BIG WHITE 2013
FOCUSED ON LIGHT

BELLALITE



Bellalite AB

Huvudkontor:
Mörners väg 122
352 46 Växjö
Tel: 010-47 00 200
Fax: 010-47 00 265

Säljkontor/utställning:
Värmdövägen 740
132 35 Saltsjö-Boo
Tel: 010-47 00 230
Fax: 010-47 00 235

Säljkontor/utställning:
Victor Hasselblads gata 9
421 31 Västra Frölunda
Tel: 010-47 00 240
Fax: 010-47 00 245

info@bellalite.se
www.bellalite.se

Samtliga priser i katalogen anges exklusive moms och frakt.

Gemensam växel: 010-47 00 200.
Order: 010-47 00 220.

Returregler

Alla returer av produkter skall anmälas i förväg via telefon, fax eller e-post. Ett returnummer erhålles då av oss och detta skall, tillsammans med en kopia på inköpsfakturan, bifogas returen.
Returnerade produkter, som ej är defekta och ej omfattas av våra garantiåtagande, skall vara oanvända och förpackade i obruten originalförpackning.
Vid kreditering minskas det krediterade beloppet för returnerade produkter med en returavgift som motsvarar 20% av det tidigare fakturerade beloppet.
Returnerade produkter utan bifogad kopia på inköpsfakturan och/eller som ej är uppmärkta med av Bellalite erhållet returnummer krediteras ej.
Returnerade produkter som har varit uppackade och använda krediteras ej.
(Se slutet av katalogen för kompletta försäljnings- och leveransvillkor.)

Utgående sortiment

Produkter i katalogen med denna symbol ▼ är produkter i ett utgående sortiment. Det finns således inga garantier för att dessa produkter kan levereras under katalogens hela livslängd.

BASPRODUKTER 004 – 225



Inredningsbelysning	004 - 041
Gipsarmaturer	042 - 045
Golv & Bordsarmaturer	046 - 051
Pendelarmaturer	052 - 109
Vägg- & Takarmaturer	110 - 225

STAGE FACTORY LINE® Professionell Butiksbelysning 226 – 227



Stage Factory Line®	226 - 227

SKENSYSTEM 228 – 309



230V 3-fas skena	228 - 259
230V 1-fas skena	260 - 273
Easytec® II 230V skena	274 - 287
Linux Light® 12V lågvolts skena	288 - 295
C-Track® 12V lågvolt sken-/hyllsystem	296 - 297
Glu-Trax® 12V lågvolt	298 - 299
Mini Alu-Track 12V lågvolt	300 - 301
Apollo 12V lågvolt	302 - 303
Wave 12V lågvolt	304 - 305
Vajersystem 12V lågvolt	306 - 309

PRODUKTSERIER 310 – 326



Displayarmaturer & Sticklight	311 - 323
Möbeldownlights & Bänkbelysning	324 - 326

INBYGGNADSARMATURER 327 – 437



Armaturserie New Tria	330 - 333
Armaturserie Aixlight® Mod & Flat	334 - 335
Armaturserie Aixlight® Pro	338 - 347
Armaturserie Horn	348 - 351
Inbyggnadsarmaturer	352 - 363
LED-Inbyggnadsarmaturer	364 - 381
Inbyggnadsarmaturer Lågvolt	382 - 403
Inbyggnadsarmatuer Högvolt	404 - 431
Armaturserie Twister	432 - 435

UTOMHUS 438 – 603



Armaturserie	442 - 446
Markarmaturer / Pollare	448 - 503
Vägg- & Takarmaturer	504 - 537
Displayarmaturer	538 - 541
Strålkastare	542 - 569
Inbyggnadsarmaturer	570 - 603

DEKORATIV BELYSNING & LED-STRIPS 604 – 628



LIM® Light in Motion	605
LED Multifunktions-modul	606
Ledi Light® Fiber Set LED	607
Mini LED Modulkjedjor	607
PenLight®	608 - 609
Ljus List	610 - 611
LED Strips	612 - 628

TILLBEHÖR & LJUSKÄLLOR 629 – 661



LED Omvandlare	630
LED Styrningar	631 - 634
LED Drivdon	635 - 636
LED Nätdelar12V=/24V=	637 - 638
Drivdon	639
Konventionella Transformatorer	640 - 641
Elektroniska Transformatorer	642 - 643
Diverse Tillbehör	643 - 645
Ljuskällor	648 - 652
LED Ljuskällor	654- 657
Lågenergilampor & Lysrör	658 - 661

INDEX 662 – 674



Index	662 - 674

INREDNINGSBELYSNING

Bordsarmaturer


030


029


006


030


015


016


034


026


029


013

Golvarmaturer


015


016


006


026


011

Takarmaturer


015

037


021

Väggarmaturer


033


033


009


034


021


022


022


011

Pendelarmaturer


016


025


008


006


019


024


019


019


026


037


036


041


038


041

013

041

038

041



BISHADE



Bishade SL-1



Bishade TL-1



BISHADE TL-1 / SL-1

230~ TL-1 2,5 SL-1 6,9

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
40W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
25W max.
med max. Längd: 15 cm (155651)
med max. Längd: 22 cm (155652)

Material:
Stål/Textil/PS/Konstläder

Dimensioner: (155651)
Total-Ø/H: 33/56 cm
Skärm-Ø/H: 33/21 cm
Fot-Ø/H: 18/2,5 cm
Anslutningskabel-L: 2 m

Dimensioner: (155652)
Total-Ø/H: 46/166 cm
Skärm-Ø/H: 46/32,5
Fot-Ø/H: 28/3 cm
Anslutningskabel-L: 2 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Brytare på kabeln (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
Transparant svart yttre skärm, Inre skärm vit Bishade TL-1	155651
	1 415:-
Bishade SL-1	155652
	2 374:-

Lämplig ljuskälla: (155652):
23W, 2700K, 1350lm
508970
123:-



Lämplig ljuskälla:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm
551342
379:-







BISHADE PD-1

230~ 1,5 m 3,9

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
3x 23W max.
med max. Längd: 17 cm

Material:
Stål/Textil/PS

Material:
Takbox-Ø/H: 15/2,5 cm
Skärm-Ø/H: 60/38,5 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
Takbox krom Transparant svart yttre skärm, Inre skärm vit	155650
	2 365:-

Lämplig ljuskälla:
23W, 2700K, 1350lm
508970
123:-












CORDA

PENDELARMATUR

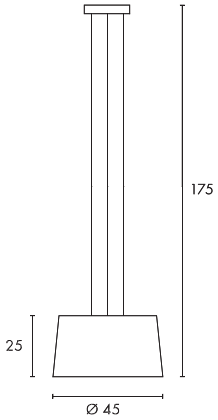



CORDA

230~ 1,5 m 1,8



Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
3x 60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. längd: 11,6 cm

Material:
Stål/Textil/Acryl

Dimensioner:
Takbox Ø/H: 15/2,5 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
Takbox borstad nickel	
frostat akrylglas	
svart skärm	155400
beige skärm	155402

1 415:-


Lämplig ljuskälla :
11W, 2700K, 530lm
508950
94:-







SOPRANA

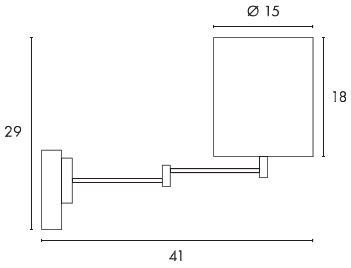



SOPRANA WL-1

230~ 180° 0,7



Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
40W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. längd: 15 cm

Material:
Stål

Dimensioner:
Skärm Ø/H: 15/18 cm
Arm L: 30 cm
Takbox: B/H/T: 8,4/12/3 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
krom/svart	155620
krom/beige	155621


940:-

Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 850lm
508740
94:-







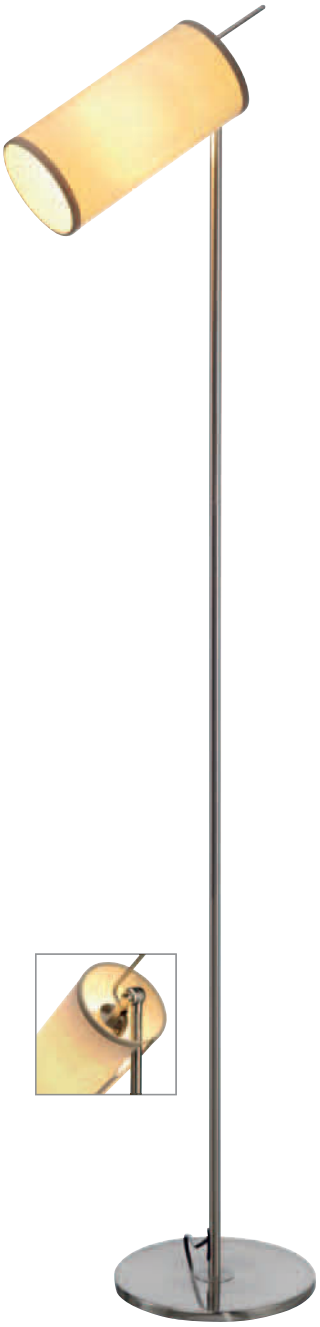



SOPRANA WL-2

230~ | 0,66

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
40W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 6,6/17,3 cm
20W max.

Material:
Stål/Plast/Textil

Dimensioner:
B/H/D: 16/30/12 cm
Takbox: B/H/D: 10/22/2,5 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
krom	
beige skärm	155643
	940:-

Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 800lm
508960
94:-



SOPRANA SL-3

230~ | Kopf 135° | 5

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
40W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 6,6/17,3 cm
20W max.

Material:
Stål/Plast/Textil

Dimensioner:
Total-H: 182 cm
Skärm-Ø/H: 13/27 cm
Fot-Ø/H: 26/1,6 cm
Nätkabel: 2 m

Tillbehör /Leveransomfattning:
Brytare på nätkabel (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
krom	
beige skärm	155633
	1 890:-

Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 850lm
508740
94:-








SOPRANA SOLID



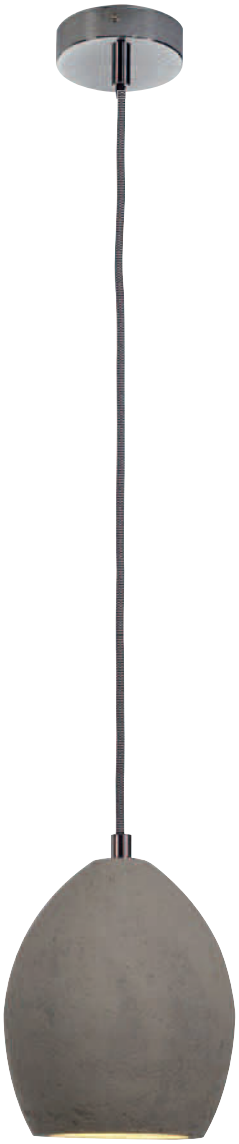

SOPRANA SOLID TL-1

230~ 2,8

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
40W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
23W max.
med max. Längd: 13 cm

Material:
Betong/Textil

Dimensioner:
Ø/H: 28,5/35,5 cm
Skärm-Ø/H: 28,5/18 cm
Fot-Ø/H: 18/23,5 cm
Nätkabel-L: 1,8 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Brytare på nätkabel (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
betong-grå grå-beige skärm	155700
	940:-

Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 800lm
508960
94:-







SOPRANA SOLID PD-1

230~ 1 m 1,7

Sockel/Ljuskälla:
E14 (exkl.)
25W max.
eller
E14/Lågenergilampa (exkl.)
11W max.
med max. Längd: 13 cm

Material:
Betong
Stål

Dimensioner:
Skärm-Ø/H: 15/18,5 cm
Takbox-Ø/H: 10/2,5 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
betong-grå	155710
	759:-

Lämplig ljuskälla:
11W, 2700K, 530lm
508810
123:-










SOPRANA CL-1

230~ 2,5





Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
3x 60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. längd: 14,5 cm

Material:
Stål/Textil/Polystyrol
Skyddsskiva: Akryl

Dimensioner:
Total Ø/H: 50/32 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
kromad takbox frostad akrylskiva	
vit skärm	155372
beige skärm	155373

1 415:-

Lämplig ljuskälla:
23W, 2700K, 1350lm
508970
123:-








SOPRANA TL-2

230~ 2,3



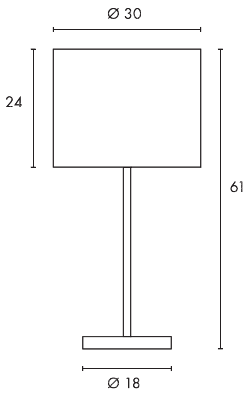

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. längd: 14,5 cm

Material:
Skärm: Textil/Polystyrol
Stag/Fot: Stål

Övriga Dimensioner:
Kabel -L: 2 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Brytare på kabeln (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
borstad metall	
vit skärm	155352
beige skärm	155353

940:-

Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 800lm
508960
94:-



Lämplig ljuskälla:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm
551342
379:-








SOPRANA SL-2

230~ 5,6



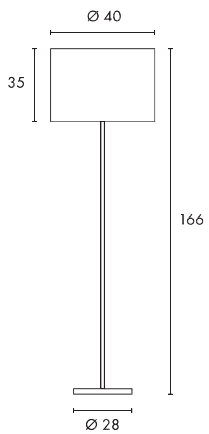

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. längd: 17,5 cm

Material:
Skärm: Textil/Polystyrol
Stag/Fot: Stål

Övriga Dimensioner:
Kabel-L: 2 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Brytare på nätkabeln (inkl.)

Utföranden :	Art. Nr.:
borstad metall	
vit skärm	155362
beige skärm	155363

1 700:-

Lämplig ljuskälla:
23W, 2700K, 1350lm
508970
123:-



Lämplig ljuskälla:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm
551342
379:-








SOPRANA PD-2

230~ 1,5 m 2,2





Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
3x 60W max
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. längd: 14,5cm

Material:
Skärm: Textil/Polystyrol
Takbox: Stål

Dimensioner:
Takbox Ø/H: 15/2,5 cm

Utföranden: **Art. Nr.:**
krom
beige skärm 155432

1 415:-

Lämplig ljuskälla:
23W, 2700K, 1350lm
508970
123:-






SOPRANA TL-1

230~ 2,5



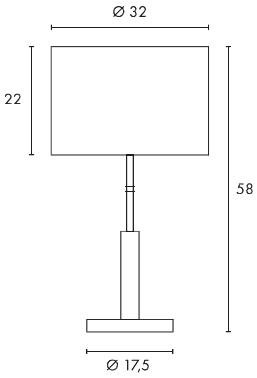

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. längd: 14,5 cm

Material:
Skärm: Textil/Polystyrol
Fot: Stål/Textiläder

Dimensioner:
Kabel-L: 2 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Brytare på kabeln (inkl.)

Utföranden: **Art. Nr.:**
krom/svart
beige skärm 155412

1 225:-

Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 800lm
508960
94:-



Lämplig ljuskälla:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm
551342
379:-






SOPRANA SL-1

230~ 4,6



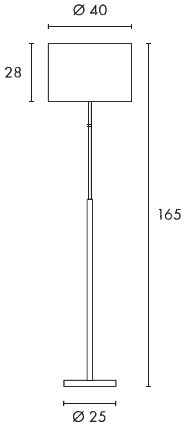

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. längd: 17,5 cm

Material:
Skärm: Textil/Polystyrol
Fot: Stål/Textiläder

Dimensioner:
Kabel-L: 2,15 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Brytare på kabeln (inkl.)

Utföranden: **Art. Nr.:**
krom/svart
beige skärm 155422

1 890:-

Lämplig ljuskälla:
23W, 2700K, 1350lm
508970
123:-



Lämplig ljuskälla:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm
551342
379:-















SOPRANA PD-1

230~ 1,5 m 4,4







Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
4x 60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. längd: 18 cm

Material:
Stål/Textil/Glas

Dimensioner:
L/B/D: 80/30/20 cm
Takbox L/B/H: 22/8/2,5 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
kromad takbox	
vit skärm	155292
beige skärm	155293

2 175:-

Lämplig ljuskälla:
23W, 2700K, 1350lm
508970
123:-








SOPRANA PD-4

230~ 1,5 m 3,6







Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
3 x 40W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Länge: 16 cm

Material:
Stål/Textil/Glas

Dimensioner:
L/B/H: 80/30/20 cm
Takbox-L/B/H: 30/8,5/3,5 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
takbox krom/frostat glas	
svart skärm	155280
beige skärm	155283

1 890:-

Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 800lm
508960
94:-








SOPRANA PD-3

230~ 1,5 m 0,6







Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
40W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. längd: 14,5 cm

Material:
Stål/Textil/Polystyrol

Dimensioner:
Takbox Ø/H: 12/3 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
takbox krom	
vit skärm	155382
beige skärm	155383

660:-

Lämplig ljuskälla:
20W, 2700K, 1150lm
508830
123:-



Lämplig ljuskälla:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm
551342
379:-











LASSON

Armaturens diffuserande utseende skapas med hjälp utav sträckta svarta / beige textiltrådar



LASSON WL-1

230~ 1,3



Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
2x 40W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø: 5 cm

Material:
Stål/Textil/Polystyrol

Dimensioner:
B/H/T: 60/18/12 cm
Mont.-box B/H/D: 35/12/2 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
svart skärm	155330

940:-

Lämplig ljuskälla:
20W, 2700K, 1150lm
508830
123:-



Lämplig ljuskälla:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm
551342
379:-





LASSON CL-1

230~ 0,85





Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. L: 26 cm

Material:
Stål/Textil/Polystyrol

Dimensioner:
L/B/H: 20/20/33 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
svart skärm	155320
beige skärm	155321

940:-

Lämplig ljuskälla:
20W, 2700K, 1150lm
508830
123:-









LASSON WL-2

230~ 1,85





Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
2x 40W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
25W max

Material:
Stål/Textil/Polystyrol

Dimensioner:
B/H/D: 20/60/20 cm
Mont.-box B/H/D: 11/45,5/2,5 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
svart skärm	155310
beige skäm	155311
	1 130:-

Lämplig ljuskälla:
20W, 2700K, 1150lm
508830
123:-



Lämplig ljuskälla:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm
551342
379:-







LASSON WL-3

230~ 0,77





Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
40W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5/20 cm
25W max.

Material:
Stål/Textil/Polystyrol

Dimensioner:
B/H/D: 22,5/29,5/11,5 cm
Mont.-box -B/H/D: 11/21,5/2,5 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
svart skärm	155340
beige skärm	155341
	759:-

Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 800lm
508960
94:-














LASSON PD-1

230~ 1,5 m 4,4



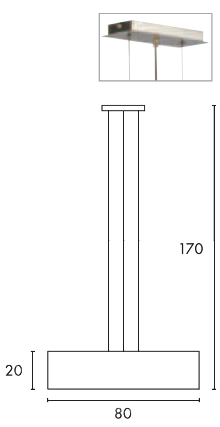

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
4x 60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 8/18 cm

Material:
Textil/Stål/Frostat glas

Dimensioner:
Skärm L/B/H: 80/30/20 cm
Takbox L/B/H: 22/8/2,5 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
kromad takbox / frostat akryl	
svart skärm	155290
beige skärm	155291

2 365:-

Lämplig ljuskälla:
23W, 2700K, 1350lm
508970
123:-












LASSON PD-3

230~ 1,5 m 2,5







Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
3x 60W max.
eller
E27/Lågenerilampa (exkl.)
med max. längd: 13 cm

Material:
Stål/Textil/Frostat glas

Dimensioner:
Takbox Ø/H: 15/2,5 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
takbox i borstad nickel/ frostad akryl	
svart skärm	155300
beige skärm	155301

1 700:-

Lämplig ljuskälla:
23W, 2700K, 1350lm
508970
123:-


















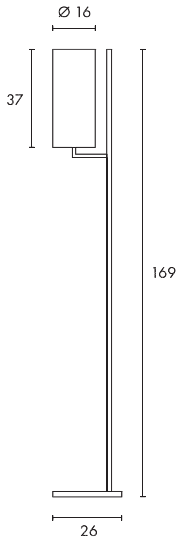

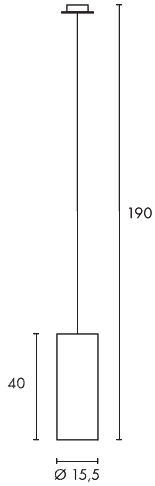

LASSON TL-1 / SL-1

230~ TL-1 1,5 SL-1 3,9

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
40W max.
eller
E27/lågenergilampa (exkl.)
med max. längd: 14,5 cm

Material:
Stål/Textil/Polystyrol

Dimensioner:
Nätkabel-L: 2 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Brytare på kabeln (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
krom/svart	
Lasson TL-1	155600
	940:-
Lasson SL-1	155610
	1 700:-

Lämplig ljuskälla:
20W, 2700K, 1150lm
508830
123:-





LASSON PD-2

230~ 1,5 m 0,6

Sockel/Ljuskälla:
E27(exkl.)
40W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. längd: 14,5 cm

Material:
Stål/Textil/Polystyrol

Dimensioner:
Takbox Ø/H: 12/3 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
takbox i krom	
svart skärm	155380
	759:-

Lämplig ljuskälla:
20W, 2700K, 1150lm
508830
123:-






DELA








CELLINERO | DECREDO

BORDSARMATUR

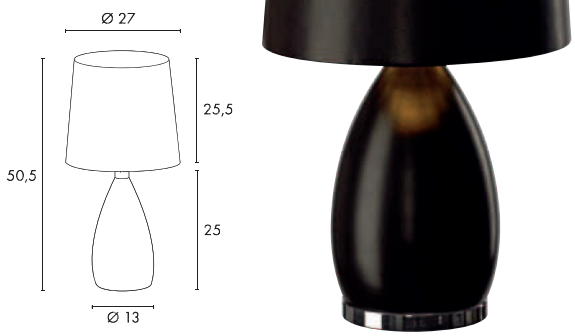



CELLINERO

230~ 1,85

Sockel/ljuskälla:
E27 (exkl.)
40W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. längd: 19 cm
25W max.

Material:
Skäm: Konstläder
Fot: Stål/Konstläder

Dimensioner:
Ø/H: 27/50,5 cm
Kabel-L: 2 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Brytare på kabeln (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
brun-svart	155664
	1 130:-

Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 800lm
508960
94:-



Lämplig ljuskälla:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm
551342
379:-



DECREDO

230~ 2,0

Sockel/ljuskälla:
E27 (exkl.)
60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. längd: 14,5 cm

Material:
Skärm: Textil/Polystyrol
Fot: Stål/Textilläder

Dimensioner:
Kabel-L: 1,85 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Brytare på kabeln (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
borstad metall svart skärm	155440
	1 130:-

Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 800lm
508820
123:-




Lämplig ljuskälla:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm
551342
379:-



ACCANTO

BORDSARMATUR

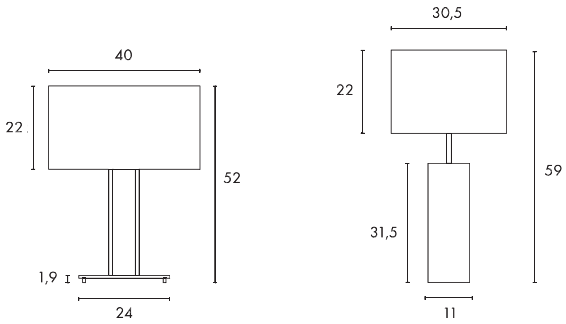





ACCANTO TWIN

230~ 3,2

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. längd: 14 cm

Material:
Skärm: Textil/Polystyrol
Fot: Stål

Dimensioner:
L/B/H: 20/40/62 cm
Kabel-L: 2 m

Tillbehör:
Brytare på kabeln (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
borstad nickel	
vit skärm	155392
brun skärm	155394
	1 415:-

Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 800lm
508820
123:-



Lämplig ljuskälla:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm
551342
379:-







ACCANTO

230~ 2,0

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. längd: 17,5 cm

Material:
Skärm: Textil/Polystyrol
Fot: Textiläder

Dimensioner:
L/B/H: 30,5/30,5/61 cm
Kabel-L: 1,85 m

Tillbehör:
Brytare på kabeln (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
krom/svart	
beige skärm	155452
	1 130:-

Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 800lm
508820
123:-



Lämplig ljuskälla:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm
551342
379:-













ACCANTO LEDSPOT | COUPA

VÄGGARMATUR

ACCANTO LEDSPOT

230~ | LED | LED 1St | 30° LED | LED 225° | LED 180° | 0,75



Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
24W max.
med max. Längd: 18 cm
samt
PowerLED, 1W (inkl.)

Material:
Stål/Textil/Polystyrol

Dimensioner:
B/H/D: 26/27,5/13,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED Drivdon (inkl.)
Brytare (inkl.)



Utföranden:	Art. Nr.:
varmvit LED	
svart skärm	155670
beige skärm	155673
	940:-

Lämplig ljuskälla:
11W, 2700K, 530lm
508950
94:-



Lämplig ljuskälla:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm
551342
379:-








COUPA FLEXLED

230~ mA 750 | LED | LED 1St. | 30° LED | 1,3



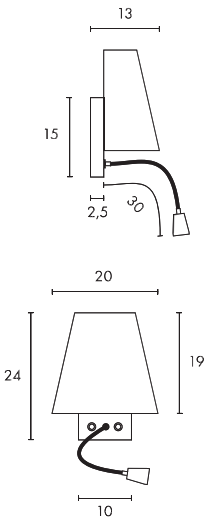

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.
eller
G9/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Längd: 9 cm
samt
PowerLED, 3W (inkl.)

Material:
Stål/Glas

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED Drivdon (inkl.)
Brytare (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
krom/frostat glas	
varmvit LED	149452
	1 415:-

Lämplig ljuskälla:
9W, 2700K, 405lm
508940
94:-




RIOTTE

RIOTTE WALL

230~ 1,0





Sockel/Ljuskälla:
E14 (exkl.)
40W max.
eller
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5/11,5 cm

Material:
Stål/Frostat glas

Utföranden: krom/frostat glas
Art. Nr.: 146922

660:-


Lämplig ljuskälla:
7W, 2700K, 285lm
508800
123:-



RIOTTE SMALL

230~ 1,8





Sockel/Ljuskälla:
E14 (exkl.)
40W max.
eller
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5/11,5 cm

Material:
Stål/Frostat glas

Dimensioner:
Kabel-L: 1,5 m

Tillbehör:
Brytare på kabeln (inkl.)

Utföranden: krom/frostat glas
Art. Nr.: 146902

660:-


Lämplig ljuskälla:
7W, 2700K, 285lm
508800
123:-



RIOTTE

230~ 3,15





Sockel/Ljuskälla:
E27/ (exkl.)
60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 6/15 cm

Material:
Stål/Frostat glas

Dimensioner:
Kabel-L: 1,5 m

Tillbehör:
Brytare på kabeln (inkl.).)

Utföranden: krom/frostat glas
Art. Nr.: 146912


940:-

Lämplig ljuskälla:
23W, 2700K, 1350lm
508970
123:-









ROVEN

PENDELARMATUR



ROVEN

230~ 1,5 m 6,5



Sockel/Ljuskälla:
E14 (exkl.)
3x 40W max.
eller
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5/12 cm

Material:
Stål/Frostat glas

Dimensioner:
L/B/H: 121/12,5/20,5 cm
Skärm -L/B: 29,5/12,5 cm
Takbox -L/B/H: 65/5/4 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)


Utföranden: **Art. Nr.:**
borstad metall/ vit frostat glas 133600


2 831:-

Lämplig ljuskälla:
11W, 2700K, 530lm
508810
123:-



MALANG

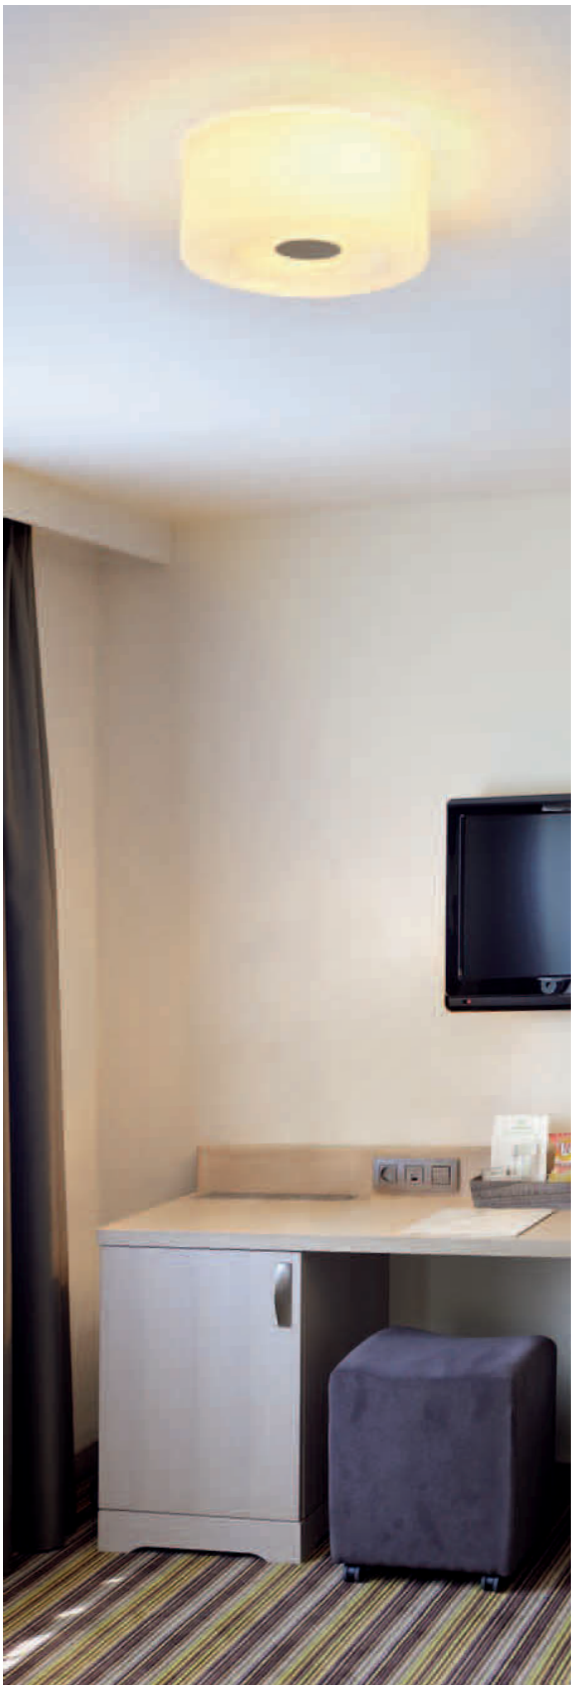



MALANG CL-1

230~ 2,1

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
2x 60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5,5/13,5 cm

Material:
Stål/Frostat glas

Dimensioner:
Total Ø/H: 32/13,5 cm

Utföranden: **Art. Nr.:**
krom/frostat glas 146942

1 225:-

Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 800lm
508960
94:-





MALANG PD-1

230~ 1,5 m 2,4

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. L: 15,8 cm

Material:
Aluminium/Frostat glas

Dimensioner:
Skärm Ø/H: 32/22 cm
Takbox Ø/H: 13/2,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Takbox (inkl.)

Utföranden: **Art. Nr.:**
krom/frostat glast 133592

1 415:-

Lämplig ljuskälla:
20W, 2700K, 1150lm
508830
123:-



FORCHINI

PENDELARMATUR

Handgjorda Glasfiber armaturer för unikt utseende



Forchini PD-1

Forchini PD-2

FORCHINI PD-1

230~ 1,5 m 2,6

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
40W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. längd: 20 cm

Material:
Stål/Glasfiber
Textil-Kabel

Dimensioner:
Skärm Ø/H: 50/25,5 cm
Takbox Ø/H: 11/2 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Kromad takbox (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
svart/krom	
insida i silver	155520
insida i guld	155530
vit/krom	
insida i silver	155521
insida i guld	155531
	1 700:-

Lämplig ljuskälla:
20W, 2700K, 1150lm
508830
123:-



FORCHINI PD-2

230~ 1,5 m 1,7

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
40W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. längd: 14 cm

Material:
Stål/Glasfiber
Textil-Kabel

Dimensioner:
Skärm Ø/H: 38/19 cm
Takbox Ø/H: 11/2 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Kromad Takbox (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
svart/krom	
insida i silver	155500
insida i guld	155510
vit/krom	
insida i silver	155501
insida i guld	155511
	940:-

Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 800lm
508820
123:-











CONE SHADE | PD 115 E27

PENDELARMATUR









CONE SHADE Satin/Tinto Design by CDC

230~ 1,3 m Satin 3,3 Tinto 1,73

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. L: 17,5 cm

Material:
Stål/Aluminium (165500)
Stål/Glas (165501)
Svart Textil-Kabel

Dimensioner:
Ø/H: 26,5/35 cm
Takbox Ø/H: 9/2 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Takbox (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
Tinto svart/krom	165500
Satin vit/krom	165501

1 700:-

Lämplig ljuskälla:
20W, 2700K, 1150lm
508830
123:-



Lämplig ljuskälla:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm
551342
379:-



PD 115 E27

230~ 1,5 m 1,5

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
25W max.

Material:
Stål/Aluminium
Röd Textil-Kabel

Dimensioner:
Skärm Ø/H: 40,5/38 cm
Takbox Ø/H: 12/3 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Takbox (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
svart	155470
vit	155471

1 890:-

Lämplig ljuskälla:
20W, 2700K, 1150lm
508830
123:-



Lämplig ljuskälla:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm
551342
379:-





GIPSARMATURER

Väggarmaturer
Nätspänning


043

043

043

043

Takarmaturer
Nätspänning


044

044

Vägg/Takarmaturer
Lågvolt


044

044

044





GL 100 SLOT
Gipsarmatur för vägg

Material: Gips/Stål

Lämplig ljuskälla:
11W, 2700K, 530lm,
508810
123:-





GL 101 E14
Gipsarmatur för vägg

Material: Gips/Stål

Lämplig ljuskälla:
11W, 2700K, 530lm,
508810
123:-





GL 102 CURVE
Gipsarmatur för vägg

Material: Gips/Stål

Lämplig ljuskälla:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm
519215
28:-





GL 103 T5
Gipsarmatur för vägg

Material: Gips/Stål/Glas
Tillbehör/Leveransomfattning: Drivdon (inkl.)

Lämplig ljuskälla:
8W, 3000K, 400lm
591293
46:- /St.
(Se sidan 661)




GIPSARMATUR FÖR VÄGG Högvolt

230~

Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Bredd i cm	Höjd i cm	Djup i cm	Vikt i kg	Pris
148010	GL 100 Slot	Vit	230V	E14 Eller E14/Lågenergi med max. L:12 cm	40W max.	9,0	24,0	9,0	0,81	284:-
148013	GL 101 E14	Vit	230V	E14 Eller E14/Lågenergi med max. L:12 cm	40W max.	28,0	13,0	14,0	1,25	284:-
148012	GL 102 Curve	Vit	230V	R7s/R7s, 78 mm	100W max.	36,0	6,5	17,0	1,58	379:-
148011	GL 103 T5	Vit	230V	G5/T5 Lysrör	8W	36,0	6,0	10,0	1,30	565:-

Tillbehör / Leveransomfattning: Slippapper för ytrengörning innan målning (inkl)
Armaturen levereras obehandlad



GL 104 | 148002 | 474:-



GL 105 | 148001 | 565:-

GL 104/105 E27 Gipsarmatur för tak

230~

Material:
Gips/Stål/Glas

Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 800lm
508960
94:-



Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Ø i cm	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Vikt i kg	Pris
148002	GL 104 E27	vit	230V	E27 eller E27/Lågenergi	2x 25W max. eller 2x 15W max. med max. Ø/L:5/14 cm	-	25,0	25,0	9,5	2,6	474:-
148001	GL 105 E27	vit	230V	E27 eller E27/Lågenergi	2x 25W max. eller 2x 15W max. med max. Ø/L:5/14 cm	31,0	-	-	8,0	2,3	565:-

Tillbehör / Leveransomfattning: Slippapper för ytrengörning innan målning (inkl)
Armaturen levereras obehandlad



GL 108 Försänkt | 148022 | 237:-



GL 108 Infälld | 148022 | 237:-



GL 109 Infälld | 148020 | 237:-



GL 110 Infälld | 148021 | 237:-

GL Gipsinbyggnadsarmaturer

12~

Material:
Gips/Stål

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)
Sandpapper (inkl.)

Anmärkning:
Får endast monteras i ihåliga väggar och tak med en materialtjocklek på max. 15 mm (synlig ram) eller 10-15mm (dold ram).
Armaturen levereras obehandlad

Lämplig ljuskälla:
35W, 2700K, 810cd, 40°
536338
18:-



Lämplig transformator:
FN Minitrafo 1, 10-60VA, 12~
461060
141:-




Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Ø i cm	Längd i cm	Bredd i cm	Djup i cm	Infällnadsmått i cm	Monterings-djup i cm	Lämplig för installation	Vikt i kg	Pris
148022	GL 108 Indi	vit	12V	G5,3/MR16	35W max.	-	14,0	14,0	13,0	12,0/12,0	12,0	Vägg/Tak	0,68	237:-
	Endast för ihåliga tak och väggar med en tjocklek på max. 10-20 mm och 10-15 mm i försänkt montering													
148020	GL 109 Horn	vit	12V	G5,3/MR16	35W max.	13,0	-	-	13,5	Ø 11,0	13,0	Tak	0,43	237:-
148021	GL 110 MR16	vit	12V	G5,3/MR16	35W max.	-	13,0	13,0	14,0	11,5/11,5	13,0	Tak	0,50	237:-
	Endast för ihåliga tak och väggar med en tjocklek på max. 15 mm och 10-15 mm i försänkt montering													







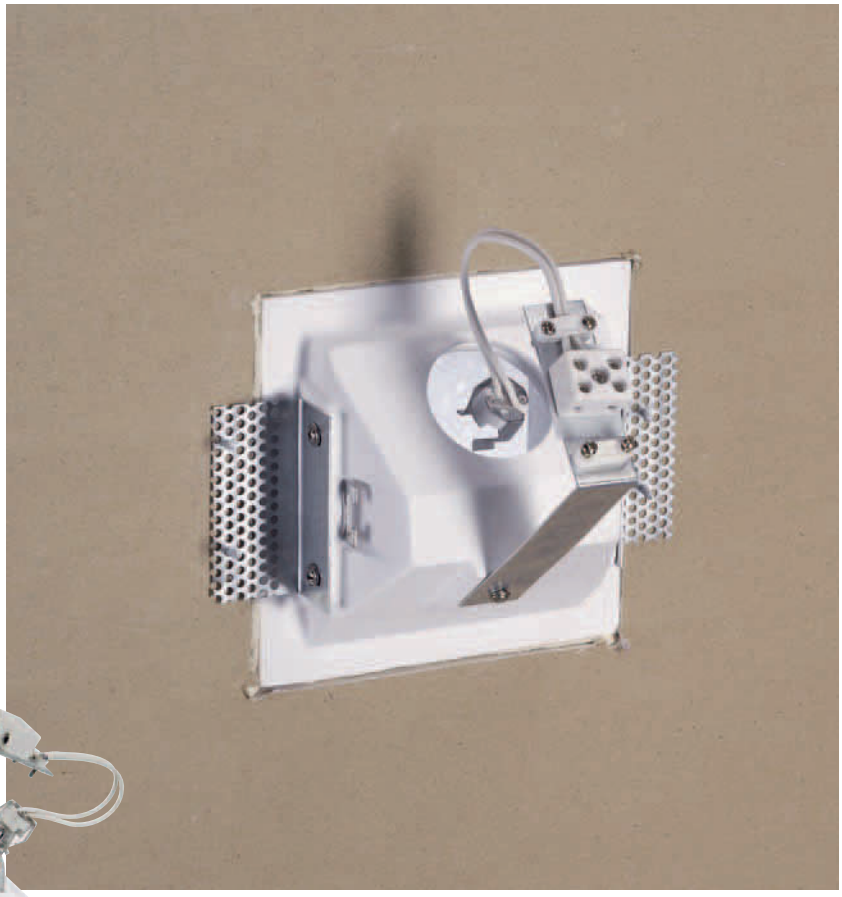





BORD- & GOLVARMATURER

Golvarmaturer


047


047


047

Bordsarmaturer


048


049


050

Golvarmaturer


050


051



KALU FLOOR 1 Design by CDC

230~ / 12~ | 350° | 90° | 0,7

Relaterade produkter: Sidan 152, 402



Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 15/9/19,2 cm
Kabel L: 2 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektronisk trafo (inkl.)
Fotströmställare på kabeln (inkl.)

Utföranden: borstad aluminium
Art. Nr.: 147286

940:-

Lämplig ljuskälla:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
141:-



Lämplig ljuskälla:
PowerLED 10W, varmvit
550132 40°, 430lm
850:-



KALU FLOOR 2 Design by CDC

230~ / 12~ | 350° | 90° | 1,0

Relaterade produkter: Sidan 152, 402



Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 30/9/19,2 cm
Kabel-L: 2 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektronisk trafo (inkl.)
Fotströmställare på kabeln (inkl.)

Utföranden: borstad aluminium
Art. Nr.: 147296

1 415:-

Lämplig ljuskälla:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
141:-



Lämplig ljuskälla:
PowerLED 10W, varmvit
550132 40°, 430lm
850:-



LIGHT EYE FLOOR Design by CDC

230~ | 90° | 0,9

Relaterade produkter: 084, 165, 252, 253, 276



Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Total H: 19 cm
Huvud Ø: 14,5 cm
Fot Ø: 18 cm
Kabel-L: 2 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Fotströmställare på kabeln (inkl.)

Utföranden: krom
Art. Nr.: 132862

940:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-



PICOSI DESK





PICOSI DESK

LEDTEC

230~ mA 700 | LED | LED 1St. | 60° | 45° | 2

Ljuskälla:
Power LED
6W

Material:
Aluminium/Stål

Dimensioner:
Total L/B/H: 20/6,5/1,2 cm
Stag L: 52 cm
Kabel L: 2 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Brytare i lamphuvud (inkl.)
Nätdel (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
3000K, 330lm, Ra>80	
krom	146072
	1 890:-
vit	146071
silver-grå	146074
	1 700:-



CYGNIS

Relaterade produkter Sidan 082

Med Cygnis har produktdesignern skapat en stilren och elegant bordsarmatur som passar väl in i en modern minimalistisk miljö.

Cygnis kombinerar modern design och funktionalitet med den senaste LED-tekniken. En tunn 6W LED-modul ger ett kallvitt ljussken med jämn spridning.

Armaturen är tillverkad av aluminium och en brytare har placerats på nätkabeln. Ett integrerat LED-drivdon i kontakten gör att Cygnis kan anslutas direkt till 230V utan att ytterligare separat drivdon behövs





CYGNIS Design by CDC

LEDTEC

230~ mA 400 | LED | LED 1St. | 120° | 1,0

Ljuskälla:
LED-modul (inkl.)
6W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Total L/B/H: 40,5/14/41 cm
Kabel L: 2 m


Tillbehör/Leveransomfattning:
Plug-in-nätdel (inkl.)
Brytare på kabeln (inkl.)

Anmärkning:
Plug-in-nätdel skyddsklass II
prim.: 230V/50Hz
sek.: 15V/400mA

Utföranden:	Art. Nr.:
borstad aluminium LED 4000K, 270lm	146046
	1 890:-





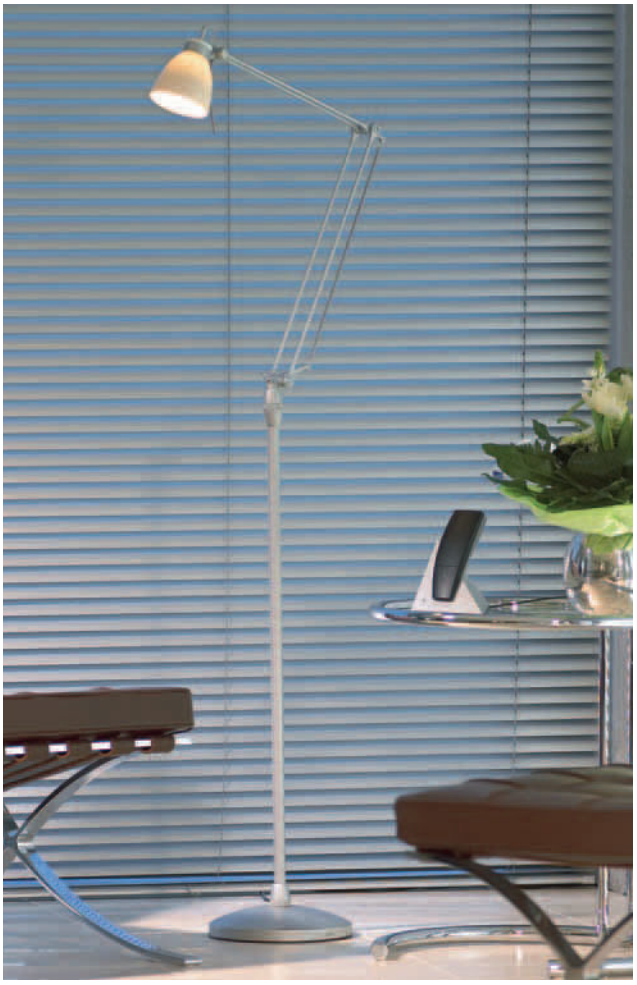

DEWI DESK

230~ 12~ | 350° | 90° | 3,7





Sockel/Ljuskälla :
G6,35/Stiftsocket (inkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Porslin

Dimensioner:
Armar: 42/39 cm
Fot Ø: 20 cm
Skärm Ø: 9 cm
Kabel-L: 1,9 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (inkl.)
Brytare (inkl.)
Stickkontakt (inkl.)

Utförande:	Art. Nr.:
silver-grå	
vitt porslin ▼	146209
	1 415:-

Lämplig ljuskälla
50W, 2700K, 900lm
512250
9:-



DEWI FLOOR

230~ 12~ | 350° | 90° | 5,4





Sockel/Ljuskälla:
G6,35/Stiftsocket (inkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Porslin

Dimensioner:
Armar: 42/39 cm
Fot Ø: 23 cm
Skärm Ø: 9 cm
Stag L: 85 cm
Kabel-L: 1,9 m


Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (inkl.)
Brytare (inkl.)
Stickkontakt (inkl.)

Utförande:	Art. Nr.:
silver-grå	
Vitt porslin ▼	146509
	1 890:-

Lämplig ljuskälla
50W, 2700K, 900lm
512250
9:-





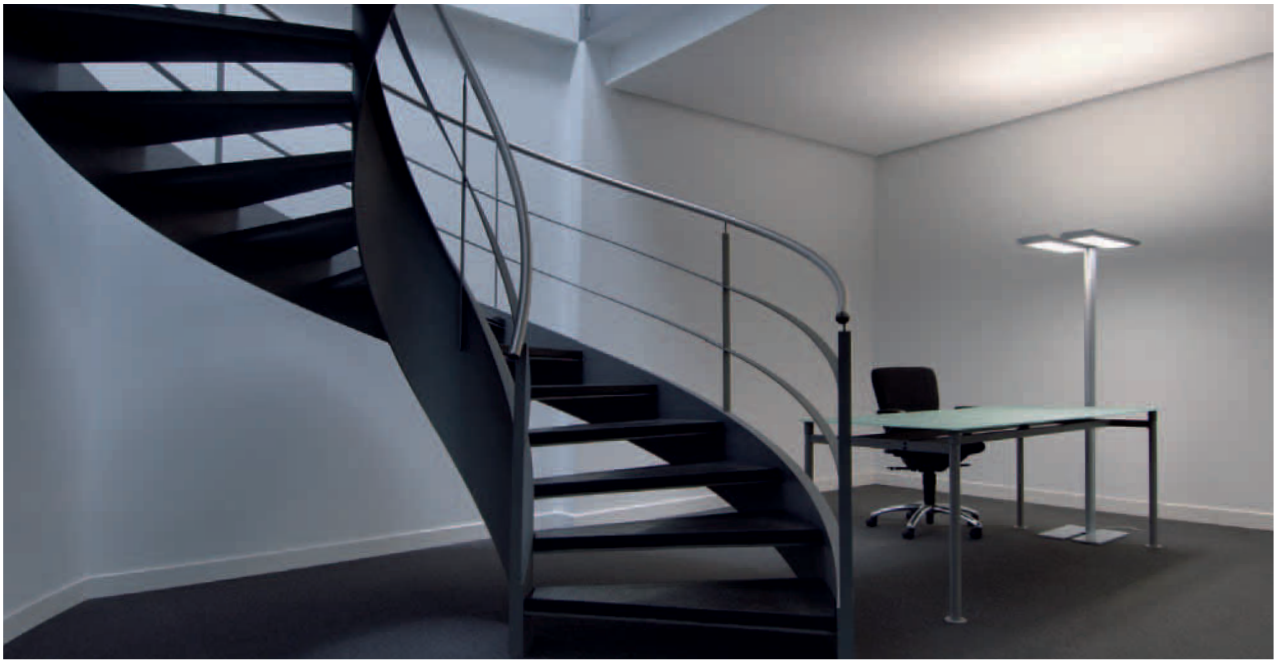

WORK LIGHT FLOOR Design by CDC

230~ VG EEI=A2 18,7

Relaterade produkter: Sidan 063



Sockel/Ljuskälla:
2G11/TC-L Kompaktlysrör (exkl.)
4x 55W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/T: 42/185/60 cm
Fot L/B: 40/34,2 cm
Kabel l: 2 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-Don (inkl.)
2st. brytare på armaturen (inkl.)
Stickkontakt (inkl.)
Raster (exkl.).

Anmärkning:
Dubbla brytare för full resp. halv ljusstyrka

Utförande: silver-grå

Art. Nr.: 157152

5 653:-

Lämplig ljuskälla:
55W, 4000K, 4800lm
508451
94:-



Tillbehör:
Darklight Raster, högglanspolerad aluminium
L/B/H: 54,3/14/5 cm
157154
474:-



Rastret är certifierat enligt DIN5035-7 för bildskärmsarbete.
Det bidrar till ett bländfritt och en optimalt belyst arbetsplats.
OBS! till varje armatur behövs 2 st. raster.





PENDELARMATURER

Pendelarmaturer
för arbetsplatser & skrivbord


064


065


065


063


063


069


066


069


070


070


072


072


066


054 - 057



058




058


058


060, 061


060, 061

Aixlight®
MR16
GU10
QRB111
ES111


076

076

076

076


079

079

079

078

078

Aixlight® R
QRB111
HQI-T
Aixlight® R2
QRB111
HQI-T


080

080

080

081

081

081

081

Grill



074

074

074

Pendelarmaturer


086

087

096

083


091

092

092

092

093

093


091

095

091

095

095

084

084


089

100

100

104

084

084

089

089

087

107

102

102

099

103

099

100

108

108

108

108

Pendelarmaturer
Lämpliga för kommersiellt bruk

109

109

109

107

LED-Armaturer

082

073

073

108

104




AIXLIGHT® Pendel System Design by CDC

1. Välj den grundläggande ramen för att utrusta med önskade belysnings moduler. Alternativt finns även en T5-modul utrustad med ram



2. Direkt anslutning av strömmatning på varje modul alternativt i en förbindelse / anslutningsbox. Skruvset med vidarematning och direkt anslutning finns som tillbehör. På bilden visas en lösning där skruvset 154744 krävs.





3. Även moduler med QRB samt HQI ljuskällor finns att tillgå för montering i vald modulram.




4. Med hjälp utav Spotbox 154764 kan man montera pendelarmaturer som enkelt integreras i modulsystemet.



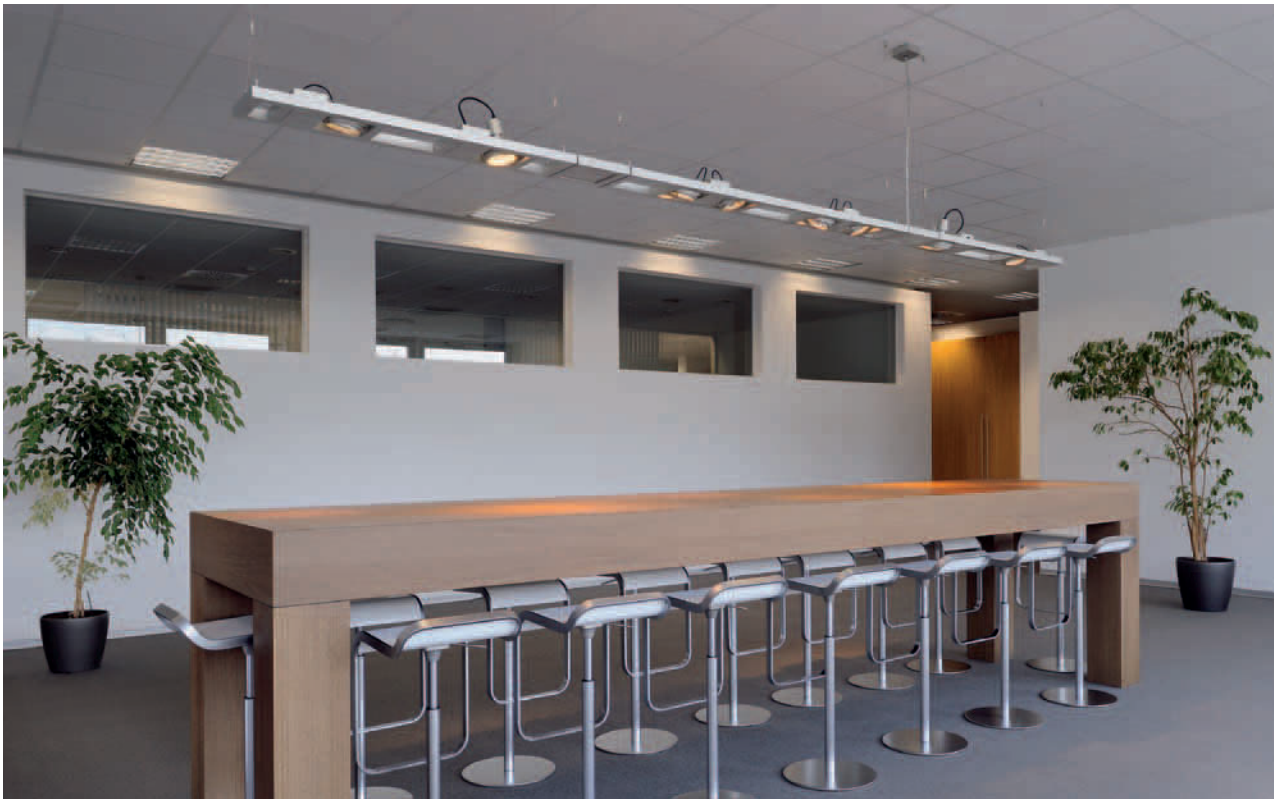

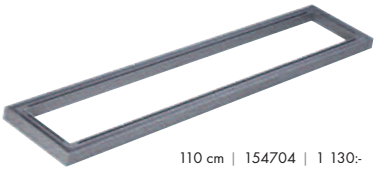

110 cm | 154704 | 1 130:-

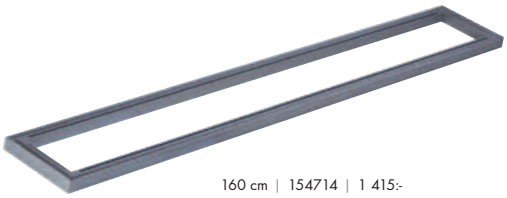

160 cm | 154714 | 1 415:-

ARMATURRAM för Aixlight® Pendel System

1,8 m

Material:
Aluminium

Anmärkning:
Armaturram som bestyckas med lösa lampmoduler (se nedan).

Tillbehör/Leveransomfattning:
Vajer 1,8 m (inkl.)

Artikel Nr.	Benämning	Färg	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Vikt i kg	Pris
154704	Aixlight® Pendant System Armaturram 1	silver-grå	110,0	22,5	4,5	2,50	1 130:-
154714	Aixlight® Pendant System Armaturram 2	silver-grå	160,0	22,5	4,5	3,54	1 415:-

Används antingen som en fristående armatur ihop med Takbox Tron (Fig2) (tillbehör) alternativt som en del i ett modulsystem (Fig.1)där anslutning av strömmatning sker ihop med sammanfogade moduler.

Fig. 1




Fig 2



T5 MODUL för Aixlight® Pendel System

230~ 1,8 m +A

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Kabel L: 1,8 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Vajer (inkl.)
HF-don (inkl.)
Takbox (exkl.)

Tron Takbox
L/B/H: 10/5,5/3 cm
silver-grå inkl dragavlastning





925190
141:-

Lämplig ljuskälla:
54W, 3000K, 4450lm
548054
94:- /St.
(Se sidan 661)



Artikel Nr.	Benämning	Färg	Drift spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Energiklass	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Vikt i kg	Pris
154814	T5 Element	silver-grå	230V	G5/T5 Lysrör	2x 54W	EEI=A2	130,0	22,6	5,0	6,7	3 315:-









1er QRB MODUL
för Aixlight® Pendel System

100W max.	154774	759:-

Material: Aluminium
Dimensioner: Kabel-L: 1,8 m
Leveransomfattning: E-Trafo (inkl.)
Tillbehör: se nedan

Lämplig ljuskälla:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
141:-



2er QRB MODUL
för Aixlight® Pendel System

2x 100W max.	154784	1 225:-

Material: Aluminium
Dimensioner: Kabel-L: 1,8 m
Leveransomfattning: E-Trafo (inkl.)
Tillbehör: se nedan

Lämplig ljuskälla:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
141:-



35W/70W HQI MODUL
för Aixlight® Pendel System

35W	38°	154824	1 700:-
70W	38°	154794	1 700:-

Material: Aluminium
Dimensioner: Kabel-L: 1,8 m
Leveransomfattning: Elektroniskt drivdon (inkl.)
Tillbehör: se nedan

Lämplig ljuskälla:
35W, 3300lm
507120 3000K, Ra81
507121 4200K, Ra90
379:-



Lämplig ljuskälla:
70W, 6600lm
507130 3000K, Ra84
507131 4200K, Ra92
379:-



PL MODUL
för Aixlight® Pendel System

2x 36W	154804	1 700:-

Material: Aluminium
Dimensioner: Kabel-L: 1,8 m
Leveransomfattning: Elektroniskt drivdon (inkl.)
Tillbehör: se nedan

Lämplig ljuskälla:
36W, 2900lm
590144 2700K,
94:-




LAMPMODULER för Aixlight® Pendel System

Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla(exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Energiklass	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Ställbarhet-/ Vinkling	Vikt i kg	Pris
154774	1er QRB Modul	silver-grå	230V/12V	G53/QRB111	100W max.	-	32,0	19,0	8,0	kardan/60°	1,50	759:-
154784	2er QRB Modul	silver-grå	230V/12V	G53/QRB111	2x 100W max.	-	47,5	19,0	8,0	kardan/60°	1,85	1 225:-
154824	35W HQI Modul	silver-grå	230V	G12/CDM-T	35W	EEI=A2	32,0	19,0	16,0	kardan/60°	1,97	1 700:-
154794	70W HQI Modul	silver-grå	230V	G12/CDM-T	70W	EEI=A2	32,0	19,0	16,0	kardan/60°	1,97	1 700:-
154804	PL Modul	silver-grå	230V	2G11/TC-L Lysrör	2x 36W	EEI=A2	50,0	18,0	7,5	-	2,60	1 700:-


OBS! Det krävs antingen en Takbox alternativt en Förbindelse/Anslutningsbox till ovanstående moduler.

TILLBEHÖR för Aixlight® Pendel System




230~ 0,67

Takbox med kabel Art. Nr.:
stål, silver-grå 154734
L/B/H: 11/10/4 cm 332:-
Kabel-L: 2,5 m
max. Ström: 16A.



230~ 2,0


Förbindelse/Anslutningsbox Art. Nr.:
Aluminium, silver-gå 154724
L/B/H: 22,5/22,5/3,5 cm 940:-



0,03

Förbindelseskruv Art. Nr.:
Aluminium, silver-grå, 2 St. 154754
B/H/D: 7/2,5/2 cm 237:-

2 fixeringsskruvar (inkl.)



0,02

Förbindelse skruv-Set Art. Nr.:
Stål, krom, 2 Stk. 154744
Total-Ø/L: 1,5/2 cm 18:-

1st. skruvset per armaturram behövs



0,48

Spotbox Art. Nr.:
Aluminium, silver-grå 154764
L/B/H: 18,5/10/3,5 cm 284:-





AIXLIGHT® OFFICE Design by CDC

230~ | VG EEI=B2 | 2,5 m | 180° | 5,3

Relaterade produkter: Sidan 151







Sockel/Ljuskälla:
G13/T8 Lysrör (exkl.)
2x 36W
och
GU10/ES111 (exkl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium
Frostad frontskiva i hårdplast (PMMA)

Dimensioner:
L/B/H: 183/19/9 cm
Takbox L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Magnetiskt drivdon (inkl.)
Takbox (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
Silver-grå	154332
	2 830:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-



Lämplig ljuskälla:
PowerLED 10W, 40°, 460lm
550352 varmvit
940:-



AIXLIGHT® SHOP 1 Design by CDC

230~ | 2,5 m | 30° | 180° | 5,0





Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 118 mm (exkl.)
2x 200W max.
och
GU10/ES111 (excl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 117,8/19/12 cm
Takbox L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Takbox (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	154382
	2 830:-

Lämplig ljuskälla:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm
519221
28:-



Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-



Lämplig ljuskälla:
PowerLED 10W, 40°, 460lm
550352 varmvit
940:-




AIXLIGHT® SHOP 2 Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 2,5 m | 30° | 180° | 6,0

HIEFFICIENT PROFIlight.







Sockel/Ljuskälla:
Rx7s/HQI-TS (exkl.)
2x 70W
och
G53/QRB111 (exkl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 117,8/19/12 cm
Takbox L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Tillbehör:
Elektroniskt drivdon (inkl.)
Elektronisk trafo (inkl.)
Takbox (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå ▼	154392
	5 653:-

Lämplig ljuskälla:
70W, 4200K, 6500lm
509071
237:-



Lämplig ljuskälla:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
141:-









Aixlight® R Office T5 39W

Aixlight® R2 Office T5 39W

AIXLIGHT® R OFFICE T5, 39W Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 2 m | 90° | .5

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 39W
och
GU10/ES111 (exkl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
L/B/H: 122,5/18/5 cm
Takbox-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektroniskt drivdon (inkl.)
Takbox (inkl.)

Anmärkning:
Separat tändning för ES111 resp. T5 ljuskälla

Utföranden:	Art. Nr.:
svart	159090
vit	159091
silver-grå	159094
	4 265:-

Lämplig ljuskälla:
39W, 3000K, 3220lm
548039
94:- / St.
(Se sidan 661)



Lämplig ljuskälla:
PowerLED 10W, 25°, 460lm
550342
940:-



AIXLIGHT® R2 OFFICE T5, 39W Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 2 m | 90° | 5,1

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysör (exkl.)
2x 39W
och
GU10/ES111 (exkl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
L/B/H: 122,5/18/5 cm
Takbox-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektroniskt drivdon (inkl.)
Takbox (inkl.)

Anmärkning:
Separat tändning för ES111 resp. T5 ljuskälla

Utföranden:	Art. Nr.:
svart	159100
vit	159101
silver-grå	159104
	4 265:-

Lämplig ljuskälla:
39W, 3000K, 3220lm
548039
94:- / St.
(Se sidan 661)



Lämplig ljuskälla:
PowerLED 10W, 25°, 460lm
550342
940:-





AIXLIGHT® R OFFICE T5, 54W Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 2 m | 90° | 5,7

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysör (exkl.)
2x 54W
och
GU10/ES111 (exkl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
L/B/H: 153/18/5 cm
Takbox-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektroniskt drivdon (inkl.)
Takbox (inkl.)

Anmärkning:
Separat tändning för ES111 resp. T5 ljuskälla

Utföranden:	Art. Nr.:
svart	159110
vit	159111
silver-grå	159114
	4 540:-

Lämplig ljuskälla:
54W, 3000K, 4450lm
548054
94:- / St.
(Se sidan 661)

Lämplig ljuskälla:
PowerLED 10W, 25°, 460lm
550342
940:-

AIXLIGHT® R2 OFFICE T5, 54W Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 2 m | 90° | 5,8

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysör (exkl.)
2x 54W
och
GU10/ES111 (exkl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
L/B/H: 153/18/5 cm
Takbox-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektroniskt drivdon (inkl.)
Takbox (inkl.)

Anmärkning:
Separat tändning för ES111 resp. T5 ljuskälla

Utföranden:	Art. Nr.:
svart	159120
vit	159121
silver-grå	159124
	4 540:-

Lämplig ljuskälla:
54W, 3000K, 4450lm
548054
94:- / St.
(Se sidan 661)

Lämplig ljuskälla:
PowerLED 10W, 25°, 460lm
550342
940:-





Pendelarmatur med Darklight-raster, lämplig för arbetsplatser med bildskärmar enligt DIN 5035-7.
Rastret bidrar till ett bländfritt ljus och en optimal belyst arbetsplats.

WORK LIGHT PENDEL Design by CDC

230~ | 1-10 | VG EEI=A1 | 2,5 m | 3,4

Relaterade produkter sidan 222





Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 54W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 122,5/18,5/6 cm
Takbox L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Takbox (inkl.)
Raster (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	157284
	3 780:-


Lämplig ljuskälla:
54W, 3000K, 4450lm
548054
94:- / st.
(Se sidan 661)



LONG GRILL

230~ | VG EEI=A2 | 1,5 m | 5,0

Relaterade produkter sidan 222

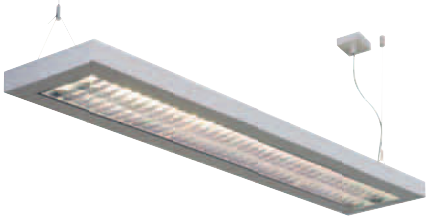

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 28W/2x 54W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 126/23/5,5 cm
Takbox L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Takbox (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	
2x 28W	157514
2x 54W	157524
	3 780:-


Lämplig ljuskälla:
3000K
548028, 28W, 2640lm
548054, 54W, 4450lm
94:- / st.
(Se sidan 661)





HANG UP

230~ VG EEI=B2 1,5 m 4,0

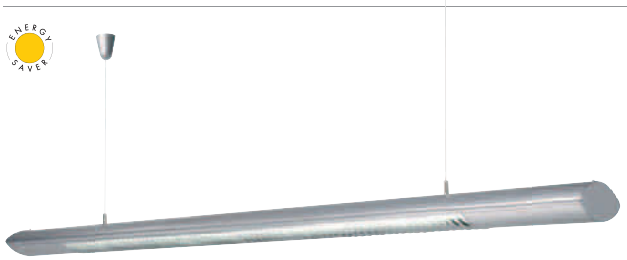

Sockel/Ljuskälla:
G13/T8 Lysrör (exkl.)
2x 36W

Material:
Aluminium


Dimensioner:
L/B/H: 161/13/7 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)
Takbox (exkl.)
Kabel (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
eloxerad Alu	160802
	1 415:-

Armaturen har en högglansreflektor med ett kromat raster som ger ett bländfritt ljus. Elektrisk sammankoppling av flera armaturer är möjlig.

TILLBEHÖR för Hang Up



Skarvset	Art. Nr.:
silver-grå	160812
	189:-

Används för att mekansikt sammankoppla två armaturer



Hörnskarv	Art. Nr.:
silver-grå	160822
L/B/H: 18/18/7 cm	474:-



Tron Takbox	Art. Nr.:
silver-grå	925190
L/B/H: 10/5,5/3 cm	141:-
inkl. dragavlastning	



RIFFA PD-101/PD-102

230~ 1-10 VG EEI=A1 1,5 m PD-101 2,25 PD-102 4,8

Relaterade produkter: Sidan 221





Riffa PD-101

Riffa PD-102

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
54W/2x 54W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 120/7/8 cm **(158304)**
L/B/H: 120/18/8 cm **(158314)**
Takbox -L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektroniskt drivdon (inkl.)
Takbox (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	
Riffa PD-101	158304
	2 830:-
Riffa PD-102	158314
	4 265:-

Lämplig ljuskälla:
54W, 3000K, 4450lm
548054
94:- / st.
(Se sidan 661)




Flera armaturer kan kopplas samman med hjälp utav förbindelseset.
För Riffa PD-101 krävs **1 set** och för Riffa PD-102 **2 set** .

TILLBEHÖR för RIFFA PD-101/PD-102



Förbindelseset	Art. Nr.:
silver-grå	158320
B/H/T: 7/8/0,5 cm	94:-

För mekansik sammkoppling av flera armaturer



Pendelarmaturer i RIFFA-serien är utrustade med Darklight-raster, certifierade enligt DIN 5035-7 för arbetsplatser med bildskärmar.

Rastret ger en arbetsmiljö med ett optimalt och bländfritt ljus

Q-LINE Design by CDC

Relaterade produkter: Sidan 208



Q-LINE SINGLE Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 2 m | 3,7

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
1x 35W

Material:
Eloxerad aluminium
Frostad frontskiva i akryl

Dimensioner:
L/B/H: 151/5,7/9,8 cm
Takbox L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Takbox (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit/krom	155011
alu natur/antracit	155012
	3 315:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 3000K, 3320lm
548035
123:- / St.
(Se sidan 661)

Q-LINE DOUBLE Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 2 m | 6,4

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 35W

Material:
Eloxerad aluminium
Frostad frontskiva i akryl


Dimensioner:
L/B/H: 151/15,5/7,5 cm
Takbox L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Takbox (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit/krom	155021
alu natur/antracit	155022
	4 730:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 3000K, 3320lm
548035
123:- / St.
(Se sidan 661)

TILLBEHÖR för Q-Line



Rak skarv	Art. Nr.:
vit/krom	155051
alu natur	155052
20 cm Kabel (inck.)	189:-
L/B/H: 6/5,7/5,1 cm	

För sammankoppling av två stycken Q-Line armaturer









Pendelaramturen Open Grill Single kan vridas steglöst 180°
Ljusskenet kan på så sätt riktas neråt, uppåt eller i sidled.

OPEN GRILL SINGLE Design by CDC

230~ VG EEI=A2 1,5 m 180° 1,7



Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (excl.)
35W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 162,5/4,5/4,5 cm
Takbox L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)
Takbox (inkl.)

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 157494

2 831:-


Lämplig ljuskälla:
35W, 3000K, 3320lm
548035
123:- / st.
(Se sidan 661)



KUNO

230~ VG EEI=A2 1,5 m 2,5

Relaterade produkter: Sidan 221

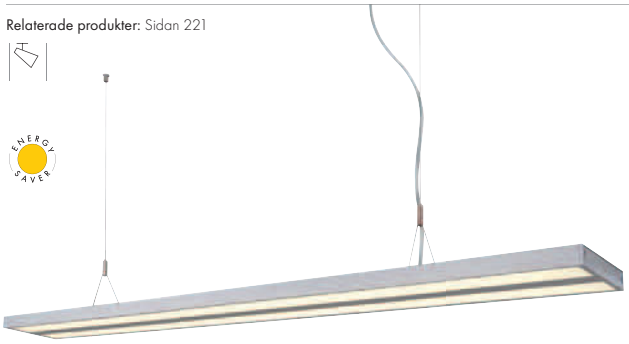

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 35W

Material:
Aluminium
Fostad frontskiva i hårdplast

Dimensioner:
L/B/H: 149/13,5/3 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)
Takbox (exkl.)

Anmärkning:
Levereras med öppen kabelände.
Takbox måste beställas separat.

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 160832


2 175:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 3000K, 3320lm
548035
123:- / st.
(Se sidan 661)




Tron Takbox
silver-grå
inkl. dragavlastning
L/B/H: 10/5,5/3 cm
925190
141:-




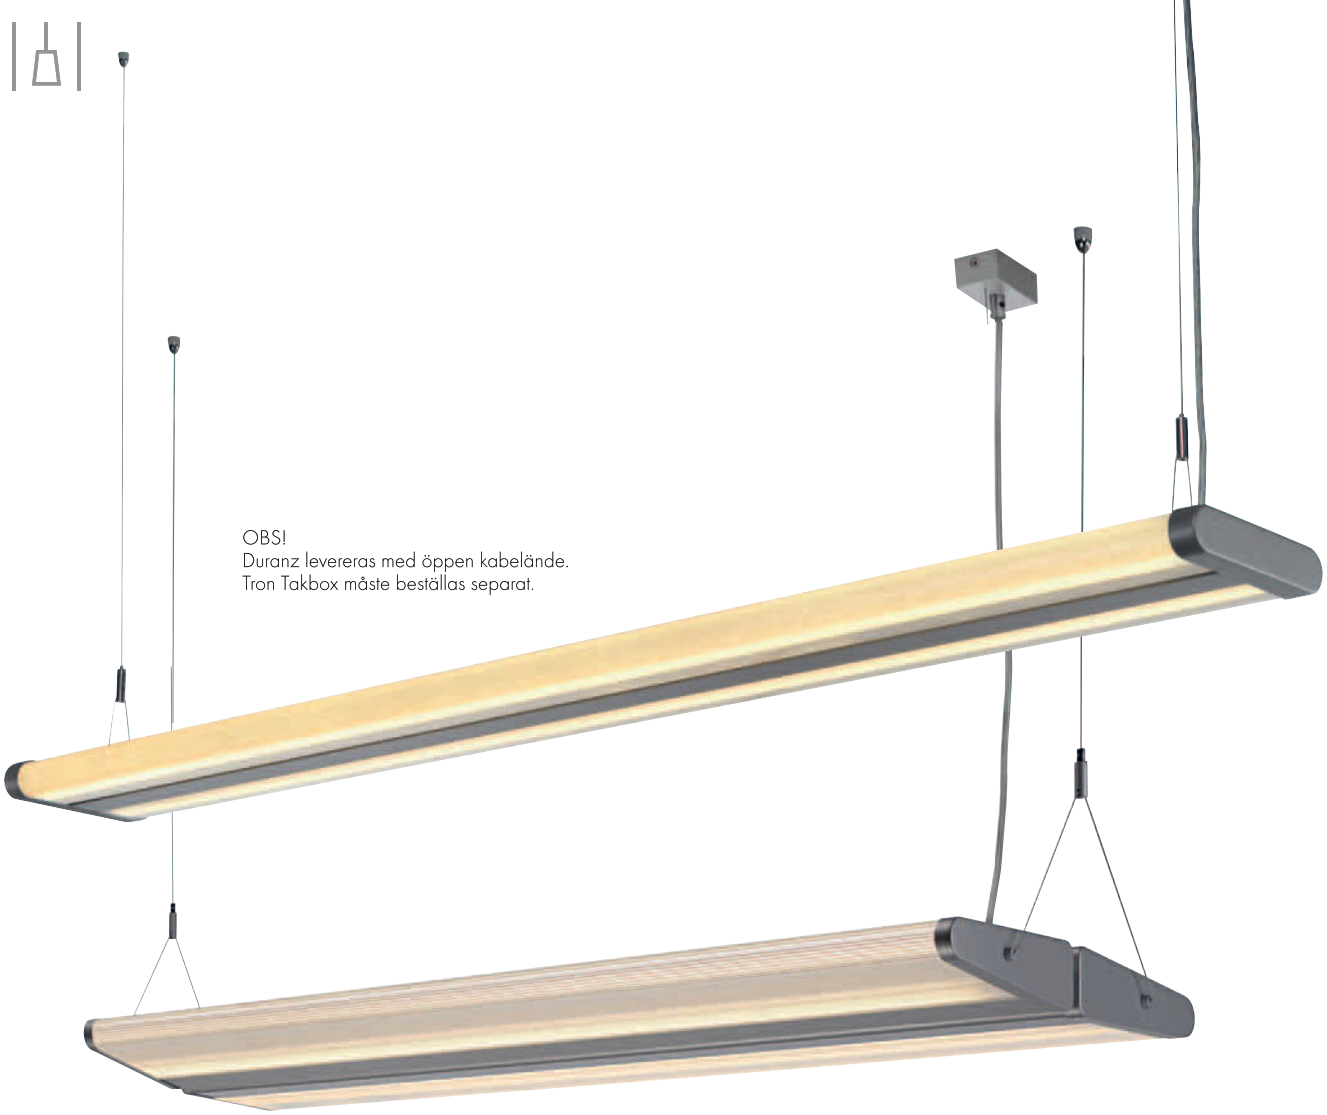

OBS!
Duranz levereras med öppen kabelände.
Tron Takbox måste beställas separat.

Worklight Wave PD-1





DURANZ

230~ | VG EEI=A2 | 1,5 m | 2,2

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 35W

Material:
Aluminium/Plast (PMMA)

Dimensioner:
L/B/H: 151/18/4 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)
Takbox (exkl.)

Utföranden: silver-grå

Art. Nr.: 160874

1 700:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 3000K, 3320lm
548035
123:-/ st.
(Se sidan 661)



Lämpliga tillbehör:
Tron Takbox, silver-grå
inkl. dragavlastning
L/B/H: 10/5,5/3 cm
925190
141:-

WORKLIGHT WAVE PD-1

230~ | VG EEI=A2 | 1,5 m | 4,0

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 39W

Material:
Aluminium/Plast (PMMA)

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)
Takbox (inkl.)

Anmärkning:
Bländskydd i akryl.

Utföranden: silver-grå

Art. Nr.: 157574

3 780:-

Lämplig ljuskälla:
39W, 3000K, 3220lm
548039
94:- / st.
(Se sidan 661)



Relaterade produkter: Sidan 199





i-line Pendel här med monterad dekorskiva (157031) Beställs separat (se nedan)

TWINTUBE

230~ VG EEI=A2 2,5 m 1,45





Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 39W

Material:
Plast/Aluminium
Rör i akryl

Dimensioner:
L/B/H: 91/19,5/10 cm
Rör Ø: 4,3 cm
Takbox L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-Don (inkl.)
Takbox (inkl.)

Utföranden: Art. Nr.:
silver-grå 149222

2 375:-

Lämplig ljuskälla:
39W, 3000K, 3220lm
548039
94:- / st.
(Se sidan 661)



i-LINE PENDEL horisontell

230~ VG EEI=A2 2 m 1,7





Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 39W

Material:
Aluminium


Dimensioner:
L/B/H: 90/20,5/4 cm
Takbox L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)
Takbox (inkl.)
Diffusions skiva (exkl.)

Utföranden: Art. Nr.:
silver-grå ▼ 157012

2 176:-

Lämpliga tillbehör:
Diffusions skiva
L/B/H: 93/23,5/0,6 cm
1,5 kg, vit, frostad
▼ 157031
759:-



Lämplig ljuskälla:
39W, 3000K, 3220lm
548039
94:- / st.
(Se sidan 661)





LED PANEL PD 115

230~ 24- | LED | LED 96 Stk. | 2 m | 120° | 4,7

Relaterade produkter sidan 218



Sockel/Ljuskälla:
SMD LED
53W

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
L/B/H: 59,6/59,6/4,5 cm
Takbox L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Nätdel (inkl.)
Takbox (inkl.)


Utföranden:	Art. Nr.:
alu eloxerad, LED kallvit 5500K, 2500lm	158511
alu eloxerad, LED varmvit 3000K, 2420lm	158512

4 265:-

LED PANEL LONG PD 116

230~ 24- | LED | LED 96 Stk. | 2 m | max. 1,5 mm² | 85° | 4,3

Relaterade produkter sidan 218

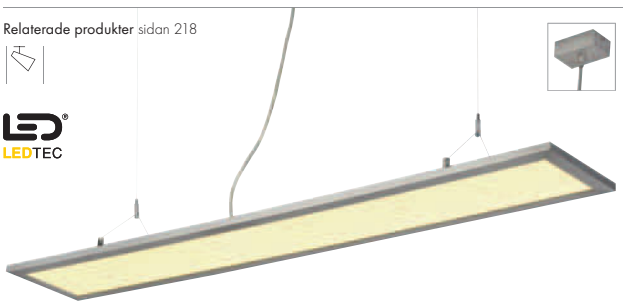

Sockel/Ljuskälla:
SMD LED
53W

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
L/B/H: 119,8/19,2/6 cm
Takbox-L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Nätdel (inkl.)
Takbox (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
alu eloxerad, LED kallvit 5500K, 2050lm	158531
alu eloxerad, LED varmvit 3000K, 1850lm	158532

4 265:-



OPEN GRILL Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 1,5 m | 3,0

Relaterade produkter: Sidan 217





Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
4x 24W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 68/68/4,5 cm
Takbox L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)
Takbox (inkl.)

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 157334

3 315:-

Lämplig ljuskälla:
24W, 3000K, 1700lm
548024
94:- / st.
(Se sidan 661)



T5 GRILL Pendelleuchte Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 1,5 m | 6,5

Relaterade produkter: sidan 216



Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
4x 24W

Material:
Aluminium /Akryl

Dimensioner:
L/B/H: 68/68/4,5 cm
Takbox L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)
Takbox (inkl.)
Frostad skyddsskiva (inkl.)

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 157102

4 265:-

Lämplig ljuskälla:
24W, 3000K, 1700lm
548024
94:- / st.
(Se sidan 661)



T5 GRILL QRB Design by CDC

230~ / 12~ | VG EEI=A2 | 1,5 m | 7,5



Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
4x 24W
och
G53/QRB111 (exkl.)
3x 50W max.

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
L/B/H: 60,5/60,5/6,5 cm
Takbox L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)
Elektronisk trafo (inkl.)
Takbox (inkl.)
Frostad skyddsskiva (inkl.)

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 157112

5 215:-

Lämplig ljuskälla:
24W, 3000K, 1700lm
548024
94:- / st.
(Se sidan 661)



Lämplig ljuskälla
50W, 24°, 2700K, 2100cd
543524
75:-



Ljuskällorna kan slås på / av oberoende av varandra



AIXLIGHT® LONG MR16 Design by CDC

Relaterade produkter: 151





Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Dmensioner:
L/B/H: 61/13/3 cm
Takbox L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektronisk trafo (inkl.)
Takbox (inkl.)

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 154222

2 175:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
535540
18:-



AIXLIGHT® SQUARE MR16 Design by CDC

Relaterade produkter: sidan 151





Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 35/24/3 cm
Takbox L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektronisk trafo (inkl.)
Takbox (inkl.)

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 154232


2 175:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
535540
18:-



AIXLIGHT® LONG GU10 Design by CDC

Relaterade produkter: sidan 151

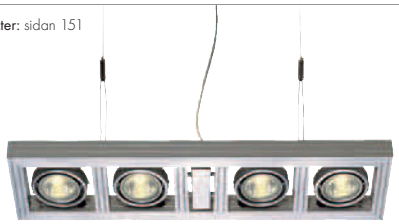



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 52,5/13/3 cm
Takbox L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Takbox (inkl.)

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 154242

1 225:-

Lämplig ljuskälla
3,5W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



AIXLIGHT® SQUARE GU10 Design by CDC

Relaterade produkter: sidan 151





Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 30,5/24/3 cm
Takbox L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Takbox (inkl.)

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 154252

1 225:-

Lämplig ljuskälla
3,5W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



TILLBEHÖR för Aixlight® Kardaframe MR16



Väggfäste kort
silver-grå/2 St.
Total-L: 4,2 cm

Art. Nr.: 154302
123:-

TILLBEHÖR för Aixlight® Kardaframe MR16 samt GU10



Vägg-/takfäste lång
silver-grå/2 St.
Totalt-L: 16 cm

Art. Nr.: 154312
189:-







AIXLIGHT® LONG QRB111 Design by CDC

230~ / 12~ · C · 2,5 m · +A · 180° · 3,7

Relaterade produkter: sidan 151





Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 86,5/19/3 cm
Takbox L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektronisk trafo (inkl.)
Takbox (inkl.)

Utföranden: silver-grå — **Art. Nr.:** 154202

2 198:-

Lämplig ljuskälla:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
142:-



AIXLIGHT® SQUARE QRB111 Design by CDC

230~ / 12~ · C · 2,5 m · +A · 180° · 3,3

Relaterade produkter: sidan 151





Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 35,5/45/3 cm
Takbox L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektronisk trafo (inkl.)
Takbox (inkl.)

Utföranden: silver-grå — **Art. Nr.:** 154212

2 198:-

Lämplig ljuskälla:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
142:-



TILLBEHÖR för Aixlight® Kardaframe QRB111



Väggfäste kort — **Art. Nr.:** 154302
silver-grå/2 St.
Total-L: 4,2 cm
123:-



Vägg-/takfäste lång — **Art. Nr.:** 154312
silver-grå/2 St.
Total-L: 16 cm
189:-





AIXLIGHT® DUO ES111 Design by CDC

230~ | 2,5 m | +A | 180° | 1,5

Relaterade produkter: sidan 151





>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 44/19/10 cm
Takbox L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Takbox (inkl.)

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 154352

1 225:-


Lämplig ljuskälla :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-



AIXLIGHT® LONG ES111 Design by CDC

230~ | 2,5 m | +A | 180° | 2,6

Relaterade produkter: sidan 151

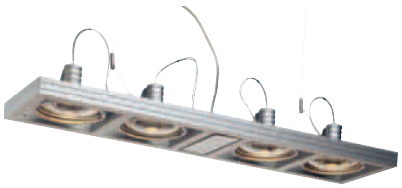



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
4x 75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 78/19/10 cm
Takbox L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Takbox (inkl.)

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 154362

1 890:-

Lämplig ljuskälla :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-



AIXLIGHT® SQUARE ES111 Design by CDC

230~ | 2,5 m | +A | 180° | 2,6

Relaterade produkter: sidan 151





>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
4x 75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 44/35,5/10 cm
Takbox L/B/H: 7,4/4/2,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Takbox (inkl.)

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 154372

1 890:-

Lämplig ljuskälla :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-



AIXLIGHT® R DUO QRB111 Design by CDC

230~ / 12~ | 2 m | 90° | 2,5

Relaterade produkter: sidan 150





Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 48/18/5 cm
Takbox-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektronisk transformator (inkl.)
Takbox (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
svart	159020
vit	159021
silver-grå	159024

2 175:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
24°, 3000K, 4500cd
545522
141:-



AIXLIGHT® R LONG QRB111 Design by CDC

230~ / 12~ | 2 m | 90° | 3,5

Relaterade produkter: sidan 150





Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 77/18/5 cm
Takbox-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektronisk transformator (inkl.)
Takbox (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
svart	159070
vit	159071
silver-grå	159074

3 780:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
24°, 3000K, 4500cd
545522
141:-



AIXLIGHT® R DUO HQI 111 Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 2 m | 90° | 3,65

Relaterade produkter: sidan 150

HI EFFICIENT PROFIlight.





Sockel/Ljuskälla:
G12/HQI-T (exkl.)
2x 70W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 48/18/15 cm
Takbox-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektroniskt ballast (inkl.)
Takbox (inkl.)
Reflektor (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
svart	159040
vit	159041
silver-grå	159044


4 265:-

Lämplig ljuskälla:
70W, 6600lm
507130 3000K, Ra84
507131 4200K, Ra92
379:-



Rekommenderade tillbehör
Reflektorer för Duo HQI, polerad aluminium
159200, 24°
159201, 38°
159202, 60°
94:-





AIXLIGHT® R2 DUO QRB111 Design by CDC

Relaterade produkter: sidan 150





Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 48/18/5 cm
Takbox-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektronisk transformator (inkl.)
Takbox (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
svart	159030
vit	159031
silver-grå	159034

2 175:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
24°, 3000K, 4500cd
545522
141:-



AIXLIGHT® R2 LONG QRB111 Design by CDC

Relaterade produkter: sidan 150





Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 77/18/5 cm
Takbox-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektronisk transformator (inkl.)
Takbox (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
svart	159080
vit	159081
silver-grå	159084

3 780:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
24°, 3000K, 4500cd
545522
141:-



AIXLIGHT® R2 SQUARE QRB111 Design by CDC

Relaterade produkter: sidan 150





Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
4x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 40/36/5 cm
Takbox-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektronisk transformator (inkl.)
Takbox (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
svart	159060
vit	159061
silver-grå	159064

3 780:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
24°, 3000K, 4500cd
545522
141:-




AIXLIGHT® R2 DUO HQI 111 Design by CDC

Relaterade produkter: sidan 150

HI EFFICIENT PROFILight.







Sockel/Ljuskälla:
G12/HQI-T (exkl.)
2x 70W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 48/18/15 cm
Takbox-L/B/H: 8,5/8,5/2,7 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektroniskt ballast (inkl.)
Takbox (inkl.)
Reflektor (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
svart	159050
vit	159051
silver-grå	159054

4 265:-

Lämplig ljuskälla:
70W, 6600lm
507130 3000K, Ra84
507131 4200K, Ra92
379:-



Rekommenderade tillbehör
Reflektorer för Duo HQI, polerad aluminium
159200, 24°
159201, 38°
159202, 60°
94:-





CYGNIS

LED-PENDELARMATUR



CYGNIS PD-1 Design by CDC

230~ | LED | LED 4 Stk. | 2 m | 120° | 1,65



Sockel/Ljuskälla:
LED Line (inkl.)
4x 4W, 16W totalt

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 121/5/0,9 cm
Takbox L/B/H: 54/4,2/4,2 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
LED varmvit 3000K, Ra80+	
matt vit	157561
silver-grå	157564
	2 830:-

NAVALIS


DIMMBAR PENDELARMATUR





NAVALIS Design by CDC

230~ VG EEI=A1 1,5 m 4,05

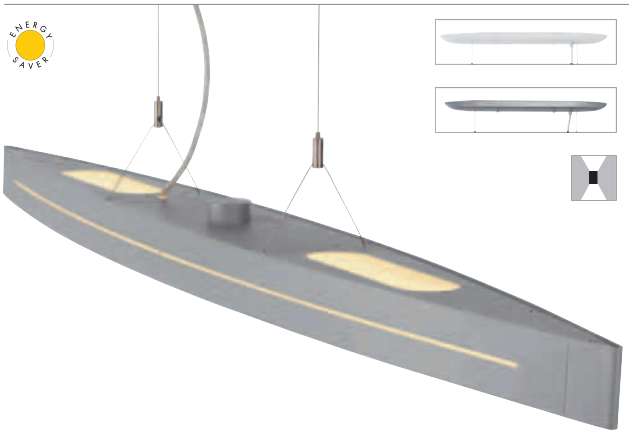

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
54W

Material:
Aluminium/Polykarbonat

Dimensioner:
L/B/H: 129,5/13,5/8 cm
Takbox L/B/H: 58/5,1/2,8 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)
Takbox (inkl.)

Anmärkning:
Armaturen är dimmbar via intern dimmer

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	157801
silver-grå	157804

2 830:-

Lämplig ljuskälla:
54W, 3000K, 4450lm
548054
94:- / st
(Se sidan 661)







Fler på sidan 047, 165, 252, 253, 276, 290



OVO ES111

230~ 1,5 m 0,64

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Ø/H: 13,5/24,5 cm
Takbox Ø/H: 8,5/2 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Takbox (inkl.)

Anmärkning:
Ovo ES111 Vit:
Vit takbox, klar kabel.
Ovo ES111 Krom:
Kromad takbox, svart textil-kabel.

Utföranden:	Art. Nr.:
vit/krom	133641
	940:-
krom	133642
	1 130:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-



LIGHT EYE

230~ 1,5 m 0,6

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Ø/H: 14,5/12 cm
Takbox Ø/H: 8,5/2 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Takbox (inkl.)

Anmärkning:
Light Eye Vit:
Vit takbox, klar kabel.
Light Eye Krom:
Kromad takbox, svart textil-kabel.

Utföranden:	Art. Nr.:
vit/krom	133481
krom	133482
	759:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-



Lämplig ljuskälla:
DomeLED 9W, 60°, 176lm
550392 varmvit
1 130:-







Fler på sidan 047, 165, 252, 253, 276, 290







LIGHT EYE X3

230~ 1,1 m 1,7

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
3x 75W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Ø/H: 14,5/12 cm
Takbox Ø/H: 8/3 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Takbox (inkl.)

Utföranden:
krom ▼

Art. Nr.:
133522

2 840:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-





Genom att ändra kabelringens position, kan man ändra ljusets vinkel på Light Eye X3







LIGHT EYE GLASS 4 Design by CDC

230~ 1,5 m 3,0

Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
4x 9W max.

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
L/B/H: 68/15/16,8 cm
Takbox Ø/H: 8,5/2 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Takbox (inkl.)
Svart textilkabel (inkl)

Utföranden:	Art. Nr.:
krom frostat vitt glas ▼	133552
	2 374:-

Lämplig ljuskälla
9W, 2700K, 260lm
508860
141:-





BIG LIGHT EYE Design by CDC

230~ 1,5 m 2,6

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
75W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. L: 17,5 cm

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 25,5/27,5 cm
Takbox Ø/H: 13/2 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Takbox (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
krom frostat vitt glas	133562
	1 415:-

Lämplig ljuskälla:
23W, 2700K, 1350lm,
508970
123:-



Lämplig ljuskälla:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm
551342
379:-







SUN Pendelarmatur

230~ 1,5 m 1,0

Relaterade produkter: Sidan 114





Sockel/Ljuskälla:
E27/ (exkl.)
75W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 7/12 cm

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 19/19 cm
Takbox Ø/H: 6/3 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Takbox (inkl.)

Anmärkning:
Skärmen är tillverkad av munblåst glas vilket gör att utseendet varierar lite mellan olika armaturer

Utföranden:	Art. Nr.:
aluminium/vit	133511
	660:-


Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 800lm
508960
94:-



BIG SUN Pendelarmatur

230~ 1,5 m 1,8

Relaterade produkter: Sidan 114

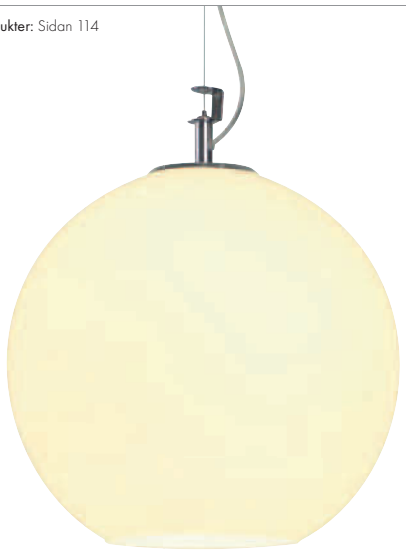



Sockel/Ljuskälla:
E27/ (exkl.)
75W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 7/17,5 cm

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 30/28 cm
Takbox Ø/H: 6/3 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Takbox (inkl.)

Anmärkning:
Skärmen är tillverkad av munblåst glas vilket gör att utseendet varierar lite mellan olika armaturer

Utföranden:	Art. Nr.:
aluminium/vit	133581
	1 225:-

Lämplig ljuskälla:
20W, 2700K, 1150lm
508830
123:-



ORION 40

230~ 1,5 m 3,28





Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. L: 16 cm

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 40/20 cm
Takbox Ø/H: 13/2,5 cm


Tillbehör/Leveransomfattning:
Takbox (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
krom/frostat glas	133611
	1 225:-

Lämplig ljuskälla:
20W, 2700K, 1150lm
508830
123:-





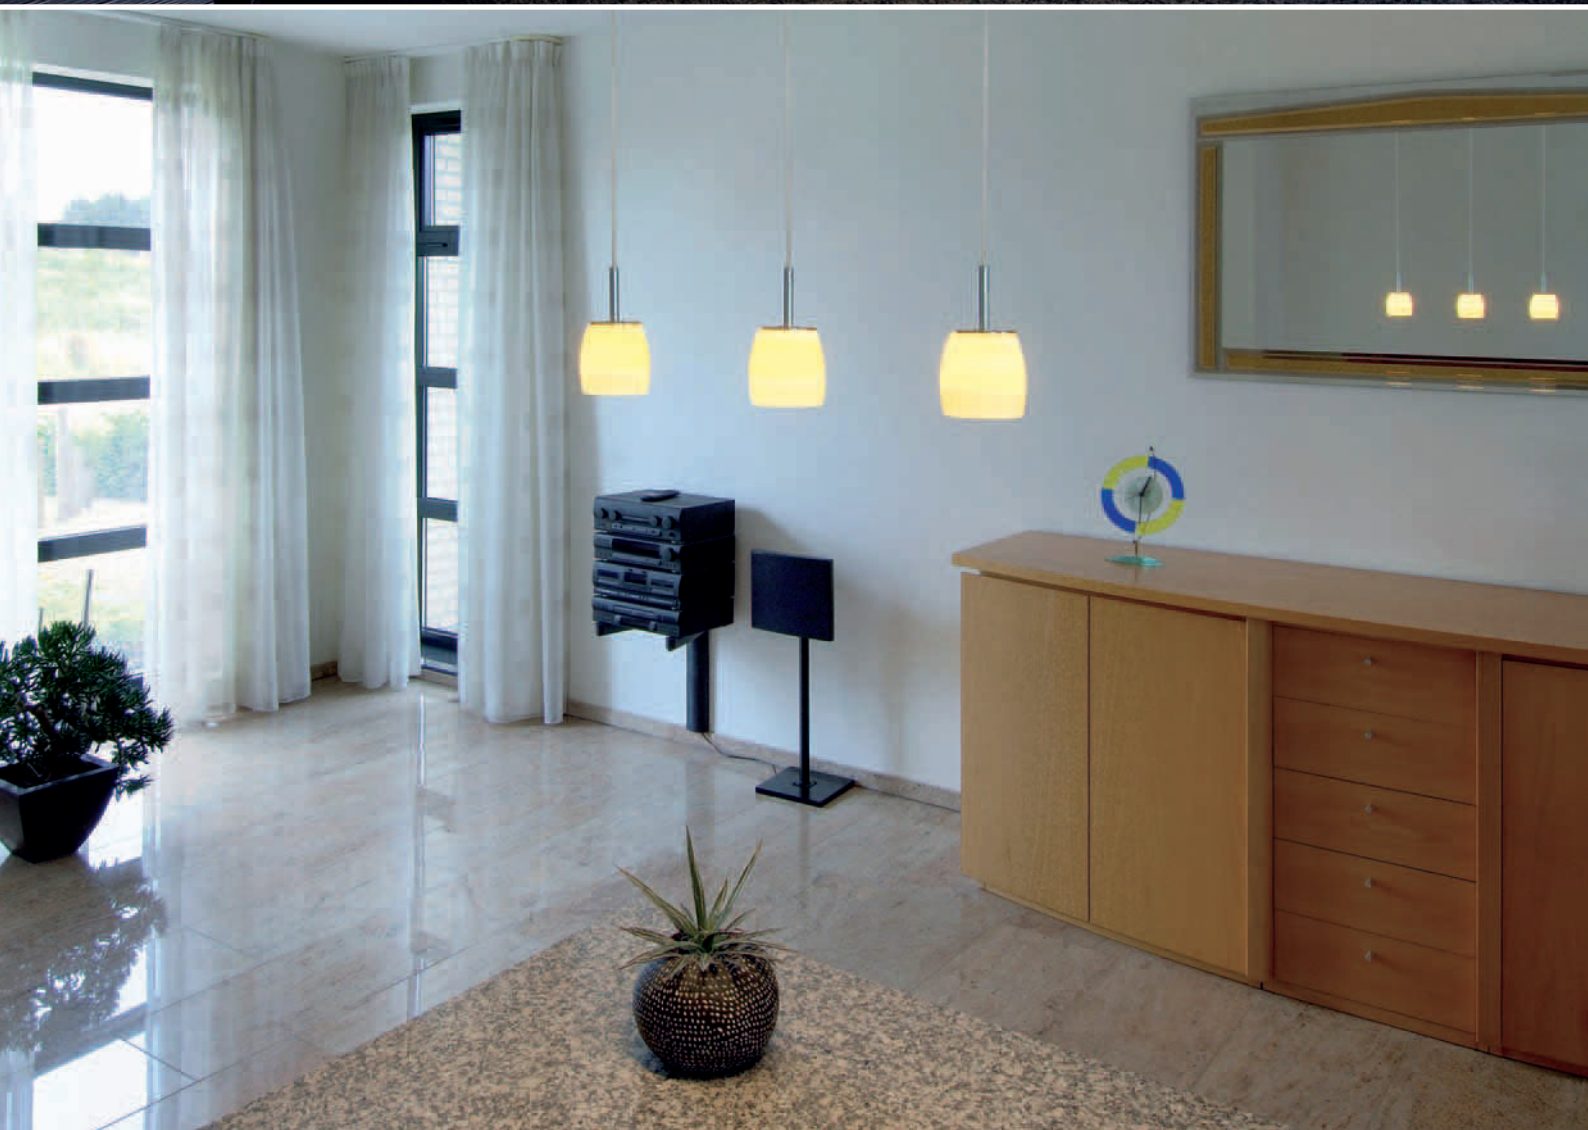



BARRO Design by CDC

230~ 1,5 m 0,6

Relaterade produkter: Sidan162, 163





Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.
eller
GU10/Lågenergilampa (exkl.)

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 7/15 cm
Takbox Ø/H: 6,8/5,7 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Takbox (inkl.)

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 133432

940:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



BIG SURA SINGLE

230~ 1,5 m 0,5

Relaterade produkter: Sidan115







Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.

Material:
Aluminium/Porslin

Dimensioner:
Skärm Ø/H: 9/16,8 cm
Takbox Ø/H: 8,5/2 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Takbox (inkl.)

Utföranden: krom/vit
Art. Nr.: 157252

660:-

Lämplig ljuskälla
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
56:-



PERRI

230~ 1,5 m 1,0







Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
75W max.
eller
E27/Lågenergilampar (exkl.)
med max. Ø/L: 7/16 cm

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 11/20 cm
Takbox Ø/H: 6/3 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Takbox (inkl.)

Utföranden: alu/vit
Art. Nr.: 133541

660:-

Lämplig ljuskälla
20W, 2700K, 1150lm
508830
123:-





TONGA 1/4

230~ 1,5 m 1,0


Tonga 1


Tonga 4

Tonga 1 är tillverkad av munblåst glas vilket medför att varje armatur får ett unikt utseende. Skärmens mönster varierar mellan olika armaturer

Sockel/Ljuskälla:
E14/Kronljuslampa (exkl.)
60W max.
eller
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5/13 cm

Material:
Tonga 1 Glas
Tonga 4 Porslin

Dimensioner:
Ø/H: 15/22 cm
Takbox Ø/H: 6,8/5,7 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Takbox (inkl.)

Utföranden	Art. Nr.:
Tonga 1, Glas röd-orange ▼	133441
Tonga 4, Porslin vit	133444
	759:-

Lämplig ljuskälla:
11W, 2700K, 530lm
508810
123:-



BIBA 3

230~ 1,5 m 0,85



Sockel/Ljuskälla:
E14 (exkl.)
60W max.
eller
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5/13 cm

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 13/27 cm
Takbox Ø/H: 8,5/2 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Takbox (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå frostat glas	133464
	940:-

Lämplig ljuskälla:
11W, 2700K, 530lm
508810
123:-






PIRUS

230~ | 1,5 m | 0,61







Sockel/Ljuskälla:
E14/Kronljuslampa (exkl.)
40W max.
eller
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 3,8/11,7 cm

Material:
Aluminium/Glas
Röd textilkabel.

Dimensioner:
Kropp Ø/H: 14/19 cm
Takbox Ø/H: 8,5/2 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Takbox (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
krom frostat glas	133401
	565:-

Lämplig ljuskälla:
11W, 2700K, 530lm
508810
123:-



SO-TOO

230~ | 1,5 m | 0,87







Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
23W max.
med max. Ø/L: 6,5/19 cm

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 15/27 cm
Glas-Ø/H: 15/21 cm
Takbox-Ø/H: 8,5/2 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Takbox (inkl.)

Utföranden	Art. Nr.:
frostat glas	
vit	133411
krom	133412
	940:-

Lämplig ljuskälla:
23W, 2700K, 1350lm
508970
123:-




FRANCE BOISSONS






COMMO PD-1

230~ 1,5 m 1,15







Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 (exkl.)
13W max.

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 10/25 cm
Takbox Ø/H: 13/3 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Takbox (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
krom/ klart/frostat glas	149380
	565:-

Lämplig ljuskälla:
9W, 2700K, 260lm
508860
141:-



ENOLA

230~ 1,5 m 0,7









Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 10/32 cm
Takbox Ø/H: 13/3 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Takbox (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	149381
borstad aluminium	149385
	474:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 5500cd
519727
75:-



CREST PD-1 Design by CDC

Relaterade produkter: Sidan 213



CREST PD-1 Design by CDC

230~ VG EEI=A2 1,5 m 2,0

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 24W

Material:
Kromat zinkgods/Hårdplast (PVC)

Dimensioner:
Ø/L: 13,5/76 cm
Takbox Ø/H: 12/3,2 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)
Takbox (inkl.)

Utföranden: krom/vit

Art. Nr.: 133780

1 890:-

Lämplig ljuskälla:
24W, 3000K, 1700lm
548024
94:- / st..
(Se sidan 661)



Armaturen kan monteras både horisontellt och vertiklat









ELSU | ISTU



Elsu



Istu

Dubbla runda lysrör ger en homogen ljusbild.
De båda rören kan slås på/av oberoende av varandra.

ELSU

230~ | VG EEI=B2 | 1,5 m | 3,05

Sockel/Ljuskälla:
G10q/
T8-runt lysrör (exkl.)
32W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 45/9 cm
Takbox Ø/H: 13/3 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Magnetiskt drivdon (inkl.)
Takbox (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
borstad aluminium frostat gla	149365
	1 225:-

Lämplig ljuskälla:
32W, 3000K, 2375lm
548230
141:-

ISTU

230~ | VG EEI=B2 | 1,5 m | 3,2

Sockel/Ljuskälla:
G10q/
T8-runt lysrör (exkl.)
1x 32W
1x 40W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 45/9 cm
Takbox Ø/H: 10/3 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Magnetiskt drivdon (inkl.)
Takbox (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
borstad aluminium frostat glas	149375
	1 700:-

Lämplig ljuskälla:
32W, 3000K, 2375lm
548230
141:-

Lämplig ljuskälla:
40W, 3000K, 3200lm
548210
141:-

WHEEL PC Design by CDC

230~ VG EEI=A2 1,5 m 2,8





Sockel/Ljuskälla:
G10q/
T8-Ring Lysrör (exkl.)
40W
och
GU10/ES111 (exkl.)
3x 50W max.

Material:
Hårdplast (PC)/Stål

Dimensioner:
Ø/H: 43,5/19 cm
Takbox Ø/H: 10,5/5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)
Takbox (inkl.)

Anmärkning:
Lysröret och ES 111-lamporna kan slås på/av oberonde av varandra

Utföranden silver-grå/vit
Art. Nr.: 149190

2 830:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 2700K, 1300cd
575652
123:-



Lämplig ljuskälla:
40W, 3000K, 3200lm
548210
141:-



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

LIPSY® 1 Design by CDC

230~ VG EEI=A2 1,5 m 2,6

Relaterade produkter: sidan 125



Sockel/Ljuskälla:
G10q/
T8-runt lysrör (exkl.)
1x 32W
1x 40W

Material:
Skärm i hårdplast (PMMA)
Takbox i stål

Dimensioner:
Ø/H: 55/14,5 cm
Takbox Ø/H: 12,5/2,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)
Takbox (inkl.)

Anmärkning:
Dubbla runda lysrör ger en homogen ljusbild.

Utföranden vit
Art. Nr.: 133721

2 374:-

Lämplig ljuskälla:
32W, 3000K, 2375lm
548230
141:-



Lämplig ljuskälla:
40W, 3000K, 3200lm
548210
141:-



LIPSY® 2 Design by CDC

230~ VG EEI=A2 1,5 m 5,0

Relaterade produkter: sidan 125



Sockel/Ljuskälla:
G10q/
T8-runt lysrör (exkl.)
2x 32W
2x 40W

Material:
Skärm i hårdplast (PMMA)
Takbox i stål

Dimensioner:
Ø/H: 55/29 cm
Takbox Ø/H: 12,5/2,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Takbox (inkl.)

Anmärkning
Fyra runda lysrör ger en homogen ljusbild. Övre och undre halvan kan slås på/av oberoende av varandra.

Utföranden vit
Art. Nr.: 133722

4 265:-

Lämplig ljuskälla:
32W, 3000K, 2375lm
548230
141:-



Lämplig ljuskälla:
40W, 3000K, 3200lm
548210
141:-







MEDO

230~ VG EEI=A2 1,5 m 2,8

Relaterade produkter: sidan 121





Sockel/Ljuskälla:
2GX13/
T5-runt lysrör (exkl.)
40W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 38/9,5 cm
Takbox Ø/H: 13/3 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)
Takbox (inkl.)

Utföranden: **Art. Nr.:**
borstad aluminium
frostat satinerat glas 149262

1 700:-

Lämplig ljuskälla:
40W, 3000K, 3400lm
548240
189:-

TROMP PD-1

230~ 1,5 m 1,8

Relaerade produkter: Sidan 122





Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampar (exkl.)
4x 23W max.
med max. Ø: 5,2 cm

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
Ø/H: 45/11 cm
Takbox Ø/H: 14/2 cm

Anmärkning:
Endast Lågenergilampor får användas i denna armatur.

Utföranden: **Art. Nr.:**
borstad aluminium 133622

1 225:-

Lämplig ljuskälla:
21W, 2500K, 1230lm
508416
141:-







Medo Pro 60 Visas här med Pendel kit 133814 som beställes separat



MEDO PRO 60

230~ VG EEI=A2 5,2

Sockel/Ljuskälla:
2G11/TC-L (exkl.)
2x 24W
och
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 24W

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
Total Ø/H: 60/11,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)
Upphängingskit (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
Satinerat vitt glas	
vit	133801
silver-grå	133804
	3 315:-

Lämplig ljuskälla:
24W, 4000K, 1800lm
508441
94:-



Lämplig ljuskälla:
24W, 4000K, 1700lm
548124
94:- / st
(Se sidan 661)



PENDEL KIT för Medo Pro 60

230~ 1,5 m 0,3

Material:
Stål

Dimensioner:
Takbox Ø/H: 13/3 cm

Tillbehör:
Takbox (inkl.)
Wire inkl. beslag (inkl)
Kabel 1.8m (inkl)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	133811
silver-grå	133814
	189:-



MALANG LED

Lysröret och LED-stripen kan slås på/av oberoende av varandra. Färgen liksom hastighet och ljusstyrka på lysdioderna ställs in med hjälp utav fjärrkontrollen. Totalt 17 program.

Malang LED gå även att beställa med master/slave funktionalitet om man önskar synkroniserad färgväxling på flera armaturer. .



MALANG LED Design by CDC

LEDTEC

230~ | VG EEI=A2 | LED | LED 30 St. | 1,5 m | | 10 | |

Sockel/Ljuskälla:
2GX13/T5 runt lysrör (exkl.)
40W
och
3in1 RGB LED SMD Strip (inkl.)
8,5W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 48/25 cm
Takbox Ø/H: 15/3,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)
LED-drivdon (inkl.)
Takbox (inkl.)
Fjärkontroll (inkl.)
LED-styrning (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
borstad metall/vit/RGB	
Stand alone-Version	147223
Master-Version	147203
	5 652:-
Slave-Version	147213
	5 215:-

Lämplig ljuskälla
40W, 3000K, 3400lm
548240
189:-













ROTOBALL



ROTOBALL E27 Design by CDC

230~ | 2 m | 3,6

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø: 9,5 cm

Material:
Stål/Polyethylen (PE)

Dimensioner:
Ø: 50 cm
Takbox Ø/H: 9,6/3,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Takbox (inkl.)

Utföranden: silver-grå/vit
Art. Nr.: 165400

1 890:-

Lämplig ljuskälla:
24W, 2500K, 1500lm
508417
141:-



ROTOBALL HIT Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 2 m | 4,2

Sockel/Ljuskälla:
G12/HQI-T, CDM-T (exkl.)
150W

Material:
Stål/Polyethylen (PE)

Dimensioner:
Ø: 50 cm
Takbox Ø/H: 9,6/3,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Drivdon (inkl.)
Takbox (inkl.)

Utföranden: silver-grå/vit
Art. Nr.: 165420

2 830:-

Lämplig ljuskälla:
150W, 3000K, 15000lm
507440
474:-







PARA 380

silver-grå/alu natur	165350	660:-
alu natur	165358	660:-

Material: Aluminium
Leveransomfattning: Takbox, Kätting (inkl.)
Kabel (exkl.)

Lämplig Ljuskälla:
20W, 2700K, 1150lm
508830
123:-





PARA DOME 2 E27

antracit/transparent	165100	940:-

Material: Aluminium/PC
Leveransomfattning: Takbox (inkl.)
Tillbehör: Skyddsglas 330 (exkl.)

Lämplig Ljuskälla:
20W, 2700K, 1150lm
508830
123:-



Skyddsglas 330
Ø: 33 cm
165160
332:-





Design by CDC

PARA MULTI 406

silver-grå	165340	1 415:-

Material: Stål/Akryl
Leveransomfattning: Takbox (inkl.)

Lämplig Ljuskälla:
20W, 2700K, 1150lm
508830
123:-





PARA LED

silver-grå	165204	1 415:-

Material: Aluminium
Leveransomfattning: Takbox (inkl.)

Lämplig Ljuskälla:
PHILIPS Fortimo LED Modul
Dimmbar med bakkants dimmer
18W, 4000K, 1100lm
560201
940:-



20W, 3000K, 1100lm
560202
940:-



PARA

230~

Artikel Nr.	Benämning	Färg	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Ø i cm	Höjd i cm	Takbox Ø/H i cm	Anslut.kabel-längd i m	Vikt i kg	Pris
165350	Para 380	silver-grå/alu natur	E27 HMLI eller E27/Lågenergi	260W max.	38,0	40,0	9,0/2,5	1,0	1,10	660:-
165358	Para 380	alu natur	E27 HMLI eller E27/Lågenergi	260W max.	38,0	40,0	9,0/2,5	1,0	1,10	660:-
165100	Para Dome 2 E27	antracit/transparent	E27 eller E27/Lågenergi	150W max.	33,0	30,0	12,5/3,5	1,5	1,40	940:-
165340	Para Multi 406	silver-grå	E27 HMLI eller E27/Lågenergi	160W max.	41,0	39,0	8,0/2,7	3,0	3,00	1 415:-
165204	Para LED	silver-grå	-/ Philips Fortimo LED Twistable Modul	18W/20W	32,0	29,5	11,0/5,0	1,5	1,28	1 415:-





PARA DOME 2 HQI

70W 165110 1 890:-

Material: Aluminium/PC
Leveransomfattning: Takbox, Ballast (inkl.)
Tillbehör: Skyddsglas 330 (exkl.)

Lämplig Ljuskälla:
70W, 3800K
508171
565:-



Skyddsglas 330
Ø: 33 cm
165160
332:-





PARA DOME 2 HQI

250W 165140 2 650:-

Material: Aluminium/PC
Leveransomfattning: Takbox, Ballast, Kätting (inkl.) Kabel (exkl.)
Tillbehör: Skyddsglas 480 (exkl.)

Lämplig Ljuskälla:
250W, 4200K, 20000lm
509180
940:-



Skyddsglas 480
Ø: 48 cm
165161
660:-





Design by CDC

PARA MULTI 406 VG

70W 165330 2 830:-
150W 165320 2 830:-

Material: Stål/Akryl
Leveransomfattning: Ballast: 70W-EVG/ 150W-KVG (inkl.), Takbox (inkl.)

Lämplig Ljuskälla:
70W, 3800K
508171
565:-




Lämplig Ljuskälla:
150W, 4000K, 12500lm
509171
565:-



PARA

230~

Artikel Nr.	Benämning	Färg	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Ø i cm	Höjd i cm	Takbox Ø/H in cm	Anslut.kabel-längd i m	Energiklass	Vikt i kg	Pris
165110	Para Dome 2 HQI 70W	antracit/transparent	E27/HQI-E	70W	33,0	42,0	12,5/3,5	1,5	EEI=A3	3,55	1 890:-
165140	Para Dome 2 HQI 250W	silver-grå	E40/HQI-E	250W	48,0	56,0	-	-	EEI=A3	6,85	2 650:-
165330	Para Multi 406 EVG 70W	silver-grå	E27/HQI-E	70W	41,0	39,0	8,0/2,7	3,0	EEI=A3	3,06	2 830:-
165320	Para Multi 406 VG 150W	silver-grå	E27/HQI-E	150W	41,0	39,0	8,0/2,7	3,0	EEI=A2	5,00	2 830:-

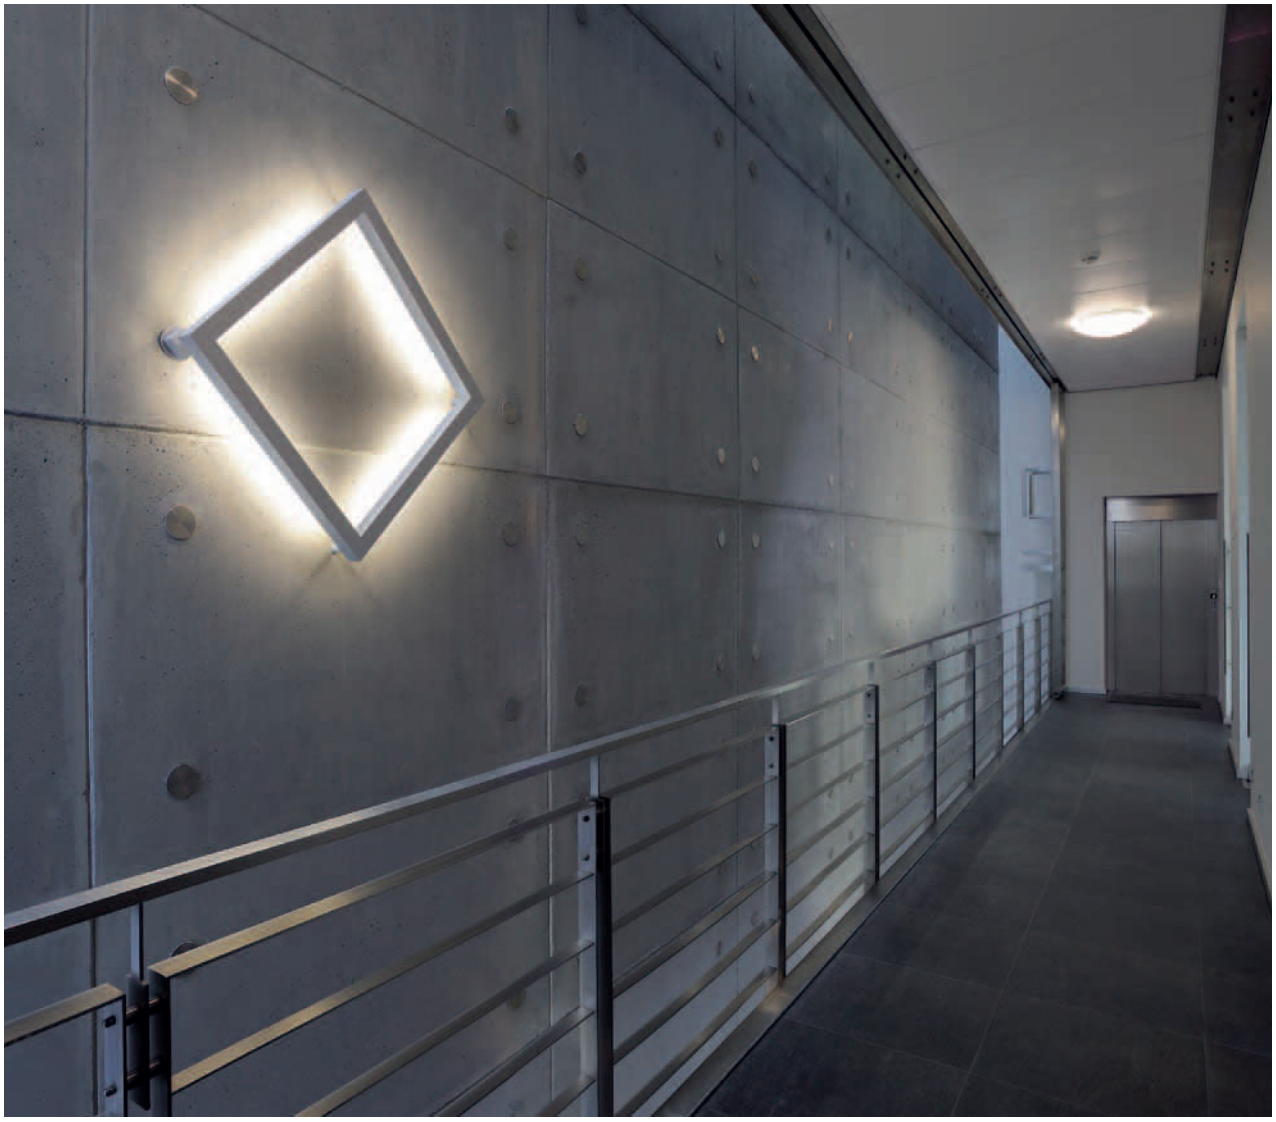

VÄGG- & TAKARMATURER

Armaturer för
Lågvolt QRB111


144


141



142


148


152


149


151


150


150


147

Armaturer
Nätspänning G9


115


115


115


135


135


133

194

196

197

180

181

194

147

Armaturer för
Nätspänning
GU10


144

163

161

161

170


175

161


158

159

159

157

157

210

170

173

175

162

170

151

192

161

163

169

170

172

Armaturer för
Nätspänning
ES111


141

142

144

165

165

154

147

147

159

169

169

166

166

Armaturer för
Nätspänning R7s

211

196

197

193

192

195

176

124

137

139

Armaturer för
Nätspänning S14d

129

202

Armaturer för
Lågenergilampa

130

131

131

132

132

116

136

136

115

115

163

114

125

116


217

118

118

116

116

122

122

123

121

121

121

121

125

126

126


217



216

217

217

212

198

139

196

185

215

130

129

213

201

206

204

204

202


211

208

200

207

199

221

225

Takarmaturer med raster

221

221

222

224

224

225

Armaturer CDM-TC/ CDM-TS

214

215

214

LED-armaturer

188

188

180

180

177

190

187

181

186

147

178

178

191

182

182

134

134

155

154

164

218

218

210







Relaterade produkter: Sidan 089



Relaterade produkter: Sidan 089



Anmärkning:
Skärm av munblåst glas.
Variationer i utseendet förekommer

BIG SUN CEILING Design by CDC

230~ 1,6

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
75W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 7/17,5 cm

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 30/30 cm
Takbox Ø/H: 11/2 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Takbox (inkl.)

Utföranden: Art. Nr.:
aluminium/vit 134301

940:-

Lämplig ljuskälla:
20W, 2700K, 1150lm
508830
123:-



SUN CEILING Design by CDC

230~ 1,1

Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
75W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 7/12 cm

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 19/19,5 cm
Takbox Ø/H: 11/2 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Takbox (inkl.)

Utföranden: Art. Nr.:
aluminium/vit 134221

565:-

Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 800lm
508960
123:-



ORION PLATE

230~ 0,7



Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.
eller
G9/Lågenergilampa (exkl.)

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
Total Ø/H: 17,5/15 cm
Platta Ø: 17,5 cm
Skärm Ø/H: 12,5/10 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Takbox (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vitt glas	
silver-grå	134201
krom	134261

660:-

Lämplig ljuskälla:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm
519451
56:-



Lämplig ljuskälla:
9W, 2700K, 405lm
508940
94:-



COMMO CL-1

230~ 0,36

Relaterade produkter: Sidan 095



Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
13W max.

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 10/15 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
frostat glas	
krom	134310

474:-

Lämplig ljuskälla:
9W, 2700K, 260lm
508860
141:-



BIG SURA CEILING Design by CDC

230~ 0,45

Relaterade produkter: Sidan 091



Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
60W max.

Material:
Stål/Porslin

Dimensioner:
Skärm Ø/H: 9/9,5 cm
Takbox Ø/H: 15/1,6 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Takbox (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
krom/vit	157232

379:-

Lämplig ljuskälla:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm
519451
56:-



BLOX

230~ 0,55



Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
Glas L/B/H: 6,7/6,7/6,7 cm
Takbox L/B: 9,5/9,5 cm
Total H: 9 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Takbox (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
krom	
klart glas	151240

379:-


Lämplig ljuskälla:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm
519451
56:-



WL 103 E14

230~ 0,65 IP23





Sockel/Ljuskälla:
E14 (exkl.)
40W max.
eller
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4/13 cm

Material:
Stål/Glas

Utföranden: Art. Nr.:
frostat glas
vit 155240

379:-


Lämplig ljuskälla:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
123:-



WL 104 E27

230~ 1,7





Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. L: 17 cm

Material:
Stål/Glas

Utföranden: Art. Nr.:
frostat glas
vit 155250

565:-

Lämplig ljuskälla:
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 850lm, Ra82
508600
237:-



MELAN

230~ 1,2





Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 7/16 cm

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 32/10 cm

Utföranden: Art. Nr.:
frostat glas
borstad aluminium 155236

660:-

Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 800lm
508960
94:-



CORONA CL-1

230~ 1,68 IP21





Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. L: 13,7 cm

Material:
Aluminium/Stål/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 30/10 cm

Utföranden: Art. Nr.:
frostat glas
krom 155272

660:-


Lämplig ljuskälla:
20W, 2700K, 1200lm
508760
123:-





GLASSA

TAKARMARTURER



Glassa Square

GLASSA SQUARE TC-DE

230~ VG EEI=A2 4,05



Sockel/Ljuskälla:
G24q-3/
TC-DE Kompaktlysrör (exkl.)
2x 26W

Material:
Glas/Stål

Dimensioner:
L/B/H: 39/39/8,4 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektroniskt drivdon (inkl.)

Utföranden: Art. Nr.:
frostat glas 155190

1 415:-

Lämplig ljuskälla:
26W, 3000K, 1800lm
508222
66:-



GLASSA ROUND TC-DE

230~ VG EEI=A2 3,6



Sockel/Ljuskälla:
G24q-3/
TC-DE Kompaktlysrör (exkl.)
2x 26W

Material:
Glas/Stål

Dimensioner:
Ø/H: 40/8,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektroniskt drivdon (inkl.)

Utföranden: Art. Nr.:
frostat glas 155195

1 415:-

Lämplig ljuskälla:
26W, 3000K, 1800lm
508222
66:-



GLASSA SQUARE E27

230~ 3,8



Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
2x 60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. L: 14,8 cm

Material:
Glas/Stål

Dimensioner:
L/B/H: 39/39/8,4 cm

Utföranden: Art. Nr.:
frostat glas 155180

940:-

Lämplig ljuskälla:
20W, 2700K, 1200lm
508760
123:-



GLASSA ROUND E27

230~ 3,4



Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
2x 60W
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,8/13,6 cm

Material:
Glas/Stål

Dimensioner:
Ø/H: 40/8,5 cm

Utföranden: Art. Nr.:
frostat glas 155185

940:-

Lämplig ljuskälla:
20W, 2700K, 1200lm
508760
123:-










CL 101 GX53

230~ 0,15





Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
11W max.

Material:
Plast

Utföranden: **Art. Nr.:**
vit 112281
silver-grå 112284

189:-

Lämplig ljuskälla:
9W, 2700K, 260lm
508860
141:-



TUBE Design by CDC

230~ VG EEI=B2 3,25



Sockel/Ljuskälla:
G24d-3/
TC-D Kompaktlysrör (exkl.)
2x 26W

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 25/14 cm

Tillbehör/Leveransomfattning
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden: **Art. Nr.:**
frostat glas
vit/krom 161441

1 225:-

Lämplig ljuskälla:
26W, 2700K, 1800lm
508226
66:-



PL YTMONTERAD 2x 26W

230~ VG EEI=B2 2,7



Sockel/Ljuskällal:
G24d-3/
TC-D Kompaktlysrör (exkl.)
2x 26W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 23,5/15,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden: **Art. Nr.:**
frostat glas
vit 161431
silver-grå 161434

940:-

Lämplig ljuskälla:
26W, 2700K, 1800lm
508226
66:-



MEDO

230~ VG EEI=A2 2,5

Relaterade produkter: Sidan 102



Sockel/Ljuskälla:
2GX13/
T5-Runt Lysrör (exkl.)
40W

Material:
Aluminium/Stål/Plast

Dimensioner:
Ø/H: 38/9,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)

Utföranden: **Art. Nr.:**
frostat glas
alu natur 149252

1 225:-

Lämplig ljuskälla:
40W, 3000K, 3400lm, EEK=A
548240
189:-



CL 135 T5 R

230~ VG EEI=A2 1,2



Sockel/Ljuskälla:
2GX13/
T5-Runt Lysrör (exkl.)
40W

Material:
Aluminium/Stål/Plast

Dimension:
Ø/D: 45/10,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)

Utföranden: aluminium/vit
Art. Nr.: 133760
940:-

Lämplig ljuskälla:
40W, 3000K, 3400lm
548240
189:-

TROMP CL-1

230~ 1,65

Relaterade produkter: Sidan 102



Sockel/Ljuskällal:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø: 5,2 cm
4x 23W max.

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
Ø/D: 45/11 cm

Anmärkning:
Konventionella glödlampor får ej användas

Utföranden: borstad aluminium
Art. Nr.: 133620
940:-

Lämplig ljuskälla
21W, 2500K, 1230lm
508416
141:-





MEDO PRO 60

230~ VG EEI=A2 5,2

Sockel/Ljuskälla:
2G11/TC-L Lågenergirör (exkl.)
24W
och
G5/T5 Lysrör (exkl.)
24W

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
Total Ø/D 60/11,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
borstad alu/frostat glas	
vit	133801
silver-grå	133804
	3 315:-

Pendelkit (se sidan 103).

vit	133811
silver-grå	133814
	189:-



Lämplig ljuskälla:
24W, 4000K, 1800lm
508441
94:-



Lämplig ljuskälla:
24W, 4000K, 1700lm
548124
94:- / St.
(Se sidan 661)





LOUISSE 1

230~ 2,3



Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 118 mm (exkl.)
200W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Ø/H: 40/13,5 cm

Anmärkning:
Ljuset är riktbart 90°

Utföranden: Art. Nr.:
vit 133901

940:-

Lämplig ljuskälla:
PHILIPS Plusline ES
160W EnergySaver ≙ 200W
2900K, 3100lm
519241
66:-



LOUISSE 2

230~ 3



Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 118 mm (exkl.)
200W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Ø/H: 40/16,5 cm

Utföranden: Art. Nr.:
vit 133911

1 415:-

Lämplig ljuskälla:
PHILIPS Plusline ES
160W EnergySaver ≙ 200W
2900K, 3100lm
519241
66:-





LIPSY® Design by CDC

230~ VG EEI=A2 2,6

Relaterade produkter Sida 100



Dubbla T8 rör används för att skapa en homogen ljusbild.

Sockel/Ljuskälla:
G10q/
T8-Runt lysrör (exkl.)
1x 32W
1x 40W

Material:
Stål
Skärm i hårdplast (PMMA)

Dimensioner:
Ø/H: 55/14,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)

Utföranden: **Art. Nr.:**
vit 133723

2 175:-

Lämplig ljuskälla:
32W, 3000K, 2375lm
548230
141:-



Lämplig ljuskälla:
40W, 3000K, 3200lm
548210
141:-



LIPSY® OUT CEILING

230~ 1,1 IP23



Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. L: 16,5 cm
23W max.

Material:
Akryl/Stål

Dimensioner:
Ø/H: 34/20,5 cm

Anmärkning:
Konventionella glödlampor får ej användas på grund av värmeutveckling

Utföranden: **Art. Nr.:**
vit 227351

1 225:-

Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 800lm
508960
94:-





SAINT 22 Design by CDC

230~ VG EEI=A2 1,35



Sockel/Ljuskälla:
2GX13/
T5-Runt lysrör (exkl.)
22W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/D: 32/8,5 cm
Glas Ø/D: 32/0,4 cm
Mont.box -Ø/D: 10/7 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)

Utföranden: Art. Nr.:
borstad aluminium
frostat glast 149401

1 890:-

Lämplig ljuskälla:
22W, 3000K, 1900lm
548220
189:-

AENEA WALL Design by CDC

230~ VG EEI=A2 1,23



Sockel/Ljuskälla:
G10q/
T8-Runt llysrör (exkl.)
40W

Material:
Hårdplast/Stål

Dimensioner:
Ø/H: 43/9 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)

Utföranden: Art. Nr.:
vit/krom 149180

1 890:-

Lämplig ljuskälla:
40W, 3000K, 3200lm
548210
141:-









Z 211

230~ VG EEI=B2 2,0







Sockel/Ljuskälla:
G23/TC-S kompaktlysrör (exkl.)
2x 11W

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 9/58/7,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden: **Art. Nr.:**
borstad metal
frostat glas **147455**

759:-

Lämplig ljuskälla:
11W, 2700K, 900lm
508310
46:-



LINE Design by CDC

230~ 0,1





Sockel/Ljuskälla:
S14d/Linestrarör (exkl.)
35/60W

Material:
Plast

Dimensioner:
Sockel-B/H/D: 4,7/10,2/3,8 cm


Utföranden: **Art. Nr.:**
armatur för glödljusrör
krom **160702**

189:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 2700K, 270lm
30 cm, matt
590150
94:-

Lämplig ljuskälla:
60W, 2700K, 420lm
50 cm, matt
590151
94:-



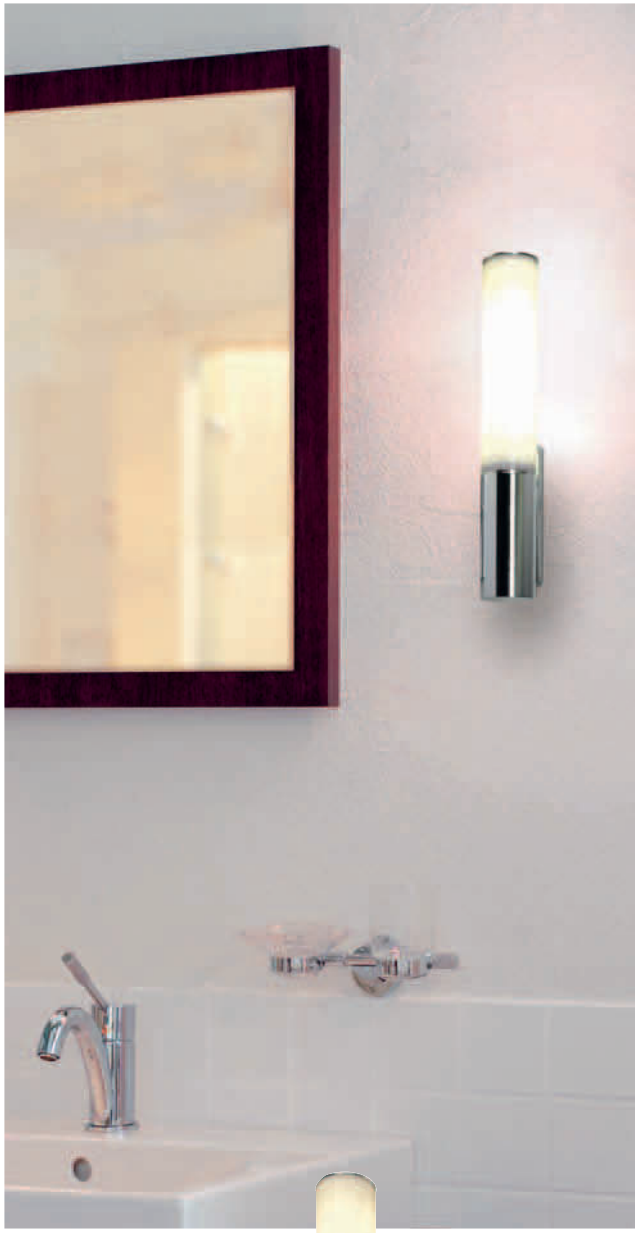







CALMA IP44

230~ VG EEI=B2 0,85 IP44

Sockel/Ljuskälla:
G23/TC-S Kompaktlysrör (exkl.)
11W

Material:
Stål/Mässing
Skärm i Akryl

Dimensioner:
B/H/T: 6/39/9,5 cm
Skärm Ø/H: 6/24,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden: krom/vit
Art. Nr.: 151442
759:-

Lämplig ljuskälla:
11W, 2700K, 900lm
508310
46:-



DEVIN DOUBLE

230~ 1,23 IP44

Sockel/Ljuskälla::
E14/Lågenergilampa (exkl.)
2x 11W max.
med max. Ø/L: 4/14 cm

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
Ø/H/T: 6,5/46,5/9,5 cm
Glas Ø/H: 6,5/16 cm
Mont.box B/H/T: 4,5/14,5/2 cm

Utföranden: krom/vit
Art. Nr.: 151552
1 225:-

Lämplig ljuskälla:
11W, 2700K, 530lm
508810
123:-







WL 105

230~ | 0,59 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
E14/ Kronljuslampa (exkl.)
40W max.
eller
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L 3,6/11 cm

Material:
Aluminium/Stål/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 9,5/26/11 cm
Glas Ø/H: 7/18,5 cm
Mont.box Ø/H: 9,5/2,5 cm

Utföranden: krom
Art. Nr.: 149482

565:-

Lämplig ljuskälla:
11W, 2700K, 530lm
508810
123:-





WL 106

230~ | 1,04 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
E14/Kronljuslampa (exkl.)
2x 40W max.
eller
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L 3,6/11 cm

Material:
Aluminium/Stål/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 9,5/41/11 cm
Glas Ø/H: 7/18,5 cm
Mont.box Ø/H: 9,5/2,5 cm

Utföranden: krom
Art. Nr.: 149492

1 130:-

Lämplig ljuskälla:
11W, 2700K, 530lm
508810
123:-









DENA 1

230~ 0,58

Sockel/Ljuskälla:
E14/Kronljuslampa (exkl.)
40W max.
eller
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5/9,6 cm

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 8/20/10 cm

Utföranden: **Art. Nr.:**
borstad aluminium
vitt glas **147519**

565:-

Lämplig ljuskälla:
11W, 2700K, 575lm
508630
94:-



DENA 2

230~ 0,73

Sockel/Ljuskälla:
E14/Kronljuslampa (exkl.)
2x 40W max
eller
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5/9,6 cm

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 8/30/10 cm

Utföranden: **Art. Nr.:**
borstad aluminium
vitt glas **147529**


759:-

Lämplig ljuskälla:
11W, 2700K, 575lm
508630
94:-







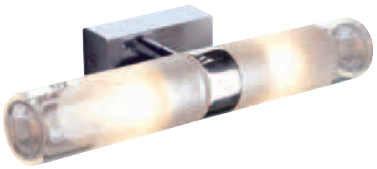

MIBO WALL UP-DOWN Design by FGL

230~ 0,4 IP21

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
2x 25W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 23/4/8,5 cm
Glas Ø: 3,5 cm

Utföranden: Art. Nr.:
krom
delvis frostat glas 151282

565:-

Lämplig ljuskälla:
20W EnergySaver ≙ 25W
2700K, 200lm
519450
56:-







RED 4W LED

230~ LED 1 St. 0,58

LEDTEC



Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1x 4W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 10/19,5/11 cm

Utföranden:
svart/röd
LED 3000K, 200lm

Art. Nr.:
151200

940:-

ICE 4W LED

230~ LED 1 St. 0,57

LEDTEC



Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1x 4W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 9,5/21,5/11 cm

Utföranden:
vit
LED 3000K, 200lm

Art. Nr.:
151211

940:-



BIG SURA WALL

230~ 0,6

Relaterade produkter: Sidan 091



Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
60W max.

Material:
Aluminium/Porslin

Dimensioner:
Huvud Ø/H: 9/9,5 cm
Mont.box B/H/T: 8/8/2,9 cm
Väggavstånd: 14 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
krom	
vitt porslin	157242
	759:-

Lämplig ljuskälla:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm
519451
56:-



KOKO 2

230~ 0,75



Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
2x 40W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 8/13,5/11 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
borstad aluminium	
frostat glas	147479
	565:-

Lämplig ljuskälla:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm
519451
56:-





LALU® WALL 1/2 Design by CDC

230~ | 1,5 | IP20/ IP43



Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
15W max.
med max. Ø/L: 4,5/17 cm

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
B/H/T: 25/27,5/15 cm

Anmärkning:
IP43 uppnås endast då armaturen monteras som på bilden, med monteringsbygeln neråt

Utföranden: silver-grå/vit
Art. Nr.: 229512

940:-

Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 800lm
508960
94:-



DARIUS

230~ | 1,65



Sockel/Ljuskälla:
E14/Kronljuslampa (exkl.)
2x 40W max.
eller
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5/16,5 cm

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 30/32/10 cm

Utföranden: silver-grå frostat glas
Art. Nr.: 151635

474:-

Lämplig ljuskälla:
11W, 2700K, 530lm
508810
123:-





CREST 1

230~ 1,3



Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 78 mm (exkl.)
100W max.

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 20/30/10 cm

Utföranden: Art. Nr.:
silvergrå
frostat glas 151695

474:-

Lämplig ljuskälla:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm
519215
28:-



CREST 2

230~ 1,3



Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 78 mm (exkl.)
100W max.

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 20/30/10 cm

Utföranden: Art. Nr.:
silvergrå
frostat glas 151691

474:-

Lämplig ljuskälla:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm
519215
28:-











ZENIT

230~ VG EEI=B2 1,8



Sockel/Ljuskälla:
G24d-2/
TC-D Kompaktlysrör (exkl.)
18W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 29,5/25/14 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)


Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå frostat glas	151932
	940:-

Lämplig ljuskälla:
18W, 2700K, 1200lm
508218
66:-



CYLOVA

230~ 1,9

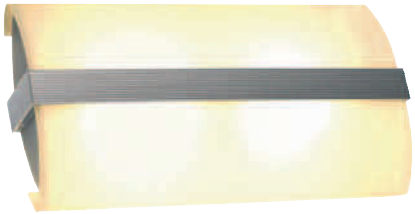

Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 78 mm (exkl.)
2x 100W max.

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 24,5/46/8,5 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå frostat glas	151624
	759:-

Lämplig ljuskälla:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm
519215
28:-



KARDAMOD SURFACE

TAKARMATUR



KARDAMOD SURFACE SQUARE QRB Single Design by CDC



Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
75W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 15,5/15,5/17,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektronisk trafo (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	117121
silver-grå	117124

1 700:-

Lämplig ljuskälla:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
545753 40°, 3000K, 2000cd
141:-



KARDAMOD SURFACE SQUARE QRB Double Design by CDC





Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
2x 75W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 31,5/15,5/17,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektronisk trafo (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	117131
silver-grå	117134

2 374:-

Lämplig ljuskälla:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
545753 40°, 3000K, 2000cd
141:-



KARDAMOD SURFACE SQUARE ES111 Single Design by CDC







Sockel/Ljukälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 15,5/15,5/15,5 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	117101
silver-grå	117104

950:-


Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-



Lämplig ljuskälla:
PowerLED 10W, 25°, 460lm
550342 varmvit
940:-



KARDAMOD SURFACE SQUARE ES111 Double Design by CDC





Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
2x 75W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 31,5/15,5/15,5 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	117111
silver-grå	117114

1 415:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-



Lämplig ljuskälla:
PowerLED 10W, 25°, 460lm
550342 varmvit
940:-



KARDAMOD SURFACE ROUND QRB Single Design by CDC



Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
75W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Ø/H: 16/18 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektronisk trafo (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	117171
silver-grå	117174

1 700:-

Lämplig ljuskälla:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
545753 40°, 3000K, 2000cd
141:-



KARDAMOD SURFACE ROUND QRB Double Design by CDC





Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
2x 75W max.

Material:
Stål

Dimensioner::
B/H/T: 31/18/16 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektronisk trafo (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	117191
silver-grå	117194

2 830:-

Lämplig ljuskälla:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
545753 40°, 3000K, 2000cd
141:-



KARDAMOD SURFACE ROUND ES111 Single Design by CDC





Sockel/Ljukälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Ø/H: 16/18 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	117161
silver-grå	117164

1 225:-


Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-



Lämplig ljuskälla:
PowerLED 10W, 25°, 460lm
550342 varmvit
940:-



KARDAMOD SURFACE ROUND ES111 Double Design by CDC





Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
2x 75W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
B/H/T: 31/18/16 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	117181
silver-grå	117184

1 890:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-



Lämplig ljuskälla:
PowerLED 10W, 25°, 460lm
550342 varmvit
940:-






ACRYLBOX

TAKARMATUR





ACRYLBOX GU10 Single/Double



Material:
Hårdplast (PMMA)

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 6W
40°, 3000K, 600cd, 320lm
560104
565:-



ACRYLBOX GU10 Single/Double



Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka ljuskälla	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Vikt i kg	Pris
117221	Acrylbox Single GU10	svart/transparent	230V	GU10/GU10	50W max.	12,6	12,6	15,2	0,6	759:-
117222	Acrylbox Double GU10	svart/transparent	230V	GU10/GU10	2x 50W max.	24,5	12,6	15,2	0,97	1 415:-









ACRYLBOX QRB111 Single/Double



Material:
Hårdplast (PMMA)

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektronisk trafo (inkl.)

Lämplig ljuskälla:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
545753 40°, 3000K, 2000cd
141:-



ACRYLBOX ES111 Single/Double



Material:
Hårdplast (PMMA)

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-



Lämplig ljuskälla:
PowerLED 10W, 25°, 460lm
550342 varmvit
940:-



ACRYLBOX QRB111/ES111 Single/Double




Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka ljuskälla	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Vikt i kg	Pris
117211	Acrylbox Single QRB111	svart/transparent	230V/12V	G53/QRB111	75W max.	15,0	15,0	17,0	0,82	1 130:-
117212	Acrylbox Double QRB111	svart/transparent	230V/12V	G53/QRB111	2x 50W max.	29,4	15,0	17,0	1,22	1 700:-
117231	Acrylbox Single ES111	svart/transparent	230V	GU10/ES111	75W max.	15,0	15,0	17,8	0,84	850:-
117232	Acrylbox Double ES111	svart/transparent	230V	GU10/ES111	2x 75W max.	29,4	15,0	17,8	1,43	1 700:-


SCHWEPPES TONIC 2.00
SCHWEPPES AGRUM 2.00
KINA 2.00
COLA / LIGHT / ZERO 2.00
FANTA 2.00
NESTEA 2.00
PERRIER 2.00
CHAUDFONTAINE BLAUW 2.00
CHAUDFONTAINE ROOD 2.00
SPRITE 2.00
CANADA DRY 2.00
REDBULL / LIGHT 3.00
MINUTE MAID 2.00
STELLA 2.00
JUPILER 2.00
HOEGAARDEN 2.00
DE KONINCK 2.00
VEDETT 3.00
DUVEL 3.00
CARLSBERG 2.50
CORONA 3.00
KRIEK 4.50
KOFFIE
MOKKA
DUBBELE MOKKA
DECAFEINE
CAPPUCCINO
LAIT RUSSE
CHOCOCINO
WARME CHOCO
THEE
VERSE MUNTTHEE
AMARETTO
BAILEYS
AVERNA
COINTREAU
SAMBUCA
GRAPPA
LIMONCELLO
GRAND MARNIER
CALVADOS
POIRE WILLIAMS
REMY MARTIN COEUR
REMY V.S.O.P
REMY EXTRA
REMY X.O.

JESSY

VÄGG- & TAKARMATURER

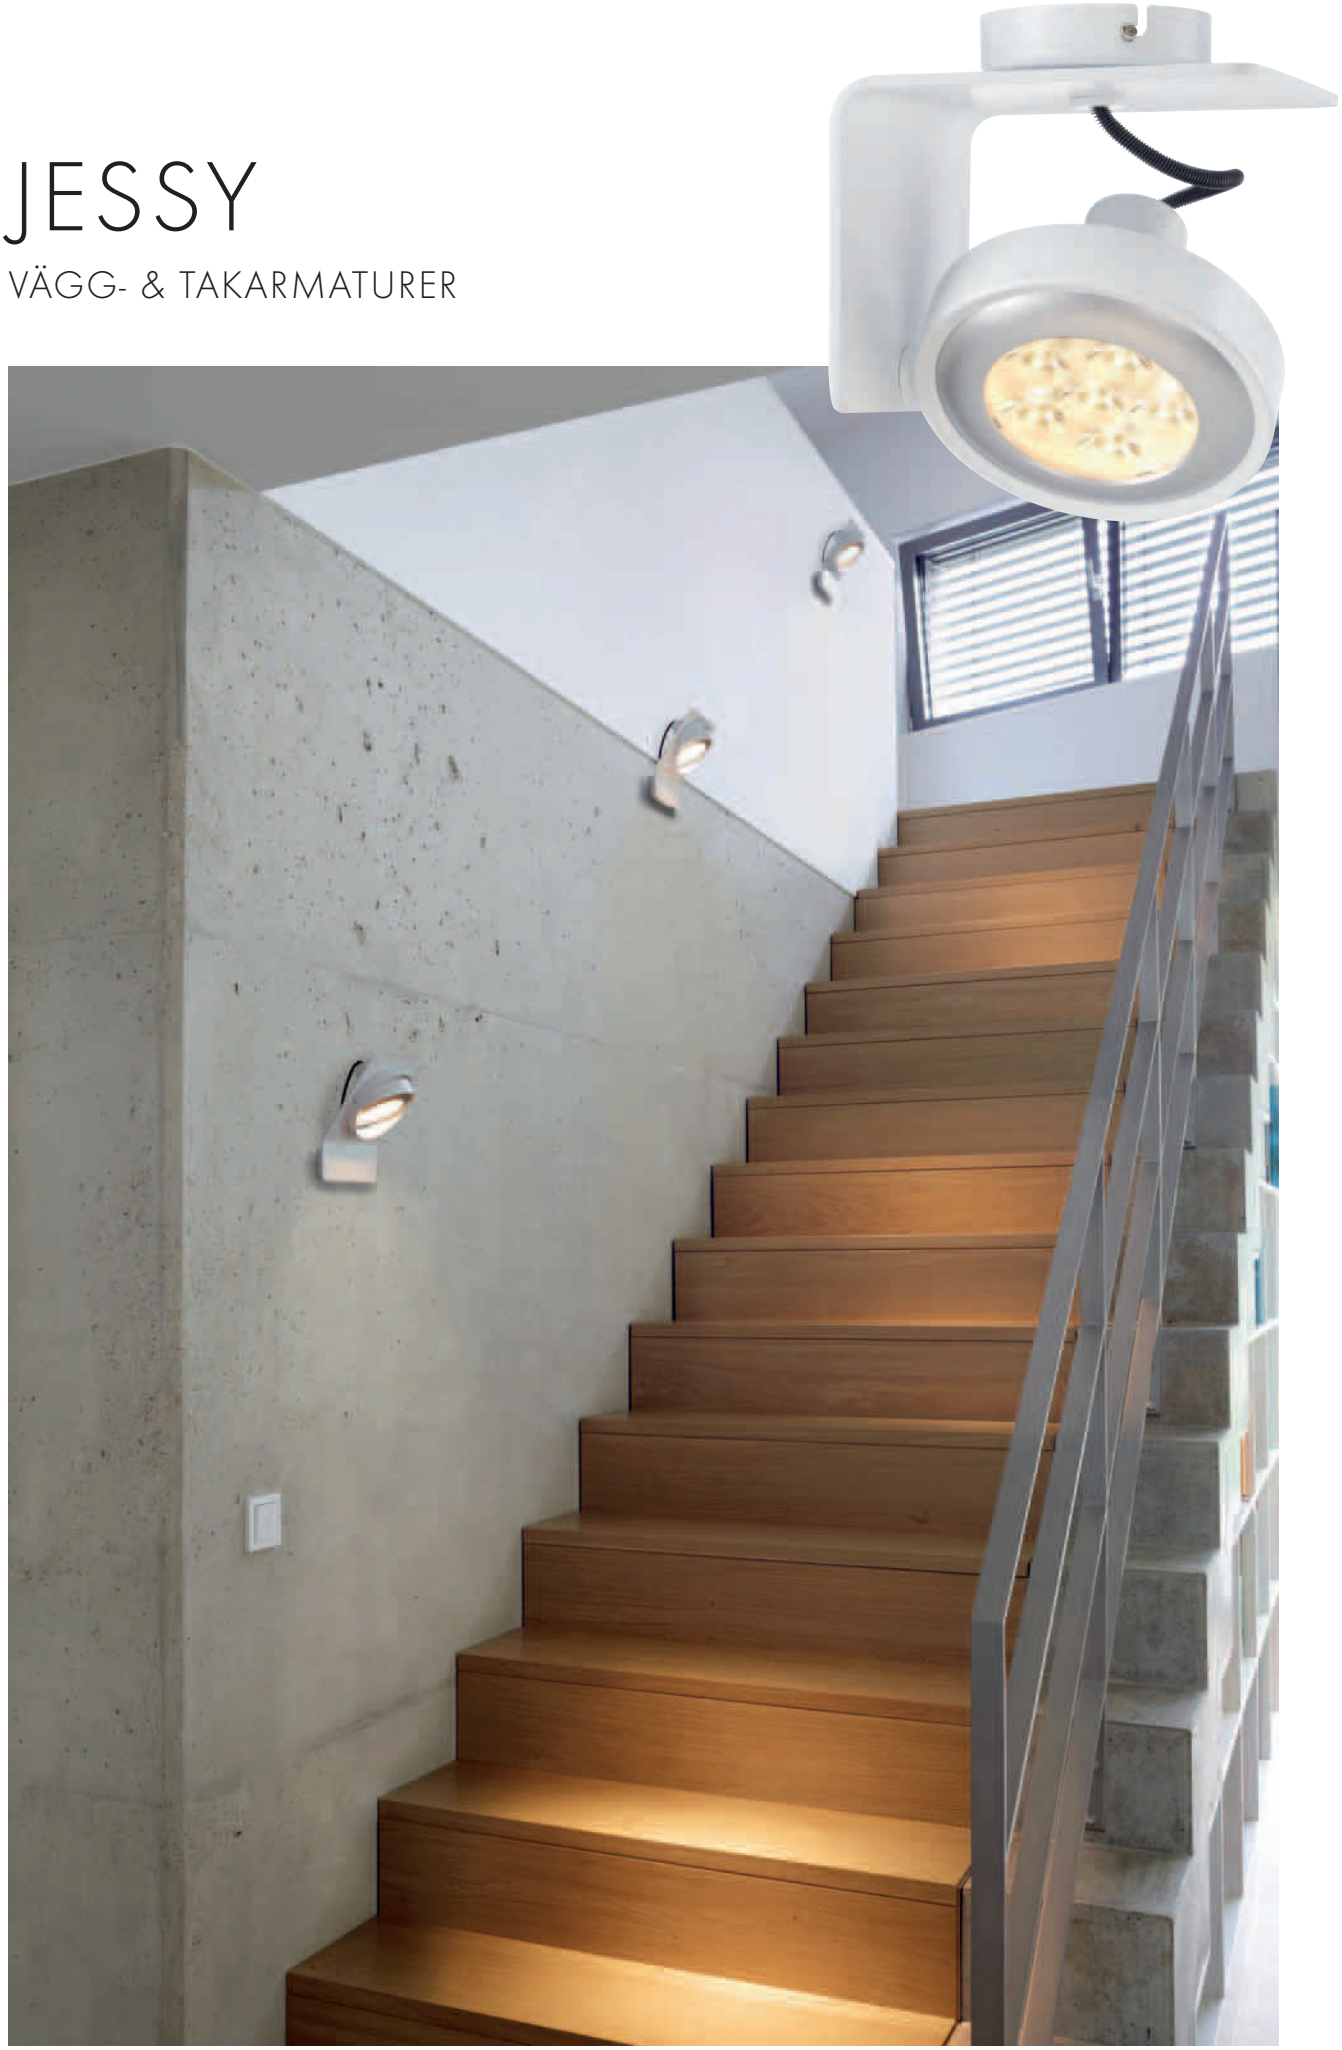



JESSY CL-1 ES111

Vit 147041 660:-

Material: Aluminium/Stål

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-





JESSY WL-2 ES111

Vit 147011 759:-

Material: Aluminium/Stål
Dimensioner: Takbox-B/H/T: 12/4,5/2 cm

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-



Lämplig ljuskälla:
PowerLED 10W, 25°, 460lm
550342 varmvit
940:-





JESSY WL-1 QRB

Vit 147001 1 130:-

Material: Aluminium/Stål
Mått: Takbox-B/H/T: 10,5/10,5/3,5 cm
Leveransomfattning: Elektronisk Trafo (inkl.)

Lämplig ljuskälla:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
545753 40°, 3000K, 2000cd
141:-



JESSY ES111/QRB111

Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskällal (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Bredd i cm	Höjd i cm	Djup i cm	Vinkel-/ Ställbarhet	Lämplig installtion	Vikt i kg	Pris
147041	Jessy CL-1 ES111	vit	230V	GU10/ES111	75W max.	13,0	12,5	14,5	340°/180°	Tak	0,61	660:-
147011	Jessy WL-2 ES111	vit	230V	GU10/ES111	75W max.	15,2	21,0	14,0	350°/90°	Vägg/Tak	0,60	759:-
147001	Jessy WL-1 QRB	vit	230V/12V	G53/QRB111	75W max.	15,3	28,5	13,0	350°/60°	Vägg/Tak	0,86	1 130:-



JESSY WL-3 G9

Vit 147021 565:-

Material: Aluminium/Stål

Lämplig ljuskälla:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm
519451
56:-





JESSY WL-4 LED

Vit 147031 1 130:-

Material: Aluminium/Stål
Leveransomfattning: LED drivdon (inkl.)





JESSY G9/LED

Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskällal	Färg-temperatur	Ljus-flöde	Max.styrka Ljuskälla	Bredd i cm	Höjd i cm	Djup i cm	Lämplig installtion	Vikt i kg	Pris
147021	Jessy WL-3 G9	vit	230V AC	G9/G9 (exkl.)	-	-	42W max.	17	6	8	Vägg	0,45	565:-
147031	Jessy WL-4 LED	vit	230V AC/350mA	ModulLED (inkl)	3000K	270lm	4W totalt	17	6	8	Vägg	0,48	1 130:-







klar | 147581 | 759:-
svart | 147591 | 759:-



klar | 147582 | 1 415:-
svart | 147592 | 1 415:-

RETROSIX QRB 1/2

230~ / 12~ | 360° | 60°



Material:
Stål/akryl

Tillbehör/Levaransomfattning:
Elektronisk trafo (inkl.)

Lämplig ljuskälla:
PowerLED 12W
24°, 2700K, 3600cd, 500lm
570001
940:-




Lämplig ljuskälla:
50W, 45°, 2700K, 700cd
543545
75:-



Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Vikt i kg	Pris
147581	Retrosix QRB 1	borstad alu./klar	230V/12V	G53/QRB111	50W max.	23,5	17,5	12,5	1,05	759:-
147591	Retrosix QRB 1	borstad alu./svart	230V/12V	G53/QRB111	50W max.	23,5	17,5	12,5	1,05	759:-
147582	Retrosix QRB 2	borstad alu./klar	230V/12V	G53/QRB111	2x 50W max.	40	17,5	12,8	2,04	1 415:-
147592	Retrosix QRB 2	borstad alu./svart	230V/12V	G53/QRB111	2x 50W max.	40	17,5	12,8	2,04	1 415:-











TEC KARDA 2/4/6

230~ / 12~ +A

Material:
Aluminium

Tillbehör/Levaransomfattning:
Elektronisk trafo (inkl.)
Pendel-kit (exkl.)

Anmärkning:
Möjlighet att pendla armaturen med Pendel-kit (149150)

Pendel-kit:
Set bestående av takbox, vajer samt 2,5 m kabel 3x 0,75 mm2 och beslag.
149150
474:-



Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
24°, 3000K, 4500cd
545522
141:-



Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Vikt i kg	Pis
149142	Tec Karda 2	silver-grå	230V/12V	G53/QRB111	2x 50W max.	14,0	32,0	17,5	0,85	940:-
149144	Tec Karda 4	silver-grå	230V/12V	G53/QRB111	4x 50W max.	30,5	32,0	17,5	1,55	1 890:-
149146	Tec Karda 6	silver-grå	230V/12V	G53/QRB111	6x 50W max.	49,0	32,0	17,5	2,30	2 375:-



Relaterade produkter: Sidan 060, 061, 080



AIXLIGHT® R WALL QRB111 Design by CDC

230~ 12~ | 90° | 1,15

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 24,5/18/5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektronisk trafo (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
svart	159000
vit	159001
silver-grå	159004

1 225:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
24°, 3000K, 4500cd
545522
141:-



Lämplig ljuskälla:
PowerLED 12W
24°, 2700K, 3600cd, 500lm
570001
940:-



Relaterade produkter: Sidan 060, 061, 081



AIXLIGHT® R2 WALL QRB111 Design by CDC

230~ 12~ | 90° | 1,15

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 24,5/18/5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektronisk trafo (inkl.)

Versionen:	Art. Nr.:
svart	159010
vit	159011
silver-grå	159014

1 225:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
24°, 3000K, 4500cd
545522
141:-




Lämplig ljuskälla:
PowerLED 12W
24°, 2700K, 3600cd, 500lm
570001
940:-





Relaterade produkter: Sidan 078





AIXLIGHT® KARDAFRAME WALL GU10 Design by CDC

230~ 0,5

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 20,8/13/7,5 cm

Utföranden: Art. Nr.:
silver-grå 154292

474:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
COB LED 5,6W
60°, 5000K-5300K, 320lm
551332
284:-



Relaterade produkter: Sidan 078



AIXLIGHT® KARDAFRAME WALL QRB111 Design by CDC

230~ 12~ 0,7

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 25,5/19/3 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektronisk trafo (inkl.)

Utföranden: Art. Nr.:
silver-grå 154262

660:-

Lämplig ljuskälla:
50W EnergySaver ≙ 75W
24°, 3000K, 5800cd
545752
141:-



KALU

VÄGG & TAKARMATURER



KALU 1 Design by CDC

230~ / 12~ | 350° | 90° | 0,5

Relaterade produkter: Sidan 047, 402



Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 15/9/19 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektronisk trafo (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	147251
borstad alu	147256

759:-

Lämplig ljuskälla:
50W EnergySaver ≙ 75W
24°, 3000K, 5800cd
545752
141:-



Lämplig ljuskälla:
PowerLED 12W
24°, 3000K, 4000cd, 550lm
570003
940:-



KALU 2 Design by CDC

230~ / 12~ | 350° | 90° | 0,9

Relaterade produkter: Sidan 047, 402



Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 30/9/19 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektronisk trafo (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	147261
borstad alu	147266

1 225:-

Lämplig ljuskälla:
50W EnergySaver ≙ 75W
24°, 3000K, 5800cd
545752
141:-



Lämplig ljuskälla:
PowerLED 12W
24°, 3000K, 4000cd, 550lm
570003
940:-



KALU 3 Design by CDC

230~ / 12~ | 350° | 90° | 1,3

Relaterade produkter: Sidan 047, 402



Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
3x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 45/9/19 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektronisk trafo (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	147271
borstad alu	147276

1 700:-

Lämplig ljuskälla:
50W EnergySaver ≙ 75W
24°, 3000K, 5800cd
545752
141:-



Lämplig ljuskälla:
PowerLED 12W
24°, 3000K, 4000cd, 550lm
570003
940:-








KALU 2 ES111

230~ 100° 0,75





Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
50W max.
eller
DomeLED ES111, 9W (exkl.)

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/T: 16/20,5/16 cm

Utföranden: borstad alu
Art. Nr.: 147706

759:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 24°, 2700K, 1300cd
575652
123:-




Lämplig ljuskälla:
DomeLED 9W, 60°, 176lm
550392 varmvit
1 130:-



KALU 2 ES111 DOUBLE

230~ 100° 1,17





Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (excl.)
2x 50W max.
eller
DomeLED ES111, 2x 9W (exkl.)

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/T: 30,5/20,5/16 cm

Utföranden: borstad alu
Art. Nr.: 147716

1 225:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 24°, 2700K, 1300cd
575652
123:-





Lämplig ljuskälla:
DomeLED 9W, 60°, 176lm
550392 varmvit
1 130:-





KALU 2 LED





Ljuskälla:
Power LED (inkl.)
3x 1W

Material:
Aluminium


Dimensioner:
B/H/T: 11/13,5/11 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
borstad aluminium varmvita LED	147762
	1 130:-

KALU 2 LED DOUBLE





Ljuskälla:
Power LED (inkl.)
6x 1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/T: 17,5/13,5/11 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
borstad aluminium varmvita LED	147772
	1 890:-



ASTO

VÄGG- & TAKARMATURER



vit | 147411 | 474:-
borstad alu | 147421 | 474:-



vit | 147412 | 940:-
borstad alu | 147422 | 940:-



vit | 147413 | 1 225:-
borstad alu | 147423 | 1 225:-

ASTO TUBE 1/2/3 Design by CDC

230~ | 350° | 90°

Ljuskälla:
GU10 (exkl.)
eller PAR20 (exkl.)
med max. Ø/L: 6,4/8,1 cm

Material:
Aluminium

Lämplig ljuskälla:
PAR20 75W
50°, 2700K, 1060cd
575682
46:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 4W
25°, 3000K, 700cd, 180lm
560013
379:-



Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel	Max.styrka ljuskälla	Ø/H i cm	Takbox-Ø/H i cm	Takbox L/B/H i cm	Vikt i kg	Pris
147411	Asto Tube 1	vit	230V	GU10	75W max.	7/12	7/2,5	-	0,34	474:-
147421	Asto Tube 1	borstad alu.	230V	GU10	75W max.	7/12	7/2,5	-	0,34	474:-
147412	Asto Tube 2	vit	230V	GU10	2x 75W max.	7/12	-	25/7/2,5	0,75	940:-
147422	Asto Tube 2	borstad alu.	230V	GU10	2x 75W max.	7/12	-	25/7/2,5	0,75	940:-
147413	Asto Tube 3	vit	230V	GU10	3x 75W max.	7/12	-	36/7/2,5	1,15	1 225:-
147423	Asto Tube 3	borstad alu.	230V	GU10	3x 75W max.	7/12	-	36/7/2,5	1,15	1 225:-









ASTO 1/2/3/4

230~ | 310° | 85°

Ljuskälla:
GU10 (exkl.)
eller PAR20 (exkl.)
eller ES111 (exkl.)

Material:
Aluminium

Tillbehör/Leveransomfattning:
Dekorring för GU10 (inkl.)

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 4W
25°, 3000K, 700cd, 180lm
560013
379:-



Lämplig ljuskälla
DomeLED 9W, 60°, 176lm
550392 varmvit
1 130:-





Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel	Max.styrka ljuskälla	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Vikt i kg	Pris
147441	Asto 1	borstad alu.	230V	GU10	75W max.	12,0	6,5	10,0	0,25	189:-
147442	Asto 2	borstad alu.	230V	GU10	2x 75W max.	26,0	6,5	10,0	0,35	379:-
147443	Asto 3	borstad alu.	230V	GU10	3x 75W max.	45,5	6,5	10,0	0,55	565:-
147444	Asto 4	borstad alu.	230V	GU10	4x 75W max.	63,0	6,5	10,0	0,80	759:-









INDA SPOT GU10

230~ | 350° | 180° | 0,30

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 6/15,8 cm
Takbox-Ø/H: 6/2,8 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
matt vit	147551
borstad alu	147559

474:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 4W
25°, 3000K, 700cd, 180lm
560013
379:-





HURIT SINGLE Design by CDC





Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10; ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/T: 11/11/13,5 cm
Takbox-L/B/H: 11/11/2,5 cm

Utföranden: Art. Nr.:
borstad alu/krom 157304

284:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-





HURIT TWIN Design by CDC



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10; ES111 (exkl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/T: 11/11/30 cm
Takbox-L/B/H: 11/11/2,5 cm

Utföranden: Art. Nr.:
borstad alu/krom 157314

474:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-





N-TIC SPOT 230V Design by CDC



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 8/9/16,5 cm
Takbox-Ø/H: 6/2,5 cm

Utföranden: Art. Nr.:
matt krom 131108

237:-


Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
COB LED 5,6W
60°, 5000K-5300K, 320lm
551332
284:-







SPOT 79 230V

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H: 9,5/15 cm
Takbox-Ø/H: 8,5/2,5 cm

Utföranden: Art. Nr.:
svart 132020
vit 132021
silver-grå 132024

189:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
COB LED 5,6W
60°, 5000K-5300K, 320lm
551332
284:-







TIGLA SQUARE

230~ 0,32



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
L/B/H: 8/8/11 cm

Utföranden: Art. Nr.:
borstad aluminium
frostad akryl 114740

284:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
379:-



TIGLA ROUND

230~ 0,32



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
Ø/H: 8,7/11,7 cm

Utföranden: Art. Nr.:
borstad aluminium
frostad akryl 114730

284:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
379:-



ASTINA UP-DOWN

230~ 0,5



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 7/20/12,5 cm

Utföranden: Art. Nr.:
silver-grå
frostat glas 151901

660:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
379:-



LIMA UP-DOWN Design by CDC

230~ 0,9

Relaterade produkter: Sidan 282

hv





Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 7/20,5/10 cm
Mont.box B/H/T: 5,5/20,5/2,5 cm

Anmärkning:
Avtagbart dekorraster.

Utföranden: Art. Nr.:
krom 157222
silver-grå 157224

940:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-





ENNA Design by FGL

230~ | 340° | 90° | 0,4

Relaterade produkter: Sidan 091



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/T: 8/7/13 cm
Huvud Ø: 7 cm

Utföranden: silver-grå

Art. Nr.: 151912

565:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
379:-



DIO Design by FGL

230~ | 340° | 90° | 0,65

Relaterade produkter: Sidan 091



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/T: 15,5/7/13 cm
Huvud Ø: 7 cm

Utföranden: silver-grå

Art. Nr.: 151922

940:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
379:-







BARRO WL-1 Design by FGL

230~ 0,63

Relaterade produkter: Sidan 091





Sockel/Ljuskällor:
GU10/GU10 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/T: 7/17/12 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	151910
	759:-
krom	151914
	940:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
379:-



BARRO CL-1 Design by FGL

230~ 0,3

Relaterade produkter: Sidan 091





Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 7/8 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	116202
	474:-
krom	116204
	565:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
379:-



E27 TUBE Design by CDC

230~ 0,4





Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
75W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)

Material:
Stål

Dimensioner:
Ø/H: 6/9,5 cm
Takbox Ø: 10 cm


Anmärkning:
Halogenlampor är ej lämpliga att använda i denna armatur

Utföranden:	Art. Nr.:
krom	111472
	284:-

Lämplig ljuskälla:
10W, 3000K, 700lm
551342
379:-





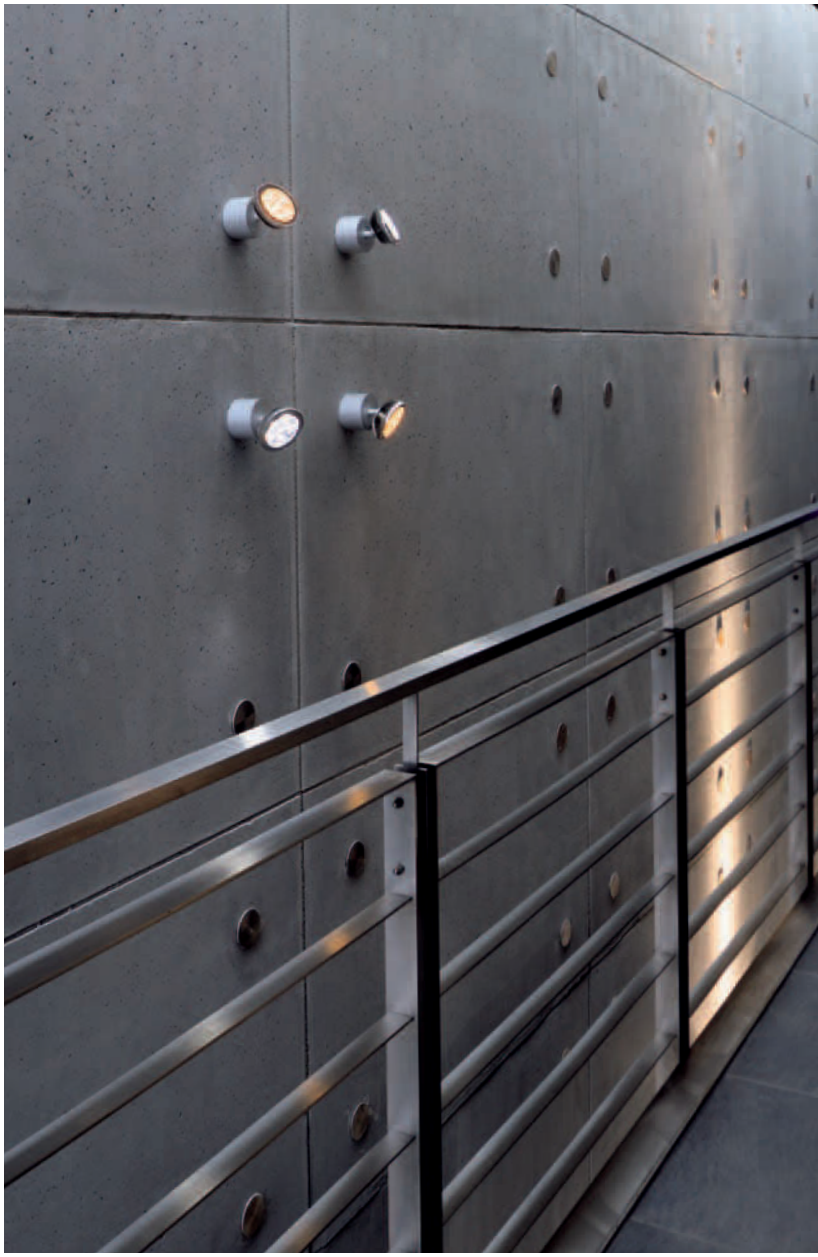





DomeLED CEILING

LEDTEC

230~ mA 350 | LED | LED 6 St. | 25° | 90° | 350° | 0,44

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
6x 1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 9,8/11,6 cm
Takbox Ø/H: 8/5,6 cm


Tillbehör/Leveransomfattning:
LED drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	
kallvita LED	147331
varmvita LED	147332

1 890:-









LIGHT EYE Design by CDC



Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Stål

Dimensioner:
B/H: 15,5/20 cm
Huvud Ø: 14,5 cm
Takbox Ø/H: 8/3 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Takbox (inkl.)

Utföranden: krom
Art. Nr.: 149042

759:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-



Lämplig ljuskälla::
DomeLED 9W, 60°, 176lm
550392 varmvit
1 130:-





LIGHT EYE BALL



Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Ø/H/T: 14,5/13/17,5 cm
Huvud Ø/H: 14,5/13 cm
Mont.box B/H/T: 3,5/7/3 cm

Utföranden: krom/vit
Art. Nr.: 149031

660:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-




Lämplig ljuskälla:
DomeLED 9W, 60°, 176lm
550392 varmvit
1 130:-



ROX

VÄGG & TAKARMATURER

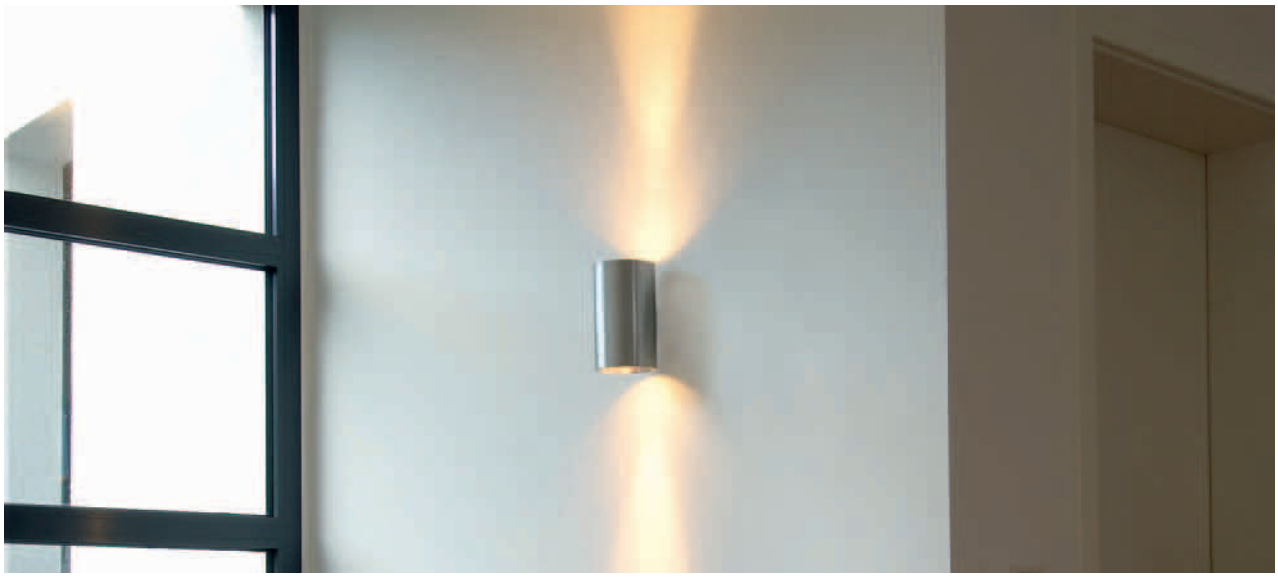

ROX UP-DOWN

230~ 1,2



Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H/T: 12,5/20,5/13 cm

Utföranden: alu natur
Art. Nr.: 149336

1 225:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 24°, 2700K, 1300cd
575652
123:-



ROX WALL

230~ 0,9



Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H/T: 12,5/16,1/13 cm

Utföranden: alu natur
Art. Nr.: 149326

940:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-



ROX CEILING

230~ 0,8



Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 12,5/12,5 cm

Utföranden: alu natur
Art. Nr.: 149316

759:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-











Design by CDC

THEO UP-DOWN

vit	152081	660:-
silver-grå	152082	660:-
borstad alu.	152089	660:-

Material: Aluminium

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-





BIG THEO UP-DOWN

vit	149291	1 130:-
silver-grå	149294	1 130:-

Material: Aluminium

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-





BIG THEO CEILING

vit	149271	759:-
silver-grå	149274	759:-

Material: Aluminium

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-



THEO/BIG THEO GU10/ES111

230~

Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Bredd i cm	Höjd i cm	Djup 1 cm	Användnings område	Spridning	Vikt i kg	Pris
152081	Theo Up-Down	vit	230V	GU10/GU10	2x 50W max.	7,0	22,5	7,0	Vägg	Up-Down	0,70	660:-
152082	Theo Up-Down	silver-grå	230V	GU10/GU10	2x 50W max.	7,0	22,5	7,0	Vägg	Up-Down	0,70	660:-
152089	Theo Up-Down	borstad alu.	230V	GU10/GU10	2x 50W max.	7,0	22,5	7,0	Vägg	Up-Down	0,70	660:-
149291	Big Theo Up-Down	vit	230V	GU10/ES111	2x 75W max.	13,0	27,0	13,5	Vägg	Up-Down	1,65	1 130:-
149294	Big Theo Up-Down	silver-grå	230V	GU10/ES111	2x 75W max.	13,0	27,0	13,5	Vägg	Up-Down	1,65	1 130:-
149271	Big Theo Ceiling	vit	230V	GU10/ES111	75W max.	13,0	14,0	13,0	Tak	Down	0,95	759:-
149274	Big Theo Ceiling	silver-grå	230V	GU10/ES111	75W max.	13,0	14,0	13,0	Tak	Down	0,95	759:-

ALTRA DICE

VÄGG & TAKARMATURER





vit | 151501 | 379:-
silver-grå/svart | 151504 | 379:-

vit | 151561 | 759:-
silver-grå/svart | 151564 | 759:-

ALTRA DICE

230~

Material:
Aluminium/Stål

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-




Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
379:-



Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Vinkel/ Ställbarhet	Vikt i kg	Pris
151501	Altra Dice WL-1	vit/vit	230V AC	GU10/GU10	35W max.	7,0	7,0	8,0	-	0,30	379:-
151504	Altra Dice WL-1	silver-grå/svart	230V AC	GU10/GU10	35W max.	7,0	7,0	8,0	-	0,30	379:-
151561	Altra Dice WL-2	vit/vit	230V AC	GU10/GU10	50W max.	7,0	7,0	30,0	-	0,55	759:-
151564	Altra Dice WL-2	silver-grå/svart	230V AC	GU10/GU10	50W max.	7,0	7,0	30,0	-	0,55	759:-







vit | 151511 | 379:-
silver-grå/vit | 151514 | 379:-

vit | 151521 | 474:-
silver-grå/vit | 151524 | 474:-

vit | 151531 | 660:-
silver-grå/vit | 151534 | 660:-

ALTRA DICE Takarmatur

230~

Material:
Aluminium/Stål

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
379:-



Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Vinkel -/ Ställbarhet	Vikt i kg	Pris
151511	Altra Dice CL-1	vit/vit	230V	GU10/GU10	35W max.	7,0	7,0	10,0	-	0,28	379:-
151514	Altra Dice CL-1	vit/silver-grå	230V	GU10/GU10	35W max.	7,0	7,0	10,0	-	0,28	379:-
151521	Altra Dice Spot 1	vit/vit	230V	GU10/GU10	50W max.	15,0	7,0	10,0	350°/180°	0,50	474:-
151524	Altra Dice Spot 1	vit/silver-grå	230V	GU10/GU10	50W max.	15,0	7,0	10,0	350°/180°	0,50	474:-
151531	Altra Dice Spot 2	vit/vit	230V	GU10/GU10	2x 50W max.	22,5	7,0	10,0	350°/180°	0,78	660:-
151534	Altra Dice Spot 2	vit/silver-grå	230V	GU10/GU10	2x 50W max.	22,5	7,0	10,0	350°/180°	0,78	660:-





SQUARE DICE

VÄGG & TAKARMATURSERIE



SQUARE WALL Design by FGL

230~ 0,8



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 7/32,5/7 cm

Utföranden: | **Art. Nr.:**
silver-grå
frostat glas | 151390

660:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 310cd, 165lm
560084
237:-





SQUARE DICE 2 Design by CDC/FGL

230~ 180° 0,7

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 21,5/7,5/11,5 cm

Utföranden: **Art. Nr.:**
silver-grå
frostat glas **151142**

759:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-




Lämplig ljuskälla:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 310cd, 165lm
560084
237:-



SQUARE DICE 1 Design by CDC/FGL

230~ 180° 0,5

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 14/7,5/11,5 cm

Utföranden: **Art. Nr.:**
silver-grå
frostat glas **151132**

474:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 310cd, 165lm
560084
237:-



ENOLA_B

VÄGG & TAKARMATURSERIE






ENOLA_B SPOT 1

230~ 350° 180° 0,5







Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
med max. L: 8 cm
50W max.

Material:
Aluminium/Stål

Dimensioner:
B/H/T: 14/13,5/6,7 cm


Utföranden: **Art. Nr.:**
vit 151821
silver-grå/svart 151824


565:-

ENOLA_B SPOT 2

230~ 350° 180° 0,75







Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
med max. L: 8 cm
2x 50W max.

Material:
Aluminium/Stål

Dimensioner:
B/H/T: 21/13,5/6,7 cm

Utföranden: **Art. Nr.:**
vit 151831
silver-grå/svart 151834


759:-

ENOLA_B CL-1

230~ 0,26







Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
med max. L: 8,5 cm
35W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Total Ø/H: 6,7/13,5 cm

Utföranden: **Art. Nr.:**
vit 151811
silver-grå/svart 151814


332:-

ENOLA_B UP-DOWN

230~ 0,57







Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
med max. L: 8,5 cm
50W max.

Material:
Aluminium/Stål

Dimensioner:
B/H/T: 6,8/22/8,5 cm

Utföranden: **Art. Nr.:**
vit 151801
silver-grå/svart 151804

660:-

Lämplig ljuskälla:
11W EnergySaver
2700K, 220lm
508920
141:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 4W
25°, 3000K, 700cd, 180lm
560013
379:-





Lämpliga tillbehör:
Dekorring, svart, Stål
Ø/H: 0,64/0,24 cm
151840
66:-





Enola_B Spot 2, med svart dekorring (exkl.)






OSSA
DACU SPACE

VÄGGARMATUR









OSSA R7S

230~ 0,65

Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 78 mm (exkl.)
100W max.

Material:
Aluminium/Stål

Dimensioner:
B/H/T: 18/7/8 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	151451
	660:-
borstad alu.	151456
	759:-

Lämplig ljuskälla:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver ≙ 100W
2900K, 1400lm
519231
66:-



DACU SPACE

230~ mA 480 LED LED 1 St. 0,52

Ljuskälla:
ModulLED (inkl.)
4W

Material:
Aluminium

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
LED 3000K	
vit	151471
borstad alu/vit	151476
	1 225:-



LED SHELL





Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
4W

Material:
Aluminium

Dimensioner
Ø/T: 18/7,3 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
LED 3000K	
högglanspolerad svart	151370
högglanspolerad vit	151371

940:-

LED SAIL 1





Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3W

Material:
Aluminium/Stål

Dimensioner:
B/H/T: 21/20/6 cm

Tillbehör:
LED drivdon (inkl.)

Utföranden	Art. Nr.:
LED 3000K	
högglanspolerad svart	151600
högglanspolerad vit	151601

1 130:-

LED SAIL 2





Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
2x 3W

Material:
Aluminium/Stål

Dimensioner:
B/H/T: 21/30/6 cm

Tillbehör:
LED drivdon (inkl.)

Utföranden	Art. Nr.:
LED 3000K	
högglanspolerad svart	151610
högglanspolerad vit	151611

1 415:-



DACU UP-DOWN


VÄGGARMATURSERIE



DACU UP-DOWN

230~ | 0,5 | IP44





Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.

Material:
Aluminium

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	227132
borstad aluminium	227136
	565:-

Lämplig ljuskälla:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm,
519451
56:-




DACU UP-DOWN LED

230~ mA 350 | LED | LED 2 St. | 120° | 0,55 | IP44

LEDTEC





Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
2x 1W

Material:
Aluminium

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED drivdon (inkl.


Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	
LED 2700K	227262
	1 225:-

DACU UP-DOWN LED BEAM

230~ mA 350 | LED | LED 2 St. | Beam 8° | Flood 120° | 0,55 | IP44

LEDTEC





Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
2x 1W

Material:
Aluminium

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	
LED 2700K	227252
	1 415:-



DACU LED Design by CDC

230~ mA 350 | LED | LED 2 St. | 0,35 | IP44

LEDTEC





IP

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
2x 1W

Material:
Aluminium


Dimensioner:
B/H/T: 13/13/6,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	
LED 6000K	152041
LED 3000K	152042
	940:-

DACU G9 Design by CDC

230~ | 0,4 | IP44



IP

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.


Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/T: 13/13/6 cm


Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	227102
borstad aluminium	227106
	565:-

Lämplig ljuskälla:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm,
519451
56:-





Delwa Wide



Delwa/Delwa Blue

DELWA BLUE

230~ mA 350 | LED 2 St. | 90° | 0,45 | IP44

LEDTEC





IP

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
LED vit 5W
LED blå 1W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 6/18/6 cm

Tillbehör/Leveransomfattning
LED drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Blått dekorationsljus

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	
LED 6000K/blå	230767
	1 225:-

DELWA

230~ | LED 1 St. | 90° | 0,4 | IP44

LEDTEC







IP

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
5W

Material:
Aluminium/Glas


Tillbehör/Leveransomfattning
LED drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	
LED 6000K	231901
LED 3000K	231902
silver-grå	
LED 6000K	231911
LED 3000K	231912
	940:-

DELWA WIDE Design by CDC

230~ mA 350 | LED 2 Stk. | 0,8 | IP44

LEDTEC

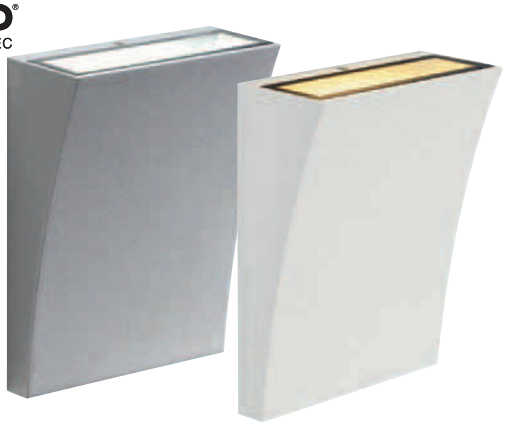

IP

Ljuskälla:
Modul LED (inkl.)
2x 3,5W

Material:
Aluminium/Glas

Tillbehör/Leveransomfattning
LED drivdon (inkl.)


Utföranden:	Art. Nr.:
LED 3000K	
vit	230791
silver-grå	230794
	1 700:-












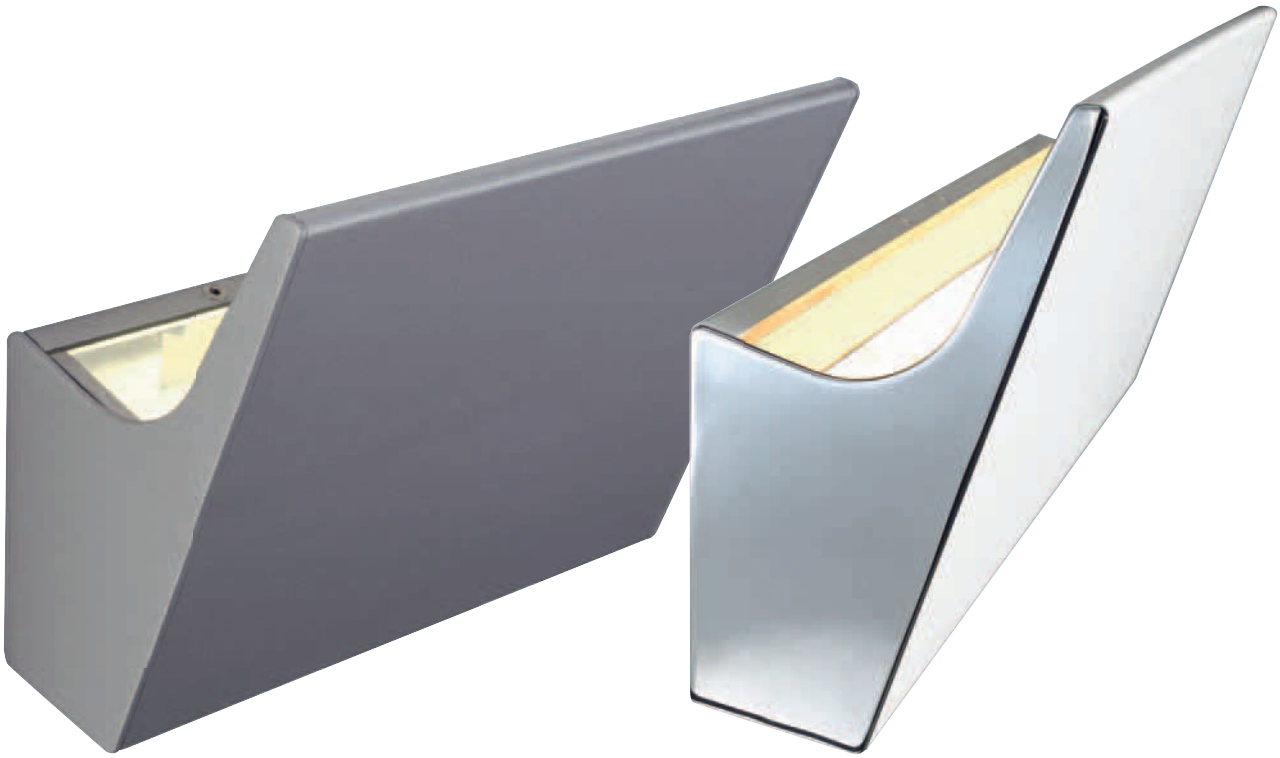



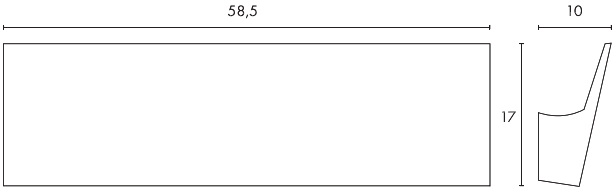





SOLF TC-D Design by CDC/FGL

230~ VG EEI=B2 1,55

Sockel/Ljuskälla:
G24d-3/TC-D Kompaktlysrör (exkl.)
26W

Material:
Aluminium

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)

Utföranden: siilver-grå

Art. Nr.: 157604

1 225:-

Lämplig ljuskälla:
26W, 2700K, 1800lm
508226
66:-



SOLF T5 Design by CDC/FGL

230~ VG EEI=A2 2,0

Sockel/Leuchtmittel:
G5/T5 EnergySaver (excl.)
24W

Material:
Aluminium

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)

Anmärkning:
Kan monteras med ljusschak/
öppning uppåt eller neråt

Utföranden: vit/krom

Art. Nr.: 157611

2 175:-

Lämplig ljuskälla:
24W, 3000K, 1700lm
548024
94:- / St
(Se sidan 661)





HALF PIPE Design by CDC

LEDTEC



Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3x 1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/T: 17,6/9/5,6 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
borstad aluminium	
LED 6000K	149411
LED 3000K	149412
LED Blå	149417

1 415:-



AIDAN UP-DOWN

230~ mA 350 | LED | LED 2 St. | 20° | 0,31

LEDTEC



Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
2x 1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/T: 4,6/9/7,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
borstad aluminium	
kallvit LED	151361
varmvit LED	151362
	1 225:-



AITES 16 LED

12~ | LED 16 St. | ta 40° | 0,16 | IP23

LEDTEC



Ljuskälla:
LED (inkl.)
1,5W totalt

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/T: 9/9/1,8 cm
Kabel L: 2 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Monteringsram (inkl.)
Konventionell trafo (exkl.)

Anmärkning:
Endast för konventionell trafo.

Utföranden:	Art. Nr.:
borstad aluminium	
vita LED	230251
varmvita LED	230252
	332:-

Lämplig transformator:
K-Trafo, 10VA, 12V~
451010
189:-



Lämplig transformator
LED trafo för inbyggnad
12VA, 12V=
470545
189:-



AITES 20 LED

12~ | LED 20 S. | ta 40° | 0,22 | IP23

LEDTEC



Ljuskälla:
LED (inkl.)
1,5W totalt

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/T: 22,3/5/1,8 cm
Kabel -L: 2 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Monteringsram (inkl.)
Konventionell trafo (exkl.)

Anmärkning:
Endast för konventionell trafo.

Utföranden:	Art. Nr.:
borstad aluminium	
vita LED	230261
varmvita LED	230262
	379:-

Lämplig transformator:
K-Trafo, 10VA, 12V~
451010
189:-




Lämplig transformator
LED trafo för inbyggnad
12VA, 12V=
470545
189:-




kochen
Oliver



SLEEK LED UP-DOWN

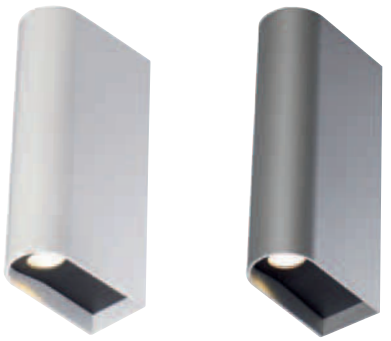

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
2x 1W


Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/T: 3,7/15/7 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
LED 3000K	
vit	151301
silver-grå	151304
	940:-

QUAD 2

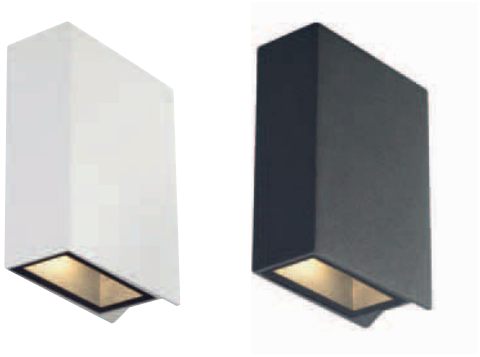

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
2x 3W


Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 4/12,4/9,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
LED 3000K	
vit	232471
antracit	232475
	940:-

QUAD 1

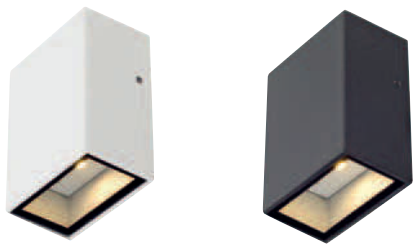


Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 6,4/8,7/4,2 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
LED 3000K	
vit	232461
antracit	232465
	660:-

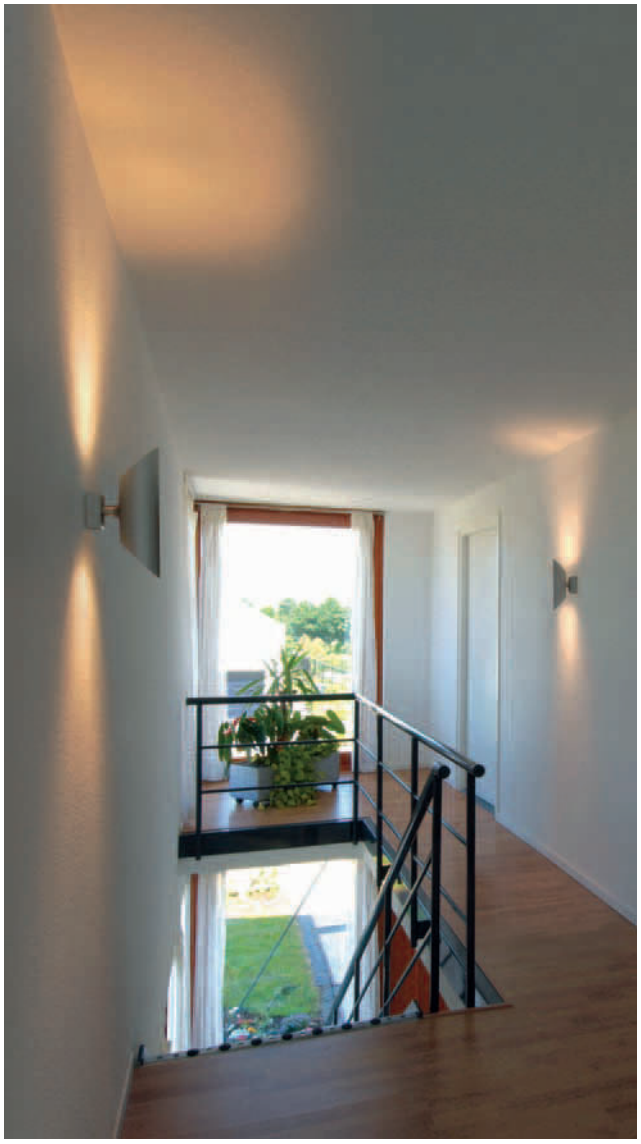



OVA WALL 1

230~ 0,45



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/T: 6/28/13,5 cm

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 147112

660:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



NEPRO WALL

230~ 0,6

Relaterade produkter: Sidan 318



Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 118 mm (exkl.)
200W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/T: 17,5/6/17 cm

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 151982

759:-


Lämplig ljuskälla:
200W EnergySaver ≙ 300W
2700K, 4000lm
519223
28:-





ANDREAS Design by CDC

230~





Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 118 mm (exkl.)
100W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/T: 20,5/5,5/11 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	151400
	660:-
krom	151404
	940:-

Lämplig ljuskälla:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm
519221
28:-











HARI

230~ 0,95

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 12,5/2,5/13 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
frostat glas	
silver-grå	151674
	474:-

Lämplig ljuskälla:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm
519451
56:-



MINI BEAM Design by CDC

230~ 0,2

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/T: 7/11/11 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	151490
	379:-

Lämplig ljuskälla:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm
519451
56:-









NEW ANDREAS

230~ 0,91

Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 118 mm (exkl.)
100W max.

Material:
Aluminium/Glas

Diemnsioner:
B/H/T: 18/7/9 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
frostat strukturglas krom	151422
	940:-
silver-grå	151424
	759:-


Lämplig ljuskälla:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm
519221
28:-





TANI

230~ | 0,8

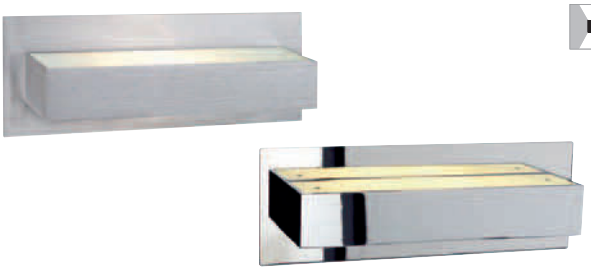

Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 118 mm (exkl.)
200W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 23/8,5/8,5 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
krom	147562
borstad aluminium	147566
	565:-

Lämplig ljuskälla:
PHILIPS Plusline ES
160W EnergySaver ≙ 200W
2900K, 3100lm
519241
66:-



CHROMBO Design by CDC

230~ | 0,59



Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 20/6,9/6,9 cm


Utföranden:	Art. Nr.:
frostat strukturglas	
krom	151462
	565:-

Lämplig ljuskälla:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm
519451
56:-



CHROMBO TC-S

230~ | VG EEI=B2 | 1,8

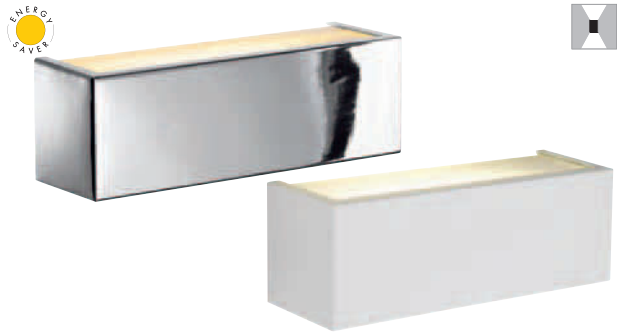

Sockel/Ljuskälla:
G23/TC-S kompaktlysrör (exkl.)
11W max.

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 30/10/9 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
frostat glas	
krom	155260
matt vitt	155261
	565:-

Lämplig ljuskälla:
11W, 2700K, 900lm
508310
46:-





WL 149 R7s

230~ | weiß 1,07 | chrom 0,9



Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 78 mm (exkl.)
60W max.

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 24/5/10 cm

Anmärkning:
Får ej belastas
Får ej användas som hylla

Utföranden:	Art. Nr.:
frostat glas	
matt vit	149471
krom	149472
	474:-

Lämplig ljuskälla:
48W EnergySaver ≙ 60W
2700K, 750lm
519206
28:-



WL 149 G9

230~ | weiß 1,06 | chrom 1,03



Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
2x 42W max.

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 24/5/10 cm

Anmärkning:
Får ej belastas
Får ej användas som hylla

Utföranden:	Art. Nr.:
frostat glas	
matt vit	149501
krom	149502
	660:-

Lämplig ljuskälla:
9W EnergySaver
4000K, 405lm
508941
94:-







NEPRO LINE

230~ VG EEI=A2 350° 2,95



Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 24W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 70,5/14/20,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 157052

2 175:-


Lämplig ljuskälla:
24W, 3000K, 1700lm
548024
94:- / st..
(Se sidan 661)



WORKLIGHT WAVE WL-1

230~ VG EEI=A2 1,9

Relaterade produkter Sidan 070

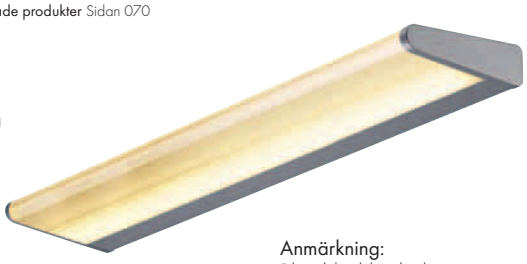

Anmärkning:
Bländskydd i akryl

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
39W

Material:
Aluminium/Akryl


Dimensioner:
B/H/T: 90/6/18 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 157584

1 890:-

Lämplig ljuskälla:
39W, 3000K, 3500lm
548039
94:- / st..
(Se sidan 661)





L-LINE 60 Design by CDC

230~ VG EEI=A2 1,0 IP43



Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
24W

Material:
Aluminium/Hårdplast (PC)

Dimensioner:
Yttermått
B/H/T: 60/7/7 cm
Distansmått
B/H/T: 60/3,5/3,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)

Anmärkning:
Max. mekanisk belastning 3kg

Utföranden: Art. Nr.:
silver-grå 157414

1 700:-

Lämplig ljuskälla:
24W, 3000K, 1700lm
548024
94:- / st.
(Se sidan 661)



L-LINE 120 Design by CDC

230~ VG EEI=A2 2,3 IP43



Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
28W

Material:
Aluminium/PC

Dimensioner:
Yttermått
B/H/T: 120/7/7 cm
Distansmått
B/H/T: 120/3,5/3,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl

Anmärkning:
Max. mekanisk belastning 3kg

Utföranden: Art. Nr.:
silver-grå 157424

2 175:-


Lämplig ljuskälla:
28W, 3000K, 2640lm
548028
94:- / st.
(Se sidan 661)






T5 DUOSPOT

230~ | LED | LED 2 St. | EVG EEI=A2 | LED 60° | 350° | 100° | 2,64



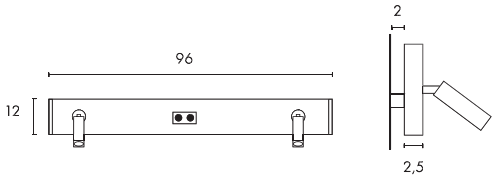

Sockel/Ljuskälla :
G5/T5 EnergySaver (exkl.)
21W
och
2x PowerLED, 1W (inkl.)

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/T: 96/12/16,2 cm


Tillbehör:
HF-don (inkl.)
LED drivdon (inkl.)
Brytare (inkl.)

Anmärkning:
Lysrör och LED-spot kan slås på/av oberoende av varandra

Utföranden:	Art. Nr.:
borstad aluminium vita LED	155162

3 753:-

Lämplig ljuskälla:
21W, 3000K, 1910lm
548021
94:- / st.
(Se sidan. 661)

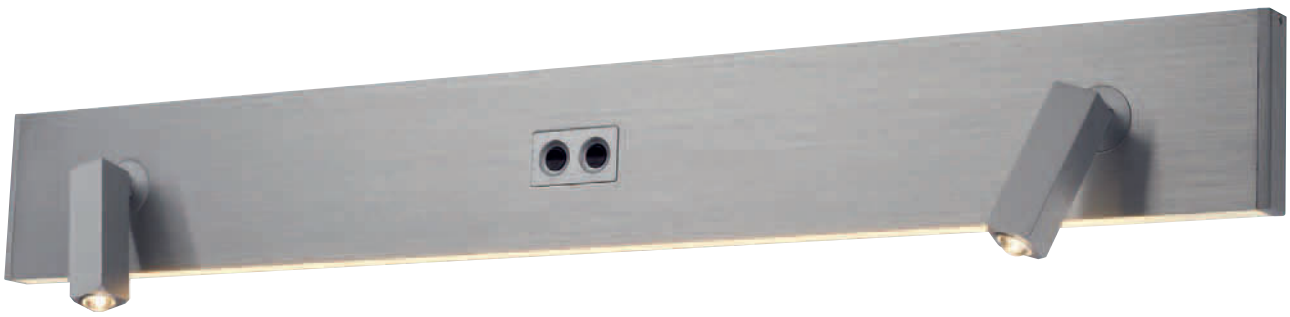



BOWTOW

230~ 1,32 IP23



Sockel/Ljuskälla:
S14d/Linestrarör (exkl.)
60W

Material:
Stål

Dimensioner:
B/H/T: 57/4/10 cm

Utföranden: Art. Nr.:
krom 157322

759:-

Lämplig ljuskälla:
60W, 2700K, 420lm
50 cm, matt
590151
94:-



BOWTOW GLASS

230~ VG EEI=A2 2,75 IP21



Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
24W

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 64,5/4,5/10,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)
2 delvis frostade glaskivor (inkl.)

Anmärkning:
Max. belastning på armaturen 3kg.


Utföranden: Art. Nr.:
krom 157472

1 415:-

Lämplig ljuskälla:
24W, 3000K
548024
94:-/st.
(Se sidan 661)





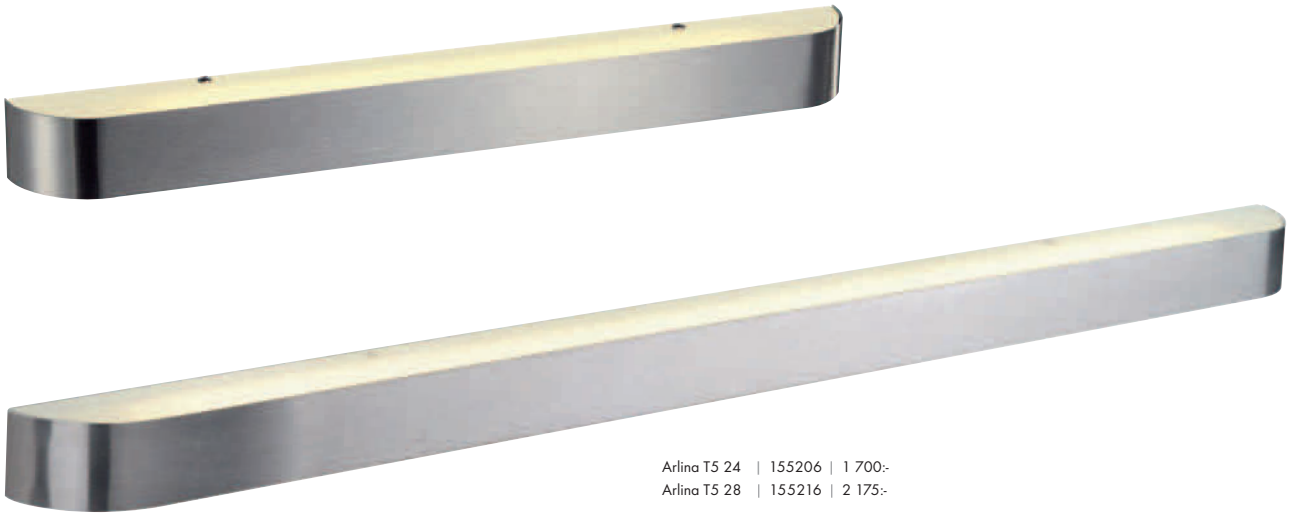

Arlina T5 24 | 155206 | 1 700:-
Arlina T5 28 | 155216 | 2 175:-



Sedo 14 | 151762 | 1 225:-.
Sedo 21 | 151772 | 1 415:-

ARLINA T5 24/28

Material:
Aluminium/Glas

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)

Anmärkning:
Kan ej användas som hylla
Får ej belastas

Lämplig ljuskälla:
24W, 3000K, 1700lm
548024
94:- / St.
(Se sidan 661)

Lämplig ljuskälla:
28W, 3000K, 2640lm
548028
94:- / St.
(Se sidan 661)

SEDO 14/21

Material:
Aluminium/Glas

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)

Anmärkning:
Kan ej användas som hylla
Får ej belastas

Lämplig ljuskälla:
14W, 3000K, 1230lm
548014
75:- / St.
(Se sidan 661)

Lämplig ljuskälla:
21W, 3000K, 1910lm
548021
94:- / St.
(Se sidan 661)

ARLINA T5 / SEDO

230~ VG EEI=A2

Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Avsedd watt.styrka	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Vikt i kg	Pris
155206	Arlina T5 24	borstad alu./satinerat glas	230V	G5/T5 Lysrör	24W	67	6,5	6	2,2	1 700:-
155216	Arlina T5 28	borstad alu./satinerat glas	230V	G5/T5 Lysrör	28W	128	7,5	6	3,8	2 175:-
151762	Sedo 14	borstad alu./satinerat glas	230V	G5/T5 Lysrör	14W	59,5	8,5	4	1,3	1 225:-
151772	Sedo 21	borstad alu./satinerat glas	230V	G5/T5 Lysrör	21W	89,5	8,5	4	1,8	1 415:-








FLAT 121

230~ VG EEI=A2 3,2

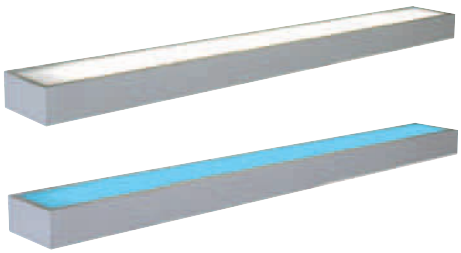

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
21W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 91/5/10 cm

Anmärkning:
Max belasting 15 kg max.
Färgade T5 rör kan med fördel användas


Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
frostat glas aluminium	157192
	1 890:-

Lämplig ljuskälla:
21W, 3000K, 1910lm
548021
94:- / st.
(Se sidan 661)

FLAT 221

230~ VG EEI=A2 5,6

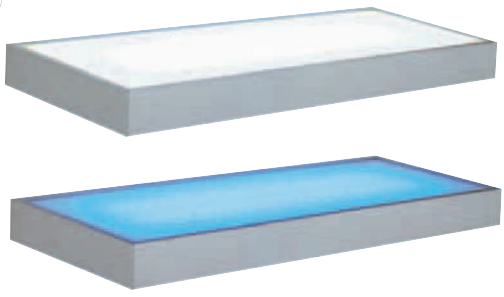

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 21W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 91/5/22 cm

Anmärkning:
Max belasting 10 kg max.
Färgade T5 rör kan med fördel användas

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
frostat glas aluminium	157202
	2 831:-

Lämplig ljuskälla:
21W, 3000K, 1910lm
548021
94:- / st.
(Se sidan 661)



SIGHT 24 Design by CDC

230~ VG EEI=A2 0,7



Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
24W

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
L/B/H: 59/4/6 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)
Brytare (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	160202
borstad aluminium	160206

1 225:-

Leveransomfattning:
24W, 3000K, 1700lm
548024
94:- / st.
(Se sidan 661)



SIGHT 54 Design by CDC

230~ VG EEI=A2 1,25



Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
54W

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
L/B/H: 119/4/6 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	160212
borstad aluminium	160216

1 700:-

Leveransomfattning:
54W, 3000K, 5000lm
548054
94:- / st.
(Se sidan 661)



Q-LINE Design by CDC

Relaterade produkter : Sidan 066



Q-LINE WALL Design by CDC

230~ VG EEI=A2 3,6

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrörr (exkl.)
35W

Material:
Eloxerad aluminium
Frostad frontskivai Akryl


Dimensioner:
B/H/T: 151/5,7/10,2 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit/krom	155001
alu natur/antracit	155002
	2 830:-

Lämplig ljuskälla
35W, 3000K, 3650lm
548035
123:- / st.
(se sidan 661)

TILLBEHÖR för Q-Line Wall



Rak skarv	Art. Nr.:
vit/krom	155051
alu	155052
	189:-

L/B/H: 6/5,7/5,1 cm
20 cm Kabel (inkl.)








TIDUR WALL

230~ | LED | LED 2 St. | VG EEI=A2 | LED 30° | 350° | 100° | 4,75

LEDTEC ENERGY SAVER

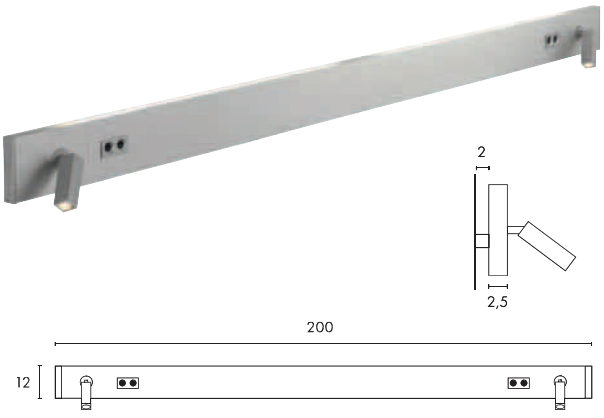

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 21W
och
PowerLED (inkl.)
2x 3W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/T: 200/12/16,2 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)
LED drivdon (inkl.)
Brytare (inkl.)

Anmärkning:
Lysrör och LED-spot kan slås på/av oberoende av varandra

Utföranden:	Art. Nr.:
borstad aluminium	
varmvita LED	146282
kallvita LED	146284

5 215:-

Lämplig ljuskälla:
21W, 3000K, 1910lm
548021
94:- / st..
(Se sidan 661)



ASTO TUBE Design by CDC

230~ | 350° | 90° | 0,37

Relatarade produkter: sidan157



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
med max. Ø/L: 6,4/8,1 cm
50W max.
eller
GU10 LED (exkl.)

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Huvud Ø/H: 7/12 cm
Mont.box-L/B/H: 13/7/2,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Brytare (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	146411
borstad aluminium	146416

759:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 4W
25°, 3000K, 700cd, 180lm
560013
379:-





ONIO T5 Design by CDC

230~ VG EEI=A2 1,0



Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
24W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/T: 68/4,5/9 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 157394

1 225:-

Lämplig ljuskälla:
24W, 3000K, 1700lm
548024
94:- / st..
(Se sidan 661)



ONIO T5 TWIST Design by CDC

230~ VG EEI=A2 180° 1,19



Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
24W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/T: 71,7/4,5/15 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 157544

1 415:-

Lämplig ljuskälla:
24W, 3000K, 1700lm
548024
94:- / st..
(Se sidan 661)



ONIO R7s Design by CDC

230~ 0,8



Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 78 mm (exkl.)
60W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/T: 30/4,5/13,5 cm

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 157404

565.-

Lämplig ljuskälla:
48W EnergySaver ≙ 60W
2700K, 750lm
519206
28:-






SWORD WL 160

230~ VG EEI=A2 1,7





Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
21W

Material:
Aluminium

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)

Utföranden:
borstad aluminium

Art. Nr.:
149466

1 890:-

Lämplig ljuskälla:
21W, 3000K, 1910lm
548021
94:- / st.
(Se sidan 661)






CREST WL-1 Design by CDC

230~ VG EEI=A2 1,8

Relaterade produkter Sidan 096

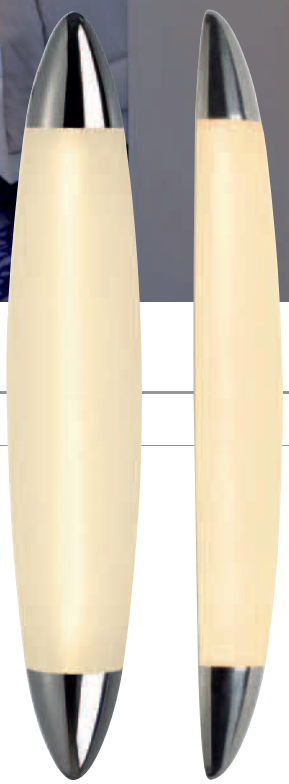

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 24W

Material:
Zink, kromad/Hårdplast (PP)

Dimensioner:
B/H/T: 13,5/75/9 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)

Utföranden: krom/vit

Art. Nr.: 133782

1 700:-

Lämplig ljuskälla:
24W, 3000K, 1700lm
548024
94:- / st.
(Se sidan 661)






ONIO HIT-TC TWIST Design by CDC

230~ VG EEI=A2 180° 0,81

HIEFFICIENT PROFIlight.





Sockel/Ljuskälla:
GU6,5/HIT-TC (inkl.)
20W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/T: 24,3/4,1/15,2 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektroniskt drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	157551
silver-grå	157554
	1 890:-

Lämplig ljuskälla:
20W, 3000K, 1615lm
507020
474:-



SHELL HQI-TS Design by CDC

230~ VG EEI=A2 70W 2,7 150W 2,9

HIEFFICIENT PROFIlight.





Sockel/Ljuskälla:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (exkl.)
70/150W

Material:
Stål

Dimensioner:
B/H/T: 22,5/6/22,5 cm

Tillbehör:
Elektroniskt drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Får endast användas som Uplight !

Utföranden:	Art. Nr.:
70W	
vit	150331
silver-grå	150332
	1 890:-

Lämpliga ljuskälla:
70W, 4200K, 6500lm
509071
237:-



Utföranden:	Art. Nr.:
150W	
vit	150631
silver-grå	150632
	1 890:-

Lämpliga ljuskälla:
150W, 4200K, 12500lm
509151
237:-






SHELL WL-1 TC-DE Design by CDC

230~ VG EEI=A2 1,4





Sockel/Ljuskälla:
G24q-3/
TC-DE Kompaktysrör (exkl.)
26W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/T: 22/15/16,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	150471
silver-grå	150474

1 415:-

Lämplig ljuskälla:
26W, 3000K, 1800lm
508222
66:-



SHELL WL-2 Rx7s Design by CDC

230~ VG EEI=A2 70W 1,65 150W 1,73

HiEFFICIENT PROFIlight.





Sockel/Ljuskälla:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (exkl.)
70/150W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/T: 22/15/16,5 cm

Tillbehör:
Elektroniskt drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Får endast användas som Uplight !

Utföranden: 70W	Art. Nr.:
vit	150481
silver-grå	150484

1 910:-

Lämplig ljuskälla:
70W, 4200K, 6500lm
509071
237:-



Utföranden: 150W	Art. Nr.:
vit	150491
silver-grå	150494

2 175:-

Lämplig ljuskälla:
150W, 4200K, 12500lm
509151
237:-







T5 GRILL UNI Design by CDC

230~ VG EEI=A2 6,3

Relaterade produkter: Sidan 074



Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
4x 24W

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
L/B/H: 60,5/60,5/6,5 cm
Vägg- / Takavstånd: 1,6 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)

Utförande: Art. Nr.:
silver-grå
Frostat akrylglas 157092


4 266:-

Lämplig ljuskälla:-
24W, 3000K, 1700lm
548024
94:- / st.
(Se sidan 661)

OPEN GRILL Design by CDC

230~ VG EEI=A2 3,05

Relaterade produkter: Sidan 074

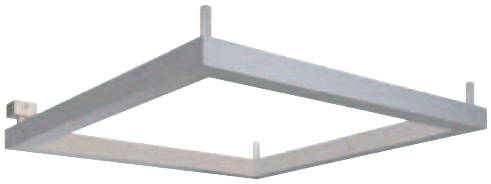

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
4x 24W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 68/68/10 cm
Takbox-L/B/H: 5/4,5/3 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)

Anmärkning:
Takbox i ett av hörnen för anslutning

Utföranden: **Art. Nr.:**
silver-grå 157384

2 830:-

Lämplig ljuskälla:
24W, 3000K, 1700lm
548024
94:- / st
(Se sidan 661)



NEOPAN

230~ VG EEI=A2 2,7

Sockel/Ljuskälla:
G10q/T8-Runt Lysrör (exkl.)
40W

Material:
PMMA

Dimensioner:
L/B/H: 55/55/6,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)

Utförande: **Art. Nr.:**
vit 157371


1 700:-

Lämplig ljuskälla:
40W, 3000K, 3200lm
548210
141:-



NEODISC

230~ VG EEI=B2 3,6



Sockel/Ljuskälla:
G10q/T8-Riunt lysrör (exkl.)
32W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
L/B/H: 40/40/6,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)

Anmärkning:
Hållaren för glasskivan är kromad

Utförande: **Art. Nr.:**
borstad alu./krom
frostat glas 151656

940:-

Lämplig ljuskälla:
32W, 3000K, 2375lm,
548230
141:-



XERXES CHROME

230~ VG EEI=A2 2,24



Sockel/Ljuskälla:
G24q-2/TC-DE Lysrör (exkl.)
2x 18W

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
L/B/H: 30/30/6 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.).)

Utförande: **Art. Nr.:**
krom
frostat glas 155172

1 700:-

Lämplig ljuskälla:
18W, 3000K, 1200lm
508220
66:-






LED PANEL CL 136

24= | LED | LED 96 St. | | | max. 1,5 mm² | 120° | 5 | 3,7 | | |

Relaterade produkter: Sidan 073



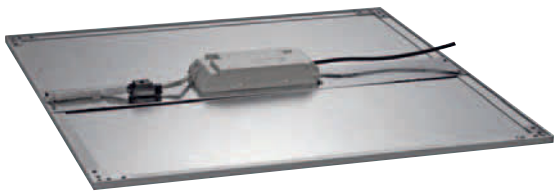

Ljuskälla:
SMD LED
50W

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
L/B/H: 59,6/59,6/3,2 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Drivdon (exkl.)
4 distanser L: 5 cm (inkl.)

Utförande:	Art. Nr.:
eloxerad alu., vit LED 5500K, 2500lm	158501
eloxerad alu., varmvit LED 3000K, 2920lm	158502

3 315:-

Anmärkning
Anpassat för undertak 60 x 60 cm behövs nedanstående adapter, undertak (62x62cm)

Undertaksadapter	158110

850:-


Lämplig drivdon:
Drivdon 60W, 24V=
470506
750:-



LED PANEL LONG CL 137

24= | LED | LED 96 St. | | max. 1,5 mm² | 85° | 3,3 | | |

Relaterade produkter: Sidan 073

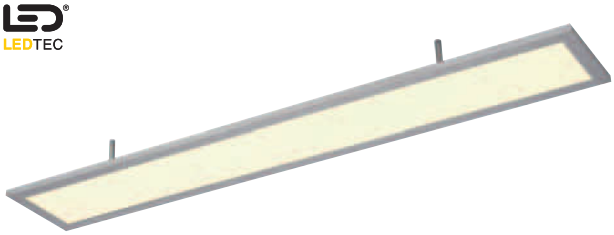

Ljuskälla:
SMD LED
50W

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner::
L/B/H: 119,8/19,2/6,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Drivdon (exkl.)
4 distanser L: 5 cm (inkl.)

Utförande:	Art. Nr.:
eloxerad alu., vit LED 5500K,, 2050lm	158521
eloxerad alu., varmvit LED 3000K, 1850lm	158522

3 315:-

Lämplig drivdon:
Drivdon 60W, 24V=
470506
750:-







SCORECARD



KUNO CEILING

230~ VG EEI=A2 2,5

Relaterade produkter sidan 069

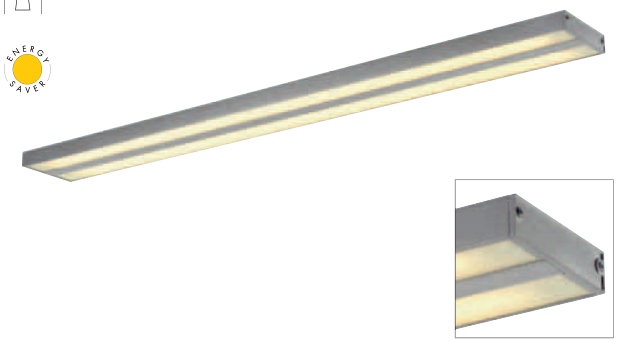

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 54W

Material:
Aluminium/Hårdplast (PMMA)

Dimensioner:
L/B/H: 119/13,5/3 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)

Utföranden: silver-grå

Art. Nr.: 160774

1 415:-


Lämplig ljuskälla
54W, 3000K, 5000lm
548054
94:- / st.
(Se sidan 661)



RIFFA CL-2

230~ VG EEI=A2 2,0





Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
54W

Material:
Aluminium/frontglas av PMMA

Dimensioner:
L/B/H: 120/7/8 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)

Utföranden: silver-grå

Art. Nr.: 158344

1 700:-


Lämplig ljuskälla
54W, 3000K, 5000lm
548054
94:- / st.
(Se sidan 661)



RIFFA CL-1

230~ VG EEI=A2 2,02

Relaterade produkter sidan 065

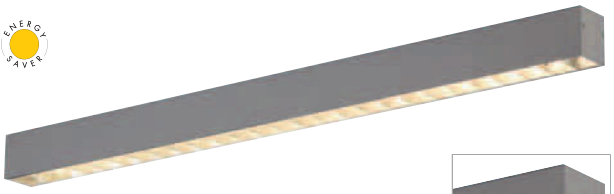



Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
54W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 120/7/8 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)

Anmärkning:
Darklight-raster enl. DIN 5035-7. Lämplig för arbetsplaster med bildskärmar.

Utföranden: silver-grå

Art. Nr.: 158334


1 700:-

Lämplig ljuskälla
54W, 3000K, 5000lm
548054
94:- / st.
(Se sidan 661)



LONG GRILL CEILING

Relaterade produkter Sidan 063

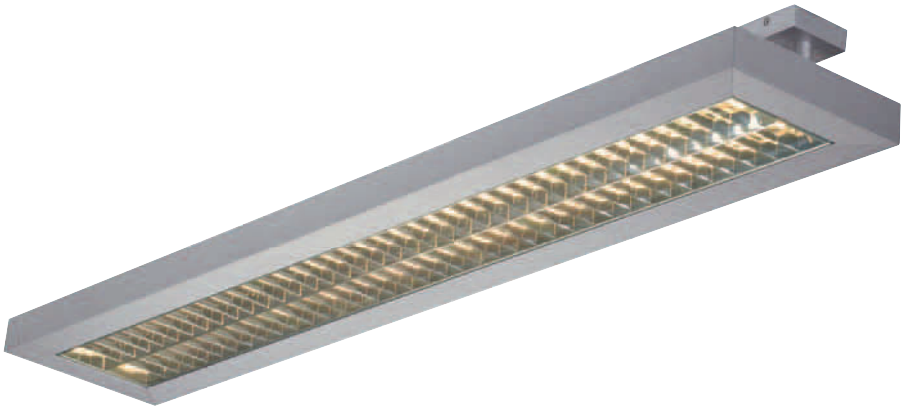



LONG GRILL CEILING

230~ VG EEI=A2 5,1

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 54W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 126/23/10,5 cm
Takbox-L/B/H: 7,5/7,5/2,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)
Takbox (inkl.)

Anmärkning:
Darklight-raster enl. DIN 5035-7.
Lämplig för arbetsplaster med bild-skärmar..

Utföranden:
silver-grå

Art. Nr.:
157534

3 780:-

Lämplig ljuskälla
54W, 3000K, 5000lm
548054
94:- / st.
(Se sidan 661)







Tristan T8 serien är utrustad med ett kromat raster och en högglans-reflektor som skapar ett bländfritt och behagligt ljussken.

TRISTAN T8 18W

230~ VG EEI=B2 2,3



Sockel/Ljuskälla:
G13/T8 Lysrör (exkl.)
2x 18W

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 70,5/18,5/6 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	160841

569:-

Lämplig ljuskälla:
18W, 3000K, 1350lm
548202
56:- / st.
(Se sidane 661)



TRISTAN T8 36W

230~ VG EEI=B2 4,0



Sockel/Ljuskälla:
G13/T8 Lysrör (exkl.)
2x 36W

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 131,5/18,5/6 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	160761
silver-grå	160764

940:-

TRISTAN T8 58W

230~ VG EEI=A2 5,3



Sockel/Ljuskälla:
G13/T8 Lysrör (exkl.)
2x 58W

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 161/18,5/6 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	160861
silver-grå	160864

1 225:-





TC RASTER 218

vit 160771 759:-

Material: Stål/ Raster i Aluminium
Leveransomfattning: Magnetiskt drivdon (inkl.)

Lämplig ljuskälla:
18W, 2700K, 1200lm
508460
94:-





TC RASTER 336

vit 160781 1 415:-

Material: Stål/ Raster i Aluminium
Leveransomfattning Magnetiskt drivdon (inkl.)

Lämplig ljuskälla:
36W, 2700K, 2900lm
590144
94:-





TC INDI 255

vit 160791 1 225:-

Material: Stål
Leveransomfattning: HF-don (inkl)
Anmärkning: Ger ett indirekt ljussken

Lämplig ljuskälla:
55W, 2700K, 4800lm
508450
94:-



TC RASTER 218, TC RASTER 336, TC INDI 255

230~

Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Avsedd Watt.styrka	Energiklass	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Vikt i kg	Pris
160771	TC Raster 218	vit	230V	2G11/TC-L Lysrör	2x 18W	EEI=B2	30,5	30,5	7,0	1,60	759:-
160781	TC Raster 336	vit	230V	2G11/TC-L Lysrör	3x 36W	EEI=B2	50,0	50,0	7,0	4,10	1 415:-
160791	TC Indi 255	vit	230V	2G11/TC-L Lysrör	2x 55W	EEI=A2	58,5	55,0	6,5	4,65	1 225:-




STAGE FACTORY LINE®





GU10, 50W max. | 156632 | 474:-





ES111, 75W max. | 156722 | 660:-

SFL® PAR20 G

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Kabel L: 30 cm

Leveransomfattning:
Jordad stickkontakt (inkl.)

Tillbehör:
se sidan 227

Lämplig ljuskälla:
50W, 50°, 2700K, 580cd
575510
46:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
237:-



SFL® PAR36 ES111

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Kabel L: 100 cm

Leveransomfattning:
Jordad stickkontakt (inkl.)

Tillbehör:
se sidan 227

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-



Lämplig ljuskälla:
PowerLED 10W, 25°, 580lm
550341 5500K
940:-



SFL® PAR 20 / 36

230~ 350° 180°

Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Vikt i kg	Skydds-klass	Pris
156632	SFL® PAR20 G	alu	230V	GU10/GU10	50W max.	16,6	8,2	8,2	0,3	I	474:-
156722	SFL® PAR36 ES111	alu	230V	GU10/ES111	75W max.	22,0	16,2	16,2	0,7	II	660:-



HIEFFICIENT PROFIlight.



HQI-T, 70W | 156662 | 1 890:-
HQI-T, 150W | 156672 | 2 175:-

SFL® PAR56 T 70 / 150 LONG HV G12

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Kabel L: 100 cm

Leveransomfattning:
Jordad stickkontakt (inkl.)
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Ej lämplig att användas tillsammans med färgfilter.
Tillbehör se nedan

Lämplig ljuskälla:
70W
507130 3000K, 6600lm
507131 4200K, 6600lm
379:-



Lämplig ljuskälla:
150W
507140 3000K, 14000lm
507141 4200K, 12700lm
379:-



HIEFFICIENT PROFIlight.





HQI-TS, CDM-TS, 70W | 156682 | 1 890:-
HQI-TS, CDM-TS, 150W | 156692 | 2 175:-

SFL® PAR56 TS 70 / 150 LONG HV Rx7s

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Kabel L: 100 cm

Leveransomfattning:
Jordad stickkontakt (inkl.)
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Ej lämplig att användas tillsammans med färgfilter.
Tillbehör se nedan

Lämplig ljuskälla:
70W, 4200K, 6500lm
509071
237:-



Lämplig ljuskälla:
150W, 4200K, 12500lm
509151
237:-




SFL® PAR56 T/TS Professionell belysning för kommersiellt bruk

230~ VG EEI=A3

Artikel Nr.	Benämning	Spänning	Färg	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Vinkel-/ Ställbarhet	Vikt i kg	Pris
156662	SFL® PAR T 70 Long HV G12	230V	alu	G12/HQI-T	70W	40,5	22,8	22,8	350°/180°	3,5	1 890:-
156672	SFL® PAR T 150 Long HV G12	230V	alu	G12/HQI-T	150W	40,5	22,8	22,8	350°/180°	4,5	2 175:-
156682	SFL® PAR TS 70 Long HV Rx7s	230V	alu	Rx7s/HQI-TS;CDM-TS	70W	40,5	22,8	22,8	350°/180°	3,5	1 890:-
156692	SFL® PAR TS 150 Long HV Rx7s	230V	alu	Rx7s/HQI-TS;CDM-TS	150W	40,5	22,8	22,8	350°/180°	4,5	2 175:-

TILLBEHÖR för SFL® PAR 20 / 36 / 56



Barndoors	Art. Nr.:
för SFL® PAR20	156812
L/B/H: 21,5/21,5/1 cm	237:-
för SFL® PAR36	156822
L/B/H: 47/47/2 cm	332:-
för SFL® PAR56	156832
L/B/H: 58/58/2 cm	474:-



SFL® Färgfilter	Art. Nr.:
Gul	156914
Grön	156915
Röd	156916
Blå	156917
Orange	156919
L/B: 75/50 cm	141:-

För SFL® PAR armaturer upp till 500W. Ej lämpligt för armaturer med HIT/HIT-TS/HQI-T Ljuskälla



SFL® Hakfästen	Art. Nr.:
för SFL® PAR20,	156902
Greppområde: 3,5 cm max.	46:-
för SFL® PAR36/56, 1Stk.	156912
Greppområde:: 5 cm max.	94:-

3-FAS SKENA

Samtliga armaturer är utrustade med 3-fas universaladapter.

Armaturer för
Lågvolt MR16


239

250

Armaturer för
Lågvolt QRB111


236

250

250

Armaturer för
Nätspänning GU10


239

249

250

254

254

254

255

Armaturer för
Nätspänning ES111


236

253

252

252

252

Armaturer för
Nätspänning R7s


248

248

248

Armaturer för
Nätspänning PAR


252

249

Armaturer för
Lågenergilampa


239

253

256

256

256

256

Armaturer för
Urladdningslampa

HIEFFICIENT PROFILight


235

235

244

244

247

247

247

241

242

242

242

LED-armaturer

LEDTEC


229

230

230

233

233

Tillbehör för
3-fas skena

A+

257-259





TRACK SPOT

LED strålkastare för 3-fas skena



LED TRACKSPOT 3

LEDTEC

230~ mA 700 | LED | LED 3 St. | 350° | 90° | 0,45

Ljuskälla:	Utföranden:		Art. Nr.:
PowerLED (inkl.)	3000K, 410lm		
3x 3W	svart	10°	152500
	vit	10°	152501
Material:	silver-grå	10°	152504
Aluminium/Plast			
	svart	30°	152510
Dimensioner:	vit	30°	152511
L/B/H: 9/7,3/17,5 cm	silver-grå	30°	152514

Tillbehör/Leveransomfattning: 1 225:-
LED-drivdon (inkl.)

LED TRACKSPOT 12

LEDTEC

230~ mA 350 | LED | LED 12 St. | 350° | 90° | 0,93

Ljuskälla:	Utföranden:		Art. Nr.:
PowerLED (inkl.)	3000K, 900lm		
12x 1,2W	svart	10°	152520
	vit	10°	152521
Material:	silver-grå	10°	152524
Aluminium/Plast			
	svart	30°	152530
Dimensioner:	vit	30°	152531
L/B/H: 14/11/24 cm	silver-grå	30°	152534

Tillbehör/Leveransomfattning: 2 175:-
LED-drivdon (inkl.)



DOMELED





Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
6x 3W

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
B/H/T: 22/18,5/3,8 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	
LED 6000K, 920lm	153501
LED 3000K, 670lm	153502
	2 176:-

3PH 102 LED



Ljuskälla:
Modul LED 10W
(inkl.)

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/T: 11,5/13/9 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED-drivdon (inkl)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	
vit LED, 610lm	153601
Varmvit LED, 550lm	153602
	940:-


5
SLEEPTIGHT
ICE AGE 4
UNIVERSAL
UNIVERSAL
FAST


DUCATI
DUCATI



EURO SPOT

Armaturserie

EURO SPOT INTEGRATED LED

LEDTEC

230~ | LED | Modul 6 PowerLEDs | 350° | 100° | 0,86

Ljuskälla:
PHILIPS
Fortimo Integrated Spot (inkl.)

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Huvud Ø: 8 cm
L/H: 15/18,5 cm

Utföranden:		Art. Nr.:
3000K, 13W, 640lm, Ra80		
svart	15°	153930
vit	15°	153931
silver-grå	15°	153934
svart	24°	153940
vit	24°	153941
silver-grå	24°	153944
svart	36°	153950
vit	36°	153951
silver-grå	36°	153954

1 225:-

Utföranden:		Art. Nr.:
2700K, 13W, 600lm, Ra80		
svart	15°	153900
vit	15°	153901
silver-grå	15°	153904
svart	24°	153910
vit	24°	153911
silver-grå	24°	153914
svart	36°	153920
vit	36°	153921
silver-grå	36°	153924

1 225:-

Utföranden:		Art. Nr.:
4000K, 13W, 640lm, Ra80		
svart	15°	153960
vit	15°	153961
silver-grå	15°	153964
svart	24°	153970
vit	24°	153971
silver-grå	24°	153974
svaert	36°	153980
vit	36°	153981
silver-grå	36°	153984

1 225:-

EURO SPOT LED DISK 800

LEDTEC

230~ | LED | Modul 1 modul-LED | 350° | 100° | 60° | 1,05

Ljuskälla:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Modul (inkl.)

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Huvud Ø/L: 12,5/14 cm
L/H: 14/22 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
2700K, 14,5W, 800lm, Ra90	
varmvit LED	
svart	153490
vit	153491
silver-grå	153494

1 225:-

Utföranden:	Art. Nr.:
4000K, 15,2W, 850lm, Ra80	
varmvit LED	
svart	153990
vit	153991
silver-grå	153994

1 225:-







Euro Spot EVG



Euro Spot EVG

EURO SPOT EVG

230~ VG EEI=A2 350° 100° 15° 60° 2

Sockel/Ljuskälla:
G12/HQI-T; CDM-T (exkl.)
35/50/70W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
L/H: 30,5/30 cm
Huvud-Ø/L: 12,5/30 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Reflektor (inkl.)

Utföranden:		Art. Nr.:
matt-svart, 35W		
ljusspridning	15°	153860
ljusspridning	60°	153870
vit, 35W		
ljusspridning	15°	153861
ljusspridning	60°	153871
silver-grå, 35W		
ljusspridning	15°	153864
ljusspridning	60°	153874

1 415:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 4200K, 3300lm, Ra90
507121
379:-



Utföranden:		Art. Nr.:
matt-svart, 50W		
ljusspridning	60°	153840
vit, 50W		
ljusspridning	60°	153841
silver-grå, 50W		
ljusspridning	60°	153844

1 415:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 3000K, 5400lm, Ra90
507450
474:-



Utföranden:		Art. Nr.:
matt-svart, 70W		
ljusspridning	15°	153880
ljusspridning	60°	153890
vit, 70W		
ljusspridning	15°	153881
ljusspridning	60°	153891
silver-grå, 70W		
ljusspridning	15°	153884
ljusspridning	60°	153894


1 415:-

Lämplig ljuskälla:
70W, 4200K, 6600lm
507131
379:-



EURO SPOT G12

230~ VG EEI=A3 350° 100° 15° 60° 3,15

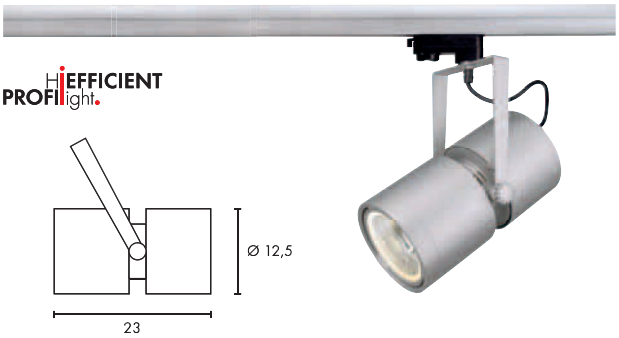

Sockel/Ljuskälla:
G12/HQI-T; CDM-T (exkl.)
70W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B: 32/16,5 cm
Huvud Ø/L: 12,5/23 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden:		Art. Nr.:
matt-svart		
ljusspridning	15°	153400
ljusspridning	60°	153410
vit		
ljusspridning	15°	153401
ljusspridning	60°	153411
silver-grå		
ljusspridning	15°	153404
ljusspridning	60°	153414

1 225:-

Lämplig ljuskälla:
70W, 6600lm
507130 3000K
507131 4200K
379:-





EURO SPOT QRB111

230~ 12~ | 350° | 100° | 2,3





Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B: 28/16,5 cm
Huvud Ø/L: 12,5/20 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Konventionel trafo (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
matt-svart	153430
vit	153431
silver-grå	153434
	1 130:-


Lämplig ljuskälla:
50W EnergySaver ≙ 75W
3000K
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd
141:-



EURO SPOT ES111

230~ | 350° | 100° | 0,87







Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (excl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B: 24/16,5 cm
Huvud -Ø/L: 12,5/14,5 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	153421
silver-grå	153424
	565:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-






superdry



EURO SPOT GU10

230~ | 350° | 90° | 0,48





Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (excl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/H: 12,3/17,2 cm
Huvud-Ø/L: 8/12,3 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
svart	153850
vit	153851
silver-grå	153854


474:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



EURO SPOT MR16

230~ / 12~ | 350° | 70° | 0,92

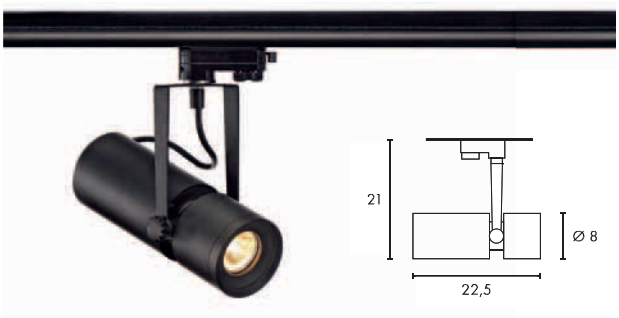

Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektronisk trafo (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
svart	153480
vit	153481
silver-grå	153484

940:-

Lämplig ljuskälla:
Precise™ Constantcolor™
50W, 40°, 3050K, 1500cd
525540
94:-



EURO SPOT E27

230~ | 350° | 90° | 1,26





Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 6/17,5 cm

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B: 32/16,5 cm
Huvud Ø/L: 12,5/23 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	153461
silver-grå	153464

759:-

Lämplig ljuskälla:
23W, 2700K, 1350lm
508970
123:-




BODY PIERCIN




SLEEK SPOT

Armaturserie



SLEEK SPOT G12

230~ VG EEI=A2 350° 90° 0,8

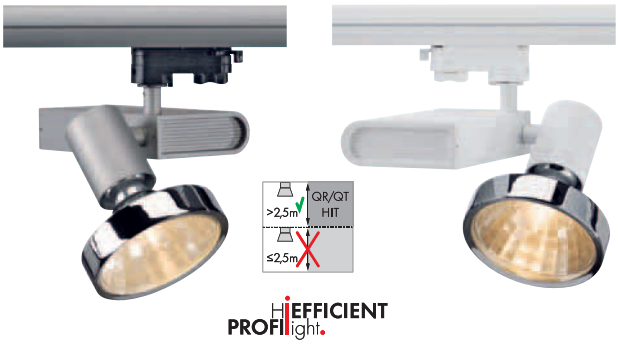

HI EFFICIENT PROFIlight.

Sockel/Ljuskälla:
G12/HQI-T, CDM-T (exkl.)
70W

Material:
Aluminium/Stål

Dimensioner:
L/B/H: 20,5/16,8/13,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektroniskt drivdon (inkl.)
Reflektor (inkl.)
Dekoring (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
svart	
ljusspridning 12°	153640
ljusspridning 24°	153650
ljusspridning 48°	153660
vit	
ljusspridning 12°	153641
ljusspridning 24°	153651
ljusspridning 48°	153661
silver-grå	
ljusspridning 12°	153644
ljusspridning 24°	153654
ljusspridning 48°	153664

1 130:-

SLEEK SPOT G12 här med dekorring i krom (153672) som säljs som tillbehör, se nedan. Möjlighet att ändra ljusspridningen tack vare utbytbara reflektorer.

Lämplig ljuskälla
70W, 6600lm
507130, 3000K
507131, 4200K
379:-



TILLBEHÖR för Sleek Spot G12



Dekoring	Art. Nr.:
svart	153670
vit	153671
silver-grå	153674
	66:-
krom	153672
	75:-



Reflektor		Art. Nr.:
Aluminium	12°	153681
Ø/H: 11/8 cm	24°	153682
	48°	153684
		141:-

D-RECTION 35W, GU6,5 Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 350° | 180° | 0,65



Möjlighet att ändra ljusspridningen tack vare utbytbara reflektorer (exkl).

Sockel/Ljuskälla:
GU6,5/CMH-TC (exkl.)
35W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 24/9,5/19 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektroniskt drivdon (inkl.)
Dekoring (inkl.)
Reflektor (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
svart/krom	153710
vit	153711
silver-grå	153714
	1 225:-
krom	153712
	1 415:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 4200K, 3400lm, Ra90
507031
474:-



D-RECTION 70W, G12 Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 350° | 180° | 0,81



Reflektor måste beställas separat, se nedan

Sockel/Ljuskälla:
G12/CDM-T (exkl.)
70W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 26/9,5/22 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektroniskt drivdon (inkl.)
Dekoring (inkl.)
Reflektor (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
svart/krom	153730
vit	153731
silver-grå	153734
	1 225:-

Lämplig ljuskälla:
70W, 3000K, 6600lm
507130
379:-



Lämplig ljuskälla:
70W, 3000K, 7750lm
507430
474:-



D-RECTION ELITE 50W, G12 Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 350° | 100° | 0,93



Reflektor måste beställas separat, se nedan

Sockel/Ljuskälla::
G12/CDM-T (exkl.)
50W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
L/B/H: 24/9,5/15 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektroniskt drivdon (inkl.)
Dekoring (inkl.)
Reflektor (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	153761
silver-grå	153764
	1 225:-
krom	153762
	1 415:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 3000K, 5400lm, Ra90
507450
474:-



TILLBEHÖR för D-Rection



Reflektor för D-rection 35W, GU6,5		Art. Nr.:
	12°	153721
Aluminium, krom	24°	153722
Ø/H: 9,5/8 cm	38°	153723
	60°	153726
		189:-



Reflektor för D-rection 70W och D-rection Elite 50W, G12		Art. Nr.:
Aluminium	12°	153741
Ø/H: 11/9 cm	24°	153742
	38°	153743
	60°	153746
		189:-




LOEWE.



SDL 70 Design by CDC

230~ | VG EEI=A3 | 350° | 120° | 4,15

Sockel/Ljuskälla:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (exkl.)
70W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 39/25/10 cm


Tillbehör/Leveransomfattning:
Magnetisk drivdon (inkl.)
Barndoor (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	150551
silver-grå	150552
	1 415:-

Lämplig ljuskälla:
70W, 4200K, 6500lm
509071
237:-



Barndoor:
L/B/H: 38/27,5/3,5 cm
150571 vit
150572 silver-grå
141:-





SDL 150 Design by CDC

230~ | VG EEI=A3 | 350° | 120° | 5

Sockel/Ljuskälla:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (exkl.)
150W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 39/25/10 cm


Tillbehör/Leveransomfattning:
Magnetisk drivdon (inkl.)
Barndoor (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	150561
silver-grå	150562
	1 700:-

Lämplig ljuskälla:
150W, 4200K, 12500lm
509151
237:-



Barndoor:
L/B/H: 38/27,5/3,5 cm
150571 vit
150572 silver-grå
141:-





SDL PRO 70 Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 360° | 180° | 1,8

Sockel/Ljuskälla:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (exkl.)
70W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 30/27/8 cm
Bygel H: 16 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektroniskt drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	153621
silver-grå	153624
	1 700:-

Lämplig ljuskälla:
70W, 4200K, 6500lm
509071
237:-





SDL PRO 150 Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 360° | 180° | 1,8

Sockel/Ljuskälla:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (exkl.)
150W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 30/27/8 cm
Bygel H: 16 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektroniskt drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	153631
silver-grå	153634
	1 890:-

Lämplig ljuskälla:
150W, 4200K, 12500lm
509151
237:-






Schmeck
Brillen,
Augenoptik
& Kontaktlinsen


aixess

HQI-TS FLOOD 70

230~ VG EEI=A3 350° 90° 3,5



HI EFFICIENT PROFI light.

Sockel/Ljuskälla:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (exkl.)
70W

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 20/20/10 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
Bygel, öppen kabelände	
vit	150301
silver-grå	150302
	1 325:-
Takbox (inkl.)	
vit	150311
silver-grå	150312
	1 415:-

Utföranden:	Art. Nr.:
3-fas adapter (inkl.)	
vit	150321
silver-grå	150322
	1 510:-

Lämplig ljuskälla:
70W, 4200K, 6500lm
509071
237:-



HQI-TS FLOOD 150

230~ VG EEI=A3 350° 90° 4,5



HI EFFICIENT PROFI light.

Sockel/Ljuskälla:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (exkl.)
150W

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 20/20/10 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
Bygel, öppen kabelände	
vit	150601
silver-grå	150602
	1 570:-
Takbox (inkl.))	
vit	150611
silver-grå	150612
	1 605:-

Utföranden:	Art. Nr.:
3-fas adapter (inkl.)	
vit	150621
silver-grå	150622
	1 700:-

Lämplig ljuskälla:
150W, 4200K, 12500lm
509151
237:-



Q-TECH® G12 HOR

230~ VG EEI=A2 350° 90° 1,2



HI EFFICIENT PROFI light.



Sockel/Ljuskälla:
G12/HQI-T; CDM-T (exkl.)
70W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Huvud Ø: 12 cm
B/H: 30,5/16 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektroniskt drivdon (inkl.)
Reflektor (exkl.)

Anmärkning:
Reflektor måste beställas separat.

Utföranden:	Art. Nr.:
vit ▼	153201
silver-grå ▼	153204
	1 890:-

Lämplig ljuskälla:
70W
507130 3000K, 6600lm
507131 4200K, 6600lm
379:-




NAVIGATOR® G8,5

230~ VG EEI=A2 350° 90° 1,85



HI EFFICIENT PROFI light.



Sockel/Ljuskälla:
G8,5/CDM-TC (exkl.)
70W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 37,5/14/21,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektroniskt drivdon (inkl.)
Reflektor (exkl.)


Anmärkning:
Reflektor måste beställas separat.

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå ▼	153164
	1 890:-

Lämplig ljuskälla:
PHILIPS 70W, 4200K, 6200lm
507047
474:-



TILLBEHÖR för Q-Tech® G12 och Navigator® G8,5



Reflektor för Q-Tech® G12		Art. Nr.:
Aluminium	24°	▼ 153241
Ø: 10,5 cm	44°	▼ 153244
	60°	▼ 153246
		123:



Reflektor för Navigator® G8,5		Art. Nr.:
Aluminium	12°	▼ 153171
Ø: 10,5 cm	24°	▼ 153172
	44°	▼ 153174
	60°	▼ 153176
		189:-



SKELETTO

230~ | 350° | 180° | 0,48



Relaterade produkter: Sidan 318



Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 78 mm (exkl.)
150W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H:17/15,5/5 cm

Utföranden: Art. Nr.:
silver-grå 152404

565:-

Lämplig ljuskälla:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm
519215
28:-



NEPRO 2 R7s

230~ | 350° | 80° | 0,6



Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 118 mm (exkl.)
150W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 17/11,5/18,5 cm

Utföranden: Art. Nr.:
silver-grå 153534

565:-

Lämplig ljuskälla:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm
519221
28:-



R7s SHOP

230~ | 350° | 180° | 1,15







Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s ,118 mm (exkl.)
300W max.

Material:
Aluminium/Stål

Dimensioner:
L/B/H: 18,5/27,5/14 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Barndoor (exkl.)

Utföranden: Art. Nr.:
vit 152301
silver-grå 152304

660:-

Lämplig ljuskälla:
200W EnergySaver ≙ 300W
2700K, 4000lm
519223
28:-




Barndoor:
L/B/H: 28,5/26/2 cm
Måtten avser barndoor i utfällt tillstånd
152311 vit
152314 silver-grå
94:-
















PAR MESH 16

alu	152154	565:-

Material: Aluminium

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



PAR MESH 20

alu	152164	660:-

Material: Aluminium

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 5500cd
519727
75:-



PAR MESH 30

alu	152174	755:-

Material: Aluminium

Lämplig ljuskälla:
150W, 24°, 11000cd
519739
94:-



PAR MESH Fler PAR-kannor finns under "Stage Factory Line" på sidorna 226-227.

230~

Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Ø i cm	Längd i cm	Vinkel-/ Ställbarhet	Användnings-område	Vikt i kg	Pris
152154	PAR Mesh 16	alu	230V	GU10/GU10	50W max.	9,0	24,0	350°/170°	Vägg/Tak	0,11	565:-
152164	PAR Mesh 20	alu	230V	E27/PAR20	75W max.	16,0	27,0	350°/170°	Vägg/Tak	0,55	660:-
152174	PAR Mesh 30	alu	230V	E27/PAR30	150W max.	18,0	39,0	350°/170°	Tak	0,68	755:-















KARDATRACK MR16/2

silver-grå 154502 1 225:-

Material: Aluminium
Leveransomfattning: Elektronisk trafo (inkl.)

Lämplig ljuskälla:
50W, 25°, 2700K, 2450cd
535527
18:-



KARDATRACK GU10/4

silver-grå 154532 1 225:-

Material: Aluminium

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



KARDATRACK QRB111/4

silver-grå 154512 2 175:-

Material: Aluminium
Leveransomfattning: Elektronisk trafo (inkl.)

Lämplig ljuskälla:
50W EnergySaver ≙ 75W
24°, 3000K, 5800cd
545752
141:-



KARDATRACK Design by CDC

Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Vinkel-/ Ställbarhet	Vikt i kg	Pris
154502	Kardatrack MR16/2	silver-grå	230V/12V	GU5,3/MR16	2x 50W max.	35,0	13,0	15,0	350°/85°	0,95	1 225:-
154532	Kardatrack GU10/4	silver-grå	230V	GU10/GU10	4x 50W max.	52,5	13,0	18,0	-/180°	1,80	1 225:-
154512	Kardatrack QRB111/4	silver-grå	230V/12V	G53/QRB111	4x 50W max.	86,5	19,0	18,0	-/180°	2,60	2 175:-







TEC 1 QRB

silver-grå 153002 759:-

Material: Aluminium
Leveransomfattning: Elektronisk trafo (inkl.)

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
24°, 3000K, 4500cd
545522
141:-



TEC 2 QRB

silver-grå 153012 1 130:-

Material: Aluminium
Leveransomfattning: Elektronisk trafo (inkl.)

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
24°, 3000K, 4500cd
545522
141:-



TEC 4 QRB

silver-grå 153022 1 890:-

Material: Aluminium
Leveransomfattning: Elektronisk trafo (inkl.)

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
24°, 3000K, 4500cd
545522
141:-



TEC

Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Vikt i kg	Pris
153002	TEC 1 QRB	silver-grå	230V AC/12V AC	G53/QRB111	50W max.	14,0	18,0	19,5	0,70	759:-
153012	TEC 2 QRB	silver-grå	230V AC/12V AC	G53/QRB111	2x 50W max.	14,0	31,5	19,5	0,90	1 130:-
153022	TEC 4 QRB	silver-grå	230V AC/12V AC	G53/QRB111	4x 50W max.	30,5	31,5	19,5	1,50	1 890:-




G-STAR RAW

AERO PAR30 Design by CDC

230~ | 350° | 90° | 0,33



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Ljuskälla:
E27/PAR30 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
L/B/H: 12/12/15 cm

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 152417

660:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 7000cd
519737
94:-



YOKI ES111 Design by CDC/FGL

230~ | 350° | 90° | 0,45



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 8,5/5/25,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning
Dekorring (inkl)

Anmärkning:
Dekorring passar inte
DomeLED ES111

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 153154

759:-

Lämplig ljuskälla::
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-



Lämplig ljuskälla:
PowerLED 10W, 40°, 460lm
550352 varmvit
940:-



LUNA 1

230~ | 350° | 320° | 0,4





>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H: 13/25,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning
Dekorring (exkl)

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 152282

660:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:



Dekorring 111
Räfflad dekoring för 111 ljuskällor
Passar ej DomeLED.
151051
66:-



LIGHT EYE SPOT

230~ | 350° | 90° | 0,51



Relaterade produkter: Sidan 047, 165

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Ø/H: 15/28 cm

Utföranden: krom
Art. Nr.: 153102

940:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:



Lämplig ljuskälla:
PowerLED 10W, 40°, 460lm
550352 varmvit
940:-





LIGHT EYE PENDELLEUCHTE

230~ 1,5 m 0,7



Relaterade produkter: Sida 047, 165

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Stål
Svart textilkabel

Dimensioner:
Ø/H: 15/12 cm

Utföranden: **Art. Nr.:**
krom 153112

940:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-



PIRUS

230~ 1,5 m 0,6



Sockel/Ljuskälla:
E14/Kronljuslampa (exkl.)
40W max.
eller
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 3,8/11,7 cm

Material:
Stål/Glas
Röd textilkabel

Dimensioner:
Ø/H: 14/19 cm

Utföranden: **Art. Nr.:**
krom
frostat glas 153121


750:-

Lämplig ljuskälla:-
7W, 2700K, 285lm
508800
123:-



PURI

230~ | 350° | 85° | 0,2

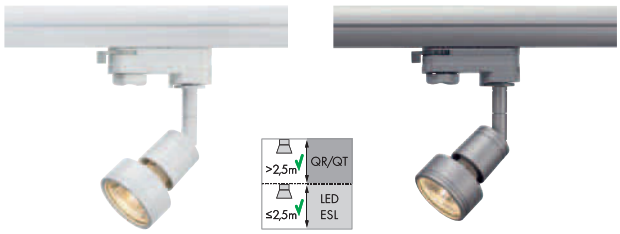

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10; ES111 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner :
L/H/Ø: 5/10/3,7 cm
Huvud-Ø/L: 3,5/3,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning
Dekoring GU10 (inkl.)
Dekorring ES111 (exkl.)

Utföranden: | Art. Nr.:
vit | 153561
silver-grå | 153564

284:-

Dekoring passande GU10 ljuskälla medföljer.
Puri är anpassad för både GU10 samt ES111 ljuskällan.

Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 6W
25°, 3000K, 1100cd, 320lm
560103
565:-




Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



BIMA 1

230~ | 350° | 200° | 0,35

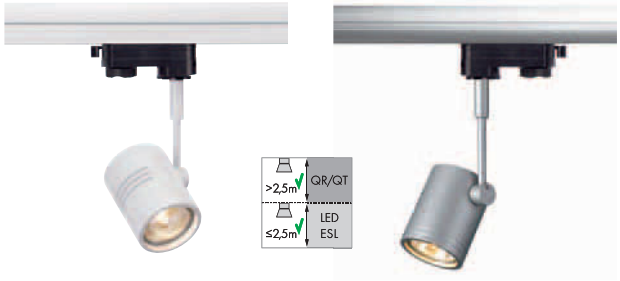

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B: 19,7/8,3 cm
Huvud Ø/L: 6/7,8 cm

Utföranden: | Art. Nr.:
matt-vit | 152241
silver-grå | 152242

465:-

Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 6W
25°, 3000K, 1100cd, 320lm
560103
565:-




Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



BIMA 2

230~ | 350° | 200° | 0,41

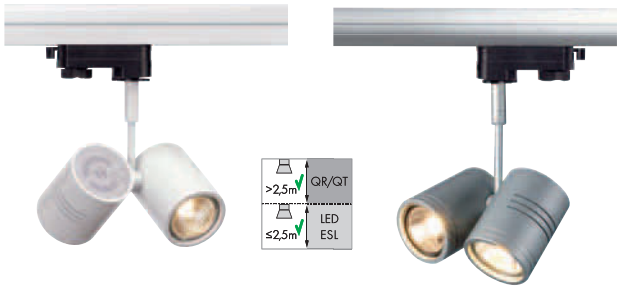

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B: 19,7/13 cm
Huvud Ø/L: 6/7,8 cm

Utföranden: | Art. Nr.:
matt-vit | 152231
silver-grå | 152232

660:-

Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 6W
25°, 3000K, 1100cd, 320lm
560103
565:-



Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Q-TECH® SPOT GU10

230~ | 350° | 90° | 0,27



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Huvud Ø: 6 cm
Total L: 23,5 cm

Utföranden: | Art. Nr.:
vit | 153301
silver-grå | 153304

759:-

Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 6W
25°, 3000K, 1100cd, 320lm
560103
565:-



Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-





AERO GU10 Design by CDC

230~ 350° 90° 0,13





Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
L/B/H: 9/9/14,5 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	151011
silver-grå	151017

474:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 6W
25°, 3000K, 1100cd, 320lm
560103
565:-



PL 2/24 SHOP

230~ VG EEI=B2 350° 180° 3,0



Sockel/Ljuskälla:
2G11/TC-L 2G11 (exkl.)
2x 24W

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
L/B/H: 42,7/14/27,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden: Art. Nr.:
silver-grå/svart 152272

1 415:-

Lämplig ljuskälla:
24W, 4000K, 1800lm
508441
64:-



TWINTUBE

230~ VG EEI=A2 350° 1,45



Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 39W

Material:
Armatur i plast
Skyddsrör Akryl

Dimensioner:
L/B/H: 91/19,5/11,5 cm
Rör Ø: 4,3 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)

Utförande: Art. Nr.:
silver-grå 152182

2 175:-

Lämplig ljuskälla:
39W, 4000K, 3220lm
548139
94:- /st.
(Se sidan 661)



NEPRO 2 26W TC-D

230~ VG EEI=B2 350° 20° 1,2



Sockel/Ljuskälla:
G24d-3/TC-D (exkl.)
26W

Material:
Aluminium/stål 304

Dimensioner:
L/B/H: 22,2/11,6/13,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)

Utföranden: Art. Nr.:
vit 153551
silver-grå 153554

940:-

Lämplig ljuskälla:
26W, 4000K, 1800lm
508326
66:-



NEPRO 2 PL

230~ VG EEI=A2 350° 80° 1,2



Sockel/Ljuskälla:
2G11/TC-L (exkl.)
36W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 48/11,5/18,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)

Utföranden: Art. Nr.:
silver-grå 153544

1 415:-

Lämplig ljuskälla:
36W, 4000K, 2900lm
590145
94:-



NEPRO 2 T5

230~ VG EEI=A2 350° 80° 1,5



Sockel/Ljuskälla
G5/Lysrör (exkl.)
2x 24W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 60,5/12/19 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)

Utföranden: Art. Nr.:
silver-grå 153524

1 415:-

Lämplig ljuskälla:
24W, 4000K, 1700lm
548124
94:- / st.
(se sidan 661)





EUTRAC®

Eutrac®-System

3-fas skena för inbyggnad i undertak. 2,5mm² kopparledningar.
Skenan kan enkelt kapas på plats till önskad längd. Skenan är utrustad med pilformade flänsar för fjäderclips.

För mer infomation, vänligen kontakta oss

EUTRAC® 3-FAS INBYGGNADSSKENA

230~ 16A max. 05 200/4 300/4 4,1 2m 2,6 3m 3,9



Material:
Aluminium/Plast


Dimensioner:
2m L/B/H: 200/5,9/4,1 cm
3m L/B/H: 300/5,9/4,1 cm

Anmärkning:
Flexibel upphängning med fjäderclips.
Max belastning 4kg/m.
Kapbar

Utföranden:	Art. Nr.:
vit/2 m	145211 940:-
vit/3 m	145311 1 430:-


TLLBEHÖR för Eutrac® 3-fas Inbyggnadsskena

230~ 16A max. 0,1



Anslutning 1
Jord vänster, vit — Art. Nr.: 145541 237:-

Anslutning 2
Jord höger, vit — Art. Nr.: 145771 237:-



Skarv
Elektronisk/mekanisk
vit
Stål/Plast
Art. Nr.: 145571 189:-




Ändstycke
vit — Art. Nr.: 145621 56:-

Plast

Med takstöd.


L/B/H: 2,7/6/3,2 cm
Synlig L/B/H: 1,1/6/0,1 cm



Fjäderclips
vit, 6st/förp. — Art. Nr.: 145551 94:-

Stål

230~ 16A max. 0,24



Hörnskarv 1
Jord ytter, vit — Art. Nr.: 145761 565:-

Hörnskarv 2
Jord inner, weiß — 145751 565:-

Plast

Med anslutningsmöjlighet.

L/B/H: 16/16/3,2 cm
Synlig L/B/H: 11,5/11,5/0,2 cm

EUTRAC® 3-FAS SKENA

230~ 16A max. 1m 1,0 2m 2,0 3m 3,0




Material:
Aluminium/Plast

Dimension:
1m L/B/H: 100/3,6/3,2 cm
2m L/B/H: 200/3,6/3,2 cm
3m L/B/H: 300/3,6/3,2 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
1 m	
svart	145100
vit	145101
silver-grå eloxerad	145102
	332:-
2 m	
svart	145200
vit	145201
silver-grå eloxerad	145202
	660:-
3 m	
svart	145300
vit	145301
silver-grå eloxerad	145302
	998:-

TILLBEHÖR för Eutrac® 3-fas skena


230~ 16A max. 0,95



Anslutning 1 Jord Vänster	Art. Nr.:
svart	145510
vit	145511
	141:-
silver-grå	145514
	189:-

Anslutning 2. Jord Höge	
svart	145520
vit	145521
	141:-
silver-grå	145524
	189:-

230~ 16A max. 0,75



Passar även Eutrac® 3-fas inbyggnadsskena


Mittanslutning	Art. Nr.:
svart	145530
vit	145531
	332:-
silver-grå	145534
	379:-

Plast

Kan placeras vart som helst på skenan

Kan ej användas som skarv mellan två skenor.

230~ 16A max. 0,23




Flexibel skarv	Art. Nr.:
svart	145580
vit	145581
silver-grå	145584
	660:-

Plast

Kan böjas till en radie mellan 30°och 330°

Med anslutningsmöjlighet..




Skarvförstärkning	Art. Nr.:
svart	145600
vit	145601
silver-grå	145604
	141:-

Aluminium

Kan användas tillsamans med Pendel-upphängningstag och vajerupphängning.
Hålgänga M13

230~ 16A max. 0,03




Rak Skarv, Elektrisk	Art. Nr.:
svart	145560
vit	145561
	141:-
silver-grå	145564
	189:-

Plast

Anmärkning:
Vid pendel-/vajerupphängning av skenan skall även Rak skarv, Mekanisk (145600/-1/-4) användas.

230~ 16A max. 0,24




Rak skarv	Art. Nr.:
svart	145660
vit	145661
	474:-
silver-grå	145664
	565:-

Plast

Med anslutningsmöjlighet.


230~ 16A max. 0,24

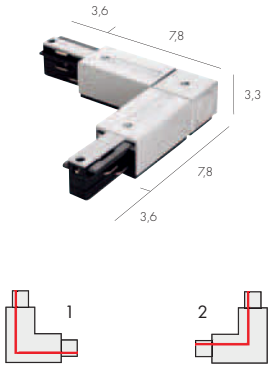

Hörnskarv 1	Art. Nr.:
Jord ytter, svart	145670
Jord ytter, vit	145671
	474:-
Jord ytter, silver-grå	145674
	565:-
Hörnskarv 2	
Jord inner, svart	145680
Jord inner, vit	145681
	474:-
Jord inner, silver-grå	145684
	565:-

Med anslutningsmöjlighet.


230~ 16A max. 0,35

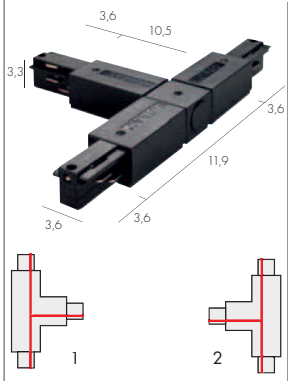

T-skarv 1	Art. Nr.:
Jord höger, svart	145640
Jord höger, vit	145641
	660:-
Jord höger, silver-grå	145644
	940:-
T-skarv 2	
Jord vänster, svart	145630
Jord vänster, vit	145631
	660:-
Jord vänster, silver-grå	145634
	940:-

Med anslutningsmöjlighet.

230~ 16A max. 0,44



X-skarv	Art. Nr.:
svart	145690
vit	145691
	940:-
silver-grå	145694
	1 225:-

Plast

Med anslutningsmöjlighet.
för 2 strömkretsar

230~ 6,3A max. 0,17



Passar även Eutrac® 3-fas inbyggnadsskena

Uttagsadapter	Art. Nr.:
svart	145700
vit	145701
	660:-

Plast

Avsäkrad 6.3A.

230~ 10A max. 5kg max. 0,08



Passar även Eutrac® 3-fas inbyggnadsskena

Adapter, elektrisk	Art. Nr.:
svart	145990
vit	145991
silver-grå	145994
	141:-

Polyamid 66

Levereras med dragavlastning samt nippel.


10kg max. 0,08



Passar även Eutrac® 3-fas inbyggnadsskena


Adapter, mekanisk	Art. Nr.:
svart	144980
vit	144981
silver-grå	144984
	66:-

Aluminium
M8 Gänga




Pendelclip	
M13 Gänga	Art. Nr.:
svart	145730
vit	145731
	75:-
silver-grå	145734
	94:-

Aluminium
Används vid pendling / vajer upphängning av skenan.




Ändstycke	Art. Nr.:
svart	145590
vit	145591
	28:-
silver-grå	145594
	46:-

Plast

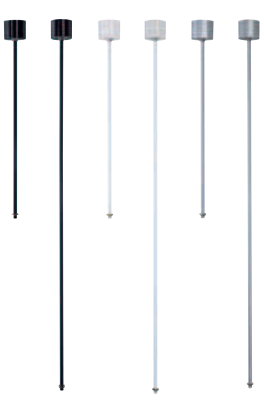

Pendelupphängingsstag	Art. Nr.:
M13 Gänga	
0,6 m, 0,28 kg	
svart	145720
vit	145721
	284:-
silver-grå	145724
	379:-
1,2 m, 0,49 kg	
svart	145710
vit	145711
	332:-
silver-grå	145714
	474:-

Kapbart. Används tillsammans med Pendelclip (145730/1/4)



Vajerupphängning	
M13 Gänga	Art. Nr.:
1,5 m, 0,05 kg, krom	145800
	237:-
3,0 m, 0,10 kg, krom	145810
	284:-
6,2 m, 0,20 kg, krom	145820
	332:-



Takbox	Art. Nr.:
svart	145740
vit	145741
silver-grå	145744
	940:-

Max. belastning. 10 kg
Ø/H: 12,5/6,2 cm


1-FAS SKENA

Samtliga armaturer är utrustade med 1-fas adapter.

Armaturer för
Lågvolt QRB111


264

Armaturer för
Nätspänning GU10


263

269

269

270

270

269

269

270

270

Armaturer för
Nätspänning ES111


264

264

264

Armaturer för
Nätspänning R7s


262

Armaturer för
Nätspänning PAR


263

Armaturer för
Nätspänning / Pendel / Lågenergi


265

265

267

265

267

267

267

Armaturer för
Urladdningslampa


262

262

LED-armaturer


261

261

261

Tillbehör för
1-fas skena

A+
272-273



LED TRACKSPOT 3X 3W

230~ | LED | LED 3 St. | 315° | 90° | 0,41





Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3x 3W

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
L/B/H: 9/7,3/14,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED drivdon (inkl.)

Utföranden:		Art. Nr.:
3000K, 410lm		
vit	30°	143881
silver-grå	30°	143884

1 225:-

EURO SPOT INTEGRATED LED

230~ | LED | Modul 6 PowerLEDs | 350° | 100° | 24° | 0,84





Ljuskälla:
PHILIPS
Fortimo Integrated Spot (inkl.)

Material:
Aluminium

Dimensioner
Huvud Ø: 8 cm
L/H: 15/22 cm

Utföranden:		Art. Nr.:
3000K, 13W, 640lm, Ra80		
vit	24°	143821
silver-grå	24°	143824

1 225:-

EURO SPOT LED DISK 800

230~ | LED | Modul 1 modul-LED | 350° | 100° | 60° | 1,11





Ljuskälla:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Modul (inkl.)

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Huvud Ø/L: 12,5/14 cm
L/H: 14/27 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
2700K, 14,5W, 800lm, Ra90	
vit	143831
silver-grå	143834

1 225:-

4000K, 15,2W, 850lm, Ra80	
vit	143841
silver-grå	143844

1 225:-



D-RECTION 35W, GU6,5 Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 350° | 180° | 0,67



HiEFFICIENT PROFIlight.



Sockel/Ljuskälla:
GU6,5/CMH-T (exkl.)
35W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
L/B/H: 24/9,5/16,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektroniskt drivdon (inkl.)
Dekoring (inkl.)
Reflektor (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	143871
silver-grå	143874
	1 225:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 4200K, 3400lm, Ra90
507031
474:-



Tillbehör D-Rection 35W:
Reflektor, Ø/H: 9,5/8 cm
153721 12°
153722 24°
153723 38°
153726 60°
189:-



Q-TECH® SPOT G12 HOR

230~ | VG EEI=A2 | 350° | 90° | 1,2



HiEFFICIENT PROFIlight.



Sockel/Ljuskälla:
G12/HQI-T; CDM-T (exkl.)
70W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Huvud Ø: 12 cm
B/H: 30,5/16 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektroniskt drivdon (inkl.)
Reflektor (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit ▼	143671
silver-grå ▼	143674
	1 890:-

Lämplig ljuskälla:
70W, 4200K, 6600lm
507131
379:-



Tillbehör Q-tech :
Reflektor-Ø: 10,5 cm
153241 ▼ 24°
153244 ▼ 44°
153246 ▼ 60°
123:-




SKELETTO

230~ | 350° | 180° | 0,46



Relaterade produkter: Sidan 318



Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 78 mm (exkl.)
150W max.


Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H:17/15,5/5 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	143321
silver-grå	143327
	565:-

Lämplig ljuskälla
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm
519215
28:-



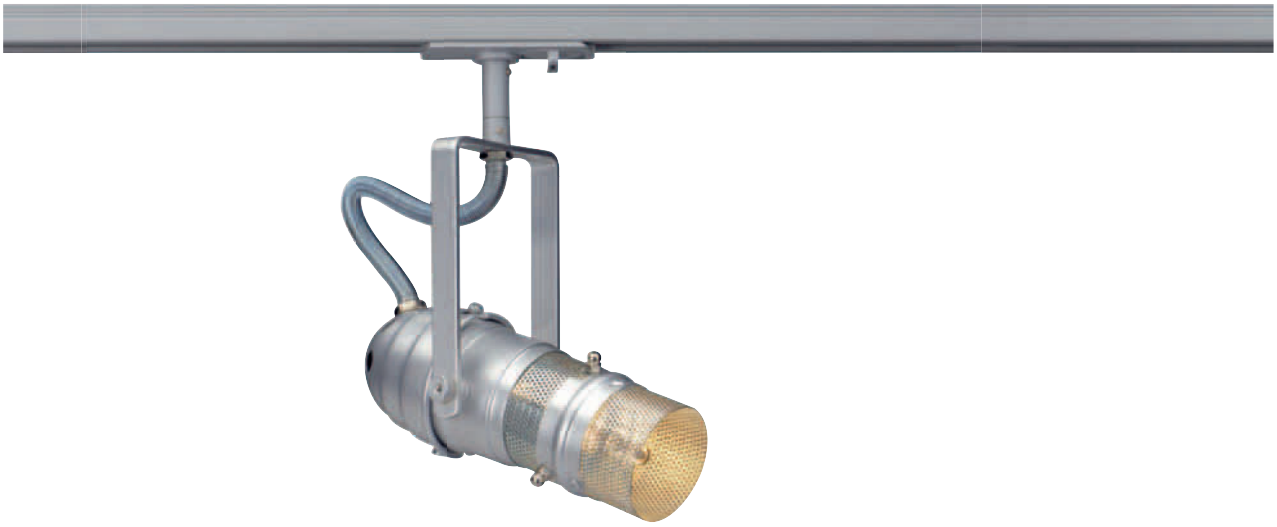

PAR MESH 16

230~ 350° 170° 0,33



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Dimensioner:
Ø/L: 9/24 cm

Material:
Aluminium

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 143704

565:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
COB LED 5,6W
60°, 2700K-3000K, 300lm
551332
284:-



PAR MESH 20

230~ 350° 170° 0,51



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Ljuskälla:
E27/PAR20 (exkl.)
75W max.

Dimensioner:
Ø/L: 16/27 cm

Material:
Aluminium

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 143714

660:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 5500cd
519727
75:-



PAR MESH 30

230~ 350° 170° 0,69



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Ljuskälla :
E27/PAR30 (exkl.)
150W max.

Dimensioner:
Ø/L: 18/39 cm

Material:
Aluminium

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 143724

759:-

Lämplig ljuskälla:
150W, 24°, 11000cd
519739
94:-



TEC 1 QRB



Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
50W max.

Dimensioner:
L/B/H: 14/18/16 cm

Material:
Aluminium

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektronisk trafo (inkl.)

Utföranden: Art. Nr.:
silver-grå 143512

660:-

Lämpliga ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
545512 6°, 3000K, 22500cd
545522 24°, 3000K, 4500cd
141:-



TEC 2 QRB



Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
2x 50W max.

Dimensioner:
L/B/H: 14/31,5/16 cm

Material:
Aluminium

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektronisk trafo (inkl.)

Utföranden: Art. Nr.:
silver-grå 143522

940:-

Lämpliga ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
545512 6°, 3000K, 22500cd
545522 24°, 3000K, 4500cd
141:-



EURO SPOT ES111







Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B: 20/14,5 cm
Huvud-Ø/L: 12,5/14,5 cm

Utföranden: Art. Nr.:
vit 143801
silver-grå 143804

565:-

Lämpliga ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-



KASPO ES111



Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Huvud Ø/H: 12,7/18 cm

Utföranden: Art. Nr.:
silver-grå 143754


379:-

Lämpliga ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-



LUNA 1





Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.
eller
DomeLED ES111 (exkl.)
9W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/T: 7,5/21/4 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Dekoring (exkl.)

Dekorring 111:
Passar EJ DomeLED
151051
66:-



Utföranden: Art. Nr.:
silver-grå 143482

660:-

Lämpliga ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-




Lämpliga ljuskälla:
DomeLED 9W, 60°, 176lm
550392 varmvit
1 130:-



TWINTUBE

230~ VG EEI=A2 350° 0,85

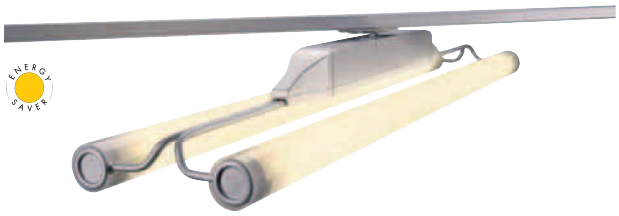

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 39W

Material:
Armatur i plast
Rör i Akryl

Dimensioner:
L/B/H: 91/19,5/10 cm
Rör Ø: 4,3 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-Don (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	143402

2 175:-

Lämplig ljuskälla:
39W, 3000K, 3500lm
548039
94:- / st..
(se sidan 661)



NEPRO 2 26W TC-D

230~ VG EEI=B2 350° 20° 1,2



Sockel/Ljuskälla:
G24d-3/TC-D (exkl.)
26W

Material:
Aluminium/Stål 304

Dimensioner :
L/B/H: 22,2/11,6/13,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-Don (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	143851
silver-grå	143854

940:-


Lämplig ljuskälla:
26W, 4000K, 1800lm
508326
66:-





SOPRANA PD-3


230~ 1,5 m 0,6

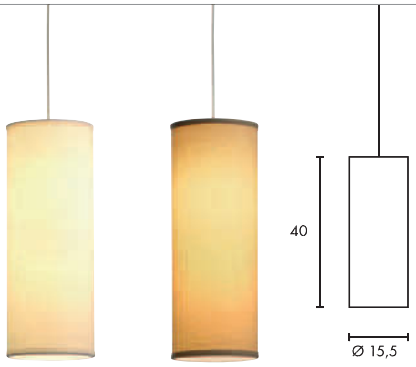



Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
40W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Längd: 14,5 cm

Material:
Stål/Textil/Plast



Utföranden:	Art. Nr.:
vit 1-fas adapter	
vit skärm	143911
beige skärm	143921
silver-grå 1-fas adapter	
vit skärm	143914
beige skärm	143924

474:-

Lämplig ljuskälla
20W, 2700K, 1150lm
508830
123:-





TONGA 4

230~ 1,5 m 0,16



Sockel/Ljuskälla:
E14 (exkl.)
60W max.
eller
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5/13 cm

Material:
Keramik

Dimensioner:
Ø/H: 15/22 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
vit skärm	143594

940:-

Lämplig ljuskälla:
11W, 2700K, 530lm
508810
123:-



COMMO PD-1

230~ 1,5 m 1,15



Sockel/Ljuskälla :
GX53/GX53 (exkl.)
13W max.

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 10/25 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
krom / satinerat glas	
vit adapter	143901
silver-grå adapter	143904

474:-

Lämplig ljuskälla:
9W, 2700K, 260lm
508860
141:-



SO-TOO

230~ 1,5 m 0,87





Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
23W max.
med max. Ø/L: 6,5/19 cm

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 15/27 cm
Glas-Ø/H: 15/21 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	143611
krom	143612

940:-

Lämplig ljuskälla:
23W, 2700K, 1350lm
508970
123:-



Lämplig ljuskälla:
SMD LED 10W
2800K-3000K, 700lm
551342
379:-



PIRUS

230~ 1,5 m 0,49



Sockel/Ljuskälla:
E14/Kronljuslampa (exkl.)
40W max.
eller
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 3,8/11,7 cm

Material:
Stål/Glas
Röd textilkabel

Dimensioner:
Ø/H: 14/19 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
krom	143601

759:-

Lämplig ljuskälla:
11W, 2700K, 530lm
508810
123:-





BIMA 1

230~ | 350° | 200° | 0,31





Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B: 19,7/8,3 cm
Huvud Ø/L: 6/7,8 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
matt-vit	143441
silver-grå	143442

474:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



BIMA 2

230~ | 350° | 200° | 0,51





Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B: 19,7/13 cm
Huvud Ø/L: 6/7,8 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
matt-vit	143431
silver-grå	143432

565:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



EURO SPOT GU10

230~ | 350° | 90° | 0,48





Sockel/Ljuskälla :
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
L/B/H: 12,3/15,2/8 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	143811
silver-grå	143814

474:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



TOBU

230~ | 350° | 180° | 0,2



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
L/B/H: 16,5/8/6 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	
delvis frostat glas	143372

332:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



BLOX

230~ | 350° | 90° | 0,5





Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
L/B: 10,5/15,5 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	143502

565:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



KASPO

230~ 350° 180° 0,15



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/T: 7/31,5/8,5 cm
Huvud Ø: 5,5 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	143422

332:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
COB LED 5,6W
60°, 2700K-3000K, 300lm
551332
284:-



Q-TECH® SPOT GU10

230~ 350° 90° 0,27





>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Huvud Ø: 6 cm
Totalt L: 21,5 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
vit ▼	143631
silver-grå ▼	143634

660:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



AERO GU10 Design by CDC

230~ 350° 90° 0,13





>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
L/B/H: 7/7/11 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	143301
silver-grå	143307

379:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



PURI

230~ 340° 85° 0,13





>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10; ES111 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
L/B/H: 8/3,5/9 cm
Huvud Ø/L: 3,5/3,5 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	143391
silver-grå	143392

237:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Dekoring passande GU10 ljuskälla medföljer.
Puri är anpassad för både GU10 samt ES111 ljuskällan..



TILLBEHÖR FÖR 1-FAS SKENA INBYGGNADS



230~ 16A max. 1,6 200/4 1,16

I-fas inbyggnadsskena Art. Nr.:
vit 143221
565:-

Max. material tjocklek: 14 mm max.

Total: L/B/H: 200/5,5/1,8 cm
synlig: L/B/H: 200/5,5/0,2 cm

Måttangivelsen avser **montage i innertak**.
Vid **montering i mjuka** undertak **krävs beslag för montering** (143230) monteringsdjupet ökar då till 4 cm.



230~ 16A max. 1,7 6,5/3,5 0,41

Anslutning 1 Art. Nr.:
vit, jord vänster 143231

Anslutning 2
vit, jord höger 143241
94:-

L/B/H: 10,8/5,5/2 cm

Synlig-L/B/H: 7/5,5/0,2 cm



230~ 16A max. 1,7 6,5/6,5 0,07



Hörn-skarv 1 Art. Nr.:
vit, jord ytter 143251

Hörn-skarv 2
jord, inner 143261
141:-

L/B/H: 11,2/11,2/2 cm

Synlig-L/B/H: 7,5/7,5/0,2 cm





230~ 16A max. 0,09

Förlängning-/ stabiliseringsbeslag rak Art.Nr.:
vit/nickel matt 143271
94:-

L/B/H: 6,5/1,8/1,7 cm

inkl. intern elektrisk skarv



1,6 0,4/3,5 0,01

Ändstycke Art. Nr.:
vit/2 st./förp. 143281
37:-

L/B/H: 2,7/5,5/1,8 cm

Synlig-L/B/H: 1,6/5,5/0,2 cm



Vajerupphänging Art. Nr.:
vit 143141
123:-

Pendel-L: 3 m

Takkopp-Ø/H: 1,4/2 cm

Vid pendling måste **Förlängningsbeslag rak** (143271) samt **Förlängningsbeslag för hörn** (143152). vid skarvning .



Förlängning- /stabiliseringsbeslag hörn, 90°
nickel matt Art. Nr.:
143152
46:-

L/B/H: 11,5/11,5/1,3 cm



Monteringsfäste Art. Nr.:
nickel matt 143230
18:-

L/B/H: 7,5/1,5/4 cm




0,04

Täckskena Art. Nr.:
vit/2 St./ förp 143291
141:-

Plast

L/B: 100/1,8 cm

TILLBEHÖR FÖR 1-FAS SKENA UTANPÅLIGGANDE




230~ 16A max. 1,34

1-fas skena, 2m Art. Nr.:
vit 143021
silver-grå 143022
474:-

Dimensioner:
L/B/H: 200/3,5/1,8 cm

Ledningsdiameter: 4 mm²



230~ 16A max. 0,04

Anslutning 1 Art. Nr.:
vit, jord vänster 143031
silver-grå, jord vänster 143032

Anslutning 2
vit, jord höger 143041
silver-grå, jord höger 143042
66:-

Synlig: L/B/H: 6,5/3,4/1,8 cm
Total-L:10,5 cm



230~ 16A max. 0,05

Rak skarv med anslutnings-möjlighet Art. Nr.:
vit 143101
silver-grå 143102
94:-

Synlig L/B/H: 9,5/3,4/1,8 cm

Total-L: 17,5 cm




230~ 16A max. 0,03

Rak skarv, elektrisk Art. Nr.:
vit 143091
silver-grå 143092
46:-

Synlig L/B/H: 0,4/3,4/1,8 cm

Total-L: 6,4 cm




230~ 16A max. 0,05

Hörn-skarv 1 Art. Nr.:
vit, jord yttre 143051
silver-grå, jord yttre 143052

Hörn-skarv 2
vit, jord inner 143061
silver-grå, jord inner 143062
94:-

Med anslutningsmöjlighet.
Synlig L/B/H: ,5/6,5/1,8 cm
Total L: 10,5 cm



230~ 16A max. 0,1

T-skarv 1 Art. Nr.:
vit, jord yttre 143071
silver-grå, jord yttre 143072

T-skarv 2
vit, jord inner 143081
silver-grå, jord inner 143082
123:-

Med anslutningsmöjlighet.
Synlig L/B/H: 9,5/6,5/1,8 cm
Total L: 17 cm



230~ 16A max. 0,1

Flexibel skarv Art. Nr.:
vit 143111
silver-grå 143112
123:-

Synlig L/B/H: 16,1/3,4/1,8 cm

Total-L: 23,7 cm
Kan böjas till en radie mellan 70° och 180°.



Förstärningsbeslag, rak
Art. Nr.:
nickel matt 143151
46:-

L/B/H: 19,7/3,2/1,3 cm


Används vid pendling av skena ihop med vajerupphängning (143141/-2)



Förstärningsbeslag, hörn
Art. Nr.:
nickel matt 143152
46:-


L/B/H: 11,5/11,5/1,3 cm

Används vid pendling av skena ihop med vajerupphängning (143141/-2)



Ändstycke Art. Nr.:
vit/2st./fp. 143131
silver-gråvit/2st./fp 143132
18:-

L/B/H: 0,4/3,4/1,8 cm



Vajerupphängning Art. Nr.:
vit 143141
silver-grå 143142
123:-

L: 3 m
Takkopp-Ø/H: 1,4/2 cm



230~ 6A max. 0,04

1-fas adapter för Pendel
Art. Nr.:
vit 143121
silver-grå 143124
75:-

max.belastning 20N max.
Nippel (inkl.)
Dragavlastning (inkl.
L/B/H: 8,2/3,5/4,2 cm
Synlig L/B/H: 8,2/3,5/2,7 cm



230~ 6A max. 0,1

Takbox Art. Nr.:
vit 143381
silver-grå 143382
141:-

Plast
Ø/H: 12/2,5 cm
Max. belastning 2 kg

EASYTEC® II KROM/SVART

Samtliga armaturer levereras med färganpassad monterad adapter.

Armaturer för
Easytec® II
krom/svart


226


278

278

278

279

276

276

278

Pendelarmaturer för
Easytec® II
krom/svart


276

276

280

280

254

Tillbehör för
Easytec® II
krom/svart


281

EASYTEC® II SILVER-GRÅ

Armaturer för
Easytec® II
silver-grå


283

282

282

284

284

284

283

282

283

283

283

Pendelarmatur för
Easytec® II
silver-grå


285

284

286

284

286

Tillbehör för
Easytec® II
silver-grå


287


KOFFIE
FRISDRANKEN
BIEREN BUT JAT

LIGHT EYE PENDEL

230~ 1,5 m 0,7





Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Stål
Svart textilkabel

Dimensioner:
Huvud Ø/H: 14,5/14,5 cm

Utföranden: krom/svart
Art. Nr.: 185590

940:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-



LIGHT EYE ES111 SPOT

230~ 350° 90° 0,55



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Huvud Ø/H: 14,5/26 cm

Utföranden: krom/svart
Art. Nr.: 185580

759:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-



LIGHT EYE PENDEL

230~ 1,5 m 0,7

Relaterade produkter: sidan 047, 165







Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Stål
Svart textilkabel

Dimensioner:
Huvud Ø/H: 14,5/14,5 cm

Utföranden: krom
Art. Nr.: 185592

940:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-



LIGHT EYE ES111 SPOT

230~ 350° 90° 0,55

Relaterade produkter: sidan 047, 165



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Huvud Ø/H: 14,5/26 cm

Utföranden: krom
Art. Nr.: 185582

759:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-



LIGHT EYE GU10 SPOT

230~ 350° 90° 0,29



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
B/H: 10/20 cm
Huvud Ø: 9 cm

Utföranden: krom
Art. Nr.: 185692

565:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-





BIMA 1

230~ 350° 180° 0,3



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H: 7,5/23 cm
Huvud Ø/H: 6/8 cm

Utföranden: krom/svart
Art. Nr.: 185450

565:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



RAKA SPOT Design by CDC

230~ 350° 90° 0,4





>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Stål

Dimensioner:
L/B/H: 9/6/24 cm

Utföranden: krom/svar
Art. Nr.: 185712

660:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
COB LED 5,6W
60°, 2700K-3000K, 300lm
551332
275:-



GX53 SPOT

230~ 350° 180° 0,33





Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 EnergySaver (exkl.)
13W max.
eller LED GX53, 1,2W (exkl.)
eller PowerLED GX53, 3x 1,4W (exkl.)
eller Shoplight GX53 11W (exkl.)

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/Ø: 21/10,5/9 cm

Utföranden: krom
Art. Nr.: 185742

474:-

Lämplig ljuskälla:
9W, 2700K, 260lm
508860
141:-



SIENA

230~ 350° 90° 0,18





>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Ljuskälla::
GU10/GU10 / ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/L: 4,4/15,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Dekoring för GU10 (inkl.)

Utföranden: krom
Art. Nr.: 185092

474:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
COB LED 5,6W
60°, 2700K-3000K, 300lm
551332
275:-






YOKI ES111 Design by CDC/FGL

230~ 350° 90° 0,45





Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 8,5/5/25,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Dekoring (inkl.)

Anmärkning:
Dekorring passar ej DomeLED ES111

Utföranden: krom

Art. Nr.: 185622

660:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-



Lämplig ljuskälla:
PowerLED 10W, 40°, 460lm
550352 varmvit
940:-





BIBA 3

230~ 1,5 m 0,85





Sockel/Ljuskälla:
E14 (exkl.)
60W max.
eller
E14/Lågenergilampar (exkl.)
med max. Ø/H: 5/13 cm

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
Glas-Ø/H: 13/26 cm

Utföranden: **Art. Nr.:**
frostat glas
krom 185521

1 225:-

Lämplig ljuskälla:
11W, 2700K, 530lm
508810
123:-



SO-TOO PENDEL

230~ 1,5 m 0,87



Sockel/Ljuskälla:
E27/EnergySaver (exkl.)
23W max.
med max. Ø/L: 6,5/19 cm

Material:
Stål/Glas
Svart textil-kabel

Dimensioner:
Ø/H: 15/27 cm
Glas-Ø/H: 15/21 cm

Utföranden: **Art. Nr.:**
krom 185232

940:-

Lämplig ljuskälla:
23W, 2700K, 1350lm
508970
123:-



PIRUS

230~ 1,5 m 0,53





Sockel/Ljuskälla:
E14/Kronljuslampa (exkl.)
40W max.
eller
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 3,8/11,7 cm

Material:
Stål/Glas
Röd textilkabel

Dimensioner:
Huvud Ø/H: 14/19 cm

Utföranden: **Art. Nr.:**
krom
frostat glas 185221


759:-

Lämplig ljuskälla:
11W, 2700K, 530lm
508810
123:-






TILLBEHÖR för Easytec® II, krom/svart



Skena — Art. Nr.: 185020
svart, 1 St./fp. — 660:-
Aluminium
L/B/H: 200/1/3 cm

2 st. kromade ändstycken (inkl.)



Anslutning — Art. Nr.: 185002
krom, 1 St./fp. — 565:-
aluminium/glas
L/B/H: 7,5/7,5/6 cm
Kabel-L: 40 cm



Takfäste 10 cm — Art. Nr.: 185042
krom, 1 St./fp. — 189:-
L: 10 cm



Takfäste, ställbart — Art. Nr.: 185062
krom, 1 St./fp. — 237:-

ställbar L. 18-26 cm



Rak skarv, elektrisk — Art. Nr.: 185032
krom, 1 St./fp. — 237:-



Isolerad skarv — Art. Nr.: 185172
krom, 1 St./fp. — 237:-

Möjliggör 2 separata ström kretsar



Flexibel skarv — Art. Nr.: 185302
krom, 1 St./fp. — 474:-
L/B/H: 21,5/3/4 cm



Pendeladapter — Art. Nr.: 185294
krom, 1 St./fp. — 284:-
Max belastning 0,7 kg
L: 13 cm



Ändstycke — Art. Nr.: 185142
krom 2 St./fp — 38:-



Böjmaskin — Art. Nr.: ▼ 184000
för cirkel Ø: > 50 cm — 1 810:-



SIENA

230~ | 350° | 90° | 0,18



Dekoring för ES111 se sidan 264.

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10/ ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner :
Ø/L: 4,4/15,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Dekoring för GU10 (inkl.)

Utföranden: silver-grå

Art. Nr.: 184092


379:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



LIMA

230~ | 350° | 170° | 0,3

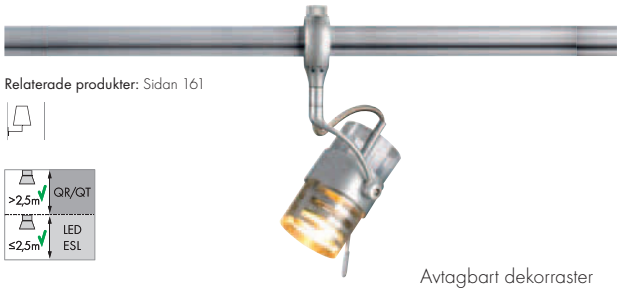

Relaterade produkter: Sidan 161

Avtagbart dekorraster

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/T: 22/10/12 cm
Glas Ø: 6 cm

Utföranden: silver-grå

Art. Nr.: 184492

660:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



BIMA 1

230~ | 350° | 180° | 0,3



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H: 7,5/23 cm
Huvud Ø/H: 6/8 cm

Utföranden: silver-grå

Art. Nr.: 184452

565:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



BIMA 2

230~ 340° 200° 0,5



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H: 13/23 cm
Huvud Ø/H: 6/8 cm

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 184442

759:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



YOKI ES111 Design by CDC/FGL

230~ 350° 90° 0,45



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 8,5/5/25,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Dekoring (inkl.)

Anmärkning:
Om armaturen används utan dekorring passar även Domeled ES111.

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 184624

565:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-



Lämplig ljuskälla:
:PowerLED 10W, 40°, 460lm
550352 varmvit
940:-



BLOX

230~ 350° 90° 0,5



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
L/B/H: 19,5/5,5/11 cm

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 184542

474:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



ANILA

230~ 350° 180° 0,26



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/L: 7/23,5 cm

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 184634

474:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



KANO

230~ 350° 90° 0,34



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/L: 6,5/18 cm

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 184071


474:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



YANTI

230~ 350° 90° 0,28

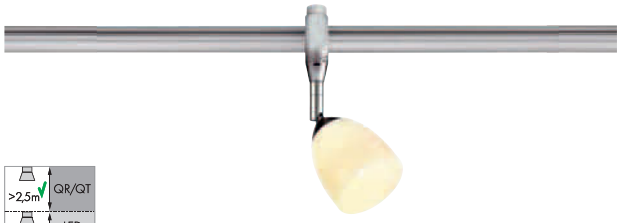

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.

Material:
Aluminium/Porslin

Dimensioner:
Ø/L: 7/20 cm

Utföranden: silver-grå/vit
Art. Nr.: 184152

379:-

Lämplig ljuskälla:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm,
519451
56:-



SWIFTEC Design by CDC/FGL

230~ 0,34



Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/L: 6/21 cm

Utföranden: silver-grå/ frostat glas
Art. Nr.: 184282

565:-


Lämplig ljuskälla:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm,
519451
56:-



SWIFTEC PENDEL

230~ 1,5 m 0,4





Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.

Material:
Glas

Dimensioner:
Glas Ø/H: 6/10 cm

Utföranden: silver-grå/ frostat glas
Art. Nr.: 184372

660:-

Lämplig ljuskälla:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm,
519451
56:-



SAIL R7s Design by CDC/FGL

230~ 350° 0,7



Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 78 mm (exkl.)
100W max.

Material:
Stål/Frostat glas

Dimensioner:
L/B/H: 20/15/16,5 cm

Utföranden: silver-grå/ frostat glas
Art. Nr.: 184572

750:-

Lämplig ljuskälla:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm
519215
28:-




PIRUS

230~ 1,5 m 0,53







Sockel/Ljuskälla:
E14/Kronljuslampa (exkl.)
40W max.
eller
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 3,8/11,7 cm

Material:
Stål/Glas
Röd textilkabel

Dimensioner:
Huvud Ø/H: 14/19 cm

Utföranden: krom
Art. Nr.: 184221

759:-

Lämplig ljuskälla:
11W, 2700K, 530lm
508810
123:-








LIGHT EYE PENDEL

230~ 1,5 m 0,7





Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Stål
Svart textilkabel

Dimensioner:
Huvud Ø/H: 14,5/14,5 cm

Utföranden: krom

Art. Nr.: 184592

940:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-



Lämplig ljuskälla:
DomeLED 9W, 60°, 176lm
550392 varmvit
1 130:-








BIBA 3

230~ 1,5 m 0,85





Sockel/Ljuskälla:
E14 (exkl.)
60W max.
eller
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/H: 5/13 cm

Material:
Glas

Dimensioner:
Glas-Ø/H: 13/26 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå/frostat glas	184521
	940:-

Lämplig ljuskälla
11W, 2700K, 530lm
508810
123:-



TONGA 1/4

230~ 1,5 m 1,07

Anmärkning:
Lampskärmen till Tonga 1 är tillverkad av munblåst glas vilket innebär att mindre variationer i armaturens mönster och utseende förekommer.



1



4

Sockel/Ljuskälla:
E14 (exkl.)
60W max.
eller
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/H: 5/13 cm


Material:
Tonga 1 Glas
Tonga 4 Porslin

Dimensioner:
Glas-Ø/H: 15/22 cm


Utföranden:	Art. Nr.:
Tonga 1	
rött/orange glas ▼	184531
Tonga 4	
vit porslin	184534
	940:-

Lämplig ljuskälla
11W, 2700K, 530lm
508810
123:-



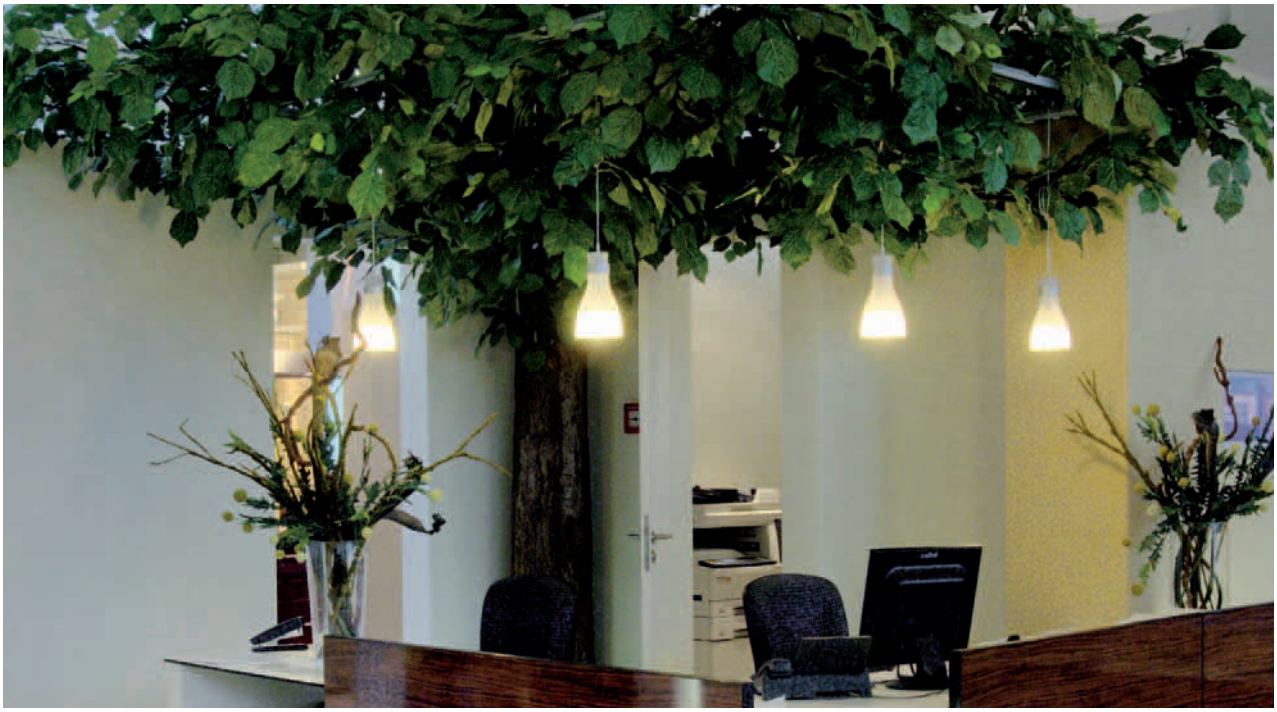

TILLBEHÖR för Easytec® II, silver-grå



Skena — Art. Nr.: 184022 — 565:-
silver-grå,1 st./fp
aluminium
L/B/H: 200/1/3 cm

2 ändstycken silver-grå (inkl)



Anslutning — Art. Nr.: 184002 — 474:-
silver-grå,1 st./fp.
aluminium/glas

L/B/H: 7,5/7,5/6 cm
Kabel-L: 40 cm



Takfäste 10 cm — Art. Nr.: 184042 — 141:-
silver-grå, 1 st./fp

L: 10 cm



Ledat takfäste, ställbart — Art. Nr.: 184062 — 237:-
silver-grå, 1 st./fp

ställbar L 18-26 cm



Ledat takfäste — Art. Nr.: 184332 — 237:-
silver-grå, 1 st./fp
För lutande tak

led: 180°
ställbar L: 23-31 cm



Väggfäste med vajerstag — Art. Nr.: 184312 — 332:-
silver-grå, 1 st./fp

L/B/H: 27/2,5/7 cm

ställbar L: 15,5-24 cm
vajer: 40 cm



Rak skrarv — Art. Nr.: 184032 — 237:-
silver-grå, 1 st./fp




Isolerad skarv — Art. Nr.: 184172 — 189:-
silver-grå, 1 st./fp

Möjliggör 2 separata strö kretsar




Flexvskarv — Art. Nr.: 184302 — 465:-
silver-grå, 1 st./fp

L/B/H: 21,5/3/4 cm



Pendeladapter — Art. Nr.: 184292 — 275:-
silver-grå 1 st./fp.

max belastning: 0,7 kg
L: 13 cm



Ändstycken — Art. Nr.: 184142 — 38:-
silver-grå, 2 st./fp



Böjmaskin — Art. Nr.: ▼ 184000 — 1 890:-
Böjmaskin Ø: > 50 cm

LINUX LIGHT® KROM

Armaturer för **Linux Light® krom**


290

290

290

290

290

289

Pendelarmaturer för **Linux Light® krom**


289

289

Tillbehör för **Linux Light® krom**

A+ 291

LINUX LIGHT® SILVER-GRÅ

Armaturer för **Linux Light® silver-grå**


294

294

294

294

294

293

293

293

Pendelarmaturer för **Linux Light® silver-grå**


293

293

Tillbehör för **Linux Light® silver-grå**

A+ 295



NONDRI

12~ 350° 90° 0,22



Sockel/Ljuskälla:
G6,35/Stiftsockel (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Porslin

Dimensioner:
Ø/L: 7,5/22 cm

Utföranden: krom/vit
Art. Nr.: 136072

565:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 2700K, 900lm
512250
9:-



ORION PENDEL

12~ 1,5 m 0,45





Sockel/Ljuskälla:
GY6,35/Stiftsockel (exkl.)
50W max.

Material:
Glas

Dimensioner:
Skärm Ø/H: 12,5/9 cm

Utföranden: krom/vit
Art. Nr.: 136201

759:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 2700K, 900lm
512250
9:-



DEWI

12~ 1,5 m 0,4





Sockel/Ljuskälla:
GY6,35/Stiftsockel (exkl.)
50W max.

Material:
Porslin

Dimensioner:
Skärm Ø/H: 9/10,5 cm

Utföranden: krom/vit
Art. Nr.: 136375

660:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 2700K, 900lm
512250
9:-



LIGHT EYE SPOT MR16

12~ | 350° | 90° | 0,26



Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
B/H: 10/18,5 cm
Huvud Ø: 9 cm

Utföranden: krom
Art. Nr.: 136184

474:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 2700K
535527 25°, 2450cd
535540 40°, 1500cd
18:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
379:-



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

LIKA Design by CDC

12~ | 350° | 0,12



Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/L: 8/15 cm

Utföranden: krom
Art. Nr.: 136372

565:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 2700K
535527 25°, 2450cd
535540 40°, 1500cd
18:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
379:-



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

ANILA

12~ | 350° | 90° | 0,18



Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/L: 7/21 cm

Utföranden: krom
Art. Nr.: 136174

474:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 2700K
535527 25°, 2450cd
535540 40°, 1500cd
18:-



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

SYROS

12~ | 350° | 90° | 0,11



Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Diemnsioner:
Ø/L: 5,5/15 cm

Utföranden: krom
Art. Nr.: 136212

379:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 2700K
535527 25°, 2450cd
535540 40°, 1500cd
18:-



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

QRB SPOT

12~ 350° 90° 0,27



Sockel/Ljuskälla::
G53/QRB111 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/L: 6/16,5 cm

Utföranden: Art. Nr.:
krom 136342
332:-

Lämplig ljuskälla:-
50W EnergySaver ≙ 75W
24°, 3000K, 5800cd
545752
141:-



TILLBEHÖR för Linux Light® krom

12~ 25A max. +A +A 0,5



Skena Art. Nr.:
krom, 1 st./fp. 136222
aluminium 474:-

2 st. ändstycken klar (inkl.)
L/B/H: 200/2,3/0,5 cm



Anslutning, 25A max. Art. Nr.:
krom, 1 st./fp. 136252
332:-

Ø/H: 3,7/2,9 cm
Kabel-L: 60 cm

230~ 12~ 20-105 VA EMA EUR 110°C 0,48



Shortbox Trafo, Art. Nr.:
20-105VA 136192
krom, 1 st./fp. 940:-

plast
L/B/H: 18/5/10 cm
max. skenlängd: 2 m
spänning, obelastad : 11,5V
ta: 50°C, tc: 70°C
elektronisk trrafo (inkl.)

Används tillsammans med takfäste (136246)



Takfäste, 6,5 cm Art. Nr.:
136240
krom, 1 st./fp. 189:-
aluminium



Takfäste, 10 cm Art. Nr.:
krom, 1 st./fp. 136246
aluminium 284:-

Passar till Linux Light® Shortbox Trafo (136192).



Flexibel L-skarv, Art. Nr.:
25A max. 136402
krom, 1 st./fp. 284:-
ställbart: 240°
vikt: 0,06 kg




Takfäste, ställbart Art. Nr.:
krom, 1 st./fp. 136260
aluminium 284:-
L: 17,5-26 cm



Flexibel Y-skarv, Art. Nr.:
25A max. ▼ 136412
krom, 1 st./fp. 660:-
ställbart: <45°
vikt: 0,17 kg



Rak skarv, 25A max. Art. Nr.:
krom, 1 st./fp 136202
189:-



Flexibel X-skarv, Art. Nr.:
25A max. ▼ 136422
krom, 1 st./fp. 759:-
ställbart: <60°
vikt: 0,21 kg



Isolerad skarv Art. Nr.:
krom, 1 st./fp 136232
189:-



Vajerpendel Art. Nr.:
krom, 1 st./fp. 136250
L: 2,5 m 284:-



Ändstycken Art. Nr.:
klar, 1 st./fp. 138380
Plast 38:-



STRATOS

12~ 350° 90° 0,16



Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 6/15 cm

Utföranden: **Art. Nr.:**
silver-grå
frostat glas 138291


332:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 2700K
535527 25°, 2450cd
535540 40°, 1500cd
18:-



YANTI

12~ 350° 90° 0,21

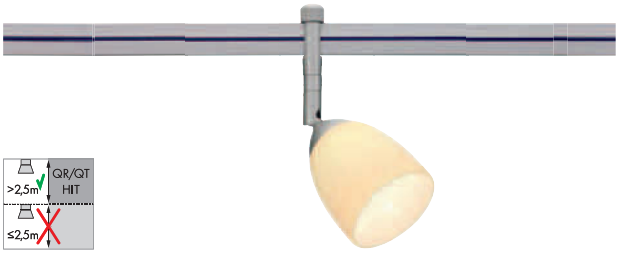

Sockel/Ljuskälla:
GY6,35/Stiftsockel (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Porslin

Dimensioner:
Ø/L: 7/17,5 cm

Utföranden: **Art. Nr.:**
silver-grå
vit 138362

379:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 2700K, 900lm
512250
9:-



SAIL

12~ 350° 0,17



Sockel/Ljuskälla:
GY6,35/Stiftsockel (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
L/B/H: 12/8/6,5 cm

Utföranden: **Art. Nr.:**
silver-grå
frostat glas 138211

379:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 2700K, 900lm
512250
9:-



ORION PENDEL

12~ 1,5 m 0,45





Sockel/Ljuskälla:
GY6,35/Stiftsockel (exkl.)
50W max.

Material:
Mässing/Glas

Dimensioner:
Skärm Ø/H: 12,5/9 cm

Utföranden: **Art. Nr.:**
silver-grå
vitt frostat glas 138201

565:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 2700K, 900lm
512250
9:-



TONGA 4

12~ 1,5 m 1,07





Sockel/Ljuskälla:
GY6,35/Stiftsockel (exkl.)
50W max.

Material:
Mässing/Porslin

Dimensioner:
Skärm Ø/H: 15/22 cm

Utföranden: **Art. Nr.:**
Tonga 4, vit 138144

940:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 2700K, 900lm
512250
9:-



LIKA Design by CDC

12~ 350° 0,12



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Ljuskälla:
GX5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/L: 8/15 cm

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 138372


474:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 2700K
535527 25°, 2450cd
535540 40°, 1500cd
18:-



SPACE

12~ 350° 90° 0,23

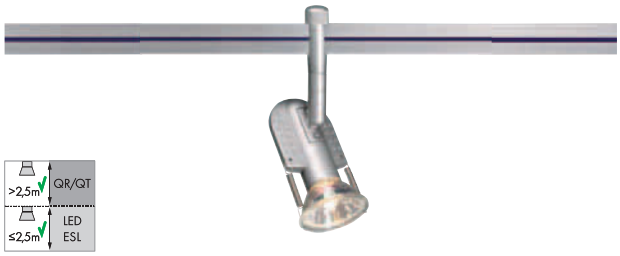

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 7,3/5/16,5 cm

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 138322

332:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 2700K
535527 25°, 2450cd
535540 40°, 1500cd
18:-



QRB SPOT

12~ 350° 90° 0,27



QRB SPOT med
POWERLED QRB-ljuskälla (550132).
OBS! kräver konventionell transformator.

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/L: 6/16,5 cm

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 138342

332:-

Lämplig ljuskälla:
50W EnergySaver ≙ 75W
24°, 3000K, 5800cd
545752
141:-



SYROS

12~ 350° 90° 0,11



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/L: 5,5/15 cm

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 138212

284:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 2700K
535527 25°, 2450cd
535540 40°, 1500cd
18:-



ANILA

12~ 350° 90° 0,18



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner::
Ø/L: 7/21 cm

Utföranden: silver-grå
klart glas
Art. Nr.: 138174

474:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 2700K
535527 25°, 2450cd
535540 40°, 1500cd
18:-



TILLBEHÖR för Linux Light® silver-grå




Skena — Art. Nr.:
silver-grå, 1 st./fp. 1 m 138221
aluminium 237:-
B/H: 2,3/0,5 cm
2 m 138222
379:-

2st ändstycke silver-grå (inkl.)



Anslutning, 25A max. — Art. Nr.: 138252
silver-grå, 1 st./fp. 284:-
Ø/H: 3,7/2,9 cm
Kabel-L: 60 cm




Shortbox Trafo, 20-105VA — Art. Nr.: 138192
silver-grå, 1 st./fp. 850:-
plast
L/B/H: 18/5/10 cm
max. skenlängd: 2 m
spänning, obelastad : 11,5V
ta: 50°C, tc: 70°C
elektronisk trrafo (inkl.)

Används tillsammans med takfäste 138246.



Takfäste, 6,5 cm — Art. Nr.: 138240
silver-grå, 1 st./fp. 141:-
aluminium



Takfäste, 10 cm — Art. Nr.: 138246
silver-grå, 1 st./fp. 189:-
aluminium

Passar till Linux Light® Shortbox Trafo (138192).



Flexibel L-skarv, 25A max. — Art. Nr.: 138402
silver-grå, 1 st./fp. 284:-
ställbart 240°
vikt: 0,06 kg



Takfäste, 21 cm — Art. Nr.: 138262
silver-grå, 1 st./fp. 189:-
aluminium



Flexibel Y-skarv, 25A max. — Art. Nr.: ▼ 138412
silver-grå, 1 st./fp. 565:-
ställbart: <45°
vikt: 0,17 kg



Takfäste, ställbart — Art. Nr.: 138260
silver-grå, 1 st./fp. 237:-
Aluminium
L: 17,5-26 cm



Flexibel X-skarv, 25A max. — Art. Nr.: ▼ 138422
silver-grå, 1 st./fp 759:-
ställbart: <60°
vikt: 0,21 kg



Rak skarv, 25A max. — Art. Nr.: 138202
silver-grå, 1 st./fp. 189:-



Ledat takfäste — Art. Nr.: 138432
silver-grå, 1 st./fp 237:-
aluminium
led: 180°
L: 20-30 cm
För lutande tak




Isolerad skarv — Art. Nr.: 138232
silver-grå, 1 st./fp 189:-



Väggfäste, ställbart — Art. Nr.: 138270
silver-grå, 1 st./fp 237:-
aluminium.
L: 12,5-21 cm




Ändstycken — Art. Nr.: 138280
silver-grå, 2 st./fp. 38:-
Plast



Vajerpendel — Art. Nr.: 138250
silver-grå, 1 st./fp 189:-
L: 2,5 m




Pendeladapter — Art. Nr.: 138522
silver-grå, 1 st./fp. 237:-
aluminium
L: 13 cm



Böjmaskin — Art. Nr.: ▼ 138200
för cirkel Ø: > 40 cm 1 415:-

C-TRACK®





Ett unikt sken-/hyllsystem med inbyggd 12V skena.

C-track är ett flexibelt sken-/hyllsystem som man enkelt installerar och anpassar efter sina egna önskemål.
Det finns tre olika armaturer till systemet som man enkelt snäpper fast på skenan utan någon extra kabeldragning behövs.
Strömmatning sker med standard 12v transformator.

C-track kan monteras både i tak och på vägg och kan i det senare fallet förses med hyllor som hålls på plats av vajerhyllhållare.

KARDANIC SPOT

12~ | 180° | 180° | 0,034





Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Stål

Dimensioner:
L/B/H: 6,5/3,3/3,3 cm

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 188142

123:-

Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
379:-



DABO SPOT

12~ | 180° | 290° | 0,05




Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
20W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 7/2,3/7 cm

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 188152


123:-

Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
379:-



GOOSE SPOT

12~ | 0,046

Sockel/Ljuskälla:
G4/MR11 (exkl.)
35W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 23,5/2,3/2,3 cm

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 188122

123:-

Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
379:-






TILLBEHÖR för C-Track®



Skena, 20A max.
silver-grå
aluminium
L/B/H: 200/2,3/1 cm
2 st. ändstycken (inkl.)
Art. Nr.: 188022
565:-




Anslutning 20A max.
silver-grå, 1st./fp.
L/B/H: 5,6/2,6/1,5 cm
Art. Nr.: 188002
123:-




Rak skarv, 20A max.
silver-grå, 1st./fp.
L/B/H: 4,3/2,3/1 cm
Art. Nr.: 188162
56:-



Flexibel skarv 20A max.
silver-grå, 1st./fp.
L/B/H: 19/2,5/1,5 cm
Art. Nr.: 188182
237:-



Sidoskarv 20A max.
silver-grå, 2st./fp.
L/B/H: 3,3/3,3/1 cm
Art. Nr.: 188042
75:-



Hyllbeslag, vajer
silver-grå, 2st./fp.
aluminium
vajer L: 1,2 m
Art. Nr.: 188112
189:-

För hyllor upp till 30 cm bredd och 0,6 cm tjocklek.
Max. 12 kg belastning per vajer / hållare



Vägg-/Takfäste
silver-grå, 4st./fp.
B/H/T: 0,9/1,7/0,9 cm
Art. Nr.: 188062
46:-



Ändstycke
silver-grå, 2st./fp.
L/B/H: 2/2,3/1 cm
Art. Nr.: 188032
28:-

GLU-TRAX®

ROBOT 2

12~ 110° 0,02







Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Stål/Plast

Dimensioner (utan ljuskälla):
B/H/T: 3/3/2,2 cm

Utföranden: Art. Nr.:
krom 186762

94:-

Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
379:-



SOLO 90°

12~ 350° 90° 0,03



Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (excl.)
50W max.

Material:
Mässing

Dimensioner:
Huvud Ø/H: 2,2/3 cm

Utföranden: Art. Nr.:
krom 186272


189:-

Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
379:-



POWER-LED SPOT

12~ LED 1St. 360° 180° 25° 0,04



Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Aluminium/Hårdplast (PC)

Dimensioner:
Ø/H: 2,7/6,35 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED-drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Kan bara användas tillsammans
med konventionell transformator

Utföranden: Art. Nr.:
silver-grå
LED 6000K 186041
LED 3000K 186042

474:-

TILLBEHÖR för GLU-TRAX®

12~ 20A max. 0,2



Skena Art. Nr.:
20A max. 186015
transparent 189:-
plast
L/B/H: 150/1/0,5 cm

Dubbelhäftande tejp 220000
94:-



Monteringsclips Art. Nr.:
klar, 10 st./fp. 186020
Hårdplast (PC(66:-
Ø/H: 1,7/0,8 cm

Max. 50 cm imellan varje clips
Max. 1 kg. mekanisk belastning

Används vid montering på ytor där tejp inte fäster alternativt är olämpligt.
Monterings clipsen fäst med skruv (ingår ej)



Flexibel skarv, Art. Nr.:
20A max. 186772
grå, 1 st./fp. 94:-
L/B/H: 7,3/1,4/0,8 cm



Anslutning Art. Nr.:
skarv 186952
20A max. 46:-
grå, 1 st./fp.


HIGHWAY PATROL
FORD





MINI ALU TRACK

LED SPOT

12~ | LED 1Stk. | 320° | 180° | 45° | 0,07

LEDTEC



Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Aluminium/Hårdplast (PC)

Dimensioner:
Ø/H: 2,3/4,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
krom	
LED 6000K	186561
LED 3000K	186562

474:-

TILLBEHÖR för Mini Alu-Track

12~ | 0,15



Mini Alu-Track Skena	Art. Nr.:
12,5A max.	186502
krom	189:-

aluminium/Hårdplast (PC)
L/B/H: 100/1,1/0,85 cm
2 st. ändstycken, klar (inkl.)

Endast konventionell transformator.





Anslutning	Art. Nr.:
12,5A max.	186512
krom 1 st./fp..	66:-

L/B/H: 1,4/2,2/1,7 cm



Rak skarv	Art. Nr.:
12,5A max.	186522
krom 1 st./fp.	14:-

L/B/H: 1,8/1,1/0,8 cm

För att elektriskt koppla samman två Mini Alu Track skenor



1,8

Hyllbeslag	Art. Nr.:
klar 2 st./fp.	186540
Akryl	14:-

Ø/H: 2,2/1,3 cm



Monteringsclips	Art. Nr.:
klar 10 st./fp.	186530
Hårdplast (PC)	66:-

L/B/H: 2,5/1,5/1,1 cm

Monteringsclips med dubbelhäftande tejp för fastsättning på släta ytor. Är även försedda med skruvhål för fastsättning på ytor där tejp inte fäster.



APOLLO

VRIDBAR LAMPHÅLLARE

12~ 180° 30° 0,07



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Ljuskälla:
GX5,3/MR16; Stiftsocket (exkl.)
35W max.

Utföranden:	Art. Nr.:
svart/2 st./fp.	180080
vit/2 st./fp	180081
silver-grå/2 st./fp.	180082

189:-

Lämplig ljuskälla:
COB LED 4,2W
60°, 2800K-3000K, 285lm
551312
237:-



TILLBEHÖR för Apollo lågvolt skena

230~ / 12~ 50-150 VA 0,31



Elektronsik skentrafo.		Art. Nr.:
Plast	svart	182150
	vit	182151
	silver-grå	182152
		565:-

L/B/H: 18,4/4,4/4,5 cm

Vid användning av elektroniska transformatorer får längden på skenan ej överstiga 2m Vid användning av väggfäste (180160/-1) behövs en anslutning(180060/61/62) för att man skall kunna använda Apollo transformatorer (182150/51/52)



12~

Skena, 1m, 25A max. aluminium 2 st./fp.		Art. Nr.:
	svart	180000
	vit	180001
	alu/satin	180002
		474:-

B/H: 1,6/1,2 cm



Skena, 2m, 25A max. Aluminium 1 St./förp		Art. Nr.:
	alu/satin	180012
		474:-

B/H: 1,6/1,2 cm




Ändstycker 25A 1 st/fp. L/B/H: 11/2/1,8 cm Kabel-L: 60 cm		Art. Nr.:
	svart	180060
	vit	180061
	silver-grå	180062
		123:-



Flexibel skarv 25A 1 st./fp L/B/H: 14,5/2/1,8 cm		Art. Nr.:
	svart	180030
	vit	180031
		123:-



Rak skarv, 25A 2 st/fp.. L/B/H: 5,3/2/1,8 cm		Art. Nr.:
	svart	180040
	vit	180041
	silver-grå	180042
		94:-



Ändstycke plast 2 Stk. L/B/H: 3,6/1,6/1,8 cm		Art. Nr.:
	svart	180050
	vit	180051
	silver-grå	180052
		66:-



Väggfäste plast 4 st/fp.		Art. Nr.:
	svart	180160
	vit	180161
		189:-

Vid användning av väggfäste (180160/180161) behövs en anslutning (180060/180061/180062) för att man skall kunna använda Apollo transformatorer /182150/182151/182152)!





WAVE

Wave lågvoltskena med Space (138832), Light Tube (138848) och Sail Glass (138841) armaturer se nedan

STAR

12~ | 350° | 90° | 0,31



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
L/B/H: 12,5/6/13 cm

Utföranden: krom/vit, frostat glas
Art. Nr.: 138881
379:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 2700K
535527 25°, 2450cd
535540 40°, 1500cd
18:-



SPACE

12~ | 350° | 90° | 0,29



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 12/8/6,5 cm

Utföranden: krom
Art. Nr.: 138832
332:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 2700K
535527 25°, 2450cd
535540 40°, 1500cd
18:-



SYROS

12~ | 350° | 90° | 0,12



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max..

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/H: 7,4/13 cm


Utföranden: krom
Art. Nr.: 138842
237:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 2700K
535527 25°, 2450cd
535540 40°, 1500cd
18:-



LIGHT TUBE Design by CDC

12~ 350° 0,25





Sockel/Ljuskälla:
G4/Stiftsockel (exkl.)
2x 20W max.

Material:
Glas/Aluminium

Dimensioner:
Ø/L/H: 4,2/20/10,5 cm

Utföranden: **Art. Nr.:**
silver-grå
frostat glas **138848**

474:-

Lämplig ljuskälla:
20W, 2700K, 330lm
512220
9:-



QRB SPOT

12~ 350° 90° 0,15



Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B: 13/6 cm

Utföranden: **Art. Nr.:**
krom **138882**

332:-

Lämplig ljuskälla:
50W EnergySaver ≙ 75W
24°, 3000K, 5800cd
545752
141:-



BIG SURA PENDEL

12~ 1,6 m 0,4



Sockel/Ljuskälla:
G6,35/Stiftsockel (exkl.)
50W max.

Material:
Keramik/Förkromad mässing

Dimensioner:
Huvud-Ø/H: 9/9,5 cm

Anmärkning:
Längden på pendeln är ställbar.


Utföranden: **Art. Nr.:**
silver-grå adapter
vit/krom **138871**

565:-

Lämplig ljuskälla:
20W, 2700K, 330lm
512220
9:-



TILLBEHÖR för Wave



12~

Rör/skena **Art. Nr.:**
25A max. **138800**
krom 2 st./fp **189:-**
Ø/L: 0,6/70 cm



Rak skarv **Art. Nr.:**
krom 10 st./fp. **138809**
94:-



Ändstycke **Art. Nr.:**
silver-grå 2 st./fp. **138807**
För 3 cm spårvidd. **28:-**



Vridbar skarv **Art. Nr.:**
krom 2 st./fp. **138803**
94:-



Anslutningskabel **Art. Nr.:**
25A max. **138808**
krom 1par /fp. **94:-**
L: 25 cm



90° hörn **Art. Nr.:**
25A max. 85 mm,inre
krom **138804**
För 3 cm spårvidd
1 st. per /fp 115 mm, yttre
138805
56:-



Takfäste **Art. Nr.:**
krom/silver-grå, 1st./fp **138806**
L: 25 cm **66:-**
För 3 cm spårvidd.
Fot-Ø: 1 cm
ställbar 16-28 cm

VAJERSYSTEM



QRB Vajer



Comet

QRB VAJER





Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
50W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Huvud Ø: 14 cm

Utföranden: Art. Nr.:
krom 186462

284:-

Lämplig ljuskälla:
50W EnergySaver ≙ 75W
24°, 3000K, 5800cd
545752
141:-



COMET



Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 6/13 cm

Utföranden: Art. Nr.:
krom
frostat glas 139230

189:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 25°, 2700K , 2450cd
535527
18:-





SPHERE WIRE

12~ | 10 | 0,25



Sockel/Ljuskälla:
GY6,35/Stiftsockel (exkl.)
20W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/L: 9/12,5 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
krom	181176

379:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 2700K, 595lm
512235
9:-



SAIL

12~ | 15 | 0,15



Sockel/Ljuskälla:
GY6,35/Stiftsockel (exkl.)
35W max.

Material:
Mässing/Glas

Dimensioner:
L/B/H: 12/8/9,5 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
krom	
frostat glas	181252

379:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 2700K, 595lm
512235
9:-



SURA

12~ | 15 | 0,25



Sockel/Ljuskälla:
GY6,35/Stiftsockel (exkl.)
50W max.

Material:
Mässing/Porslin

Dimensioner:
Huvud Ø/B/H: 6,5/16,5/12 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
krom	
vit skärm	181232
	379:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 2700K, 595lm
512235
9:-



SURA PENDEL

12~ | 15 | 1,5 m | 0,3



Sockel/Ljuskälla:
GY6,35/Stiftsockel (exkl.)
50W max.

Material:
Mässing/Porslin

Dimensioner:
Huvud Ø/B/H: 6,5/16,5/12 cm

Anmärkning:
Kabellängden kan justeras vid adaptern.

Utföranden:	Art. Nr.:
krom	
vit skärm	181242
	474:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 2700K, 595lm
512235
9:-



SALUNA

12~ | 10 | 350° | 90° | 0,18



Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 5,5/12,5 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
alu natur	181180
	379:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 40°, 2700K, 810cd
535338
18:-



SYROS

12~ | 15 | 350° | 90° | 0,18





Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/L/B: 2,5/9/17 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
krom	181212
	284:-


Lämplig ljuskälla:
50W, 25°, 2700K , 2450cd
535527
18:-



COSMIC VRIDBAR LAMPHÅLLARE

12~ | 12 | 90° | 90° | 0,07





Sockel/Ljuskälla:
GX5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Utföranden:	Art. Nr.:
svart/2 st./fp..	181080
	237:-

Lämplig ljuskälla:
COB LED 4,2W
60°, 2800K-3000K, 285lm
551312
237:-



TELESKOP

12~ | 10-30 | 0,08



Sockel/Ljuskälla:
GX5,3/MR16 (exkl.)
20W max.

Dimensioner:
Stag L: 21-52 cm

Utföranden: Art. Nr.:
krom 186492

189:-

Lämplig ljuskälla:
20W, 40°, 2700K, 450cd
535240
18:-



MR16 VAJERARMATUR

12~ | 12 | 0,07



Sockel/Ljuskälla:
GX5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Dimensioner:
L: 60 cm

Utföranden: Art. Nr.:
svart 139162

142:-

Lämplig ljuskälla:
COB LED 4,2W
60°, 2800K-3000K, 285lm
551312
237:-



TILLBEHÖR för Vajersystem



12~ | 20 m 0,89 | 100 m 4,61

Vajer
25A max
4 mm²
isolerad

Art. Nr.:
20 m 139024
284:-
100 m 139004
1 415:-



Anslutning 25A max.
krom, 2 st./fp

Art. Nr.:
186352
75:-



12~ | 20 m 1,25 | 100 m 6,03

Vajer
25A max.
6 mm²
isolerad

Art. Nr.:
20 m 139026
379:-
100 m 139006
1 890:-



Isolerad skarv
krom, 2 st./fp
L: 6 cm

Art. Nr.:
186362
141:-



Väggfäste, kort
krom, 2 st./fp
Fot Ø/L: 5/3 cm

Inkl.skruvar

Art. Nr.:
186302
189:-



Väggfäste, medel
krom, 2 st./fp
Fot Ø/L: 5/10 cm

Med vantskruvar.
Inkl.skruvar

Art. Nr.:
186312
284:-



Avlänkning, kort
krom/2 Stk.
Fot Ø/L: 5/6 cm

Inkl.skruvar

Art. Nr.:
186332
142:-



Avlänkning, lång
krom, 2 st./fp
Fot Ø/L: 5/16 cm

Inkl.skruvar

Art. Nr.:
186342
189:-



Avlänkning, tak
krom, 2 st./fp
Fot Ø/L: 5/16,2 cm


Med rulle.
Inkl.skruvar

Art. Nr.:
186642
660:-



Vantskruv
krom, 2 st./fp
L: 9-12,5 cm

Art. Nr.:
181532
189:-

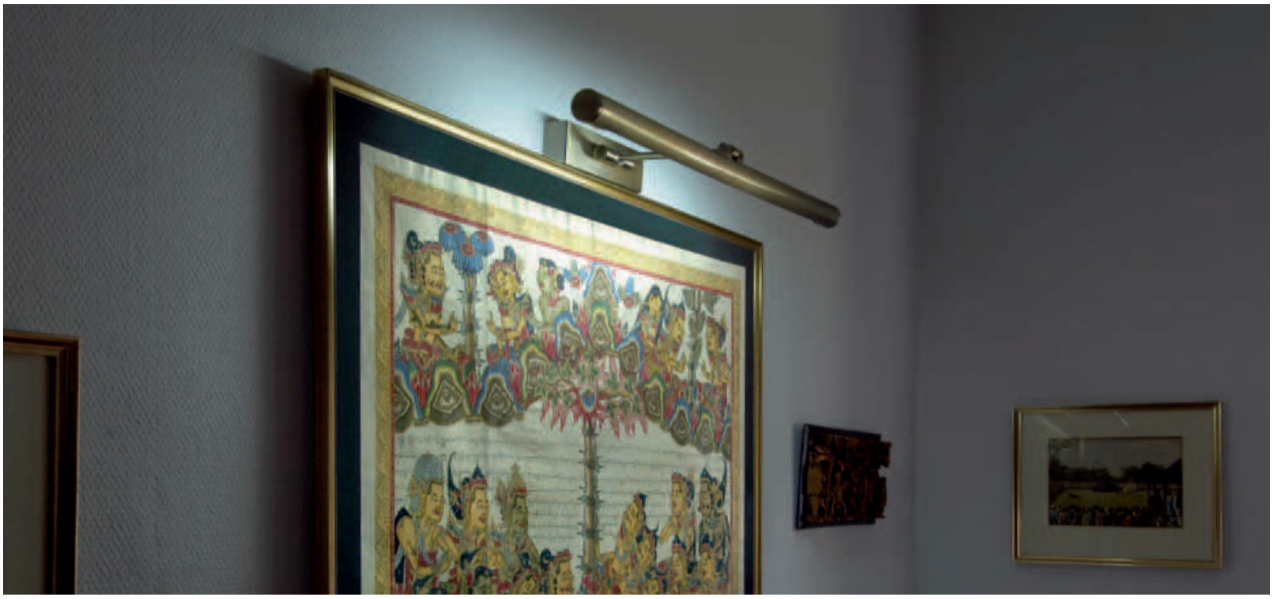

PRODUKTSERIER


Specialarmaturer

312

314

314

Tavelarmaturer

311

311

311

Plugi-n armaturer

315

315

315

Skåp och Spegel armaturer

316

316

317

317

Displayarmaturer

319


319

319

322

322

318

318

318

323

323

321

321

321

313

313

Möbeldownlights och Bänkbelysning

324

325

326

326


326

326



LED STRIP TAVELARMATUR Design by CDC

230~ / 24= | LED | LED 24 St. | Kropp 180° | Arm 180° | 0,65

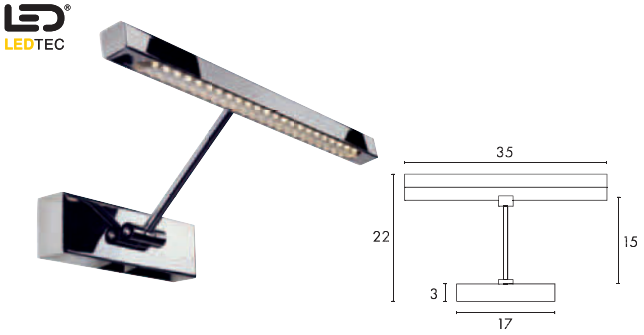

LED-belysning ger ett UV-fritt ljus med en marginell värmeutveckling.

Ljuskälla:
LED Strip (inkl.)
2W

Material:
Stål

Dimenioner:
B/H/T: 35/5,5/22 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Nätdel (inkl.)

Anmärkning:
Vinklingsbart stag och lamphuvud

Utföranden:	Art. Nr.:
krom	
LED 5300K	146721
LED 3200K	
	146722
antik mässing	
LED 5300K	146731
LED 3200K	146732
	940:-

TAVELARMATUR 8W

230~ | VG EEI=A2 | Kropp 180° | Arm 180° | 0,7



UV-ljus kan vid långvarigt exponerande påverka konstverk negativt

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
8W

Material:
Stål

Dimensioner:
B/H/T: 36/5,5/22 cm
Mont.box L/B/H: 17/3/5,5 cm
Stag L: 13,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF don (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
krom	146572
antik mässing	146573
	1 225:-

Lämplig ljuskälla:
8W, 4000K, 400lm
591294
46:- / st.
(se sidan 661)



TAVELARMATUR 13W

230~ | VG EEI=A2 | Kropp 180° | Arm 180° | 0,85



UV-ljus kan vid långvarigt exponerande påverka konstverk negativt

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
13W

Material:
Stål

Dimensioner:
B/H/T: 59/5,5/22 cm
Mont.box L/B/H: 17/3/5,5 cm
Stag L: 13,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF don (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
krom	146582
antik mässing	146583
	1 415:-

Lämplig ljuskälla:
13W, 4000K, 880lm
591296
66:-
(se sidan 661)







STIX


LEDTEC

230~ mA 700 | LED | LED 1 St. | 60° | 350° | 100° | 0,35

Ljuskälla:	Utföranden:	Art. Nr.:
PowerLED (inkl.)	silver-grå	
3W	LED 3000K	146272
	LED 6000K	146274
Material:		
Aluminium		940:-

Dimensioner:
L/B/T: 7/7/15,5 cm
Mont.box L/B/T: 7/7/3,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED drivdon (inkl.)
Brytare (inkl.)

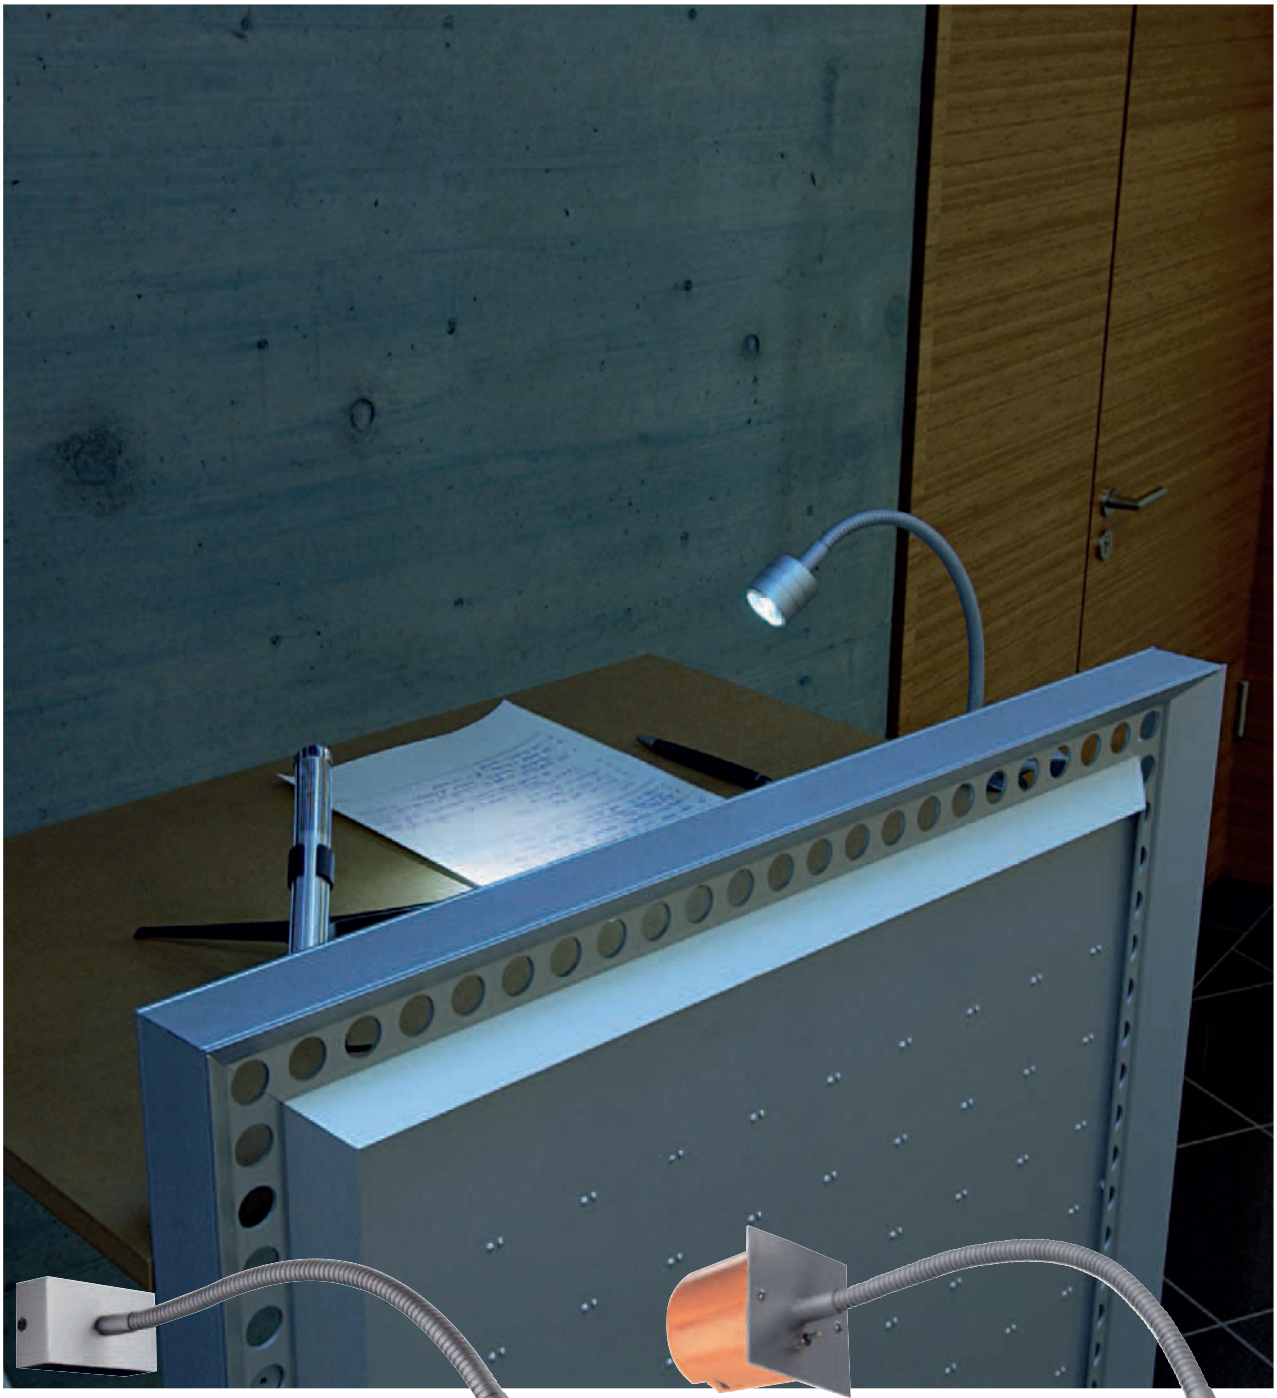

Armaturen är utrustad med en böjbar flexarm.

Armaturen är utrustad med en böjbar flexarm.

IVED GOOSE ROSETTE Design by CDC

LEDTEC

230~ mA 350 | LED 1 St. | 45° | 0,25

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Huvud H/Ø: 3,2/3,5 cm
L/B/H: 30/8/5 cm
Flexarm L: 24 cm
Mont.box B/H/D: 8/5/3 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	
LED vit	146511
LED varmvit	146512

940:-

IVED GOOSE INBYGGNAD Design by CDC

LEDTEC

230~ mA 350 | LED 1 St. | 6,8 | 6,2 | 45° | 0,25

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W


Material:
Aluminium

Dimensioner:
Huvud H/Ø: 3,2/3,5 cm
Flexarm L: 24 cm
Platta: 9,5/9,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Brytare (inkl.)
LED-drivdon (inkl.)
Inbyggnadshus (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	
LED vit	146521
LED varmvit	146522

940:-

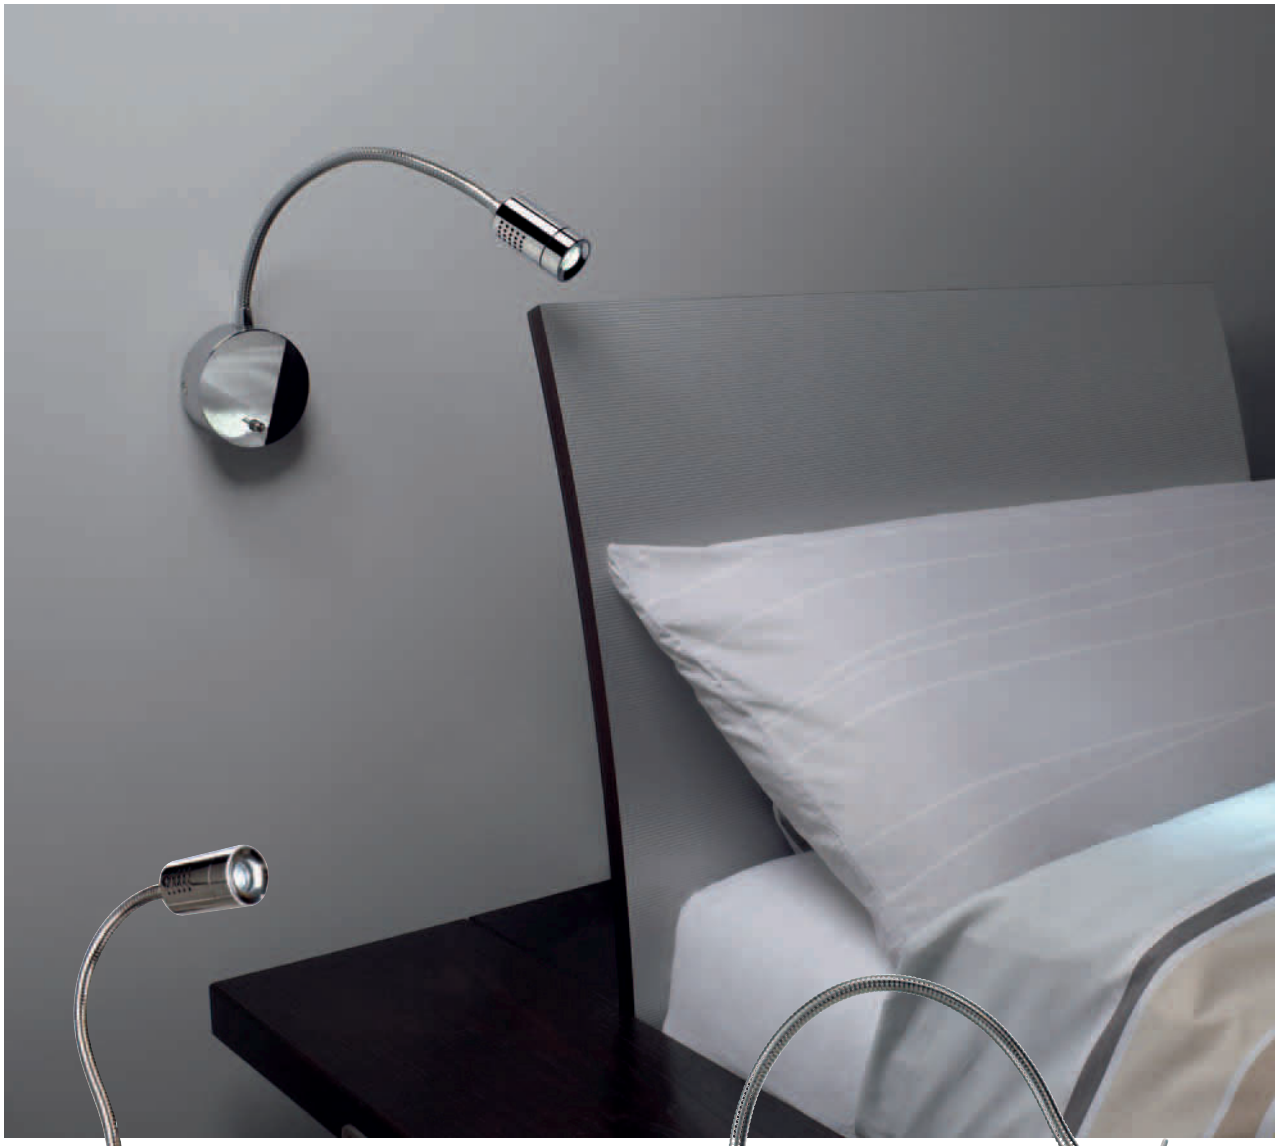



Armaturen är utrustad med en böjbar flexarm..





Armaturen är utrustad med en böjbar flexarm samt brytare.



DIO FLEX PLATE LED Design by CDC

LEDTEC

230~ mA 350 | LED | LED 1 St. | 45° | 0,4

Sockel/Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Huvud Ø/L: 3,2/3,5 cm
Flexarm L: 28,5 cm
Mont.box Ø/D: 8/3 cm
Total L: 40 cm

Tillbehör:
Brytare (inkl.)
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
krom	
LED 5300K	146612
LED 3200K	146682
	660:-

DIO FLEX PLATE GU10 Design by CDC

230~ | 0,39

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (inkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Huvud Ø/L: 3,3/3,8 cm
Flexarm L: 40,0 cm
Mont.box Ø/T: 9/3,3 cm
Total L: 40 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
krom	146692
	379:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
COB LED, 5,6W
60°, 2700-3000K, 300lm
551332
284:-





DIO FLEX PLUG LED

230~ mA 350 | LED | LED 1 St. | 20° | 0,29

LEDTEC

Armaturen är utrustad med en böjbar flexarm samt brytare



Sockel/Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Aluminium/Hårdplast (PC)

Dimensioner:
Total L: 47,8 cm
Huvud Ø/L: 3,5/6,4 cm
Flexarm L: 34,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
krom/vit	
LED 3200K	146672
	474:-

DIO FLEX PLUG för GX53

230~ | 0,5

ENERGY SAVER

Armaturen är utrustad med en böjbar flexarm samt brytare.





Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
13W max.

Material:
Aluminium/Hårdplast (PC)

Dimensioner:
Total L: 54 cm
Huvud Ø/H: 8,5/2,8 cm
Flexarm L: 34,5 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
krom/vit	146622
	332:-

Lämplig ljuskälla:
9W, 2700K, 260lm
508860
141:-



DIO FLEX PLUG för GU10

230~ | 0,23

Armaturen är utrustad med en böjbar flexarm samt brytare





Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Hårdplast (PC)

Dimensioner:
Total L: 44,5 cm
Huvud Ø/L: 3,5/3,5 cm
Flexarm L: 34,5 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
krom/vit	146632
	237:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
COB LED, 5,6W
60°, 2700-3000K, 300lm
551332
284:-





MIBO STRAIGHT

230~ | 0,35 | IP21



IP

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
2x 25W max.

Material:
Mässing/Glas

Dimensioner:
Glas Ø: 3,3 cm
B/D/H: 22/10/3,3 cm
Greppområde: 6,5 mm max.

Utföranden:	Art. Nr.:
delvis frostat	
krom	146390
	565:-

Lämplig ljuskälla:
20W EnergySaver ≙ 25W
2700K, 200lm
519450
56:-



MIBO CURVE

230~ | 0,3 | IP21



IP

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
2x 25W max.

Material:
Mässing/Glas

Dimensioner:
Glas Ø: 3,3 cm
B/H/D: 22/13/16 cm
Greppområde: 6,5 mm max.

Utföranden:	Art. Nr.:
delvis frostat	
krom	146392
	660:-


Lämplig ljuskälla:
20W EnergySaver ≙ 25W
2700K, 200lm
519450
56:-





DP 119 LED Skåp-/hyllbelysning

350mA | LED | LED 2 St. | 0,17 | III

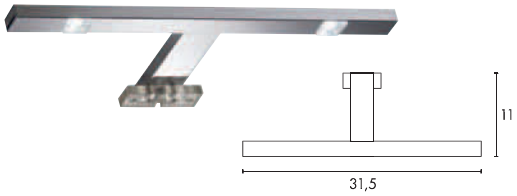

Sockel/Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
2x 1W

Material:
Stål/Plast

Dimensioner:
B/D/H: 31,5/11/2 cm
Kabel L: 50 cm


Tillbehör/Leveransomfattning:
Mini-kontakt (inkl.)
LED drivdon (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
krom	
LED 6000K	146791
LED 3000K	146792
	565:-

Lämplig drivdon:
LED drivdon 3W, 350mA
för 1 armatur
464108
189:-



TILLBEHÖR för DP 119 LED



Kopplingslist — Art. Nr.: 111850
L/B/H: 5,2/1,4/1,3 cm
Kabel L: 1 m — 56:-

Seriekopplad med 3 st. utgångar




LED Don 12W, 350mA — Art. Nr.: 464110
För 3-4 armaturer — 284:-

DP 118 R7s Spegelarmatur

230~ | 0,43 | IP44





Anpassad till speglar med en tjocklek på 3-6 mm

Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 78mm (exkl.)
60W max.

Material:
Stål/Frostat glas

Dimensioner:
B/D/H: 30/9/5,5 cm
Huvud L/B/H: 30/3/3 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Anslutningsbox (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
krom	
	146782
	474:-

Lämplig ljuskälla
60W, 660lm
519206
28:-







SDL DISPLAY Design by CDC

230~ 350° 90° 1,1



Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 118 mm (exkl.)
200W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Huvud L/B/H: 21/7,5/6,5 cm
Stag L: 55 cm
Greppområde: 1,5-6 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Kontakt (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå/krom	146324

565:-

Lämplig ljuskälla:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm
519221
28:-



NEPRO DISPLAY Design by CDC/FGL

230~ 350° 90° 1,1



Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 118 mm (exkl.)
300W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Huvud L/B/H: 17,5/11/6 cm
Stag L: 52 cm
Greppområde : 1,5-5,5 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Brytare (inkl.)
Kontakt (inkl.)
Röradapter (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå/krom	146472

660:-

Lämplig ljuskälla:
200W EnergySaver ≙ 300W
2700K, 4000lm, EEK=C
519223
28:-




RÖRKLÄMMA för Nepro Display



Rörbeslag	Art. Nr.:
	146479
För att fästa armaturen på rör. Greppområde: 3-5 cm..	46:-

SKELETTO

230~ 350° 200° 0,65





Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 78 mm (exkl.)
150W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 11/16/77 cm
Huvud L/B/H: 11/16/11 cm
Stag L: 50 cm
Greppområde: 0,5-4,9 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Kontakt (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	170414

660:-

Lämplig ljuskälla:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm,
519215
28:-





DomeLED DISPLAY Design by CDC

230~ mA 700 | LED | LED 6 St. | 40° | 0,44



Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
6x 3W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Total Ø/L: 13,5/4 cm
Stag L: 50 cm
Kabel L: 150 cm
Greppområde: 0,5-4,9 cm
Drivdon L/B/H: 14/6,8/3,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED-drivdon (inkl.)
Kontakt (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	
LED vit	147351
LED varmvit	147352

2 375:-

DISPLAY GX53

230~ | 350° | 90° | 0,51



Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågeneriglampa 9W (inkl.)
13W max.
eller PowerLED GX53, 3x 1W (exkl.)
eller Shoplight GX53 11W (exkl.)

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 60/9,5/10,5 cm
Huvud Ø/H: 9,5/4,5 cm
Stag L: 47 cm
Kabel L: 1,5 m
Greppområde rör: 2-4,5 cm
Greppområde vägg: 1-4 cm

Tillbehör:
Brytare på kabeln (inkl.)
Klämma (inkl.)
GX53 9W, 2700K (inkl.)

Anmärkning:
Lämplig för montering på rör.

Utföranden:	Art. Nr.:
krom ▼	146592

474:-

Lämplig ljuskälla:
9W, 2700K, 260lm
508860
141:-



LED DISPLAY

230~ 24= | LED | LED 66 St. | 320° | 80° | 0,69



Ljuskälla:
LED (inkl.)
16W

Material:
Plast/Aluminium

Dimensioner:
Total B/H/T: 16,4/3,7/10,1 cm
Stag L: 31,5 cm
Kabel L: 2 m
Greppområde: 5-55 mm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED-drivdon (inkl.)
Kontakt (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	
LED vit	170401
LED varmvit	170402

940:-






HIBIT Design by FGL

230~ 270° 110° 0,3









Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.
eller ES111, 75W max. (exkl.)
eller PAR20, 75W max. (exkl.)

Material:
Aluminium/Mässing

Dimensioner:
Huvud Ø/H: 4,3/24 cm
Stag L: ca. 44 cm
Kabel L: 60 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
2 st. Monteringsvinklar (inkl.)
Dekoring (exkl.)

Utföranden
silver-grå

Art. Nr.:
146462

565:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 6W
25°, 3000K, 1100cd, 320lm
560103
565:-



FILI med klämma Design by CDC

230~ 270° 90° 0,3







Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.
eller ES111, 75W max. (exkl.)
eller PAR20, 75W max. (exkl.)

Material:
Aluminium/Mässing

Dimensioner:
Huvud-Ø/H: 4,3/10 cm
Stag-L: ca. 54 cm
Greppområde: 8 cm max.

Tillbehör/Leveransomfattning:
Dekoring (exkl.)

Utföranden
silver-grå

Art. Nr.:
146452

565:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 6W
25°, 3000K, 1100cd, 320lm
560103
565:-



FILI med monteringsbox Design by CDC

230~ 270° 90° 0,3







Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.
eller ES111, 75W max. (exkl.)
eller PAR20, 75W max. (exkl.)

Material:
Aluminium/Mässing

Dimensioner:
Huvud Ø/H: 4/10 cm
Stag L: ca. 53 cm
Mont.box L/B/H: 8/4,7/3 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Brytare (inkl.)
Dekorring för GU10 (inkl.)
Dekorring för ES111 (exkl.)

Utföranden
silver-grå

Art. Nr.:
146482

565:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 6W
25°, 3000K, 1100cd, 320lm
560103
565:-



TILLBEHÖR för Fili och Hibit



Dekoring 51 för GU10
silver-grå, slät

Art. Nr.:
151050
38:-



Dekoring 111 för ES111
silver-grå, räfflad

Art. Nr.:
151051
66:-

NEAT FLEX PLATE

230~ | 6,5 | 8 | 0,25





Lämplig för inbyggnadshus med ett minsta djup på 58 mm.
Armaturen är utrustad med en böjbar flexarm.

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/L: 8,5/36 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Dekorring (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	146432


474:-

Lämplig ljuskälla:
3,5W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



NEAT FLEX med KLÄMMA

230~ | 0,5





Armaturen är utrustad med en böjbar flexarm.

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 40/7/2,5 cm
Kabel L: 1,8 m
Greppområde: 1,7-3,6 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Kabel med brytare (inkl.)
Kontakt (inkl.)
Dekorring (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	146422

474:-

Lämplig ljuskälla:
3,5W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-




Lämplig ljuskälla:
COB LED, 5,6W
60°, 2700-3000K, 300lm
551332
284:-



NEAT

230~ | 350° | 90° | 0,55





Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10; PAR20 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Mässing

Dimensioner:
L/B/H: 6/4/68 cm
Huvud Ø/L: 4/6 cm
Stag L: 50 cm
Kabel L: 1,5 m
Greppområde: 0,5-4,9 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Kontakt (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
krom	170422
silver-grå	170424

565:-

Lämplig ljuskälla:
3,5W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-





Lämplig ljuskälla:
COB LED, 5,6W
60°, 2700-3000K, 300lm
551332
284:-



BIMA DISPLAYARMATUR

230~ | 360° | 180° | 0,51



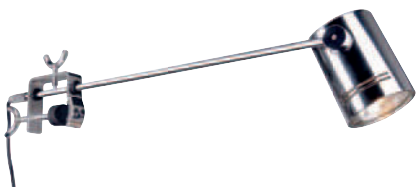

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Stål

Dimensioner:
L/B/H: 53/7,5/12 cm
Huvud Ø/H: 6/8 cm
Stag L: 44 cm
Greppområde rör: 2-4,5 cm
Greppområde vägg: 1-4 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Kontakt (inkl.)
Klämma (inkl.)

Anmärkning:
Lämplig för montering på rör samt tross

Utföranden:	Art. Nr.:
krom	146492

565:-

Lämplig ljuskälla:
3,5W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-





DISPLAY ADL 50/GU10

230~ | 200° | 90° | 0,3



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Mässing

Dimensioner:
Ø/H: 3,5/9 cm
Kabel L: 30 cm
Stag L: ca 46 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Anslutningsbox (inkl.)
Dekorring (exkl)

Utföranden: krom
Art. Nr.: 146332

237:-

Lämpliga tillbehör:
Dekoring, 51mm
krom
151049
46:-



Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
COB LED, 5,6W
60°, 2700-3000K, 300lm
551332
284:-



DISPLAY ADL 50/MR16

12~ | 350° | 90° | 0,33



Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Mässing

Dimensioner:
Ø/H: 3,5/6 cm
Kabel L: 20 cm
Stag L: ca 37 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)
Dekorring (exkl)

Utföranden: krom
Art. Nr.: 146312

189:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
535540
18:-




Lämpliga tillbehör:
Dekoring, 51mm
krom
151049
46:-





FURNITURE LED 65

230~ | LED 65 St. | 90° | 0,2

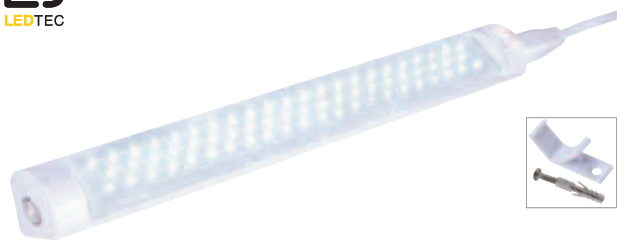

Vidarematning möjlig

Ljuskälla:
LED (inkl.)
8W totalt

Material:
Plast


Dimensioner:
L/B/H: 33/3/3
Kabel L: 1 m

Tillbehör/Leransomfattning:
Kabel med kontakt (inkl.)
Monteringstillbehör (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	
LED 5300K	160311
LED 3200K	160312
	474:-

FURNITURE LED 121

230~ | LED 121 St. | 90° | 0,25

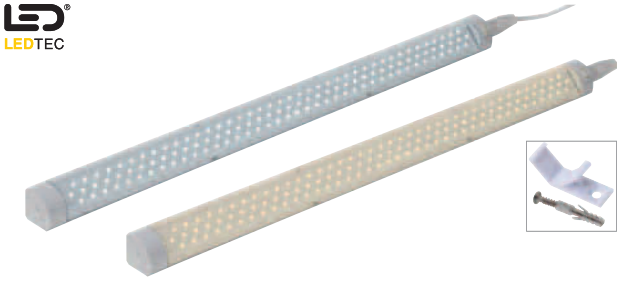

Vidarematning möjlig

Ljuskälla:
LED (inkl.)
6W gesamt

Material:
Plast

Dimensioner:
B/H/T: 55,5/3/3 cm
Kabel-L: 1 m


Tillbehör/Leransomfattning :
Kabel med kontakt (inkl.)
Monteringstillbehör (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	
LED 5300K	160301
LED 3200K	160302
	940:-

TILLBEHÖR för Furniture LED 65 / LED 121



Skarvkabel: Art. Nr.: 160321
vit
L: 53 cm 28:-
Upp till 10st Furniture LED kan kopplas samman i serie.




Smidig installation med hjälp av monterings-klammer som sitter på armaturen



FURNITURE 513

230~ VG EEI=B2 0,6

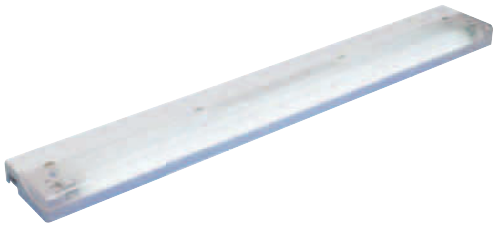

Upp till 10st armaturer kan kopplas samman.

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
13W

Material:
Plast

Dimensioner:
L/B/H: 56,2/8/3 cm
Kabel L: 1,9 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Magnetiskt drivdon (inkl.)
Brytare (inkl.)

Utföranden: **Art. Nr.:**
vit **160701**

474:-

Lämplig ljuskälla
591295 13W, 3000K, 880lm
591296 13W, 4000K, 880lm
66:- / st.
(se sidan 661)

TILLBEHÖR för Furniture 513



Skarvkabel: **Art. Nr.:**
L: 40 cm **160721**
Upp till 10st armaturer kan kopplas samman. **46:-**



Skarvmuff: **Art. Nr.:**
L: 0,5 cm **160731**
Upp till 10st armaturer kan kopplas samman. **23:-**

FURNITURE LED ROUND



Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3x 1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 7,5/1,2 cm
Kabel-L: 48 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED drivdon (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	
LED 6000K	111821
LED 3000K	111822

565:-

Lämpligt drivdon:
LED drivdon 3W, 350mA
464108
189:-



DL 123 LED FURNITURE





Ljuskälla:
LED (inkl.)
1,7W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 6,5/0,12 cm
Kabel L: 120 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Nätdel (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
krom	
LED 5500K, 113lm	111951
LED 3000K, 92lm	111952

284:-

Lämplig nätdel:
LED nätdel 12W, 12=
470507
189:-



DL 124/125 LED FURNITURE





Ljuskälla:
LED (inkl.)
1,4W

Material:
Plast

Dimensioner:
Ø/H: 7/1 cm
B/H/T: 7/1/7
Kabel L: 1 m

Tillbehör/Leveransomfattning
Nätdel (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
krom/LED 3000K, 100lm	
DL 124 (rund)	112202
DL 125 (fyrkantig)	112212

237:-

Lämplig nätdel:
LED nätdel 12W, 12=
470507
189:-



FURNITURE TYP 3





Sockel/Ljuskälla:
G4/Stiftsockel (exkl.)
20W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Ø/T: 6,6/3 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	116041
krom	116042

94:-

Lämplig ljuskälla:
20W, 330lm, 2700K
512220
9:-





INBYGGNADSARMATUR

Aixlight® MOD MR16 MOD QRB111 MOD GU10 MOD ES111	 334, 394	 334, 400	 335, 406	 335, 413
Aixlight® Flat QRB ES111	 336	 336		
Aixlight® Pro System Frame Modul	 Frameless: 341	 Frame: 341	 Frameless Round: 342	 Frame Round: 342	 Flat Frameless Round: 343	 Flat Frame Round: 343	 Modul: 344-345
Aixlight® Pro 50 System Frame Modul	 Frameless: 347	 Frame: 347	 Modul: 347				

New Tria, kvadrat
MR16 / QRB111 / GU10 / ES111 / GX10 / G12


330, 394


331, 401


331, 406


331, 413


332, 428


332, 428

New Tria, rund
MR16 / QRB111 / GU10 / ES111 / GX10 / G12 / LED


330, 387


331, 398


331, 405


331, 410


332, 428


332, 428


332, 377

Läslampor


352


353

Armaturer för Undertak


424


424



425

Dekorativa armaturer


396


398


397


398



398


397


396


396


396


409


393


397


390


402


397


415

Kompakta LED-armaturer


364


363


366


366


372


372

363

367

367

364

370

364

368

368, 374

372

372

373

373

365

Vridbara armaturer/ downlights

387

387

387

388

389

404

405

389

389

426

434, 435

434, 435

426

394, 408

390

409

393, 408

393

430

434, 435

Fasta armaturer/ downlights


415


384, 404


385


385


385, 405


410


385


384


390, 409


390

Downlights


376


370, 374


348, 370


348, 370


378


377, 378


380


376


374


377


332, 377


378, 379


379


368


368


380


379


417


419


419


419


415


421


421


416


416


417


420


431


430

430

429

429

429

429

351, 384, 405

351, 384, 405

351, 398

351, 410

410

Frames

382

383

360

382

382

383

360

362

358

392, ,409

392, ,409

359

422

422

422

Downunder

355

355

355

355

356

356

356

Downlight-Set

436

437

437



NEW TRIA DOWNLIGHTS




NEW TRIA MR16 Lågvolt

12~ COOL BEAM III

Material:
Aluminium

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)



Lämplig ljuskälla:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
18:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd, RA80+
560044
379:-



Lämplig transformator:
Osram Mouse 105, 35-105VA
461105
332:-



Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Ø i cm	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Installations mått i cm	Installations djup i cm	Vinkel-/ Ställbarhet	Vikt i kg	Pris
111274	New Tria rund MR16	borstad alu	12V	G5,3/MR16	50W max.	9,0	-	-	17,0	Ø 8,0	17,0	350°/45°	0,11	237:-
113500	New Tria rund MR16	matt-vit	12V	G5,3/MR16	50W max.	9,0	-	-	17,0	Ø 8,0	17,0	350°/45°	0,11	237:-
111351	New Tria 1 MR16	borstad alu	12V	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	13,0	Ø 8,0	13,0	360°/30°	0,15	237:-
113501	New Tria 1 MR16	matt-vit	12V	G5,3/MR16	50W max.	-	9,0	9,0	13,0	Ø 8,0	13,0	360°/30°	0,15	237:-
111352	New Tria 2 MR16	borstad alu	12V	G5,3/MR16	2x 50W max.	-	17,0	9,0	13,0	16,0/8,2	13,0	360°/30°	0,30	474:-
111353	New Tria 3 MR16	borstad alu	12V	G5,3/MR16	3x 50W max.	-	25,5	9,0	13,0	24,5/8,2	13,0	360°/30°	0,43	660:-



NEW TRIA QRB111 Lågvolt

12~

Material:
Aluminium

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Lämplig ljuskälla:
50W EnergySaver ≙ 75W
545753 40°, 3000K, 2000cd
141:-



Lämplig transformator:
Osram Mouse 150, 50-150VA
461155
474:-



Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Ø i cm	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Installations mått i cm	Installations djup i cm	Vinkel -/ Ställbarhet	Vikt i kg	Pris
111370	New Tria rund QRB111	borstad alu	12V	G53/QRB111	75W max.	16,5	-	-	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,23	379:-
113530	New Tria rund QRB111	matt-vit	12V	G53/QRB111	75W max.	16,5	-	-	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,23	379:-
111371	New Tria 1 QRB111	borstad alu	12V	G53/QRB111	75W max.	-	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,35	379:-
113531	New Tria 1 QRB111	matt-vit	12V	G53/QRB111	75W max.	-	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,35	379:-
111372	New Tria 2 QRB111	borstad alu	12V	G53/QRB111	2x 75W max.	-	31,5	16,5	12,5	29,7/15,5	12,5	360°/30°	0,67	759:-
111373	New Tria 3 QRB111	borstad alu	12V	G53/QRB111	3x 75W max.	-	46,5	16,5	12,5	45,0/15,5	12,5	360°/30°	0,72	940:-



NEW TRIA GU10 Högvolt

230~



Material:
Aluminium

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 6W
40°, 3000K, 600cd, 320lm
560104
565:-




Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Ø i cm	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Installations mått i cm	Installations djup i cm	Vinkel-/ Ställbarhet	Vikt i kg	Pris
111360	New Tria rund GU10	borstad alu	230V	GU10/GU10	50W max.	9,0	-	-	17,0	Ø 8,0	17,0	360°/30°	0,15	284:-
113510	New Tria rund GU10	matt-vit	230V	GU10/GU10	50W max.	9,0	-	-	17,0	Ø 8,0	17,0	360°/30°	0,15	284:-
111361	New Tria 1 GU10	borstad alu	230V	GU10/GU10	50W max.	-	9,0	9,0	12,5	Ø 8,0	17,0	360°/30°	0,20	284:-
113511	New Tria 1 GU10	matt-vit	230V	GU10/GU10	50W max.	-	9,0	9,0	12,5	Ø 8,0	17,0	360°/30°	0,20	284:-
111362	New Tria 2 GU10	borstad alu	230V	GU10/GU10	2x 50W max.	-	17,0	9,0	12,5	16,0/8,2	17,0	360°/30°	0,35	474:-
111363	New Tria 3 GU10	borstad alu	230V	GU10/GU10	3x 50W max.	-	25,5	9,0	12,5	24,5/8,2	17,0	360°/30°	0,46	660:-



NEW TRIA ES111 Högvolt

230~



Material:
Aluminium

Lämplig ljuskälla:
PowerLED 10W, 40°, 460lm
550352 varmvit
940:-




Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-



Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Ø i cm	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Installations mått i cm	Installations djup i cm	Vinkel-/ Ställbarhet	Vikt i kg	Pris
111380	New Tria rund ES111	borstad alu	230V	GU10/ES111	75W max.	16,5	-	-	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,33	379:-
113540	New Tria rund ES111	matt-vit	230V	GU10/ES111	75W max.	16,5	-	-	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,33	379:-
111381	New Tria 1 ES111	borstad alu	230V	GU10/ES111	75W max.	-	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,38	379:-
113541	New Tria 1 ES111	matt-vit	230V	GU10/ES111	75W max.	-	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,38	379:-
111382	New Tria 2 ES111	borstad alu	230V	GU10/ES111	2x 75W max.	-	31,5	16,5	12,5	29,7/15,5	12,5	360°/30°	0,67	759:-
111383	New Tria 3 ES111	borstad alu	230V	GU10/ES111	3x 75W max.	-	46,5	16,5	12,5	45,0/15,5	12,5	360°/30°	1,04	940:-









NEW TRIA LED DISK

230~ | LED | Modul 1 modul-LED | 45° | 12,7 | 16,7 | 0,75

Material:
Aluminium

Anmärkning:
PHILIPS Fortimo LED Disk Modul
Får endast monteras i ihåliga tak med maximal materialtjocklek 20 mm

Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Färgtemperatur i K	Ljus-flöde.	Ra	Sockel/ Ljuskälla (inkl.)	Max Styrka	Ø i cm	Höjd i cm	Strindnings-vinkel	Pris
113581	New Tria LED Disk	matt-vit	230V	2700	630lm	90	PowerLED Modul	14,5W	14,1	16,9	35°	1 225:-
113584	New Tria LED Disk	silver-grå	230V	2700	630lm	90	PowerLED Modul	14,5W	14,1	16,9	35°	1 225:-
113591	New Tria LED Disk	matt-vit	230V	2700	630lm	90	PowerLED Modul	14,5W	14,1	16,9	60°	1 225:-
113594	New Tria LED Disk	silver-grå	230V	2700	630lm	90	PowerLED Modul	14,5W	14,1	16,9	60°	1 225:-
113561	New Tria LED Disk	matt-vit	230V	4000	630lm	80	PowerLED Modul	15,2W	14,1	16,9	35°	1 225:-
113564	New Tria LED Disk	silver-grå	230V	4000	630lm	80	PowerLED Modul	15,2W	14,1	16,9	35°	1 225:-
113571	New Tria LED Disk	matt-vit	230V	4000	630lm	80	PowerLED Modul	15,2W	14,1	16,9	60°	1 225:-
113574	New Tria LED Disk	silver-grå	230V	4000	630lm	80	PowerLED Modul	15,2W	14,1	16,9	60°	1 225:-



NEW TRIA GX10

Material:
Aluminium

Tillbehör/Leveveransomfattning:
Elektroniskt drivdon (exkl.)

Lämplig ljuskälla:
35W, 40°, 3000K, 3000cd
507340
474:-




Lämpligt drivdon:
EVG 35W
470361
660:-



Anslutningskabel:
961062
94:-





Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Ø i cm	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Inbyggnads mått i cm	Inbyggnads mått i cm	Vinkel-/ Ställbarhet	Vikt i kg	Pris
111450	New Tria GX10 rund	borstad alu	Enl.drivdon	GX10/CMH-MR16	20W/35W	9,0	-	-	10,0	Ø 8,0	12,5	360°/45°	0,15	332:-
113520	New Tria GX10 rund	matt-vit	Enl.drivdon	GX10/CMH-MR16	20W/35W	9,0	-	-	10,0	Ø 8,0	12,5	360°/45°	0,15	284:-
111451	New Tria GX10 kvad.	borstad alu	Enl.drivdon	GX10/CMH-MR16	20W/35W	-	9,0	9,0	10,0	Ø 8,0	12,5	360°/45°	0,15	332:-
113521	New Tria GX10 kvad.	matt-vit	Enl.drivdon	GX10/CMH-MR16	20W/35W	-	9,0	9,0	10,0	Ø 8,0	12,5	360°/45°	0,15	284:-



NEW TRIA G12

Material:
Aluminium

Tillbehör/Leveransomfattning:
Reflektor 38° (inkl.)
Drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Max. materialtjocklek: 20 mm

Lämplig ljuskälla:
70W, 3000K, 6600lm
507130
379:-



Lämplig ljuskälla:
70W, 3000K, 7300lm
507430
474:-




Lämpligt drivdon:
EVG 70W
470370
474:-



Anslutningskabel:
961062
94:-






Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Ø i cm	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd ini cm	Inbyggnads mått i cm	Inbyggnads mått i cm	Vinkel-/ Ställbarhet	Vikt i kg	Pris
111680	New Tria G12 rund	borstad alu	Enl.drivdon	G12/HQI-T; CDM-T	35W/70W	16,5	-	-	20,0	Ø 15,5	22,0	360°/30°	0,36	759:-
111681	New Tria G12 kvad.	borstad alu	Enl.drivdon	G12/HQI-T; CDM-T	35W/70W	-	16,5	16,5	20,0	Ø 15,5	22,0	360°/30°	0,36	759:-







AIXLIGHT® MOD







AIXLIGHT® MOD MR16 Lågvolt

12~



Material:
Aluminium/Stål

Tillbehör/Leveransomfattning
Trafo (exkl.)

Lämplig ljuskälla:
COB LED 4,2W
60°, 2800-3000K, 285lm, RA80
551312
237:-



Lämplig ljuskälla:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
18:-



Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Installations mått i cm	Installations djup i cm	Vinkel-/ Ställbarhet	Vikt i kg	Pris
154112	Aixlight® Mod 1 MR16	silver-grå	12V	GU5,3/MR16	50W max.	13,5	13,5	10,0	11,0/11,0	9,5	kardan	0,40	284:-
154122	Aixlight® Mod 2 MR16	silver-grå	12V	GU5,3/MR16	2x 50W max.	24,0	13,5	10,0	22,0/11,0	9,5	kardan	0,75	474:-
154132	Aixlight® Mod 3 MR16	silver-grå	12V	GU5,3/MR16	3x 50W max.	35,0	13,5	10,0	32,5/11,0	9,5	kardan	1,10	660:-
154142	Aixlight® Mod 4 MR16	silver-grå	12V	GU5,3/MR16	4x 50W max.	23,0	23,0	10,0	20,0/20,0	9,5	kardan	1,75	850:-



AIXLIGHT® MOD QRB111 Lågvolt

12~

Material:
Aluminium/Stål

Tillbehör/Leveransomfattning
Trafo (exkl.)

Lämplig ljuskälla:
50W, 45°, 2700K, 700cd
543545
75:-




Lämplig transformator:
Osram Mouse 150, 50-150VA
461155
474:-



Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Installations-mått i cm	Installations-djup i cm	Vinkel-/ Ställbarhet	Vikt i kg	Pris
154012	Aixlight® Mod 1 QRB111	silver-grå	12V	G53/QRB111	50W max.	20,5	20,5	10,0	16,5/16,5	9,5	kardan	0,85	379:-
154022	Aixlight® Mod 2 QRB111	silver-grå	12V	G53/QRB111	2x 50W max.	39,0	20,5	10,0	34,5/17,0	9,5	kardan	1,76	660:-
154032	Aixlight® Mod 3 QRB111	silver-grå	12V	G53/QRB111	3x 50W max.	52,0	20,5	10,0	49,0/17,0	9,5	kardan	2,35	850:-
154042	Aixlight® Mod 4 QRB111	silver-grå	12V	G53/QRB111	4x 50W max.	36,0	36,0	10,0	33,0/33,0	9,5	kardan	3,15	1 130:-



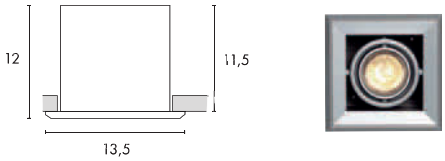





AIXLIGHT® MOD GU10 Högvolt

230~



Material:
Aluminium/Stål

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
PowerLED
40°, 3000K, 310cd, 220lm
560014
379:-



Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Installations-mått i cm	Installations-djup i cm	Vinkel-/ Ställbarhet	Vikt i kg	Pris
154552	Aixlight® Mod 1 GU10	silver-grå	230V AC	GU10/GU10	50W max.	13,5	13,5	11,5	11,0/11,0	12,0	kardan	0,62	284:-
154562	Aixlight® Mod 2 GU10	silver-grå	230V AC	GU10/GU10	2x 50W max.	28,5	13,5	11,5	26,0/11,0	12,0	kardan	0,90	474:-
154572	Aixlight® Mod 3 GU10	silver-grå	230V AC	GU10/GU10	3x 50W max.	40,5	13,5	11,5	38,0/11,0	12,0	kardan	1,60	660:-
154582	Aixlight® Mod 4 GU10	silver-grå	230V AC	GU10/GU10	4x 50W max.	23,0	23,0	11,5	20,0/20,0	12,0	kardan	2,35	850:-



AIXLIGHT® MOD ES111 Högvolt

230~



Material:
Aluminium/Stål

Lämplig ljuskälla:
DomeLED 9W, 25°, 333lm
550382 varmvit
1 130:-



Lämplig ljuskälla::
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-



Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Installations-mått i cm	Installations-djup i cm	Vinkel -/ Ställbarhet	Vikt i kg	Pris
154052	Aixlight® Mod 1 ES111	silver-grå	230V AC	GU10/ES111	75W max.	20,5	20,5	15,0	16,0/16,0	15,0	kardan	1,05	474:-
154062	Aixlight® Mod 2 ES111	silver-grå	230V AC	GU10/ES111	2x 75W max.	39,0	20,5	15,0	35,5/17,0	15,0	kardan	2,20	660:-
154072	Aixlight® Mod 3 ES111	silver-grå	230V AC	GU10/ES111	3x 75W max.	52,0	20,5	15,0	49,0/17,0	15,0	kardan	2,85	940:-
154082	Aixlight® Mod 4 ES111	silver-grå	230V AC	GU10/ES111	4x 75W max.	36,0	36,0	15,0	32,0/32,0	15,0	kardan	4,65	1 130:-



AIXLIGHT® FLAT



QRB111 Single | 154622 | 379:-



QRB111 Double | 154632 | 660:-



ES111 Single | 154602 | 474:-



ES111 Double | 154612 | 759:-

AIXLIGHT® FLAT QRB111

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
50W max.

Material:
Stål

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Lämplig ljuskälla:
50W, 45°, 2700K, 700cd
543545
75:-



Lämplig transformator:
FN E-Trafo 02, 20-105VA
461107
189:-



AIXLIGHT® FLAT ES111

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Stål



Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-



lämplig ljuskälla:
DomeLED 9W, 60°, 241lm
550391 varmvit
1 130:-



AIXLIGHT® FLAT

Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Max.styrka Ljuskälla	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Installations-mått i cm	Installations-mått i cm	Max. infällnads-tjocklek i mm	Skydds-klass	Vikt i kg	Pris
154622	Aixlight® Flat Single QRB111	krom/matt-svart	12V	50W max.	20,5	20,5	9,5	17,0/17,0	9,5	10,0 – 24,0	III	0,95	379:-
154632	Aixlight® Flat Double QRB111	krom/matt-svart	12V	2x 50W max.	39,0	21,0	9,5	35,5/18,0	9,5	5,0 – 24,0	III	1,80	660:-
154602	Aixlight® Flat Single ES111	krom/matt-svart	230V	75W max.	20,5	20,5	15,0	17,0/17,0	15,0	10,0 – 24,0	I	1,25	474:-
154612	Aixlight® Flat Double ES111	krom/matt-svart	230V	2x 75W max.	39,0	21,0	15,5	35,5/18,0	15,0	5,0 – 24,0	I	2,25	759:-



AIXLIGHT® PRO

1. Välj en inbyggnadsmodul i önskad form, storlek och höjd med eller utan ram..



2. Välj önskad lampmodul



3. Samt önskad ljuskälla.



4. Fö vissa lampmoduler finns även passande diffusionsfilter.




5. Komplettera med lämpligt drivdon alt. transformator.




6. Om ljuskällor för nätspänning valts, behövs endast en lämplig nätkabel för inkoppling.


















AIXLIGHT® PRO FRAME

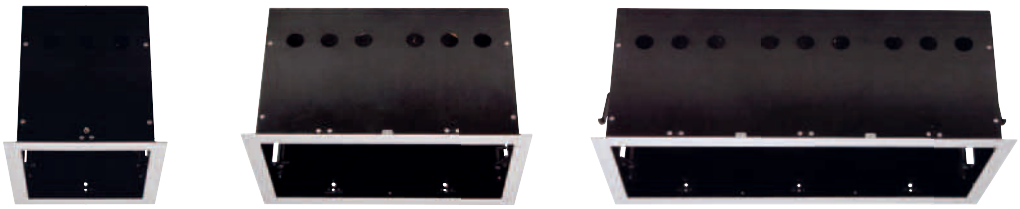


AIXLIGHT® PRO FRAME Inbyggnadsmodul Design by CDC

Material:
Stål

Anmärkning
För montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på 8-29 mm.
Passar till alla Aixlight® Pro Moduler. (Mer information se sidorna 344–345).

Artikel Nr.	Benämning	Färg	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Installations mått i cm	Installations djup i cm	Max. infällnads-tjocklek i mm	Vikt i kg	Pris
115104	Aixlight® Pro 1 Frame	silver-grå/svart	17,5	17,5	19,0	15,5/15,5	21,0	8,0 – 29,0 mm	1,00	379:-
115114	Aixlight® Pro 2 Frame	silver-grå/svart	31,5	17,5	19,0	29,5/15,5	21,0	8,0 – 29,0 mm	1,45	474:-
115124	Aixlight® Pro 3 Frame	silver-grå/svart	45,5	17,5	19,0	43,5/15,5	21,0	8,0 – 29,0 mm	1,82	565:-

AIXLIGHT® PRO FRAMELESS

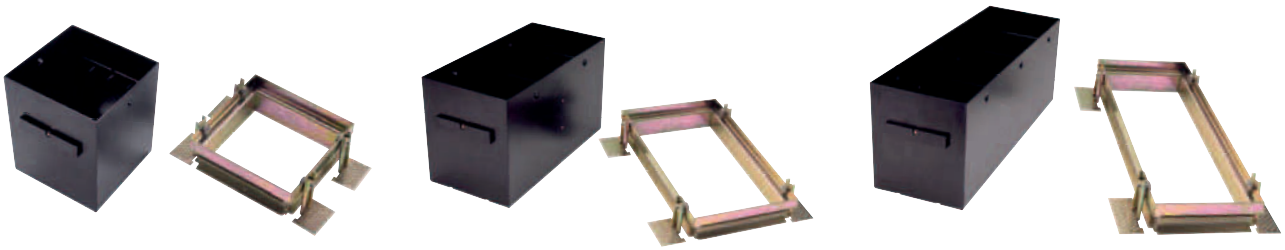

AIXLIGHT® PRO FRAMELESS Inbyggnadsmodul Design by CDC

Material:
Stål

Anmärkning
För montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på 20 mm.
Passar till alla Aixlight® Pro Moduler.(Mer information se sidorna 344–345).

Tillbehör/Leveransomfattning:
Inbyggnadsram (inkl.)

Artikel Nr.	Benämning	Färg	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Installations mått i cm	Installations djup i cm	Max. infällnads-tjocklek i mm	Vikt i kg	Pris
115151	Aixlight® Pro 1 Frameless	svart	15,5	15,5	18,5	19,0/19,0	23,0	max. 20,0 mm	2,15	759:-
115152	Aixlight® Pro 2 Frameless	svart	31,5	15,5	18,5	35,0/19,0	23,0	max 20,0 mm	3,50	940:-
115153	Aixlight® Pro 3 Frameless	svart	46,5	15,5	18,5	50,0/19,0	23,0	max 20,0 mm	4,80	1 225:-

AIXLIGHT® PRO ROUND






AIXLIGHT® PRO FRAME ROUND Inbyggnadsmodul Hög Design by CDC

Material:
Stål

Anmärkning:
För montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på max 35 mm.
Passar till alla Aixlight® Pro Moduler.

Artikel Nr.	Benämning	Färg	Ø i cm	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Installations-mått i cm	Installations-djup i cm	Max. infällnads-tjocklek i mm	Vikt i kg	Pris
115641	Aixlight® Pro 1 Frame Round	matt-vit/svart	17,5	–	–	18,5	Ø 15,5	20,0	8,0 – 35,0 mm	0,85	474:-
115644	Aixlight® Pro 1 Frame Round	silver-grå/svart	17,5	–	–	18,5	Ø 15,5	20,0	8,0 – 35,0 mm	0,85	474:-
115651	Aixlight® Pro 2 Frame Round	matt-vit/svart	–	35,0	17,5	18,5	33,0/15,5	20,0	8,0 – 35,0 mm	1,50	660:-
115654	Aixlight® Pro 2 Frame Round	silver-grå/svart	–	35,0	17,5	18,5	33,0/15,5	20,0	8,0 – 35,0 mm	1,50	660:-




AIXLIGHT® PRO FRAMELESS ROUND Inbyggnadsmodul Hög Design by CDC

Material:
Stål

Anmärkning:
För montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 25 mm.
Passar till alla Aixlight® Pro Moduler.

Tillbehör/Leveransomfattning
Inbyggnadsram (inkl.)

Artikel Nr.	Benämning	Färg	Ø i cm	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Installations-mått i cm	Installations djup i cm	Max. infällnads-tjocklek i mm	Vikt i kg	Pris
115674	Aixlight® Pro 1 Frameless Round	svart	15,5	–	–	18,0	Ø 19,0	20,0	max. 25,0 mm	1,1	940:-
115684	Aixlight® Pro 2 Frameless Round	svart	–	32,5	15,5	18,0	36,0/19,0	20,0	max. 25,0 mm	2,7	1 225:-



Applikationsexempel:
Aixlight ® Pro II Frameless Round (115674)
med 2 St. QRB-Modul silver-grå (115004)
(ljuskälla exkl.)



Applikationsexempel:
Aixlight ® Pro II Frame Round (115651)
med 1 St. QRB-Modul vit (115001)
och 1 St. QRB-Modul Move vit (115071)
(ljuskälla exkl.)

AIXLIGHT® PRO FLAT ROUND






AIXLIGHT® PRO FLAT FRAME ROUND Inbyggnadsmodul Låg Design by CDC

Material:
Stål

Anmärkning
För montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på max 35 mm.
Passande lampmoduler för Flat se nedan.

Artikel Nr.	Benämning	Färg	Ø i cm	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Installations-mått i cm	Installations-djup i cm	Max. infällnads-tjocklek i mm	Vikt i kg	Pris
115601	Aixlight® Pro 1 Flat Frame Round	matt-vit/svart	17,5	–	–	12,5	Ø 16,0	14,0	8,0 – 35,0 mm	0,5	332:-
115604	Aixlight® Pro 1 Flat Frame Round	silver-grå/svart	17,5	–	–	12,5	Ø 16,0	14,0	8,0 – 35,0 mm	0,5	332:-
115611	Aixlight® Pro 2 Flat Frame Round	matt-vit/svart	–	35,0	17,5	12,5	33,0/15,5	14,0	8,0 – 35,0 mm	1,11	660:-
115614	Aixlight® Pro 2 Flat Frame Round	silver-grå/svart	–	35,0	17,5	12,5	33,0/15,5	14,0	8,0 – 35,0 mm	1,11	660:-




AIXLIGHT® PRO FLAT FRAMELESS ROUND Inbyggnadsmodul Låg Design by CDC

Material:
Stål

Anmärkning:
För montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 25 mm.
Passar till alla Aixlight® Pro Moduler

Tillbehör/Leveransomfattning
Inbyggnadsram (inkl.)

Artikel Nr.	Benämning	Färg	Ø i cm	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Installations-mått i cm	Installations-djup i cm	Max. infällnads-tjocklek i mm	Vikt i kg	Pris
115624	Aixlight® Pro 1 Flat Frameless Round	svart	15,5	–	–	12,0	Ø 19,0	14,0	25,0 mm	0,78	759:-
115634	Aixlight® Pro 2 Flat Frameless Round	svart	–	32,5	15,5	12,0	36,0/19,0	14,0	25,0 mm	1,72	1 130:-

LAMPMODULER för Aixlight® Flat Inbyggnadsmodul

Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Ø i cm	Höjd i cm	Vinkel-/ Ställbarhet	Vikt i kg	Skydds-klass	Pris
115001	QRB Modul	matt-vit/svart	12V AC	G53/QRB111	75W max.	13,5	6,0	kardan	0,22	III	189:-
115004	QRB Modul	silver-grå/svart	12V AC	G53/QRB111	75W max.	13,5	6,0	kardan	0,22	III	189:-
115011	ES111 Modul	matt-vit/svart	230V AC	GU10/ES111	75W max.	13,5	11,5	kardan	0,31	I	237:-
115014	ES111 Modul	silver-grå/svart	230V AC	GU10/ES111	75W max.	13,5	11,5	kardan	0,31	I	237:-

AIXLIGHT® PRO LAMPMODULER




QRB MODUL

matt-vit	115001	189:-
silver-grå/svart	115004	189:-

Material: Aluminium/Plast
Tillbehör/Leveransomfattning: Trafo (exkl.)

Lämplig ljuskälla:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
545753 40°, 3000K, 2000cd
141:-





Design by CDC

QRB MODUL MOVE


matt-vit	115071	332:-
silver-grå/svart	115074	332:-

Material: Aluminium/Plast
Tillbehör/Leveransomfattning: Trafo (exkl.)
Anmärkning:
Passar Ej Flat inbyggnadsmodul. Lampmodulen sticker ut 5.5cm utanför inbyggnadsramen.

Lämplig ljuskälla:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
545753 40°, 3000K, 2000cd
141:-







ES111 MODUL

matt-vit	115011	237:-
silver-grå/svart	115014	237:-

Material: Aluminium/Plast

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-







E27 MODUL

silver-grå/svart	115034	332:-

Material: Aluminium/Plast

Anmärkning: Passar Ej Flat inbyggnadsmodul

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 7000cd
519737
94:-




LAMPMODULER för Aixlight® Inbyggnadsmodul

Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max-styrka Ljuskälla	Ø i cm	Höjd i cm	Vinkel-/ Ställbarhet	Vikt i kg	Skydds-klass	Pris
115001	QRB Modul	matt-vit	12V	G53/QRB111	75W max.	13,5	6,0	kardan	0,22	III	189:-
115004	QRB Modul	silver-grå/svart	12V	G53/QRB111	75W max.	13,5	6,0	kardan	0,22	III	189:-
115071	QRB Modul Move	matt-vit	12V	G53/QRB111	75W max.	13,5	17,0-22,5	180°/90°	0,42	III	332:-
115074	QRB Modul Move	silver-grå/svart	12V	G53/QRB111	75W max.	13,5	17,0-22,5	180°/90°	0,42	III	332:-
115011	ES111 Modul	matt-vit	230V	GU10/ES111	75W max.	13,5	11,5	kardan	0,31	I	237:-
115014	ES111 Modul	silver-grå/svart	230V	GU10/ES111	75W max.	13,5	11,5	kardan	0,31	I	237:-
115034	E27 Modul	silver-grå/svart	230V	E27/PAR30	75W max.	13,5	17,0	kardan	0,46	I	332:-



AIXLIGHT® PRO LAMPMODULER




BRITESPOT ES111 MODUL

silver-grå/svart	115024 ▼	284:-

Material: Aluminium/Plast
Tillbehör/Leveransomfattning: EVG (excl.)
Anmärkning:
Passar Ej Flat inbyggnadsmodul

Lämplig ljuskälla:
70W, 3000K, 20000cd
506982
660:-





G12 MODUL

24°	115044	474:-
58°	115054	474:-
8°	115064	474:-

Material: Aluminium/Plast
Tillbehör/Leveransomfattning: VG (excl.)
Anmärkning:
Passar Ej Flat inbyggnadsmodul

Lämplig ljuskälla:
70W, 3000K, 6600lm
507130
379:-





Design by CDC

ENERGYSAVER MODUL

silver-grå/svart	115094	379:-

Material: Aluminium/Plast
Anmärkning:
Passar Ej Flat inbyggnadsmodul
Passar ljuskällor med följande max mått:
Ø/L: 5,3/14,0 cm.

Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 800lm
508960
94:-





Design by CDC

LED DISK MODUL

2700K; matt-vit	115451	1 130:-
2700K; silver-grå	115454	1 130:-
4000K; matt-vit	115461	1 130:-
4000K; silver-grå	115464	1 130:-

Material: Aluminium/Plast
Spridningsvinkel: 50°
Anmärkning:
PHILIPS Fortimo LED Disk Modul.
Passar Ej Flat inbyggnadsmodul

LAMPMODULER för Aixlight® Pro Inbyggnadsmodul

Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Ø i cm	Höjd i cm	Vinkel-/ Ställbarhet	Vikt i kg	Skydds-klass	Pris
115024 ▼	Britespot ES111 Modul	silver-grå/svart	enl. EVG	GX10/Britespot ES111	35W/70W	13,5	11,5	kardan	0,31	I	284:-
115044	G12 Modul 24°	silver-grå/svart	enl. EVG	G12/CDM-T; HQI-T	35W/70W	13,5	15,0	kardan	0,37	I	474:-
115054	G12 Modul 58°	silver-grå/svart	enl. EVG	G12/CDM-T; HQI-T	35W/70W	13,5	15,0	kardan	0,37	I	474:-
115064	G12 Modul 8°	silver-grå/svart	enl. EVG	G12/CDM-T; HQI-T	35W/70W	13,5	15,0	kardan	0,37	I	474:-
115094	EnergySaver Modul	silver-grå/svart	230V AC	E27/EnergySaver	21W	13,5	18,0	kardan	0,43	I	379:-

LED DISK MODUL för Aixlight® Pro Inbyggnadsmodul

Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Färgtemperatur	Ljus-Flöde.	Sockel/ Ljuskälla (inkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Ø i cm	Höjd i cm	Vikt i kg	Pris
115451	LED Disk Modul	matt-vit	230V AC	2700K	600lm	-/ Philips Fortimo LED Disk Modul	14,5W	13,5	17,5	0,74	1 130:-
115454	LED Disk Modul	silver-grå/svart	230V AC	2700K	600lm	-/ Philips Fortimo LED Disk Modul	14,5W	13,5	17,5	0,74	1 130:-
115461	LED Disk Modul	matt-vit	230V AC	4000K	600lm	-/ Philips Fortimo LED Disk Modul	15,2W	13,5	17,5	0,74	1 130:-
115464	LED Disk Modul	silver-grå/svart	230V AC	4000K	600lm	-/ Philips Fortimo LED Disk Modul	15,2W	13,5	17,5	0,74	1 130:-

TILLBEHÖR för Aixlight® Pro Inbyggnadsmodul



Strukturglas — Art. Nr.: 115170
Passar ej QRB- samt LED Disk Modul — 66:-



Dekorring — Art. Nr.: 115600
matt-vit — 141:-



230~ VG EEI=A2

Drivdon för HID-ljuskälla — Art. Nr.: 470361
35W — 660:-
ta: 50°C, tc: 75°C



230~ VG EEI=A2

Drivdon för HQI/CDM — Art. Nr.: 470370
70W — 474:-
ta: 50°C, tc: 75°C




Anslutningskabel — Art. Nr.: 961062
Kabel L: 2 m — 94:-
SO-2GMH2G-J 3x 1 mm²
5KV.
För HQI/CDM drivdon



AIXLIGHT® PRO 50

1. Välj en inbyggnadsmodul i önskad form, storlek och höjd med eller utan ram.



2. Välj önskad lampmodul.



3. Samt önskad ljuskälla..




4. Komplettera med lämpligt drivdon alt. transformator




5. Om ljuskällor för nätspänning valts, behövs endast en lämplig nätkabel för inkoppling.



AIXLIGHT® PRO 50 FRAME | FRAMELESS







AIXLIGHT® PRO 50 FRAME Inbyggnadsmodul Design by CDC

Material:
Stål

Anmärkning
För montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 8-25 mm.
Passar för alla Aixlight® Pro 50 Lampmoduler (se.nedan).

Artikel Nr.	Benämning	Färg	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Installations-mått i cm	Installations-djup i cm	max. Material-tjocklek i mm	Vikt i kg	Pris
115304	Aixlight® Pro 50 1 Frame	silver-grå/svart	10,0	10,0	10,0	8,5/8,5	13,0	8,0 – 25 mm	0,33	123:-
115314	Aixlight® Pro 50 2 Frame	silver-grå/svart	17,3	10,0	10,0	16,0/8,5	13,0	8,0 – 25 mm	0,45	189:-





AIXLIGHT® PRO 50 FRAMELESS Inbyggnadsmodul Design by CDC

Material:
Stål

Anmärkning
För montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 18 mm.
Passar för alla Aixlight® Pro 50 Lampmoduler (se.nedan)

Tillbehör/Leveransomfattning:
Inbyggnadsram (inkl)

Artikel Nr.	Benämning	Färg	Längd in cm	Bredd in cm	Höjd in cm	Installations-mått i cm	Installations-djup i cm	max. Material-tjocklek i mm	Vikt i kg	Pris
115351	Aixlight® Pro 50 1 Frameless	svart	10,2	10,2	10,5	12,5/12,5	13,0	18	0,77	660:-
115352	Aixlight® Pro 50 2 Frameless	svart	18,8	10,2	10,5	21,0/12,5	13,0	18	1,09	759:-






MR16 MODUL

Material: Aluminium/Plast
Tillbehör/Leveransomfattning: Trafo (exkl.)

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
18:-






Design by CDC

MR16 MODUL MOVE

Material: Aluminium/Plast
Tillbehör/Leveransomfattning: Trafo (exkl.)
Anmärkning: Modulen sticker ut 3 cm utanför inbyggnadsarmaturen

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
18:-






GU10 MODUL

Material: Aluminium/Plast

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-







GX10 MODUL

Material: Aluminium/Plast
Tillbehör/Leveransomfattning: Drivdon (exkl.)
Anmärkning: Lämpliga drivdon samt kabel se sidan 345.

Lämplig ljuskälla:
35W, 40°, 3000K, 3000cd
507340
474:-



LAMPMODULER för Aixlight® Pro 50 inbyggnadsmoduler

Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (inkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Ø i cm	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Vinkel-/ Ställbarhet	Vikt i kg	Skydds-klass	Pris
115404	MR16 Modul	silver-grå/svart	12V AC	GU5,3/MR16	50W max.	7,0	-	-	2,5	kardan	0,01	III	123:-
115434	MR16 Modul Move	silver-grå/svart	12V AC	GU5,3/MR16	50W max.	-	6,5	8,5	9,5	350°/45°	0,16	III	284:-
115414	GU10 Modul	silver-grå/svart	230V AC	GU10/GU10	50W max.	7,0	-	-	2,5	kardan	0,01	II	141:-
115424	GX10 Modul	silver-grå/svart	-	GX10/CMH-MR16	20W/35W	7,0	-	-	2,5	kardan	0,01	II	284:-

HORN DOWNLIGHTS



HORN LED

alu	112882	660:-
vit	112892	660:-

Material: Aluminium
Tillbehör/Leveransomfattning:
LED drivdon (exkl.)

Lämpligt drivdon:
LED don 6-12W, 700mA
464202
332:-






HORN LED COB 9W

vit/vit LED	160501	940:-
vit/varmvit LED	160502	940:-
silver-grå/ vit LED	160511	940:-
silver-grå/varmvit LED	160512	940:-

Material: plast/Aluminium
Tillbehör/Leveransomfattning:
LED drivdon (exkl.
Anmärkning: För montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på max 15 mm.

Lämpligt drivdon:
LED don 6-12W, 700mA
464202
332:-





COB LEDs:

Den nya COB-module (Chip On Board) består av flera små LED-chip monterade på ett kretskortsom ger ett högt ljusflöde samtidigt som värmen leds bort av kretskortets kylflänsar. Effekten på 15watt är fullt jämförbar med 75w glödljus.

HORN LED

Artikel Nr.	Benämning	Färg	Färg Temp.	Ljus-flöde	Drift-ström	Sockel/ Ljuskälla (inkl.)	Max.styrka Ljuskälla	LED Antal	Ø i cm	Höjd i cm	Installations-diam i cm	Installations djup i cm	Spridn.-vinkel	Vikt i kg	Pris
112882	Horn LED	alu	3000K	230	700mA	-/PowerLED	3x3W	3 PowerLED	9,5	9,0	Ø 8,2	8,8	60°	0,17	660:-
112892	Horn LED	vit	3000K	250	700mA	-/PowerLED	3x3W	3 PowerLED	9,5	9,0	Ø 8,2	8,8	60°	0,17	660:-
160501	Horn LED COB 9W	vit	5300K	563	700mA	-/COB LED	9W	1 COB LED	9,5	8,6	Ø 8,2	9,2	-	0,20	940:-
160502	Horn LED COB 9W	vit	3200K	556	700mA	-/COB LED	9W	1 COB LED	9,5	8,6	Ø 8,2	9,2	-	0,20	940:-
160511	Horn LED COB 9W	silver-grå	5300K	563	700mA	-/COB LED	9W	1 COB LED	9,5	8,6	Ø 8,2	9,2	-	0,20	940:-
160512	Horn LED COB 9W	silver-grå	3200K	556	700mA	-/COB LED	9W	1 COB LED	9,5	8,6	Ø 8,2	9,2	-	0,20	940:-







HORN MR16

vit 112901 189:-

Material: Stål
Tillbehör/Leveransomfattning: Trafo (exkl.)

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
18:-



Lämplig Transformator:
FN E-Trafo 02, 20-105VA
461107
189:-









HORN 2 TURNO MR16

matt-vit 113101 565:-

Material: Stål
Tillbehör/Leveransomfattning: Trafo (exkl.)

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
18:-



Lämplig Transformator:
FN E-Trafo 02, 20-105VA
461107
189:-





HORN QRB111

vit 112931 284:-

Material: Stål
Tillbehör/Leveransomfattning: Trafo (exkl.)

Lämplig ljuskälla:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752, 24°, 3000K, 5800cd
545753, 40°, 3000K, 2000cd
141:-



Lämplig Transformator:
FN E-Trafo 02, 20-105VA
461107
189:-



HORN för Lågvolt

12~

Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max. Styrka Ljuskälla	Ø i cm	längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Installations-mått/diam cm	Installations djup cm	Vinkel-/ Ställbarhet	Vikt i kg	Pris
112901	Horn MR16	vit	12V	G5,3/MR16	50W	8,3	-	-	11,5	Ø 7,5	11,5	-	0,12	189:-
113101	Horn MR16 2er adjust	matt-vit	12V	G5,3/2x MR16	2x50W	-	18,3	11,3	10,0	17,2/10,2	11,0	350°/60°	0,31	565:-
112931	Horn QRB111	vit	12V	G53/QRB111	75W	17,2	-	-	12,5	Ø 16,2	12,5	-	0,3	284:-



HORN GU10

vit 112911 189:-

Material: Stål

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
PowerLED, 6W dimmbar
40°, 3000K, 600cd, 320lm
560104
565:-







HORN 2 TURNO GU10

matt-vit 113111 565:-

Material: Stål

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
PowerLED, 6W dimmbar
40°, 3000K, 600cd, 320lm
560104
565:-





HORN ES111

vit 112921 284:-

Material: Stål

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-




HORN för Högvolt

230~

Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max. Styrka Ljuskälla	Ø i cm	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Installations-mått i cm	Installations-djup i cm	Vinkel-/ Ställbarhet	Vikt i kg	Pris
112911	Horn GU10	vit	230V	GU10/GU10	50W max.	8,3	-	-	11,5	Ø 7,5	11,5	-	0,13	189:-
113111	Horn GU10 2er adjust	matt-vit	230V	GU10/2x GU10	2x50W max.	-	18,3	11,3	10,0	17,2/10,2	11,0	350°/60°	0,35	565:-
112921	Horn ES111	vit	230V	GU10/ES111	75W max.	17,2	-	-	12,5	Ø 16,2	12,5	-	0,30	284:-



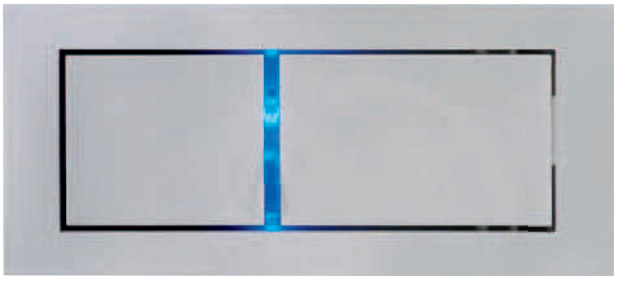

Bedside vänster



Bedside höger

BEDSIDE vänster/höger

700mA | LED | LED 2 St. | 350° | 90° | 17,5/7,2 | 8,5 | 110° | 0,85

LEDTEC



Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3W
och
LED (inkl.)
0,06W
Förbrukning i viloläge, 10mA

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/T: 18,5/8,2/5,3 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Klammer för inbyggnad i vägg (inkl.)
LED-drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Får **ej** seriekopplas!
Kräver ett drivdon per armatur.
Huvudljuskällan stängs av automatiskt när armaturen fälls in. Dekorativt blått LED-ljussken i infällt läge

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	
LED 6000K/blå	
vänster	146244
höger	146254
LED 3000K/blå	
vänster	146242
höger	146252

1 700:-


Tillbehör till Bedside:
Behövs endast vid inbyggnad i betongvägg eller muradvägg
B/H/T: 17,3/13/8 cm
146260
284:-



Lämpligt drivdon:
LED don 3W, 700mA
464200
189:-






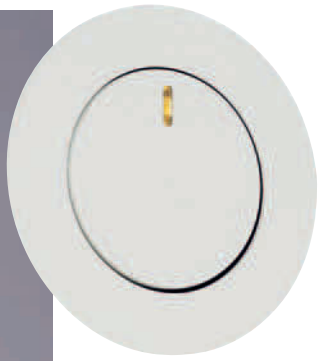







GILALED

700mA | LED | LED 2 St. | 355° | 190° | 10,2 | 5,9 | 0,36

LEDTEC



Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3W
och
LED (inkl.)
0,06W
Förbrukning i viloläge, 10mA

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Kabel L: 50 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED-drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Huvudljuskällan stängs av automatiskt när armaturen fälls in.

OBS!
Får **ej** seriekopplas! Kräver ett drivdon per armatur.

Utföranden:	Art. Nr.
silver-grå LED 3000K/blå	146382
vit LED 3000K/varmvit	146362
	940:-

Lämpligt drivdon:
LED don 3W, 700mA
464200
189:-







DOWNUNDER LED 15

230~ | LED | LED 15 St. | 7,5/21 | 10 | max. 10 | 0,45 | IP44



Anmärkning:
IP44 uppnås endast då armaturen monteras med ljusöppningen neråt.

Ljuskälla:
SMD LED (inkl.)
0,9W totalt

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/T: 9/23/7,5 cm
Inbyggnadshus B/H/T:
9,5/23,5/9 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Inbyggnadshus (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
sten-grå	
LED vit	230211
LED varmvit	230212
LED blå	230217
borstad alu	
LED vit	230311
LED varmvit	230312
vit	
LED varmvit	230182

379:-

DOWNUNDER LED 27

230~ | LED | LED 27 St. | 16,5/21 | 10 | max. 10 | 0,75 | IP44



Ljuskälla:
LED (inkl.)
1,8W totalt

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/T: 18/23/7,5 cm
Inbyggnadshus -B/H/T:
18,5/23,5/9 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Inbyggnadshus (inkl.)

Anmärkning:
IP44 uppnås endast då armaturen monteras med ljusöppningen neråt. Inbyggnadshuset används vid montering i väggar av tegel/puts..

Utföranden:	Art. Nr.:
sten-grå	
LED vit	230221
LED varmvit	230222
vit	
LED varmvit	230192

565:-

LED DOWNUNDER MINI

350mA | LED | LED 1 Stk. | 4,5/12,5 | 5 | 40° | 0,12



OBS! Måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer.

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/T: 6/14/4,8 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED-drivdon (exkl.)


Utföranden:	Art. Nr.:
vit	
LED varmvit, 3000K	152070
silver-grå	
LED vit	152071
LED varmvit, 3000K	152072

474:-

Lämpligt drivdon:
LED don 3W, 350mA
464108
189:-



Dold monteringsram:
förzinkat stål
L/B: 20/12 cm
152079
94:-



DOWNUNDER RCL 101

24= | LED | LED 10 Stk. | 11,4/5,4 | 4,5 | 0,23



Endast montering i ihåliga väggar och tak med en materialtjocklek på max. 15mm.

Ljuskälla:
LED (inkl.)
2W totalt.

Material:
Aluminium/Rostfritt stål 304

Dimensioner:
B/H/T: 12,5/6,5/4,7 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Nätdel (exkl.)


Utföranden:	Art. Nr.:
borstat rostfritt stål	
LED 5300K	152061
LED 3200K	152062

940:-

Lämplig nätdel:
LED nätdel 12W, 24V=
470502
189:-



Dold monteringsram:
förzinkat stål
L/B: 20/12 cm
925201
141:-



DOWNUNDER 05

12~ | 7,1/14 | 9 | 0,39



Sockel/Ljuskälla:
GY6,35/Stiftsockel (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Yttre B/H: 8/15,5 cm
Infälld del B/H/T: 19,5/7/7 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
alu natur	151973
	379:-
Dold monteringsram för Downunder 05	925195
	94:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 2700K, 900lm
512250
9:-



DOWNUNDER 1

12~ | 11,5/14 | 9 | 0,55



Sockel/Leuchtmittel:
GY6,35/Stiftsockel (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Yttre B/H: 12/15,5 cm
Infälld del B/H/T: 10,5/19,3/7,2 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
alu natur	151970
	565:-
Dold monteringsram för Downunder 1	925200
	123:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 2700K, 900lm
512250
9:-



LÄMPLIGA TRAFOS för Downunder 05 och Downunder I



FN Minitrafo 1
10-60 VA
Art. Nr.: 461060
141:-



FN Minitrafo 2
10-60 VA
Art. Nr.: 461062
141:-

DOWNUNDER 2

230~ | VG EEI=B2 | 21/28,5 | 9 | 2,0



Sockel/Ljuskälla:
G24d-1/
TC-D Kompaktlysrör 2-Stift (exkl.)
13W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Yttre B/H: 22,1/30,5 cm
Infälld del B/H/T: 20/38,5/9 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
alu natur	151971
	1 225:-
Dold monteringsram för Downunder 2	925250
	189:-

Lämplig ljuskälla:
13W, 900lm
508213 2700K
508313 4000K
66:-



DOWNUNDER 3

230~ | 21/28 | 9 | 1,5



Sockel/juskälla:
R7s/R7s, 118 mm (exkl.)
100W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Yttre B/H: 22,1/30,5 cm
Infälld del B/H/T: 20/38,5/9 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
alu natur	151972
	1 130:-
Dold monteringsram för Downunder 3	925250
	189:-

Lämplig ljuskälla:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm
519221
28:-








FOK LED Design by CDC

350mA | LED | LED 1 St. | 90° | 7,5/7,5 | 6 | 0,2

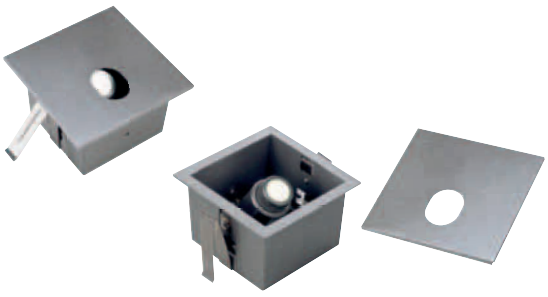

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/T: 9/9/6 cm
Kabel L: 44,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Mini-kontakt (inkl.)
LED-drivdon (excl.)

Anmärkning:
LED ljuskällan är fokuserbar.
Frontpanel löstagbar


Utföranden:	Art. Nr.:
Borstad alu	
LED vit	112801
LED varmvit	112802
	474:-

OBS!: Fok LED får endast användas tillsammans med 350mA drivdon (t.ex 464108). Måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer.

TILLBEHÖR för Fok LED



Inbyggnadshus
B/H/T: 8,4/12,3/6,7 cm
Art. Nr.: 112781
75:-



Dold Monteringsram
B/H: 13,5/13,5 cm
Art. Nr.: 112780
46:-



Kopplingslist
Art. Nr.: 111850
56:-



LED Drivdon 3W, 350mA
Art. Nr.: 464108
189:-



GLENOS LED Design by CDC

24= | LED | LED 24 St. | 32,5/4,5 | 6 | 0,6

LEDTEC



Ljuskälla:
LED (inkl.)
3W totalt

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 33,4/6/6,3 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Frostad skyddsskiva (inkl.)
Nätdel (exkl.)
Monteringsram (exkl.)

Utföranden: **Art. Nr.:**
silver-grå
LED 3200K 112812

474:-

Dold monteringsram:
För Glenos LED
112810
94:-



Lämplig nätdel:
LED nätdel 12W, 24V=
470502
189:-



GLENOS LED XL

24= | LED | LED 78 St. | 97,7/4,7 | 9,5 | 0,98

LEDTEC



Ljuskälla:
LED (inkl.)
7,5W totalt

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
B/H/T: 99/5,8/5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Frostad skyddsskiva (inkl.)
Nätdel (exkl.)

Anmärkning:
Får endast monteras i ihåliga väggar med tak med en materialtjocklek på 0.5-2 cm.

Utföranden: **Art. Nr.:**
silver-grå
LED 3300K 112822

1 415:-

Lämplig nätdel:
LED nätdel 12W, 24V=
470502
189:-





LED vit | 111261 | 332:-
LED varmvit | 111262 | 332:-



FRAME BASIC LED Design by CDC

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Kabel-L: 45 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Mini-kontakt (inkl.)
LED-drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Får endast drivas med driv-don/350mA

Måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer, lämplig kopp-lingslist, se nedan

LED vit | 111291 | 284:-
LED varmvit | 111292 | 284:-
LED blå | 111297 | 284:-



FRAME CURVE LED Design by CDC

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Kabel L: 30 cm

Tillbehör:
Mini-kontakt (inkl.)
LED-drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Får endast drivas med driv-don/350mA

Måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer, lämplig kopp-lingslist, se nedan

FRAME LED Design by CDC

350mA

Artikel Nr.	Benämning	Färgtepmeratur LED Färg	Ström	Effekt	Antal/Typ LED ljuskälla	Bredd i cm	Höjd i cm	Djup i cm	Installations mått i cm	Installations djup i cm	Vikt i kg	Pris
111291	Frame Curve LED	vit	350 mA	1 W	1 PowerLED	9,0	9,0	3,8	7,5/7,5	4,5	0,11	284:-
111292	Frame Curve LED	varmvit	350 mA	1 W	1 PowerLED	9,0	9,0	3,8	7,5/7,5	4,5	0,11	284:-
111297	Frame Curve LED	blå	350 mA	1 W	1 PowerLED	9,0	9,0	3,8	7,5/7,5	4,5	0,11	284:-
111261	Frame Basic LED	vit	350 mA	1 W	1 PowerLED	9,0	9,0	5,5	7,5/7,5	6,0	0,20	332:-
111262	Frame Basic LED	varmvit	350 mA	1 W	1 PowerLED	9,0	9,0	5,5	7,5/7,5	6,0	0,20	332:-

TILLBEHÖR för Frame Curve LED och Frame Basic LED

Inbyggnadshus
B/H/T: 8,4/12,3/6,7 cm
112781
75:-



Dold monterningsram
B/H: 13,5/13,5 cm
112780
46:-



Kopllingslist
2-vägs
111850
56:-



LED Drivdon 3W, 350mA
464108
189:-







MINI FRAME LED Design by CDC

12~ | LED 4 St. | 3,5 | 6,5 | 0,02

LEDTEC



Kan endast användas tillsammans med konventionell transformator.
Lämpliga transformatorer

Ljuskälla:
LED (inkl.)
0,3W totalt

Material:
Plast/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 4/4/5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning
Konventionell trafo (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	
LED vit	112711
LED varmvit	112712
LED blå	112717

189:-

Lämplig transformator:
Konventionell trafo,, 10VA, 12V~
451010
189:-





LED SLIM LIGHT Inbyggnad

12~ | LED 9 St. | 4,55 | 1,2 | 0,04 | IP67





Tål ej att stigas på. Endast för inomhusbruk
För montering i plana parkettt, laminat eller trägolv.
Får endast användas med konventionell transformator!

Ljuskälla:
SMD LED (inkl.)
0,5W totalt

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
Ytter-Ø/H: 5,5/1 cm
Anslutningskabel: 2 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
K-Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
Eleoxerad aluminium	
LED vit	550671
LED varmvit	550672


189:-

Lämplig transformator:
IP44 K-Trafo, 10VA, 12V~
451010
191:-



DEKLED

350mA | LED | LED 1 st.. | 2,5 | 1,5 | 45° | 0,04





Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Aluminium/Hårdplast (PC)

Dimensioner:
Ø/H: 3/0,5 cm
Kabel L: 150 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED-drivdon (exkl.)

OBS!:
Måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer

Utföranden:	Art. Nr.:
silvermetallic	
LED 5300K	112241
LED 3200K	112242
	189:-

Kopplingsplint:
Seriekopplad
111850
56:-



Lämpligt drivdon:
LED don 3W, 350mA
464108
189:-



LED KONKAV

350mA | LED | LED 1 St.. | 3 | 2,5 | 120° | 0,05





Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Synbar Ø/H: 4/1 cm
Kabel-L: 50 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED-drivdon (exkl.)

OBS!:
Måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer

Utföranden:	Art. Nr.:
borstad alu	
LED 5300K	114831
LED 3200K	114832
	189:-

Kopplingsplint:
Seriekopplad
111850
56:-



Lämpligt drivdon:
LED don 3W, 350mA
464108
189:-



SIMIT 20° schwenkbar

350mA | LED | LED 1 St. | 4,9 | 6,5 | 30° | 20° | 0,07





Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 4,4/5,5 cm
Kabel L: 15 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Mini-kontakt (inkl.)
LED-drivdon (exkl.)

OBS!:
Måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer

Utföranden:	Art. Nr.:
borstad metall	
LED 3000K	111939
	474:-

Kopplingsplint:
Seriekopplad
111850
56:-



Lämpligt drivdon:
LED don 3W, 350mA
464108
189:-



TRITON MINI LED HORN

350mA | LED | LED 1 St. | 3,5 | 6,5 | 10° | 0,06



Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 4,5/5 cm
Kabel: 1 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Mini-kontakt (inkl.)
LED-drivdon (exkl.))

OBS!:
Måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer

Utföranden :	Art. Nr.:
vit	
LED 3000K, 60lm, Ra>80	113671
	284:-

Kopplingsplint:
Seriekopplad
111850
56:-



Lämpligt drivdon:
LED don 3W, 350mA
464108
189:-





LELEX 1

350mA | LED | LED 1 St. | 60° | 5,4 | 3,5 | 25° | 0,06





Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 6/6/2 cm
Kabel L: 30 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Mini-kontakt (inkl.)
LED-drivdon (exkl.)

OBS!:
Måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer

Utföranden:	Art. Nr.:
borstad alu	
LED vit	111871
LED varmvit	111872
	379:-

Lämpligt drivdon:
LED don 3W, 350mA
464108
189:-



Kopplingsplint
Seriekopplad
111850
56:-





LED ALUMINIUM DOWNLIGHT

700mA | LED | LED 1 St. | 5,7 | 11 | 25° | 0,16

LEDTEC



Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Synlig Ø/H: 7,5/1,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED-drivdon (exkl.)

OBS!:
Måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer.

Utföranden:	Art. Nr.:
borstad aluminium LED 3200K, 114lm	114802
	379:-

Lämpligt drivdon:
LED drivdon 3W, 700mA
464200
189:-



ZEBLED ROUND 3

350mA | LED | LED 3 St. | 4 | 11 | 25° | 0,13

LEDTEC



Ljuskällor:
PowerLED (inkl.)
3x 1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Synlig Ø/H: 7,5/2,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED-drivdon (exkl.)

Anmärkning:
max. materialtjocklek: 2,8 cm

OBS!:
Måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer.

Utföranden:	Art. Nr.:
borstad aluminium LED 3200K, 146lm	114792
	565:-

Lämpligt drivdon:
LED drivdon 3W, 350mA
464108
189:-









REAL N-TIC LED SERIES 108x46

24= | LED | LED 6 St. | 8 | 5 | 4 | 120° | 0,25 | IP66

Ljuskälla:
SMD LED (inkl.)
2,8W totalt

Material:
Täckplatta:
Kromat rostfritt stål 304/Plast

Dimensioner:
Ø/H: 10,8/4,7 cm
Synlig H: 1 cm
Kabel L: 1,4 m


Tillbehör/Leveransomfattning:
Nätdel (exkl.)

Anmärkning:
För inbyggnad i ihåliga väggar/tak med en material tjocklek på max 12 mm.

Utföranden:	Art. Nr.:
krom LED 3200K	112302
	660:-

Lämplig nätdel:
LED Nätdel 12W, 24V=
470502
189:-









REAL N-TIC LED SERIES 152x46

24= | LED | LED 12 St. | 12 | 5 | 4 | 120° | 0,37 | IP66

Ljuskälla:
SMD LED (inkl.)
3,8W totalt

Material:
Täckplatta:
Kromat rostfritt stål 304/Plast

Dimensioner:
Ø/H: 15,2/4,7 cm
Synlig H: 1 cm
Kabel L: 1,4 m


Tillbehör/Leveransomfattning:
Nätdel (exkl.)

Anmärkning:
För inbyggnad i ihåliga väggar/tak med en material tjocklek på max 12 mm.

Utföranden:	Art. Nr.:
krom LED 3200K	112322
	940:-

Lämplig nätdel:
LED Nätdel 12W, 24V=
470502
189:-





BOOST TURNO 6W

480mA | LED | LED 1 St. | 18° | 8,2 | 13,3 | 38° | 0,21

LEDTEC





Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
6W

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
Ø/H: 9,2/13,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning
LED drivdon (exkl.)

Anmärkning:
För inbyggnad i ihåliga tak med en material tjocklek på max 25 mm

Utföranden:	Art. Nr.:
LED 3000K, 310lm, Ra80	
vit	160601
silver-grå	160604

465:-

Lämpligt drivdon:
LED drivdon 8W, 480mA
464120
189:-



BOOST TURNO 9W

480mA | LED | LED 1 St.. | 18° | 8,2 | 13,5 | 30° | 0,25

LEDTEC





Ljuskälla:
modulLED (inkl.)
8W

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
Ø/H: 9,2/13,7 cm

Tillbehör/Leveransomfattning
LED drivdon (exkl.)

Anmärkning:
För inbyggnad i ihåliga tak med en material tjocklek på max 25 mm.

Utföranden:	Art. Nr.:
LED 3000K, 640lm, Ra83	
vit	160621
silver-grå	160624

940:-

Lämpligt drivdon:
LED drivdon 8W, 480mA
464120
189:-




LEDPANEL ROUND

230~ | LED 97 St.. | 15 | 5,5 | 120° | 0,22

LEDTEC





Ljuskälla:
LED (inkl.)
8W totalt

Material:
Plast

Dimensioner:
Ø/H: 17/5,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED-drivdon (inkl.)

Anmärkning:
För inbyggnad i ihåliga tak med en material tjocklek på max 15 mm

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	
LED vit	160371
LED varmvit	160372
silver-grå	
LED vit	160381
LED varmvit	160382

565:-

LEDPANEL 100

230~ | LED 100 St.. | 14/14 | 5 | 120° | 0,2

LEDTEC



Ljuskälla:
LED (inkl.)
8,5W totalt

Material:
Plast

Dimensioner:
L/B/T: 15/15/5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	
LED vit	160354
LED varmvit	160352

565:-



BOOST IP44 6W

480mA | LED | LED 1 St | 8,2 | 13,5 | 38° | 0,21 | IP44

LEDTEC





Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
6W

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
Ø/H: 9,2/13,8 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED drivdon (exkl)

Anmärkning:
För inbyggnad i ihåliga tak med en material tjocklek på max 25 mm.

Utföranden:	Art. Nr.:
LED 3000K, 310lm, Ra80	
vit	160611
silver-grå	160614
	465:-

Lämpligt drivdon:
LED Drivdon 8W, 480mA
464120
189:-



BOOST IP44 9W

480mA | LED | LED 1 St.. | 8,2 | 13,5 | 30° | 0,24 | IP44

LEDTEC





Ljuskälla:
modulLED (inkl.)
8W

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
Ø/H: 9,2/14 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED drivdon (exkl)

Anmärkning:
För inbyggnad i ihåliga tak med en material tjocklek på max 25 mm.

Utföranden:	Art. Nr.:
LED 3050K, 610lm, Ra82	
vit	160631
silver-grå	160634
	940:-

Lämpligt drivdon:
LED drivdon 8W, 480mA
464120
189:-




LED HORN

700mA | LED 3 St. | 8,2 | 8,8 | 60° | 0,17

LEDTEC







Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3x 3W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Kabel L: 50 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Kontakt (inkl.)
LED-drivdon (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	
LED 3000K, 250lm	112882
vit	
LED 3000K, 250lm	112892
	660:-

Lämpligt drivdon:
LED drivdon 6-12W, 700mA
464202
332:-



LED HORN COB 9W

700mA | LED | modul-LED 1 St.. | 8,2 | 9,2 | 0,2

LEDTEC





Ljuskälla:
COB LED (inkl.)
9W

Material:
Plast/Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 9,5/8,6 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (exkl.)

Anmärkning:
För inbyggnad i ihåliga tak med en materialtjocklek på max 15 mm.

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	
LED 5300K, 563lm	160501
LED 3200K, 556lm	160502
silver-grå	
LED 5300K, 563lm	160511
LED 3200K, 556lm	160512
	940:-



EYEDOWN LED 3x 1W

350mA | LED 3 St. | 5,9 | 3,7 | 15° | 0,12 | IP44



Ljuskällor:
PowerLED (inkl.)
3x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 6,8/4,3 cm
Kabel L: 45 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Kontakt (inkl.).
LED-drivdon (exkl.).

Anmärkning:
För inbyggnad i ihåliga tak med en materialtjocklek på max 30 mm.

Utföranden:	Art. Nr.:
alu	
LED 3000K, 190lm	111982
	759:-

Lämpligt drivdon:
LED drivdon 3W, 350mA
464108
189:-



EYEDOWN LED 6x 1W

350mA | LED 6 St.. | 7,6 | 4,4 | 15° | 0,22 | IP44



Ljuskällor:
PowerLED (inkl.)
6x 1W

Material:
Aluminium/Glas


Dimensioner:
Ø/H: 8,8/5,2 cm
Kabel L: 45 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Kontakt (inkl.).
LED-drivdon (exkl.)

Anmärkning:
För inbyggnad i ihåliga tak med en materialtjocklek på max 30 mm.

Utföranden:	Art. Nr.:
alu	
LED 3000K, 400lm	111992
	1 225:-

Lämpligt drivdon:
LED drivdon 12W, 350mA
464110
284:-



TRITON 3 LED

350mA | LED 3 St.. | 7 | 3,5 | 60° | 25° | 0,11





Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Aluminium

Dimensioner::
Ø/H: 8/4 cm
Kabel L: 30 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Mini-kontakt (inkl.)
LED-drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer
För inbyggnad i ihåliga väggar/tak med en materialtjocklek på max. 20 mm.

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	
LED 6500K, 210lm	111851
LED 3200K, 150lm	111852
matt-vit	
LED 6500K, 210lm	113661
LED 3200K, 150lm	113662
	660:-

Lämpligt drivdon:
LED drivdon 3W, 350mA
464108
189:-



Kopplingslist:
seriekopplad
111850
56:-



TRITON 3 GIMBLE

350mA | LED 3 St.. | 350° | 45° | 7,8 | 6 | 25° | 0,16





Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3x 1W

Material:
Aluminium

Dimensioner::
Ø/H: 9,1/4,8 cm
Kabel L: 30 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Mini-kontakt (inkl.)
LED-drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer
För inbyggnad i ihåliga väggar/tak med en materialtjocklek på max. 20 mm.

Utföranden:	Art. Nr.:
matt-vit	
LED 6000K, 270lm	113601
LED 3000K, 210lm	113602
silver eloxerad	
LED 6000K, 270lm	113611
LED 3000K, 210lm	113612
	565:-

Lämpligt drivdon:
LED drivdon 3W, 350mA
464108
189:-





TRITON 6

700mA | LED 6 St. | 60° | 10,8 | 13,5 | 25° | 0,57



För inbyggnad i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 20 mm.

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
6x 3W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 12/10 cm
Synlig-Ø/H: 12/0,6 cm
Kabel L: 30 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Kontakt (inkl.)
LED-drivdon (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
LED 6000K, 530lm, Ra70	
matt-vit	113641
silver eloxerad	113651
LED 3000K, 680lm, Ra80	
matt-vit	113642
silver eloxerad	113652

1 415:-

Lämpligt drivdon:
LED drivdon 10-18W, 700mA
464201
565:-



TRITON 6 GIMBLE

350mA | LED 6 St. | 350° | 45° | 10,8 | 7,2 | 25° | 0,28



OBS!
För inbyggnad i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 20 mm.
Armauren får ej täckas med isolering bakom reflektorn.

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
6x 1W

Material:
Aluminium


Dimensioner:
Ø/H: 12/6 cm
Kabel L: 30 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Kontakt (inkl.)
LED-drivdon (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
LED 6000K, 530lm, Ra70	
matt-vit	113621
silver eloxerad	113631
LED 3000K, 680lm, Ra80	
matt-vit	113622
silver eloxerad	113632

1 130:-

Kopplingslist:
seriekopplad
111850
56:-



Lämpligt drivdon:
LED drivdon 18W, 350mA
464111
474:-



DomeLED DOWNLIGHT

700mA | LED | LED 6 St.. | 10,8 | 7,5 | 25° | 0,28

LEDTEC



Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
6x 3W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 13,5/6,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED-drivdon (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	
LED 6000K, 825lm	111961
LED 3000K, 615lm	111962

1 225:-

Lämpligt drivdon:
LED drivdon 10-18W, 700mA
464201
565:-



BOOST B TURNO

350mA | LED | LED 1 St.. | 17° | 12 | 13,3 | 35° | 0,47

LEDTEC



Ljuskälla:
modulLED (inkl.)
13W

Material:
Aluminium/Plast

Dimnensioner:
Ø/H: 13,3/13,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning
LED drivdon (exkl.)

Anmärkning:
För inbyggnad i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 15 mm.

Utföranden:	Art. Nr.:
LED 3050K,1000lm, Ra>80	
vit	160641
silver-grå	160644

1 225:-

Lämpligt drivdon:
LED drivdon 18W, 350mA
464111
465:-



BOOST B IP44

350mA | LED | LED 1 St.. | 12 | 13,5 | 35° | 0,43 | IP44

LEDTEC



Ljuskälla:
modulLED (inkl.)
13W

Material:
Aluminium/Plast

Dimnensioner:
Ø/H: 13,2/13,7 cm

Tillbehör/Leveransomfattning
LED drivdon (exkl.)

Anmärkning:
För inbyggnad i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 20 mm.

Utföranden:	Art. Nr.:
LED 3000K, 840lm, Ra>80	
vit	160651
silver-grå	160654

1 225:-

Lämpligt drivdon:
LED drivdon 18W, 350mA
464111
465:-





Downlights med Fortimo-LED-Modulen från Philips.

Allt har integrerats i en enda modul, Optik , erfordrad kylning och drivon, klart för inkoppling till 230 V.

Särskilt lämlig i installationer där man önskar ersätta befintlig halogen belysning.

Hög energieffektivitet och lång livslängd (25.000 Timmar).

Enastående ljuskvalitet och utmärkt prestanda.

Kompakt, elegant modern design.

Färgtemperatur 2700K, 3000K eller 4000K.



1. Fortimo LED Disk Modul 800
2. Fortimo LED Disk Modul 300
3. Fortimo LED Integrated spot
4. Fortimo Twistable Modul

PHILIPS

LUZO LED DISK

230~ | LED | Modul 1 LED | 10,2 | 12,5 | 85° | 0,37

LEDTEC



2700K, vit



4000K, borstad metall



4000K, krom matt

Ljuskälla:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Modul (inkl.)

Material:
Aluminium

Dimensioner:
synlig Produkt-Ø/H:
11,5/0,5 cm
total-Ø/H: 11,5/13 cm

Anmärkning:
För inbyggnad i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 25 mm.

Utföranden:	Art. Nr.:
2700K, 14,5W, 800lm, Ra90	
vit	115801
borstad metall	115805
krom matt	115808
	940:-
4000K, 15,2W, 850lm, Ra80	
vit	115811
borstad metall	115815
krom matt	115818
	940:-

LUZO INTEGRATED LED

230~ | LED | Modul 6 LED | 10,2 | 12,5 | 36° | 0,51

LEDTEC



2700K, vit



3000K, borstad metall



4000K, krom matt



Ljuskälla
PHILIPS
Fortimo Integrated Spot (inkl.)
13W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
synlig Produkt-Ø/H:
11,5/0,5 cm
total-Ø/H: 11,5/13 cm

Anmärkning:
För inbyggnad i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 25 mm.

Versionen:	Art. Nr.:
2700K, 610lm, Ra80,	
vit	115821
borstad metall	115825
krom matt	115828
	940:-
3000K, 640lm, Ra80	
vit	115831
borstad metall	115835
krom matt	115838
	940:-
4000K, 640lm, Ra80	
vit	115841
borstad metall	115845
krom matt	115848
	940:-

LEDDISK HORN DL

230~ | LED | Modul 1 LED | 10,2 | 10 | 60° | 0,34



Ljuskälla:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Modul (inkl.)

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
Ø/H: 12/10 cm

Anmärkning:
För inbyggnad i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 20 mm

Utföranden:	Art. Nr.:
2700K, 14,5W, 800lm, Ra90	
vit	160541
silver-grå	160544
4000K, 15,2W, 850lm, Ra80	
vit	160551
silver-grå	160554

1 225:-

NEW TRIA LED Disk

230~ | LED | Modul 1 F-LED | 12,7 | 16,7 | 45° | 35° | 60° | 0,75



Ljuskälla:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Modul (inkl.)

Material:
Aluminium

Dimensioner:
synlig Produkt-Ø/H:
14,1/0,25 cm
Produkt-Ø/H: 14,1/16,9 cm

Anmärkning:
För inbyggnad i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 20 mm

Utföranden:	Art. Nr.:
2700K, 14,5W, 630lm, Ra90	
matt-vit	
35°	113581
60°	113591
silver-grå	
35°	113584
60°	113594

1 225:-

4000K, 15,2W, 630lm, Ra80	
matt-vita	
35°	113561
60°	113571
silver-grå	
35°	113564
60°	113574

1 225:-

LED DOWNLIGHT PRO R

230~ | LED | Modul 1 LED | 14,5 | 14 | 60° | 0,65



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Modul (inkl.)

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 15,5/14,3 cm
synlig-Ø/H: 15,5/0,3 cm

Anmärkning:
För inbyggnad i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 35 mm

Utföranden:	Art. Nr.:
2700K, 14,5W, 800lm, Ra90	
vit	162401
silver-grå	162404

1 130:-

4000K, 15,2W, 850lm, Ra80	
vit	162411
silver-grå	162414

1 130:-

LED DOWNLIGHT PRO RT

230~ | LED | 18 | 13 | 90° | 0,88

LEDTEC



Ljuskälla:
PHILIPS
Fortimo LED Twistable Modul (exkl.)
20W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 20/13,5 cm
synlig-Ø/H: 20/0,5 cm

Anmärkning:
För inbyggnad i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 35 mm

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	162441
silver-grå	162444

940:-

Lämplig ljuskälla:
PHILIPS Fortimo LED Twistable Modul
18W, 4000K, 1100lm
560201
940:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS Fortimo LED Twistable Modul
20W, 3000K, 1100lm
560202
940:-




15W LED DOWNLIGHT

1200mA | LED | LED 19 St. | 15,5 | 15 | 90° | 0,7

LEDTEC





Ljuskälla:
modul LED (inkl.)
15W

Material:
Aluminium/Stål/Glas

Tillbehör/Leveransomfattning
LED drivdon (exkl.)

Anmärkning:
För inbyggnad i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 35 mm

Utföranden:	Art. Nr.:
5500K 1100lm	
vit	160401
silver-grå	160411
3100K, 750lm	
vit	160402
silver-grå	160412

1 415:-

Lämpligt drivdon:
LED drivdon 5-15W, 1200mA
464210
474:-



LED DOWNLIGHT 14/3

230~ | LED | LED 14 St. | 13,5 | 13 | 120° | 0,37

LEDTEC



Ljuskälla:
SMD LED (inkl.)
8W

Material:
Aluminium/Plast

Material:
Aluminium/Stål/Glas

Tillbehör/Leveransomfattning
LED drivdon (exkl.)

Anmärkning:
För inbyggnad i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 30 mm

Utföranden:	Art. Nr.:
3000K, 520lm, Ra>80	
vit	160421

660:-

LED DOWNLIGHT 30/3

230~ | LED | LED 30 St. | 18,5 | 13 | 120° | 0,5

LEDTEC



Ljuskälla:
SMD LED (inkl.)
15W

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
Ø/H: 19,7/12,3 cm

Tillbehör/Leveransomfattning
LED drivdon (exkl.)

Anmärkning:
För inbyggnad i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 30 mm

Utföranden:	Art. Nr.:
3000K,1200lm, Ra>80	
vit	160441

940:-

LED DOWNLIGHT 36/3

230~ | LED | LED 36 St. | 22 | 12 | 120° | 0,62



Ljuskälla:
SMD LED (inkl.)
20W

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
Ø/H: 23,3/12 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED drivdon (exkl.)

Anmärkning:
För inbyggnad i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 30 mm

Utföranden:	Art. Nr.:
3000K, 1600lm, Ra>80	
vit	160461
	1 225:-

LED DOWNLIGHT PRO R frameless

230~ | LED | Modul 1 LED | 15 | 16,5 | 120° | 0,6



Ljuskälla:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Modul (inkl.)

Material:
Aluminium/Akryl


Dimensioner:
Ø/H: 15/16,5 cm

Anmärkning:
För inbyggnad i ihåliga tak med en materialtjocklek mellan 10 - 50 mm

Utföranden:	Art. Nr.:
2700K, 14,5W, 800lm, Ra90	
vit	162460
4000K, 15,2W, 850lm, Ra80	
vit	162470
	1 225:-

LED DOWNLIGHT PRO S frameless

230~ | LED | Modul 1 LED | 14,2/14,2 | 16,5 | 120° | 0,87

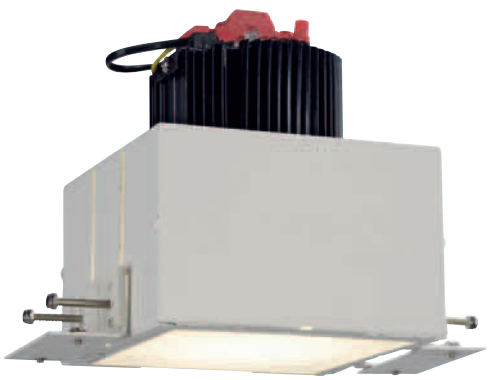

Ljuskälla:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Modul (inkl.)

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
L/B/H: 14,2/14,2/16,5 cm

Anmärkning:
För inbyggnad i ihåliga tak med en materialtjocklek mellan 10 - 50 mm

Utföranden:	Art. Nr.:
2700K, 14,5W, 800lm, Ra90	
vit	162464
4000K, 15,2W, 850lm, Ra80	
vit	162474
	1 225:-

LED DOWNLIGHT PRO S

230~ | LED | Modul 1 LED | 12,5/12,5 | 13,1 | 60° | 0,61

LEDTEC





Ljuskälla:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Modul (inkl.)

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
L/B/H: 14/14/13,8 cm
synligr-L/B/H: 14/14/0,7 cm


Anmärkning:
För inbyggnad i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 35 mm

Utföranden:	Art. Nr.:
2700K, 14,5W, 800lm, Ra90	
vit	162421
silver-grå	162424
	1 130:-
4000K, 15,2W, 850lm, Ra80	
vit	162431
silver-grå	162434
	1 130:-

LED DOWNLIGHT PRO ST

230~ | LED | 18/18 | 16 | 60° | 0,9

LEDTEC

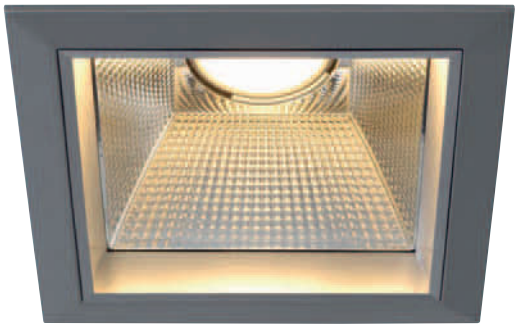

Ljuskälla:
PHILIPS
Fortimo LED Twistable Modul (exkl.) 20Wmax.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
L/B/H: 20/20/16,7 cm
synlig-L/B/H: 20/20/0,7 cm

Anmärkning:
För inbyggnad i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 35 mm

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	162451
silver-grå	162454
	940:-

Lämplig ljuskälla:
PHILIPS Fortimo LED Twistable Modul
18W, 4000K, 1100lm
560201
940:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS Fortimo LED Twistable Modul
20W, 3000K, 1100lm
560202
940:-




FORTY-TWO LED Downlight


230~ | LED | Modul 1 LED | 17,2 | 22 | 90° | 1,7 | IP20/ IP43

LEDTEC

IP





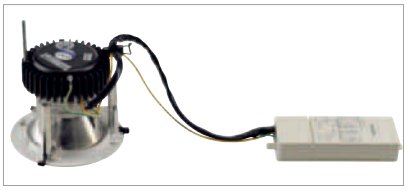

Ljuskälla:
PHILIPS
Fortimo LED DLM Modul (inkl.) 42W

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner :
Ø/H: 18/22 cm
Ballast L/B/H: 22/8,3/3,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED drivdon/ballast (inkl.)

Anmärkning:
Den bakre delen av armaturen håller IP20 klassning.
Den synliga delen av armaturen håller IP43 klassning.
För effektiv värme avledning krävs ett utrymme bakom armaturen på minst 110x28x22 cm.

Utföranden:	Art. Nr.:
4000K, 3000lm, Ra>80	
vit	114001
silver-grå	114011
	4 265:-





Basic | 112732 | 189:-

Slat | 112762 | 189:-

Curve | 112772 | 189:-

FLAT FRAMES

12~

Material:
Aluminium/Glas

Tillbehör/Leveransomfattning
Trafo (exkl.)

Lämplig Ljuskälla:
20W, 2700K, 330lm
512220
9:-



Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Bredd i cm	Höjd i cm	Djup i cm	Installations-mått i cm	Installations djup i cm	Vikt i kg	Pris
112732	Flat Frame Basic	silver-grå	12V	G4/Stiftsockel	20W max.	9,0	9,0	3,1	7,5/7,5	4,5	0,15	189:-
112762	Flat Frame Slat	silver-grå	12V	G4/Stiftsockel	20W max.	9,0	9,0	3,1	7,5/7,5	4,5	0,15	189:-
112772	Flat Frame Curve	silver-grå	12V	G4/Stiftsockel	20W max.	9,0	9,0	3,1	7,5/7,5	4,5	0,15	189:-

TILLBEHÖR för Flat Frames

Inbyggnadshus:
B/H/T: 8,4/12,3/6,7 cm
112781
75:-



Dold monteringsram:
B/H: 13,5/13,5 cm
112780
46:-



Lämplig transformator:
Osram Mouse 70, 20-70VA
461075
284:-



Lämplig transformator:
FN Minitrafo 1, 10-60VA
461060
141:-





FRAME BASIC JC

silver-grå: 111202 189:-

Material: Aluminium
Tillbehör/Leveransomfattning: Trafo (exkl.)
Anmärkning: Får endast monteras i ihåliga väggar & tak

Lämplig ljuskälla:
20W, 2700K, 330lm
512220
9:-

FRAME

silver-grå: 151871 141:-
borstad metall:: 151878 141:-

Material: Stål
Tillbehör/Leveransomfattning: Trafo (exkl.)

Lämplig ljuskälla:
10W, 2700K, 120lm
512210
9.-

FRAME CURVE

silver-grå : 151862 189:-

Material: Stål
Tillbehör/Leveransomfattning: Trafo (exkl.)

Lämplig ljuskälla:
10W, 2700K, 120lm
512210
9.-

TILLBEHÖR

Dold monteringsram
för Art. Nr.: 151862/-71/-78
Inbyggnads-B/H: 7/6,5 cm
Yttre-B/L: 12/12 cm
925100
46:-

Lämplig transformator:
FN Minitrafo 1, 10-60VA
461060
141:-

FRAMES

12~

Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Bredd i cm	Höjd i cm	Djup i cm	Installatons-mått i cm	Installatons-djup i cm	Material tjocklek installtion	Vikt i kg	Pris
111202	Frame Basic JC	silbergrau	12V	G4/Stiftsockel	20W max.	9,0	9,0	12,0	7,5/7,5	13,0	-	0,25	189:-
151871	Frame	silbergrau	12V	G4/Stiftsockel	10W max.	7,5	7,5	5,0	6,5/7,1	6,0	> 8 mm	0,23	141:-
151878	Frame	metall gebürstet	12V	G4/Stiftsockel	10W max.	7,5	7,5	5,0	6,5/7,1	6,0	> 8 mm	0,23	141:-
151862	Frame Curve	silbergrau	12V	G4/Stiftsockel	10W max.	7,5	7,5	5,0	6,5/7,1	6,0	> 8 mm	0,23	189:-



SLIM MR16 Design by CDC

12~ | 6,2 | 14 | COOL BEAM | 0,1



Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Yttre Ø: 7 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Utföranden:
eloxerad aluminium

Art. Nr.:
111308

237:-

Lämplig transformator
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067
141:-



Lämplig ljuskälla
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
18:-



HORN MR16

12~ | 7,5 | 11,5 | 0,12



Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Ø/H: 8,3/11,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Utföranden:
vit

Art. Nr.:
112901

189:-

Lämplig transformator :
FN E-Trafo 02, 20-105VA
461107
189:-



Lämplig ljuskälla
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
18:-



HORN 2 TURNO MR16

12~ | 17,2/10,2 | 11 | 0,31



Sockel/Ljuskälla:
G5,3/2x MR16 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium/Stål

Dimensioner
L/B/H: 18,3/11,3/10 cm
synlig-L/B/H: 18,3/11,3/0,09 cm


Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
För inbyggnad i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 25 mm.

Utföranden:
matt-vit

Art. Nr.:
113101

565:-



Lämplig transformator :
FN E-Trafo 02, 20-105VA
461107
189:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
379:-



DORU

12~ | 6,6 | 12,5 | 0,27 | IP65



Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
20W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø: 8,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Utföranden:
alu natur
frostat glas

Art. Nr.:
111432

237:-

Lämplig transformator:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067
141:-



Lämplig ljuskälla
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
18:-



CHROM DOWNLIGHT, RUND

12~ | 6,5 | 10 | 0,16



Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Produkt-Ø/H: 10/11 cm
Yttre-Ø/H: 10/1,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
För inbyggnad i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 14 mm

Utföranden:	Art. Nr.:
krom	114982
	284:-

Lämplig transformator
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067
141:-



Lämplig ljuskälla
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
18:-



PIKA

12~ | 6 | 13 | COOL BEAM | 0,05



vit



krom



mässing



silver-grå

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Yttre-Ø: 8 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	111181
krom	111182
mässing	111183
silver-grå	111189
	94:-

Lämplig transformator
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067
141:-



Lämplig ljuskälla:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
18:-



FGL OUT MR16, ROUND

12~ | 7 | 13 | COOL BEAM | 0,21 | IP65



vit



krom



titan



silver-grå

Sockel/Ljuskälla :
G5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Yttre-Ø: 8 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
frostat glas	
vit	111001
krom	111002
titan	111007
silver-grå	111008
	237:-

Lämplig transformator
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067
141:-



Lämplig ljuskälla
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
18:-



LUZO 2

12~ | 10,2 | 12 | COOL BEAM | >35W | 0,22



vit



silver-grå



krom matt



borstad metall

Sockel/Ljuskälla :
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Yttre-Ø: 11,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Utföranden :	Art. Nr.:
vit	113311
silver-grå	113319
	189:-
matt-krom	113317
borstad metall	113318
	237:-

Lämplig transformator
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067
141:-



Lämplig ljuskälla:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
18:-





MR11 SP

12~ | 5,5 | 9 | 40° | 0,15




vit



silver-grå



krom



>2,5m ✓ QR/QT
≤2,5m ✓ LED ESL

Sockel/Ljuskälla:
G4/MR11 (exkl.)
20W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Yttre-Ø: 6,4 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Lämplig trafo:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067
141:-



Utföranden: **Art. Nr.:**
vit 111051
silver-grå 111059

75:-

krom 111052

94:-

Lämplig ljuskälla:
20W, 30°, 2700K, 450cd
533228
18:-



MR16 SP

12~ | 7,5 | 9 | 40° | COOL BEAM | 0,2



svart



vit



silver-grå



matt-krom

>2,5m ✓ QR/QT
≤2,5m ✓ LED ESL

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Yttre-Ø: 8,8 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Lämplig trafo:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067
141:-



Utföranden: **Art. Nr.:**
svart 112090
vit 112091
silver-grå 112099

94:-

krom 112092
titan 112097
matt-krom 112098

123:-

Lämplig ljuskälla:
20W, 30°, 2700K, 450cd
533228
18:-



PIKA

12~ | 7,5 | 13 | 45° | COOL BEAM | 0,1



vit



krom



mässing



silver-grå

>2,5m ✓ QR/QT
≤2,5m ✓ LED ESL

Sockel/Ljuskälla :
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Yttre-Ø: 8,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Lämplig trafo:
FN E-Trafo 01, 20-60VA
461067
141:-



Utföranden: **Art. Nr.:**
vit 111171
krom 111172
mässing 111173
silver-grå 111179

123:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
18:-



NEW TRIA RUND, MR16

12~ | 8 | 17 | 350° | 45° | COOL BEAM | 0,11



borstad alu



matt-vit

>2,5m ✓ QR/QT
≤2,5m ✓ LED ESL

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Yttre Ø: 9 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Utföranden: **Art. Nr.:**
borstad alu 111274
matt-vit 113500

237:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
18:-





NEW TURNO MR16

12~ | 7,5 | 7 | 30° | COOL BEAM | 0,1





vit



antik mässing



titan



borstad metall

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Yttre Ø: 9,4 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	112831
	66:-
krom	112832
antik mässing	112834
titan	112837
borstad metall	112838
silver-grå	112839
	94:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
18:-



TRIA 2 DOWNLIGHT

12~ | 8 | 10 | 350° | 30° | 0,13


vit


silver-grå


krom


nickel satin



Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ytter-Ø: 9 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	111441
silver-grå	111449
	123:-
krom	111442
nickel satin	111447
	141:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
18:-



AUSTRATURN

12~ | 9 | 10 | 350° | 40° | COOL BEAM | 0,23


vit


krom


titan


matt-krom



Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ytter-Ø: 10,2 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	112061
krom	112062
titan	112067
matt-krom	112068
silver-grå	112069
	189:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
18:-



GIMBLE ROUND MR16

12~ | 9,5 | 12 | 350° | 90° | COOL BEAM | 0,36


vit


silver-grå


krom


matt-krom



Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Yttre Ø: 11,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	112151
silver-grå	112158
	237:-
krom	112152
matt-krom	112157
	284:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
18:-



Lämplig transformator:
FN Minitrafo 1, 10-60VA
461060
141:-



Lämplig transformator:
FN E-Trafo 04, 50-210VA
461217
379:-



Grenuttag Lågvolt, 6-vägs:
Lågvolt, 6-vägs
410140
66:-



SQUARE

12~ | 7,5 | 9,5 | 45° | COOL BEAM | 0,2


vit


krom


titan


matt-krom



Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Frontplatta L/B: 8,7/8,7 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	113201
silver-grå	113209
	123:-
krom	113202
titan	113207
matt-krom	113208
	141:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
18:-



FGL OUT MR16, SQUARE

12~ | 7 | 13 | COOL BEAM | 0,23 | IP65

vit


titan


krom


silver-grå



Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Frontplatta B/L: 8,9/8,9 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
Frostat glas	
vit	111121
krom	111122
titan	111127
silver-grå	111128
	237:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
18:-



CHROM DOWNLIGHT

12~ | 6,5 | 10 | 0,16



Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 10/10/11 cm
Frontplatta-L/B/H: 10/10/1,5 cm

Anmärkning:
För installation i ihåliga tak med en tjocklek på max 14 mm.

Utföranden:	Art. Nr.:
krom	114992
	332:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
18:-



NICELIGHT 1

12~ | 360° | 90° | 12/12 | 10,5 | 0,64





Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner :
synlig L/B/H: 13/13/0,5 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
borstad alu	114941
	474:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
18:-



Lämplig transformator:
FN Minitrafo 1, 10-60VA
461060
141:-



Lämplig transformator:
FN E-Trafo 04, 50-210VA
461217
379:-



Grenuttag Lågvolt, 6-vägs:
Lågvolt, 6-vägs
410140
66:-







FRAME BASIC MR16

12~ 7,5/7,5 13 COOL BEAM 0,2



Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 9/9/12 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
Endast för montage i ihåliga väggar & tak.

Utföranden: silver-grå

Art. Nr.: 111222

237:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
18:-



FRAME DISTA MR16

12~ 7,5/7,5 13 COOL BEAM 0,2



Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 9/9/12 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
Endast för montage i ihåliga väggar & tak.

Utföranden: silver-grå ▼

Art. Nr.: 111232

237:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
18:-





TWISTER

12~ | 6,5 | 11 | 0,2





Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
L/B/H: 7/7/3 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
Frostat glas	
krom	111112
	189:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
18:-



INDI REC 1S kardan

12~ | 9 | 11 | COOL BEAM | 0,31





Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 10/10/11 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
För montering i ihåliga tak med en materialtjocklek max. 0,5-20 mm.

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå/svart	112444
	189:-


Lämplig ljuskälla:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
18:-



INDI REC 2S

12~ | 70° | 17,5/7 | 14 | COOL BEAM | 0,54





Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 18/9/13,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
För montering i ihåliga tak med en materialtjocklek max. 0,5-20 mm.

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå/svart	112464
	237:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
18:-



Lämplig transformator:
FN Minitrafo 1, 10-60VA
461060
141:-



Lämplig transformator:
FN E-Trafo 04, 50-210VA
461217
379:-



Grenuttag Lågvolt, 6-vägs:
Lågvolt, 6-vägs
410140
66:-





ROW MR16

12~

Material:
Aluminium

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Tillbehör/Leveransomfattning
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
Nedanstående måttangivelser är den synliga delen av armaturen.

Lämplig transformator:
FN Minitrafo 1, 10-60VA
461060
141:-



Lämplig ljuskälla:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
18:-



Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max-styrka Ljuskälla	Bredd i cm	Höjd i cm	Installations mått i cm	Installations djup i cm	Vinkel-/ sSällbarhet	Vikt i kg	Pris
112531	Row 1 MR16	silver-grå	12V	GU5,3/MR16	50W max.	11,0	11,0	Ø 9,7	9,5	350°/45°	0,2	189:-
112631	Row 1 MR16	vit	12V	GU5,3/MR16	50W max.	11,0	11,0	Ø 9,7	9,5	350°/45°	0,2	170:-



NEW TRIA MR16

12~

Material:
Aluminium

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Tillbehör/Leveransomfattning
Trafo (exkl.)


Lämplig ljuskälla:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
18:-



Lämplig transformator:
Osram Mouse 150, 50-150VA
461155
474:-



Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Installations mått i cm	Installations djup cm	Vinkel-/ Ställbarhet	Vikt i kg	Pris
111351	New Tria 1 MR16	borstad-alu	12V	G5,3/MR16	50W max.	9,0	9,0	13,0	Ø 8,0	13,0	360°/30°	0,15	237:-
113501	New Tria 1 MR16	matt-vit	12V	G5,3/MR16	50W max.	9,0	9,0	13,0	Ø 8,0	13,0	360°/30°	0,15	237:-
111352	New Tria 2 MR16	borstad-alu	12V	G5,3/MR16	2x 50W max.	17,0	9,0	13,0	16,0/8,2	13,0	360°/30°	0,30	474:-
111353	New Tria 3 MR16	alu borstad-alu	12V	G5,3/MR16	3x 50W max.	25,5	9,0	13,0	24,5/8,2	13,0	360°/30°	0,43	660:-





AIXLIGHT® MOD MR16

12~

Material:
Aluminium/Stål

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Tillbehör/Leveransomfattning
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
Flera lämpliga transformatorer, se tillbehör sid. 640..

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
18:-



Lämplig transformator:
Osram Mouse 150, 50-150VA
461155
474:-



Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Installations mått i cm	Instalaltions djupi cm	Vinkel-/ Ställbarhet	Vikt i kg	Pris
154112	Aixlight® Mod 1 MR16	silver-grå	12V	GU5,3/MR16	50W max.	13,5	13,5	10,0	11,0/11,0	9,5	kardan	0,40	284:-
154122	Aixlight® Mod 2 MR16	silver-grå	12V	GU5,3/MR16	2x 50W max.	24,0	13,5	10,0	22,0/11,0	9,5	kardan	0,75	474:-
154132	Aixlight® Mod 3 MR16	silver-grå	12V	GU5,3/MR16	3x 50W max.	35,0	13,5	10,0	32,5/11,0	9,5	kardan	1,10	660:-
154142	Aixlight® Mod 4 MR16	silver-grå	12V	GU5,3/MR16	4x 50W max.	23,0	23,0	10,0	20,0/20,0	9,5	kardan	1,75	850:-



LIGHT POINT

12~ | 2,6 | 3 | 0,05





Kan användas tillsammans med G4 LEDSuper Flux och G4 High Power LED, se sidan 610. Vid användande av LED-ljuskälla måste man använda konventionell transformator.



Sockel/Ljuskälla:
G4/Stiftsockel (exkl.)
10W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Yttre-Ø: 3 cm
Kabel: 14 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)


Utföranden:	Art. Nr.:
öppen kabelände	
vit	
krom	
	46:-

Lämplig ljuskälla:
10W, 2700K, 120lm
512210
9:-



CRYSTAL 7

12~ | 5,6 | 11 | 0,71





Sockel/Ljuskälla:
G4/Stiftsockel (exkl.)
20W max.

Material:
Stål/Kristallglas

Dimensioner:
Synlig Ø/H: 11/5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)


Utföranden:	Art. Nr.:
krom/klart kristallglas	114927
	379:-

Lämplig ljuskälla:
10W, 2700K, 120lm
512210
9:-



CRYSTAL 8

12~ | 5,0 | 11 | 0,69





Sockel/Ljuskälla:
G4/Stiftsockel (exkl.)
20W max.

Material:
Glas

Dimensioner:
Synlig Ø/H: 9,7/5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
Får endast monteras i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 15 mm.


Utföranden	Art. Nr.:
klart kristallglas	114931
	379:-

Lämplig ljuskälla:
10W, 2700K, 120lm
512210
9:-



YUDI

12~ | 5,6 | 11 | 0,63





Sockel/Ljuskälla:
G6,35/Stiftsockel (exkl.)
35W max.

Material:
Kristallglas

Dimensioner:
Synlig L/B/H: 7/7/6,1 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Utföranden	Art. Nr.:
klart kristallglas	114961
	237:-

Lämplg ljuskälla:
35W, 2700K, 595lm
512235
9:-



GRID Design by CDC

12~ | 5,8 | 9 | 0,2





Sockel/Ljuskälla:
GY6,35/Stiftsockel (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Synlig Ø/H: 7/7 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Utföranden: Art. Nr.:
alu natur 134234


237:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 2700K, 900lm
512250
9:-



CRYSTAL 1

12~ | 6,4 | 8 | 0,56





Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Stål/Kristallglas

Dimensioner:
Synlig L/B/H:
10,2/10,2/2,7 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Utföranden: Art. Nr.:
krom/klart kristallglas 114920

332:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 40°, 2700K, 810cd
535338
18:-



CRYSTAL 2

12~ | 6,4 | 8 | 0,46





Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Stål/Kristallglas

Dimensioner:
Synlig Ø/H: 10/2,7 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Utföranden: Art. Nr.:
krom/klart kristallglas 114921


379:-

Lämplig ljuskälla
35W, 40°, 2700K, 810cd
535338
18:-



CRYSTAL 4

12~ | 6,2 | 8 | 0,38





Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Kristallglas

Dimensioner:
Synlig Ø/H: 9,2/2,8 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Utföranden: Art. Nr.:
borstad metall/ 114923
klart kristallglas 114923

379:-

Lämplig ljuskälla
35W, 40°, 2700K, 810cd
535338
18:-



Lämplig transformator:
FN Minitrafo 1, 10-60VA
461060
141:-



Lämplig transformator:
FN E-Trafo 04, 50-210VA
461217
379:-



Grenuttag:
Lågvolt, 6-vägs
410140
66:-



BAGUS

12~ | 8,2 | 14,5 | 0,3 | IP65



IP

Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Yttre Ø/H: 9,5/1,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
frostat glas	
krom	111532
	189:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
18:-



DISC DOWNLIGHT

12~ | 8,3 | 8 | 0,35



Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Glas/Stål

Dimensioner:
Yttre Ø: 10 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	114701
	189:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
18:-



SATINA

12~ | 10,5 | 8 | 350° | 40° | 0,5





Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Glas

Dimensioner:
Yttre Ø: 12 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	114901
	189:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
18:-



NEW TRIA, RUND, QRB111

12~ | 15 | 12,5 | 360° | 30° | 0,23



borstad alu

matt-vit
med PowerLED ljuskälla (exkl) I (550132)

Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Yttre Ø: 16,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
borstad alu	111370
matt-vit	113530
	379:-

Lämplig ljuskälla:
50W EnergySaver ≙ 75W
545753 40°, 3000K, 2000cd
141:-



HORN QRB111

12~ | 16,2 | 12,5 | 0,3



Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
75W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Ø/H: 17,2/12,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	112931
	284:-

Lämplig ljuskälla:
50W EnergySaver ≙ 75W
3000K
545752 24°, 5800cd
545753 40°, 2000cd
141:-





Lämplig transformator:
FN Minitrafo 1, 10-60VA
461060
141:-



Lämplig transformator:
FN E-Trafo 04, 50-210VA
461217
379:-



Grenuttag:
Lågvolt, 6-vägs
410140
66:-













AIXLIGHT® MOD QRB111 Lågvolt

12~

Material:
Aluminium/Stål

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
Flera lämpliga transformatorer, se tillbehör sid. 640.

Lämplig ljuskälla:-
50W, 45°, 2700K, 700cd
543545
75:-



Lämplig transformator:
Osram Mouse 150, 50-150VA
461155
474:-



Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Installations mått i cm	Installations djup i cm	Vinkel-/ Ställbarhet	Vikt i kg	Pris
154012	Aixlight® Mod 1 QRB111	silver-grå	12V	G53/QRB111	50W max.	20,5	20,5	10,0	16,5/16,5	9,5	kardan	0,85	379:-
154022	Aixlight® Mod 2 QRB111	silver-grå	12V	G53/QRB111	2x 50W max.	39,0	20,5	10,0	34,5/17,0	9,5	kardan	1,76	660:-
154032	Aixlight® Mod 3 QRB111	silver-grå	12V	G53/QRB111	3x 50W max.	52,0	20,5	10,0	49,0/17,0	9,5	kardan	2,35	850:-
154042	Aixlight® Mod 4 QRB111	silver-grå	12V	G53/QRB111	4x 50W max.	36,0	36,0	10,0	33,0/33,0	9,5	kardan	3,15	1 130:-








NEW TRIA QRB111 Lägvolt

12~

Material:
Aluminium

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
Flera lämpliga transformatorer, se tillbehör sid. 640.

Lämplig ljuskälla:
50W EnergySaver ≙ 75W
40°, 3000K, 2000cd
545753
141:-



Lämplig transformator:
Osram Mouse 150, 50-150VA
461155
474:-



Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max styrka Ljuskälla	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Installations mått i cm	Installations djup i cm	Vinkel-/ Ställbarhet	Vikt i kg	Pris
111371	New Tria 1 QRB111	borstad alu	12V	G53/QRB111	75W max.	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,35	379:-
113531	New Tria 1 QRB111	matt-vit	12V	G53/QRB111	75W max.	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,35	379:-
111372	New Tria 2 QRB111	borstad alu	12V	G53/QRB111	2x 75W max.	31,5	16,5	12,5	29,7/15,5	12,5	360°/30°	0,67	759:-
111373	New Tria 3 QRB111	borstad alu	12V	G53/QRB111	3x 75W max.	46,5	16,5	12,5	45,0/15,5	12,5	360°/30°	0,72	940:-



KALU RECESSED

KALU RECESSED 1 Design by CDC

12~ | 350° | 90° | 6,8 | 9 | 0,34

Relaterade produkter: sidan 047, 152





Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 15/9/15 cm
max. materialtjocklek : 2,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Utföranden: borstad alu.
Art. Nr.: 113406

474:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 45°, 2700K, 700cd
543545
75:-



Lämplig transformator:
FN E-Trafo 01
20-60VA
461067
141:-



KALU RECESSED 2 Design by CDC

12~ | 350° | 90° | 22/6,8 | 9 | 0,65

Relaterade produkter: sidan 047, 152



Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 30/9/15 cm
max. materialtjocklek : 2,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Utföranden: borstad alu.
Art. Nr.: 113416

940:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 45°, 2700K, 700cd
543545
75:-



Lämplig transformator:
FN E-Trafo 02
20-105VA
461107
189:-



KALU RECESSED 3 Design by CDC

12~ | 350° | 90° | 37/6,8 | 9 | 0,95

Relaterade produkter: sidan 047, 152



Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
3x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 45/9/15 cm
max. materialtjocklek : 2,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Utföranden: borstad alu.
Art. Nr.: 113426

1 225:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 45°, 2700K, 700cd
543545
75:-



Lämplig transformator:
FN E-Trafo 03
50-150VA
461157
237:-








GU10 SP

230~ | 7,6 | 14,5 | 30° | 0,4


vit


krom


matt-krom





Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Yttre Ø: 8,2 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	116111
silver-grå	116119
	189:-
krom	116112
titan	116117
matt-krom	116118
	189:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
379:-



SLIM GU10 Design by CDC

230~ | 6,2 | 14 | 0,1



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Yttre Ø: 7 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
eloxerad aluminium	111318
	237:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
379:-



FGL OUT GU10, ROUND

230~ | 7 | 13 | 0,3 | IP44



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Yttre Ø: 8 cm

Anmärkning:
För montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på 15 mm.

Utföranden:	Art. Nr.:
frostat glas	
vit	111021
krom	111022
silver-grå	111024
titan	111027

284:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-

HORN GU10

230~ | 7,5 | 11,5 | 0,13



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Ø/H: 8,3/11,5 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	112911

189:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-

HORN GU10 2er adjust

230~ | 17,2/10,2 | 11 | 350° | 60° | 0,35



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium/Stål

Dimensioner:
L/B/H: 18,3/11,3/10 cm
synlig-L/B/H: 18,3/11,3/0,09 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
matt-vit	113111

565:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-

NEW TRIA, RUND, GU10

230~ | 8 | 17 | 360° | 30° | 0,15



>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Leuchtmittel:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
ytter-Ø: 9 cm


Utföranden:	Art. Nr.:
borstad aluminium	111360
matt-vit	113510

237:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-

TURNO GU10

230~ | 8,3 | 14 | 15° | 0,4

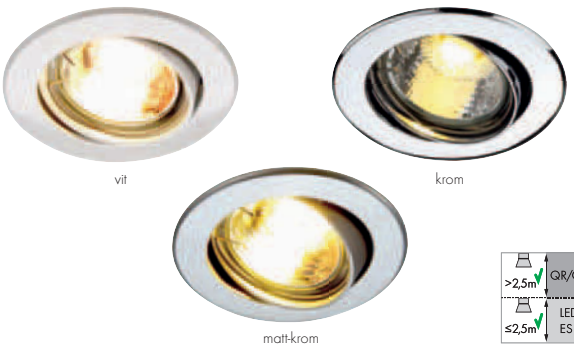

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Yttre Ø: 9,5 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	116101


141:-


krom	116102
matt-krom	116107

141:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-

Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
379:-



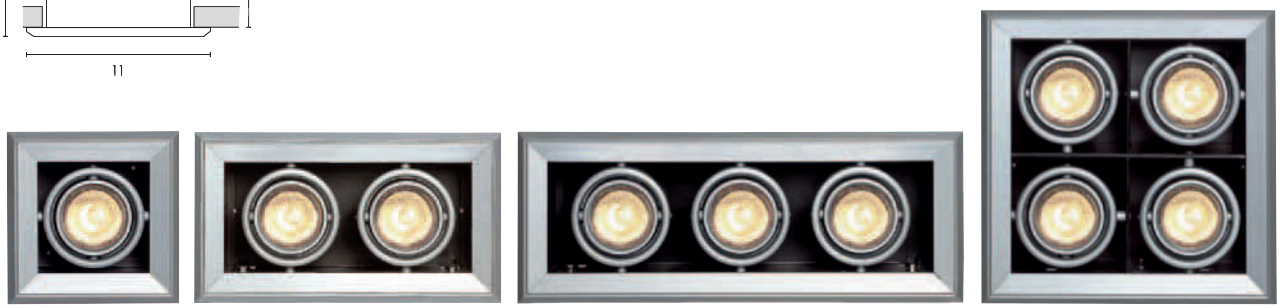

AIXLIGHT® MOD GU10 Högvolt

230~



Material:
Aluminium/Stål

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
379:-




Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Installations mått i cm	Installations djup i cm	Vinkel-/ Ställbarhet	Vikt i kg	Pris
154552	Aixlight® Mod 1 GU10	silver-grå	230V	GU10/GU10	50W max.	13,5	13,5	11,5	11,0/11,0	12,0	kardan	0,62	284:-
154562	Aixlight® Mod 2 GU10	silver-grå	230V	GU10/GU10	2x 50W max.	28,5	13,5	11,5	26,0/11,0	12,0	kardan	0,90	474:-
154572	Aixlight® Mod 3 GU10	silver-grå	230V	GU10/GU10	3x 50W max.	40,5	13,5	11,5	38,0/11,0	12,0	kardan	1,60	660:-
154582	Aixlight® Mod 4 GU10	silver-grå	230V	GU10/GU10	4x 50W max.	23,0	23,0	11,5	20,0/20,0	12,0	kardan	2,35	850:-



NEW TRIA GU10 Högvolt

230~



Material:
Aluminium

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
379:-



Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Installations mått i cm	Installations djup i cm	Vinkel-/ Ställbarhet	Vikt i kg	Pris
113511	New Tria 1 GU10	matt-vit	230V	GU10/GU10	50W max.	9,0	9,0	12,5	Ø 8,0	17,0	360°/30°	0,20	284:-
111361	New Tria 1 GU10	borstad-alu	230V AC	GU10/GU10	50W max.	9,0	9,0	12,5	Ø 8,0	17,0	360°/30°	0,20	284:-
111362	New Tria 2 GU10	borstad-alu	230V	GU10/GU10	2x 50W max.	17,0	9,0	12,5	16,0/8,2	17,0	360°/30°	0,35	474:-
111363	New Tria 3 GU10	borstad-alu	230V	GU10/GU10	3x 50W max.	25,5	9,0	12,5	24,5/8,2	17,0	360°/30°	0,46	660:-








ROW 1 GU10

230~ | 350° | 45° | 9,7 | 12 | 0,15



silver-grå



vit

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Frontplatta L/B: 11/11 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	112561
vit	112661

237:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



INDI REC 1S GU10

230~ | 9,0 | 15 | 0,34



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 10/10/11 cm

Anmärkning:
För montering i ihåliga tak och väggar med en materialtjocklek på 0,5-20 mm.

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå/svart	112474

189:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
COB LED 5,6W
60°, 2700K-3000K, 300lm
551332
284:-



FGL OUT GU10, SQUARE

230~ | 7 | 13 | 0,3 | IP44


vit


krom


titan

IP

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ytter-B/L: 9/9 cm

Anmärkning:
Max materialtjocklek 15 mm

Utföranden:	Art. Nr.:
frostat glas	
vit	111141
krom	111142
silver-grå	111144
titan	111147
	284:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



GU10 SP SQUARE

230~ | 7,5 | 12,5 | 90° | 0,3


silver-grå


titan




krom


matt krom

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Sål

Dimensioner:
L/B/H: 9/9/12,5 cm
Frontplatta L/B/H: 9/9/0,17 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	113211
silver-grå	113214
titan	113217
	189:-
krom	113212
matt-krom	113218
	237:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
379:-



FRAME BASIC GU10

230~ | 7,5/7,5 | 16 | 0,25



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 9/9/15 cm

OBS!
Får endast monteras i ihåliga väggar och tak

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	111242
	237:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
379:-



FRAME DISTA GU10

230~ | 7,5/7,5 | 16 | 0,25



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 9/9/15,5 cm

OBS!
Får endast monteras i ihåliga väggar och tak.

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	111252
	237:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 4W
40°, 3000K, 350cd, 180lm
560014
379:-



DICHRO CUBE

230~ | 4,2 | 14,5 | 0,92





Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.

Material:
Glas

Dimensioner:
Synlig L/B/H: 8/7,8/6,5 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
dikroiskt glas	114928
	332:-

Lämplig ljuskälla:
33W, 460lm
519451
56:-



SLIM ES111 Design by CDC

230~ | 11,4 | 17 | 0,12



Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Yttre Ø: 13 cm

Anmärkning:
DomeLED ES111 LED-ljuskälla passar ej i denna armatur.

Utföranden: Art. Nr.:
eloxerad aluminium 111328

284:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-



NEW TRIA, RUND, ES111

230~ | 360° | 30° | 15 | 12,5 | 0,33



borstad alu.





matt-vit
med PowerLED (exkl) (550352

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Yttre Ø: 16,5 cm

Utföranden: Art. Nr.:
borstad aluminium 111380
matt-vit 113540

379:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-



Lämplig ljuskälla:
PowerLED 10W, 40°, 460lm
550352 varmvit
940:-



HORN ES111

230~ | 16,2 | 12,5 | 0,3



Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Stål

Dimensioner:
Ø/H: 17,2/12,5 cm

Utföranden: Art. Nr.:
vit 112921

284:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-



TROMP Downlight Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 30,5 | 16 | 1,4



Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
50W max.
och
2GX13/T5 Runt lysrör (exkl.)
22W

Material:
Hårdplast (PC)

Dimensioner:
Ø/H: 32/16,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)

Anmärkning:
De båda ljuskällorna kan slås på/av oberoende av varandra.

Utföranden: Art. Nr.:
vit 111941

1 890:-


Lämplig ljuskälla:
50W, 2700K, 1300cd
575652
123:-



Lämplig ljuskälla:
22W, 3000K, 1900lm
548220
189:-






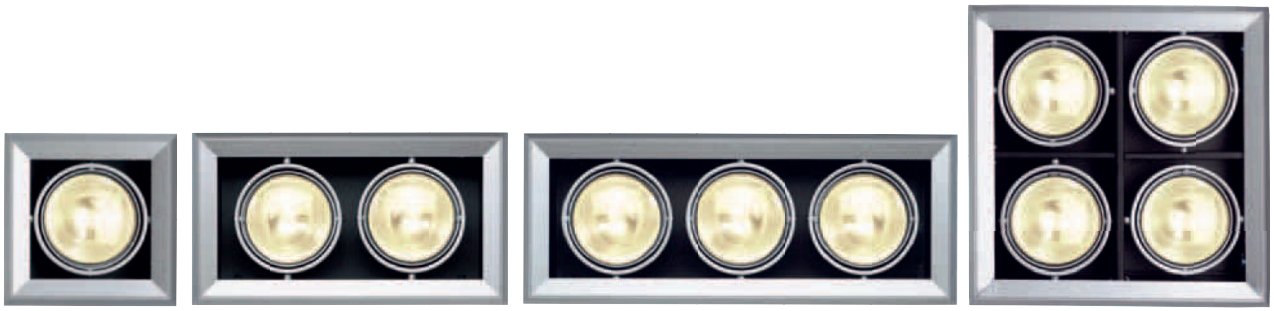

AIXLIGHT® MOD ES111 Högvolt

230~



Material:
Aluminium/Stål

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-




Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Installations mått i cm	Installations djup i cm	Vinkel-/ Ställbarhet	Vikt i kg	Pris
154052	Aixlight® Mod 1 ES111	silver-grå	230V AC	GU10/ES111	75W max.	20,5	20,5	15,0	16,0/16,0	15,0	kardan	1,05	474:-
154062	Aixlight® Mod 2 ES111	silver-grå	230V AC	GU10/ES111	2x 75W max.	39,0	20,5	15,0	35,5/17,0	15,0	kardan	2,20	660:-
154072	Aixlight® Mod 3 ES111	silver-grå	230V AC	GU10/ES111	3x 75W max.	52,0	20,5	15,0	49,0/17,0	15,0	kardan	2,85	940:-
154082	Aixlight® Mod 4 ES111	silver-grå	230V AC	GU10/ES111	4x 75W max.	36,0	36,0	15,0	32,0/32,0	15,0	kardan	4,65	1 225:-



NEW TRIA ES111 Högvolt

230~



Material:
Aluminium

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-




Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Installations mått i cm	Installations djup i cm	Vinkel-/ Ställbarhet	Vikt i kg	Pris
111381	New Tria 1 ES111	borstad alu.	230V AC	GU10/ES111	75W max.	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,38	379:-
113541	New Tria 1 ES111	matt-vit	230V AC	GU10/ES111	75W max.	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,38	379:-
111382	New Tria 2 ES111	borstad alu.	230V AC	GU10/ES111	2x 75W max.	31,5	16,5	12,5	29,7/15,5	12,5	360°/30°	0,67	759:-
111383	New Tria 3 ES111	borstad alu.	230V AC	GU10/ES111	3x 75W max.	46,5	16,5	12,5	45,0/15,5	12,5	360°/30°	1,04	940:-





INBYGGNADSRING för GX53

230~ | 7,8 | 2 | 0,05

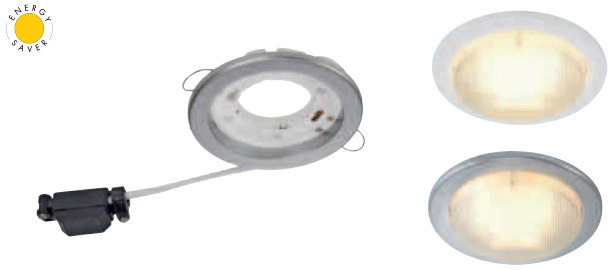

Passar till PowerLED GX53 och alla andra GX53 ljuskällor.

Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 EnergySaver (exkl.)
11W max.
eller LED GX53 (exkl.)
5W max.

Material:
Plast

Dimensioner:
Ø/H: 10/1,6 cm

Anmärkning:
För installation i ihåliga tak med en mataerial tjocklek på max 12 mm.

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	112271
silver-grå	112274
	94:-

Lämplig ljuskälla:
9W, 2700K, 260lm
508860
141:-



GLASS TUBE E27

230~ | 8,5 | 12 | 0,62



Sockel/Ljuskälla:
E27/ (exkl.)
60W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5,5/13 cm

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
Synlig Ø/H: 12/13 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
vit satinerat glas	
krom	111592
	284:-

Lämplig ljuskälla:
23W, 2700K, 1350lm
508970
123:-



ELT DOWNLIGHT

230~ | 12,7 | 17 | 0,35



Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5,2/17,5 cm

Material:
Stål

Dimensioner:
Ø/D: 14,5/17 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	152561
silver-grå	152564
	189:-

Lämplig ljuskälla:
23W, 2700K, 1350lm
508970
123:-





KOTAK WALL

230~ | 18,5/18,5 | 12 | 1,45



Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 7/17,5 cm

Material:
Aluminium/Stål/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 24/20,5/11 cm
Dold monteringsram:
Yttre L/B: 30,5/24,5 cm

Anmärkning:
Endast för montering i ihåliga väggar och tak med en materialtjocklek på max. 12 mm.

Utföranden:	Art. Nr.:
Vit satinerat glas	
silver-grå	160059
	565:-
Dold monteringsram	925251
L/B: 30,5/24,5 cm	
	123:-

Lämplig ljuskälla:
23W, 2700K, 1350lm
508970
123:-



KOTAK EVG

230~ | VG EEI-A2 | 18,8/18,8 | 14 | 1,4



Sockel/Ljuskälla:
G24q-3/
TC-DE 4-stift kompaktlysrör (exkl.)
2x 26W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
L/B/D: 20/23/12 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
Vit satinerat glas	
vit	160041
silver-grå	160049
	940:-


Lämplig ljuskälla:
26W, 3000K, 1800lm
508222
66:-





RCL 102 TC-DE FRAMELESS SET

230~ VG EEI=A2 18 20 1,25

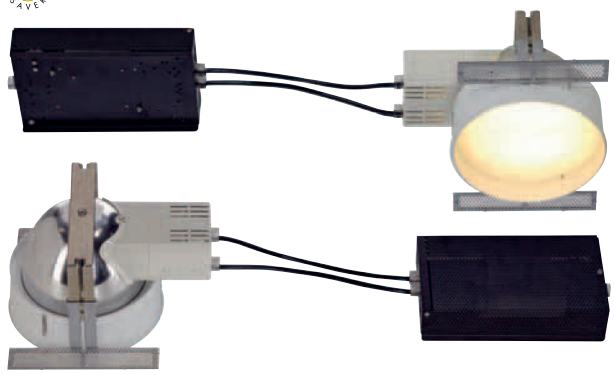

Sockel/Ljuskälla:
G24q-2/
TC-DE 4-stift kompaktlysrör (exkl.)
2x18W

Material:
Aluminium/Stål/Plast

Dimensioner:
Ø/B/H: 18/24/15 cm
HF-don:
L/B/H: 23,5/12,5/5 cm
Förbindelsekabel L: 20 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Monteringstillbehör (inkl.)

Anmärkning:
För montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på 10-60 mm.

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	115480


1 225:-

Lämplig ljuskälla:
18W, 3000K, 1200lm
508220
66:-



RCL 103 TC-DE FRAMELESS SET

230~ VG EEI=A2 17,7/17,7 20 1,3

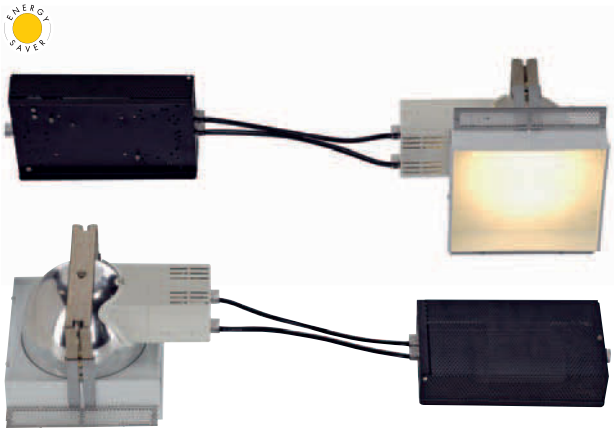

Sockel/Ljuskälla:
G24q-2/
TC-DE 4-stift kompaktlysrör (exkl.)
2x18W

Material:
Aluminium/Stål/Plast

Dimensioner:
L/B/D: 24,5/17,7/15 cm
HF-don:
L/B/H: 23,5/12,5/5 cm
Förbindelsekabel: 20 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Monteringstillbehör (inkl.)

Anmärkning:
För montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på 10-60 mm

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	115490

1 225:-

Lämplig ljuskälla:
18W, 3000K, 1200lm
508220
66:-









PLADO 18W / 26W

230~ VG EEI=B2

Material:
Hårdplast (PC)

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)
Raster (inkl.)


Lämplig ljuskälla:
18W, 2700K, 1200lm
508218
66:-



Lämplig ljuskälla:
26W, 2700K, 1800lm
508226
66:-



Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Ø i cm	Längd i cm	Höjd i cm	Inbyggnads mått i cm	Inbyggnads djup i cm	Lämplig materialtjock.	Vikt i kg	Pris
161501	Plado 1x18W	vit	230V	G24d-2/TC-D EnergySaver	18W	20,5	35,0	13,5	19,0	13,5	0,5-3,5	1,37	565:-
161511	Plado 2x18W	vit	230V	G24d-2/TC-D EnergySaver	2x 18W	20,5	35,0	13,5	19,0	13,5	0,5-3,5	2,0	660:-
161521	Plado 1x26W	vit	230V	G24d-3/TC-D EnergySaver	26W	20,5	35,0	13,5	19,0	13,5	0,5-3,5	1,37	565:-
161531	Plado 2x26W	vit	230V	G24d-3/TC-D EnergySaver	2x 26W	20,5	35,0	13,5	19,0	13,5	0,5-3,5	2,0	660:-

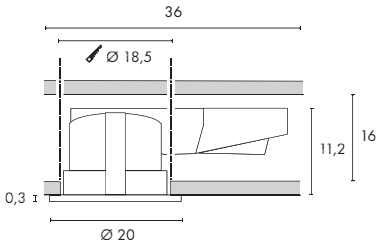

Essens Low



ESSENS 18W / 26W

230~ VG EEI=A2

Material:
Aluminium/Plast

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Lämplig ljuskälla:
18W, 3000K, 1200lm
508220
66:-



Lämplig ljuskälla:
26W, 3000K, 1800lm
508222
66:-



Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	IP Klass	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Ø i cm	Längd i cm	Höjd i cm	Infällnads mått i cm	Infällnads djup i cm	Lämplig materialtjock.	Vikt i kg	Pris
161641	Essens, low 2x18W	vit	230V	-	G24q-2/TC-DE 4Stift EnergySaver	2x 18W	20,0	36,0	11,5	18,5	19,0	max. 3,0	1,0	940:-
161651	Essens, low 2x26W	vit	230V	-	G24q-3/TC-DE 4Stift EnergySaver	2x 26W	20,0	36,0	11,5	18,5	19,0	max. 3,0	1,0	940:-
161741	Essens, high 2x18W	vit	230V	IP44	G24q-2/TC-DE 4Stift EnergySaver	2x 18W	20,0	36,0	15,5	18,5	20,5	max. 3,5	1,4	1 130:-
161751	Essens, high 2x26W	vit	230V	IP44	G24q-3/TC-DE 4Stift EnergySaver	2x 26W	20,0	36,0	15,5	18,5	20,5	max. 3,5	1,4	1 130:-

RAPIDO 2x 26W EVG

230~ VG EEI=A2 21,5 14 0,8



Sockel/Ljuskälla:
G24q-3/TC-DE Kompaktlysrör (inkl.)
2x 26W

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
Yttre Ø: 23 cm
HF-don L/B/H: 30/19/14 cm

Tillbehör/Leveransomfattning
Osram HF-don (inkl.)
Darklight-raster (inkl.)
2 st. ljuskällor, 3000K, EEK=B (inkl.)

Utföranden:
silver-grå

Art. Nr.:
161326

1 238:-





2x 13W vit | 160011 | 1 130:-
2x 13W silver-grå | 160019 | 1 130-



2x 26W vit | 160031 | 1 225:-
2x 26W silver-grå | 160039 | 1 225:-

TC DL 2x 13W EVG / 2x 26W EVG

230~ VG EEI=A2

Material:
Aluminium

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)

Lämplig ljuskälla:
13W, 3000K, 900lm
508212
66:-



Lämplig ljuskälla:
26W, 3000K, 1800lm
508222
66:-



Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Längd i cm	Bredd i cm	Djup i cm	Infällnads-mått i cm	Infällnads-djup i cm	Riktning/ Ställbarhet	Vikt i kg	Pris
160011	TC DL 2x13W EVG	vit	230V	G24q-1/TC-DE 4Stift EnergySaver	2x 13W	23,0	14,5	13,0	12,5/21	12,0	75°	1,5	1 130:-
160019	TC DL 2x13W EVG	silver-grå	230V	G24q-1/TC-DE 4Stift EnergySaver	2x 13W	23,0	14,5	13,0	12,5/21	12,0	75°	1,5	1 130:-
160031	TC DL 2x26W EVG	vit	230V	G24q-3/TC-DE 4Stift EnergySaver	2x 26W	21,2	27,4	19,0	26/19,5	18,5	65°	2,1	1 225:-
160039	TC DL 2x26W EVG	silver-grå	230V	G24q-3/TC-DE 4Stift EnergySaver	2x 26W	21,2	27,4	19,0	26/19,5	18,5	65°	2,1	1 225:-







Quor 52 EVG vit | 160021 | 1 130:-
Quor 52 EVG silver-grå | 160029 | 1 130:-



Quor 52/G EVG vit/ vit satina glas | 160020 | 1 130:-
Quor 52/G EVG vit/ vit satina glas | 160022 | 1 130:-

QUOR 52

230~ VG EEI=A2

Material:
Aluminium/Glas

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)

Lämplig ljuskälla:
26W, 3000K, 1800lm
508222
66:-



Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Längd i cm	Bredd i cm	Ljusöppning i cm	Infällnads-mått i cm	Infällnads-djup i cm	Vikt i kg	Pris
160021	Quor 52 EVG	vit	230V	G24q-3/TC-DE 4Stift EnergySaver	2x 26W	23,5	23,5	-	21/21	13,0	1,5	1 130:-
160029	Quor 52 EVG	silver-grå	230V	G24q-3/TC-DE 4Stift EnergySaver	2x 26W	23,5	23,5	-	21/21	13,0	1,5	1 130:-
160020	Quor 52/G EVG	vit/ vit satina glas	230V	G24q-3/TC-DE 4Stift EnergySaver	2x 26W	25,0	25,0	3,0	21/21	13,0	1,5	1 130:-
160022	Quor 52/G EVG	vit/ vit satina glas	230V	G24q-3/TC-DE 4Stift EnergySaver	2x 26W	25,0	25,0	3,0	21/21	13,0	1,5	1 130:-

T5-BAR, 24W

230~ | VG EEI=A2 | 59/4,5 | 10 | 1,06



Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 lysrör (exkl.)
24W

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
B/H/D: 60,5/5,8/9,8 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)
Frostad skyddsskiva (inkl.)

Utföranden: eloxerad aluminium
Art. Nr.: 160124

940:-

Lämplig ljuskälla:
24W, 3000K, 1700lm
548024
94:- / st.
(Se sidan 661)



Får endast monteras i ihåliga tak och väggar

T5-BAR, 54W

230~ | VG EEI=A2 | 119/4,5 | 10 | 2,05



Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 lysrör (exkl.)
54W

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
B/H/D: 120,5/5,8/9,8 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)
Frostad skyddsskiva (inkl.)

Utföranden: eloxerad aluminium
Art. Nr.: 160134

1 510:-

Lämplig ljuskälla:
54W, 3000K, 4450lm
548054
94:- / st.
(Se sidan 661)



Får endast monteras i ihåliga tak och väggar

AIXLIGHT® PRO T5 FRAME Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 88,5/15,5 | 18 | 3,5



Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 lysrör (exkl.)
2x 39W

Material:
Stål/Akryl

Dimensioner:
L/B/H: 91,3/17,5/15,8 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)

Utföranden: silver-grå/svart
Art. Nr.: 115204

2 175:-

Lämplig ljuskälla:
39W, 3000K, 3220lm
548039
94:- / st.
(Se sidan 661)



Får endast monteras i ihåliga tak. Materialtjocklek 8-29 mm

AIXLIGHT® PRO T5 FRAMELESS Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 92,5/19 | 20 | 5,2



Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 lysrör (exkl.)
2x 39W

Material:
Stål/Akryl

Dimensioner:
L/B/T: 88,5/15,5/15,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)
Inbyggnadsram (inkl.)

Utföranden: svart
Art. Nr.: 115250


2 374:-


Lämplig ljuskälla:
39W, 3000K, 3220lm
548039
94:- / st.
(Se sidan 661)



Får endast monteras i ihåliga tak. Materialtjocklek max 20 mm



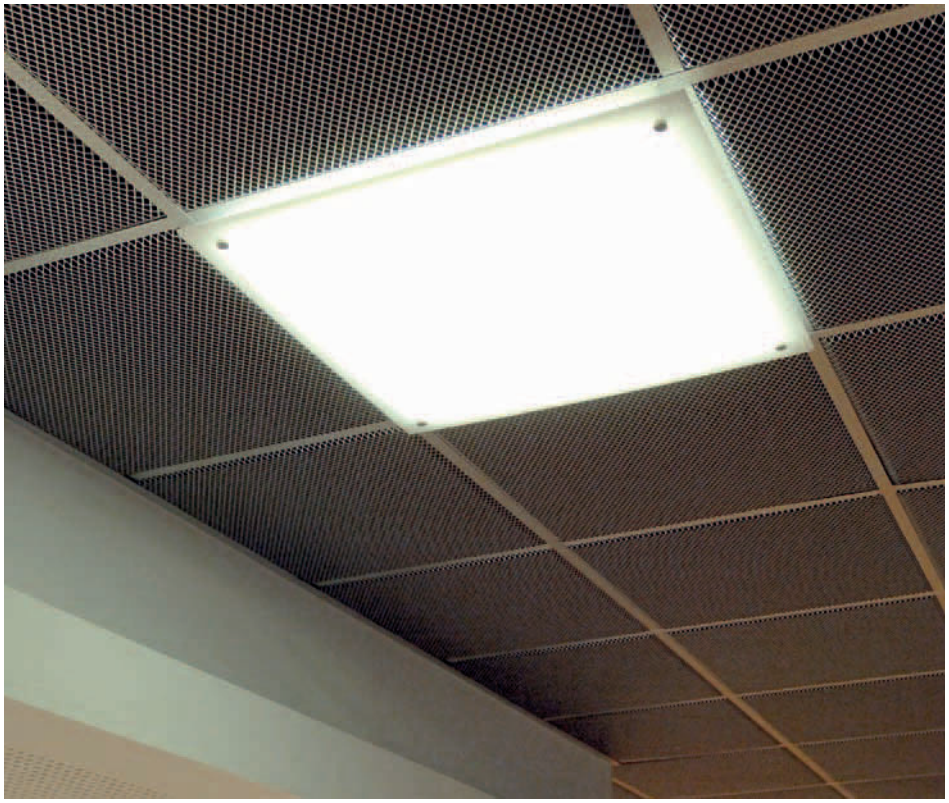



Akrylskivan kan justeras i höjdled upp till max. 2 cm avstånd från taket.



RASTERARMATUR BIG PAN Design by CDC

230~ VG EEI=A2 20 5,0



Sockel/Ljuskälla:
G13/T8 Lysrör (exkl.)
4x 18W

Material:
Akryl/Stål

Dimensioner:
Armatur L/B/H:
64,5/64/11,5 cm
Akrylskiva L/B: 63/63 cm
Avstånd tak-akrylskiva: 2 cm max.

Tillbehör:
HF-don (inkl.)

Anmärkning:
För takmoduler 60 x 60 cm.
Med akrylskiva som är ställbar i höjdled.

Utföranden: **Art. Nr.:**
vit 158221

1 890:-

Adapter:
Undertaksadapter 62x62 cm 158110

850:-

Lämplig ljuskälla:
18W, 3000K, 1350lm
548202
56:-
(se sidan 661)



RASTERARMATUR QRB/TCL

230~ / 12~ VG EEI=A2 20 7,05

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
3x 50W max.
och
2G11/TC-L Kompaktlysrör (exkl.)
2x 55W

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/H: 60/60/17 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Elektronisk trafo (inkl.)

Anmärkning:
För takmoduler 60 x 60 cm.

Utföranden: **Art. Nr.:**
silver-grå 158202

2 175:-

Adapter:
Undertaksadapter 62x62 cm 158110

850:-

Lämplig ljuskälla:
55W, 2700K, 4800lm
508450
94:-



Lämplig ljuskälla:
50W, 45°, 2700K, 700cd
543545
75:-






LED PANEL CL 136

24= | LED 96 St. | 120° | 5 | 3,7



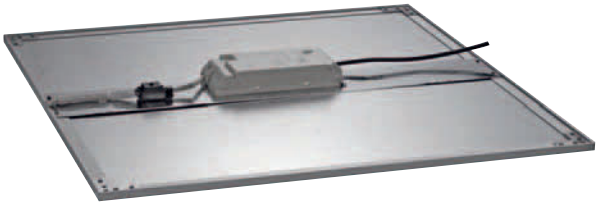

Ljuskälla:
SMD 5630 LED
50W

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
L/B/H: 59,6/59,6/3,2 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED-nätdel (exkl.)
4 distanser L: 5 cm (inkl.)

Anmärkning:
För Undertak 60 x 60 cm.

Utföranden:	Art. Nr.:
eloxerad alu / silver-grå	
vit LED, 2500lm	158501
varmvita LED, 2420lm	158502

3 315:-

Adapter:
Undertaksadapter 62x62 cm
158110

850:-

Lämplig Nätdel:
LED nätdel 60W, 24V=
470506
759:-



GIMBLE PRO G12

17,6 | 15 | 35,5° | 85° | >70W | 1,05

HiEFFICIENT PROFIlight.

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL





Sockel/Ljuskälla:
G12/HQI-T, CDM-T (exkl.)
35W/70W/150W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 18,6/15 cm

Tillbehör:
Drivdon (exkl.)
Reflektor (exkl.)

Anmärkning:
Endast för montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 40 mm.

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	162021
silver-grå	162024
	759:-

Lämplig ljuskälla:
150W, 3000K, 14000lm
507140
379:-



Lämplig ljuskälla:
150W, 3000K, 15000lm
507440
474:-



TILLBEHÖR för Gimble Pro



Reflektor för Gimble Pro G12		Art. Nr.:
kromad aluminium		
Ø/H: 10,75/5,3 cm	20°	162031
Ø/H: 10,75/6,3 cm	40°	162034
Ø/H: 10,75/5,4 cm	70°	162036
Design by CDC		75:-

DRIVDON för Gimble Pro



230~ VG EEI=A2

Drivdon för HQI/CDM		Art. Nr.:
kortslutningsskyddat. ta: 50°C, tc: 75°C	70W	470370
		474:-
	150W	470380
		75:-


Anslutningskabel HV (961062) se nedan

BERET G12

15,2 | 15,5 | 30° | >70W | 0,9

HiEFFICIENT PROFIlight.





>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

Sockel/Ljuskälla:
G12/HQI-T; CDM-T (exkl.)
35W/70W/150W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 16,5/15,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektroniskt drivdon (exkl.)
Reflektor (exkl.)

Anmärkning:
Endast för montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 30 mm.

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	162151
silver-grå	162154
	660:-

Lämplig ljuskälla:
150W, 3000K, 14000lm
507140
379:-



Lämplig ljuskälla:
150W, 3000K, 15000lm
507440
474:-



TILLBEHÖR för Beret G12



Reflektor för Beret G12		Art. Nr.:
Kromad aluminium		
Ø/H: 11,3/5,3 cm	20°	162171
Ø/H: 11,3/5,3 cm	40°	162173
Ø/H: 11,3/5,3 cm	70°	162176
		66:-



Anslutningskabel HV	Art. Nr.:
L: 2 m	961062
SO-2GMH2G-J 3x 1 mm²	94:-
5KV.	
För HQI/CDM Drivdon	



230~ VG EEI=A2

Drivdon för HQI/CDM		Art. Nr.:
kortslutningsskyddat. ta: 50°C, tc: 75°C	35W	470361
		660:-



230~ VG EEI=A2

Drivdon för HQI/CDM		Art. Nr.:
kortslutningsskyddat. ta: 50°C, tc: 75°C	70W	470370
		474:-
	150W	470380
		759:-








NEW TRIA, GX10



HIEFFICIENT PROFIlight.







Sockel/Ljuskälla:
GX10/CMH-MR16 (exkl.)
20W/35W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Total H: 10 cm
Yttre Ø: 9 cm (rund)
Frontplatta L/B: 9/9 cm (fyrkantig)

Tillbehör:
Elektroniskt drivdon (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
fyrkantig	
borstad aluminium	111451
	332:-
matt-vit	113521
	284:-

Utföranden:	Art. Nr.:
rund	
borstad aluminium	111450
	332:-
matt-vit	113520
	284:-

Lämpligt drivdon:
EVG 20W för HID-ljuskälla
470350
660:-
EEI=A2



Lämplig ljuskälla:
40°, 3000K
507240 20W, 1500cd
507340 35W, 3000cd
474:-



Lämpligt drivdon:
EVG 35W för HID-ljuskälla
470361
660:-
EEI=A2




Anslutningskabel:
961062
94:-



NEW TRIA, G12



HIEFFICIENT PROFIlight.







Sockel/Ljuskälla:
G12/HQI-T; CDM-T (exkl.)
35W/70W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Total H: 20 cm
Yttre Ø: 16,5 cm (rund)
Frontplatta L/B: 16,5/16,5 cm (fyrkantig)
Max. materialtjocklek: 2 cm

Tillbehör/Leveransomfattning
Reflektor 38° (inkl.)
Drivdon (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
borstad aluminium	
rund	111680
fyrkantig	111681
	759:-

Lämpligt drivdon:
EVG 70W för HQI/CDM
470370
474:-
EEI=A2



Lämplig ljuskälla:
70W, 3000K, 6600lm
507130
379:-





Lämpligt drivdon:
EVG 35W för HID-ljuskälla
470361
660:-
EEI=A2





Anslutningskabel:
961062
94:-











HiEFFICIENT PROFIlight.



GU6,5 vit | 162101 | 332:-
GU6,5 silver-grå | 162104 | 332:-

HiEFFICIENT PROFIlight.



GU6,5 djup/vit | 162121 | 474:-
GU6,5 djup/silver-grå | 162124 | 474:-

HiEFFICIENT PROFIlight.



G12 vit | 162111 | 379:-
G12 silver-grå | 162114 | 379:-

HiEFFICIENT PROFIlight.



G12 djup/vit | 162131 | 474:-
G12 djup/silver-grå | 162134 | 474:-

DIVIS GU6,5/G12

Material:
Aluminium

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektroniskt drivdon (exkl.)
Reflektor (exkl.)

Lämplig ljuskälla:
35W, 4200K, 3400lm
507031
474:-



Lämplig ljuskälla:
150W, 3000K, 14000lm
507140
379:-



Artikel Nr.	Benämning	Färg	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Ø i cm	Höjd i cm	Infällnads-mått i cm	Infällnads-djup i cm	Vik i kg	Pris
162101 ▼	DIVIS GU6,5 Downlight	vit	GU6,5/CMH-TC	20/35W	11,5	12,0	Ø 10,5	12,0	0,34	332:-
162104 ▼	DIVIS GU6,5 Downlight	silver-grå	GU6,5/CMH-TC	20/35W	11,5	12,0	Ø 10,5	12,0	0,34	332:-
162121 ▼	DIVIS GU6,5 Downlight Djup	vit	GU6,5/CMH-TC	20/35W	15,5	15,5	Ø 14,8	15,5	0,62	474:-
162124 ▼	DIVIS GU6,5 Downlight Djup	silver-grå	GU6,5/CMH-TC	20/35W	15,5	15,5	Ø 14,8	15,5	0,62	474:-
Endast för montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på max 30 mm										
162111 ▼	DIVIS G12 Downlight	vit	G12/HQI-T;CDM-T	35/70/150W	14,0	15,0	Ø 13,0	15,0	0,48	379:-
162114 ▼	DIVIS G12 Downlight	silver-grå	G12/HQI-T;CDM-T	35/70/150W	14,0	15,0	Ø 13,0	15,0	0,48	379:-
162131 ▼	DIVIS G12 Downlight Djup	vit	G12/HQI-T;CDM-T	35/70/150W	19,0	19,0	Ø 18,0	24,0	0,78	474:-
162134 ▼	DIVIS G12 Downlight Djup	silver-grå	G12/HQI-T;CDM-T	35/70/150W	19,0	19,0	Ø 18,0	24,0	0,78	474:-
Endast för montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på max 30 mm. Armaturer med större effekt än 35W rekommenderas ej att monteras i brännbara material pga. hög värmeutveckling										

TILLBEHÖR för Divis GU6,5 och Divis G12



Reflektor för Divis GU6,5 — Art. Nr.:
kromad aluminium
Ø/H: 8,8/4,2 cm 16° 162161
Ø/H: 8,8/4,2 cm 70° 162166
66:-



Reflektor för Divis G12 — Art. Nr.:
kromad aluminium
Ø/H: 11,3/5,3 cm 20° 162171
Ø/H: 11,3/5,3 cm 40° 162173
Ø/H: 11,3/5,3 cm 70° 162176
66:-

DRIVDON för Divis GU6,5 coh Divis G12



230~ VG EEI=A2

Drivdon för HID-ljuskälla — Art. Nr.:
Kortslutningsskyddad. 35W 470361
ta: 50°C, tc: 75°C 660:-



Anslutningskabel HV — Art. Nr.:
L: 2 m 961062
SO-2GMH2G-J 3x 1 mm² 94:-
5KV.



230~ VG EEI=A2

Drivdon förr HQI/CDM — Art. Nr.:
Kortslutningsskyddad . 70W 470370
ta: 50°C, tc: 75°C 474:-

150W 470380
759:-

HORN ADJUST Design by CDC



HIEFFICIENT PROFIlight.

Horn Adjust
Armaturen kan användas både infällt och i utfällt läge (max. 6 cm). I utfällt läge kan armaturen vridas 30°.





Sockel/Ljuskälla:
G12/CDM-T; HQI-T (exkl.)
35W/70W

Material:
Stål

Dimensioner:
Total Ø/H: 17/20 cm
Synlig H: max. 6,5 cm
(utfällt läge)

Tillbehör/Leveransomfattning:
Drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Endast för montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 30 mm. Fler lämpliga drivdon och kabel finns på sidan 429.

Utföranden: Art. Nr.:
silver-grå 112944

660:-


Lämplig Ljuskälla:
70W, 3000K, 6600lm
507130
379:-



Lämpligt drivdon:
EVG 70W för HQI/CDM
470370
474:-



ESSENS HQI 70W



HIEFFICIENT PROFIlight.



Sockel/Ljuskälla:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (exkl.)
70W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 20/12 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Endast för montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 40 mm.
Fler lämpliga drivdon och kabel finns på sidan 431.

Utföranden: Art. Nr.:
vit 162301
silver-grå 162304

379:-


Lämplig ljuskälla:
70W, 3000K, 6000lm
509070
237:-



Lämpligt drivdon:
EVG 70W för HQI/CDM
470370
474:-



ESSENS HQI 150W



HIEFFICIENT PROFIlight.



Sockel/Ljuskälla:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (exkl.)
150W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 24,2/15,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning
Drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Endast för montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 40 mm.
Fler lämpliga drivdon och kabel finns på sidan 431.

Utföranden: Art. Nr.:
vit 162311
silver-grå 162314

474:-

Lämplig ljuskälla:
150W, 3000K, 12000lm
509150
237:-



Lämpligt drivdon:
EVG 150W för HQI/CDM
470380
759:- EEI=A2



SQUARE DL 195 G12



HIEFFICIENT PROFIlight.



Sockel/Ljuskälla:
G12/HQI-T; CDM-T (exkl.)
70W max.

Material:
Aluminium/Stål/Glas

Dimensioner:
L/B/H: 19,5/19,5/20 cm

Tillbehör:
Drivdon (exkl.)
Reflektor 38° (inkl.)

Anmärkning:
Endast för montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 15 mm.
Fler lämpliga drivdon och kabel finns på sidan 429.

Utföranden: Art. Nr.:
silver-grå 162044

474:-

Lämplig ljuskälla:
70W, 3000K, 6600lm
507130
379:-



Lämpligt drivdon:
EVG 70W för HQI/CDM
470370
474:-







HIEFFICIENT PROFIlight.




DL 70 vit | 150921 | 474:-
DL 70 silver-grå | 150929 | 474:-

HIEFFICIENT PROFIlight.



DL 150 vit | 150931 | 474:-
DL 150 silver-grå | 150939 | 474:-

HQI-TS DL 70 / 150



Material:
Aluminium

Tillbehör/Leveransomfattning:
Drivdon (exkl.)

Lämplig ljuskälla:
70W, 3000K, 6000lm
509070
237:-



Lämplig ljuskälla:
150W, 3000K, 12000lm
509150
237:-



Artikel Nr.	Benämning	Färg	Sockel/ Ljuskälla (exkl.)	Max.styrka Ljuskälla	Längd i cm	Bredd i cm	Djup i cm	Infällnads-mått i cm	Infällnads-djup i cm	Riktning-Ställbarhet	Vikt i kg	Pris
150921	HQI-TS DL 70	vit	Rx7s/HQI-TS;CDM-TS	70W	13,0	14,5	23,0	12,5/21	12,0	75°	1,0	474:-
150929	HQI-TS DL 70	silver-grå	Rx7s/HQI-TS;CDM-TS	70W	13,0	14,5	23,0	12,5/21	12,0	75°	1,0	474:-
150931	HQI-TS DL 150	vit	Rx7s/HQI-TS;CDM-TS	150W	13,0	14,5	23,0	12,5/21	12,0	75°	1,0	474:-
150939	HQI-TS DL 150	silver-grå	Rx7s/HQI-TS;CDM-TS	150W	13,0	14,5	23,0	12,5/21	12,0	75°	1,0	474:-

TILLBEHÖR för HQI-TS DL 70 och HQI-TS DL 150



230~ VG EEI=A2

Drivdon för HQI/CDM
kortslutningsskyddat
ta: 50°C, tc: 75°C

	Art. Nr.:
70W	470370
	474:-
150W	470380
	759:-



Anslutningskabel HV
L: 2 m
SO-2GMH2G-J 3x 1 mm²
5KV.

Art. Nr.:
961062
94:-



TWISTER Downlightsystem

1. Välj önskad färg på lampmodulen. Välj imellan vit, silver-grå eller krom.



2. Välj sedan utförande på önskad frontram, rund eller fyrkantig. Välj även färg vit eller silver.



3. Komplettera med önskad reflektor. (gäller ej QRB111 & ES111)



4. Välj rätt ljuskälla för modulen.



5. Komplettera med lämpligt drivdon alt. transformator. (gäller ej ES111-Modulen)



6. Används modulen GU 6.5 behövs en extra anslutningskabel.





TWISTER QRB111

12~ | 9,6 | 11 | 0,3



Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 11/17 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)
Frontram (exkl.)

Anmärkning:
Endast för montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på 5-20 mm.

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	112841
silver-grå	112844
	379:-
krom	112842
	474:-

Lämplig transformator:
E-Trafo FN 04, 50-210VA
461217
379:-



Lämplig ljuskälla:
50W EnergySaver ≙ 75W
545752 24°, 3000K, 5800cd
545753 40°, 3000K, 2000cd
141:-



Lämplig ljuskälla:
PowerLED 12W
24°, 3000K, 4000cd, 550lm
570003
940:-



TWISTER ES111

230~ | 9,6 | 11 | 0,28





Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 11/13 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Frontram (exkl.)

Anmärkning:
Endast för montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på 5-20 mm.

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	112851
silver-grå	112854
	379:-
krom	112852
	474:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-




Lämplig ljuskälla:
PowerLED 10W, 40°, 460lm
550352 varmvit
940:-



TWISTER GU6,5

10 | 11 | 0,38

HiEFFICIENT PROFIlight.



Sockel/Ljuskälla:
GU6,5/CMH-TC (exkl.)
20W/35W

Material:
Aluminium/Stål

Dimensioner:
Ø/H: 11/11,5

Tillbehör:
Dekorring (inkl.)
Elektroniskt drivdon (exkl.)
Frontram (exkl.)
Reflektor (exkl.)

Anmärkning:
Endast för montering i ihåliga tak med en materialtjocklek på 5-20 mm.

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	112961
silver-grå	112964
	332:-
krom	112962
	379:-

Lämpligt drivdon:
EVG 20W för HID- ljuskälla
470350
660:-
EEI=A2



Lämplig ljuskälla:
35W, 4200K, 3400lm
507031
474:-



TILLBEHÖR för Twister GU6,5



Reflektor		Art. Nr.:
Aluminium, krom	12°	153721
Ø/H: 9,5/8 cm	24°	153722
	38°	153723
	60°	153726
		189:-

ANSLUTNINGSKABEL för Twister GU6,5



Anslutningskabel HV	Art. Nr.:
L: 2 m	961062
SO-2GMH2G-J 3x 1 mm²	94:-
5KV.	











TWISTER FRONTRAMAR

Material:
Aluminium

Anmärkning:
För inbyggnad i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 25 mm.
Infällnadsmåttet anges inklusive monterad armatur (exkl.)

Artikel Nr.	Beskrivning	Färg	Ø i cm	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Infällnadsmått i cm	Infällnadsmått i cm	Max. material tjocklek	Vikt i kg	Pris
112971	Twister 1 frontram rund	vit	15	–	–	5,5	Ø 13,5	11,0	max. 25,0 mm	0,11	141:-
112970	Twister 1 frontram rund	silver-grå	15	–	–	5,5	Ø 13,5	11,0	max. 25,0 mm	0,11	141:-
112981	Twister 2 frontram rund	vit	–	30,0	15,0	5,5	28,0/13,5	11,0	max. 25,0 mm	0,26	237:-
112980	Twister 2 frontram rund	silver-grå	–	30,0	15,0	5,5	28,0/13,5	11,0	max. 25,0 mm	0,26	237:-

TWISTER DOWNLIGHT-KIT

HiEFFICIENT PROFIlight







TWISTER – SETS

Leveransomfattning:
Twister Downlight Lampmodul(er) samt frontram
Drivdon 1x 35W alt.. 2x 35W
Dekoring, Reflektor, Anslutningskabel

Lämplig ljuskälla:
35W, 4200K, 3400lm
507031
474:-




Artikel Nr.	Kit består av	Färg	Max.styrka Ljuskälla	Infällnads-mått i cm	Vikt i kg	Pris
112861	Lampmodul för GU6,5, krom/1 frontram rund, vit/Reflektor 38°/1m anslutningskabel HV/EVG för 1x 35W	vit/krom	35W	Ø 13,5	1,2	1 130:-
112871	2x Lampmodul för GU6,5, krom/2 frontram rund, vit/2x Reflektor 38°/2x 1m anslutningskabel HV/EVG för 2x 35W	vit/krom	2x 35W	28,0/13,5	2	2 175:-
	Ljuskälla (exkl.)					



HQI DOWNLIGHT-KIT

HIEFFICIENT PROFIlight.





HQI-SQUARE DL 195 – KIT

VG EEI=A2 | 17/17 | 20 | 38°

Leveransomfattning:
Armatur Square DL 195 G12, (inkl.)
Drivdon HQI/CDM 70W, (inkl.)
Wieland GST18 5KV stickkontakt (inkl.)
Wieland GST18 5KV skarvkontakt (inkl.)
Anslutningskabel HV 1m


Lämplig ljuskälla:
70W
507130, 3000K, 6600lm
507131, 4200K, 12700lm
379:-



Artikel Nr.	Set består av	Färg	Max.styrka Ljuskälla	Vikt i kg	Pris
162054	Square DL 195 70W, DrivdonHQI/CDM 70W, Wieland GST18 5KV Stickkontakt & skarvkontakt	silver-grå	70W	1,9	940:-
	Ljuskälla (exkl.)				

HIEFFICIENT PROFIlight.



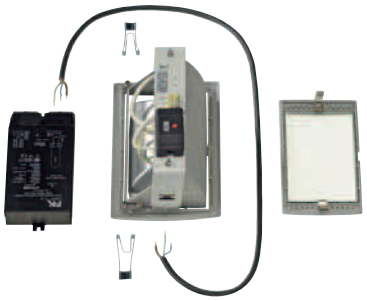

HQI-TS DL 70 / 150 – SET

VG EEI=A2 | 12,5/21 | 12 | 75°

Leveransomfattning:
Armatur HQI-TS DL (inkl.)
Drivdon HQI/CDM 70 eller 150W (inkl.)
Anslutningskabel HV (inkl.)

Lämplig ljuskälla:
70W
509070, 3000K, 6000lm
509071, 4200K, 6500lm
237:-



Lämplig ljuskälla:
150W
509150, 3000K, 12000lm
509151, 4200K, 12500lm
237:-



Artikel Nr.	Set består av	Färg	Max.styrka Ljuskälla	Vikt i kg	Pris
150971	HQI-TS DL 70, Drivdon HQI/CDM 70W, kabel	vit	70W	1,4	940:-
150979	HQI-TS DL 70, Drivdon HQI/CDM 70W, kabel	silver-grå	70W	1,4	940:-
150981	HQI-TS DL 150, Drivdon HQI/CDM 150W, kabel	vit	150W	1,7	1 225:-
150989	HQI-TS DL 150, Drivdon HQI/CDM 150W, kabel	silver-grå	150W	1,7	1 225:-
	Ljuskälla (exkl.)				



UTOMHUS

Markarmaturer/
Pollare


467


467


468


471


472


474


474


473


460


463


454


454


453


453











Väggarmaturer


















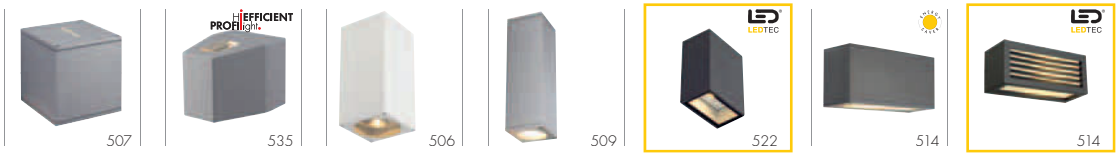







Takarmaturer









Displayarmaturer





Markstrålkastare/
Armaturer med
jordspett








564

486

492

496

564

563

553

559

563

554

552

553

569

Inbyggnads-armaturer
Vägg/Tak


575

578

578

575

577

575

574

577

577

575

577

578

573

571

582

570

571

572

572

571, 572

571, 572

Inbyggnads-armaturer
Mark/Golv


592

582

580

591

580

583

583

585

585

590

593

588

588

594

597

586

586

586

602

598

603

585

588

588

593

594

595, 596

597

587

598

600

602

602

602

603


601

Dekorativa armaturer

446

445

445

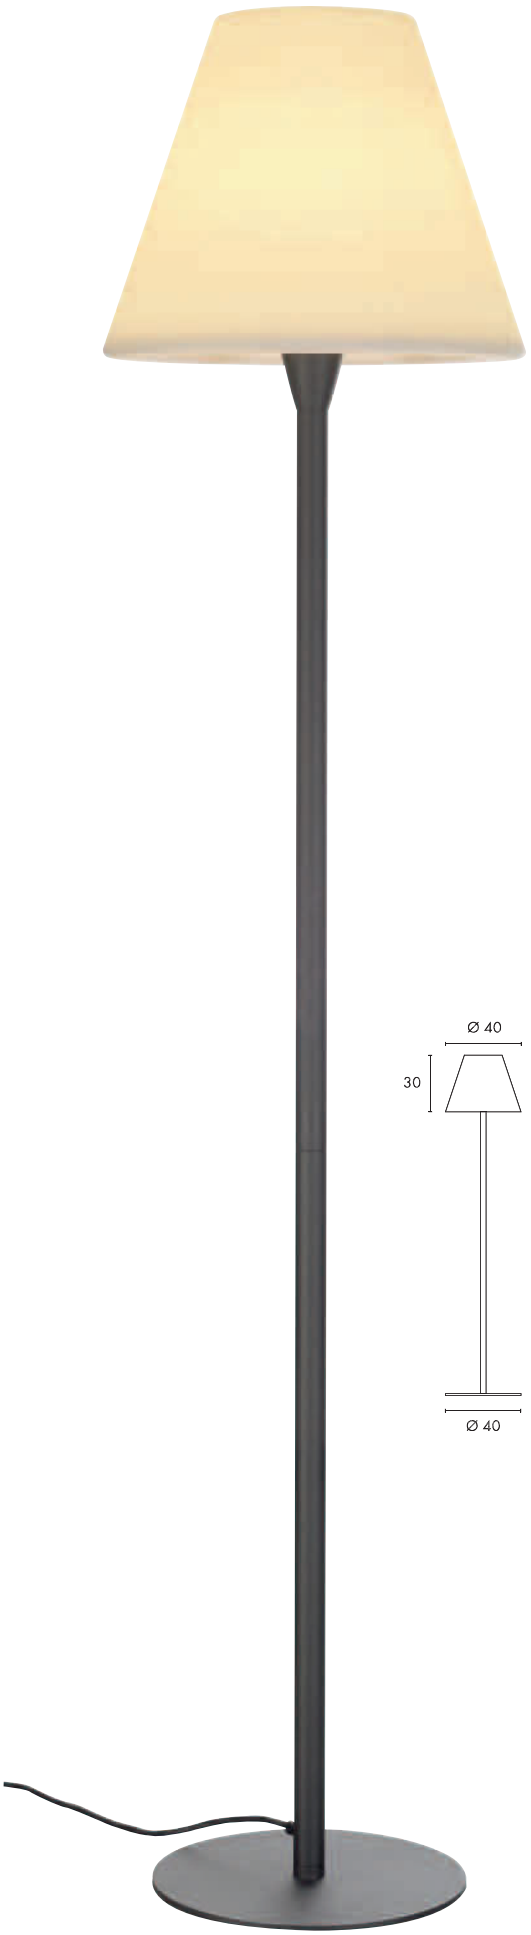

ADEGAN Design by CDC/FGL

IP44 uppnås tack vare en sluten lampskärm i slagtålig hårdplast (PC).
Endast lågenergilampor kan användas i armaturen.
Vanliga glödlampor Får ej användas p.g.a. att värmeutvecklingen från dessa förstör lampskärmen.

ADEGAN Design by CDC

230~ | 9,0 | IP54

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø: 5,2 cm
24W max.

Material:
Hårdplast PC/Aluminium

Tillbehör:
Kabel-L: 1,8 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Nätkabel (inkl.)
Jordspett (exkl.)

Utföranden: **Art. Nr.:**
antracit/vit 228965

2 830:-


Lämplig ljuskälla:
23W, 2700K, 1350lm
508970
123:-



TILLBEHÖR för ADEGAN



Jordspett **Art. Nr.:**
Aluminium 228960
Ø/L: 3/30 cm 189:-




Jordspett 228960 passar endast Adegan (228965) ej till Adega S.
Jordspettet skruvas underifrån i den befintliga golvplattan som bidrar till ett stabilt montage i marken.







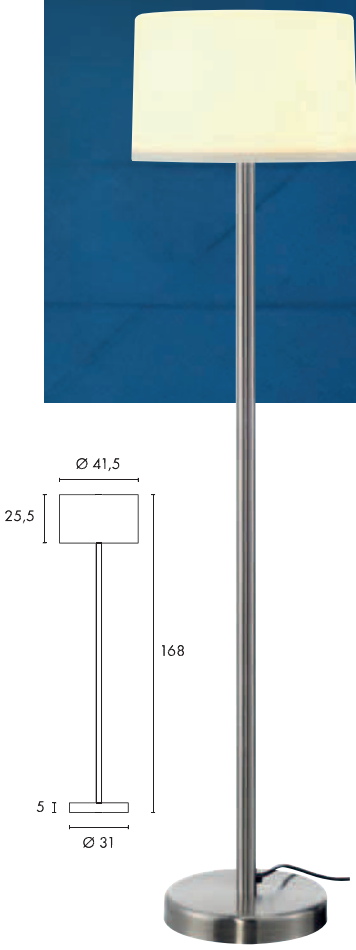

IP44 uppnås tack vare en slutenlampskärm i slagtålig hårdplast(PC).
Endast lågenergilampor kan användas i armaturen. Standard glödlampor kan ej användas p.g.a. att värmeutvecklingen från dessa förstör lampskärmen.

ADEGAN SL

230~ 11,0 IP44



Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 6/14 cm
25W max.

Material:
Rostfritt stål 304/Hårdplast (PC)

Dimensioner:
H: 168 cm
Skärm Ø/H: 41,5/25,5 cm
Fot Ø/H: 31/5 cm
Kabel L: 1,5 m

Utföranden: Rostfritt stål/vit

Art. Nr.: 228980

1 415:-

Lämplig ljuskälla:
23W, 2700K, 1350lm
508970
123:-







DETT

230~ | 2,54 | IP54

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
24W max.

Material:
Hårdplast (PC)

Dimensioner:
L/B/H: 30/30/32 cm
Kabel L: 2 m

Tillbehör:
Nätkabel (inkl.)
Kontakt (inkl.)

Utföranden: vit
Art. Nr.: 227211

1 130:-

Lämplig ljuskälla:
PHILIPS 20W, 2700K, 1230lm, Ra82
508610
237:-



OBS!
Endast Lågenergilampa får användas. Armaturen tål ej för att sitta på.

LIPSY® OUT FLOOR

230~ | 1,3 | IP44



Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. L: 16,5 cm
23W max.

Material:
Hårdplast (PC)

Dimensioner::
Produkt-Ø/H: 34/22 cm
Kabel-L 2 m

Tillbehör:
Nätkabel (inkl.)

Utföranden: vit
Art. Nr.: 227361

1 225:-

Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
94:-



OBS!
Endast Lågenergilampa får användas.



LIGHT PIPE Design by CDC

230~ | LED | Modul 6 PowerLEDs | 3 | IP44

LEDTEC



Ljuskälla:
PHILIPS
Fortimo Integrated Spot (inkl.)
13W gesamt, 600lm

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:-
Ø/H: 10/150 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
borstad aluminium/vit	
LED vit, 4000K	232301
LED varmvit, 2700K	232302
	2 374:-



TILLBEHÖR för Light Pipe



Jordspett	Art. Nr.:
Rostfritt stål 304	232219
L: 50 cm	565:-
Fot-Ø: 18 cm	
Monteringsskruvar(inkl.)	



CONE

230~ | 2,55 | IP54



Sockel/Ljuskälla:
E27 (exkl.)
100W max.
eller
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. L: 15 cm

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 19/24 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	230434
anthracit	230435

565:-

Lämplig ljuskälla:
23W, 2700K, 1350lm
508970
123:-



SQUARE TURN Floor Design by CDC

230~ | 7-12 | 1,28 | IP44



Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
42W max.
eller
G9/EnergySaver (exkl.)
med max. Ø/L: 3,5/8 cm
9W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
L/B/H: 12/12/17,5 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	230694

1 415:-

Lämplig ljuskälla:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm
519451
56:-









KYKLOP POLE

LEDTEC

230~ mA 350 | LED 3 St. | 7-12 | ta 40° | 1,05 | IP44

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 13,5/18/10,6 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
Satinerat glas antracit, LED 3000K	231495
	1 225:-



KYKLOP WALL

LEDTEC

230~ mA 350 | LED 3 St. | ta 40° | 0,75 | IP44


Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 13,5/8,3/10,6 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
Satinerat glas vit, LED 3000K antracit, LED 3000K	 231481 231485
	940:-











LOGS WALL

LEDTEC

230~ mA 480 | LED 1 St. | ta 40° | 0,9 | IP44

Ljuskälla:
modul LED (incl.)
8W totalt, 250lm

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/T: 13/8/13,2 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit, LED 3000K	232101
silver-grå, LED 3000K	232104
antracit, LED 3000K	232105

1 700:-

LOGS 40 / 70

LEDTEC

230~ mA 480 | LED 1 St. | ta 40° | 39cm 2 | 69,5cm 2,8 | IP44

Ljuskälla:
modul LED (incl.)
8W totalt, 250lm

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 13/8/39,5 cm (232114/-5)
L/B/H: 13/8/69,5 cm (232124/-5)
Bottenplatta-L/B/H: 17/12/0,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED drivdon (inkl.)
Skruvset (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
LOGS 40	
silver-grå, LED 3000K	232114
antracit, LED 3000K	232115
	2 175:-
LOGS 70	
silver-grå, LED 3000K	232124
antracit, LED 3000K	232125
	2 831:-



Skarvbox IP68:
3-polig
Plast
Ø/L: 2,7/11,5 cm
228730
94:-



Skruvset:
Rostfritt stål
Ø/L: 0,55/3,8 cm
228754
14:-



Jordspett:
Förzinkat stål
L: 48 cm
231230
284:-





BACCO 70 / 90

230~ | 9-12 | 70cm 3,2 | 90cm 3,5 | IP44





Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,8/17 cm
15W max.

Material:
Aluminium/PC

Dimensioner:
L/B/H: 21/6,6/70 cm (231325)
L/B/H: 21/6,6/90 cm (231335)
Basplatta-L/B: 25/10,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning
Anslutningsbox (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
Bacco 70 antracit	231325
	1 700:-
Bacco 90 antracit	231335
	1 890:-

Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 900lm
508415
94:-




Jordspett
Förzinkat stål
L: 50 cm
231232
332:-





BACCO WL

230~ | max.9 | 1,9 | IP44

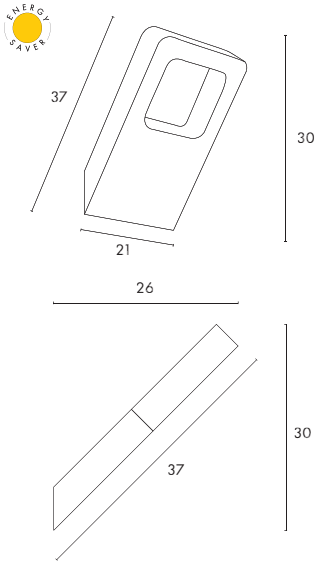



Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,8/17 cm
15W max.

Material:
Aluminium/PC

Dimensioner:
B/H/T: 21/30/26 cm

Tillbehör/Leveransomfattning
Anslutningsbox (inkl.)

Anmärkning:
Endast för montage enl. bild,
45° vinkel uppåt

Utföranden: | **Art. Nr.:**
antracit | 231345

1 225:-

Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 900lm
508415
94:-








DELWA PATHLIGHT

230~ | LED 4 St. | IP44

LEDTEC





Sockel/Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
4x 1W


Material:
Aluminium

Utföranden:	Art. Nr.:
LED varmvit, 3000K	
vit	232201
antracit	232205
	2 374:-
borstad alu	232206
	2 831:-

Jordspett:
Rostfritt stål 304
L: 50 cm
Monteringsskruv (inkl.)
229841
474:-



Betongankar-kit:
Rostfritt stål
1 Monteringsplatta,
2 Betongankare,
2 Brickor,
2 Hattmutter (inkl.)
229840
332:-



IPERI WL

230~ | LED | LED 48 St. | 0,5 | IP44

LEDTEC





Ljuskälla:
SMD LED (inkl.)
4W totalt

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
B/H/T: 12,5/6,5/15 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Anslutningsbox (inkl.)

Anmärkning:
Montering endast enl. bild
Ljusöppning nedåt!

Utföranden:	Art. Nr.:
LED vit, 4000K	
vit	231311
antracit	231315
	850:-

IPERI 50

230~ | LED | LED 48 St. | 9-12 | 1,5 | IP44

LEDTEC





Ljuskälla:
SMD LED (inkl.)
4W totalt

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
L/B/H: 17,4/12,7/50,2 cm
Bottenplatta-L/B: 8,5/16,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Anslutningsbox (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
LED vit, 4000K	
vit	231301
antracit	231305
	940:-

Jordspett:
Förnicklat stål
L: 50 cm
Monteringskruvar (inkl.)
231231
332:-



ROX PATHLIGHT Design by CDC



ROX PATHLIGHT

230~ | 90° +/- | 7-12 | 2,55 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
H: 61 cm
Huvud Ø/H: 12,5/13,4 cm
Fot L/B: 21,5/5,9 cm

Anmärkning:
DomeLED ES111 LED-ljuskälla passar **ej** i denna armatur..

Utföranden: borstad aluminium
Art. Nr.: 229836

2 374:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 2700K, 1300cd
575652
123:-



Lämplig ljuskälla:
PowerLED 10W, 40°, 460lm
550352 varmvit
940:-





ROX PATHLIGHT GX53

230~ | 90° +/- | 7-12 | 2,5 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 EnergySaver (exkl.)
9W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner
H: 61,5 cm
Huvud-Ø/H: 12,5/7 cm
Fots-L/B/H: 21,5/5,9/1 cm

Utföranden: borstad aluminium
Art. Nr.: 229856

2 831:-

Lämplig ljuskälla:
9W, 2700K, 260lm
508860
141:-



Lämplig ljuskälla:
3x 1,4W PowerLED
3250K, 200lm
550092
379:-






TILLBEHÖR för Rox Pathlight



Jordspett
Rostfritt stål 304
L: 50 cm
Monteringsskruvar (inkl)

Art. Nr.: 229841
474:-




Betonankar-kit
Rostfritt stål 304
1 monteringsplatta,
2 anakarskruvar,
2 brickor,
2 hattmuttrar (inkl.)

Art. Nr.: 229840
474:-





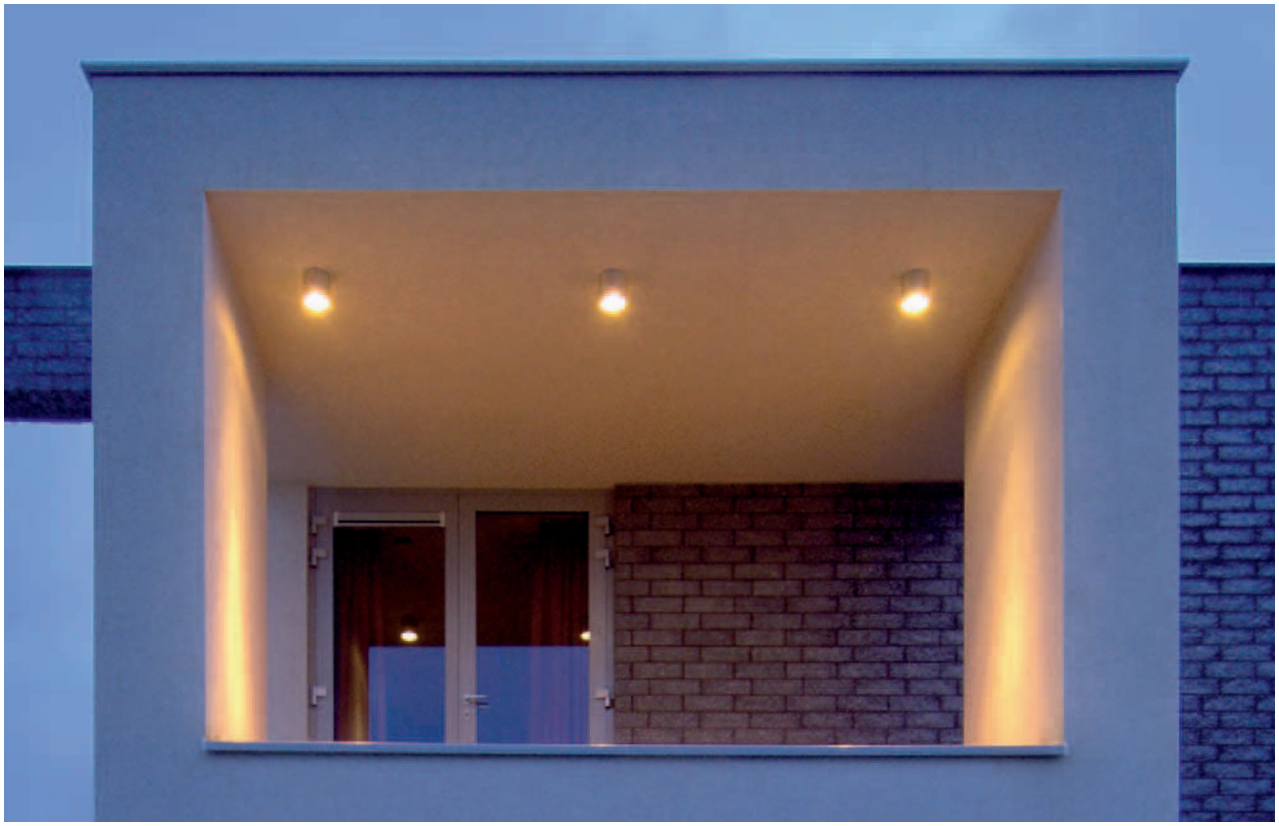

ROX CEILING OUT

230~ | 0,8 | IP44



Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 12,5/12,5 cm

Utföranden: borstad aluminium
Art. Nr.: 229756

940:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-



ROX WALL OUT

230~ | 0,9 | IP44





Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H/D: 12,5/16/13 cm

Utföranden: borstad aluminium
Art. Nr.: 229766

940:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-



ROX UP-DOWN OUT

230~ | 1,2 | IP44





Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H/T: 12,5/20,5/13 cm
Mont.box-B/H/T: 5,7/7/0,5 cm

Utföranden: borstad aluminium
Art. Nr.: 229776

1 130:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 2700K, 1300cd
575652
123:-





ROX CEILING GX53 OUT Design by CDC

230~ | 0,63 | IP44



Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
9W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 12,5/6 cm

Utföranden: borstad aluminium
Art. Nr.: 230726

850:-

Lämplig ljuskälla:
9W, 2700K, 260lm
508860
141:-



ROX WALL GX53 OUT

230~ | 0,9 | IP44



Sockel/Ljuskälla :
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
11W max.
eller LED GX53

Material:
Aluminium/Glas

Maße:
Ø/H: 12,5/14,5 cm
Rosette-B/H/T: 5,5/7/0,5 cm

Utföranden: borstad aluminium
Art. Nr.: 229746

1 130:-

Lämplig ljuskälla:
9W, 2700K, 260lm
508860
141:-



ROX UP-DOWN GX53 OUT

230~ | 0,9 | IP44



Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
2x 9W max.
eller 2x LED GX53, 1,2W (exkl.)
eller 2x PowerLED GX53,
3x 1W (exkl.)

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H/D: 12,5/16/13 cm
monteringsbox:
B/H/T: 5,5/7/0,5 cm

Utföranden: borstad aluminium
Art. Nr.: 229786

1 225:-


Lämplig ljuskälla:
9W, 2700K, 260lm
508860
141:-



ROX ACRYL C

230~ | 0,7 | IP44





Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 6/15 cm
20W max.

Material:
Aluminium/Akryl

Utföranden:	Art. Nr.:
borstad aluminium	230720
	940:-

Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 800lm
508960
94:-



ROX ACRYL SINGLE / ROX ACRYL UP-DOWN

230~ | 1er 1,01 | 2er 1,45 | IP44

Up-Down





Single

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 6/17 cm
20W max.

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
B/H/D: 16,5/20,5/16 cm
(230736)
B/H/T: 16,5/36,0/16 cm
(230746)

Utföranden:	Art. Nr.:
borstad aluminium	
Rox Acryl Single	230736
	1 415:-
Rox Acryl Up-Down	230746
	1 890:-

Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 800lm
508960
94:-



ROX ACRYL POLE 30 / 60 / 90

230~ | 7-12 | 30cm 1,6 | 60cm 2,3 | 90cm 3,08 | IP44



Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 6/17 cm
20W max.

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
Fot Ø: 18 cm
Ø/H: 12,5/30 cm
Ø/H: 12,5/60 cm
Ø/H: 12,5/90 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
borstad aluminium	
Rox Acryl Pole 30	232256
	2 175:-
Rox Acryl Pole 60	232266
	2 831:-
Rox Acryl Pole 90	232276
	3 125:-

Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 800lm
508960
94:-



TILLBEHÖR för Rox Acryl Pole



Jordspett — Art. Nr.: 231234
Rostfritt stål 304
L: 50 cm
Monteringsskruv (inkl)
370:-



Betonankar-kit — Art. Nr.: 229860
Rostfritt stål 304
1 Monteringsplatta,
2 ankarskruvar,
2 brickor,
2 hattmuttrar (inkl.)
474:-







VAP SLIM 30 / 60 / 90

230~ | 10-13 | 30cm 1,5 | 60cm 2,5 | 90cm 3,4 | IP44



Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5/12,5 cm
20W max.

Material:
Rostfritt stål 304

Utföranden: borstat rostfritt stål	Art. Nr.:
VAP Slim 30	230063
	1 130:-
VAP Slim 60	230066
	1 415:-
VAP Slim 90	230069
	1 700:-

Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 800lm
508960
94:-



TILLBEHÖR för Vap Slim



Jordspett — Art. Nr.: 230060
Förzinkat stål
L: 48 cm
4 monteringsskruvar, 4 mutter,
4 brickor (inkl.)
284:-



Betonankar-kit — Art. Nr.: 230061
Rostfritt stål
1 Monteringsplatta,
4 betongankare
4 brickor,
4 hattmutter (inkl.)
189:-



SLOTS 300

230~ | LED | Modul 1 modul-LED | ta 40° | 42°C | 1,37 | IP44

LEDTEC





Ljuskälla:
PHILIPS
Fortimo LED Disk-Modul (inkl.)
7,7W, 2700K, 300lm,

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 9/66,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Betonankar-kit (inkl.)

Utföranden: | **Art. Nr.:**
antracit | 231455

1 225:-

TILLBEHÖR för Slots 300



Skruvset, M8 , 3st/Set — Art. Nr.: 228753
Rostfritt — 56:-
Ø/L: 0,8/8 cm



Skarvbox IP68 — Art. Nr.: 228730
Plast, 3-polig — 94:-
Ø/L: 2,7/11,5 cm

För anslutning i pollare





ARCOLOS BOWL Design by CDC

230~ | 0,62 | IP44



Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 3,5/10,5 cm
11W max.

Material:
Aluminium/Hårdplast (PC)

Dimensioner:
Ø/H: 16,3/16 cm

Utföranden: | Art. Nr.:
borstad aluminium | 229876

940:-

Lämplig ljuskälla:
11W, 2700K, 530lm
508950
94:-



ARCOLOS Takarmatur Design by CDC

230~ | 0,65 | IP44



Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 16,3/9,4 cm

Anmärkning:
DomeLED ES111 LED-ljuskälla passar **ej** i denna armatur.

Utföranden: | Art. Nr.:
borstad aluminium | 229886

940:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 2700K, 1300cd
575652
123:-





ARCOLOS UP BEAM ES111

230~ | 7-12 | 87°C | 3,25 | IP44



Ljusstrålen reflekteras av flera små konvexa spegelelemnt för att sedan spridas jämt över marken.



Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 16,4/52/14,4 cm
Fot Ø: 18 cm


Utföranden:	Art. Nr.:
borstad aluminium	230776
	2 831:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 2700K, 1300cd
575652
123:-



ARCOLOS UP BEAM LED

230~ mA 700 | LED | LED 3 St. | 7-12 | 38°C | 3,15 | IP44





Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3x 3W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 16,4/52/14,4 cm
Fot Ø: 18 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)
Monteringsskruvar (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
borstad aluminium LED vit, 6000K	230786
	3 315:-

TILLBEHÖR för Acrolos Up Beam



Jordspett	Art. Nr.:
Rostfritt stål 304	231234
Produkt-L: 50 cm	379:-
Monteringsskruv (inkl.)	




Betonankar-kit	Art. Nr.:
Rostfritt stål 304	229860
1 Monteringsplatta,	474:-
4 betongankare	
4 brickor,	
4 hattmutter (inkl.)	

SQUARE C Design by CDC

230~ | 10 | 1,3 | IP44





Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 6/13 cm
20W max.

Material:
Aluminium/Akryl

Utföranden:	Art. Nr.:
borstad aluminium	230716
	1 700:-

Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 800lm
508960
94:-



SQUARE WL Design by CDC

230~ | 1,2 | IP44



Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 6/13 cm
20W max.

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
B/H/T: 13/23/16,5 cm
Mont.box B/H/T: 7/5,5/3,5 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
borstad aluminium	230706
	1 700:-


Lämplig ljuskälla:
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 850lm, Ra82
508600
237:-



SQUARE POLE 30 / 60 / 90 Design by CDC

230~ | 7-12 | 30cm 2,1 | 60cm 3,2 | 90cm 4,1 | IP44





Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 6/15 cm
20W max.

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
L/B/H: 18/18/30 cm (232236)
L/B/H: 18/18/60 cm (232246)
L/B/H: 18/18/90 cm (232249)

Utföranden:	Art. Nr.:
borstad aluminium	
Square Pole 30	232236
	2 175:-
Square Pole 60	232246
	2 831:-
Square Pole 90	232249
	3 315:-

Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 800lm
508960
94:-



TILLBEHÖR för Square Pole



Jordspett	Art. Nr.:
Rostfritt stål 304	231234
L: 50 cm	379:-

Monteringsskruvar (inkl)




Betonankar-kit	Art. Nr.:
Rostfritt stål 304	232220
1 Monteringsplatta,	474:-
4 betongankare	
4 brickor,	
4 hattmutter (inkl.)	



GRAFIT WL

230~ | 0,52 | IP44





Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 6/11,5 cm
11W max.

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
Mont.box B/H/L: 6,2/6,2/3 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
antracit	231205
	474:-


Lämplig ljuskälla:
11W, 2700K, 530lm
508950
94:-



GRAFIT SL 30 / 60

230~ | 30cm 0,8 | 60cm 1,4 | IP44



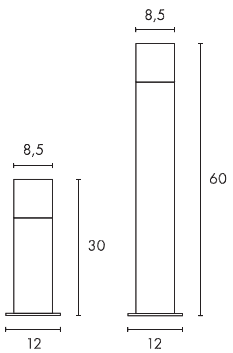

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 6/11,5 cm
11W max.

Material:
Aluminium/Plast


Tillbehör/Leveransomfattning
Anslutningsbox (inkl)

Utföranden:	Art. Nr.:
antracit	
Grafit SL 30	231215
	565:-
Grafit SL 60	231225
	660:-

Lämplig ljuskälla:
11W, 2700K, 530lm
508950
94:-



TILLBEHÖR för Grafit SL 30 och SL 60



Jordspett
Förzinkat stål
L: 48 cm

Art. Nr.:
231230
284:-



OBS!
Lampskärmen i rökfärgad, frostad plast



RUSTY

Armaturerna i Rusty-serien är tillverkade av väderbeständigt Cor-Ten stål.
De antikorrosiva egenskaperna hos detta stål gör att stålytan först rostar, men gradvis bildas en patina och korrosionen går långsammare.
Cor-Ten stål garderar sig självt mot korrosion och skyddar det underliggande stålet mot vidare korrosion.

De runda armaturerna i Rusty-serien har formgivits efter inspiration från gamla hamnområden och de fyrkantiga armaturerna är tänkta att föra tankarna till traditionell japansk trädgårdsarkitektur.


Varje Rusty-armatur har ett unikt utseende .



RUSTY 40 / RUSTY 70

230~ | 40cm 11,0 | 70cm 16,0 | IP55





Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Material:
Cor-Ten-Stål
Lamp"glas" i plast (PC)

Tillbehör:
Monteringsskruvar (inkl.)

Anmärkning:
Varje armatur har ett unikt utseende.

Utföranden:	Art. Nr.:
rostigt stål	
Rusty 40	229020
	2 175:-
Rusty 70	229021
	2 831:-


Lämplig ljuskälla:
11W, 2700K, 580lm
508211
94:-



RUSTY SQUARE 40 / RUSTY SQUARE 70 Design by CDC

230~ | 40cm 14,0 | 71cm 20,5 | IP55





Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Material:
Cor-Ten-Stål
Lamp"glas" i plast (PC)

Tillbehör:
Monteringsskruvar (inkl.)

Anmärkning:
Varje armatur har ett unikt utseende.

Utföranden:	Art. Nr.:
rostigt stål	
Rusty Square 40	229420
	2 175:-
Rusty Square 70	229421
	2 831:-

Lämplig ljuskälla:
11W, 2700K, 580lm
508211
94:-



TILLBEHÖR för Rusty och Rusty Square



Jordspett för Rusty
Förzinkat stål
L: 50 cm

Art. Nr.:
229022
284:-.



Skarvbox IP68
Hårdplast, 3-polig
Ø/L: 2,7/11,5 cm

Art. Nr.:
228730
94:-



Jordspett för Rusty Square
Förzinkat stål
L: 50 cm


Art. Nr.:
229422
284:-



RUSTY SLOT 50 / RUSTY SLOT 80 Design by CDC

230~ | 50cm 12,5 | 80cm 18,5 | IP44





Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Material:
Cor-Ten-Stål

Tillbehör:
Monteringsskruvar (inkl.)


Anmärkning:
Varje armatur har ett unikt utseende.

Utföranden:	Art. Nr.:
rostigt stål	
Rusty Slot 50	229410
	2 175:-
Rusty Slot 80	229411
	2 831:-

Lämplig ljuskälla:
11W, 2700K, 580lm
508211
94:-



TILLBEHÖR för Rusty Slot



Jordspett
Förzinkat stål
L: 48 cm

Art. Nr.: 231230
284:-



Skarvbox IP68
Hårdplast, 3-polig
Ø/L: 2,7/11,5 cm

Art. Nr.: 228730
94:-










RUSTY CONE Design by CDC

230~ | 7,15 | IP54





Sockel/Ljuskälla:
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
eller
E14 (exkl.)
40W max.

Material:
Cor-Ten-Stål

Anmärkning:
Varje armatur har ett unikt utseende.

Utföranden:	Art. Nr.:
vit satina glas rostigt stål	229430
	1 890:-


Lämplig ljuskälla:
11W, 2700K, 530lm
508810
123:-



RUSTY CONE 40 / RUSTY CONE 70 Design by CDC

230~ | 40cm 12,2 | 70cm 18,8 | IP54





Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Material:
Cor-Ten-Stål

Anmärkning:
Varje armatur har ett unikt utseende.

Utföranden:	Art. Nr.:
vit satina glas rostigt stål	
Rusty Cone 40	229431
	3 315:-
Rusty Cone 70	229432
	4 076:-

Lämplig ljuskälla:
11W, 2700K, 580lm, EEK=A
508211
94:-



TILLBEHÖR för Rusty Cone 40 / Rusty Cone 70



Jordspett	Art. Nr.:
Förzinkat stål	229423
L: 50 cm	287:-




Skarvbox IP68	Art. Nr.:
Hårdplast, 3-polig	228730
Ø/L: 2,7/11,5 cm	94:-



RUSTY PATHLIGHT Design by CDC

230~ 12,7 IP44





Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
9W max.

Material:
Cor-Ten-Stål
Lamphus i Aluminium

Anmärkning:
Varje armatur har ett unikt utseende.


Utföranden: **Art. Nr.:**
rostigt stål 230090

1 890:-

Lämplig ljuskälla:
9W, 2700K, 260lm
508860
141:-



TILLBEHÖR för Rusty Pathlight



Jordspett **Art. Nr.:**
Förzinkat stål 229422
-L: 50 cm 284:-



Skarvbox IP68 **Art. Nr.:**
Hårdplast, 3-polig 228730
Ø/L: 2,7/11,5 cm 94:-



ARROCK ARC GU10

230~ 12,25 IP44





Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
35W max.
eller LED GU10, 11W (exkl.)

Material:
Granit, Rostfritt stål 304

Dimensioner:
B/H/T: 19/70,5/9 cm
Bottenplattan-L/B: 9/19 cm

Anmärkning:
Tillverkad i granit, därför kan variationer förekomma.
Varje armatur har ett unikt utseende.

Utföranden:	Art. Nr.:
salt & pepper	231420

2 831:-

Lämplig ljuskälla:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
237:-



Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



TILLBEHÖR för Arrock Arc



Jordspett	Art. Nr.:
Förzinkat stål	231233
L: 50 cm	332:-




Skarvbox IP68	Art. Nr.:
Hårdplast, 3-polig	228730
Ø/L: 2,7/11,5 cm	94:-



ARROCK SAND 40 / 70

230~ | 40cm 10,0 | 70cm 19,5 | IP44





Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,3/11,5 cm
15W

Material:
Sandsten, Rostfritt stål

Anmärkning:
Varje armatur har ett unikt utseende!

Utföranden:	Art. Nr.:
sandsten	
Arrock Sand 40	231400
	3 315:-
Arrock Sand 70	231401
	3 780:-


Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 800lm
508960
94:-



ARROCK GRANITE 40 / 70

230~ | 40cm 11,0 | 70cm 22,5 | IP44





Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,3/11,5 cm
15W

Material:
Granit, Rostfritt stål


Anmärkning:
Varje armatur har ett unikt utseende !

Utföranden:	Art. Nr.:
salt & pepper	
Arrock Granite 40	231410
	2 830:-
Arrock Granite 70	231411
	3 315:-

Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 800lm
508960
94:-



TILLBEHÖR för Arrock



Jordspett
Förzinkat stål
L: 50 cm

Art. Nr.: 229422
284:-



Kopplingsbox IP68
Hårdplast, 3-polig
Ø/L: 2,7/11,5 cm

Art. Nr.: 228730
94:-







NEW POL

230~ 3,8 IP54



Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
25W max.

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
Ø/H: 15/76 cm
Fot Ø: 21,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Monteringsskruvar (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	227874
antracit	227845

2 176:-

Lämplig ljuskälla:
23W, 2700K, 1350lm
508970
123:-



POL IP54

230~ VG EEI=B2 3,8 IP54



Sockel/Ljuskälla:
G24d-3/
TC-D Kompaktlysrör (exkl.)
26W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H: 13/87 cm
Fot Ø: 18 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Magnetiskt drivdon (inkl.)
Monteringsskruvar (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	227902
antracit	227905

2 175:-

Lämplig ljuskälla:
26W, 2700K, 1800lm
508226
66:-





Armatur av gjuten aluminium som har lackats. Skärmen är tillverkad av UV-stabil och slagtålig polykarbonat. Silikontätningen är väder- och åldersbeständig.

TILLBEHÖR för Pol IP54 och New Pol



Skruvset,	Art. Nr.:
M8 , 3 st/förp.	228753
Rostfritt stål	56:-
Ø/L: 0,8/8 cm	



OTOS PL

230~ | VG EEI=B2 | 2,65 | IP43





Sockel/Ljuskälla:
G24d-2/TC-D Kompaktlysrör (exkl.)
18W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/L: 17/100 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Betongankare (inkl.)
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	230454
antracit	230455

940:-

Lämplig ljuskälla:
18W, 2700K, 1200lm
508218
66:-



OTOS GLAS

230~ | 2,6 | IP43





Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 6,5/14,5 cm
15W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 15,5/93,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Betongankare (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	230464
antracit	230465

759:-

Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
94:-



TILLBEHÖR för Otos och Otos Glas



Skruv-set, 3st/förp. — Art. Nr.: 228753
M8
Rostfritt stål
Ø/L: 0,8/8 cm
56:-



C-POL WALL

230~ | 1,55 | IP44



Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5,2/17,3 cm
24W max.

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
Ø/H/T: 12/30/18 cm
Mont.box-B/H/T: 7,7/10/7 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
antracit	231465
	940:-

Lämplig ljuskälla:
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 850lm, Ra82
508600
237:-



C-POL

230~ | 2,9 | IP44



Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5,2/17,3 cm
24W max.

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
Ø/H: 12/90 cm
Bottenplatta-Ø: 17 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
antracit	231475
	1 415:-

Lämplig ljuskälla:
23W, 2700K, 1350lm
508770
123:-



TILLBEHÖR för C-POL



Kopplingsbox IP68	Art. Nr.:
Hårdplast	228730
3-polig	94:-
Ø/L: 2,7/11,5 cm	



GLOO PURE WALL

230~ | 1,1 | IP44



Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,8/18 cm
20W max.

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
Huvud-Ø: 20 cm
Mont.box-Ø/T: 8/2,5 cm
Ø/H/T: 20/32,5/21 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
vitt glas	
antracit	232005
	1 225:-

Lämplig ljuskälla:
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 850lm, Ra82
508600
237:-



GLOO PURE 27 / 44 / 70

230~ | 27cm 0,6 | 44cm 0,9 | 70cm 1,2 | IP44



Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,8/18 cm
20W max.

Material:
Stål/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 20/27 cm (232015)
Fot-Ø/H: 10/0,5 cm
Ø/H: 20/44 cm (232025)
Basplatta-Ø/H: 18/1 cm
Ø/H: 20/70 cm (232035)
Basplatta-Ø/H: 18/1 cm

Anmärkning:
Gloo Pure 27 kan även monteras hängande i tak

Utföranden:	Art. Nr.:
vitt glas	
antracit	
Gloo Pure 27	232015
	940:-
Gloo Pure 44	232025
	1 225:-
Gloo Pure 70	232035
	1 415:-

Lämplig ljuskälla:
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 850lm, Ra82
508600
237:-




TILLBEHÖR för Gloo Pure



Jordspett
Rostfritt stål 304
L: 50 cm
Art. Nr.: 231234
379:-



Skarvbox IP68
Hårdplast
3-polig
Ø/L: 2,7/11,5 cm
Art. Nr.: 228730
94:-

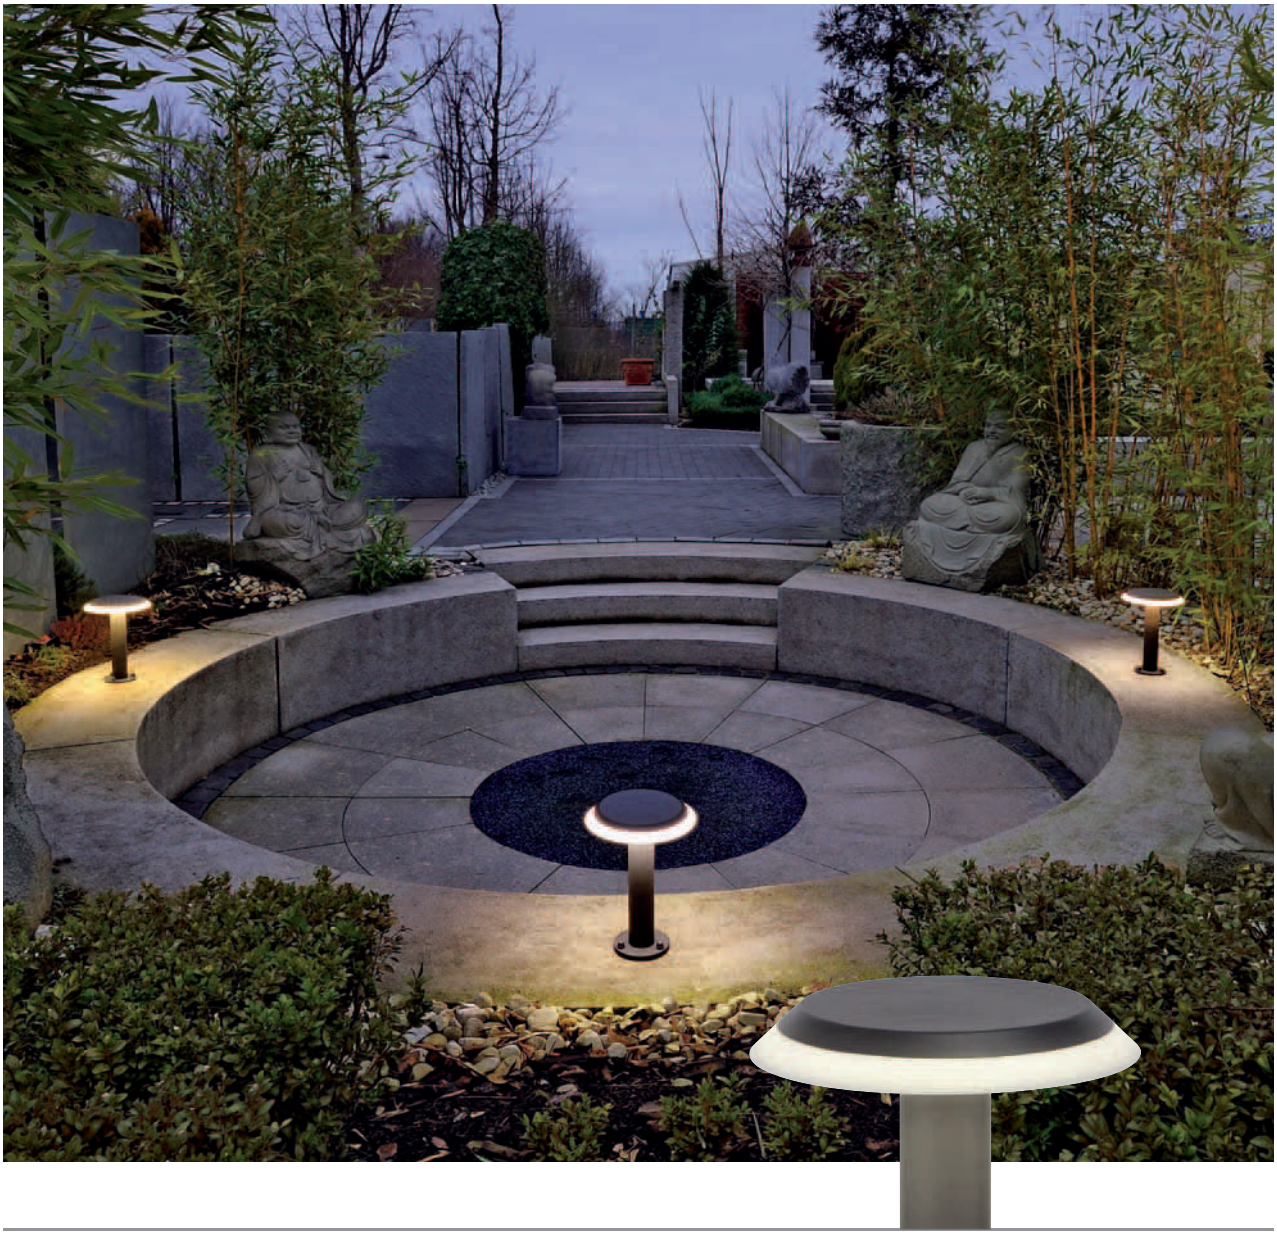

BERRA 30 / 50 / 70

230~ | 9-12 | 30cm 0,5 | 50cm 0,8 | 70cm 1,1 | IP44

LEDTEC



Ljuskälla:
SMD LED (inkl.)
4W totlat

Material:
Aluminium/Plast

Tillbehör/Leveransomfattning:
Anslutningsbox (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
Berra 30 antracit	231283
	850:-
Berra 50 antracit	231285
	940:-
Berra 70 antracit	231287
	1 130:-

TILLBEHÖR för Berra



Jordspett
Förzinkat stål
L: 48 cm
inkl. skruv-set

Art. Nr.: 230060
284:-




Betongankar-kit
Rostfritt stål
1 Montageplatta,
4 betonganakare,
4 brickor,
4 hattmutter (inkl.)

Art. Nr.: 230061
189:-

ALPA MUSHROOM 40 / ALPA MUSHROOM 75 Design by CDC/FGL

230~ | 40cm 0,9 | 75cm 2,0 | IP55

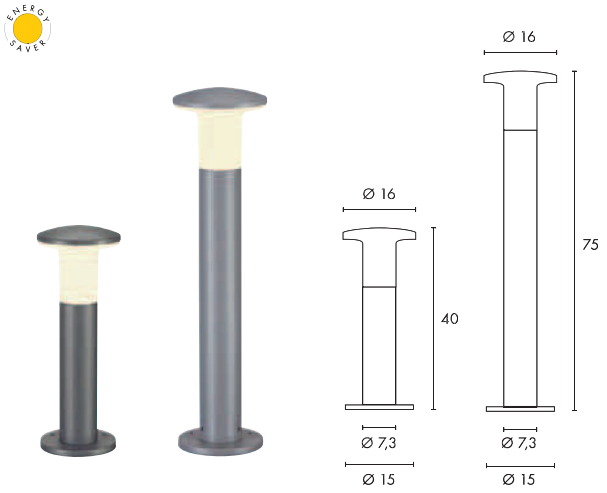

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
24W max.

Material:
Aluminium
Lamp"glas" i plast (PC)

Tillbehör/Leveransomfattning:
Monteringsskruvar (exkl.)

Anmärkning:
Lämplig anslutningsbox (228730)
se nedan

Utföranden:	Art. Nr.:
Alpa Mushroom 40	
silver-grå	228932
sten-grå	228935
	759:-
Alpa Mushroom 75	
silver-grå	228942
sten-grå	228945
	1 130:-

Lämplig ljuskälla:
23W, 2700K, 1350lm
508970
123:-



ALPA CONE 75 / ALPA CONE 100 Design by CDC/FGL

230~ | 82cm 1,3 | 108cm 1,45 | IP55



Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
24W max.

Material:
Aluminium
Lamp"glas" i plast (PC)

Tillbehör:
Monteringsskruvar (exkl.)

Anmärkning:
Lämplig anslutningsbox (229262)
se nedan

Utföranden:	Art. Nr.:
Alpa Cone 75	
silver-grå	228912
sten-grå	228915
	1 130:-
Alpa Cone 100	
silver-grå	228922
sten-grå	228925
	1 225:-

Lämplig ljuskälla:
23W, 2700K, 1350lm
508970
123:-



TILLBEHÖR för Alpa Mushroom och Alpa Cone 75/100



Jordspett	Art. Nr.:
Förzinkat stål	228722
Ø/H: 14/37 cm	379:-
Monteringsskruv (inkl)	



Betongankar-kit	Art. Nr.:
M6	228712
Rostfritt stål	379:-



Skruv-set 3st/förp.	Art. Nr.:
M6	228752
Rostfritt stål	37:-
Ø/L: 0,6/8 cm	



Skarvbox IP68	Art. Nr.:
Hårdplast	228730
3-polig	94:-
Ø/L: 2,7/11,5 cm	



Skarvbox IP67	Art. Nr.:
Hårdplast	229262
L/B/H: 25/4,5/6 cm	123:-




18



ALPA II 75

230~ | 2,1 | IP55



Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
24W max.

Material:
Aluminium
Lamp"glas" i plast (PC)

Dimensioner:
Ø/H: 7,3/75 cm
Huvud Ø: 10 cm
Fot Ø: 14,7 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Monteringsskruvar (exkl.)
Raster (inkl)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	228862
sten-grå	228865

1 415:-

Lämplig ljuskälla:
23W, 2700K, 1350lm
508970
123:-



ALPA II 100

230~ | 2,5 | IP55



Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
24W max.

Material:
Aluminium
Lamp"glas" i plast (PC)

Dimensioner:
Ø/H: 7,3/100 cm
Huvud Ø: 10 cm
Fot Ø: 14,7 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Monteringsskruvar (exkl.)
Raster (inkl)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	228872
sten-grå	228875

1 700:-

Lämplig ljuskälla:
23W, 2700K, 1350lm
508970
123:-



TILLBEHÖR för Alpa II



Jordspett
Förzinkat stål
Ø/H: 14/37 cm
Monteringsskruv (inkl

Art. Nr.: 228722
379:-



Betongankar-kit
M6
Rostfritt stål

Art. Nr.: 228712
379:-



Skruv-set 3st/förp.
M6
Rostfritt stål
Ø/L: 0,6/8 cm

Art. Nr.: 228752
37:-



Skarvbox IP67
Hårdplast
L/B/H: 25/4,5/6 cm


Art. Nr.: 229262
123:-



ALPA II WALL

230~ 0,95 IP55



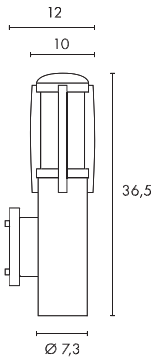

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
24W max.

Material:
Aluminium
Lamp"glas" i plast (PC)

Tillbehör/Leveransomfattning:
Raster (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	228882
sten-grå	228885

1 225:-

Lämplig ljuskälla::
23W, 2700K, 1350lm
508970
123:-






BELPA II WALL

230~ | 0,95 | IP55





Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
24W max.

Material:
Aluminium
Lamp"glas" i plast (PC)

Tillbehör:
Raster (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	228892
sten-grå	228895

1 130:-


Lämplig ljuskälla:
23W, 2700K, 1350lm
508970
123:-



BELPA II LAMPHUVUD

230~ | +A | 0,8 | IP55





Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
24W max.

Material:
Aluminium
Lamp"glas" i plast (PC)

Dimensioner:
Ø/H: 7,3/61 cm
Stag L: 30 cm
Kabel L: 2 m

Tillbehör:
Raster (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	228902

940:-

Lämplig ljuskälla:
23W, 2700K, 1350lm,
508970
123:-



TILLBEHÖR för Belpa II lamphuvud



Förlängningsrör
Aluminium
L: 30 cm
Art. Nr.: 228682
189:-



Monteringsfot
Aluminium
Ø/H: 14/9 cm
Monteringsskruv (exkl.)
Art. Nr.: 228702
237:-



Avslutning/Jordspett
Aluminium
L: 30 cm
Art. Nr.: 228692
189:-



Jordspett
Förzinkat stål
Ø/H: 14/37 cm
Monteringsskruv (inkl.)
Art. Nr.: 228722
379:-



Betonanker-Set
M6
Rostfritt stål
L: 20 cm
Art. Nr.: 228712
379:-



Skruvset, 3 st/ förp.
M6
Rostfritt stål
Ø/L: 0,6/8 cm
Art. Nr.: 228752
37:-






OVA WALL

230~ 1,2 IP55







Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,5/17 cm
15W max.

Material:
Aluminium
Lamp"glas" i plast (PC)

Dimensioner:
B/H/D: 6/44/7,6 cm
Mont.box L/B/D: 10,5/8/5 cm
Väggavstånd: 4,3 cm

Utföranden: **Art. Nr.:**
silver-grå 228602
sten-grå 228605

1 130:-


Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 800lm
508960
94:-



OVA FACKEL

230~ 0,9 IP55







Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,5/17 cm
15W max.

Material:
Aluminium
Lamp"glas" i plast (PC)

Dimensioner:
B/H/D: 6/50/7,6 cm
Väggavstånd: 11,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Anslutningsbox (inkl.)

Utföranden: **Art. Nr.:**
silver-grå 228762
sten-grå 228765

1 130:-

Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 800lm
508960
94:-



OVA 75

230~ | 2,2 | IP55





Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,5/17 cm
15W max.

Material:
Aluminium
Lamp"glas" i plast (PC)

Dimensioner:
B/H/D: 6/75/7,5 cm
Fot Ø: 14,7 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Monteringsskruvar (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	228612
sten-grå	228615


1 225:-

Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 900lm
508415
94:-



OVA 100

230~ | 2,8 | IP55





Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5,2/17,3 cm
24W max.

Material:
Aluminium
Lamp"glas" i plast (PC)

Dimensioner:
B/H/D: 6/100/7,5 cm
Fot Ø: 14,7 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Monteringsskruvar (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	228622
sten-grå	228625

1 415:-

Lämplig ljuskälla:
24W, 2500K, 1500lm
508417
141:-



TILLBEHÖR för Ova 75/100



Jordspett
Förzinkat stål
Ø/H: 14/37 cm
Monteringsskruv (inkl.)

Art. Nr.: 228722
379:-



Betongankar-kit
M6
Rostfritt stål
L: 20 cm

Art. Nr.: 228712
379:-



Skruvset, 3 st/ förp.
M6
Rostfritt stål
Ø/L: 0,6/8 cm

Art. Nr.: 228752
37:-



Skarvbox IP67
Hårdplast
L/B/H: 25/4,5/6 cm

Art. Nr.: 229262
123:-








TRUST WALL

230~ | 1,3 | IP55





Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Material:
Rostfritt stål 304
Lamp"glas" i plast (PC)

Dimensioner:
Ø/H: 6/42 cm
Väggavstånd: 10 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Raster (exkl.)
Monteringsskruvar (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
Rostfritt stål	227942
	1 510:-


Lämplig ljuskälla:
11W, 2700K, 580lm
508211
94:-



TRUST 30 / TRUST 60

230~ | 31cm 1,3 | 61cm 2,9 | IP55



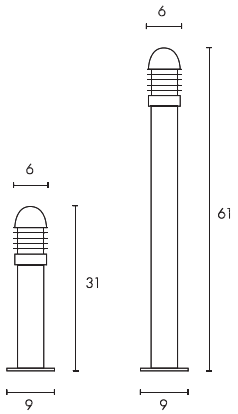

Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Material:
Rostfritt stål 304
Lamp"glas" i plast (PC)


Tillbehör/Leveransomfattning:
Raster (exkl.)
Monteringsskruvar (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
Rostfritt stål	
Trust 30	227932
	1 415:-
Trust 60	227962
	1 890:-

Lämplig ljuskälla:
11W, 2700K, 580lm
508211
94:-



TILLBEHÖR för Trust



Jordspett	Art. Nr.:
Förzinkat stål	227922
Produkt-L: 50 cm	284:-



Raster	Art. Nr.:
Rostfritt stål 304	227952
Ø/H: 8/10 cm	660:-



Skarvbox IP68	Art. Nr.:
Hårdplast	228730
3-polig	94:-
Ø/L: 2,7/11,5 cm	



BIG NAILS VÄGGARMATUR Design by CDC

230~ | 1,2 | IP44



Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,5/17 cm
15W max.

Material:
Rostfritt stål 304

Dimensioner:
B/H/D: 7/34,5/14,5 cm
Glas Ø/H: 6/16 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
Rostfritt stål	229182
	1 225:-

Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 800lm
508960
94:-



BIG NAILS 50 / BIG NAILS 80 Design by CDC

230~ | 51cm 1,1 | 81cm 1,6 | IP44





Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,5/17 cm
15W max.

Material:
Rostfritt stål 304

Dimensioner
Ø/H: 6,5/51 cm (229162)
Ø/H: 6,5/81 cm (229172)
Fot L/B: 9/9 cm
Glas-Ø/H: 6/16 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
Rostfritt stål	
Big Nails 50	229162
	940:-
Big Nails 80	229172
	1 225:-

Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 800lm
508960
94:-



TILLBEHÖR för Big Nails 50 / 80




Jordspett	Art. Nr.:
Förzinkat stål	227922
L: 50 cm	284:-
Monteringsskruv (inkl.)	

NAILS VÄGGARMATUR Design by CDC

230~ | 0,6 | IP44





Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.

Material:
Rostfritt stål 304

Tillbehör/Leveransomfattning:
Glasinsats (inkl.)

Utföranden: rostfritt stål
Art. Nr.: 229132

750:-


Lämplig ljuskälla:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm
519451
56:-



NAILS MARKARMATUR Design by CDC

230~ | 0,45 | IP44





Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.

Material:
Rostfritt stål 304

Tillbehör/Leveransomfattning:
Glasinsats (inkl.)

Utföranden: rostfritt stål
Art. Nr.: 229142

750:-


Lämplig ljuskälla:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm
519451
56:-



NAILS Design by CDC

230~ | 1,4 | IP44



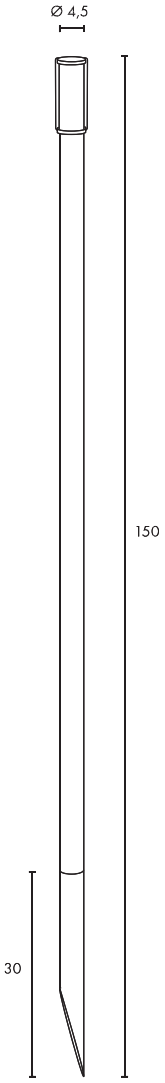

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.

Material:
Rostfritt stål 304

Dimensioner:
kabel L: 1,5 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Glasinsats (inkl.)
Kontakt (inkl.)

Utföranden: rostfritt stål
Art. Nr.: 229152

1 225:-

Lämplig ljuskälla:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
56:-




Glasinsatsen till Nails-armaturerna är vändbar.

Glasinsatsens höjd är 9,5 cm.





TILLBEHÖR för Nails



Jordspett
Förzinkat stål
L: 50 cm

Art. Nr.: 227922
284:-









CUBIC PATHLIGHT L-Typ

230~ | 180° | 2,5 | IP44





Sockel/Ljuskälla:
GU10/Lågenergilampa (exkl.)
med max. L: 8,5 cm
eller GU10/GU10 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium

Utföranden: | **Art. Nr.:**
silver-grå | 232554

1 890:-

Lämplig ljuskälla:
11W EnergySaver,
2700K, 220lm
508920
141:-





Lämplig ljuskälla:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
237:-



CUBIC PATHLIGHT T-Typ

230~ | 180° | 3,0 | IP44





Sockel/Ljuskälla:
GU10/Lågenergilampa (exkl.)
med max. L: 8,5 cm
eller GU10/GU10 (exkl.)
2x35W max.

Material:
Aluminium

Utföranden: | **Art. Nr.:**
silver-grå | 232564

2 175:-

Lämplig ljuskälla:
11W EnergySaver,
2700K, 220lm
508920
141:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
237:-



TILLBEHÖR för Cubic Pathlight



Jordspett | **Art. Nr.:**
Rostfritt stål304 | 232221
L: 50 cm | 660:-
Monteringskruvar (inkl)



Betonanker-Kit | **Art. Nr.:**
Rostfritt stål 304 | 232220
1 Montageplatta, | 474:-
2 Betongankare,
2 Brickor,
2 Hattmutter (inkl.)



SITRA 360 WL Design by CDC

230~ | 90° | 90° | 6-12 | 0,79 | IP44



Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
9W max.
eller LED GX53, 2,8W (exkl.)
eller
PowerLED GX53, 3x 1,4W (exkl.)

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H/T: 10/11,6/17 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
sten-grå	231514
antracit	231515

474:-

Lämplig ljuskälla:
9W, 2700K, 260lm
508860
141:-



Lämplig ljuskälla:
3x 1,4W PowerLED
3250K, 200lm
550092
379:-



SITRA 360 SL Design by CDC

230~ | 90° | 90° | 6-12 | 1,7 | IP44



Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
2x 9W max.
eller LED GX53, 2,8W (exkl.)
eller
PowerLED GX53, 3x 1,4W (exkl.)

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 28/72/11,6 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
sten-grå	231504
antracit	231505

940:-

Lämplig ljuskälla:
9W, 2700K, 260lm
508860
141:-



Lämplig ljuskälla:
3x 1,4W PowerLED
3250K, 200lm
550092
379:-



TILLBEHÖR för Sitra 360 SL



Jordspett	Art. Nr.:
Förzinkat stål	230060
L: 48 cm	284:-



MYRA med dubbla lamphuvuden

230~ +A 340° 45° 1,0 IP44



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
H: 30,5 cm
Huvud Ø: 7 cm
Kabel L: 2 m

Utföranden: **Art.nr.:**
silver-grå 228792

1 225:-

Lämplig ljuskälla:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
237:-



TILLBEHÖR för Myra med dubbla lamphuvuden



Förlängning Art. Nr.:
Aluminium 228682
L: 30 cm 189:-



Monteringsfot Art. Nr.:
Aluminium 228702
Ø/H: 14/9 cm 237:-
Monteringsfot (exkl.)



Avslutning/Jordspett Art. Nr.:
Aluminium 228692
Produkt-L: 30 cm 189:-



Jordspett Art. Nr.:
Förzinkat stål 228722
Ø/H: 14/37 cm 379:-
Monteringsskruv (inkl.)



Betongankar-kit Art. Nr.:
M6 228712
Rostfritt stål 379:-
L: 20 cm



Skruvset 3st/förp. Art. Nr.:
M6 228752
Rostfritt stål 37:-
Ø/L: 0,6/8 cm





MYRA WALL

230~ | 340° | 45° | 0,6 | IP55

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 8/10,5/14,5 cm
Huvud Ø: 7 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	228782
antracit	228785

660:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



MYRA UP-DOWN

230~ | 0,8 | IP55



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 8/16,5/14 cm
Huvud Ø: 7 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	228802
antracit	228805

940:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-




ROX LED UP-DOWN Design by CDC

230~ mA 700 | LED | LED 2 St. | 45° | 0,9 | IP44

LEDTEC





Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
2x 3W

Material:
Aluminium

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
klarlackad borstad aluminium	
LED vit	227231
LED varmvit	227232

1 415:-

ASTINA OUT ESL

230~ | 0,8 | IP44

ENERGY SAVER





Sockel/Ljuskälla:
GU10/EnergySaver (exkl.)
eller LED GU10, 7W (exkl.)
med max. L: 9 cm

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/L: 6/23 cm
Mont.box -Ø/T: 8/4 cm
Total djup: 10 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	228771
silver-grå	228774
antracit	228775
borstad alu	228776

474:-

Lämplig ljuskälla:
11W EnergySaver,
2700K, 220lm
508920
141:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
237:-





DROP 50

230~ / 12~ | 340° | 45° | 0,8 | IP44

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 10/14/14 cm
Huvud Ø/L: 5,7/9 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektronisk trafo (inkl.)

Utföranden: Art. Nr.:
silver-grå 227041

1 225:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
18:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
379:-



DROP 100

230~ / 12~ | 340° | 45° | 1,0 | IP44

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
2x 50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 10/18/14 cm
Huvud Ø/L: 5,7/9 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Elektronisk trafo (inkl.)

Utföranden: Art. Nr.:
silver-grå 227042

1 700:-

Lämplig ljuskälla:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
18:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
379:-





MICRO FLAT Design by CDC/FGL

230~ | 0,6 | IP44



Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53Lågenergilampa (exkl.)
9W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 13/8 cm

Utföranden: Art. Nr.:
frostat glas
silver-grå 229912

660:-

Lämplig ljuskälla:
9W, 2700K, 260lm
508860
141:-



SITRA WALL Design by CDC

230~ | 1,0 | IP44



Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
9W max.
eller LED GX53, 1,2W (exkl.)
eller PowerLED GX53,
3x 1W (exkl.)

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 10/10/15,5 cm
Mont.box-Ø/T: 10/4 cm

Utföranden: Art. Nr.:
sten-grå 230354
antracit 230355

474:-

Lämplig ljuskälla:
9W, 2700K, 260lm
508860
141:-



Lämplig ljuskälla:
3x 1,4W PowerLED
3250K, 200lm
550092
379:-






SITRA 6x 1W LED

230~ mA 350 | LED | LED 6 Stk. | 45° | 1,15 | IP44

LEDTEC





Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
6x 1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Mont.box B/H/T: 9/12/3,3 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	
LED 3000K	230332
	1 225:-

SITRA WALL UP-DOWN Design by CDC

230~ | 1,4 | IP44

ENERGY SAVER



Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
2x 9W max.
eller 2x LED GX53, 1,2W (exkl.)
eller 2x PowerLED GX53,
3x 1W (exkl.)

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 10/12,5/15,5 cm
Mont.box-Ø/T: 10/4 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
sten-grå	230364
antracit	230365
	565:-

Lämplig ljuskälla:
9W, 2700K, 260lm
508860
141:-



Lämplig ljuskälla:
3x 1,4W PowerLED
3250K, 200lm
550092
379:-






SITRA SL

230~ 1,65 IP44





Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
9W max.

Material:
Rostfritt stål 304

Tillbehör:
Monteringsskruvar (inkl.)

OBS!
PowerLED GX53 kan ej användas i denna armatur

Utföranden: **Art. Nr.:**
borstat rostfritt stål 230071

1 130:-

Lämplig ljuskälla:
9W, 2700K, 260lm
508860
141:-



TILLBEHÖR för Sitra SL



Jordspett **Art. Nr.:**
Förzinkat stål 230060
L: 48 cm 284:-



Betonankar-kit **Art. Nr.:**
Rostfritt stål 230061
189:-





QUADRASYL WL 15

230~ | 0,86 | IP44





Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
11W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 15/12/5,5 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	232284
antracit	232285

474:-


Lämplig ljuskälla:
9W, 2700K, 260lm
508860
141:-



QUADRASYL SL 75

230~ | 3,0 | IP44



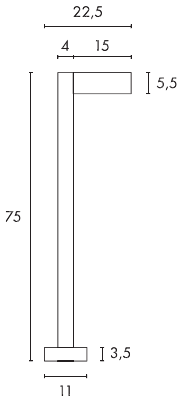

Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
11W max

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 22,5/19/75 cm

Tillbehör
Betonankar-set (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	232294
antracit	232295

940:-

Lämplig ljuskälla:
9W, 2700K, 260lm
508860
141:-



TILLBEHÖR för Quadrasyl SL 75



Skarvbox IP68	Art. Nr.:
Hårdplast	228730
3-polig	94:-
Ø/L: 2,7/11,5 cm	

QUADRASYL 44 WALL Design by CDC

230~ 0,45 IP44



Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
9W max.

Material:
Aluminium
Front i rostfritt stål 316

Dimensioner:
B/H/D: 11/4,5/11 cm

Utföranden	Art. Nr.:
silver-grå front i rostfritt stål	111492
	660:-

Lämplig ljuskälla:
9W, 2700K, 260lm
508860
141:-



QUADRASYL 44 MED BYGEL Design by CDC

230~ 350° 0,8 IP44



Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
9W max.

Material:
Aluminium
Front i rostfritt stål 316

Dimensioner:
B/H/D: 13,5/13,5/11 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Jordad kontakt (inkl.)

Utföranden	Art. Nr.:
silver-grå front i rostfritt stål	111522
	940:-

Lämplig ljuskälla:
9W, 2700K, 260lm
508860
141:-



QUADRASYL 44D Design by CDC

230~ 0,45 IP44



Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
9W max.

Material:
Aluminium
Front i rostfritt stål 316

Dimensioner:
B/H/D: 11/11/4,5 cm

Utföranden	Art. Nr.:
silver-grå front i rostfritt stål	111482
	660:-

Lämplig ljuskälla:
9W, 2700K, 260lm
508860
141:-



QUADRASYL D Design by CDC

230~ 0,25 IP23



Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
9W max.

Material:
Aluminium
Front i rostfritt stål 316

Dimensioner:
B/H/D: 10,4/2,9/10,4 cm

Anmärkning:
IP23 uppnås endast vid tak-montering.

Utföranden	Art. Nr.:
silver-grå front i rostfritt stål	111131
	565:-

Lämplig ljuskälla:
9W, 2700K, 260lm
508860
141:-






SITRA CUBE

230~ 1,14 IP44



Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
2x 9W max.

Material:
Aluminium



Utföranden:	Art. Nr.:
vit	232531
antracit	232535
rost-färgad	232537

565:-

Lämplig ljuskälla:
9W, 2700K, 260lm
508860
141:-







BIG THEO CEILING OUT Design by CDC

230~ 0,89 IP44





Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
L/B/H: 13/13/15 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	229551
silver-grå	229554

940:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2800K, 3500cd
575540
189:-



BIG THEO WALL OUT Design by CDC

230~ 0,8 IP44





Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 13/13,5/13 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	229561
silver-grå	229564

759:-

Leuchtmittelempfehlung:
75W, 24°, 2800K, 3500cd
575540
189:-



BIG THEO UP-DOWN OUT Design by CDC

230~ 1,65 IP44





Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
2x 75W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 13/27/13 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	229571
silver-grå	229574

1 225:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2800K, 3500cd
575540
189:-



BIG THEO BEAM Design by CDC

230~ | 0,82 | IP44





Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
60W max.
eller
G9/Lågenergilampa (exkl.)
9W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 13/13,5/13 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
vit satinerat glas	
vit	229601
silver-grå	229604

1 130:-

Lämplig ljuskälla:
48W, EnergySaver ≙ 60W
2800K, 740lm
519452
56:-



BIG THEO CEILING OUT GX53 Design by CDC

230~ | 0,53 | IP44



Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
med max. L: 4 cm
11W max.
eller
LED GX53, 5W max. (exkl.)

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 13/7/13 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
delvis satinerat glas	
vit	229981
silver-grå	229984

940:-

Lämplig ljuskälla:
9W, 2700K, 260lm
508860
141:-



BIG THEO WALL OUT GX53 Design by CDC

230~ | 0,72 | IP44



Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
11W max.
eller
LED GX53, 5W max. (exkl.)

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 13/10,2/13,5 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
delvis satinerat glas	
vit	229991
silver-grå	229994

940:-

Lämplig ljuskälla:
9W, 2700K, 260lm
508860
141:-



BIG THEO UP-DOWN OUT GX53 Design by CDC

230~ | 1,22 | IP44





Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
2x 11W max.
eller
2x LED GX53, 1,2W (exkl.)
eller
2x PowerLED GX53, 3x 1,4W (exkl.)

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 13/16/13,5 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
delvis satinerat glas	
vit	229541
silver-grå	229544

940:-

Lämplig ljuskälla:
9W, 2700K, 260lm
508860
141:-



Lämplig ljuskälla:
3x 1,4W PowerLED, varmvit
3250K, 170lm
550092
379:-







THEO CEILING OUT Design by CDC

230~ | 0,4 | IP23





Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 7/13,8/7 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	229581
silver-grå	229584

565:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
237:-



THEO UP-DOWN OUT Design by CDC

230~ | 0,8 | IP44





Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
2x 35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 7/22,5/7,5 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	229531
silver-grå	229532
borstad alu	229536

940:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
237:-





WALLYX GU10

DESIGN BY CDC/FGL



silver-grå



vit



antracit

WALLYX GU10 Design by CDC/FGL

230~ | 0,67 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.
eller
GU10 Lågenergilampa, 7W (exkl.)
eller
GU10 PowerLED, 1x 3W (exkl.)

Material:
Aluminium

Dimensioner
B/H/T: 10/15,3/11,7 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	227191
silver-grå	227194
antracit	227195
antik-brons	227198

759:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
237:-





antik-brons



PEMA® SQUARE

230~ | 1,07 | IP44



Sockel/Ljuskälla:
E27/ELD Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,5/21 cm
15W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/T: 28/10/9 cm

OBS!
IP44 uppnås endast då armaturen monteras med ljusöppningen neråt.

Utföranden:	Art. Nr.:
svart	230030
vit	230031
silver-grå	230034

759:-

Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 800lm
508415
94:-



PEMA®

230~ | VG EEI=B2 | 150° | 1,78 | IP44



Sockel/Ljuskälla:
G24d-2/TC-D Kompaktlysrör (exkl.)
18W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 26/13/9 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

OBS!
IP44 uppnås endast då armaturen monteras som på bilden med ljusöppningen neråt.

Utföranden:	Art. Nr.:
svart	229890
silver-grå	229894

940:-


Lämplig ljuskälla:
18W, 2700K, 1200lm
508218
66:-





NOVA WALL OUT

230~ 0,6 IP44



Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 78 mm (exkl.)
100W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 18/9/9,5 cm

OBS!
IP44 uppnås endast då armaturen monteras som på bilden med ljusöppningen neråt.

Utföranden: silver-grå

Art. Nr.: 227032

660:-

Lämplig ljuskälla:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm
519215
28:-





BOX-L E27

230~ | 1,1 | IP44



Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. L: 17,5 cm
18W max.

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
B/H/T: 25/11/11 cm


Utföranden:	Art. Nr.:
vit	232491
antracit	232495
rost-färgad	232497
	660:-

Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 800lm
508960
94:-



THEOS 101 E27 Design by CDC

230~ | 1,15 | IP44



Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. L: 13 cm
24W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 22,5/12,5/9 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
vit satinerat glas	
vit	229611
borstad alu	229616
brons	229618
	1 225:-

Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 850lm
508740
94:-



THEOS 102 E27 Design by CDC

230~ | 1,15 | IP44



Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. L: 13 cm
24W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 22,5/12,5/9 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
vit satinerat glas	
vit	229621
borstad alu	229626
brons	229628
	1 225:-

Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 850lm
508740
94:-









THEOS 103 TC-DE Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 2,2 | IP44



Sockel/Ljuskälla:
G24q-3/TC-DE Kompaktlysrör (exkl.)
26W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 23/19,5/11,3 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	230494
antracit	230495

1 225:-

Lämplig ljuskälla:
26W, 3000K, 1800lm
508222
66:-



THEOS CL 104 PL

230~ | VG EEI=A2 | 2,2 | IP44



Sockel/Ljuskälla:
G24q-3/TC-DE kompaktlysrör (exkl.)
26W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 23,5/11,3/19,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	232541
antracit	232545

1 225:-


Lämplig ljuskälla:
26W, 3000K, 1800lm
508222
66:-



LED DOWNUNDER ROUND

230~ mA 350 | LED | LED 3 St. | 0,65 | IP44





Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3x 1W

Material:
Aluminium/Akryl

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED-drivdon (inkl.)

Anmärkning:
IP44 uppnås endast när armaturen monteras som på bilden med ljusöppningen neråt.


Utföranden:	Art. Nr.:
antracit	
LED 3000K	230862

1 225:-

LED DOWNUNDER SQUARE

230~ mA 350 | LED | LED 3 St. | 0,76 | IP44





Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3x 1W

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioenr:
B/H/T: 15,3/15,2/7,7 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED-drivdon (inkl.)

Anmärkning:
IP44 uppnås endast när armaturen monteras som på bilden med ljusöppningen neråt.

Utföranden:	Art. Nr.:
antracit	
LED 3000K	230872

1 225:-

DELSIN LED

230~ | LED | LED 36 St. | 0,32 | IP44

LEDTEC



Ljuskälla:
LED (inkl.)
4W totalt

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/D: 14/5,2 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
sten-grå/frostat glas	
LED varmvit	230822
LED vit	230824

379:-

WL 172 GX53

230~ | 0,51 | IP44

ENERGY SAVER



Sockel/Ljuskälla:
GX53/Lågenergilampa (exkl.)
11W max.

Material:
Aluminium/Hårdplast (PC)

Dimensioner:
B/H/D: 14,5/14,5/6 cm

Anmärkning:
IP44 uppnås endast då armaturen monteras med ljusöppningen neråt.

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	229904
antracit	229905

284:-

Lämplig Ljuskälla:
9W, 2700K, 260lm
508860
141:-



MINI EYE LED

12~ | LED | LED 12 St. | 0,4 | IP20/IP44 | III

LEDTEC



Ljuskälla:
LED (inkl.)
1,85W totalt

Material:
Rostfritt stål 304

Dimensioner:
Ø/D: 10,5/5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
IP44 uppnås endast då armaturen monteras med ljusöppningen neråt. Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator

Utföranden:	Art. Nr.:
borstat rostfritt stål	
varmvita LED	230852

474:-

PEMA LED VÄGGARMATUR

230~ | LED 1 St. | 0,3 | IP44

LEDTEC





Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1x 3,3W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/T: 9/4,4 cm

Anmärkning:
IP44 uppnås endast då armaturen monteras med ljusöppningen neråt.

Utföranden	Art. Nr.:
silver-grå	
LED 5300K	231011
LED 3200K	231012

759:-








DACU UP-DOWN

230~ | 0,5 | IP44





Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.

Material:
Aluminium

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	227132
borstad alu	227136

565:-

Lämplig ljuskälla:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm
519451
56:-




DACU UP-DOWN LED

230~ mA 350 | LED | LED 2 St. | 120° | 0,55 | IP44

LEDTEC





Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
2x 1W

Material:
Aluminium

Tillbehör/Leveransomfattning
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	
LED 2700K	227262


1 225:-

DACU UP-DOWN LED BEAM

230~ mA 350 | LED | LED 2 St. | Beam 8° | Flood 120° | 0,55 | IP44

LEDTEC





Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
2x 1W

Material:
Aluminium

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	
LED 2700K	227252

1 415:-



DACU LED Design by CDC

230~ mA 350 | LED | LED 2 St. | 0,35 | IP44

LEDTEC





Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
2x 1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/D: 13/13/6 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	
LED 6000K	152041
LED 3000K	152042

940:-

DACU G9 Design by CDC

230~ | 0,4 | IP44



Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 13/13/6 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	227102
borstad alu	227106

565:-

Lämplig ljuskälla:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm
519451
56:-



QUAD 1

230~ mA 700 | LED 1 St. | 90° | ta 40° | 0,25 | IP44

LEDTEC





Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 6,4/8,7/4,2 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED don (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit, LED 3000K	232461
antracit, LED 3000K	232465

660:-

QUAD 2

230~ mA 700 | LED 2 St. | 60° | ta 40° | 0,6 | IP44

LEDTEC





Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
2x 3W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 4/12,4/9,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED don (inkl.)


Utföranden:	Art. Nr.:
vit, LED 3000K	232471
antracit, LED 3000K	232475

940:-

DELWA BLUE

230~ mA 350 | LED 2 St. | 90° | 0,45 | IP44

LEDTEC







Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
vit LED 5W
blå LED 1W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 6/18/6,4 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED don (inkl.)

Anmärkning:
Blått dekorationsljus.


Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	
LED 6000K/blå	230767

1 225:-

DELWA

230~ | LED 1 St. | 90° | 0,4 | IP44

LEDTEC









Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
5W

Material:
Aluminium/Glas

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED don (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	
LED 6000K	231901
LED 3000K	231902
silver-grå	
LED 6000K	231911
LED 3000K	231912


940:-




DELWA WIDE Design by CDC

230~ mA 350 | LED 2 St. | 0,8 | IP44

LEDTEC

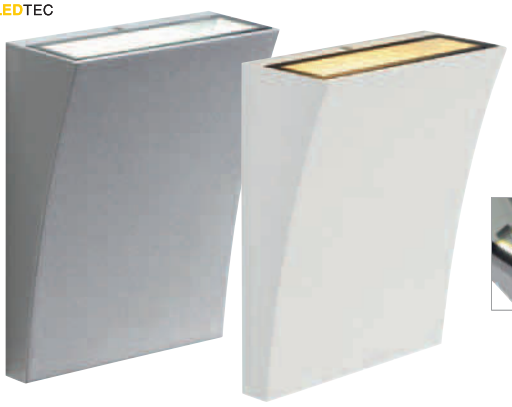



Ljuskälla
LED (inkl.)
2x 3,5W


Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:-
B/H/T: 14/18/6 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit, LED 3000K	230791
silver-grå, LED 3000K	230794

1 700:-









TENDA LED

230~ mA 350 | LED | LED 2 St. | Beam 4° | Flood 120° | 0,95 | IP44

Ljuskälla:
LED (inkl.)
2x 4,2W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 13/13/13 cm

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
borstad alut	
LED/Beam 6500K	229641
LED/Beam 3000K	229642
LED 6500K/Beam blå	229647

1 890:-





UFO BEAM Design by CDC

230~ | 0,45 | IP44

Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.

Material:
Aluminium
Lins i glas
Dekorlist i plast (PC)

Dimensioner:
B/H/D: 10,5/13/16,4 cm
Mont.box L/B/H: 7/3,5/5,5 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	
vit dekorlist	151751
blå dekorlist	151757

759:-

Lämplig ljuskälla:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm
519451
56:-







DELWA CURVE

230~ mA 350 | LED | LED 8 St. | 25° | 0,45 | IP44

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
8x1W / 4000K

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/T: 7,7/16/8,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning
LED-drivdon (inkl

Utföranden:
silver-grå
LED 4000K

Art. Nr.:
227290

1 415:-





GLOO Outdoor Design by CDC

230~ IP44



Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,8/13,5 cm
11W max.

Material:
Aluminium/Opalglas
Förzinkad och lackad ram.

Dimensioner:
L/B: 30/24,5 cm
Glob Ø: 19 cm
Mont.box Ø/H: 8/2,5 cm

Utföranden: silver-grå

Art. Nr.: 229502

1 225:-

Lämplig ljuskälla:
11W, 2700K, 530lm
508950
94:-





SQUARE TURN G9 Design by CDC

230~ | 360° | 1,3 | IP44



Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
42W max.
eller
G9/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 3,5/8 cm

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
L/B/H: 17,5/12/12 cm

Utföranden: | **Art. Nr.:**
silver-grå | 230674

1 415:-


Lämplig ljuskälla:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm
519451
56:-



SQUARE TURN HIT-TC Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 360° | 1,4 | IP44

HiEFFICIENT PROFIlight.

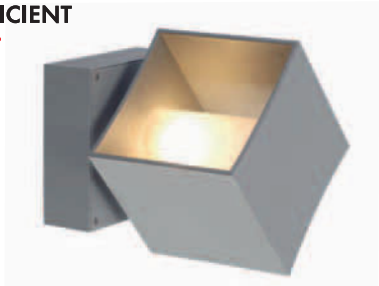

Sockel/Ljuskälla:
GU6,5/CDM-TC (exkl.)
20W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
L/B/H: 17,5/12/12 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Dridon (inkl.)

Utföranden: | **Art. Nr.:**
silver-grå | 230684

2 175:-

Lämplig ljuskälla:
20W, 3000K, 1615lm
507020
474:-



MERIDIAN 3

230~ | 1,4 | IP54



Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Länge: 23 cm
25W max.

Material:
Aluminium
Lamp"glas" i plast (PC)

Dimensioner:
B/H/T: 13,5/37,5/14 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	230641
silver-grå	230644
antracit	230645

474:-

Lämplig ljuskälla:
PHILIPS Master Stairway ELT 15W
2700K, 850lm, Ra82
508600
237:-



MERIDIAN 2

230~ | 1,05 | IP54



Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 7/17,5 cm
25W max.

Material:
Aluminium
Lamp"glas" i plast (PC)

Dimensioner:
B/H/T: 14/38/14,5 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	230444
antracit	230445

474:-

Lämplig ljuskälla:
23W, 2700K, 1350lm
508970
123:-



MERIDIAN BOX Design by CDC

230~ | 1,55 | IP54



Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 7/17,5 cm
20W max.

Material:
Aluminium
Lamp"glas" i plast (PC)

Dimensioner:
B/H/D: 13/37/14 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	230044
antracit	230045

474:-

Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 800lm
508960
94:-



KERAS ELT Design by CDC

230~ | 1,6 | IP54



Sockel/Ljuskälla:
E27/ Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 7/17,5 cm
24W max.

Material:
Aluminium
Lamp"glas" i plast (PC)

Dimensioner:
B/H/D: 13,5/29,5/12,8 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	227174
antracit	227176

1 130:-

Lämplig ljuskälla:
23W, 2700K, 1350lm
508970
123:-













BULAN GRID

230~ 1,3 IP44





Sockel/Ljuskälla:
E27/ 2x 40W max. (exkl)
eller
E27/EnergySaver (exkl.)
med max. Ø/L: 5,2/17,3 cm

Material:
Aluminium/PC

Dimensioner:
Ø/T: 27,5/8,5 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	229081
silver-grå	229084
antracit	229085
rost-färgad	229087
	474:-

Lämplig ljuskälla:
21W, 2500K, 1230lm
508416
141:-



BULAN

230~ 1,7 IP44



Sockel/Ljuskälla:
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,8/13 cm

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/D: 27,5/7 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
vit satinerat glas	
vit	229071
silver-grå	229072
	379:-
borstad alu	229078
	474:-

Lämplig ljuskälla:
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
123:-



DRAGAN

230~ VG EEI=B2 4,0 IP44





Sockel/Ljuskälla:
G24d-3/TC-D Kompaktlysrör (exkl.)
2x 26W

Material:
Aluminium/Hårdplast (PC)

Dimensioner:
Ø/D: 35/10,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	230404
antracit	230405
	1 225:-

Lämplig ljuskälla:
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
508226
66:-



DRAGAN GRID

230~ VG EEI=B2 3,5 IP44





Sockel/Ljuskälla:
G24d-3/TC-D Kompaktlysrör (exkl.)
2x 26W

Material:
Aluminium/Hårdplast (PC)

Dimensioner:
Ø/T: 37,5/11,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning
Drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	232501
silver-grå	232504
antracit	232505
	1 225:-

Lämplig ljuskälla:
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
508226
66:-





DRAGAN SQUARE

230~ 3,5 IP44



Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5/14 cm
2x 20W max.

Material:
Aluminium/Hårdplast (PC)

Dimensioner:
L/B/D: 35,5/35,5/13 cm

Utföranden: **Art. Nr.:**
silver-grå 230394

1 225:-

Lämplig ljuskälla:
15W, 2700K, 800lm
508960
94:-





THEOS CL 104 PL

230~ VG EEI=A2 2,2 IP44



Sockel/Ljuskälla:
G24q-3/TC-DE kompaktlysrör (exkl.)
26W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 23,5/11,3/19,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	232541
antracit	232545

1 225:-


Lämplig ljuskälla:
26W, 3000K, 1800lm
508222
66:-






OUT-BEAM ROUND G9

230~ 0,64 IP44

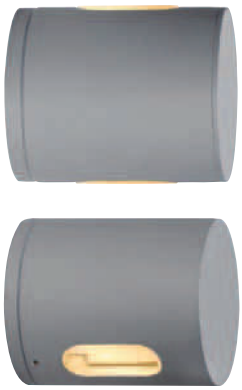



Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (excl.)
40W
eller
G9/G9 Lågenergilampa (exkl.)

Material:
Aluminium/Glas

Utföranden: Art. Nr.:
silver-grå 227074

474:-

Lämplig ljuskälla:
33W EnergySaver ≙ 40W
2700K, 460lm
519451
56:-



Lämplig ljuskälla:
9W, 2700K, 405lm
508940
94:-



OUT-BEAM G9

230~ 1,15 IP44



Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
60W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 8/8/15,3 cm

Utföranden: Art. Nr.:
silver-grå 227064
antracit 227065

565:-

Lämplig ljuskälla
42W EnergySaver ≙ 60W
2700K, 620lm
519360
28:-



OUT-BEAM R7s Design by CDC

230~ 2,2 IP44



Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 78 mm (exkl.)
150W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B^1/B^2/H/D: 8/15/15/15,5 cm

Utföranden: Art. Nr.:
silver-grå 227020

940:-

Lämplig ljuskälla:
100W EnergySaver ≙ 150W
2700K, 1900lm
519215
28:-



OUT-BEAM G8,5 Design by CDC

230~ VG EEI–A3 3,7 IP44

HiEFFICIENT PROFIlight.



Sockel/Ljuskälla:
G8,5/CDM-TC (exkl.)
35W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B^1/B^2/H/D: 8/15/15/20,5 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden: Art. Nr.:
silver-grå 227015

1 415:-

Lämplig ljuskälla:
PHILIPS 35W, 3000K, 3400lm
507035
474:-





ROX PRO G8,5

230~ VG EEI=A3 5,5 IP44

HIEFFICIENT PROFIlight.





Sockel/Ljuskälla:
G8,5/CDM-TC (exkl.)
2x 35W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/H/D: 14/41/19,5 cm
Mont.box B/H/D:
5,2/12,5/5,4 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Dark Rox G8,5 monteras och ansluts enkelt tack vare snabb anslutningsplint i monteringsboxen.

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	227881
antracit	227885

2 831:-

Lämplig ljuskälla:
PHILIPS 35W, 3000K, 3400lm
507035
474:-










THEOS FLOOD Rx7s

230~ | VG EEI=A3 | 130° | 4,3 | IP44

HiEFFICIENT PROFIlight.





Sockel/Ljuskälla:
Rx7s/HQI-TS (exkl.) 70W
eller
Rx7s/CDM-TD (exkl.) 70W

Material:
Aluminium/Glas

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	228001
antracit	228005

2 374:-


Lämplig ljuskälla:
70W, 4200K, 6500lm, Ra85
509071
237:-




THEOS FLOOD TC-D

230~ | VG EEI=B2 | 3,8 | IP44

ENERGY SAVER





Sockel/Ljuskälla:
G24d-3/TC-D Lågenergirör (exkl.)
2x 26W

Material:
Aluminium/Glas

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	228011
antracit	228015

2 175:-

Lämplig ljuskälla:
26W, 4000K, 1800lm
508326
66:-



BOX R7s

230~ | 1,26 | IP44





Sockel/Ljuskälla :
R7s/R7s, 78mm (exkl.)
80W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 22/9/12 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	232481
antracit	232485
rost-färgad	232487

660:-

Lämplig ljuskälla:
PHILIPS Plusline ES
80W EnergySaver ≙ 100W
2700K, 1300lm
519231
66:-



SITRA DISPLAY Design by CDC

230~ | 180° | 0,95 | IP54



Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
9W max.
eller LED GX53, 1,2W (exkl.)
eller PowerLED GX53,
3x 1W (exkl.)

Material:
Gjutgods

Dimensioner:
B/H/D: 10/47/44 cm

Anmärkning:
Vridbart lamphuvud.

Utföranden:	Art. Nr.:
sten-grå	230384

940:-

Lämplig ljuskälla:
9W, 2700K, 260lm
508860
141:-





MYRA STRAIGHT

230~ | 350° | 45° | 0,65 | IP55

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Total L/B/H: 50/8,5/11,5 cm
Huvud L/Ø: 8/7 cm
Mont.box B/H/D: 8/10,5/5 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	228842
antracit	228845

940:-


Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



MYRA CURVED

230~ | 350° | 45° | 0,73 | IP55

>2,5m QR/QT
≤2,5m LED ESL

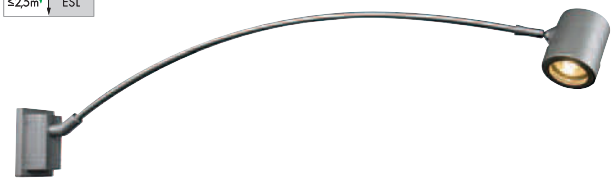

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Total L: ~80 cm
Huvud L/Ø: 8/7 cm
Mont.box B/H/D: 8/10,5/5 cm

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	228812
antracit	228815

940:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-





EASYLITE® DISPLAY GU10

230~ | 160° | 12 | 1,05 | IP44



Lamphuvudet är tiltbart och fixeras enkelt med hjälp av en skruv.

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Total L: 86 cm
Mont.box Ø/D: 10/5 cm
Huvud Ø/L: 10/15 cm

Utföranden: sten-grå
Art. Nr.: 230535

940:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



EASYLITE® DISPLAY G12

230~ | VG EEI=A3 | 160° | 12 | 30° | 3,95 | IP44

HiEFFICIENT PROFIlight.

IP



Lamphuvudet är tiltbart och fixeras enkelt med hjälp av en skruv.

Sockel/Ljuskälla:
G12/HQI-T; CDM-T (exkl.)
70W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Total L: 97 cm
Mont.box Ø/D: 19/11,5 cm
Huvud Ø/L: 18/25 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden: sten-grå
Art. Nr.: 230605

1 890:-

Lämplig ljuskälla:
70W, 3000K, 6600lm
507130
379:-



Lämplig ljuskälla:
70W, 3000K, 7300lm
507430
474:-



VANO TC Design by CDC

230~ | VG EEI=B2 | +A | +A | +A | 7-12 | 3,5 | IP65



Sockel/Ljuskälla:
2G11/TC-L Kompaktlysrör (exkl.)
36W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 52,5/10/11 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Magnetiskt drivdon (inkl.)
Hållare (exkl.)

Utföranden: silver-grå

Art. Nr.: 229405

1 890:-

Lämplig ljuskälla:
36W, 2700K, 2900lm
590144
94:-



VANO DISPLAY Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | +A | +A | +A | 7-12 | 7,9 | IP65



Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
2x 35W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 156/10/11 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)
Hållare (exkl.)

Utföranden: silver-grå

Art. Nr.: 229400

3 780:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 3000K, 3320lm
548035
123:- / st.
(Se sidan 661)



VANO WING PL

230~ | VG EEI=B2 | +A | +A | +A | 95° | 3,0 | IP65



Sockel/Ljuskälla:
2G11/TC-L Kompaktlysrör (exkl.)
36W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 50/7,5/15,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Magnetiskt drivdon (inkl.)
Hållare (exkl.)

Anmärkning:
Asymmetrisk reflektor.

Utföranden: silver-grå

Art. Nr.: 229392


2 175:-

Lämplig ljuskälla:
36W, 2700K, 2900lm
590144
94:-



VANO WING

230~ | VG EEI=A2 | +A | +A | +A | 105° | 5,4 | IP65

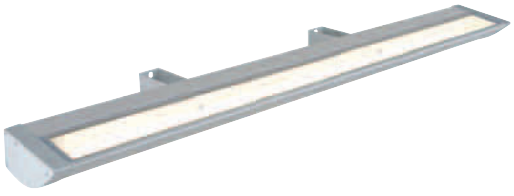

Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
54W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 123,5/7,5/15,5 cm

Tillbehör:
HF-don (inkl.)
Hållare (exkl.)

Anmärkning:
Asymmetrisk reflektor.

Utföranden: silver-grå

Art. Nr.: 229394

3 315:-

Lämplig ljuskälla:
54W, 3000K, 4450lm
548054
94:- / st.
(Se sidan 661)








TILLBEHÖR för Vano TC / Vano Display

95°



Beslag, kort — Art. Nr.: 229402
Stål, silver-grå, 2st/förp. — 237:-
H: 9 cm
Fot-L/B: 5/5 cm



Beslag, ställbart — Art. Nr.: 229403
Stål, silver-grå, 2st/förp. — 379:-
H: 19-27 cm
Fot-L/B: 6/10 cm



Beslag, ställbar, lång — Art. Nr.: 229406
Stål, silver-grå, 1st./förp — 759:-
L: 47-80 cm
Fot-L/B: 12/10 cm

Vid användande av detta beslag till Vano Display måste man använda 3 beslag för att få tillräcklig stadga i montaget.

TILLBEHÖR för Vano Wing / Vano Wing PL

95°





Beslag — Art. Nr.: 229395
Stål, silver-grå, 2st/förp — 332:-
H: 13,5 cm
Fot-L/B: 8/5 cm

LED OUTDOOR BEAM

STRÅLKASTARE UTOMHUS



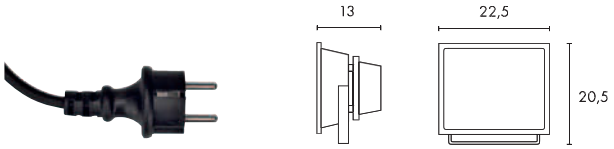

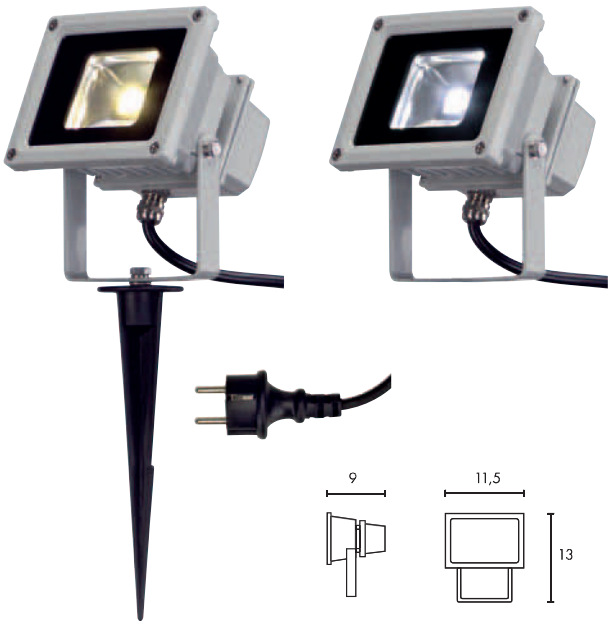

LED OUTDOOR BEAM 30W

230~ | LED | 90° | 130° | 2,2 | IP65

Ljuskälla:
LED (inkl.)
30W

Material:
Aluminium

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED-drivdon (inkl.)
Kontakt IP44 (inkl.)
Nätkabel-L: 2 m

Anmärkning:
Vid markmontering bör armaturen fixeras med hjälp av ett jordspett.

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå, LED vit 2100lm, 6000K	231111
silver-grå, LED varmvit 1800lm, 3300K	231112

2 831:-

LED OUTDOOR BEAM 10W

230~ | LED | 90° | 120° | 0,5 | IP65

Ljuskälla:
LED (inkl.)
10W

Material:
Aluminium

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED-drivdon (inkl.)
Kontakt IP44 (inkl.)
Nätkabel-L: 2 m

Anmärkning:
Vid markmontering bör armaturen fixeras med hjälp av ett jordspett.

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå, LED vit 610lm, 5700K	231101
silver-grå, LED varmvit 540lm, 3300K	231102

940:-

TILLBEHÖR för LED Outdoor Beam 30W



Förlängningsarm	Art. Nr.:
silver-grå, förzinkat stål	227774
L/B/H: 50,5/2,5/2,5 cm	284:-
Väggfäste L/B/H: 2/12/0,45 cm	

TILLBEHÖR för LED Outdoor Beam 10W/30W



Jordspett	Art. Nr.:
svart, plast	900011
L: 17,5 cm	46:-





LED FLOOD LIGHT 10W

230~ LED 180° 120° 1,1 IP65



Ljuskälla:
LED (inkl.)
10W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 17/20/7 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED-drivdon (inkl.)
Kontakt IP44 (inkl.)
Nätkabel-L: 2 m

Anmärkning:
Vid markmontering bör armaturen fixeras med hjälp av ett jordspett.

Utföranden:	Art. Nr.:
matt-svart, LED vit, 610lm, 5700K	231151
matt-svart, LED varmvit, 540lm, 3300K	231152
	940:-

LED FLOOD LIGHT 30W

230~ LED 180° 120° 3,1 IP65



Ljuskälla:
LED (inkl.)
30W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/T:: 25/31,5/9 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED-drivdon (inkl.)
Kontakt IP44 (inkl.)
Nätkabel-L: 2 m

Anmärkning:
Vid markmontering bör armaturen fixeras med hjälp av ett jordspett.

Utföranden:	Art. Nr.:
matt-svart, LED vit, 2100lm, 6000K	231161
matt-svart, LED varmvit, 1800lm, 3300K	231162
	2 831:-

TILLBEHÖR för LED Flood Light 30W



Förlängningsarm	Art. Nr.:
matt-svart, förzinkat stål	227770
L/B/H: 50,5/2,5/2,5 cm	284:-
Väggfäste L/B/H: 2/12/0,45 cm	

TILLBEHÖR för LED Flood Light 10W/30W




Jordspett	Art. Nr.:
svart, plast	900011
L: 17,5 cm	46:-



SXL COMPACT G9

230~ | 90° | 4-7 | 1,07 | IP44





Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
2x 42W max.
eller
G9/EnergySaver (exkl.)
2x 9W max.

Material:
Aluminium/Glas

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 227804

474:-

Lämplig ljuskälla:
9W, 4000K, 405lm,
508941
94:-




Lämplig ljuskälla:
42W EnergySaver ≙ 60W
2700K, 620lm
519360
28:-



SXL COMPACT R7s

230~ | 90° | 4-7 | 1,03 | IP44





Sockel/Ljuskälla:
R7s/R7s, 118 mm (exkl.)
130W max.

Material:
Aluminium/Glas

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 227814

474:-

Lämplig ljuskälla:
PHILIPS Plusline ES
120W EnergySaver ≙ 150W
2900K, 2250lm
519240
66:-




SXL COMPACT GU6,5

230~ | VG EEI=A2 | 90° | 4-7 | 1,1 | IP44

HIGH EFFICIENT PROFIlight.





Sockel/Ljuskälla:
GU6,5/CMH-T (exkl.)
20W

Material:
Aluminium/Glas

Tillbehör/Leveransomfattning:
Drivdon (inkl.)

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 227824

1 130:-

Lämplig ljuskälla:
20W, 3000K, 1615lm
507020
474:-






SXL 2 E27

230~ 90° 7-12 2,5 IP65





Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 6,6/17,3 cm
24W max.

Material:
Aluminium

Utföranden:	Art. Nr.:
svart	227760
silver-grå	227764

759:-


Lämplig ljuskälla:
23W, 2700K, 1350lm
508770
123:-



SXL 2 2x 26W

230~ VG EEI=A2 90° 7-12 2,7 IP65





Sockel/Ljuskälla:
G24q-3/
TC-DE Kompaktlysrör (exkl.)
2x 26W

Material:
Aluminium

Tillbehör/Leveransomfattning:
Drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
svart	227750
silver-grå	227754

1 225:-

Lämplig ljuskälla:
26W, 3000K, 1800lm,
508222
66:-



SXL ECO asymmetrisk

230~ 90° 10 3,6 IP65



Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5,2/17,5 cm
2x 24W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 31/42/12,5 cm

Anmärkning:
Asymmetrisk reflektor.

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	229192

940:-

Lämplig ljuskälla:
23W, 2700K, 1350lm
508770
123:-




TILLBEHÖR för SXL 2



Förlängningsarm	Art. Nr.:
Svart, förzinkat stål	227770
Silver-grå, förzinkat stål	227774
	284:-

L/B/H: 50,5/2,5/2,5 cm
Väggfäste L/B/H: 12/12/0,45 cm

TILLBEHÖR för SXL Eco



Raster	Art. Nr.:
Krom, förzinkat stål	229008
	237:-

L/B/H: 32,6/25,6/3,1 cm



Förlängningsarm	Art. Nr.:
Svart, stål	227690
Vit, stål	227691
silver-grå, stål	227698
	379:-

L/B/H: 80,5/3/3 cm
Väggfäste-L/B: 12/12 cm



HQI-armaturerna är utrustade med ett normalt säkerhetsglas.
Metallhalogenlampa med UV-stopp i glaset måste användas för att förhindra UV-strålning.

SXL HIT-DE 70W asymmetrisk

230~ | VG EEI=A3 | 90° | 10 | 5,1 | IP65

HI EFFICIENT PROFIlight.



Sockel/Ljuskälla:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (exkl.)
70W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 31/42/12,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Asymmetrisk reflektor.

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	229044

1 415:-

Lämplig ljuskälla:
70W, 3000K, 6000lm
509070
237:-



SXL HIT-DE 150W asymmetrisk

230~ | VG EEI=A3 | 90° | 10 | 6,0 | IP65

HI EFFICIENT PROFIlight.



Sockel/Ljuskälla:
Rx7s/HQI-TS, CDM-TS (exkl.)
150W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 31/42/12,5 cm

Tillbehör/Leverasnomfattning:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Asymmetrisk reflektor.


Utföranden:	Art. Nr.:
svart	229000
vit	229001
silver-grå	229002

1 415:-

Lämplig ljuskälla:
150W, 3000K, 12000lm
509150
237:-



TILLBEHÖR för SXL HIT-DE 70W/150W



Raster
Krom, förzinkat stål
L/B/H: 32,6/25,6/3,1 cm

Art. Nr.: 229008
237:-



Förlängningsarm
Svart, stål
Vit, stål
silver-grå, stål
L/B/H: 80,5/3/3 cm
Väggfäste-L/B: 12/12 cm

Art. Nr.:
227690
227691
227698

379:-



SXL HIT STRAHLER 400W asymmetrisk

230~ | VG EEI=A3 | 90° | 10 | 10,6 | IP65

HI EFFICIENT PROFIlight.



Sockel/Ljuskälla:
E40/HIT (exkl.)
400W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 41/54/16,5 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Asymmetrisk reflektor

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	229012

2 175:-

Lämplig ljuskälla:
400W, 4200K, 42000lm
510400
660:-









FLAC BEAM® HQI 70W

230~ | VG EEI=A3 | 120° | 120° | 7-13 | 20° | 5,4 | IP65



Sockel/Ljuskälla:
G12/HQI-T; CDM-T (exkl.)
70W

Material:
Aluminium

HiEFFICIENT PROFIlight.

Dimensioner:
Huvud Ø/L: 20/26 cm
Fot L/B: 15/15 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden: silver-grå

Art. Nr.: 230054

2 831:-

Lämplig ljuskälla:
70W, 3000K, 6600lm
507130
379:-



Lämplig ljuskälla:
70W, 3000K, 7300lm
507430
474:-





EASYLITE® SPOT G12

230~ | VG EEI=A3 | 110° | 12 | 30° | 3,6 | IP44



Sockel/Ljuskälla:
G12/HQI-T; CDM-T (exkl.)
70W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Total H: 29 cm
Huvud Ø/L: 18/25 cm
Mont.box Ø/H: 19/11,5 cm

HI EFFICIENT PROFILight.

Tillbehör/Leveransomfattning:
Magnetiskt drivdon (inkl.)
Jordspett (exkl)

Anmärkning:
Lamphuvudet är tiltbart och fixeras enkelt med hjälp av en skruv..

Jordspett:
Plast, svart
-L: 25 cm
230630
37:-



Utföranden: Art. Nr.:
sten-grå 230595

1 700:-

Lämplig ljuskälla:
70W, 3000K, 6600lm
507130
379:-



Lämplig ljuskälla:
70W, 3000K, 7300lm
507430
474:-





EASYLITE® SPOT QRB111

230~ 12~ | 110° | 12 | 2,25 | IP44



Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Total H: 23,5 cm
Huvud Ø/L: 15,5/23 cm
Mont.box Ø/H: 13/8 cm

Tillbehör/Ljuskälla:
Trafo (inkl.)

Anmärkning:
Lamphuvudet är tiltbart och fixeras enkelt med hjälp av en skruv.

Utföranden:
sten-grå

Art. Nr.:
230555

1 130:-

Jordspett
Plast ,svart
L: 25 cm
230630
37:-



Lämplig ljuskälla:
50W EnergySaver ≙ 75W
24°, 3000K, 5800cd
545752
141:-



EASYLITE® SPOT ES111

230~ | 110° | 12 | 1,8 | IP44



Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Total H: 23,5 cm
Huvud Ø/L: 15,5/23 cm
Mont.box Ø/H: 13/8 cm

Anmärkning:
Lamphuvudet är tiltbart och fixeras enkelt med hjälp av en skruv.

Utföranden:
sten-grå

Art. Nr.:
230575

940:-

Jordspett
Plast ,svart
L: 25 cm
230630
37:-



Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-





EASYLITE® SPOT E27

230~ | 110° | 12 | 150° | 1,6 | IP44



Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,5/13,5 cm

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Total H: 25,5 cm
Huvud Ø/L: 18/25 cm
Mont.box Ø/H: 13/8 cm

Anmärkning:
Lamphuvudet är tiltbart och fixeras enkelt med hjälp av en skruv.

Utföranden: sten-grå

Art. Nr.: 230615

940:-

Jordspett
Plast ,svart
L: 25 cm
230630
37:-



Lämplig ljuskälla:
11W, 2700K, 530lm
508950
94:-



NAUTILUS PAR38 STAINLESS

230~ | 210° | 1,3 | IP65





Sockel/Ljuskälla:
E27/PAR38 (exkl.)
80W max.

Material:
Rostfritt stål 304

Dimensioner:
Total H: 25 cm
Huvud Ø: 15,5 cm
Kabel L: 1,5 m

Anmärkning:
Levereras med öppen kabelände

Utföranden: rostfritt stål

Art. Nr.: 229100

940:-

Lämplig ljuskälla:
80W, 30°, 2500K
519760
94:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS 23W EnergySaver
2700K, 1250lm
519620
284:-





CUBIX 1

230~ | 100° | 0,5 | IP44



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Förzinkad/Lackad

Dimensioner:
B/H/D: 10,5/14/11 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Jordad kontakt (inkl.)

Utföranden:
silver-grå

Art. Nr.:
132832

759:-

Lämplig ljuskälla:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
237:-



Lämplig ljuskälla:
25W EnergySaver ≙ 35W
20°, 2800K, 800cd
575360
46:-



CUBIX 2

230~ | 100° | 0,95 | IP44



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
2x 35W max.

Material:
Aluminium/Förzinkad/Lackad

Dimensioner:
B/H/D: 18/14/11 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Jordad kontakt (inkl.)

Utföranden:
silver-grå

Art. Nr.:
132842

1 130:-

Lämplig ljuskälla:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
237:-



Lämplig ljuskälla:
25W EnergySaver ≙ 35W
20°, 2800K, 800cd
575360
46:-





EASYLITE® SPOT GU10

230~ | 160° | 12 | 0,65 | IP44



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Total H: 20 cm
Huvud Ø/L: 10/15 cm
Mont.box Ø/H: 10/5 cm

Anmärkning:
Lamphuvudet är tiltbart och fixeras enkelt med hjälp av en skruv.

Utföranden: sten-grå
Art. Nr.: 230525
660:-

Jordspett
Plast ,svart
L: 25 cm
230630
37:-



Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



EASYLITE® SPIKE GU10

230~ | 160° | 0,75 | IP43



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Total H: 45,5 cm
Huvud Ø/L: 10/15 cm
Jordspett H: 15 cm
Kabel L: 1,2 m

Tillbehör/Leverasnomfattning:
Kontakt (inkl.)

Utföranden: sten-grå
Art. Nr.: 230545
660:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
237:-



NAUTILUS

UTOMHUS ARMATURER



NAUTILUS SPIKE

230~ | 180° | 0,75 | IP65

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium
Jordspett i plast

Dimensioner:
Huvud Ø/H: 9,5/16 cm
Jordspett L: 17,5 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Kontakt (inkl.)
Nätkabel (inkl)
Jordspett (inkl)

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 227418

284:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
237:-



NAUTILUS SPIKE XL

230~ | 180° | 0,63 | IP65

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 Lågenergilampa (exkl.) eller GU10 LED (exkl.)
med max. L: 8,3 cm

Material:
Aluminium
Jordspett i plast

Dimensioner:
Huvud Ø/L: 9,5/15,5 cm
Jordspett L: 17 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Kontakt (inkl.)
Nätkabel (inkl)
Jordspett (inkl)

Utföranden: svart
Art. Nr.: 227410

332:-

Lämplig ljuskälla:
11W EnergySaver, 2700K, 220lm
508920
141:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
237:-











NAUTILUS IP67

12~ | 180° | 7 | 0,54 | IP67



Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Total H: 10 cm
Huvud Ø: 9,7 cm
Kabel L: 3 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Utföranden: silver-grå
Art. Nr.: 227500

237:-

Lämplig transformator:
IP44 Trafo 60VA/12V~
227160
332:-



Lämplig ljuskälla:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
18:-



Jordspett:
Plast, svart
-L: 17,5 cm
900011
46:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
379:-



NAUTILUS MR16 STAINLESS

12~ | 180° | 0,85 | IP67



Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Rostfritt stål 304

Dimensioner:
Total Ø/H: 10/12,5 cm
Huvud Ø: 9 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Utföranden: rostfritt stål
Art. Nr.: 229090

759:-

Lämplig transformator:
IP44 Trafo 150VA/12V~
227150
565:-



Lämplig ljuskälla:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
18:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
379:-



EASYLITE® SPOT MR16

230~ / 12~ | 160° | 12 | 1,75 | IP44



Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Total H: 20,5 cm
Huvud Ø/L: 10/15 cm
Mont.box Ø/H: 13/8 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (inkl.)

Anmärkning:
Lamphuvudet är tiltbart och fixeras enkelt med hjälp av en skruv.

Utföranden: sten-grå
Art. Nr.: 230505

940:-

Jordspett
Plast, svart
L: 25 cm
230630
37:-



Lämplig ljuskälla:
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
18:-





SITRA EARTH SPIKE Design by CDC

230~ 350° 0,8 IP54





Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
9W max.
eller LED GX53, 1,2W (exkl.)
eller PowerLED GX53,
3x 1W (exkl.)

Material:
Aluminium
Jordspett i plast

Dimensioner:
B/H/D: 17/27/10 cm
Jordspett L: 17,5 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör/Leveransomfattning
Jordad stickkontakt (inkl.)
Jordspett i plast (inkl)

Utföranden: **Art. Nr.:**
sten-grå 230374
antracit 230375

474:-

Lämplig ljuskälla:
9W, 2700K, 260lm
508860
141:-



Lämplig ljuskälla:
3x 1,4W PowerLED
3250K, 200lm
550092
379:-



NAUTILUS GX53 STAINLESS

230~ 180° 0,97 IP67

Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
11W max.
eller LED GX53, 2,8W (exkl.)
eller PowerLED GX53, 3x 1,4W (exkl.)



Material:
Rostfritt stål 304

Dimensioner:
Total-H: 17 cm
Huvud-Ø/L: 14,3/8,5 cm
Fot-Ø: 9,5 cm
Nätkabell-L: 1,5 m

Tillbehör/Leveransomfattning
Jordad stickkontakt (inkl.)

Jordspett:
Plast, svart
L: 17,5 cm
900011
46:-



Utföranden: **Art. Nr.:**
Rostfritt stål 229730


660:-

Lämplig ljuskälla:
9W, 2700K, 260lm
508860
141:-



Lämplig ljuskälla:
3x 1,4W PowerLED
3250K, 200lm
550092
379:-



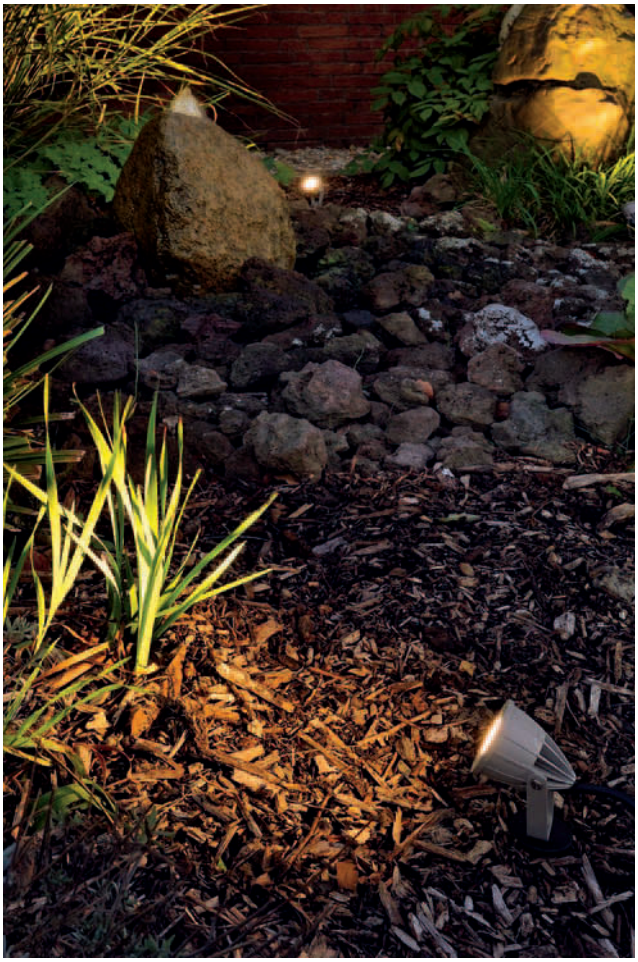




NAUTILUS SPIKE LED COMPACT

230~ | LED | LED 1 St. | 360° | 180° | 30° | 0,47 | IP44

LEDTEC





Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
4W

Material:
Aluminium
Jordspett i plast

Dimensioner:
Total H: 27 cm
Huvud Ø/H: 6,5/6,5 cm
Jordspett L: 16,5 cm
Kabel L: 1,5 m

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	
LED vit	231021
LED varmvit	231022

759:-

NAUTILUS SPIKE LED

230~ mA 350 | LED | LED 3 St. | 270° | 60° | 0,7 | IP44

LEDTEC





Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3x 1W

Material:
Aluminium
Jordspett i plast

Dimensioner:
Huvud Ø/H: 6,5/19 cm
Jordspett L: 16,5 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
LED-drivdon (inkl.)
Kontakt (inkl.)
Jordspett i plast (inkl)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	
LED vit	230271
LED varmvit	230272

1 225:-





NAUTILUS LED 304S

230~ mA 350 | LED | LED 3 St. | 360° | 270° | 45° | 0,65 | IP55



Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3x 1W

Material:
Rostfritt stål 304
Jordspett i plast

Dimensioner:
B/H/D: 10/14,5/9,5 cm
Huvud Ø/L: 10/9,5 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED-drivdon (inkl.)
Nätkabel (inkl.)
Jordspett i plast (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
borstat rostfritt stål	
LED vit	230811
LED varmvit	230812

1 225:-

NAUTILUS LED 304B

230~ mA 350 | LED | LED 3 St. | 360° | 270° | 7 | 45° | 0,66 | IP55



Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3x 1W

Material:
Rostfritt stål 304
Jordspett i plast

Dimensioner:
B/H/D: 10/14,5/9,5 cm
Huvud Ø/L: 10/9,5 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED-drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Levereras med öppen kabelände

Utföranden:	Art. Nr.:
borstat rostfritt stål	
LED vit	230801
LED varmvit	230802

1 225:-

NAUTILUS LED STAINLESS

230~ | LED | LED 46 St. | 180° | 0,91 | IP67



Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3x 1W

Material:
Rostfritt stål 304

Dimensioner:
Total B/H/D: 10/14,5/9,5 cm
Huvud Ø/L: 10/9,5 cm
Fot Ø/H: 9,5/0,8 cm
Kabel L: 1,5 m


Tillbehör/Leveransomfattning:
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
borstat rostfritt stål	
LED vit	229731
LED varmvit	229732

940:-

Jordspett:
Plast, svart
L: 17,5 cm
900011
46:-



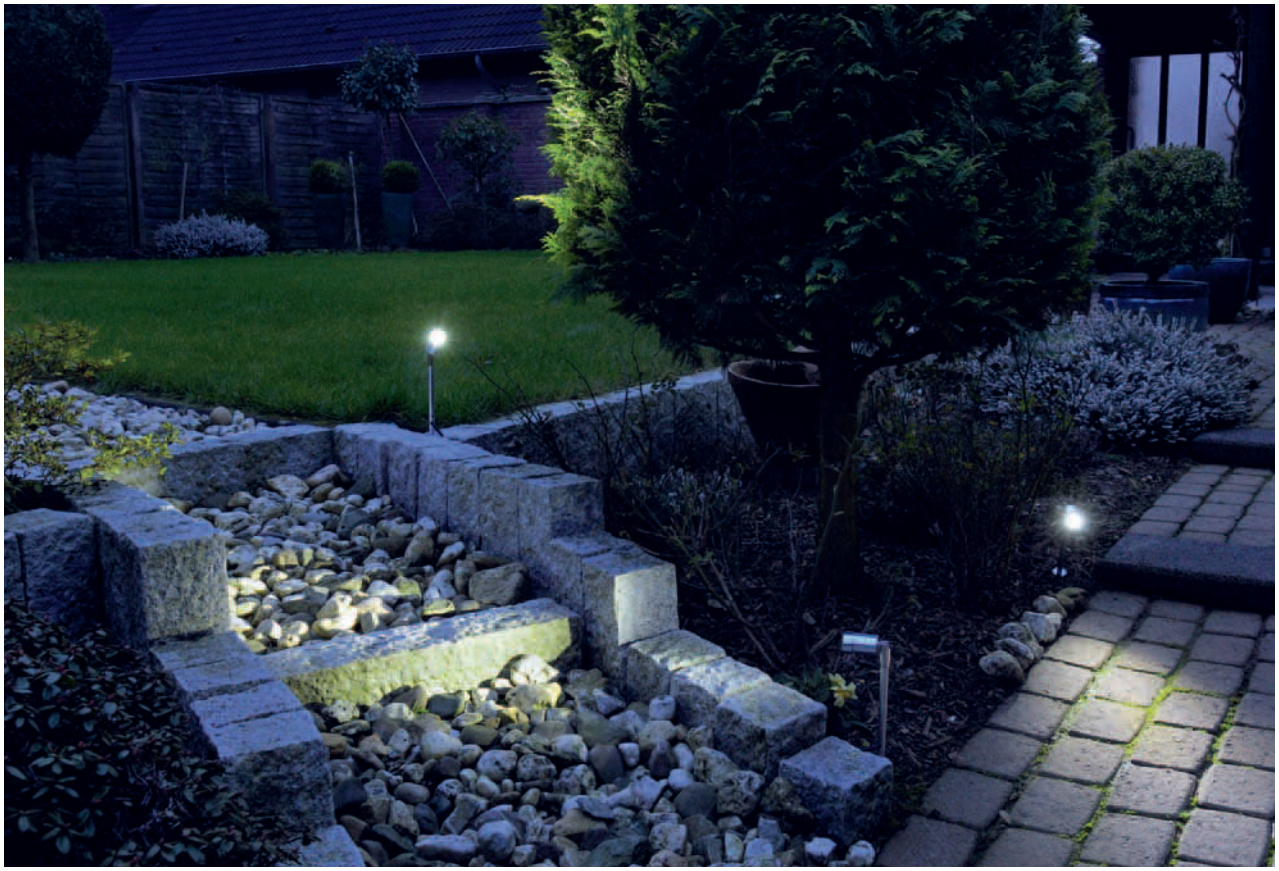

LED OUTDOOR SPIKE SET

230~ / 12~ · LED · LED 3 St. · 180° · 20° · 1,45 · IP44

LEDTEC



Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3x 1W, 10W totalt

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Huvud Ø/L: 3,5/5 cm
Stag L: 36,5 cm
Kabel L: 1,7 m per spot

Tillbehör:
Konventionell trafo (inkl.)
Fördelningsbox (inkl.)


Anmärkning:
Detta set består av 3 st. armaturer.
Kabel trafo:
2 m på primärsidan och
1 m på sekundärsidan..

Utföranden:	Art. Nr.:
alu natur	
LED vit	230281
LED varmvit	230282
	1 415:-

MINIPOL LED

230~ · LED 1 St. · 11cm 0,45 · 30cm 0,72 · IP44

LEDTEC

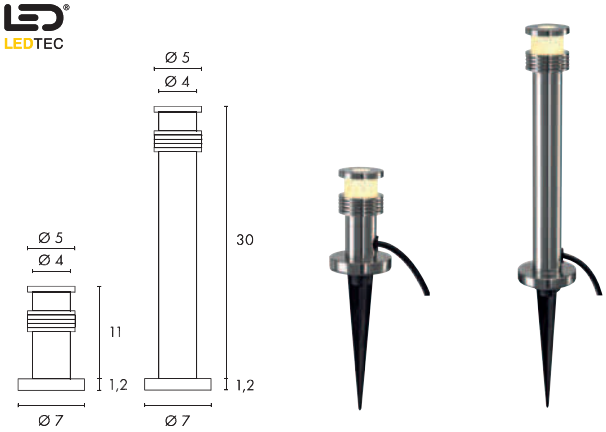

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3,3W (230V LED)

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
Ø/H: 7/11 cm (230241)
Ø/H: 7/30 cm (230243)
Stag Ø: 5 cm
Fot Ø/H: 7/1,2 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör:
Jordspett i plast (inkl.)
Jordad stickkontakt (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
alu natur/varmvita LED	
Minipol LED 11 cm	230241
	660:-
Minipol LED 30 cm	230243
	759:-




GALEN LED PROFIL 100 cm

24= | LED 18 St. | 120° | 25° | 1,5 | IP65

LEDTEC







Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
18x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
L/B/H: 100/7/3,2 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Nätdel (exkl.)
Väggfästen (inkl.)

Anmärkning:
Effektförbrukning 25W

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	
LED vit	229481
LED varmvit	229482

2 831:-

Lämpplig nätdel:
36W, 24V=
470544
660:-




Lämplig nätdel:
60W, 24V=
470506
759:-



GALEN LED PROFIL

350mA | LED 15 St. | 180° | 25° | 1,26 | IP65

LEDTEC

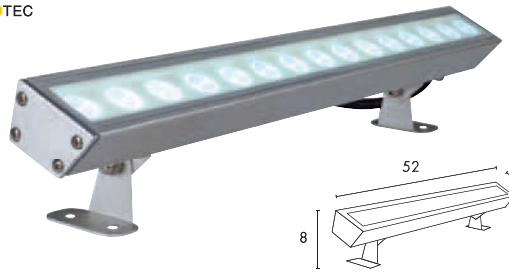

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
15x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
L/B/H: 52/5,3/8 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör/Leverasnomfattning:
LED-drivdon (exkl.)
Anslutningskabel-L: 1,5 m

Anmärkning
Strömförbrukning 15W

Utföranden:	Art. Nr.:
eloxerad aluminium	
LED vit	229461
LED varmvit	229462

2 831:-


Lämpligt drivdon:
LED don 18W, 350mA
464111
474:-



GALEN RGB LED PROFIL

350mA | LED 15 St. | 180° | 25° | 1,26 | IP65

LEDTEC

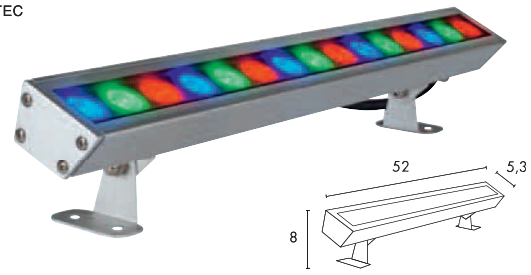

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
5x röda, gröna, blå
15x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED-drivdon (exkl.)
Styrenhet (exkl.)

Anmärkning:
Strömförbrukning 15W

Utföranden:	Art. Nr.:
eloxerad aluminium	
RGB LED med	229463
fullfärgsväxling	

3 315:-

Lämpligt drivdon:
Easy LIM® Pro RF, 350mA, 3 Kanal
Master enhet
5W max./Kanal, 24V=
470610
940:-



Lämpligt drivdon:
Easy LIM® Pro RF, 350mA, 3 Kanal
Slave enhet
5W max./Kanal, 24V=
470612
474:-



Lämpligt drivdon:
LED don, 20W, 24V=
470542
379:-



Fjärrkontroll:
Avsedd till
Easy LIM® Pro RF
470601
141:-



Batteri:
470620
9:-








RGB FLOOD 30W

230~ | LED | 90° | 130° | 2,3 | IP65





Ljuskälla:
LED, 3in1 RGB (inkl.)
30W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 22,5/20,5/13 cm
Nät kabel-L: 2 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Styrenhet (exkl.)
LED drivdon (inkl.)
PWM Omvandlare (inkl.)
Styrkabel 2m (inkl.)
Stickkontakt IP44 (inkl.)

Anmärning:
Lämplig styrning LIM®2

Utföranden:	Art. Nr.:
Silver-grå, 1-10V LED RGB, färgväxling	231113
	3 780:-

Lämplig styrning:
LIM®2 Styrenhet
4x1-10V styrsignal
470531
3 315:-



Lämplig fjärrkontroll:
470530
332:-



GALEN LED PANEL 24V, 36 LED

24= | LED 36 St. | 90° | 20° | 2,5 | IP65



Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
12x röda, gröna, blå
36x 1W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 27,5/23,5/15,5 cm
Kabel L: 5 m

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)
Styrenhet (exkl.)

Anmärkning:
Effektförbrukning 50W

Utföranden:	Art. Nr.:
svart RGB LED, färgväxling	229493
	6 555:-

Lämplig styrning:
Power LIM®2 RGB
Master
60W max., 24V=
470581
1 568:-



Lämplig fjärrkontroll:
470520
332:-



Lämplig styrning:
Power LIM®2 RGB
Slave
60W max., 24V=
470582
1 415:-



KETO RGB LED ROUND

350mA | LED 15 St. | 360° | 45° | 1,76 | IP65





Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
5x röda, gröna, blå
15x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/H/T: 17/18/6 cm
Fot Ø: 10 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör/Anmärkning:
LED drivdon (exkl.)
Styrenhet (exkl.)

Anmärkning:
Effektförbrukning 15W.

Utföranden:	Art. Nr.:
svart LED RGB, färgväxlning	229453
	3 315:-

Lämpligt drivdon:
Easy LIM® Pro RF, 350mA, 3 Kanal
Master enhet
5W max./Kanal, 24V=
470610
940:-



Lämpligt drivdon:
Easy LIM® Pro RF, 350mA, 3 Kanal
Slave enhet
5W max./Kanal, 24V=
470612
474:-



Lämpligt drivdon:
LED don, 20W, 24V=
470542
379:-



Fjärrkontroll:
Avsedd till
Easy LIM® Pro RF
470601
141:-



Batteri:
470620
9:-





CALU

12~ | 6,6 | 12,5 | COOL BEAM | 0,15 | IP65



Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
20W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø: 8,6 cm

Tillbehör/Leveransomfattning
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
Kalljuslampa rekommenderas.

Utföranden:	Art. Nr.:
frostat glas	
borstad alu./lackad	111542
	237:-

Lämplig transformator:
IP44 Trafo 60VA/12V~
227160
332:-



Lämplig ljuskälla:
20W, 40°, 2700K, 450cd
535240
18:-



DORU

12~ | 6,6 | 12,5 | COOL BEAM | 0,27 | IP65 | III



Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
20W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø: 8,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
frostat glas	
alu natur	111432
	237:-

Lämplig transformator:
IP44 Trafo 60VA/12V~
227160
332:-



Lämplig ljuskälla:
20W, 40°, 2700K, 450cd
535240
18:-



OUT 65

12~ | 7,2 | 13 | 0,24 | IP65 | III



vit



borstad krom

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø: 8,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
klart glas	
vit	111011
borstad krom	111018
silver-grå	111019
	189:-

Lämplig transformator:
IP44 Trafo 60VA/12V~
227160
332:-



Lämplig ljuskälla:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
18:-



FGL OUT MR16, ROUND

12~ | 7 | 13 | COOL BEAM | 0,21 | IP65 | III



krom



silver-grå

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 8/0,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
frostat glas	
vit	111001
krom	111002
titan	111007
silver-grå	111008
	237:-

Lämplig transformator:
IP44 Trafo 60VA/12V~
227160
332:-



Lämplig ljuskälla:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
18:-



FGL OUT MR16, SQUARE

12~ | 7 | 13 | COOL BEAM | 0,23 | IP65 | III



vit



titan

Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
B/L/H: 9/9/0,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
frostat glas	
vit	111121
krom	111122
titan	111127
silver-grå	111128
	237:-

Lämplig transformator:
IP44 Trafo 60VA/12V~
227160
332:-



Lämplig ljuskälla:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
18:-



FGL OUT GU10, ROUND

230~ | 7 | 13 | 0,3 | IP44


krom


silver-grå

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø: 8 cm

Anmärkning:
Får endast monteras i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 15 mm.

Utföranden:	Art. Nr.:
frostat glas	
vit	111021
krom	111022
silver-grå	111024
titan	111027

284:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
237:-



FGL OUT GU10, SQUARE

230~ | 7 | 13 | 0,3 | IP44


vit


titan

Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Frontplatta B/L: 8,9/8,9 cm

Anmärkning:
Får endast monteras i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 15 mm.

Utföranden:	Art. Nr.:
frostat glas	
vit	111141
krom	111142
silver-grå	111144
titan	111147

284:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
237:-



EYEDOWN LED 3x 1W

350mA | LED 3 St. | 5,9 | 3,7 | 15° | 0,12 | IP44

LEDTEC



Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 6,8/4,3 cm
Kabel L: 45 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED-drivdon (exkl.)
mini-kontakt (inkl.)

Anmärkning:
Får endast monteras i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 30 mm.

Utföranden:	Art. Nr.:
eloxerad aluminium	
3000K, 190lm	111982

759:-

Kopplingslist:
Seriekopplad, 3-vägs
111850
56:-



Lämpligt drivdon:
LED don 3W, 350mA
464108
189:-



EYEDOWN LED 6x 1W

350mA | LED 6 Stk. | 7,6 | 4,4 | 15° | 0,22 | IP44

LEDTEC



Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
6x 1W

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 8,8/5,2 cm
Kabel L: 45 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
LED-drivdon (exkl.)
mini-kontakt (inkl.)

Anmärkning:
Får endast monteras i ihåliga tak med en materialtjocklek på max. 30 mm.

Utföranden:	Art. Nr.:
eloxerad aluminium	
3000K, 400lm	111992

1 225:

Kopplingslist:
Seriekopplad, 3-vägs
111850
56:-



Lämpligt drivdon:
LED don 3W, 350mA
464108
189:-





PL-DL IP65

230~ | VG EEI=B2 | 18,7 | 12 | 2,06 | IP65



Sockel/Ljuskälla:
G24d-3/
TC-D Kompaktlysrör (exkl.)
2x 26W

Material:
Plast

Dimensioner:
Yttre Ø: 21,5 cm
L/B/H: 38/20,5/11,4 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Anmärkning:
För ihåliga tak med materialtjocklek mellan 10-30 mm.

Utföranden:	Art. Nr.:
vit	227226

1 130:-

Lämplig ljuskälla:
26W, 2700K, 1800lm,
508226
66:-



RAPIDO Out/EVG

230~ | VG EEI=A2 | 21,5 | 14 | 0,8 | IP20 (IP44)



Sockel/Ljuskälla:
G24q-3/
TC-DE Kompaktlysrör (inkl.)
2x 26W

Material:
Front i aluminium

Dimensioner:
Yttre Ø: 23 cm
L/B/H: 30/19/14 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Osram HF-don (inkl.)
Säkerhetsglas (inkl.)
2x kompaktlysrör 3000K (inkl.)

Anmärkning
Temperaturintervall i inbyggnadshuset 5°C–50°C.
IP44 uppnås vid montering med tätning mellan armatur och tak.

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	227326

1 225:-



BRICK MESH STAINLESS

230~ | VG EEI=B2 | 7,5/25,7 | 9,5 | 1,75 | IP54



Sockel/Ljuskälla:
G23/TC-S Kompaktlysrör (exkl.)
9W

Material:
Rostfritt stål 304/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 26/7,6/9 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Magnetiskt drivdon (inkl.)
Inbyggnadshus (inkl.)

Utföranden: Rostfritt stål

Art. Nr.: 229250


1 225:-

Lämplig ljuskälla:
9W, 2700K, 600lm
508209
46:-



ALDA

230~ | VG EEI=B2 | 23/8,5 | 10 | 1,45 | IP44

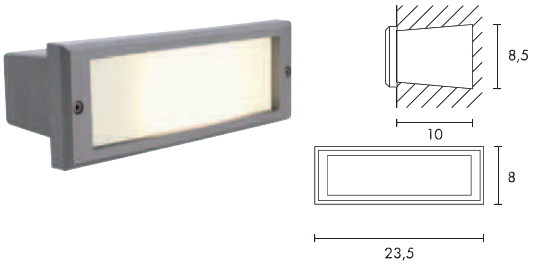

Sockel/Ljuskälla:
G24d-2/TC-D Kompaktlysrör (exkl.)
18W

Material:
Aluminium/Glas

Tillbehör/Leveransomfattning:
Magnetiskt drivdon (inkl.)
Inbyggnadshus (inkl.)

Utföranden: Art. Nr.:
sten-grå 230415

474:-

Lämplig ljuskälla:
18W, 2700K, 1200lm
508218
66:-



BRICK DOWNUNDER E14

230~ | 9,7/19,8 | 6,5 | 0,6 | IP44



Sockel/Ljuskälla:
E14/Kronljuslampa (exkl.)
40W max.
eller
E14/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,8/13 cm

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 22,7/12,5/8,5 cm

Anmärkning:
Kräver ej inbyggnashus

Utföranden: Art. Nr.:
silver-grå 229062


284:-

Lämplig ljuskälla:
11W, 2700K, 530lm
508810
123:-



DOWNUNDER OUT TC-D

230~ | VG EEI=B2 | 25/24 | 10 | 3,1 | IP44

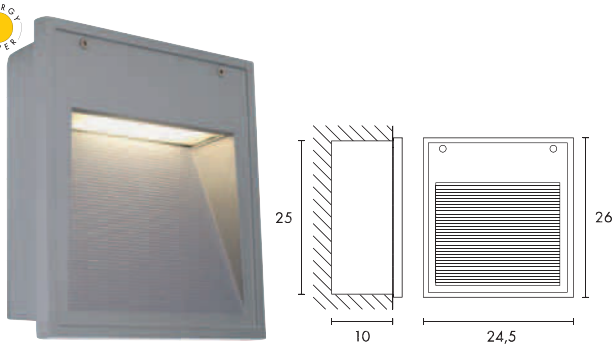

Sockel/Ljuskälla:
G24d-3/TC-D Kompaktlysrör (exkl.)
26W

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 24,5/26/10 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Magnetiskt drivdon (inkl.)
Inbyggnadshus (inkl.)

Utföranden: Art. Nr.:
silver-grå 230424

1 225:-

Lämplig ljuskälla:
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
508226
66:-



BRICK DOWNUNDER G9

230~ | 16/10 | 7,5 | 0,75 | IP54



Sockel/Ljuskälla:
G9/G9 (exkl.)
40W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 10,5/17/7 cm

Tillbehör:
Magnetiskt drivdon (inkl.)
Inbyggnadshus (inkl.)

Utföranden: Art. Nr.:
silver-grå 229712

379:-

Lämplig ljuskälla:
33W EnergySaver 40W
2700K, 460lm
519451
56:-







BRICK MESH LED

230~ | LED | LED 60 St. | 19,5/9 | 7 | 0,78 | IP54



Ljuskälla:
LED (inkl.)
8,5W totalt

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Synlig B/H/D: 20,5/9,5/2 cm

Tillbehör:
Inbyggnadshus (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	
LED vit	230481
LED varmvit	230482

474:-

BRICK LED 24 STAINLESS

230~ | LED | LED 24 St. | 10/16 | 9 | 0,7 | IP54



Ljuskälla:
LED (inkl.)
5W totalt

Material:
Rostfritt stål 304/Glas

Dimensioner:
B/H/D: 16,5/10,5/7,5 cm

Tillbehör:
Inbyggnadshus (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
bostat rostfritt stål	
LED vit	229121
LED varmvit	229122

660:-

BRICK LED DOWNUNDER VERTIKAL

230~ | LED | LED 12 St. | 10/16 | 10 | 0,85 | IP54



Ljuskälla:
LED (inkl.)
8,4W totalt

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/T: 10,5/17/8,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Inbyggnadshus (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	
LED varmvit	229722

474:-

BRICK LED DOWNUNDER

230~ | LED | LED 18 St. | 16/10 | 7,5 | 0,8 | IP54



Ljuskälla:
LED (inkl.)
3,6W totalt.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 17/10,5/7 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Inbyggnadshus (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	
LED vit	229701
LED varmvit	229702

474:-

BRICK LED 16 STAINLESS

230~ | LED | LED 16 St. | 16/5,6 | 9 | 0,5 | IP44



Ljuskälla:
LED (inkl.)
1W

Material:
Rostfritt stål 304/Plast

Dimensioner:
B/H/T: 17/6,8/8 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Inbyggnadshus (inkl.)


Utföranden:	Art. Nr.:
borstat rostfritt stål	
LED vit	230231
LED varmvit	230232
LED blå	230237

474:-

DOWNUNDER LED 14

230~ | LED | LED 14 St. | 11,5 | 7,2 | max. 10 | 0,25 | IP44

LEDTEC


Sten-grå, Blå LED


borstad alu, Vit LED


Vit, Varmvit LED

Ljuskälla:
LED (inkl.)
0,8W totalt

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Ø/D: 12,5/6 cm
Inbyggnadshus Ø/D: 12/7,2 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Inbyggnadshus (inkl.)

Anmärkning:
För att IP44 skall uppnås måste armaturen monteras med ljusöppningen neråt. Inbyggnadshuset används vid montering i betongväggar och murade väggar.

Utföranden:	Art. Nr.:
sten-grå	
LED vit	230201
LED varmvit	230202
LED blå	230207
borstad alu	
LED vit	230301
LED varm-vit	230302

379:-

DOWNUNDER LED 15

230~ | LED | LED 15 St. | 7,5/21 | 10 | max. 10 | 0,45 | IP44

LEDTEC


Sten-grå, Blå LED


borstad alu, Vit LED


Vit, Varmvit LED

Ljuskälla:
LED (inkl.)
0,9W totalt

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 9/23/7,5 cm
Inbyggnadshus B/H/D:
9,5/23,5/9 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Inbyggnadshus (inkl.)

Anmärkning:
För att IP44 skall uppnås måste armaturen monteras med ljusöppningen neråt. Inbyggnadshuset används vid montering i betongväggar och murade väggar.

Utföranden:	Art. Nr.:
sten-grå	
LED vit	230211
LED varmvit	230212
LED blå	230217
borstad alu	
LED vit	230311
LED varmvit	230312
vit	
LED varmvit	230182

379:-

DOWNUNDER LED 27

230~ | LED | LED 27 St. | 16,5/21 | 10 | max. 10 | 0,75 | IP44

LEDTEC

IP


Sten-grå, Varmvit LED


Vit, Varmvit LED

Ljuskälla:
LED (inkl.)
1,8W totalt

Material:
Aluminium

Dimensioner:
B/H/D: 18/23/7,5 cm
Inbyggnadshus B/H/D:
18,5/23,5/9 cm

Tillbehör/Leveransomfattning :
Inbyggnadshus (inkl.)

Anmärkning:
För att IP44 skall uppnås måste armaturen monteras med ljusöppningen neråt. Inbyggnadshuset används vid montering i betongväggar och murade väggar.

Utföranden:	Art. Nr.:
sten-grå	
LED vit	230221
LED varmvit	230222
vit	
LED varmvit	230192

565:-



GLAS PLOT Design by CDC



Material:
frostat glas

Dimensioner
Ø/H: 9,25/2,2 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Tätningspackning (inkl.)
LED insats (exkl.)


Anmärkning:
Tål ej att beträdas , belastas

Utföranden:	Art. Nr.:
frostat	227400

66:-

LED PLOT ROUND Design by CDC







Material:
Aluminium

Tillbehör/Leveransomfattning:
Tätningspackning (inkl.)
LED insats (exkl.)

Anmärkning:
Täckplatta som används tillsammans med LED-insats 550211, 550212, 550216 och 550217

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	
1 ljusöppning	227381
2 ljusöppningar	227382
4 ljusöppningar	227384

142:-

LED INSATS för LED Plot Round, Square och Glas Plot Design by CDC

12~ LED 8 St. 0,12 IP67

LEDTEC



Ljuskälla:
LED (inkl.)
2,6W totalt

Material:
Hårdplast (PC)

Dimensioner:
Ø/H: 6,2/1,4 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

OBS!
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator.

Utföranden:	Art. Nr.:
LED vit	550211
LED varm-vit	550212
LED blå	550217

284:-

Anmärkning:
IP44 Trafo 10VA/12V~
451010
189:-




Anslutningsbox rund
229260
237:-



BIG LED PLOT ROUND

1er 0,37 2er 0,35 4er 0,32 0,5 t







Material:
Aluminium

Tillbehör/Leveransomfattning:
Tätningspackning (inkl.)
LED-insats (excl.)

Anmärkning:
Täckplatta som används tillsammans med LED-insats 550331, 550332 och 550337

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	
1 ljusöppning	227371
2 ljusöppningar	227372
4 ljusöppningar	227374

189:-

LED INSATS för Big LED Plot round Design by CDC

12~ LED 18 St. 0,2 IP67

LEDTEC



Ljuskälla:
LED (inkl.)
3,8W totalt

Material:
HårdplastPC

Dimensioner:
Ø/H: 13/3,1 cm
kabel-L: 1,5 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Trafo (exkl.)

OBS!
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator.

Utföranden:	Art. Nr.:
LED vit	550331
LED varmvit	550332
LED blå	550337

379:-

Anmärkning:
IP44 Trafo 10VA/12V~
451010
189:-




Anslutningsbox rund
229260
237:-









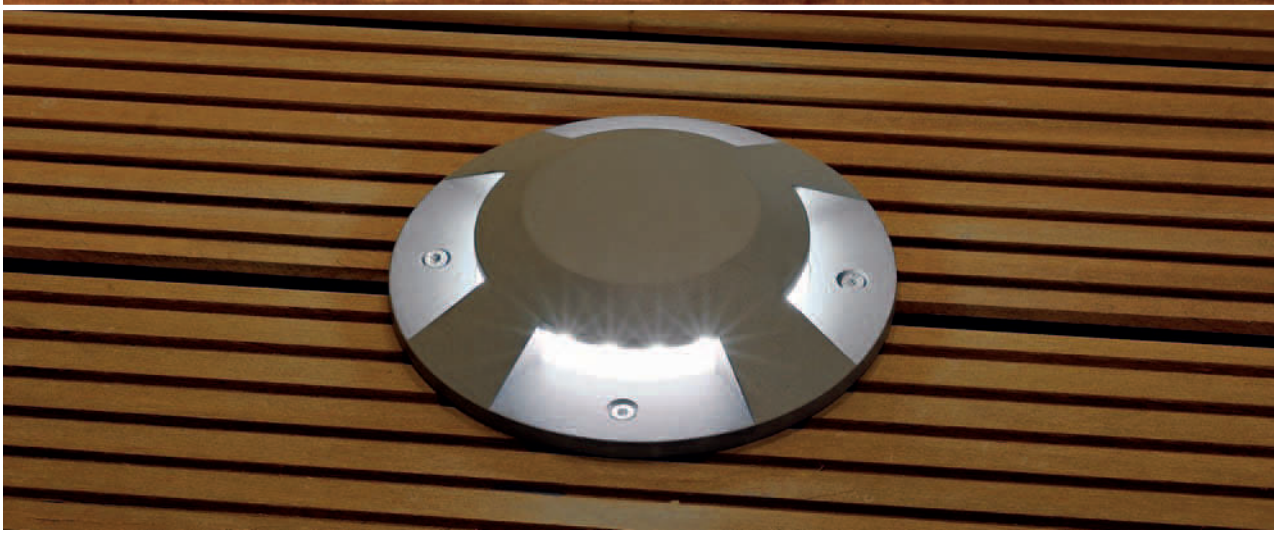



LED SKY PLOT Design by CDC

12~ | LED 9 St. | 90° | 0,25 | IP67

LEDTEC



Ljuskälla:
SMD LED (inkl.)
1W totalt

Material:
Aluminium/Akryl

Dimensioner:
Ø/H: 8/1,6 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Konventionell trafo (exkl.)

OBS!
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator.

Utföranden:	Art. Nr.:
eloxerad aluminium	
LED vit	227391
LED varmvit	227392
LED blå	227397

237:-

Anmärkning:
IP44 Trafo 10VA/12V~
451010
189:-





LED STONE Q3

LEDTEC

230~ | LED 16 St. | 10/10 | 6,5 | 0,5 t | 0,36 | IP67

Ljuskälla:
LED (inkl.)
3W totalt


Material:
Plast


Dimensioner:
L/B/H: 10/10/4 cm
Kabel L: 25 cm

Tillbehör:
Inbyggnadshus (inkl.)
LED-drivdon (inkl.)
Förbindelseset (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
LED vit	227341
LED varmvit	227342

379:-



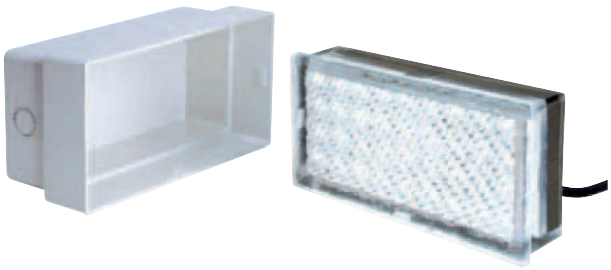

LED BRICK

LEDTEC

230~ | LED 36 St. | 20/10 | 8,5 | 0,5 t | 1,05 | IP67

Ljuskälla:
LED (inkl.)
3,5W totalt

Material:
Plast

Dimensioner:
L/B/H: 20/10/4 cm
Kabel L: 25 cm

Tillbehör:
Inbyggnadshus (inkl.)
LED-drivdon (inkl.)
Förbindelsebox (exkl.)


Anmärkning:
Extradjupt inbyggnadshus för användning tillsammans med Skarvbox 228730.

Utföranden:	Art. Nr.:
LED vit	227331
LED varmvit	227332

759:-

Skarvbox:
IP68
228730
94:-



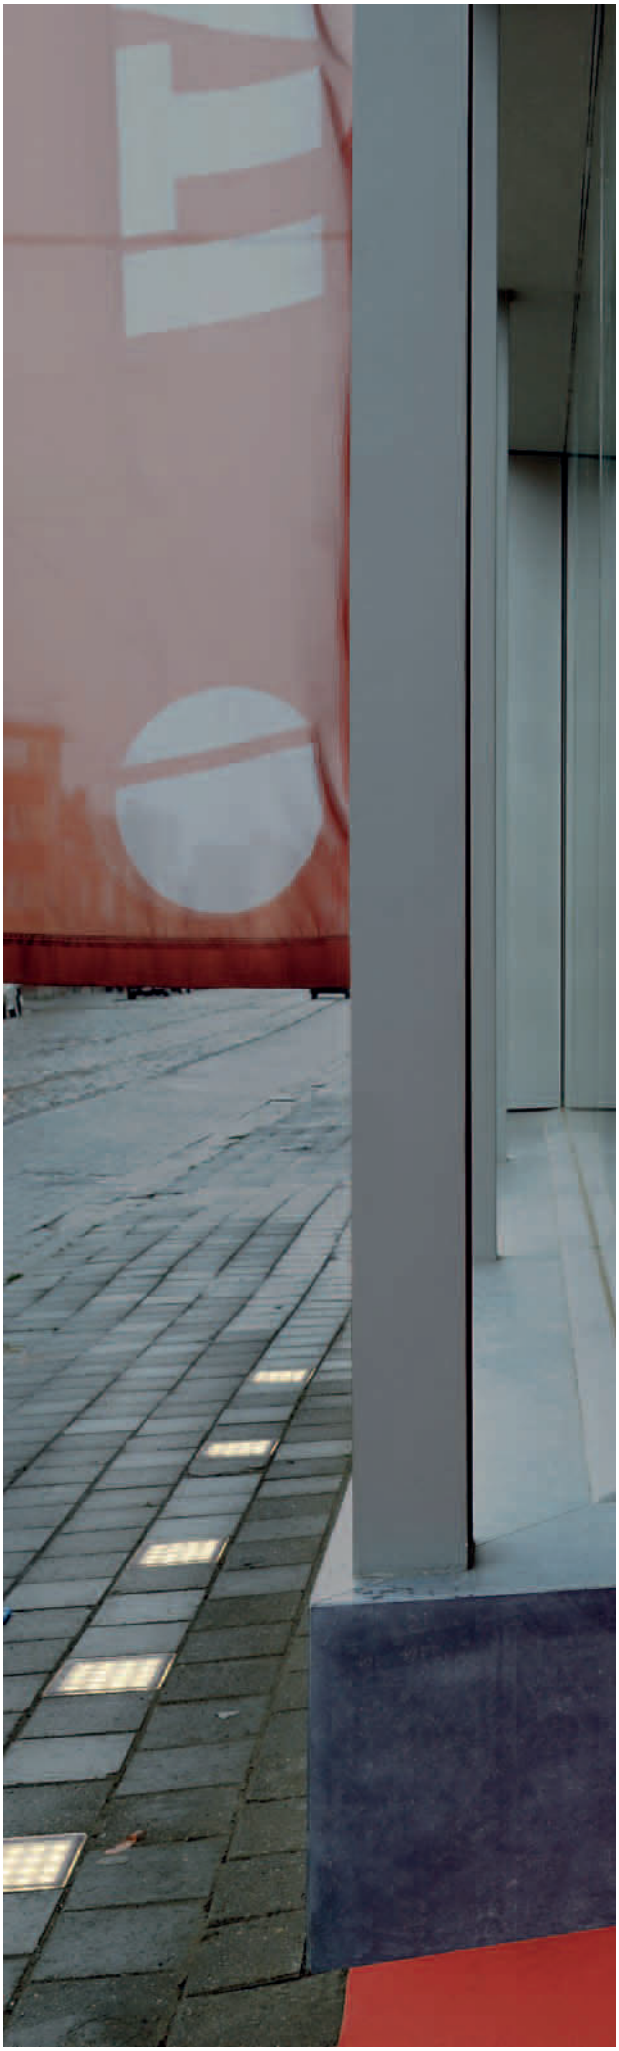





TRAIL-LIGHT

UP-LIGHTS



Frostad glasinsats



Glasinsats med raster



Power Trail-Lite round



Power Trail-Lite square

TRAIL-LITE Design by CDC

12~ | LED | LED 4 St. | 4 | 7 | 28°C | 0,15 | IP65

Ljuskälla:
LED (inkl.)
0,3W totalt

Material:
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Ø/H: 3,6/6 cm
Täckplatta Ø: 6 cm
Mont.rör Ø/H: 4/7 cm
Kabel L: 44 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Monteringsrör (inkl.)
Konventionell trafo (exkl.)

OBS!
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator.!

Utföranden:	Art. Nr.:
Täckplatta i rostfritt stål med frostad glasinsats.	
LED vit	227461
LED varmvit	227462
LED blå	227467
Täckplatta i rostfritt stål med glasinsats med raster.	
LED vit	227471
LED varmvit	227472

474:-

Lämplig transformator
IP44 Trafo 10VA/12V~
451010
189:-



POWER TRAIL-LITE

350mA | LED | LED 1 St. | 4 | 9 | 30°C | 60° | 0,3 | IP67

Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
1W

Material:
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Ø/H: 2,8/6,5 cm
Täckplatta Ø: 4,1 cm
Mont.rör Ø/H: 3,9/9 cm
Kabel L: 2 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Monteringsrör (inkl.)
LED-drivdon (exkl.)

Anmärkning:
Kan bara användas tillsammans med 350mA LED-drivdon. Måste seriekopplas vid anslutning av flera armaturer.

Utföranden:	Art. Nr.:
frostat glas / rostfritt stål	
Power Trail-Lite round	
LED vit	228331
LED varmvit	228332
LED blå	228337

474:-

Power Trail-Lite square	
LED vit	228341
LED varmvit	228342

565:-

Lämpligt drivdon:
LED don 3W, 350mA
464108
189:-




Anslutningsbox rund
229260
237:-



DASAR® GX53

230~ | 16,5 | 8 | 7-12 | 63°C | 2 t | 20 J | 0,79 | IP67





Måttskiss inbyggnadsrör

Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
9W max.
eller LED GX53, 1,2W (exkl.)

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Ø/H: 8,3/8 cm
Täckplatta Ø: 13 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Inbyggnadsrör (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
rostfritt stål	229360

759:-

Lämplig ljuskälla:
9W, 2700K, 260lm
508860
141:-




DASAR® 115 LED

12~ | LED | LED 44 St. | 16,5 | 8 | 9-13 | 35°C | 2 t | 20 J | 125° | 0,68 | IP67

LEDTEC





Måttskiss inbyggnadsrör

Ljuskälla:
LED (inkl.)
6W totalt

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Ø/H: 8,3/8 cm
Täckplatta Ø: 13 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Inbyggnadsrör (inkl.)
Konventionell trafo (exkl.)

OBS!
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator.

Utföranden:	Art. Nr.:
rostfritt stål	
LED vit	229311
LED blå	229317

1 225:-

Lämplig transformator
IP44 Trafo 10VA/12V~
451010
189:-



DASAR® FLAT LED Design by CDC

12~ | LED | LED 6 St. | 8,8 | 5,7 | 35°C | 0,1 t | 0,17 | IP67

LEDTEC



Ljuskälla:
LED (inkl.)
0,8W totalt

Material:
Täckplatta i rostfritt stål 304

Dimensioner:
Ø/H: 8/4,8 cm
Täckplatta Ø: 8 cm
Kabel L: 2 m

Tillbehör:
Monteringsrör (inkl.)
Konventionell trafo (exkl.)

Tillbehör/Leveransomfattning:
Inbyggnadsrör (inkl.)
LED-drivdon (inkl.)

OBS!
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator.

Utföranden:	Art. Nr.:
borstat rostfritt stål	
LED vit	228401
LED varmvit	228402

759:-

Lämplig transformator
IP44 Trafo 10VA/12V~
451010
189:-



DASAR® 9x 1W LED

230~ mA 350 | LED | LED 9 St. | 14,5 | 14,5 | 2 t | 20 J | 30° | 1,4 | IP67

LEDTEC



Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
9x 1W

Material:
Aluminium/Rostfritt stål 304

Dimensioner:
Ø/H: 15/11 cm

Tillbehör:
Inbyggnadsrör (inkl.)
LED-drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
borstat rostfritt stål	
LED vit, 5600K	230151
LED varmvita, 3000K	230152

2 831:-



DASAR® MODUL LED

230~ | 20 | 18 | 11 | 40°C | 2t | 20 J | 120° | 3,35 | IP67

LEDTEC



Sockel/Ljuskälla:
PHILIPS
Fortimo LED Twistable Modul (exkl.)
20W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 21,6/16 cm (rund)
L/B/H: 21,6/21,6/16 cm (fyrkantig)

Tillbehör/Leveransomfattning
Inbyggnadsrör (inkl)

Utföranden:	Art. Nr.:
rostfritt stål	
rund täckplatta	230160
	2 175:-
fyrkantig täckplatta	230164
	2 374:-

Lämpliga ljuskällor:

PHILIPS Fortimo LED Twistable Modul
18W, 4000K, 1100lm
560201
940:-



20W, 3000K, 1100lm
560202
940:-



WETSY Design by CDC

230~ | 12,6 | 10 | 46°C | 1 t | 1,1 | IP67



Sockel/Ljuskälla:
GX53/GX53 Lågenergilampa (exkl.)
9W max.
eller LED GX53, 1,2W (exkl.)
eller
PowerLED GX53, 3x 1W (exkl.)

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Täckplatta (rund) Ø: 13,2 cm
Täckplatta (fyrkantig) L/B: 13,2/13,2 cm
Kabel L: 1,4 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Inbygnadsrör (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
rostfritt stål	
rund täckplatta	227485
fyrkantig täckplatta	
rund ljusöppning	227490
fyrkantig ljusöppning	227495

1 225:-

Lämplig ljuskälla:
9W, 2700K, 260lm
508860
141:-



WETSY LED 230V Design by CDC

230~ / 12~ | 12,6 | 10 | 41°C | 1 t | 1,1 | IP67

LEDTEC



Sockel/Ljuskälla:
GX5,3/LED-insats 12V (exkl.)

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Täckplatta (rund) Ø: 13,2 cm
Täckplatta (fyrkantig) L/B: 13,2/13,2 cm
Kabel L: 1,4 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Inbygnadsrör (inkl.)
Trafo (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
rostfritt stål	
fyrkantig täckplatta	227480
rund täckplatta	227482

1 700:-

Lämplig ljuskälla:
LED Insats 12V~, 1,4W totalt
227531 vit, 38lm
227532 varmvit, 30lm
189:-



WETSY POWER LED Design by CDC

230~ / mA 350 | LED | LED 3 St. | 12,6 | 10 | 36°C | 1 t | 1,1 | IP67

LEDTEC



Ljuskälla:
PowerLED (inkl.)
3x 1W

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Täckplatta (rund) Ø: 13,2 cm
Täckplatta (fyrkantig) L/B: 13,2/13,2 cm
Kabel L: 1,4 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Inbygnadsrör (inkl.)
LED don (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
rostfritt stål, fyrkantig täckplatta	
LED vit	227421
LED varmvit	227422
LED blå ▼	227427
rostfritt stål, rund täckplatta	
LED vit	227431
LED varmvit	227432
LED blå ▼	227437

2 175:-

WETSY LED DISK 300 Design by CDC

230~ | LED | 12,6 | 10 | 40°C | 1 t | 1,1 | IP67

LEDTEC



Ljuskälla:
PHILIPS
Fortimo LED Disk Modul (inkl.)
9W, 300lm, Ra80

Material:
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Täckplatta (rund) Ø: 13,2 cm
Täckplatta (fyrkantig) L/B: 13,2/13,2 cm
Kabel L: 1,4 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Inbygnadsrör (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
rostfritt stå	
rund täckplatta	230170
fyrkantig täckplatta	230174

1 415:-







AQUADISC G4

12~ 12,5 5 107°C 0,5 IP67



Sockel/Ljuskälla:
G4/Stiftsockel (exkl.)
20W max.

Material:
Aluminium/Strukturglas
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Täckplatta Ø: 13 cm
Mont.rör Ø/H: 12,5/5 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Monteringsrör (inkl.)
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
Tål ej trafik eller annat fysiskt tryck /belastning på armaturen.

Utföranden:	Art. Nr.:
borstat rostfritt stål	227080

660:-

Lämplig ljuskälla:
20W, 330lm, 2700K
512220
9:-



TILLBEHÖR för Aquadisc G4



Octagon LED-Modul 12V~	Art. Nr.:
vit, 21lm	550251
varmvit, 19lm	550252
1,5W totalt	94:-
K-Trafo (exkl.)	
Endast för konventionel transformator	



IP44 Trafo 10VA/12V~	Art. Nr.:
L/B/H: 5,5/8/5 cm	451010
Primärkabel-L: 2 m,	189:-
Sekundärkabel-L: 2 m	
Stickkontakt (inkl.)	
Klarar 6st Octagon LED moduler 12v	









AQUADOWN MICRO

12~ | 9,2 | 10 | 83°C | 0,8 t | 0,4 | IP67 | III



Sockel/Ljuskälla:
G4/MR11 (exkl.)
20W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Täckplatta Ø: 9,3 cm
Total H: 9,8 cm
Mont.rör Ø/H: 12/10 cm
Kabel L: 1,5 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Monteringsrör (inkl.)
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
1 ljusöppning	228301
2 ljusöppningar	228302
4 ljusöppningar	228304

565:-

Lämålig transformator:
IP44 Trafo 60VA/12V~
227160
332:-



Lämplig ljuskälla:
20W, 30°, 2700K, 450cd
533228
18:-











GIMBLE OUT 90 Design by CDC

12~ | 350° | 85° | 13 | 13,5 | 9-12 | 0,85 | IP67



Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium/Glas

Dimensioner:
Ø/H: 15/12 cm
Täckplatta Ø: 15 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Monteringsrör (inkl.)
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
Tål ej gångtrafik eller annat fysiskt tryck på armaturen

Utföranden	Art. Nr.:
borstad aluminium	228360

1 130:-

Lämplig transformator:
IP44 Trafo 60VA/12V~
227160
332:-



Lämplig transformator:
IP44 Trafo 150VA/12V~
227150
565:-



Lämplig ljuskälla:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
18:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
379:-





N-TIC PRO MR16

12~ | 90° | 30° | 12,3 | 11,5 | 7-12 | 120°C | 0,5 t | 0,35 J | 1,76 | IP67 | III



Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Rostfritt stål 316/Glas

Dimensioner:
Ø/D (rund):
13,5/11,5 cm
L/B/D (fyrkantig):
13,5/13,5/11,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Monteringsrör (inkl.)
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
N-tic Pro, inklusive inbyggnadshuset, är tillverkad av rostfritt stål 316 och därför mycket lämplig för montering i krävande miljöer.

Utföranden:	Art. Nr.:
borstat rostfritt stål	
fyrkantig täckplatta	230904
rund täckplatta	230900

1 700:-


Lämplig ljuskälla:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
18:-



N-TIC ROUND/N-TIC SQUARE

12~ | 20° | 10,5 | 11,2 | 7 | 97°C | 0,5 t | 0,6 | IP67 | III





Sockel/Ljuskälla:
G5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium

Dimensioner:
Täckplatta Ø: 11 cm (rund)
Täckplatta L/B:
10,5/10,5 cm (fyrkantig)
Kabel-L: 2 m

Tillbehör/Leveransomfattning:
Monteringsrör (inkl.)
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
silver-grå	
N-Tic Round	227450
N-Tic Square	227457

332:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
18:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
379:-



TILLBEHÖR för N-tic




Täckplatta för N-tic Square — Art. Nr.: 227520
Rostfritt stål 316
L/B: 10,5/10,5 cm
379:-

Frostat Glas för N-tic Square och Round — Art. Nr.: 924036
46:-

DASAR® 115 MR16, fast

12~ | 13 | 14,5 | 12 | 98°C | 2 t | 20 J | 0,65 | IP67





Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Ø/H: 8/13 cm
Täckplatta (rund) Ø: 11,5 cm
Täckplatta (fyrkantig) L/B:11/11 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Monteringsrör (inkl.)
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
rostfritt stål	
rund täckplatta	229340
fyrkantig täckplatta	229344
	759:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
18:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
379:-



DASAR® 115 MR16, ställbar

12~ | 90° | 30° | 11,5 | 16,5 | 7-12 | 96°C | 2 t | 20 J | 0,9 | IP67





Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Ø/H: 8/13 cm
Täckplatta (rund) Ø: 11,5 cm
Täckplatta (fyrkantig) L/B:11/11 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Monteringsrör (inkl.)
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
rostfritt stål	
rund täckplatta	229330
fyrkantig täckplatta	229334
	940:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
18:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS PowerLED 4W
36°, 3000K, 500cd
560044
379:-



DASAR® EXACT MR16

12~ | 90° | 30° | 11,6 | 11,6/11,6 | 17 | 7-12 | 96°C | 2 t | 20 J | rund 0,96 | quadr. 1,1 | IP67



Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Ø/H: 11,6/16 cm
L/B/H: 11,6/11,6/16,5 cm (kvadrat)

Tillbehör/Leveransomfattning:
Monteringsrör (inkl.)
Trafo (exkl.)

Anmärkning:
Armaturen kan monteras så att täckplattans yta ligger helt i nivå med den omgivande marken.

Utföranden:	Art. Nr.:
borstat rostfritt stål	
rund täckplatta	228420
	940:–
fyrkantig täckplatta	228424
	1 130:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
18:-



ADJUST MR16

12~ | 90° | 30° | 12 | 12 | 5-10 | 133°C | 5 t | 1,1 | IP67





Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 304

Dimensioner:
Ø/H: 13,5/11,5 cm (rund)
L/B/H: 13,5/13,5/11,5 cm (kvadrat)

Tillbehör/Leveransomfattning:
Monteringsrör (inkl.)
Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
rostfritt stål	
fyrkantig täckplatta	227580
rund täckplatta	227582
	850:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
18:-





ADJUST QUADRO MR16

12~ | 90° | 30° | 12,5/12,5 | 12 | 5-10 | 133°C | 5 t | 1,2 | IP67



Sockel/Ljuskälla:
GU5,3/MR16 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 304

Dimensioner:
L/B/H: 13/13/12 cm
Glasinsats L/B: 7/7 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Monteringsrör (inkl.)
Trafo (exkl.)

Utföranden: | **Art. Nr.:**
rostfritt stål | 227588

940:-

Lämplig ljuskälla:
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
18:-




LÄMPLIGA TRANSFORMATORER



IP44 Trafo 60VA/12V~ | **Art. Nr.:**
L/B/H: 6/10/6,3 cm | 227160
Primärkabel-L: 2 m, | 332:-
Sekundäkabel-L: 2 m
Stickkontakt (inkl.)



IP44 Trafo 150VA/12V~ | **Art. Nr.:**
L/B/H: 8/11/7,5 cm | 227150
Primärkabel-L: 2 m, | 565:-
Sekundäkabel-L: 2 m
Stickkontakt (inkl.)

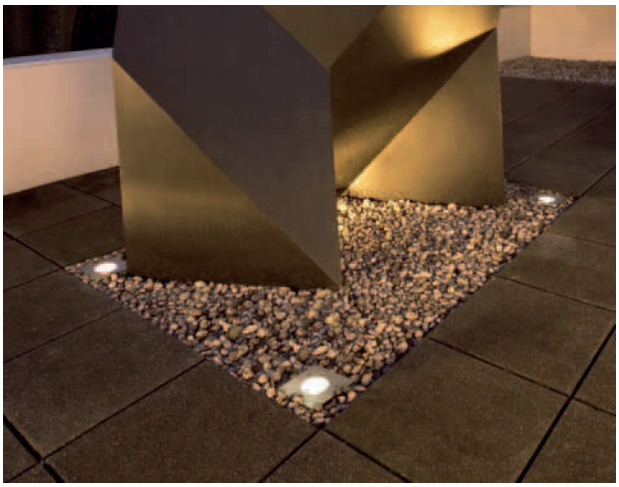







ADJUST QUADRO GU10

230~ | 12,5/12,5 | 12 | 5-10 | 133°C | 5 t | 1,1 | IP67



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
L/B/H: 13/13/12 cm
Glasinsats L/B: 7/7 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Monteringsrör (inkl.)

Utföranden:
rostfritt stål

Art. Nr.:
228218

940:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
237:-



DASAR® SQUARE GU10

230~ | 90° | 30° | 12,4/12,4 | 13,5 | 7-12 | 127°C | 2 t | 20 J | 1,15 | IP67



Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Ø/H: 7/12 cm
Yttre-L/B: 13/13 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Monteringsrör (inkl.)

Utföranden:
rostfritt stål

Art. Nr.:
229374

75:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
237:-



N-TIC PRO GU10

230~ | 12,3 | 11,5 | 7-12 | 120°C | 0,5 t | 0,35 J | 1,76 | IP67





Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
35W max.

Material:
Rostfritt stål 316/Glas

Dimensioner:
Ø/D (rund): 13,5/11,5 cm
L/B/D (fyrkantig):
13,5/13,5/11,5 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Monteringsrör (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
borstat rostfritt stål	
rund täckplatta	230910
fyrkantig täckplatta	230914
	1 890:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



ADJUST GU10

230~ | 12 | 12 | 5-10 | 133°C | 5 t | 1,1 | IP67





Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 304

Dimensioner:
Ø/H: 13,5/11,5 cm (rund)
L/B/H: 13,5/13,5/11,5 cm (fyrkantig)

Tillbehör/Leveransomfattning:
Monteringsrör (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
rostfritt stål	
rund täckplatta	228210
fyrkantig täckplatta	228214
	850:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



DASAR® 115 GU10

230~ | 90° | 30° | 11,5 | 16,5 | 7-12 | 110°C | 2 t | 20 J | 0,9 | IP67





Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Ø/H: 8/16 cm
Täckplatta (rund) Ø: 13 cm
Täckplatta (fyrkantig) L/B:13/13 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Monteringsrör (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
rostfritt stål	
rund täckplatta	229320
fyrkantig täckplatta	229324
	940:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-




Lämplig ljuskälla:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
237:-



DASAR® EXACT GU10

230~ | 90° | 30° | 11,6 | 11,6/11,6 | 17 | 7-12 | 96°C | 2 t | 20 J | 0,96 | IP67





Sockel/Ljuskälla:
GU10/GU10 (exkl.)
35W max.

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Ø/H: 11,6/16 cm (rund)
L/B/H:
11,6/11,6/16,5 cm (fyrkantig)

Tillbehör/Leveransomfattning:
Monteringsrör (inkl.)

Anmärkning:
Armaturen kan monteras så att täckplattans yta ligger helt i nivå med den omgivande marken..

Utföranden:	Art. Nr.:
borstat rostfritt stål	
rund täckplatta	228430
	940:-
fyrkantig täckplatta	228434
	1 130:-

Lämplig ljuskälla:
35W EnergySaver ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
46:-



Lämplig ljuskälla:
PHILIPS LEDspot 4W
36°, 3000K, 300cd, 165lm
560084
237:-





ADJUST QRB111

230~ / 12~ | 90° | 20° | 18 | 14 | 8 | 120°C | 1,5 t | 2,4 | IP67





Sockel/Ljuskälla:
G53/QRB111 (exkl.)
50W max.

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 304

Dimensioner:
Ø/H: 19/13,5 cm (rund)
L/B/H: 19/19/13,5 cm (fyrkantig)

Tillbehör/Leveransomfattning:
Monteringsrör (inkl.)
Konventionell trafo (inkl.)

Utföranden:	Art.nr.:
rostfritt stål	
rund täckplatta	227090
fyrkantig täckplatta	227092

1 890:-

Lämplig ljuskälla:
50W EnergySaver ≙ 75W
24°, 3000K, 5800cd
545752
141:-



DASAR® ES111

230~ | 20 | 18 | 11 | 124°C | 2 t | 20 J | 3,2 | IP67





Sockel/Ljuskälla:
GU10/ES111 (exkl.)
75W max.

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Ø/H: 21,5/16 cm (rund)
L/B/H: 21,5/21,5/16 cm (fyrkantig)

Tillbehör/Leveransomfattning:
Monteringsrör (inkl.)
Raster (exkl.)


Utföranden:	Art.nr.:
rostfritt stål	
rund täckplatta	229230
fyrkantig täckplatta	229234

1 890:-

Lämplig ljuskälla:
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
123:-



Passande tillbehör:
Diffusorinsats
Ø: 14 cm
Avbländningsvinkel: 50°
229240
75:-







DASAR® 260 UNI

230~ | 27 | 40 | 11 | 55°C | 2 t | 20 J | 5,3 | IP67



Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 5,2/17,3 cm
24W max.

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 316


Dimensioner:
Ø/H: 27/31,5 cm (rund)
L/B/H: 27/27/31,5 cm (fyrkantig)

Tillbehör/Leveransomfattning:
Monteringsrör (inkl.)
Diffusor/Raster (exkl.)

Utföranden: | **Art. Nr.:**
rostfritt stål
rund täckplatta | 229210
fyrkantig täckplatta | 229214

2 831:-

Passande tillbehör:
Diffusor/Raster
Ø: 19 cm
Avbländningsvinkel: 50°
229241
94:-



Lämplig ljuskälla:
20W, 2700K, 1200lm
508760
123:-



DASAR® 215 UNI

230~ | 20 | 28,3 | 11 | siehe Info* | 2 t | 20 J | 3,2 | IP67



Sockel/Ljuskälla:
E27/Lågenergilampa (exkl.)
med max. Ø/L: 4,5/13,4 cm
11W max.
eller PAR30, 75W max. (exkl.)
eller PAR38, 80W max. (exkl.)

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Ø/H: 21,5/22,5 cm (rund)
L/B/H: 21,5/21,5/22,5 cm


Tillbehör/Leveransomfattning:
Monteringsrör (inkl.)
Diffusor/Raster (exkl.)

***Yt-temperatur:**
Lågenergilampa = 48°C
PAR30 = 119°C
PAR38 = 108°C

Utföranden: | **Art. Nr.:**
rostfritt stål
rund täckplatta | 229200
fyrkantig täckplatta | 229204

1 890:-

Passande tillbehör:
Diffusor/Raster
Ø: 14 cm
Avbländningsvinkel : 50°
229240
75:-



Lämplig ljuskälla:
11W, 2700K, 580lm
508211
94:-







DASAR® T5-14

230~ | VG EEI=A2 | 68/12,5 | 11 | 7-12 | 30°C | 2 t | 90° | 5,7 | IP67



Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
14W

Material:
Aluminium/Rostfritt stål 316

Dimensioner:
L/B/H: 70/12/9,7 cm
Frontplatta L/B: 70/12 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Inbyggnadshus (inkl.)
HF-don (inkl.)

Utföranden: rostfritt stål

Art. Nr.: 230100

3 780:-

Lämplig ljuskälla:
14W, 3000K, 1230lm
548014
75:- / st
(se sidan 661)



DASAR® T5-21

230~ | VG EEI=A2 | 98/12,5 | 11 | 7-12 | 30°C | 2 t | 90° | 8,3 | IP67



Sockel/Ljuskälla:
G5/T5 Lysrör (exkl.)
21W

Material:
Aluminium/Rostfritt stål 316

Dimensioner:
L/B/H: 100/12/9,7 cm
Frontplatta L/B: 100/12 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
Inbyggnadshus (inkl.)
HF-don (inkl.).)

Utföranden: rostfritt stål

Art. Nr.: 230110

4 265:-

Lämplig ljuskälla:
21W, 3000K, 1910lm
548021
94:- / st.
(se sidan 661)



DASAR® GX10 Design by CDC

230~ | VG EEI=A2 | 90° | +/-10° | 19 | 19,5 | 7-12 | 73°C | 2 t | 20 J | 2,4 | IP67

HI EFFICIENT PROFI light.





Sockel/Ljuskälla:
GX10/CMH-MR16 (exkl.)
20W

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Ø/H: 18/18 cm (rund)
L/B/H: 18/18/18 cm (fyrkantig)

Tillbehör/Leveransomfattning:
HF-don (inkl.)
Monteringsrör (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
rostfritt stål	
rund täckplatta	230140
fyrkantig täckplatta	230144

2 374:-

Lämplig ljuskälla:
20W, 40°, 3000K, 1500cd
507240
474:-



ADJUST HQI 70

230~ | VG EEI=A3 | 15° | 26 | 22 | 12 | 101°C | 5 t | 5,1 | IP67

HI EFFICIENT PROFI light.





Sockel/Ljuskälla:
G12/HQI-T; CDM-T (exkl.)
70W

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 304

Dimensioner:
Ø/H: 26,5/20 cm (rund)
L/B/H: 26,5/26,5/20 cm (fyrkantig)

Tillbehör/Leveransomfattning:
Monteringsrör (inkl.)
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
rostfritt stål	
rund täckplatta	228240
fyrkantig täckplatta	228244

2 831:-

Lämplig ljuskälla:
70W, 3000K, 6600lm
507130
379:-



Lämplig ljuskälla:
70W, 3000K, 7300lm
507430
474:-



DASAR® HIT-T 70W

230~ | VG EEI=A3 | 25° | 29 | 40 | 12 | 120°C | 2 t | 20 J | 9,6 | IP67

HI EFFICIENT PROFI light.





Sockel/Ljuskälla:
G12/HQI-T; CDM-T (exkl.)
70W

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Ø/H: 26/30 cm (rund)
L/B/H: 27/27/32 cm (fyrkantig)

Tillbehör/Leveransomfattning:
Monteringsrör (inkl.)
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
rostfritt stål	
rund täckplatta	229270
fyrkantig täckplatta	229274

3 315:-

Lämplig ljuskälla:
70W, 3000K, 6600lm
507130
379:-



Lämplig ljuskälla:
70W, 3000K, 7300lm
507430
474:-



DASAR® HIT-T 150W

230~ | VG EEI=A3 | 25° | 29 | 40 | 12 | 120°C | 2 t | 20 J | 9,6 | IP67

HI EFFICIENT PROFI light.





Sockel/Ljuskälla:
G12/HQI-T; CDM-T (exkl.)
150W

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Ø/H: 26/30 cm (rund)
L/B/H: 27/27/32 cm (fyrkantig)

Tillbehör/Leveransomfattning:
Monteringsrör (inkl.)
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
rostfritt stål	
rund täckplatta	229280
fyrkantig täckplatta	229284

3 600:-

Lämplig ljuskälla:
150W, 3000K, 14000lm
507140
379:-



Lämplig ljuskälla:
150W, 3000K, 15000lm
507440
474:-





DASAR® HQI SQUARE 70W Asymmetrisk

230~ | VG EEI=A3 | 24,5/24,5 | 17,5 | 9-12 | 88°C | 2 t | 15° 75° | 7,0 | IP67

HIEFFICIENT PROFIlight.



Sockel/Ljuskälla:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (exkl.)
70W

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
L/B/H: 25,5/25,5/15,5 cm


Tillbehör/Leveransomfattning:
Monteringsrör (inkl.)
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Asymmetrisk reflektor.

Utföranden: | Art. Nr.:
rostfritt stål | 229294

3 315:-

Lämplig ljuskälla:
70W, 4200K, 6000lm
507071
379:-



DASAR® HIT-DE 150W Asym.

230~ | VG EEI=A3 | 29 | 39 | 7-12 | 99°C | 2 t | 20 J | 40° 70° | 9,6 | IP67

HIEFFICIENT PROFIlight.





Sockel/Ljuskälla:
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (exkl.)
150W

Material:
Aluminium
Täckplatta i rostfritt stål 316

Dimensioner:
Ø/H: 26/30 cm (rund)
L/B/H: 27/27/32 cm (fyrkantig)


Tillbehör/Leveransomfattning:
Monteringsrör (inkl.)
Magnetiskt drivdon (inkl.)

Anmärkning:
Asymmetrisk reflektor.

Utföranden: | Art. Nr.:
rostfritt stål
rund täckplatta | 229300
fyrkantig täckplatta | 229304

3 600:-

Lämplig ljuskälla:
150W, 4200K, 14200lm
507151
379:-




DEKORATIV BELYSNING & LED-STRIPS

På grund av produktionstekniska omständigheter kan färgtemperaturen på LED-produkter variera något mellan olika produktionsserier. Vänligen betrakta angivna kelvin-värden som genomsnittliga för aktuell produkt. Vid leverans av LED-produkter anstränger vi oss för att, i möjligaste mån, leverera produkter från samma produktionsserie för bästa överensstämmelse avseende ljusskenets färgtemperatur. Vid kompletterande beställningar vid ett senare tillfälle kan vi inte garantera att färgtemperaturen är exakt densamma som på tidigare beställda produkter av samma slag.


LIM® – Light In Motion

Dekorativ belysning


605


607


607


606


608

Ljuslister LED


610, 611

Ljuslister LED


611


Inomhus-strips Flexibla LED-Strips


616, 617, 619

Inomhus-strips Flexibla LED Strips RGB


622

IP-klassade Strips Flexibla LED Strips


621, 626, 627


IP-klassade Strips Flexibla LED Strips RGB


624

Inomhus-strips LED Strips


613, 614

Inomhus-strips LED Strips RGB



615


IP-klassade Strips LED Strips


628

Profiler för LED Strips


625


625


626



Färgväxlarsystem som är uppbyggt av ljusmoduler.


Färgmixning med hjälp av färgade lysrör gör att man kan skapa ljus från neutralt dagsljus till alla synliga färger i spektrumet.

Användningsområdena för LIM® begränsas nästan enbart av din egen fantasi. Man kan t.ex. använda dem i väggar och tak i restauranger, hotell, affärer m.m.

För att få lika färger bör man inte blanda lysrör från olika tillverkare.

LIM® RGB MASTER 3x 36W Design by CDC

230~

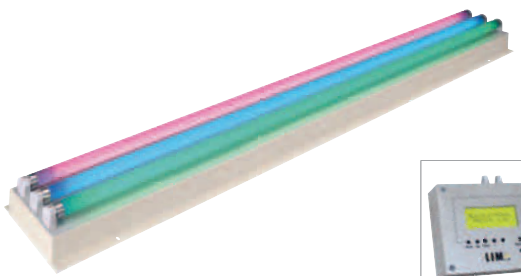

Sockel/Ljuskälla:
G13/T8 (inkl.)
1x röd, 1x grön, 1x blå
3x 36W

Material:
Stål

Dimensioner:
L/B/D: 123/19/9 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
3 st. HF-don (inkl.)
LIM®2 styrenhet (inkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
Mastermodul med inbyggd styrenhet som även tar emot 1-10V styrsignal ▼	158020
	7 580:-
Slavemodul utan styrenhet , för 1-10V styrsignal ▼	158021
	3 125:-

Genom att bygga upp banker med armaturer bakom en diffusionsvägg kan man skapa olika färgscenarier. Armaturbankerna bör monteras med ett djup från diffusionsväggen på minimum 20 cm. Med en Mastermodul kan maximalt 200 stycken Slavemoduler styras. Elektriskt kan man driva 30 stycken Slavemoduler på en 16A säkring. För att få så jämnt ljus som möjligt måste man använda sig av lysrör från samma tillverkare. De medföljande rören måste brinna på 100% under 100 timmar för att färgkvaliteten skall bibehållas.




LED MULTIFUNKTIONS-MODUL

24~ | LED 12 St. | 7,4/1,3 | 120° | 0,36 | IP65

LEDTEC

IP



Ljuskälla:
LED SMD (inkl.)
0,7W per modul

Material:
Transparent polycarbonat

Dimensioner:
Modul L/B/H: 8/1,5/2,4 cm
Materialtjocklek: 1-10 mm
Rör Ø (optimalt): 40-80 mm
Kabel L: 20 cm på varje sida

Anmärkning:
Monteras med torxverktyg (T10).

Max. belastning:
20VA trafo = 20 moduler
60VA trafo = 60 moduler

OBS!
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator

Vid användning utomhus och i fuktiga miljöer måste anslutningen skyddas med hjälp av krympslang.

Tillbehör/Leveransomfattning:
Nätdel/Trafo (exkl.)

Utföranden:	Art. Nr.:
LED vit	234001
LED varmvit	234002
	332:-

Lämplig nätdel:
LED don dos-utförande
12VA, 24V=
470546
189:-




TILLBEHÖR för LED Multifunktions-Modul



Anslutningskabel	Art. Nr.:
2 m, 60W max.	234010
	94:-



Förlängningskabel	Art. Nr.:
20 cm, 60W max	234011
50 cm, 60W max	234012
	28:-

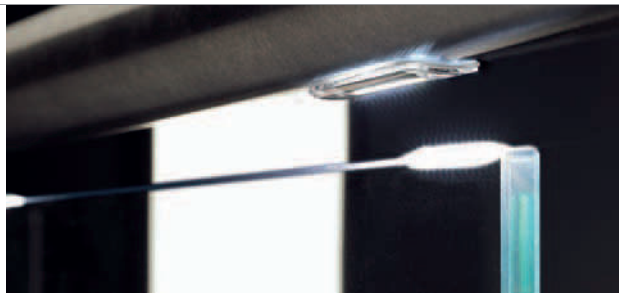





LEDI LIGHT® FIBER SET LED

230~ / mA 350 · LED 3 St. · 0,8 · 2,5 · 0,72



Ljuskälla:
LED (inkl.)

Dimensioner:
L: ca 2 m
Lins L/Ø: 3,3/1 cm
Fiber Ø: 0,086 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
80 st. linser (inkl.)
Trafo (inkl.)

Utföranden: vita LED ▼
Art. Nr.: 631100

1 225:-

Anmärkning:
80 st. 2 m fibrer som matas över en 4-kanalig fiberprojektor, baserad på LED-teknik.80 st. klara linser samt trans-formator ingår.
Primärt: 230V/50Hz Sekundärt: 6V/50Hz

MINI LED MODULKEDJA

12= · LED 75 St. · 110° · 0,35 · IP55



Ljuskälla:
SuperFlux LED (inkl.)
6W per kjedja

Material:
PC/Plast

Dimensioner:
Modul-L/B/H: 5,4/1,3/0,9 cm
Modul-avstånd: 3,8 cm
Total-L: 2 m
Anslutningskabel-L: 0,3 m

Anmärkning:
25 st. moduler med 3 st. LED i varje modul.
Max. 4 st. kedjor kan anslutas efter varandra.


Tillbehör/Leveransomfattning:
Nätdel (exkl.)


Utföranden: LED vit
Art. Nr.: 550401

1 225:-

Lämplig nätdel:
LED nätdel 12W, 12V=
470507
189:-



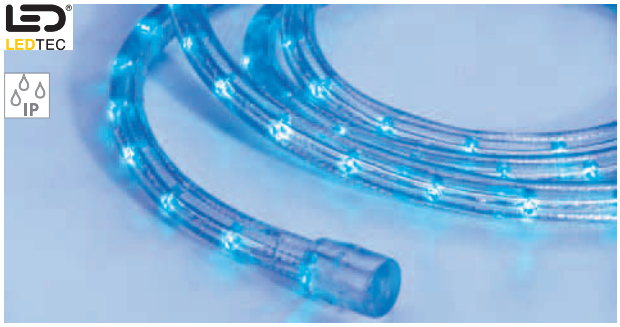

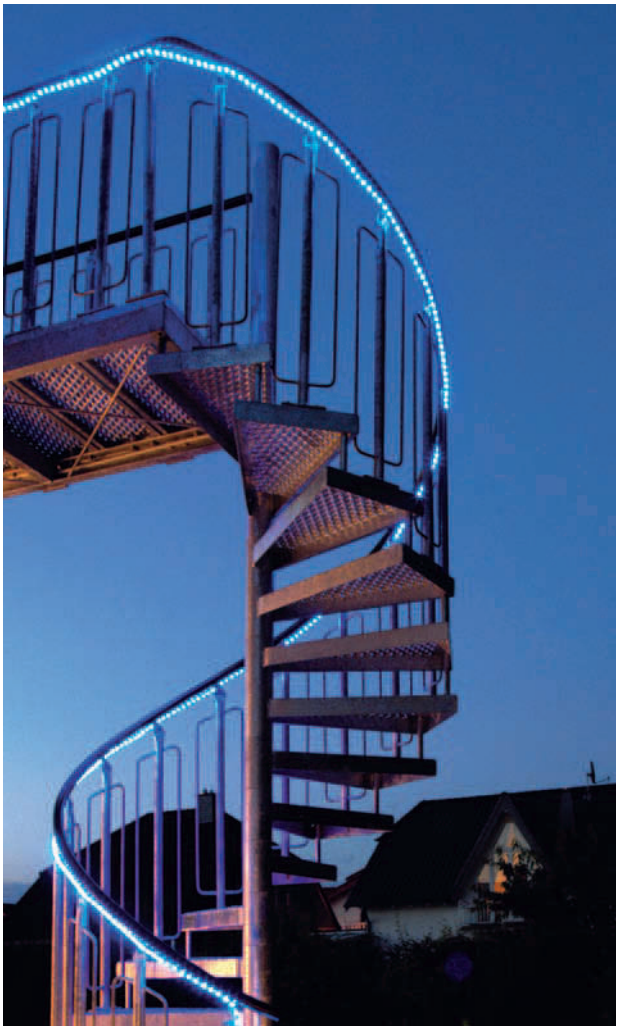

LED PENLIGHT® PRO 230V

230~ IP44

Tillbehör:
Anslutning (inkl.)
Likriktare (inkl.)
Kontakt (inkl.)

Anmärkning:
Anslutningskabel: 1,5 m

Artikel Nr.	Benämning	LED Färg	Spänning	Styrka i W/m	LED avstånd i cm	Antal LED.s / Strip	Antal LED.s / 1,5 m	Ø i cm	Längd i m	Kapbarhet vid / efter	Vikt i kg	Pris
232711	LED PenLight® PRO 10,5	vit	230V	4,6/1,5	2,77	378	54	1,3	10,5	varje 1,5 m	2,08	1 890:-
232712	LED PenLight® PRO 10,5	varmvit	230V	4,6/1,5	2,77	378	54	1,3	10,5	varje 1,5 m	2,08	1 890:-
232717	LED PenLight® PRO 10,5	blå	230V	4,6/1,5	2,77	378	54	1,3	10,5	varje 1,5 m	2,08	1 890:-
232741	LED PenLight® PRO 40,5	vit	230V	4,6/1,5	2,77	1458	54	1,3	40,5	varje 1,5 m	6,4	6 450:-
232742	LED PenLight® PRO 40,5	varmvit	230V	4,6/1,5	2,77	1458	54	1,3	40,5	varje 1,5 m	6,4	6 450:-
232747	LED PenLight® PRO 40,5	blå	230V	4,6/1,5	2,77	1458	54	1,3	40,5	varje 1,5 m	6,4	6 450:-

TILLBEHÖR för LED PenLight® Pro

Monteringskanal 1 st./förp
L: 1 m
232661
28:-



Ändstycke 1 st./förp
IP44 vit tätning med Turbo 100 (232600).
232691
4:-



Monteringsclips 100 st./förp
232651
237:-



Monteringsclips för hängränna 10 st./förp
232681
75:-



Anslutning förr LED PenLight® Pro
IP44 vit tätning med Turbo 100, Ändstycke, anslutning, stickkontakt Turbo 100 Lim (inkl.)
232700
75:-



Skarv 1 st./förp
IP44 uppnås vid fyllning med silikon (exkl)
232641
46:-



Turbo Lim/Tätning 100
232600
66:-







LEDTEC



PADI LED 600 Ljuslist

24= 120° 0,12

Ljuskälla:
LED (inkl.)



Material:
Aluminium/Plast (PC)

Dimensioner:
L/B/H: 60,6/1,6/0,8 cm

Tillbehör/Leveransomfattning:
3 st. monteringsklammer (inkl.)
Nätdel (exkl.)

Lämplig nätdel:
LED nätdel 12W, 24V=
470502
189:-



Lämplig nätdel:
LED nätdel 100W, 24V=
470540 dimmbar
2 175:-



Artikel Nr.	Benämning	Ljus/LED färg	Spänning	Effekt	LED avstånd i cm	LED.s / Strip	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Livslängd i timmar	Pris
111731	Padi LED 600 V	vit	24V DC	4W	1,0	48	60,6	1,6	0,8	20000	565:-
111732	Padi LED 600 WV	varmvit	24V DC	4W	1,0	48	60,6	1,6	0,8	20000	565:-



DELF C PRO Ljuslist

Ljuskälla:
LED (inkl.)

Material:
Aluminium/Plast

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)

Anmärkning:
LED-nätdel (t.ex. 470500/2/6), se sidorna 582-583.
Dimmbar (t.ex. med 470540).
Sammankoppling av flera strips är möjlig.
Vid mer än 50W belastning krävs ny matning.

Lämplig nätdel:
LED Nätdel 12W, 24V=
470502
189:-





DELF C PRO Ljuslist RGB

Ljuskälla:
3-i-1 RGB LED (inkl.)

Material:
Aluminium/Plast

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)
Styrenhet (exkl.)

Anmärkning:
Strips ingjutna i aluminiumprofil inkl. kabel och anslutning. Kan styras med t.ex. Power LIM® 24V (470521), Easy LIM® (470503) eller LIM®2 styrenhet (470531) och Interface (470509). Max. matning är 50W, över detta måste ny matning ske. Omgivningstemperatur max. +40°C. Får ej utsättas för direkt solljus

Lämplig styrning:
Power LIM®2 RGB
Master 24V=
470581
1 568:-



Lämplig styrning:
Power LIM®2 RGB
Slave 24V=
470582
1 415:-



Fjärrkontroll:
Passar till Master enhet 470581. exkl batteri
470520
332:-



DELF C PRO

24= +A +A +A 120°

Artikel Nr.	Benämning	Ljus/LED färg	Spänning i DC	Effekt i W	LED avstånd i cm	LED.s/ Strip	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Livslängd i timmar	Vikt i kg	Pris
631451	Delf C 500 Pro	vit	24V	4,9	1,1	30	50,0	2,0	1,5	20000	0,12	379:-
631452	Delf C 500 Pro	varmvit	24V	4,9	1,1	30	50,0	2,0	1,5	20000	0,12	379:-
631461	Delf C 1000 Pro	vit	24V	11,6	1,1	60	100,0	2,0	1,5	20000	0,23	660:-
631462	Delf C 1000 Pro	varmvit	24V	11,6	1,1	60	100,0	2,0	1,5	20000	0,23	660:-
631453	Delf C 500 RGB Pro	RGB	24V	7,5	1,1	30	50,0	2,0	1,5	20000	0,12	379:-
631463	Delf C 1000 RGB Pro	RGB	24V	14,6	1,1	60	100,0	2,0	1,5	20000	0,23	660:-



TILLBEHÖR för DELF C Pro single colour

Anslutningskabel
50W max.
Kabel-L: 1,5 m
631470
46:-



Flexibel skarv
50W max.
Kabel-L: 12 cm
631471
66:-



Monteringsclips
10 st./förp.
631472
56:-



TILLBEHÖR för DELF C Pro RGB

Anslutningskabel
50W max.
Kabel-L: 1,5 m
631473
66:-



Flexibel skarv
50W max.
Kabel-L: 12 cm
631474
66:-



Monteringsclips
10 st./förp.
631472
56:-







LEDTEC



LED-STRIP 12V=

12= 120° 0,02

Ljuskälla:
SMD LED (inkl.)

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)

Anmärkning:
Max. matning är 25W, över detta måste ny matning ske.
Efter att kapning skett är vidarekoppling enbart möjlig genom lödning.

Lämplig nätdel
LED Nätdel, 12W, 12V=
470507
189:-



Lämplig nätdel:
LED Nätdel, 60W, 12V=
470508
759:-



TILLBEHÖR för LED-Strip 12V=

Anslutningskabel, 25W max., 2 st./förp.
Kabel-L: 50 cm
550650
28:-



Artikel Nr.	Benämning	Ljus/LED Färg	Spänning i DC	Effekt i W	LED-avstånd i cm	LEDs/ Strip	LEDs pro m	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Livslängd i timmar	Kapbarhet vid/efter	Pris
550641	LED-Strip	vit	12V	2,3	1,2	30	62	48,5	0,8	0,6	20000	vid 4,7cm	94:-
550642	LED-Strip	varmvit	12V	2,3	1,2	30	62	48,5	0,8	0,6	20000	vid 4,7cm	94:-

Datablad finns på begäran!



DAYLIGHT LED-STRIP 24V=

Ljuskälla:
SMD LED (inkl.)

Tillbehör/Leveransomfattning:
Nätdel (exkl.)
Integrerad vidarekoppling (inkl.)

Anmärkning:
Utrustad med 10 st. vita och
20 st. varmvita LED.
Max. matning är 50W.
Över detta måste ny matning ske.
Ej kapbar.

Lämplig nätdel:
Power LIM®2 RGB
Slave 24V=
470582
1 415:-



Fjärrkontroll:
Passar till Master enhet
470581. exkl batteri
470520
332:-



Lämplig nätdel:
Power LIM®2 RGB
Master 24V=
470581
1 568:-



Artikel Nr.	Benämning	Ljus/LED Färg	Spänning i DC	Effekt i W	LED avstånd i cm	LEDs/ Strip	LEDs/ m	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Livslängd i timmar	Pris
550260 ▼	Daylight LED-Strip	vit/varmvit	24V	3	2,5	30	111	26,5	1,4	0,9	20000	237:-

TILLBEHÖR för Daylight LED-Strip


Anslutningskabel
Kabel-L: 0,5 m
550261 ▼
18:-



Flexibel-skarv, 10 st./förp.
Kabel-L: 5 cm
550262 ▼
189:-



Monteringsclips, 100 st./förp.
550191
237:-





LED-STRIPS 24V=

Ljuskälla:
LED (inkl.)

Tillbehör/Leveransomfattning:
Nätdel (exkl.)

Anmärkning:
Avsedd för 24VDC nätdel.
Kapbar vid varje 7,6 cm.
Max. matning är 50W, över detta måste ny matning ske

Lämplig nätdel:
LED Plug-in nätdel 16W, 24V=
Kabel-L: 2 m
470571
474:-



Artikel Nr.	Benämning	Ljus/LED Färg	Spänning i DC	Effekt i W	LED avstånd i cm	LEDs/ Strip	LEDs/ m	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Livslängd i timmar	Kapbar vid	Vikt i kg	Pris
550181	LED-Strip	vit	24V	2,0	1,3	24	78	30,5	0,7	0,7	20000	varje 7,6 cm	0,03	189:-
550182	LED-Strip	varmvit	24V	2,0	1,3	24	78	30,5	0,7	0,7	20000	varje 7,6 cm	0,03	189:-
550187	LED-Strip	blå	24V	2,0	1,3	24	78	30,5	0,7	0,7	20000	varje 7,6 cm	0,03	189:-

TILLBEHÖR för LED-Strips single colour

Anslutningskabel 2st/ förp.
50W max.
Kabel-L: 50 cm
550192
28:-



Skarvkabel 10st/ förp.
50W max.
Kabel-L: 10 cm
550190
75:-




Skarv 10st/ förp.
50W max.
550193
75:-



Monteringsclips, 100st/ förp.
550191
237:-





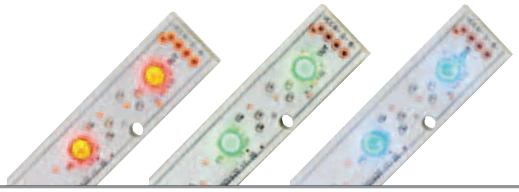

LED-STRIPS RGB 3in1 24V=

24=

Ljuskälla:
3-i-1 RGB LED (inkl.)

Tillbehör/Leveransomfattning:
Nätdel (exkl.)
Styrenhet (exkl.)
Integrerad skarvkontakt (inkl.)

Anmärkning:
Max. matning är 50W, över detta måste ny matning ske.

Lämplig nätdel:
Power LIM®2 RGB
Master 24V=
470581
1 568:-



Lämplig Fjärrkontroll:
exkl. batteri
passar 470581
470520
332:-



Lämplig nätdel:
Power LIM®2 RGB
Slave24V=
470582
1 415:-



Artikel Nr.	Benämning	LED Färg	Spänning i DC	Effekt i W	LED avstånd i cm	LEDs/ Strip	LEDs/ m	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Vikt i kg	Pris
550790	RGB LED-Strip	RGB	24V	3	2,5	10	40	25,0	1,6	0,7	0,02	237:-

TILLBEHÖR för RGB LED-Strips

Flexibel skarv 10st./förp
50W max.
550792
66:-




Anslutningskabel
50W max.
550791
28:-




Monteringsskena
L: 100 cm
220631
37:-



Monteringsclips, 100st./förp
550191
237:-



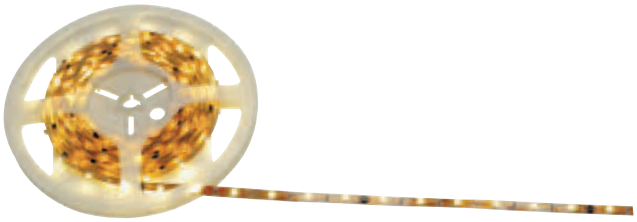

FLEXLED ROLL 12V~

Ljuskälla:
LED (inkl.)

Tillbehör/Leveransomfattning:
Likriktare (inkl.)
Konventionell trafo (exkl.)
Dubbelhätande tejp monterad (inkl)


Anmärkning:
Minsta böjradie: 1,3 cm.
ta max. +40°C.
Anslutning sker genom lödning eller anslutningskabel (550412)

Max.längd är 5,1 m, över detta måste ny matning ske
Passar till PVC-rör (211200).
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator.

Lämplig transformator
IP44 K-Trafo, 10VA, 12V~
451010
189:-



Artikel Nr.	Benämning	LED Färg	Spänning i AC	Effekt i W	LED avstånd i cm	LEDs / Strip	LEDs / m	Längd i m	Bredd i cm	Höjd i cm	Livslängd i timmar	Kapbarhet i cm	Vikt i kg	Pris
552031	FlexLED Roll	vit	12V	2,9	2,50	36	40	0,9	0,7	0,3	20000	varje 15	0,01	332:-
552032	FlexLED Roll	varmvit	12V	2,9	2,50	36	40	0,9	0,7	0,3	20000	varje 15	0,01	332:-
552041	FlexLED Roll	vit	12V	9,6	2,50	120	40	3,0	0,7	0,3	20000	varje 15	0,03	759:-
552042	FlexLED Roll	varmvit	12V	9,6	2,50	120	40	3,0	0,7	0,3	20000	varje 15	0,03	759:-
552051	FlexLED Roll	vit	12V	16,5	2,50	200	40	5,1	0,7	0,3	20000	varje 15	0,05	1 225:-
552052	FlexLED Roll	varmvit	12V	16,5	2,50	200	40	5,1	0,7	0,3	20000	varje 15	0,05	1 225:-

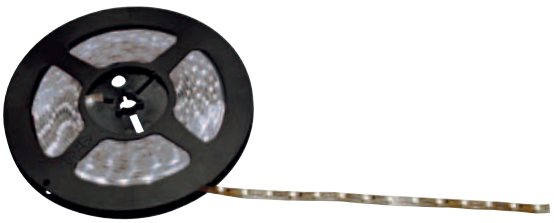

FLEXLED ROLL 12V=

Ljuskälla:
LED (inkl.)

Tillbehör/Leveransomfattning:
Anslutningskabel (exkl.)
Nätdel (exkl.)
Dubbelhätande tejp monterad (inkl.)

Anmärkning:
Minsta böjradie: 1,3 cm.
Anslutning sker genom lödning eller anslutningskabel (550412)
Max.längd är 5 m, över detta måste ny matning ske
Passar ej till PVC-rör

Lämplig nätdel:
LED Nätdel, 12W, 12V=
470507
189:-



Artikel Nr.	Benämning	LED Färg	Spänning i DC	Effekt i W	LED avstånd i cm	LEDs / Strip	LEDs / Strip	Längd i m	Bredd i cm	Höjd i cm	Livslängd i timmar	Kapbarhet i cm	Vikt i kg	Pris
552001	FlexLED Roll	vit	12V	4	1,65	60	60	1,0	0,8	0,24	20000	varje 5	0,02	189:-
552002	FlexLED Roll	varmvit	12V	4	1,65	60	60	1,0	0,8	0,24	20000	varje 5	0,02	189:-
552007	FlexLED Roll	blå	12V	4	1,65	60	60	1,0	0,8	0,24	20000	varje 5	0,02	189:-
552011	FlexLED Roll	vit	12V	12	1,65	180	60	3,0	0,8	0,24	20000	varje 5	0,05	565:-
552012	FlexLED Roll	varmvit	12V	12	1,65	180	60	3,0	0,8	0,24	20000	varje 5	0,05	565:-
552017	FlexLED Roll	blå	12V	12	1,65	180	60	3,0	0,8	0,24	20000	varje 5	0,05	565:-
552021	FlexLED Roll	vit	12V	20	1,65	300	60	5,0	0,8	0,24	20000	varje 5	0,09	940:-
552022	FlexLED Roll	varmvit	12V	20	1,65	300	60	5,0	0,8	0,24	20000	varje 5	0,09	940:-
552027	FlexLED Roll	blå	12V	20	1,65	300	60	5,0	0,8	0,24	20000	varje 5	0,09	940:-

TILLBEHÖR för FlexLED Roll single colour 12V~ & 12=

Anslutning med 30 cm Kabel
8 mm
550412
28:-




Skarv, 2st./förp.
8 mm
550415
37:-



90°Hörn, 2st./förp.
2A max.
550570
37:-





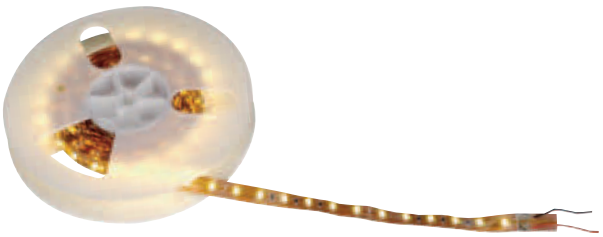

FLEXLED ROLL 24V=

Ljuskälla:
LED (inkl.)

Tillbehör/Leveransomfattning:
Anslutningskabel (exkl)
Nätdel (exkl.)
Dubbelhätande tejp monterad (inkl)

Anmärkning:
Minsta böjradie: 1,3 cm.
Anslutning sker genom lödning eller anslutningskabel (550413)
Max.längd är 5 m, över detta måste ny matning ske

Lämplig nätdel:
LED Nätdel 12W, 24V=
470502
189:-



Artikel Nr.	Benämning	LED Färg	Spänning i DC	Effekt i W	LED Avstånd i cm	LEDs / Strip	LEDs / m	Längd i m	Bredd i cm	Höjd i cm	Livslängd i timmar	Kapbarhet vid/efter	Vikt i kg	Pris
552101	FlexLED Roll	vit	24V	5	1,70	60	60	1,0	1,0	0,30	20000	varje 10 cm	0,02	379:-
552102	FlexLED Roll	varmvit	24V	5	1,70	60	60	1,0	1,0	0,30	20000	varje 10 cm	0,02	379:-
552107	FlexLED Roll	blå	24V	5	1,70	60	60	1,0	1,0	0,30	20000	varje 10 cm	0,02	379:-
552111	FlexLED Roll	vit	24V	15	1,70	180	60	3,0	1,0	0,30	20000	varje 10 cm	0,05	759:-
552112	FlexLED Roll	varmvit	24V	15	1,70	180	60	3,0	1,0	0,30	20000	varje 10 cm	0,05	759:-
552117	FlexLED Roll	blå	24V	15	1,70	180	60	3,0	1,0	0,30	20000	varje 10 cm	0,05	759:-
552121	FlexLED Roll	vit	24V	25	1,70	300	60	5,0	1,0	0,30	20000	varje 10 cm	0,09	1 225:-
552122	FlexLED Roll	varmvit	24V	25	1,70	300	60	5,0	1,0	0,30	20000	varje 10 cm	0,09	1 225:-
552127	FlexLED Roll	blå	24V	25	1,70	300	60	5,0	1,0	0,30	20000	varje 10 cm	0,09	1 225:-

TILLBEHÖR för FlexLED Roll 24= & FlexLED Roll 24=

Anslutning med 30 cm Kabel
10 mm
550413
28:-




Skarv 2st./förp.
10 mm
550416
37:-



90° hörn, 2st./förp.
2A max.
550570
37:-




flip*flop
flip*flop
flip*flop
flip*flop

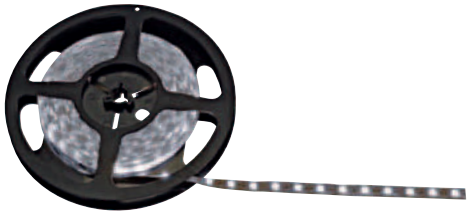

FLEXLED ROLL PRO 12V=

Ljuskälla:
LED (inkl.)

Tillbehör/Leveransomfattning:
Anslutningskabel (exkl)
Nätdel (exkl.)
Dubbelhätande tejp monterad (inkl).


Anmärkning:
Minsta böjradie: 1,3 cm.
Anslutning sker genom lödning eller anslutningskabel (550413)
Max.längd är 3 m, över detta måste ny matning ske.

Lämplig nätdel:
LED Nätdel, 12W, 12V=
470507
189:-



Artikel Nr.	Benämning	LED Färg	Spänning i DC	Effekt i W	LED Avstånd i cm	LEDs /Strip	LEDs / m	Längd i m	Bredd i cm	Höjd i cm	Livslängd i timmar	Kapbarhet vid/efter	Vikt i kg	Pris
552061	FlexLED Roll Pro	vit	12V	10	1,7	60	60	1,0	1,0	0,22	20000	varje 5 cm	0,04	474:-
552062	FlexLED Roll Pro	varmvit	12V	10	1,7	60	60	1,0	1,0	0,22	20000	varje 5 cm	0,04	474:-
552071	FlexLED Roll Pro	vit	12V	30	1,7	180	60	3,0	1,0	0,22	20000	varje 5 cm	0,13	1 225:-
552072	FlexLED Roll Pro	varmvit	12V	30	1,7	180	60	3,0	1,0	0,22	20000	varje 5 cm	0,13	1 225:-

FlexLED Roll Pro har 3in1 LEDs, och därmed ett högre ljusflöde

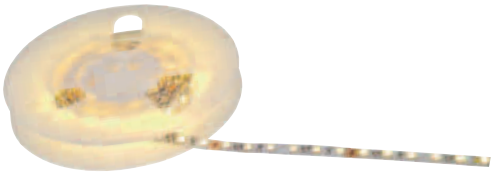

FLEXLED ROLL PRO 24V=

Ljuskälla:
LED (inkl.)

Tillbehör:
Anslutningskabel (exkl)
Nätdel (exkl.)
Dubbelhätande tejp monterad (inkl).

Anmärkning:
Minsta böjradie: 1,3 cm.
Anslutning sker genom lödning eller anslutningskabel (550413)
Max.längd är 3 m, över detta måste ny matning ske.

Lämplig nätdel:
LED Nätdel, 20W, 24V=
470542
379:-



Artikel Nr.	Benämning	LED Färg	Spänning i DC	Effekt i W	LED Avstånd i cm	LEDs /Strip	LEDs /m	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Livslängd i timmar	Kapbarhet vid/efter	Vikt i kg	Pris
552131	FlexLED Roll Pro	vit	24V	13,3	1,7	60	60	1,0	1,0	0,22	20000	varje 10 cm	0,04	660:-
552132	FlexLED Roll Pro	varmvit	24V	13,3	1,7	60	60	1,0	1,0	0,22	20000	varje 10 cm	0,04	660:-
552141	FlexLED Roll Pro	vit	24V	40	1,7	180	60	3,0	1,0	0,22	20000	varje 10 cm	0,13	1 890:-
552142	FlexLED Roll Pro	varmvit	24V	40	1,7	180	60	3,0	1,0	0,22	20000	varje 10 cm	0,13	1 890:-

FlexLED Roll Pro har 3in1 LEDs, och därmed ett högre ljusflöde

TILLBEHÖR för FlexLED Pro 12V= & 24V=


Anslutning med 30 cm Kabel
10 mm
550413
28:-



Skarv 2st./förp.
10 mm
550416
37:-



90° hörn, 2st./förp.
2A max.
550570
37:-







IP FLEXLED ROLL 12V=

120° IP55

Ljuskälla:
LED (inkl.)


Tillbehör/Leveransomfattning:
Nätdel (exkl.)
Dubbelhätande tejp monterad (inkl).

Anmärkning:
Anslutningskabel L: 50 cm.
LED-strip ingjuten i plast
Minsta böjradie: 3,75 cm.
Kan ej förlängas.
Max.längd är 5 m, över detta måste ny matning ske

Lämplig nätdel:
LED Nätdel, 12W, 12V=
470507
189:-



Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning i DC	Effekt i W	LED avstånd i cm	LEDs / Strip	LEDs / m	Längd i m	Bredd i cm	Höjd i cm	Livslängd i timmar	Kapbarhet vid/efter	Vikt i kg	Pris
552211	IP FlexLED Roll	vit	12V	12	1,65	180	60	3,0	1,0	0,5	20000	varje 5 cm	0,20	660:
552212	IP FlexLED Roll	varmvit	12V	12	1,65	180	60	3,0	1,0	0,5	20000	varje 5 cm	0,20	660:-
552221	IP FlexLED Roll	vit	12V	20	1,65	300	60	5,0	1,0	0,5	20000	varje 5 cm	0,33	1 130:-
552222	IP FlexLED Roll	varmvit	12V	20	1,65	300	60	5,0	1,0	0,5	20000	varje 5 cm	0,33	1 130:-

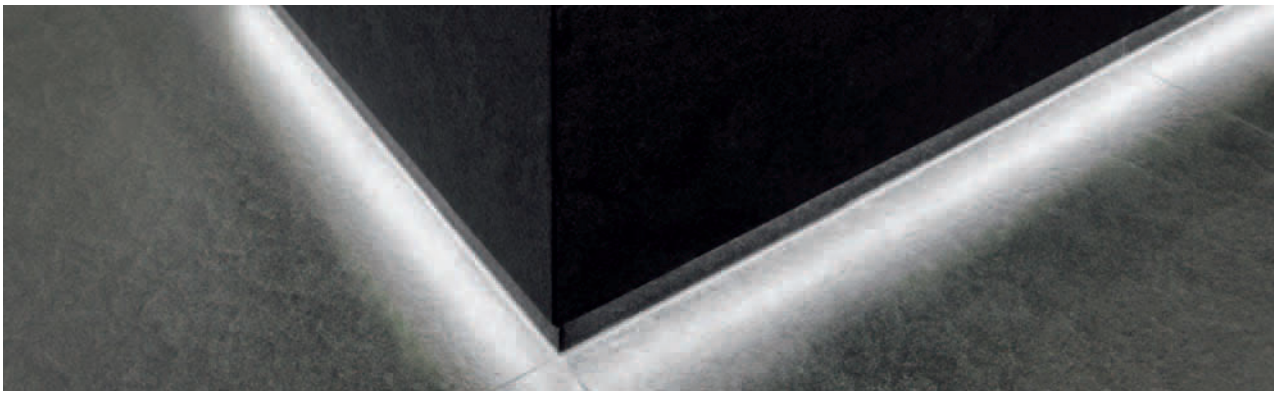



IP FLEXLED ROLL 24V=

120° IP55

Ljuskälla:
LED (inkl.)

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)
Dubbelhätande tejp monterad (inkl)

Anmärkning:
Anslutningskabel L: 50 cm.
LED-strip ingjuten i plast
Minsta böjradie: 3,75 cm.
Kan ej förlängas.
Max.längd är 5 m, över detta måste ny matning ske!

Lämplig nätdel:
LED Nätdel, 20W, 24V=
470542
379:-



Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning i DC	Effekt i W	LED avstånd i cm	LEDs / Strip	LEDs / m	Längd i m	Bredd i cm	Höjd i cm	Livslängd i timmar	Kapbarhet vid/efter	Vikt i kg	Pris
552241	IP FlexLED Roll	vit	24V	15	1,70	180	60	3,0	1,3	0,5	20000	varje 10 cm	0,20	1 130:-
552242	IP FlexLED Roll	varmvit	24V	15	1,70	180	60	3,0	1,3	0,5	20000	varje 10 cm	0,20	1 130:-
552251	IP FlexLED Roll	vit	24V	25	1,70	300	60	5,0	1,3	0,5	20000	varje 10 cm	0,33	1 890:-
552252	IP FlexLED Roll	varmvit	24V	25	1,70	300	60	5,0	1,3	0,5	20000	varje 10 cm	0,33	1 890:-



FLEXLED ROLL RGB 12V=

Ljuskälla:
LED (inkl.)

Tillbehör/Leveransomfattning:
Nätdel (exkl.)
Styrenhet (exkl.)
Dubbelhätande tejp monterad (inkl.)

Anmärkning:
Minsta böjradie: 1,3 cm
Max.längd är 3 m, över detta måste ny matning ske
Vid 5m längd krävs matning ifrån båda ändarna.
Anslutning möjlig vid varje 50 cm

Lämplig nätdel:
LED Nätdel, 60W, 12V=
470508
759:-



Lämplig styrning:
Easy LIM® Pro RF 12V=/24V=
Master
16,5W/Kanal, 12V=
33W/Kanal, 24V=
470600
940:-



Artikel Nr.	Benämning	LED Färg	Spänning i DC	Effekt i W	LED avstånd i cm	LEDs / Strip	LEDs / m	Längd i m	Bredd i cm	Höjd i cm	Livslängd i timmar	Kapbarhet vid/efter	Vikt i kg	Pris
552003	FlexLED Roll RGB	RGB	12V	7	2,77	36	36	1,0	1,0	0,22	20000	varje 8,3 cm	0,06	379:-
552013	FlexLED Roll RGB	RGB	12V	21	2,77	108	36	3,0	1,0	0,22	20000	varje 8,3 cm	0,08	940:-
552023	FlexLED Roll RGB	RGB	12V	35	2,77	180	36	5,0	1,0	0,22	20000	varje 8,3 cm	0,10	1 415:-



FLEXLED ROLL RGB 24V=


Ljuskälla:
LED (inkl.)

Tillbehör/Leveransomfattning:
Nätdel (exkl.)
Styrenhet (exkl.)
Dubbelhätande tejp monterad (inkl.)

Anmärkning:
Minsta böjradie: 1,3 cm
Kan ej förlängas.

Vid 5m längd krävs matning ifrån båda ändarna.

Lämplig nätdel:
LED Nätdel,, 100W, 24V=
470500
940:-



Lämplig styrning:
Easy LIM® Pro RF 12V=/24V=
Master
16,5W/Kanal, 12V=
33W/Kanal, 24V=
470600
940:-



Artikel Nr.	Benämning	LED Färg	Spänning i DC	Effekt i W	LED avstånd i cm	LEDs / Strip	LEDs / m	Längd i m	Bredd i cm	Höjd i cm	Livslängd i timmar	Kapbarhet vid/efter	Vikt i kg	Pris
552103	FlexLED Roll RGB	RGB	24V	10	2,10	48	48	1,0	1,5	0,20	20000	varje 12,5 cm	0,04	565:-
552113	FlexLED Roll RGB	RGB	24V	30	2,10	144	48	3,0	1,5	0,20	20000	varje 12,5 cm	0,07	1 700:-
552123	FlexLED Roll RGB	RGB	24V	50	2,10	240	48	5,0	1,5	0,20	20000	varje 12,5 cm	0,10	2 831:-

TILLBEHÖR för FlexLED Roll RGB 12V=

Anslutning med 30 cm Kabel, 2st./förp.
10 mm, max. 25W
550414
75:-



Skarv, 2st./förp.
10 mm, max. 25W
550417
46:-



TILLBEHÖR för FlexLED Roll RGB 24V=

Anslutning med 50 cm Kabel
15 mm, max. 50W
550418
94:-



Skarv, 1st./förp.
15 mm, max. 50W
550419
94:-







IP FLEXLED ROLL RGB 12V=

120° IP55

LEDTEC IP



Ljuskälla:
LED (inkl.)

Tillbehör/Leveransomfattning:
Nätdel (exkl.)
Styrenhet (exkl.)
Dubbelhätande tejp monterad (inkl.)
LED-strip ingjuten i plast

Anmärkning:
Minsta böjradie: 3,75 cm
max. -30°C bis +40°C
Kan ej förlängas!

Lämplig nätdel:
LED nätdel, 60W, 12V=
470508
759:-



Lämplig styrning:
Easy LIM® Pro RF 12V=/24V=
Master
16,5W/Kanal, 12V=
33W/Kanal, 24V=
470600
940:-




Artikel Nr.	Benämning	LED Färg	Spänning i DC	Effekt i W	LED Avstånd i cm	LEDs / Strips	LEDs / m	Längd i m	Bredd i cm	Höjd i cm	Livslängd i timmar	Kapbarhet vid/varje	Vikt i kg	Pris
552213	IP FlexLED Roll	RGB	12V	21	2,77	108	36	3,0	1,2	0,50	20000 h	varje 8,3 cm	0,41	1 130:-
552223	IP FlexLED Roll	RGB	12V	35	2,77	180	36	5,0	1,2	0,50	20000 h	varje 8,3 cm	0,56	1 890:-

IP FLEXLED ROLL RGB 24V=

120° IP55

LEDTEC IP



Ljuskälla:
LED (inkl.)

Tillbehör/Leveransomfattning:
Nätdel (exkl.)
Styrenhet (exkl.)
Dubbelhätande tejp monterad (inkl.)
LED-strip ingjuten i plast

Anmärkning:
Minsta böjradie: 1,3 cm
max. -30°C bis +40°C
Kan ej förlängas!

Lämplig nätdel/styrning:
Power LIM®2 RGB
Master24V=
470581
1 568:-



Lämplig nätdel:
Power LIM®2 RGB
Slave24V=
470582
1 415:-




Lämplig fjärrkontroll:
för 470581
exkl. batteri
470520
332:-



Artikel Nr.	Benämning	LED Färg	Spänning i DC	Effekt i W	LED Avstånd i cm	LEDs / Strips	LEDs / m	Längd i m	Bredd i cm	Höjd i cm	Livslängd i timmar	Kapbarhet vid/efter	Vikt i kg	Pris
552243	IP FlexLED Roll	RGB	24V	30	2,10	144	48	3,0	1,8	0,40	20000 h	varje 10 cm	0,30	1 890:-
552253	IP FlexLED Roll	RGB	24V	50	2,10	240	48	5,0	1,8	0,40	20000 h	varje 10 cm	0,50	2 831:-


TILLBEHÖR för IP FlexLED Roll RGB 12V= & 24V=

Monteringsclips, 100st./förp.
550191
237:-



LED VÄGGPROFIL





Väggprofil med ändstycke monterat

Aluminiumprofilen gör det enkelt att montera FlexLED på vägg för att skapa ett indirekt ljussken. Avsedd för LED-strips med max1,9 cm bredd

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 200/2,3/3 cm

Utföranden:
eloxerad aluminium

Art. Nr.:
213312

284:-


Monteringsbeslag
3st./förp.
eloxerad aluminium
213320
94:-




Ändstycken
2st./förp (vänster-höger)
213321
18:-



LED VÄGGPROFIL up/down





Väggprofil med ändstycke monterat

Up/Down-Aluminiumprofilen gör det enkelt att montera FlexLED på vägg för att skapa ett indirekt ljussken. Avsedd för LED-strips med max1,9 cm bredd

Material:
Aluminium

Dimensioner:
L/B/H: 200/2,3/4,6 cm

Utföranden:
eloxerad aluminium


Art. Nr.:
213352

332:-

Monteringsbeslag
3st./förp.
eloxerad aluminium
213320
94:-




Ändstycken
2st./förp (vänster-höger)
L/B/H: 0,2/2,3/4,6 cm
213361
18:-







LED Inbyggnadsprofil (213332) se nedan.

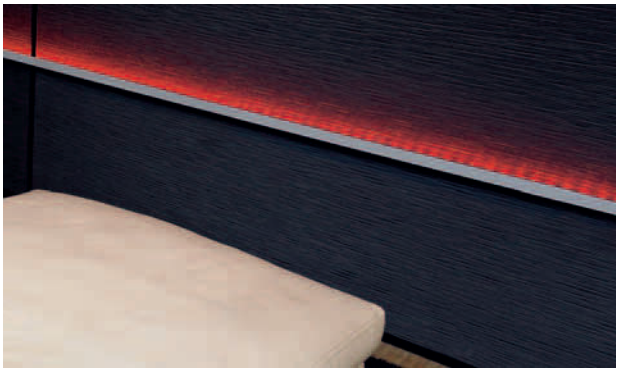

LED Väggprofil (213312) se ovan.

LED INBYGGNADSPROFIL



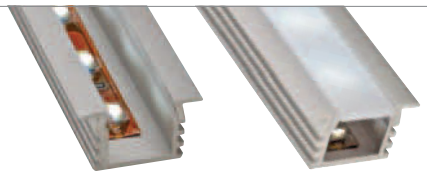

Material:
Aluminium/ Plast

Dimensioner:
Ytter: L/B: 100/2,2 cm
Inner : 1,1/0,9 cm


Utföranden:
frostad plast/
eloxerad aluminium

Art. Nr.:
213332

284:-

Aluminiumprofiler för enkel infällnad av LED-lister.
Passar för LED strips med max. 1,1cm bredd.

LED PROFIL

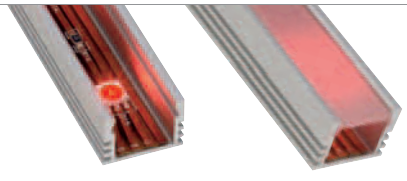

Material:
Aluminium/ Plast

Dimensioner:
Synlig-L/B/H: 100/1,6/1,2 cm
Inner: 1,6/1,1 cm

Utföranden:
frostad plast/
eloxerad aluminium

Art. Nr.:
213342


284:-

Aluminiumprofiler för montage/infällnad av LED-lister.
Passar för LED strips med max. 1,1cm bredd.



LED TUBELIGHT 24V=

24= 0,46 IP55



Ljuskälla:
LED (inkl.)

Tillbehör:
LED-drivdon (exkl.)

Dimensioner:
L/B/H: 1000/0,55/0,35 cm
Kabel L: 50 cm
Minsta böjradie: 1,3 cm

Anmärkning:
Kvadratiskt utseende för att passa i trappnosprofiler.
Max. 20 m LED Tubelight per anslutning.
Max. matning är 44W, över detta måste ny matning ske.

Lämplig nätdel:
LED nätdel, 24V=, 60W
470506
759:-



Artikel Nr.	Benämning	LED Färg	Spänning i DC	Effekt i W	LED Avstånd i cm	LEDs / Strip	LEDs / m	Längd i m	Bredd i cm	Höjd i cm	Kapbarhet vid/efter	Pris
233001	LED Tubelight	vit	24V	22	2,8	360	36	10,0	0,55	0,35	varje 16,7 cm	2 830:-
233002	LED Tubelight	varmvit	24V	22	2,8	360	36	10,0	0,55	0,35	varje 16,7 cm	2 830:-
233007	LED Tubelight	blå	24V	22	2,8	360	36	10,0	0,55	0,35	varje 16,7 cm	2 830:-

TILLBEHÖR för LED Tubelight

Anslutningskabel
233011
75:-




PVC- Rör, 2m, 10x10 mm
Innermått: 0,8 x 0,8 cm
211200
46:-



Skarv IP55
10st./förp
233012
66:-




Monteringsclips för PVC-rör
10st./förp
211201
56:-





Montageclips
100st./förp
233010
284:-



Trappnosprofil
2m, silver eloxerad aluminium
213302
284:-






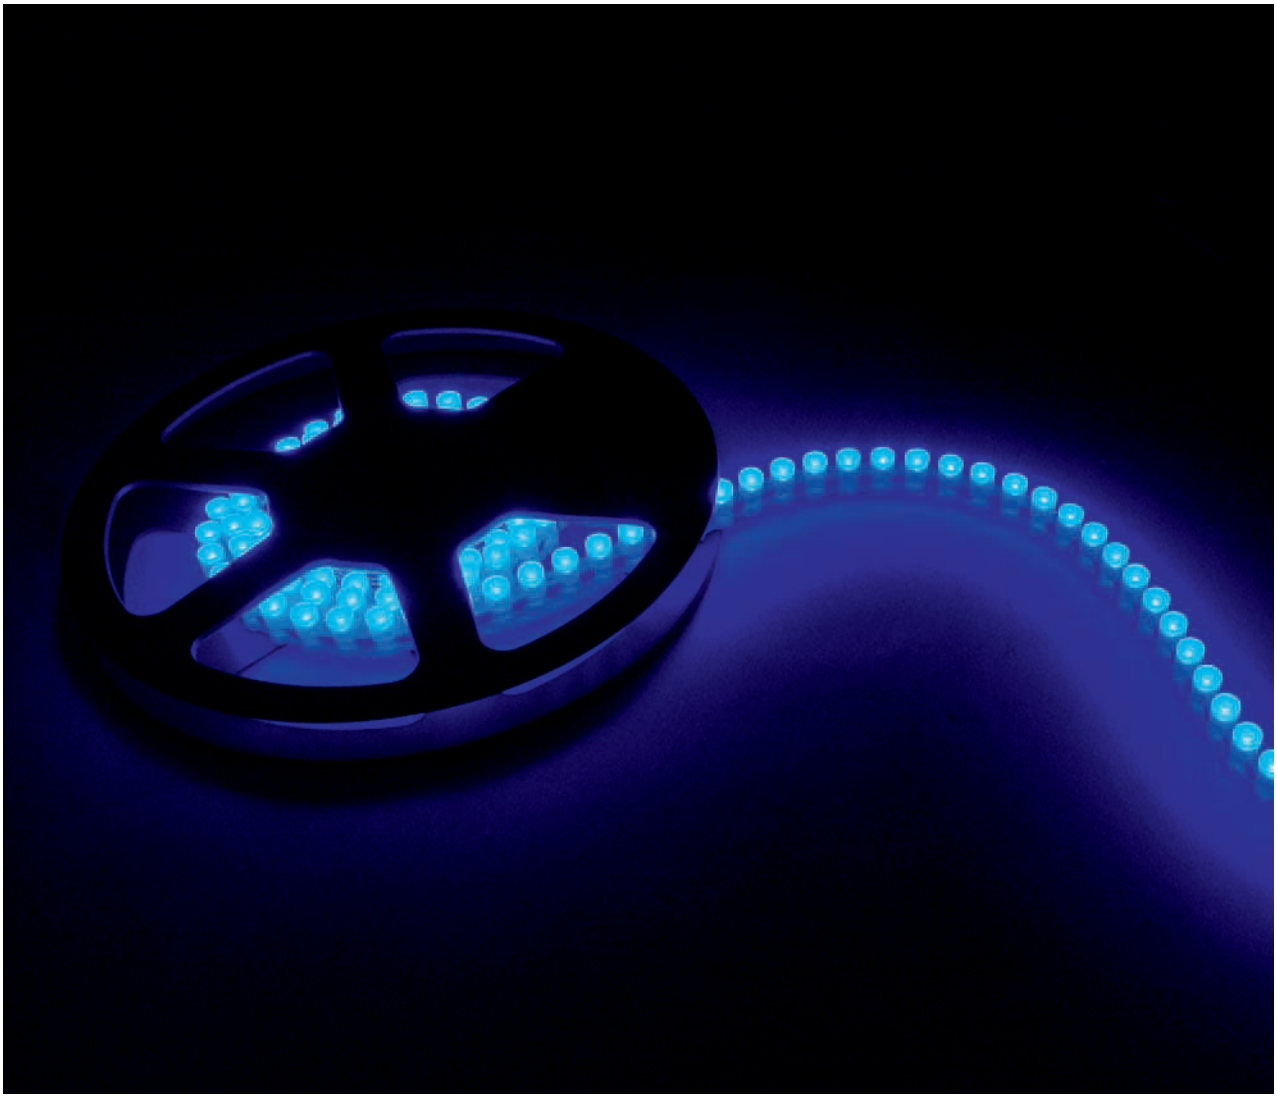

SILIKON LED FLEXSTRIP 12V=

12= +A +A +A IP55



Ljuskälla:
LED (inkl.)

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)

Dimensioner:
Anslutningskabel L: 50 cm
Minsta böjradie: 1,3 cm.

Anmärkning:
Max. matning är 25W, över detta måste ny matning ske för Silikon LED Flexstrip 96
OBS!
Silikon LED Flexstrip 300 går **ej** att förlänga.

Lämplig nätdel:
LED nätdel, 20W, 12V=
470541
379:-



Artikel Nr.	Benämning	LED Färg	Spänning i DC	Effekt i W	LED Avstånd i cm	LEDs / Strip	LEDs / m	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Livslängd i timmar	Kapbarhet vid/efter	Vikt i kg	Pris
550621	Silikon LED Flexstrip 96	vit	12V	6,6	0,5	96	100	96,0	0,75	1,4	10000	varje 3 LED	0,07	474:-
550622	Silikon LED Flexstrip 96	varmvit	12V	6,6	0,5	96	100	96,0	0,75	1,4	10000	varje 3 LED	0,07	474:-
550627	Silikon LED Flexstrip 96	blå	12V	6,6	0,5	96	100	96,0	0,75	1,4	10000	varje 3 LED	0,07	474:-
550721	Silikon LED Flexstrip 300	vit	12V	18	0,5	300	100	300,0	0,75	1,4	10000	varje 3 LED	0,24	1 225:-
550722	Silikon LED Flexstrip 300	varmvit	12V	18	0,5	300	100	300,0	0,75	1,4	10000	varje 3 LED	0,24	1 225:-

TILLBEHÖR för Silikon LED Flexstrip

Montageclips, 25st./förp.
550630
56:-





LED-STRIPS OUTDOOR 100 PRO

24= 120° IP55



Ljuskälla:
SMD LED (inkl.)

Material:
Aluminium/Plast

Dimensioner:
Anslutningskabel L: 10 cm

Tillbehör:
Nätdel (exkl.)

Anmärkning:
Strips ingjutna i aluminiumprofil inkl. kabel och anslutning samt vidarmatning
Dimmbar med Interface 470550.
Omgivningstemeperatur max.+40°C.
Får ej utsättas för direkt solljus
Max.matning är 50W, över detta måste ny matning ske

Lämplig nätdel:
LED nätdel 12W, 24V=
470502
189:-



Lämpligt interface:
1 Kanal PWM omvandlare 100W, 24V=
470550
660:-



Artikel Nr.	Benämning	LED Färg	Spänning i DC	Effekt i W	LED Avstånd i cm	LEDs / Strip	LEDs / m	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Livslängd i timmar	Vikt i kg	Pris
552301	LED-Strips Outdoor 100 Pro	vit	24V	8,5	0,8	96	96	100,5	2,0	1,5	20000	0,47	1 415:-
552302	LED-Strips Outdoor 100 Pro	varmvit	24V	8,5	0,8	96	96	100,5	2,0	1,5	20000	0,47	1 415:-
552307	LED-Strips Outdoor 100 Pro	blå	24V	8,5	0,8	96	96	100,5	2,0	1,5	20000	0,47	1 415:-

TILLBEHÖR för LED-Strips Outdoor 100 Pro

Anslutningskabel IP65, 50W max.
4polig
Kabel-L: 5 m
229821
237:-



Förlängningskabel IP65, 50W max.
4polig
Kabel-L: 1 m
229820
237:-



Monteringsclips, 10st./förp.
552300
46:-







TILLBEHÖR

Dimmers/Interface



630

LED styrenheter



630-634

LED drivdon



635, 636

LED nätdelar



637, 638

Drivdon KVG/EVG



639

Konventionella transformatorer



640, 641

IP-klassade konventionella transformatorer



640, 641

Elektroniska transformatorer



642, 643

Anslutning- och Kopplingsdosor



643


Tillbehör



644, 645


PRINCIPSKISS 1.

Parallellanslutning vid större längder.
Maximal matning är 50W, över det måste ny matning ske.

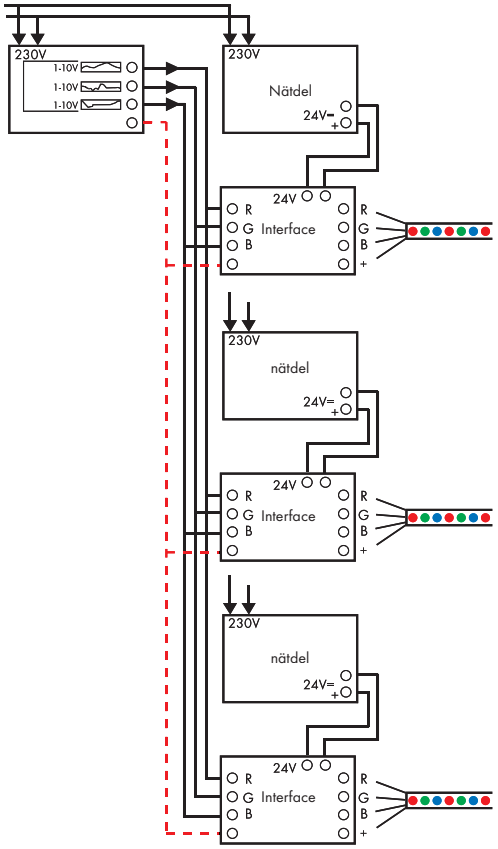

PRINCIPSKISS 2.

Användning av EP1 dimmer 1-10V och 3-kanaligt interface

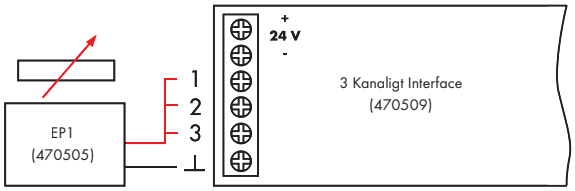

INTERFACE 1 KANALIGT 12V=/24V=

12= eller 24=



Artikel Nr.	Benämning	Primär Spänning	Sekundär Spänning	Max. Effekt/kanal	Specifikation	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
470550	Interface 1 Kanal	12V DC	12V DC	50W max.	ta: 50°C/tc: 70°C	17,0	4,0	3,0	660:-
		24V DC	24V DC	100W max.					
		För 12-24V DC LED Strips							
		Output: 1-10V. 4,1A.Drivdon tillkommer							

INTERFACE 3 KANALIGT 12V=/24V=

12= eller 24=



Artikel Nr.	Benämning	Primär Spänning	Sekundär Spänning	Max. Effekt/kanal	Specifikation	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
470509	Interface 3 Kanal	12V DC	12V DC	16,6W	ta: 50°C/tc: 70°C	17,0	4,0	3,0	940:-
		24V DC	24V DC	33,3W					
		För12-24V DC RGB strips. Input 3x 1-10V.							
		Output: 3x 1,4A max. Drivdon tillkommer							


INTERFACE 3 KANALIGT 350mA

24= / mA 350



Artikel Nr.	Benämning	Primär Spänning	Sekundär Ström	Max. Effekt/kanal	Specifikation	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
470560	Interface 3 Kanal	24V DC	350 mA	7W	ta: 50°C/tc: 70°C	17,0	4,0	3,0	1 415:-
		För max. 5x 1W Power LED per kanal.							
		Input: 3x 1-10V. Output: 3x 350mA max. Drivdon tillkommer							


EP1 DIMMER 1-10V



Artikel Nr.	Benämning	Effekt	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Höjd i cm	Pot-Ø i cm	Vikt i kg	Pris
470505	EP1 Dimmer 1-10V	10W max.	2,3	3,9	2,0	3,6	0,6	0,04	94:-
		För anslutning till styrenhet med 1-10V styrspänning. 10W max.							

PRINCIPSKISS 3


Användning av LIM2® styrenhet, nätdel 100W och 3-kanaligt interface.

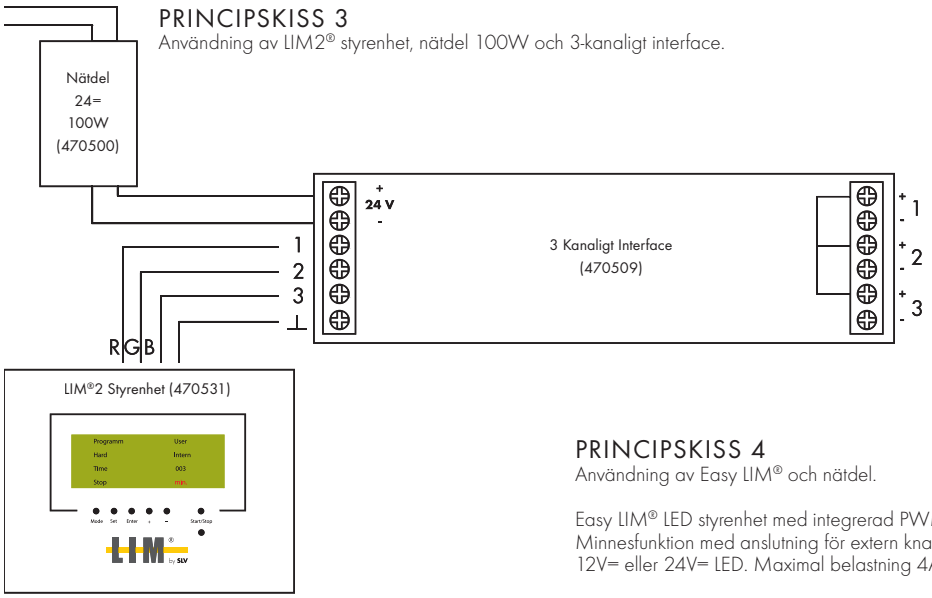

PRINCIPSKISS 4

Användning av Easy LIM® och nätdel.

Easy LIM® LED styrenhet med integrerad PWM styrenhet. 8 fasta program. Minnesfunktion med anslutning för extern knappsats. Anslutning för nätdel 12V= eller 24V= LED. Maximal belastning 4A.

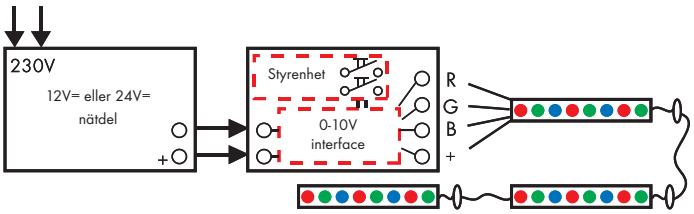

LIM®2 Styrenhet



Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning Primär	Styr-Spänning	Bredd i cm	Höjd i cm	Djup 1 cm	Pris
470531	LIM®2	alu natur	230V	4x 1-10V	11,7	3,7	9,7	3 315:-

Leveransomfattning: Inbyggnadshus , förberedd för styrning via fjärrkontroll. Kortslutningsskydd

Tillbehör: Fjärrkontroll (470530)

Styrsystem som erbjuder inställningar samt ljusfärger i olika nivåer med hjälp av ett knapptryck.
Styrenheten har fyra utgångar med en styrspänning på 1-10V.
Fyra program är förprogrammerade och ytterligare fyra program kan programmeras med åtta ljusscener.
På LCD-displayen ser man enkelt vad man gör.

FJÄRRKONTROLL för LIM®2 Styrenhet



Artikel Nr.	Benämning	Tillbehör/Leveransomfattning	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
470530	Fjärrkontroll	2x AA 1,5V Batterien (excl.)	17,8	4,3	2,0	332:-

Fjärrkontroll passande LIM®2 Styrning (470531).

LED NÄTDEL 100W, 24V=



Artikel Nr.	Benämning	Spänning primär/AC	Spänning sekundär /DC	Max. effek/kanal	Specifikation	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
470540	LED nätdel 100W dimmbar	230V	24V	33W	ta: 50°C/tc: 70°C	18,5	13,0	3,5	2 175:-

Dimmbar med EP1 Dimmer (470505) s. eller LIM®2 Styrenhet (470531) se ovan. Dimmbar: 0% -100%.
Styrspänning: 3x 1-10V.

EASY LIM® LED Styrenhet



Artikel Nr.	Benämning	Spänning primär / DC	Spänning sekundär / DC	Max. Effekt/kanal	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
470503	LED Styrenhet	12V	12V	15W max.	18,5	4,5	1,9	1 700:-
		24V	24V	31W max.				

Tillbehör/Leveransomfattning: Med inbyggt interface för RGB-utgång

Styrenhet med integrerad PWM styrenhet. Åtta fasta program. Minnesfunktion med anslutning för extern knappsats.

Anslutning för nätdel 12V= eller 24= LED.Maimal belastning 4A.

EASY LIM® PRO RF MASTER, 12V=/24V= 3 Kanalig



Artikel Nr.	Benämning	Spänning primär / DC	Spänning sekundär / DC	Max. Effekt/kanal	Spezifikation	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
470600	Master	12V	12V	16,5W	ta: 50°C/tc: 60°C	16,6	3,9	3,3	940:-
		24V	24V	33W					

Tillbehör/Leveransomfattning: : Nätdel (exkl.). Fjärrkontroll (470601) (exkl.).

17 fasta program; Pausfunktion;ställbar ljusstyrka & övertoning; minnesfunktion vid strömavbrott.

Sändningsfrekvensen ställs in via dip-switchar

Output 3x 1,38A

EASY LIM® PRO RF SLAVE, 12V=/24V=, 3 Kanalig



Artikel Nr.	Benämning	Spänning primär / DC	Spänning sekundär / DC	Max. Effekt/kanal	Spezifikation	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
470602	Slave	12V	12V	16,5W	ta: 50°C/tc: 60°C	16,6	3,9	3,3	379:-
		24V	24V	33W					

Tillbehör/Leveransomfattning: : Nätdel (exl.)

För utökning av r Easy LIM® Pro RF Master (470600). För LED Produkter som kräver 12V= eller 24V= . Output 3x 1,38A

EASY LIM® PRO RF MASTER, 350mA, 3 Kanalig



Artikel Nr.	Benämning	Spänning primär / DC	Spänning sekundär / mA	Max. Effekt/kanal	Spezifikation	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
470610	Master	24V	350	5W max.	ta: 50°C/tc: 60°C	16,6	3,9	3,3	940:-

Tillbehör/Leveransomfattning: : Nätdel (exkl.). Fjärrkontroll (470601) (exkl.).

17 fasta program; Pausfunktion;ställbar ljusstyrka & övertoning; minnesfunktion vid strömavbrott.

Sändningsfrekvensen ställs in via dip-switchar För styrning av RGB PowerLED 350mA Konstantström.

EASY LIM® PRO RF SLAVE, 350mA, 3 Kanalig



Artikel Nr.	Benämning	Spänning primär / DC	Spänning sekundär / mA	Max. Effekt/kanal	Spezifikation	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
470612	Slave	24V	350	5W max.	ta: 50°C/tc: 60°C	16,6	3,9	3,3	474:-

Tillbehör/Leveransomfattning: Nätdel (exkl.)

För utökning av Easy LIM® Pro RF Master (470610).

FJÄRRKONTROLL för Easy LIM® Pro RF



Artikel Nr.	Benämning	Spänning i DC	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Batteri	Pris
470601	Fjärkontroll	12V	8,5	3,7	1,7	1x 12V	141:-


Tillbehör/Leveransomfattning: 1x 12V-batterie LRV08 (exkl.) se.nedan.

Fjärrkontroll för styrning av Easy LIM® Pro RF Master (470600/-10). Valbar sändningsfrekvens via dipswitchar.

BATTERI för Fjärrkontroll (470601)



Artikel Nr.	Benämning	Spänning i DC	Pris
470620	Batteri LRV08	12V	10:-

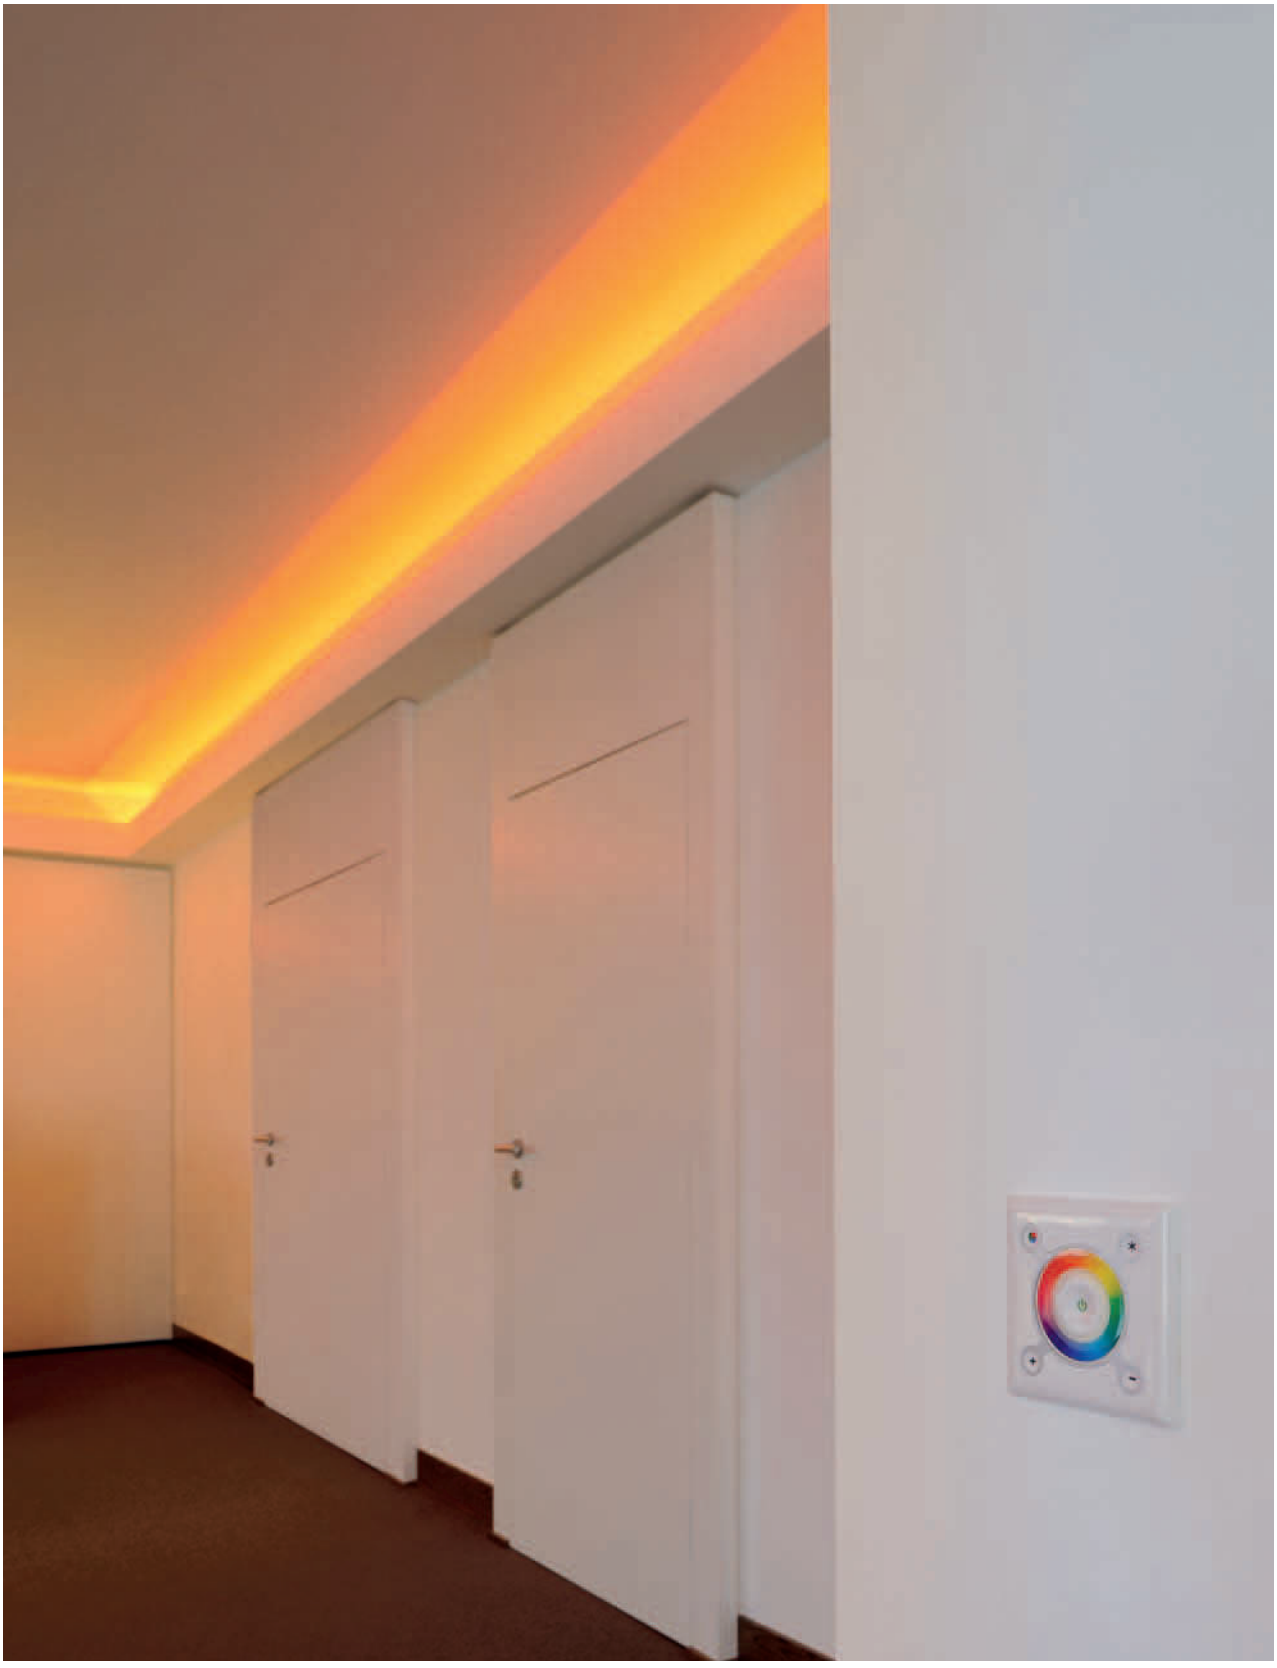

RGB LED CONTROLLER FÖR VÄGGMONTAGE

12= eller 24=



Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning primär / DC	Effekt	Bredd i cm	Höjd i cm	Djup i cm	Infällnads diam icm	Infällnads djup i cm	Pris
470700	RGB Controller	vit	12V 24V	3x 16,5W 3x 33W	8,6	8,6	1,3	Ø 5,0	3,5	940:-

Funktioner:

Färgväxling,Dimmer,Fader,Hastighet

Avsedd för installation/infällnad i ihåliga väggar alt låda med en dimater på 60mm och ett djup på minst 41mm

Ledningsarea: 1mm² max.



Bilden visar knappsatsen på
Power LIM®2 RGB Master

POWER LIM®2 RGB Master styrenhet 24V=



Artikel Nr.	Benämning	Spänning primär in AC	Spänning sekundär / DC	Max. Effekt / kanal	Specifikation	Effektfaktor	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
470581	Master	230V	24V	3x 20W	ta: 50°C/tc: 60°C	0,95 λ	18,5	13,0	3,5	1 568:-

Tillbehör/Leveransomfattning : Inbyggd nätdel 60W (inkl.). max. kabellängd sekundär: 30 m .
Utbyggnad med upp till 9 st. slavenheter möjlig.
Alla konstant spänning och konstant ström enheter i den här serien är kompatibla med varandra

POWER LIM®2 RGB Slave styrenhet 24V=



Artikel Nr.	Benämning	Spänning primär / AC	Spänning sekundär / DC	Max. Effekt / kanal	Specifikation	Effektfaktor	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
470582	Slave	230V	24V	3x 20W	ta: 50°C/tc: 60°C	0,95 λ	18,5	13,0	3,5	1 415:-

Tillbehör/Leveransomfattning : Inbyggd nätdel 60W (inkl.). max. kabellängd sekundär: 30 m .
För anslutning till Master styrenhet (470581).
Alla konstant spänning och konstant ström enheter i den här serien är kompatibla med varandra

POWER LIM®2 RGB Master styrenhet 350mA



Artikel Nr.	Benämning	Spänning primär / AC	Konstantström sekundär / mA	Max. Effekt / kanal	Specifikation	Effektfaktor	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
470583	Master	230V	350	3x 7W	ta: 50°C/tc: 60°C	0,95 λ	18,5	13,0	3,5	1 890:-

Tillbehör/Leveransomfattning : Inbyggt drivdon för 1W PowerLED, 21W max. (inkl.). max. kabellängd sekundär: 20 m
Utbyggnad med upp till 9 st. slavenheter möjlig.
Kan med inbyggda nätdelen driva 2st slave interface
Alla konstant spänning och konstant ström enheter i den här serien är kompatibla med varandra

POWER LIM®2 RGB Slave styrenhet 350mA



Artikel Nr.	Benämning	Spänning primär / DC	Konstantström sekundär / mA	Max. Effekt / kanal	Specifikation	Effektfaktor	Längd i cm	Bredd i cm	Höd i cm	Pris
470584	Slave	24V	350	3x 7W	ta: 50°C/tc: 65°C	0,95 λ	17,5	7,8	3,5	1 225:-

Tillbehör/Leveransomfattning : Nätdel (exkl.). Anslutningskabel:1,2 m (incl.). max. kabellängd sekundär: 20 m
För anslutning till Master styrenhet (470583).
Alla konstant spänning och konstant ström enheter i den här serien är kompatibla med varandra
max. 5x 1W PowerLED, max. 21W.

FJÄRRKONTROLL för Power LIM®2 Masterstyrenheter



Artikel Nr.	Benämning	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
470520	Fjärrkontroll	17,8	4,8	1,9	332:-

Tillbehör/Leveransomfattning : Batteri (exkl).

LED-DRIVDON 3W, 350mA



Artikel Nr.	Benämning	Konstantström sekundär / mA	Effekt	Antal LED	Specifikation	Effektfaktor	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
464108	LED Drivdon 3W	350	1-3W	1-3 LED 1W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,4 λ	5,5	3,9	2,0	189:-
	Med dragavlastning. Passar i Anslutningsbox (229260) se sidan 599.									

LED-DRIVDON 8W, 350mA



Artikel Nr.	Benämning	Konstantström sekundär / mA	Effekt	Antal LED	Specifikation	Effektfaktor	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
464109	LED Drivdon 8W	350	1-9W	1-6 LED 1W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,4 λ	8,5	4,1	2,2	189:-

LED-DRIVDON 8,5W, 350mA



Artikel Nr.	Benämning	Konstantström sekundär / mA	Effekt	Antal LED	Specifikation	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
464301	LED Drivdon 8,5W	350	8,5W	3-6 LED 1W eller 2x LED insats 3x 1W	ta: 50°C/tc: 80°C	9,0	4,0	2,3	123:-

LED-DRIVDON 11W, 350mA



Artikel Nr.	Benämning	Konstantström sekundär / mA	Effekt	Antal LED	Specifikation	Effektfaktor	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
464112	LED Drivdon 11W dimmbar	350mA	1-11W	9 LED 1W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,4 λ	20,0	4,3	3,9	940:-
	Dimmbar med EP1 dimmer, Med dragavlastning									

LED-DRIVDON 12W, 350mA



Artikel Nr.	Benämning	Konstantström sekundär / mA	Effekt	Antal LED	Specifikation	Effektfaktor	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
464110	LED Drivdon 12W	350mA	6-12W	5-9 LED 1W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	16,7	3,9	3,0	284:-

LED-DRIVDON 18W, 350mA



Artikel Nr.	Benämning	Konstantström sekundär / mA	Effekt	Antal LED	Specifikation	Effektfaktor	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
464111	LED Drivdon 18W	350	10-18W	9-15 LED 1W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	15,3	6,7	3,5	474:-
	Med dragavlastning, Kontakt för kopplingslist (111850/-60) se sidan 636.									

LED-DRIVDON 8W, 480mA



Artikel Nr.	Benämning	Konstantström sekundär / mA	Effekt	Antal LED	Specifikation	Effektfaktor	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
464120	LED Drivdon 8W	480	1-9W	1 LED	ta: 50°C/tc: 70°C	0,55 λ	8,5	4,04	2,2	189:-
	Avsedd för Boost Turno 9W Downlight (160621/-24) s. sidan 368 samt Boost IP44 9W Downlight (160631/-34) s. sidan 370.									

LED DRIVDON 3W, 700mA



Artikel Nr.	Benämning	Konstantström sekundär / mA	Effekt	Antal LED	Specifikation	Effektfaktor	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
464200	LED Drivdon 3W	700	1-3W	1 LED 3W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,4 λ	5,5	4,0	2,0	189:-
	Med dragavlastining, Passar anslutningsbox (229260) se sidan 643.									

LED DRIVDON 10W, 700mA



Artikel Nr.	Benämning	Konstantström sekundär / mA	Effekt	Antal LED	Specifikation	Effektfaktor	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
464001	LED Drivdon 10W dimmbar	700	3x 3W	1-3 LED 3W	ta: 50°C/tc: 80°C	0,95 λ	12,0	4,5	2,0	474:-
	Dimmbar med faskontrollerad dimmer. Dimmbarhet: 25% - 100%									

LED DRIVDON 12W, 700mA



Artikel Nr.	Benämning	Konstantström sekundär / mA	Effekt	Antal LED	Specifikation	Effektfaktor	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
464202	LED Drivdon 12W	700	6-12W	2-4 LED 3W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	16,7	3,9	3,0	332:-

LED DRIVDON 18W, 700mA



Artikel Nr.	Benämning	Konstantström sekundär / mA	Effekt	Antal LED	Specifikation	Effektfaktor	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
464201	LED Drivdon 18W	700	10-18W	4-6 LED 3W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	15,3	6,7	3,5	565:-

LED DRIVDON 30W, 700mA



Artikel Nr.	Benämning	Konstantström sekundär / mA	Effekt	Antal LED	Specifikation	Effektfaktor	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
464002	LED Drivdon 30W dimmbar	700	10x 3W	5-10 LED 3W	ta: 50°C/tc: 85°C	0,95 λ	18,0	4,5	2,8	565:-
	Dimmbar med faskontrollerad dimmer. Dimmbarhet: 25% - 100%									

LED DRIVDON 15W, 1200mA




Artikel Nr.	Benämning	Konstantström sekundär / mA	Effekt	Antal LED	Specifikation	Effektfaktor	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
464210	LED Drivdon 15W	1200	5-15W	1 LED 15W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,95 λ	16,7	3,9	3,0	474:-
	Avsedd till 15W LED Downlight (160401/-02/-11/-12) s. sidan 378.									

KOPPLINGSLIST 3-vägs



Artikel Nr.	Benämning	Färg	Effekt	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Ansl.kabel längd i m	Pris
111850	Kopplingslist 3-vägs	svart	350mA max.	5,2	1,4	1,3	1,0	56:-
	3 st. utgångar							

KOPPLINGSLIST 6-vägs



Artikel Nr.	Benämning	Färg	Effekt	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Ansl.kabel längd i m	Pris
111860	Kopplingslist 6-vägs	svart	350mA max.	5,2	3,0	1,3	1,5	141:-
	6 st utgågnar							

LED-NÄTDEL 12W, 12V=



Artikel Nr.	Benämning	Spänning sekundär / DC	Utgångseffekt	Specifikation	Effektfaktor	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
470507	LED nätdel 12W	12V	0-12W	ta: 50°C/tc: 85°C	0,4 λ	8,5	4,0	2,3	189:-

LED-NÄTDEL 20W, 12V=



Artikel Nr.	Benämning	Spänning sekundär / DC	Utgångseffekt	Specifikation	Effektfaktor	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
470541	LED nätdel 20W	12V	0-20W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,95 λ	16,6	3,9	3,3	379:-

LED-NÄTDEL 36W, 12V=



Artikel Nr.	Benämning	Spänning sekundär / DC	Utgångseffekt	Specifikation	Effektfaktor	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
470543	LED nätdel 36W	12V	0-36W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,9 λ	12,9	7,5	3,2	660:-

LED-NÄTDEL 60W, 12V=




Artikel Nr.	Benämning	Spänning sekundär / DC	Utgångseffekt	Specifikation	Effektfaktor	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
470508	LED nätdel 60W	12V	0-60W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	18,2	8,8	3,5	759:-

LED-NÄTDEL 12W, 24V=



Artikel Nr.	Benämning	Spänning sekundär / DC	Utgångseffekt	Specifikation	Effektfaktor	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
470502	LED nätdel 12W	24V	0-12W	ta: 50°C/tc: 85°C	0,4 λ	8,5	4,0	2,3	189:-

LED-NÄTDEL 20W, 24V=



Artikel Nr.	Benämning	Spänning sekundär / DC	Utgångseffekt	Specifikation	Effektfaktor	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
470542	LED nätdel 20W	24V	0-20W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,95 λ	16,3	3,9	3,3	379:-

LED-NÄTDEL 36W, 24V=



Artikel Nr.	Benämning	Spänning sekundär / DC	Utgångseffekt	Specifikation	Effektfaktor	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
470544	LED nätdel 36W	24V	0-36W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,9 λ	12,9	7,5	3,2	660:-

LED-NÄTDEL 60W, 24V=



Artikel Nr.	Benämning	Spänning sekundär / DC	Utgångseffekt	Specifikation	Effektfaktor	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
470506	LED nätdel 60W	24V	0-60W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	17,5	7,8	3,5	759:-

LED-NÄTDEL 100W, 24V=



Artikel Nr.	Benämning	Spänning sekundär / DC	Utgångseffekt	Specifikation	Effektfaktor	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
470500	LED nätdel 100W	24V DC	0-100W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,95 λ	18,2	8,8	3,5	940:-

LED NÄTDEL 60W, 12V=



Artikel Nr.	Benämning	Spänning sekundär / DC	Max Effekt / kanal	Specifikation	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
470539	LED nätdel 60W dimmbar	12V	3x 20W	ta: 50°C/tc: 75°C	18,5	13,0	3,5	2 175:-
Dimmbar med EP1 Dimmer (470505) s. sidan 630 eller LIM®2 styrenhet (470531) s. sidan 631. Dimmbarhet: 0% -100%.								
Styrspänning: 3x 1-10V. Output: 3x 1,66A max.								

LED NÄTDEL 100W, 24V=



Artikel Nr.	Benämning	Spänning sekundär / DC	Max Effekt / kanal	Specifikation	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
470540	LED nätdel 100W dimmbar	24V	3x 33W	ta: 50°C/tc: 70°C	18,5	13,0	3,5	2 175:-
Dimmbar med EP1 Dimmer (470505) s. sidan 630 eller LIM®2 styrenhet (470531) s. sidan 631. Dimmbarhet: 0% -100%.								
Styrspänning: 3x 1-10V. Output: 3x 1,4A max.								

LED PLUG-IN NÄTDEL 16W, 24V=



Artikel Nr.	Benämning	Spänning sekundär / DC	Utgångseffekt	Specifikation	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
470571	LED Plug-in nätdel16W	24V	16W	ta: 50°C/tc: 70°C	8,8	4,2	9,1	474:-
Sekundärkabel: 2 m med öppen kabeländе								

LED NÄTDEL DOSINBYGGNAD 12W, 12V= / 24V=



Artikel Nr.	Benämning	Spänning sekundär / DC	Utgångseffekt	Specifikation	Ø i cm	Höjd i cm	Pris
470545	LED nätdel dosinbyggnad 12W	12V	12W	ta: 50°C/tc: 80°C	5,5	2,2	189:-
470546	LED nätdel dosinbyggnad 12W	24V	12W	ta: 50°C/tc: 80°C	5,5	2,2	189:-
Avsedd för inbyggnadsdosa med minst Ø 60 mm.							
Primär Ledningsslängd: 12,5 cm / Sekundäre Ledningsslängd: 14,5 cm							

LED DRIVDON DOSINBYGGNAD 8W, 350mA



Artikel Nr.	Benämning	Konstantström sekundär / mA	Utgångseffekt	Specifikation	Effektfaktor	Ø i cm	Höjd i cm	Pris
464113	LED don dosinbyggnad 8W	350	8x 1W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,4 λ	5,5	2,2	189:-
Avsedd för inbyggnadsdosa med minst Ø 60 mm.								
Primär Ledningsslängd: 12,5 cm / Sekundäre Ledningsslängd: 14,5 cm								

LED DRIVDON DOSINBYGGNAD 9W, 700mA



Artikel Nr.	Benämning	Konstantström sekundär / mA	Utgångseffekt	Specifikation	Effektfaktor	Ø i cm	Höjd i cm	Pris
464203	LED don dosinbyggnad 9W	700	3x 3W PowerLED	ta: 50°C/tc: 70°C	0,4 λ	5,5	2,2	237:-
Avsedd för inbyggnadsdosa med minst Ø 60 mm.								
Primär Ledningsslängd: 12,5 cm / Sekundäre Ledningsslängd: 14,5 cm								

DRIVDON PROFI-KVG 70/150

230~ VG EEI=A3 F 115 130 7-9mm 05 IP40



Artikel Nr.	Benämning	Spänning / AC	Effekt	Effektfaktor	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Vikt i kg	Pris
470070	VG Profi-KVG 70	230V	70W	0,91 λ	17,5	7,2	6,1	1,32	660:-
470150	VG Profi-KVG 150	230V	150W	0,91 λ	21,4	7,2	6,1	2,25	759:-

Tillbehör/Leveransomfattning : Dragavlastning (inkl.), inbyggd tändare med automatisk avstängning (inkl.)

För HIT, HIT-DE eller HIT-CE. **Ej för HIPAR, Britespot ES111 och CDM-R 111 Ljuskällor.** Avstånd till armatur: 10 m max.

EVG HID, 20W

230~ VG EEI=A2 F 110 05 EMA EUR 0,12



Artikel Nr.	Benämning	Spänning / AC	Effekt	Specifikation	Effektfaktor	Tänd-spänning	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
470350	EVG HQI/CDM	230V	20W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,55 λ	< 4 kv	16,6	3,9	3,3	660:-

För Precise™ Constant Color™, MR16 oc CMH MR16 Precise™ Constant Color™, GX10 Ljuskällor.

Sekundärledning max. 2 m. Kortslutningsskydd. **Ej lämplig att användas till Philips CDM, 20W Ljuskälla.**

EVG HID, 35W

230~ VG EEI=A2 F 110 05 EMA EUR 0,18



Artikel Nr.	Benämning	Spänning / AC	Effekt	Specifikation	Effektfaktor	Tänd-spänning	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
470361	EVG 35W	230V	35W	ta: 50°C/tc: 70°C	0,98 λ	< 5 kv	20,0	3,9	3,0	660:-

Sekundärledning max. 2 m. För HID-Ljuskällor 35W.

EVG HID, 2x35W

230~ VG EEI=A2 F 110 05 0,62

PHILIPS



Artikel Nr.	Benämning	Spänning / AC	Effekt	Specifikation	Effektfaktor	Tänd-spänning	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
470200	EVG 2x35W	230V	2x35W	ta: 55°C/tc: 80°C	0,95 λ	< 4,5 kv	17,5	7,95	3,5	1 130:-

För alla CDM-ljuskällor 2x35W. Sekundärledning max. 1,5 m.

EVG HID, 35W, 70W, 150W

230~ VG EEI=A2 F 110 EMA EUR



Artikel Nr.	Benämning	Spänning / AC	Effekt	Specifikation	Effektfaktor	Tänd-spänning	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Vikt i kg	Pris
470360	EVG HQI/CDM 35W	230V	35W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,95 λ	< 5 kv	17,3	7,7	3,1	0,6	565:-
470370	EVG HQI/CDM 70W	230V	70W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,98 λ	< 5 kv	17,3	7,7	3,1	0,6	474:-
470380	EVG HQI/CDM 150W	230V	150W	ta: 50°C/tc: 85°C	0,98 λ	< 5 kv	19,2	8,7	3,6	0,6	759:-

Flimmerfritt ljus, Förlänger lampornas livslängd med upp till 50%, Automatisk avstägning vid defekta lampor.

Kabel på sekundärsidan: 2m max. Skydd för överhettning och kortslutning

ANSLUTNINGSKABEL för HID-Drivdon



Artikel Nr.	Benämning	Kabel Längd i m	Tändspänning max	Pris
961062	Anslutningskabel HV	2,0	5 kv	94:-

Ledningsarea 3x 1 mm²

Konventionella transformatorer bör belastas med en minimumkapacitet på 80%. Avbildade transformatorer kan dimmas med en faskontrollerad dimmer.
Dock ej helt ljudlöst pga utförandet och användadet av ringkärna Vänligen se tillverkarens rekomendationer

K-TRAFO MANTA 200, 300



Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning i AC/AC	Effekt	Sekundär avsäkring	Ø i cm	Höjd i cm	Vikt i kg	Pris
455202	Manta 200	krom	230V/12V	200VA	1x 20A	20,0	8,0	2,75	1 700:-
455209	Manta 200	silver-grå	230V/12V	200VA	1x 20A	20,0	8,0	2,75	1 700:-
455302	Manta 300	krom	230V/12V	300VA	2x 15A	20,0	8,0	3,8	2 175:-
455309	Manta 300	silver-grå	230V/12V	300VA	2x 15A	20,0	8,0	3,8	2 175:-

TRAFO 100VA, 200VA



Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning i AC/AC	Effekt	Ø i cm	Höjd i cm	Vikt i kg	Pris
138812	Ringkärne-Trafo 100VA	krom	230V/12V	100VA	12,5	9,5	1,7	940:-
138822	Ringkärne-Trafo 200VA	krom	230V/12V	200VA	15,5	11,5	2,7	1 415:-

ARTE 300



Artikel Nr.	Benämning	Färg	Spänning i AC/AC	Effekt	Ø i cm	Höjd i cm	Pris
167032	Ringkärne-Trafo Arte 300	krom	230V/12V	300VA	16,0	9,5	2 374:-
167039	Ringkärne-Trafo Arte 300	silver-grå	230V/12V	300VA	16,0	9,5	2 374:-

IP44 TRAFO 10VA/12V~



Artikel Nr.	Benämning	Spänning i AC/AC	Effekt	Längd in cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
451010	IP44 Trafo 10VA	230V/12V	10VA	5,5	8,0	5,0	189:-
		Tillbehör/Leveransomfattning: Stickkontakt (inkl.)					
		Primär kabel L: 2 m, Sekundär kabel L: 2 m					

IP44 TRAFO 60VA/12V~



Artikel Nr.	Benämning	Spänning i AC/AC	Effekt	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
227160	IP44 Trafo 60VA	230V/12V	60VA	6,0	10,0	6,3	332:-
		Tillbehör/Leveransomfattning: Stickkontakt (inkl.)					
		Primär kabel L: 2 m, Sekundär kabel L: 2 m					

IP44 TRAFO 150VA/12V~



Artikel Nr.	Benämning	Spänning i AC/AC	Effekt	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
227150	IP44 Trafo 150VA	230V/12V	150VA	8,0	11,0	7,5	565:-
		Tillbehör/Leveransomfattning: Stickkontakt (inkl.)					
		Primär kabel L: 2 m, Sekundär kabel L: 2 m					

RUNDTRAFO 20VA/12V~



Artikel Nr.	Benämning	Spänning i AC/AC	Effekt	Specifikation	Ø i cm	Höjd i cm	Pris
451021	Rundtrafo 20VA	230V/12V	20VA	ta: 40°C	5,0	6,5	284:-
		Primär kabel L: 25 cm, Sekundär kabel L: 25 cm. Kortslutningsskyddad.					

RUNDTRAFO 35VA/12V~



Artikel Nr.	Benämning	Spänning i AC/AC	Effekt	Specifikation	Ø i cm	Höjd i cm	Pris
451022	Rundtrafo 35VA	230V/12V	35VA	ta: 40°C	5,7	8,0	332:-
		Primär kabel L: 30 cm, Sekundär kabel L: 30 cm. Korstlutningsskyddad					

RUNDTRAFO 20VA/24V~



Artikel Nr.	Benämning	Spänning i AC/AC	Effekt	Specifikation	Ø i cm	Höjd i cm	Pris
452021	Rundtrafo 20VA	230V/24V	20VA	ta: 40°C	5,0	6,5	284:-
		Primär kabel L: 25 cm, Sekundär kabel L: 25 cm. Korstlutningsskyddad					

K-TRAFO 60VA/12V~



Artikel Nr.	Benämning	Spänning i AC/AC	Effekt	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
451060	K-Trafo 60VA	230V/12V	60VA	6,0	10,0	6,3	284:-
		Tillbehör/Leveransomfattning : Avsäkrad på primärsidan (inkl.)					
		Primär kabel L: 25 cm, Sekundär kabel L: 25 cm.					

K-TRAFO 105VA/12V~



Artikel Nr.	Benämning	Spänning i AC/AC	Effekt	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
451105	K-Trafo 105VA	230V/12V	105VA	11,0	7,5	8,0	474:-
		Tillbehör/Leveransomfattning : Avsäkrad på primärsidan (inkl.)					
		Primär kabel L: 25 cm, Sekundär kabel L: 25 cm.					

K-TRAFO 150VA/12V~



Artikel Nr.	Benämning	Spänning i AC/AC	Effekt	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
451150	K-Trafo 150VA	230V/12V	150VA	8,0	11,0	8,0	660:-
		Tillbehör/Leveransomfattning : Avsäkrad på primärsidan (inkl.)					
		Primär kabel L: 25 cm, Sekundär kabel L: 25 cm.					

K-TRAFO 250VA/12V~



Artikel Nr.	Benämning	Spänning i AC/AC	Effekt	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
451250	K-Trafo 250VA	230V/12V	250VA	9,0	13,0	10,5	759:-
		Tillbehör/Leveransomfattning : Avsäkrad på primärsidan (inkl.)					
		Primär kabel L: 25 cm, Sekundär kabel L: 25 cm.					

K-TRAFO 300VA/12V~



Artikel Nr.	Benämning	Spänning i AC/AC	Effekt	Längd in cm	Bredd in cm	Höjd in cm	Pris
451301	K-Trafo 300VA	230V/12V	300VA	9,0	13,0	11,0	1 225:-
		Tillbehör/Leveransomfattning : Avsäkrad på primärsidan (inkl.)					
		Primär kabel L: 25 cm, Sekundär kabel L: 25 cm.					

K-TRAFO 300VA/12V~



Artikel Nr.	Benämning	Spänning i AC/AC	Effekt	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
451300	K-Trafo 300VA	230V/12V	300VA	9,0	13,0	11,0	1 890:-
		Primär kabel 2m,. 6 st. avsäkrade utgångar. max. belastning per utgång 50W					

Avbildade elektroniska transformatorer är skyddade mot överlast och kortslutning.

Sekundärkabeln får inte överstiga 2 meter på en elektronisk transformator för att klara avstörningskravet.

Ej lämpliga för vajersystem.

FN MINITRAFO 1 60VA



Artikel Nr.	Benämning	Spänning i AC/AC	Effekt	Specifikation	Effektfaktor	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
461060	FN Minitrafo 1	230V/12V	10-60VA	ta: 50°C	0,98 λ	10,5	3,3	2,2	112:-
Automatiskt återställbart överhettningsskydd, 1 st utgång på sekundärsidan									

FN MINITRAFO 2 60VA



Artikel Nr.	Benämning	Spänning i AC/AC	Effekt	Specifikation	Effektfaktor	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
461062	FN Minitrafo 2	230V/12V	10-60VA	ta: 50°C	0,98 λ	8,5	4,2	2,2	112:-
Automatiskt återställbart överhettningsskydd, 1 st utgång på sekundärsidan									

E-TRAFO FN 01 60VA



Artikel Nr.	Benämning	Spänning i AC/AC	Effekt	Specifikation	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
461067	E-Trafo FN 01	230V/12V	20-60VA	ta: 50°C	15,1	3,6	2,7	95:-
Automatiskt återställbart överhettningsskydd, 2 st utgångar på sekundärsidan								

E-TRAFO FN 02 105VA



Artikel Nr.	Benämning	Spänning i AC/AC	Effekt	Specifikation	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
461107	E-Trafo FN 02	230V/12V	20-105VA	ta: 50°C	16,6	3,9	3,3	123:-
Automatiskt återställbart överhettningsskydd, 3 st utgångar på sekundärsidan								

E-TRAFO FN 03 150VA



Artikel Nr.	Benämning	Spänning i AC/AC	Effekt	Specifikation	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
461157	E-Trafo FN 03	230V/12V	50-150VA	ta: 50°C	16,6	3,9	3,3	154:-
Automatiskt återställbart överhettningsskydd, 3 st utgångar på sekundärsidan								

E-TRAFO FN 04 210VA



Artikel Nr.	Benämning	Spänning i AC/AC	Effekt	Specifikation	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
461217	E-Trafo FN 04	230V/12V	50-210VA	ta: 50°C	20,0	4,3	3,9	258:-
Automatiskt återställbart överhettningsskydd, 3 st utgångar på sekundärsidan								

E-TRAFO 105VA



Artikel Nr.	Benämning	Spänning i AC/AC	Effekt	Specifikation	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
461310	E-Trafo 105VA	230V/12V	35-105VA	ta: 40°C	16,0	4,5	1,8	141:-
Tillbehör/Leveransomfattning : Dragavlastning (inkl.)								

PROTRAFO RUND 70VA



Artikel Nr.	Benämning	Spänning i AC/AC	Effekt	Specifikation	Effektfaktor	Ø i cm	Djup i cm	Pris
461050	Pro-trafo Rund	230V/12V	10-70VA	ta: 50°C	0,98 λ	5,5	2,3	189:-
automatiskt återställbart överhettningsskydd prim. ledningslängd 15 cm/sek. ledningslängd 20 cm								

OSRAM MOUSE 70VA



Artikel Nr.	Benämning	Spänning i AC/AC	Effekt	Specifikation	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
461075	Osram Mouse 70	230V/12V	20-70VA	ta: 50°C	11,0	5,2	3,3	224:-
Dimmbar med faskontrollerad dimmer. 1 st. utgång på sekundärsidan								

OSRAM MOUSE 105VA



Artikel Nr.	Benämning	Spänning i AC/AC	Effekt	Specifikation	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
461105	Osram Mouse 105	230V/12V	35-105VA	ta: 45°C	11,0	5,2	3,3	230:-
Dimmbar med faskontrollerad dimmer. 2 st. utgång på sekundärsidan								

OSRAM MOUSE 150VA



Artikel Nr.	Benämning	Spänning i AC/AC	Effekt	Specifikation	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
461155	Osram Mouse 150	230V/12V	50-150VA	ta: 45°C	15,3	5,4	3,6	384:-
Dimmbar med faskontrollerad dimmer. 3 st. utgång på sekundärsidan								

ANSLUTNINGSBOX RUND

IP



Artikel Nr.	Benämning	Ø i cm	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Kabel-Ø i mm	Pris
229260	Anslutningsbox rund	11,5	15,5	15,5	4,6	9-14	237:-
Tillbehör/Leveransomfattning : Klämma (inkl.)							
För utomhusarmatuer. Passar till drivdon (464108/-200) se sidan 635, 636.							
2 ingångar kan hantera tunnare kabel 6-9,5 mm²							

SKARVBOX IP67

IP



Artikel Nr.	Benämning	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Kabel-Ø i mm	Pris
229262	Skarvbox IP67	25,0	4,5	6,0	6-13	123:-

SKARVBOX IP68

IP



Artikel Nr.	Benämning	Ø i cm	Längd i cm	Kabel-Ø i mm	Pris
228730	Skarvbox IP68 3-polig	2,7	11,5	6-12	94:-
228725	Skarvbox IP68 5-polig	3,2	13,0	8-17	123:-

TRAFOBOX IP67

IP



Artikel Nr.	Benämning	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Kabel-Ø i mm	Pris
229261	Trafobox IP67	29,5	4,5	6,0	6-13	123:-
Passar till transformatorer med max. yttermått: L/B/H: 18,5/4,0/3,5 cm.						

STRÖMFÖRDELNINGSCENTRAL

230~ 2,5 IP54



Artikel Nr.	Benämning	Spänning i AC	Effekt	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Jordspett i cm	Pris
227000	Strömfördelningscentral, 4-vägs	230V	16A max.	35,0	12,0	12,0	50,0	1 130:-

Tillbehör/Leveransomfattning : Jordspett (inkl.), Monteringsskruvar (inkl.)
4 st. jordade uttag med lock
3 st. utgångar med dragavlastning M 12 (Kabel-Ø: 9-17 mm).
1 st. intag med dragavlastning M 25 (Kabel-Ø: 9-17 mm).

8-KANALIG FJÄRRKONTROLL

12~ 0,03



Artikel Nr.	Benämning	Spänning i AC	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Räckvidd i m utomhus/inomhus	Pris
410851	8-Kanal Fjärrkontroll	12V	7,8	4,1	1,4	ca. 50/ca. 30	660:-

Tillbehör/Leveransomfattning : Batteri (inkl.)
Kan styra upp till 2 st. 410850, valbar kodning

4-KANALIG SWITCH


230~ 0,25 IP54



Artikel Nr.	Benämning	Spänning i AC	Effekt / Kanal	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
410850	4-Kanals Switch	230V	900W max.	12,1	8,0	5,9	1 320:-

DIMMERMODUL DODI

230~ 0,05




Artikel Nr.	Benämning	Spänning i AC	Effekt	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
410120	Dimmermodul Dodi	230V	enl. text	5,0	4,0	1,5	284:-

Dimmermodul DODi är en faskontrollerad dimmer som monteras i en kopplingsbox med en utgång på 60-500W passande för induktiva laster. Den styrs genom en momentan tryckknapp.
Använd inte Dimmermodul DODI i kombination med elektroniska trafos och/eller dimmerfilter
Utrustad med Soft-start för ännu bättre lamp ekonomi

DIMMERMODUL RUN

230~ 0,08




Artikel Nr.	Benämning	Spänning i AC	Effekt	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
410130	Dimmermodul Run	230V	enl. text	5,0	3,2	2,0	284:-

Dimmermodul RUN är en faskontrollerad dimmer som monteras i en kopplingsbox med en utgång på 25-300W.
Passande för induktiva laster 25-250VA. Den styrs genom en momentan tryckknapp
Utrustad med Soft-start för ännu bättre lamp ekonomi


KLAR ANSLUTNINGSSKABEL

0,51



Artikel Nr.	Benämning	Leveransomfattning	Pris
961250	Klar Kabel 3x 0,75 mm²	10 m	189:-


GX10 SOCKEL



Artikel Nr.	Benämning	Sockel	Ø i cm	Längd i cm	Kabel-Längd i cm	Pris
955138	GX10 sockel	GX10	3,1	2,7	20,0	94:-

GU10 SOCKEL

230~



Artikel Nr.	Benämning	Sockel	Spänning / AC	Kabel-Längd i cm	Vikt i kg	Pris
955135	GU10 sockel 15	GU10	230V	15,0	0,02	28:-
955137	GU10 sockel 60	GU10	230V	60,0	0,035	26:-

G6,35 HALOGENSOCKEL

0,01



Artikel Nr.	Benämning	Sockel	Ø i cm	Höjd i cm	Kabel-Längd i cm	Pris
955000	Halogensockel 15	G6,35	1,7	1,0	15,0	12:-
955020	Halogensockel 60	G6,35	1,7	1,0	60,0	23:-
955030	Halogensockel 120	G6,35	1,7	1,0	120,0	28:-

GRENUTTAG 6-VÄGS


12~ max. 2,5 mm² 0,04



Artikel Nr.	Benämning	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Pris
410140	Grenuttag 6-vägs	6,4	2,6	1,5	66:-
Varje utgång kan lastas med max 50W. **Den totala lasten får ej överstiga 250W!**					

LAMPTÅNG för lampbyte MR16

Artikel Nr.	Material	Pris
470640	Rostfritt stål 304	46:-



LJUSKÄLLOR

- Beskrivningen av energieffektivitetsklasserna för ljuskällor förkortas som EEK och de olika klassificeringarna framgår av tabellen till höger.
- Ljusflödet hos de olika ljuskällorna redovisas som Lumen (lm) för runtomstrålande lampa och som Candela (cd) för reflektorlampa. Färgåtergivningen redovisas med indexet Ra (Ra 100% är max.).
- Vid användning av IRC eller lågenergi halogenlampor måste hänsyn tas till maximalt tillåten effekt för standardljuskällor i armaturen. I tabellen för de olika ljuskällorna finner ni vad lågenergilamporna motsvarar för standardeffekt. T.ex. en 50W standard halogenlampa får ersättas med max. 35W IRC lampa (Dessa lampor ger lika mycket ljus.).
- Alla Metallhalogen- , Lågenergilampor, LED-ljuskällor, Lysrör och Kompaktlysrör är ämnade att återvinnas och får ej slängas i hushållssoporna.

LINESTRARÖR

Glödljusrör


648

HALOGEN-LJUSKÄLLOR

Stifthalogen G4
Sockel
G6,35 Sockel


648

G9


648

R7s


648

MR11 / MR16


649

GU10


649, 650

QRB111


650

ES111


650

PROFESSIONELLA LJUSKÄLLOR

Precise™ ConstantColor™ MR16

649

Precise™ ConstantColor™ GX10

651

Britespot GX10

651

CMH-TC Constant-Color™ SuperMini GU6,5

651

CDM-TC G8,5

651

CDM-T G12

651

HQI Rx7s

652

HMLI E27

652

HIT-T E27

652

PAR E27

652

LED-LJUSKÄLLOR

LED G4
Superflux LED
SMD LED
Top LED

654

654

654

LED Insatser
För konventering av halogen armaturer till senaste LED-tekniken

653

LED MR11

654

LED MR16

654, 655

LED GU10

655

LED QRB 111

656

LED ES111

656

LED GX53

657

LED Modul Fortimo Twistable

657

LÅGENERGI-LJUSKÄLLOR

EnergySaver G9

658

EnergySaver GU10

658


658

EnergySaver ES111

658

EnergySaver E14

659


659

EnergySaver E27

660


659


660


660

EnergySaver G23 Kompaktlysrör

660

EnergySaver G24q Kompaktlysrör

661

EnergySaver G24d Kompaktlysrör

660

TC-L 2G11


661

EnergySaver Runda Lysrör GX13 G10q

661

EnergySaver Lysrör T5 T8

661

EnergySaver GX53

658

LINESTRA RÖR

230~



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	Färg-temperatur	Ljus-flöde	Energi-klass	Pris
590150	Linestra matt	S14d	35W	3,0	30,0	2700K	270lm	EEK=F	94:-
590151	Linestra matt	S14d	60W	3,0	50,0	2700K	420lm	EEK=G	94:-
590152	Linestra klar	S14d	60W	3,0	50,0	2700K	460lm	EEK=G	123:-

STIFTHALOGEN LÅGTRYCK G4

12~



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Färgtemperatur	Ljusflöde	Pris
512205	Halogen	G4	5W	2700K	50lm	11:-
512210	Halogen	G4	10W	2700K	120lm	9:-
512220	Halogen	G4	20W	2700K	330lm	9:-

STIFTHALOGEN LÅGTRYCK G6,35

12~



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Färgtemperatur	Ljusflöde	Pris
512235	Halogen	G6,35	35W	2700K	595lm	9:-
512250	Halogen	G6,35	50W	2700K	900lm	9:-

G9

230~



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt		Färg-temperatur	Ljus-flöde	Energi-klass	Pris
519360	Quarzhalogen	G9	42W	EnergySaver ≙ 60W	2700K	620lm	EEK=C	28:-

OSRAM HALOPIN ECO "EnergySaver" G9

230~



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt		Färg temperatur	Ljus - flöde	Energi - klass	Pris
519450	Quarzhalogen	G9	20W	EnergySaver ≙ 25W	2700K	200lm	EEK=D	42:-
519451	Quarzhalogen	G9	33W	EnergySaver ≙ 40W	2700K	460lm	EEK=C	42:-
519452	Quarzhalogen	G9	48W	EnergySaver ≙ 60W	2800K	740lm	EEK=C	42:-

R7s 78mm/118mm "EnergySaver"

230~



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt		Färg - temperatur	Ljus - flöde	Energi - klass	Pris
519206	Quarzhalogen	R7s 78mm	48W	EnergySaver ≙ 60W	2700K	750lm	EEK=C	28:-
519215	Quarzhalogen	R7s 78mm	100W	EnergySaver ≙ 150W	2700K	1900lm	EEK=C	28:-
519221	Quarzhalogen	R7s 118mm	100W	EnergySaver ≙ 150W	2700K	1900lm	EEK=C	28:-
519223	Quarzhalogen	R7s 118mm	200W	EnergySaver ≙ 300W	2700K	4000lm	EEK=C	28:-

R7s 78mm/118mm PHILIPS PLUSLINE ES

230~



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt		Färg - temperatur	Ljus - flöde	Energi - klass	Pris
519230	Quarzhalogen	R7s 78mm	48W	EnergySaver ≙ 60W	2900K	750lm	EEK=C	66:-
519231	Quarzhalogen	R7s 78mm	80W	EnergySaver ≙ 100W	2900K	1400lm	EEK=C	66:-
519240	Quarzhalogen	R7s 118mm	120W	EnergySaver ≙ 150W	2900K	2250lm	EEK=C	66:-
519241	Quarzhalogen	R7s 118mm	160W	EnergySaver ≙ 200W	2900K	3100lm	EEK=C	66:-

MR11 2700K, 20W, 35W

12~



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Färgtemperatur	Ljusstyrka		Ljus-spridning	Pris
533228	Halogen	GU4	20W	3,5	2700K	450cd	FTD	30°	18:-
533330	Halogen	GU4	35W	3,5	2700K	720cd	FTH	30°	18:-

MR16 2700K, 20W, 35W, 50W

12~



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Färgtemperatur	Ljusstyrka		Ljus-spridning	Pris
535213	Halogen	GU5,3	20W	5,0	2700K	2000cd	ESX	13°	18:-
535240	Halogen	GU5,3	20W	5,0	2700K	450cd	BAB	40°	18:-
535312	Halogen	GU5,3	35W	5,0	2700K	3600cd	FRB	8°	18:-
535338	Halogen	GU5,3	35W	5,0	2700K	810cd	FMW	40°	18:-
535514	Halogen	GU5,3	50W	5,0	2700K	6500cd	EXT	14°	18:-
535527	Halogen	GU5,3	50W	5,0	2700K	2450cd	EXZ	25°	18:-
535540	Halogen	GU5,3	50W	5,0	2700K	1500cd	EXN	40°	18:-
535560	Halogen	GU5,3	50W	5,0	2700K	630cd	FNV	55°	18:-

MR16 CHROM 2700K, 20W, 35W, 50W

12~



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Färgtemperatur	Ljusstyrka		Ljus-spridning	Pris
534240	Halogen	GU5,3	20W	5,0	2700K	450cd	BAB	40°	28:-
534338	Halogen	GU5,3	35W	5,0	2700K	810cd	FMW	40°	28:-
534540	Halogen	GU5,3	50W	5,0	2700K	1500cd	EXN	40°	28:-
Med silverbaksida									

MR16 2700K, 10W, 20W, 35W, 50W

12~



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Färgtemperatur	Ljusstyrka		Ljus-spridning	Pris
536138	Halogen	GU5,3	10W	5,0	2700K	300cd	-	40°	18:-
536240	Halogen	GU5,3	20W	5,0	2700K	450cd	BAB	40°	18:-
536338	Halogen	GU5,3	35W	5,0	2700K	810cd	FMW	38°	18:-
536540	Halogen	GU5,3	50W	5,0	2700K	1500cd	EXN	40°	18:-
Metallöverdragen för ett minimalt värmeutsläpp bakåt.									

PRECISE™ CONSTANTCOLOR™ MR16 20W, 35W, 50W

12~



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	Färgtemperatur	Ljusstyrka	Ljus-spridning	Livslängd	Pris
525212	Halogen	GU5,3	20W	5,1	5,0	2900K	3150cd	15°	5000 h	67:-
525240	Halogen	GU5,3	20W	5,1	5,0	2900K	475cd	40°	5000 h	67:-
525312	Halogen	GU5,3	35W	5,1	5,0	3050K	7500cd	12°	5000 h	67:-
525320	Halogen	GU5,3	35W	5,1	5,0	3000K	3200cd	20°	5000 h	67:-
525340	Halogen	GU5,3	35W	5,1	5,0	3000K	900cd	40°	5000 h	67:-
525514	Halogen	GU5,3	50W	5,1	5,0	3050K	8400cd	14°	6000 h	67:-
525525	Halogen	GU5,3	50W	5,1	5,0	3050K	2900cd	25°	6000 h	67:-
525540	Halogen	GU5,3	50W	5,1	5,0	3050K	1500cd	40°	6000 h	67:-
525555	Halogen	GU5,3	50W	5,1	5,0	3050K	850cd	55°	6000 h	67:-

GU10 2700K, 35W, 50W

230~



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Färgtemperatur	Ljusstyrka	Ljus-spridning	Pris
575520	Quarz-Halogen	GU10	35W	5,0	2700K	500cd	25°	35:-
575530	Quarz-Halogen	GU10	50W	5,0	2700K	1100cd	25°	35:-
575535	Quarz-Halogen	GU10	50W	5,0	2700K	500cd	50°	35:-
Aluminium-belagd reflektor								

GU10 ECO "EnergySaver" 25W, 35W

230~



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt		Ø i cm	Längd i cm	Färg-temperatur	Ljus-styrka	Ljus-spridning	Pris
575360	Quarz-Halogen	GU10	25W	EnergySaver ≙ 35W	5,0	5,5	2800K	800cd	20°	46:-
575370	Quarz-Halogen	GU10	35W	EnergySaver ≙ 50W	5,0	5,5	2800K	1200cd	20°	46:-

GU10 2700K, 4000K 35W, 50W

230~



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Färgtemperatur	Ljus-styrka	Ljus-spridning	Pris
575350	Quarz-Halogen	GU10	35W	5,0	4000K	250cd	50°	46:-
575351	Quarz-Halogen	GU10	35W	5,0	2700K	270cd	50°	46:-
575510	Quarz-Halogen	GU10	50W	5,0	2700K	580cd	50°	46:-
575511	Quarz-Halogen	GU10	50W	5,0	4000K	400cd	50°	46:-
Aluminium-belagd reflektor								

PAR20 GU10 2700K, 75W

230~



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	Färgtemperatur	Ljus-styrka	Ljus-spridning	Pris
575682	Quarz-Halogen	GU10	75W	6,4	6,4	2700K	1060cd	50°	46:-

HALOSPOT111 "EnergySaver" 35W, 50W, 60W

12~



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt		Ø i cm	Färgtemperatur	Ljus-styrka	Ljus-spridning	Pris
545512	Lågtryckshalogen	G53	35W	EnergySaver ≙ 50W	11,1	3000K	22500cd	6°	139:-
545522	Lågtryckshalogen	G53	35W	EnergySaver ≙ 50W	11,1	3000K	4500cd	24°	139:-
545751	Lågtryckshalogen	G53	50W	EnergySaver ≙ 75W	11,1	3000K	35000cd	6°	139:-
545752	Lågtryckshalogen	G53	50W	EnergySaver ≙ 75W	11,1	3000K	5800cd	24°	139:-
545753	Lågtryckshalogen	G53	50W	EnergySaver ≙ 75W	11,1	3000K	2000cd	40°	139:-
545108	Lågtryckshalogen	G53	60W	EnergySaver ≙ 100W	11,1	3000K	45000cd	6°	159:-
545124	Lågtryckshalogen	G53	60W	EnergySaver ≙ 100W	11,1	3000K	8500cd	24°	159:-
545145	Lågtryckshalogen	G53	60W	EnergySaver ≙ 100W	11,1	3000K	2800cd	40°	159:-

QRB111 20W, 35W, 50W, 75W

12~



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Färgtemperatur	Ljus-styrka	Ljus-spridning	Pris
543208	Lågtryckshalogen	G53	20W	11,1	2700K	4000cd	8°	75:-
543224	Lågtryckshalogen	G53	20W	11,1	2700K	900cd	24°	75:-
543245	Lågtryckshalogen	G53	20W	11,1	2700K	300cd	45°	75:-
543308	Lågtryckshalogen	G53	35W	11,1	2700K	7000cd	8°	75:-
543324	Lågtryckshalogen	G53	35W	11,1	2700K	1400cd	24°	75:-
543345	Lågtryckshalogen	G53	35W	11,1	2700K	350cd	45°	75:-
543508	Lågtryckshalogen	G53	50W	11,1	2700K	12000cd	8°	75:-
543524	Lågtryckshalogen	G53	50W	11,1	2700K	2100cd	24°	75:-
543545	Lågtryckshalogen	G53	50W	11,1	2700K	700cd	45°	75:-
543708	Lågtryckshalogen	G53	75W	11,1	2700K	15000cd	8°	75:-
543724	Lågtryckshalogen	G53	75W	11,1	2700K	3000cd	24°	75:-
543745	Lågtryckshalogen	G53	75W	11,1	2700K	950cd	45°	75:-

ES111 75W

230~



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Färgtemperatur	Ljus-styrka	Pris
575540	Quarz-Halogen	GU10	75W	11,1	2800K	3500cd	159:-
Alu-belagd reflektor med bländskydd							

F.N. ES111 50W, 75W

230~



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Färgtemperatur	Ljus-styrka	Pris
575652	Quarz-Halogen	GU10	50W	11,1	2700K	1300cd	123:-
575672	Quarz-Halogen	GU10	75W	11,1	2700K	2000cd	123:-
Reflektor med bländskydd							
575651	Quarz-Halogen	GU10	50W	11,1	4000K	1500cd	141:-
575671	Quarz-Halogen	GU10	75W	11,1	4000K	2500cd	141:-
Alu-belagd reflektor. Neutral-vitt ljussken i ljusköglans centrum, dikro-effekt ut imot kanterna							

BRITESPOT ES111 GX10 35W, 70W



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Färgtemperatur	Ljus-styrka	Färg-återgivning	Pris
506992	Metallhalogen	GX10	35W	11,1	3000K	10000cd	Ra90	660:-
	Alu-belagd reflektor med bländskydd. Får endast användas med HQI/CDM drivdon (**470360**) se sidan 639							
506982	Metallhalogen	GX10	70W	11,1	3000K	20000cd	Ra90	660:-
	Alu-belagd reflektor med bländskydd. Får endast användas med HQI/CDM drivdon (**470370**) se sidan 639.							

CMH MR16 PRECISE™ CONSTANTCOLOR™ GX10 20W/35W



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	Färgtemperatur	Ljus-styrka	Ljus-spridning	Färg-återgivning	Livs-längd	Pris
507210	HIPAR51	GX10	20W	5,1	5,45	3000K	9000cd	12°	Ra80+	12000 h	378:-
507220	HIPAR51	GX10	20W	5,1	5,45	3000K	2900cd	25°	Ra80+	12000 h	378:-
507240	HIPAR51	GX10	20W	5,1	5,45	3000K	1500cd	40°	Ra80+	12000 h	378:-
	Alu-belagd reflektor. Skall användas med HQI/CDM drivdon (**470350**) se sidan 639.										
507310	HIPAR51	GX10	35W	5,1	5,45	3000K	16000cd	12°	Ra90	10000 h	378:-
507320	HIPAR51	GX10	35W	5,1	5,45	3000K	5500cd	25°	Ra90	10000 h	378:-
507340	HIPAR51	GX10	35W	5,1	5,45	3000K	3000cd	40°	Ra90	10000 h	378:-
507311	HIPAR51	GX10	35W	5,1	5,45	4200K	16000cd	12°	Ra90	12000 h	378:-
507321	HIPAR51	GX10	35W	5,1	5,45	4200K	5500cd	25°	Ra90	12000 h	378:-
507341	HIPAR51	GX10	35W	5,1	5,45	4200K	3000cd	40°	Ra90	12000 h	378:-
	Alu-belagd reflektor. Skall användas med HQI/CDM drivdon (**470360**) se sidan 639										

HIT-TC Mini GU6,5 20W, 35W



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	Färgtemperatur	Ljusflöde	Färg-återgivning	Pris
507020	HIT-CE Metallhalogen	GU6,5	20W	1,3	5,2	3000K	1615lm	Ra80+	434:-
507030	HIT-CE Metallhalogen	GU6,5	35W	1,3	5,2	3000K	3300lm	Ra90	434:-
507031	HIT-CE Metallhalogen	GU6,5	35W	1,3	5,2	4200K	3400lm	Ra90	434:-
	Keramisk brännare								

CDM-TC G8,5 35W, 70W



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	Färgtemperatur	Ljusflöde	Färg-återgivning	Pris
507035	CDM-TC Metallhalogen	G8,5	35W	1,5	8,5	3000K	3400lm	Ra81	406:-
507045	CDM-TC Metallhalogen	G8,5	35W	1,5	8,5	4200K	3200lm	Ra85	406:-
507037	CDM-TC Metallhalogen	G8,5	70W	1,5	8,5	3000K	6200lm	Ra83	406:-
507047	CDM-TC Metallhalogen	G8,5	70W	1,5	8,5	4200K	6200lm	Ra89	406:-

CDM-TC ELITE G8,5 35W, 70W



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	Färgtemperatur	Ljusflöde	Färg-återgivning	Pris
507400	CDM-TC Elite Metallhalogen	G8,5	35W	2,0	8,5	3000K	3500lm	Ra90	474:-
507410	CDM-TC Elite Metallhalogen	G8,5	70W	2,0	8,5	3000K	7300lm	Ra91	474:-

CDM-T ELITE G12 35W, 50W, 70W, 150W



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Längd i cm	Bredd i cm	Färgtemperatur	Ljusflöde	Färg-återgivning	Pris
507420	CDM-T Elite Metallhalogen	G12	35W	10,3	2,0	3000K	3500lm	Ra90	474:-
507450	CDM-T Elite Metallhalogen	G12	50W	10,3	2,0	3000K	5400lm	Ra90	474:-
507430	CDM-T Elite Metallhalogen	G12	70W	10,3	2,0	3000K	7300lm	Ra91	474:-
507440	CDM-T Elite Metallhalogen	G12	150W	11,0	2,0	3000K	15000lm	Ra90	474:-

CDM-T G12 35W, 70W, 150W



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	längd i cm	Bredd i cm	Färgtemperatur	Ljusflöde	Färg-återgivning	Pris
507120	CDM-T Metallhalogen	G12	35W	10,3	2,0	3000K	3300lm	Ra81	336:-
507121	CDM-T Metallhalogen	G12	35W	10,3	2,0	4200K	3300lm	Ra90	336:-
507130	CDM-T Metallhalogen	G12	70W	10,3	2,0	3000K	6600lm	Ra84	336:-
507131	CDM-T Metallhalogen	G12	70W	10,3	2,0	4200K	6600lm	Ra92	336:-
507140	CDM-T Metallhalogen	G12	150W	11,0	2,0	3000K	14000lm	Ra85	336:-
507141	CDM-T Metallhalogen	G12	150W	11,0	2,0	4200K	12700lm	Ra96	336:-
	Keramisk brännare								

Rx7s HQI-DE 70W, 150W

OSRAM



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Längd i cm	Färgtemperatur	Ljusflöde	Färg-återgivning	Pris
509070	Metallhalogen	Rx7s	70W	12,0	3000K	6000lm	Ra75	168:-
509071	Metallhalogen	Rx7s	70W	12,0	4200K	6500lm	Ra85	168:-
509150	Metallhalogen	Rx7s	150W	13,5	3000K	12000lm	Ra75	168:-
509151	Metallhalogen	Rx7s	150W	13,5	4200K	12500lm	Ra85	168:-

Rx7s HQI COLOUR 70W, 150W



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Längd i cm	Färg	Ljusflöde	Pris
510075	HQI-LM Metallhalogen	Rx7s	70W	12,0	grön	3600lm	940:-
510077	HQI-LM Metallhalogen	Rx7s	70W	12,0	blå	1700lm	940:-
510155	HQI-LM Metallhalogen	Rx7s	150W	13,5	grön	9500lm	940:-
510157	HQI-LM Metallhalogen	Rx7s	150W	13,5	blå	3000lm	940:-

Rx7s CDM-TD 70W, 150W

PHILIPS



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Längd i cm	Färgtemperatur	Ljusflöde	Färg-återgivning	Pris
507070	CDM-TD Metallhalogen	Rx7s	70W	12,0	3000K	6500lm	Ra82	336:-
507071	CDM-TD Metallhalogen	Rx7s	70W	12,0	4200K	6000lm	Ra92	336:-
507150	CDM-TD Metallhalogen	Rx7s	150W	13,5	3000K	13250lm	Ra88	336:-
507151	CDM-TD Metallhalogen	Rx7s	150W	13,5	4200K	14200lm	Ra96	336:-
Keramisk brännare								

HIT-E E27 70W, 150W / HQI-E E40 250W, 400W

SYLVANIA





Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	Färgtemperatur	Ljusflöde	Färg-återgivning	Pris
508170	HQI-E Metallhalogen	E27	70W	5,4	13,8	3000K	-	Ra70-80	565:-
508171	HQI-E Metallhalogen	E27	70W	5,4	13,8	3800K	-	Ra70-80	565:-
509170	HQI-E Metallhalogen	E27	150W	5,4	13,8	3000K	12500lm	Ra70-80	565:-
509171	HQI-E Metallhalogen	E27	150W	5,4	13,8	3800K	12500lm	Ra70-80	565:-
Kan endas användas tillsammans med drivdon									
509180	HQI-E Metallhalogen	E40	250W	9,0	22,5	4200K	20000lm	Ra70-80	940:-
509191	HQI-E Metallhalogen	E40	400W	9,0	22,5	4200K	40000lm	Ra70-80	940:-
Kan endas användas tillsammans med drivdon									

HIT-T E40 400W



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	Ljus-färg	Färgtemperatur	Ljusflöde	Färg-återgivning	Pris
510400	HIT-T Metallhalogen	E40	400W	4,5	26,5	kallvit	4200K	42000lm	Ra70+	660:-
Kan endas användas tillsammans med drivdon										

HMLI E27 160W, 250W

230~

OSRAM



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	Färgtemperatur	Ljusflöde	Färg-återgivning	Pris
506160	Blandljuslampa	E27	160W	7,4	17,0	3600K	3100lm	Ra62	141:-
506250	Blandljuslampa	E27	250W	7,4	17,0	3800K	5600lm	Ra60	189:-
HMLI-lampan kan anslutas till nätspänning utan drivdon, då den har inbyggd tändning									

PAR20 E27 50W, 75W / PAR30 E27 75W, 150W / PAR38 E27 80W

230~




Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	Färgtemperatur	Ljusflöde	Ljus-spridning	Livs-längd	Pris
519725	Halogen-Reflektor PAR20	E27	50W	6,5	8,2	-	3300cd	24°	1500 h	75:-
519727	Halogen-Reflektorl PAR20	E27	75W	6,5	8,2	-	5500cd	24°	1500 h	75:-
519737	Halogen-Reflektor PAR30	E27	75W	9,5	9,3	-	7000cd	24°	2000 h	94:-
519739	Halogen-Reflektor PAR30	E27	150W	9,5	9,3	-	11000cd	24°	2000 h	94:-
519760	Halogen-Reflektor PAR38	E27	80W	12,4	13,6	2500K	-	30°	2000 h	94:-

LED-INSATSER

För konvertering av GU10 Downlights till LED

En serie ljuskällor avsedda för konvertering av downlights som använder GU10 ljuskällan.
Välj 3x 3W insats och komplettera med drivdon för vald insats.

Led insatserna finns tillgängliga dels som lösa insatser samt i färdiga kompletta kit.

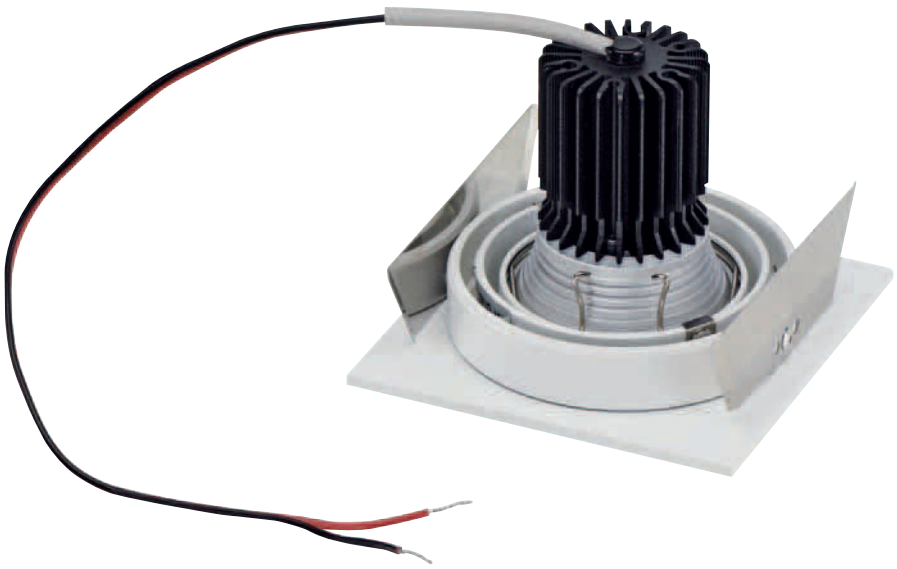

LED 50mm INSATS 3x 3W

700mA | +A | LED 3 St. | 25000 | 0,09 | 6,2



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	LED Färgtemperatur	Ljusflöde	Spridnings-Vinkel	Pris
551121	PowerLED	50mm Insats	9W	5,0	6,2	5500K	390lm	15°	379:-
551122	PowerLED	50mm Insats	9W	5,0	6,2	3250K	320lm	15°	379:-
551131	PowerLED	50mm Insats	9W	5,0	6,2	5500K	350lm	35°	379:-
551132	PowerLED	50mm Insats	9W	5,0	6,2	3250K	290lm	35°	379:-

Kabel L: 30 cm. Avsedd för 700mA Drivdon. LED drivdon (exkl.)

TILLBEHÖR för LED 50mm Insats

230~ / mA 700 | 125°C | 110 | 0,06



LED Drivdon 9W, 700mA — Art. Nr.: 464302
Effekt: 9W
ta: 50°C, tc: 80°C
L/B/H: 9/4/2,3 cm
för 3x 3W LED eller
1x LED Insats 3x 3W.
141:-

LED KONVERTERINGS KIT LED 50mm Insats inkl. drivdon

230~ / mA 700 | 125°C | 110 | 25000



Artikel Nr.	Leveransomfattning	Vikt i kg	Pris
551221	700mA Drivdon inkl. LED 50mm Insats 3x 3W, 5500K, 15°	0,15	474:-
551222	700mA Drivdon inkl. LED 50mm Insats 3x 3W, 3250K, 15°	0,15	474:-
551231	700mA Drivdon inkl. LED 50mm Insats 3x 3W, 5500K, 35°	0,15	474:-
551232	700mA Drivdon inkl. LED 50mm Insats 3x 3W, 3250K, 35°	0,15	474:-

G4 LED SUPER FLUX

12~ | LED 1 St. | 14000 | 0,007



	Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	LED Färg	Ljusflöde	Spridnings-vinkel	Pris
	550311	SuperfluxLED	G4	0,2W	0,9	1,8	vit	2,6lm	60°	28:-
	550312	SuperfluxLED	G4	0,2W	0,9	1,8	varmvit	2,7lm	60°	28:-
■	550317	SuperfluxLED	G4	0,2W	0,9	1,8	blå	0,8lm	100°	28:-
	Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator									

G4 HIGH POWER LED


12~ | LED 1 St. | 13000 | 0,005



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	LED Färg	Ljusflöde	Spridnings-vinkel	Pris
550911	SMD LED	G4	0,4W	1,0	2,5	vit	15lm	120°	66:-
550912	SMD LED	G4	0,4W	1,0	2,5	varmvit	15lm	120°	66:-
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator									

OCTAGON LED MODUL 12V

12~ | LED 9 St. | 120° | 10000 | 0,01



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	LED Färg	Ljusflöde	Pris
550251	TopLED	G4	1,5W	3,0	3,9	0,4	vit	21lm	94:-
550252	TopLED	G4	1,5W	3,0	3,9	0,4	varmvit	19lm	94:-
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator									

G9 SMD LED 3,5W

230~ | LED 60 St. | ta 40° | 23000 | 0,03



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Höjd i cm	LED Färg	Färg-temperatur	Ljus-flöde	Färg-återgivning	Ennergi-klass	Pris
551362	LED	G9	3,5W	3,0	7,2	warmweiß	3000K	270lm	Ra73	EEK=A	189:-
Strömförbrukning: 30mA.											

MASTER LED SPOT MR11 4W

12~ | LED 2 St. | 23000 | 0,03



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	Färg-temperatur	Ljus-styrka	Spridnings-vinkel	Färg-återgivning	Pris
560091	PowerLED	G4	4W	3,5	4	4000K	700cd	24°	Ra80	474:-
560092	PowerLED	G4	4W	3,5	4	2700K	580cd	24°	Ra80	474:-
560093	PowerLED	G4	4W	3,5	4	3000K	590cd	36°	Ra80	474:-
Strömförbrukning: 700mA. Kräver öppen armatur pga.värmeutveckling. Kan användas ihop med konv.- samt elektronisk transformator!										

LED MR16

12~ | LED 18 St. | 25° | 10000 | 0,04



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	LED Färg	Ljusflöde	Pris
550801	LED	GU5,3	2,4W	5,0	5,0	vit	57lm	66:-
550802	LED	GU5,3	2,4W	5,0	5,0	varmvit	46lm	66:-
Kan bara användas tillsammans med konventionell transformator!								

MASTER LED SPOT MR16 4W

12~ | LED 2 St. | 43000 | 0,03



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	Färg-temperatur	Ljus-styrka	Spridnings-vinkel	Färg-återgivning	Pris
560041	PowerLED	GU5,3	4W	5,0	4,6	2700K	700cd	24°	Ra80+	379:-
560042	PowerLED	GU5,3	4W	5,0	4,6	2700K	470cd	36°	Ra80+	379:-
560043	PowerLED	GU5,3	4W	5,0	4,6	3000K	720cd	24°	Ra80+	379:-
560044	PowerLED	GU5,3	4W	5,0	4,6	3000K	500cd	36°	Ra80+	379:-
Strömförbrukning : 670mA. Kan användas ihop med konv.- samt elektronisk transformator!.										

MR16 LED 5W

12~ | moduLED 1 St. | ta 40° | 0,03



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	LED Färg	Färg-temperatur	Ljusflöde	Spridnings-vinkel	Färg-återgivning	Pris
551301	COB LED	GU5,3	4,2W	5,0	4,9	vit	5500K-6000K	285lm	30°	Ra70	237:-
551302	COB LED	GU5,3	4,2W	5,0	4,9	varmvit	2800K-3000K	285lm	30°	Ra80	237:-
551311	COB LED	GU5,3	4,2W	5,0	4,9	vit	5500K-6000K	285lm	60°	Ra70	237:-
551312	COB LED	GU5,3	4,2W	5,0	4,9	varmvit	2800K-3000K	285lm	60°	Ra80	237:-

Strömförbrukning: 535mA. Endast för konventionell transformator

LED GU10

230~ | LED 18 St. | 25° | 0,04



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	LED Färg	Ljusflöde	Pris
550811	LED	GU10	2,5W	5,0	5,65	vit	50lm	66:-
550812	LED	GU10	2,5W	5,0	5,65	varmvit	40lm	66:-

GU10 LED 5W

230~ | moduLED 1 St. | ta 40° | 0,04



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	LED Färg	Färg-temperatur	Ljusflöde	Spridnings-vinkel	Färg-återgivning	Pris
551321	COB LED	GU10	5,6W	5,0	5,7	vit	5000K-5300K	330lm	30°	Ra70	284:-
551322	COB LED	GU10	5,6W	5,0	5,7	varmvit	2700K-3000K	330lm	30°	Ra80	284:-
551331	COB LED	GU10	5,6W	5,0	5,7	vit	5000K-5300K	320lm	60°	Ra70	284:-
551332	COB LED	GU10	5,6W	5,0	5,7	varmvit	2700K-3000K	300lm	60°	Ra80	284:-

LED SPOT GU10 4W

230~ | LED 1 St. | 0,04



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	Färg-temperatur	Ljus-styrka	Ljus-flöde	Spridnings-vinkel	Färg-återgivning	Pris
560084	PowerLED	GU10	4W	5,0	5,5	3000K	300cd	165lm	36°	Ra80	237:-

MASTER LED GU10 4W dimmbar

230~ | L | LED 1 St. | 0,05



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	Färg-temperatur	Ljus-styrka	Ljus-flöde	Spridnings-vinkel	Färg-återgivning	Pris
560011	PowerLED	GU10	4W	5,0	5,7	2700K	700cd	180lm	25°	Ra80+	379:-
560012	PowerLED	GU10	4W	5,0	5,7	2700K	350cd	180lm	40°	Ra80+	379:-
560013	PowerLED	GU10	4W	5,0	5,7	3000K	700cd	180lm	25°	Ra80+	379:-
560014	PowerLED	GU10	4W	5,0	5,7	3000K	350cd	180lm	40°	Ra80+	379:-

MASTER LED GU10 6W dimmbar

230~ | L | LED 1 St. | ta 45° | 0,05



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	Färg-temperatur	Ljus-styrka	Ljus-flöde	Spridnings-vinkel	Färg-återgivning	Pris
560101	PowerLED	GU10	6W	5,0	5,5	2700K	1000cd	300lm	25°	Ra80	565:-
560102	PowerLED	GU10	6W	5,0	5,5	2700K	600cd	300lm	40°	Ra80	565:-
560103	PowerLED	GU10	6W	5,0	5,5	3000K	1100cd	320lm	25°	Ra80	565:-
560104	PowerLED	GU10	6W	5,0	5,5	3000K	600cd	320lm	40°	Ra80	565:-

POWERLED QRB111

12~ | LED 6 St. | 40° | 0,18 | 43000



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	LED Färg	Ljusflöde	Pris
550131	PowerLED	G53	10W	11,1	5,8	weiß	590lm	850:-
550132	PowerLED	G53	10W	11,1	5,8	warmweiß	430lm	850:-

Strömförbrukning: 1100mA.

Kan användas med elektronisk eller konventionell transformator. **Dock ej följande Transformatorer (461060/-2/-1107)**

QRB111 LED 10W

12~ | LED 6 St. | 25° | 0,15 | 43000 | ta 40°



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	Färg-temperatur	Ljus-flöde	Pris
551382	PowerLED	G53	10,4W	11,1	6,3	2950K	690lm	474:-

Strömförbrukning: 1273mA. Endast för konventionell transformator

PARATHOM PRO LED QRB111 12W dimmbar

12~ | C | LED 7 St. | 24° | 43000 | ta 40° | 0,17



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	Färg-temperatur	Ljus-styrka	Ljus-flöde	Färg-återgivning	Pris
570001	PowerLED	G53	12W	11,1	5,85	2700K	3600cd	500lm	Ra85	940:-
570003	PowerLED	G53	12W	11,1	5,85	3000K	4000cd	550lm	Ra85	940:-

Strömförbrukning: 1A.

Kan användas med elektronisk eller konventionell transformator.

LED ES111

230~ | LED 57 St. | 30° | 10000 | 0,25



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	LED Färg	Ljusflöde	Pris
550111	LED	GU10	3,8W	11,1	6,5	vit	190lm	474:-
550112	LED	GU10	3,8W	11,1	6,5	varmvit	185lm	474:-

POWERLED ES111

230~ | LED 6 St. | 12000 | 0,22



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	LED Färg	Ljusflöde	Spridnings-vinkel	Pris
550341	PowerLED	GU10	10W	11,0	6,9	vit	580lm	25°	940:-
550342	PowerLED	GU10	10W	11,0	6,9	varmvit	460lm	25°	940:-
550351	PowerLED	GU10	10W	11,0	6,9	vit	590lm	40°	940:-
550352	PowerLED	GU10	10W	11,0	6,9	varmvit	460lm	40°	940:-

DOMELED ES111

230~ | LED 6 St. | 23000 | 0,27



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	LED Färg	Ljusflöde	Spridnings-vinkel	Pris
550381	PowerLED	GU10	9W	11,0	7,8	vit	478lm	25°	1 130:-
550382	PowerLED	GU10	9W	11,0	7,8	varmvit	333lm	25°	1 130:-
550391	PowerLED	GU10	9W	11,0	7,8	vit	241lm	60°	1 130:-
550392	PowerLED	GU10	9W	11,0	7,8	varmvit	176lm	60°	1 130:-



E27 LED 10W

230~ | LED 1 St. | 24000 | ta 40° | 0,12



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	Färg-temperatur	Ljusflöde	Färg-återgivning	Energi klass	Pris
551342	SMD LED	E27	10W	6,8	12,2	2800K-3000K	700lm	Ra82	EEK=A	379:-
Strömförbrukning: 56mA.										

SMD LED GX53

230~ | LED 29 St. | 120° | ta 40° | 25000



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	LED Färg	Ljusflöde	Färg-återgivning	Pris
551371	LED	GX53	2,8W	7,5	2,9	vit	195lm	Ra70	189:-
551372	LED	GX53	2,8W	7,5	2,9	varmvit	185lm	Ra70	189:-
Strömförbrukning: 36mA.									

POWERLED GX53

230~ | LED 3 St. | 35° | 20000 | 0,1



	Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	LED Färg	Färg-temperatur	Ljus-flöde	Pris
	550091	PowerLED	GX53	3x 1,4W	7,5	3,5	vit	5500K	260lm	379:-
	550092	PowerLED	GX53	3x 1,4W	7,5	3,5	varmvit	3250K	200lm	379:-
■	550097	PowerLED	GX53	3x 1,4W	7,5	3,5	blå	-	-	379:-

FORTIMO LED TWISTABLE MODUL

230~ | LED 1 Modul | 100° | 25000



Artikel Nr.	Typ	Effekt	Ø i cm	Höjd i cm	LED Färg	Färg-temperatur	Ljusflöde	Färg-återgivning	Pris
560201	PowerLED	18W	7,7	4,0	vit	4000K	1100lm	Ra80	940:-
560202	PowerLED	20W	7,7	4,0	varmvit	3000K	1100lm	Ra80	940:-
För användning i följande armaturer: 162441/-4, 162451/-4, 165204, 230160/-4									

MICROLYNX 6W

230~



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	Färg-temperatur	Ljus-flöde	Energiklass	Pris
508421	Lågenergilampa	GX53	6W	7,5	2,1	3000K	220lm	EEK=B	167:-
508422	Lågenergilampa	GX53	6W	7,5	2,1	4000K	220lm	EEK=B	167:-

Kan drivas med likström.

GX53 9W

230~ 120°



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	Färgtemperatur	Ljusflöde	Pris
508860	Lågenergilampa	GX53	9W	7,5	2,7	2700K	260lm	141:-
508861	Lågenergilampa	GX53	9W	7,5	2,7	4200K	260lm	141:-

Kan **EJ!** drivas med likström.

SPIRALFORMAD LÅGENERGILAMPA G9 9W

230~



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	Färg-temperatur	Ljus-flöde	Energiklass	Pris
508940	Lågenergilampa	G9	9W	3,3	8,0	2700K	405lm	EEK=A	94:-
508941	Lågenergilampa	G9	9W	3,3	8,0	4000K	405lm	EEK=A	94:-

SPIRALFORMAD LÅGENERGILAMPA GU10 9W

230~ 0,03



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	Färg-temperatur	Ljus-flöde	Energiklass	Pris
508980	Lågenergilampa	GU10	9W	3,1	9,0	2700K	420lm	EEK=A	123:-
508981	Lågenergilampa	GU10	9W	3,1	9,0	4000K	420lm	EEK=A	123:-

P.g.a Sockelns utformning passar **inte** denna ljuskälla i alla armaturer med GU10 Sockel.

LÅGENERGILAMPA GU10 9W, 11W

230~ 120°



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	Färgtemperatur	Ljusflöde	Pris
508910	Lågenergilampa	GU10	9W	5,0	7,6	2700K	200lm	141:-
508911	Lågenergilampa	GU10	9W	5,0	7,6	4000K	200lm	141:-
508920	Lågenergilampa	GU10	11W	5,0	7,6	2700K	220lm	141:-
508921	Lågenergilampa	GU10	11W	5,0	7,6	4000K	220lm	141:-

P.g.a Sockelns utformning passar **inte** denna ljuskälla i alla armaturer med GU10 Sockel.

SHOPLIGHT ES111 11W

230~ 45° 0,1



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	Färgtemperatur	Ljusstyrka	Färg-återgivning	Pris
508560	Lågenergilampa	GU10	11W	11,1	8,3	3000K	400cd	Ra80	379:-
508561	Lågenergilampa	GU10	11W	11,1	8,3	4000K	400cd	Ra80	379:-

Ljuskälla med reflektor.

LÅGENERGILAMPA E14 7W, 9W, 11W

230~ 6000

Storleksjämförelse



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	Färg-temperatur	Ljus-flöde	Energiklass	Pris
508800	Lågenergilampa	E14	7W	3,6	11,0	2700K	285lm	EEK=A	123:-
508801	Lågenergilampa	E14	7W	3,6	11,0	4200K	285lm	EEK=A	123:-
508840	Lågenergilampa	E14	9W	3,8	11,7	2700K	420lm	EEK=A	123:-
508841	Lågenergilampa	E14	9W	3,8	11,7	4000K	420lm	EEK=A	123:-
508810	Lågenergilampa	E14	11W	3,8	12,0	2700K	530lm	EEK=A	123:-
508811	Lågenergilampa	E14	11W	3,8	12,0	4200K	530lm	EEK=A	123:-

MINILYNX E14 11W

230~ 6000

SYLVANIA



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	Färg-temperatur	Ljus-flöde	Energiklass	Pris
508630	Lågenergilampa	E14	11W	4,8	9,6	2700K	575lm	EEK=A	77:-
508631	Lågenergilampa	E14	11W	4,8	9,6	4000K	575lm	EEK=A	77:-

MINILYNX E27 11W, 15W, 20W, 23W

230~ 6000

SYLVANIA



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	Färg-temperatur	Ljus-flöde	Energiklass	Pris
508730	Lågenergilampa	E27	11W	4,8	9,6	2700K	575lm	EEK=A	84:-
508731	Lågenergilampa	E27	11W	4,8	9,6	4000K	575lm	EEK=A	84:-
508740	Lågenergilampa	E27	15W	4,8	11,6	2700K	850lm	EEK=A	84:-
508741	Lågenergilampa	E27	15W	4,8	11,6	4000K	850lm	EEK=A	84:-
508760	Lågenergilampa	E27	20W	4,8	13,6	2700K	1200lm	EEK=A	104:-
508761	Lågenergilampa	E27	20W	4,8	13,6	4000K	1200lm	EEK=A	104:-
508770	Lågenergilampa	E27	23W	4,8	14,8	2700K	1350lm	EEK=A	104:-
508771	Lågenergilampa	E27	23W	4,8	14,8	4000K	1350lm	EEK=A	104:-

ELD E27 11W

230~ 10000



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	Färg-temperatur	Ljus-flöde	Färg-återgivning	Energiklass	Pris
508211	Lågenergilampa	E27	11W	4,4	12,4	2700K	580lm	Ra80+	EEK=A	67:-

ELD E27 15W

230~ 6000

SYLVANIA



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	Färg-temperatur	Ljus-flöde	Färg-återgivning	Energiklass	Pris
508415	ELD Lågenergilampa	E27	15W	4,5	17,0	2700K	900lm	Ra80-90	EEK=A	94:-
508515	ELD Lågenergilampa	E27	15W	4,5	17,0	4000K	900lm	Ra80-90	EEK=A	94:-

MASTER STAIRWAY ELT E27 15W, 20W

230~ 20000

PHILIPS



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	Färg-temperatur	Ljus-flöde	Ström-förbrukn.	Färg-återgivning	Energiklass	Vikt i kg	Pris
508600	ELT 3x ESL	E27	15W	4,8	12,6	2700K	850lm	120mA	Ra82	EEK=A	0,08	237:-
508610	ELT 3x ESL	E27	20W	4,8	13,7	2700K	1230lm	145mA	Ra82	EEK=A	0,09	237:-

Lämplig för armaturer med rörelsedetektor! Tändtid: 1 Sek., Starttid 20 Sek., Kviksilverhalt: < 1,41 mg.

ELT E27 21W, 24W

230~ 10000

OSRAM




Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	Färg-temperatur	Ljus-flöde	Energiklass	Pris
508416	ELT 3x Lågenergilampa	E27	21W	4,5	14,5	2500K	1230lm	EEK=A	141:-
508417	ELT 3x Lågenergilampa	E27	24W	5,2	17,3	2500K	1500lm	EEK=A	141:-

LÅGENERGILAMPA E27 11W, 15W, 23W

230~ 8000

Storleksjämförelse



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	Färg - temperatur	Ljus-flöde	Energiklass	Pris
508950	Lågenergilampa	E27	11W	3,5	10,5	2700K	530lm	EEK=A	94:-
508951	Lågenergilampa	E27	11W	3,5	10,5	4000K	530lm	EEK=A	94:-
508960	Lågenergilampa	E27	15W	4,3	11,0	2700K	800lm	EEK=A	94:-
508961	Lågenergilampa	E27	15W	4,3	11,0	4000K	800lm	EEK=A	94:-
508970	Lågenergilampa	E27	23W	5,2	12,1	2700K	1350lm	EEK=A	123:-
508971	Lågenergilampa	E27	23W	5,2	12,1	4000K	1350lm	EEK=A	123:-

LÅGENERGILAMPA E27, 20W Spiralformad, dimmbar

230~ C 8000



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	Färg-temperatur	Ljus-flöde	Energiklass	Pris
508870	Lågenergilampa	E27	20W	5,9	13,6	2700K	1350lm	EEK=A	237:-
Dimmbar med faskontrollerad dimmer									

LÅGENERGILAMPA E27 15W, 20W

230~ 8000



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	Färg-temperatur	Ljus-flöde	Energiklass	Pris
508820	Lågenergilampa	E27	15W	6,0	12,8	2700K	800lm	EEK=A	123:-
508821	Lågenergilampa	E27	15W	6,0	12,8	4200K	800lm	EEK=A	123:-
508830	Lågenergilampa	E27	20W	6,6	14,8	2700K	1150lm	EEK=A	123:-
508831	Lågenergilampa	E27	20W	6,6	14,8	4200K	1150lm	EEK=A	123:-

LÅGENERGILAMPA PAR38 E27 23W

230~ 120° 8000 0,33

PHILIPS



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	Färg - temperatur	Ljus-styrka	Ljus-flöde	Färg-återgivning	Energiklass	Pris
519620	Lågenergilampa	E27	23W	12,2	14	2700K	400cd	1250lm	Ra80	EEK=A	284:-
Tändtid: 0,3 Sek., Kviksilverhalt: < 2,0 mg.											

TC-S G23 9W, 11W

+A 10000



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	Färg - temperatur	Ljus-flöde	Energiklass	Pris
508209	TC-S 2-Pin Kompaktlysrör	G23	9W	3,2	16,5	2700K	600lm	EEK=A	46:-
508309	TC-S 2-Pin Kompaktlysrör	G23	9W	3,2	16,5	4000K	600lm	EEK=A	46:-
508310	TC-S 2-Pin Kompaktlysrör	G23	11W	3,2	23,5	2700K	900lm	EEK=A	46:-
508311	TC-S 2-Pin Kompaktlysrör	G23	11W	3,2	23,5	4000K	900lm	EEK=A	46:-

TC-D G24d-**1** 13W / TC-D G24d-**2** 18W / TC-D G24d-**3** 26W


+A 12000






Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	Färg-temperatur	Ljus-flöde	Energiklass	Pris
508213	TC-D 2-Pin Kompaktlysrör	G24d-1	13W	4,1	13,7	2700K	900lm	EEK=A	66:-
508313	TC-D 2-Pin Kompaktlysrör	G24d-1	13W	4,1	13,7	4000K	900lm	EEK=A	66:-
508218	TC-D 2-Pin Kompaktlysrör	G24d-2	18W	4,1	15,1	2700K	1200lm	EEK=B	66:-
508318	TC-D 2-Pin Kompaktlysrör	G24d-2	18W	4,1	15,1	4000K	1200lm	EEK=B	66:-
508226	TC-D 2-Pin Kompaktlysrör	G24d-3	26W	4,1	17,0	2700K	1800lm	EEK=B	66:-
508326	TC-D 2-Pin Kompaktlysrör	G24d-3	26W	4,1	17,0	4000K	1800lm	EEK=B	66:-

TC-DE G24q-**1** 13W / TC-DE G24q-**2** 18W / TC-DE G24q-**3** 26W




Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	Färg-temperatur	Ljus-flöde	Energiklass	Pris
508212	TC-DE 4-Pin Kompaktlysrör	G24q-1	13W	4,1	12,9	3000K	900lm	EEK=A	66:-
508312	TC-DE 4-Pin Kompaktlysrör	G24q-1	13W	4,1	12,9	4000K	900lm	EEK=A	66:-
508220	TC-DE 4-Pin Kompaktlysrör	G24q-2	18W	4,1	14,6	3000K	1200lm	EEK=B	66:-
508320	TC-DE 4-Pin Kompaktlysrör	G24q-2	18W	4,1	14,6	4000K	1200lm	EEK=B	66:-
508222	TC-DE 4-Pin Kompaktlysrör	G24q-3	26W	4,1	16,2	3000K	1800lm	EEK=B	66:-
508322	TC-DE 4-Pin Kompaktlysrör	G24q-3	26W	4,1	16,2	4000K	1800lm	EEK=B	66:-

TC-L 2G11 18W, 24W, 36W, 55W



Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Längd i cm	Bredd i cm	Höjd i cm	Färg-temperatur	Ljus-flöde	Energiklass	Livs-längd	Pris
508460	TC-L 2G11 4-Pin Kompaktlysrör	2G11	18W	21,2	4,3	2,4	2700K	1200lm	EEK=A	10000 h	94:-
508461	TC-L 2G11 4-Pin Kompaktlysrör	2G11	18W	21,2	4,3	2,4	4000K	1200lm	EEK=A	10000 h	94:-
508440	TC-L 2G11 4-Pin Kompaktlysrör	2G11	24W	32,0	4,3	2,4	2700K	1800lm	EEK=A	10000 h	94:-
508441	TC-L 2G11 4-Pin Kompaktlysrör	2G11	24W	32,0	4,3	2,4	4000K	1800lm	EEK=A	10000 h	94:-
590144	TC-L 2G11 4-Pin Kompaktlysrör	2G11	36W	41,5	4,3	2,4	2700K	2900lm	EEK=A	12000 h	94:-
590145	TC-L 2G11 4-Pin Kompaktlysrör	2G11	36W	41,5	4,3	2,4	4000K	2900lm	EEK=A	12000 h	94:-
508450	TC-L 2G11 4-Pin Kompaktlysrör	2G11	55W	53,3	4,3	2,4	2700K	4800lm	EEK=A	10000 h	94:-
508451	TC-L 2G11 4-Pin Kompaktlysrör	2G11	55W	53,3	4,3	2,4	4000K	4800lm	EEK=A	10000 h	94:-

CIRKEL LYSRÖR **T5** 22W, 40W / **T8** 32W, 40W



Artikel Nr.	Benämning	Sockel	Effekt	Ø i cm	Färgtemperatur	Ljus-flöde	Färg-återgivning	Energiklass	Livs-längd	Pris
548220	Cirkel Lysrör T5	2GX13	22W	22,5	3000K	1900lm	Ra85	EEK=A	12000 h	189:-
548221	Cirkel Lysrör T5	2GX13	22W	22,5	4000K	1900lm	Ra85	EEK=A	12000 h	189:-
548240	Cirkel Lysrör T5	2GX13	40W	30,0	3000K	3400lm	Ra85	EEK=A	12000 h	189:-
548241	Cirkel Lysrör T5	2GX13	40W	30,0	4000K	3400lm	Ra85	EEK=A	12000 h	189:-
548230	Cirkel Lysrör T8	G10q	32W	30,0	3000K	2375lm	Ra85	EEK=B	9000 h	141:-
548231	Cirkel Lysrör T8	G10q	32W	30,0	4000K	2375lm	Ra85	EEK=B	9000 h	141:-
548210	Cirkel Lysrör T8	G10q	40W	40,6	3000K	3200lm	Ra85	EEK=B	9000 h	141:-
548211	Cirkel Lysrör T8	G10q	40W	40,6	4000K	3200lm	Ra85	EEK=B	9000 h	141:-

T5 8W, 13W, 14W, 21W, 24W, 28W, 35W, 39W, 54W / T5 COLOUR 21W / T8 18W / T8 COLOUR 36W



	Artikel Nr.	Typ	Sockel	Effekt	Ø i cm	Längd i cm	Färg	Färg-temperatur	Ljus-flöde	Färg-återgivning	Livs-längd	Pris/per.st
	591293	Lysrör T5	G5	8W	1,6	28,8	varmvit	3500K	400lm	-	-	46:-
	591294	Lysrör T5	G5	8W	1,6	28,8	kallvit	4300K	400lm	-	-	46:-
	591295	Lysrör T5	G5	13W	1,6	53,0	varmvit	3000K	880lm	-	-	66:-
	591296	Lysrör T5	G5	13W	1,6	53,0	kallvit	4300K	880lm	-	-	66:-
	548014	Lysrör T5	G5	14W	1,6	54,9	varmvit	3000K	1230lm	Ra85	24000 h	75:-
	548114	Lysrör T5	G5	14W	1,6	54,9	kallvit	4000K	1230lm	Ra85	24000 h	75:-
	Förpackningsstorlek: 25 st./fp - Går att köpa som 3-pack mot pristillägg enl. nedan .											
	548021	Lysrör T5	G5	21W	1,6	85,0	varmvit	3000K	1910lm	Ra85	24000 h	94:-
	548121	Lysrör T5	G5	21W	1,6	85,0	kallvit	4000K	1910lm	Ra85	24000 h	94:-
	548024	Lysrör T5	G5	24W	1,6	55,0	varmvit	3000K	1700lm	Ra85	24000 h	94:-
	548124	Lysrör T5	G5	24W	1,6	55,0	kallvit	4000K	1700lm	Ra85	24000 h	94:-
	548028	Lysrör T5	G5	28W	1,6	115,0	varmvit	3000K	2640lm	Ra85	24000 h	94:-
	548128	Lysrör T5	G5	28W	1,6	115,0	kallvit	4000K	2640lm	Ra85	24000 h	94:-
	548035	Lysrör T5	G5	35W	1,6	145,0	varmvit	3000K	3320lm	Ra85	24000 h	123:-
	548135	Lysrör T5	G5	35W	1,6	145,0	kallvit	4000K	3320lm	Ra85	24000 h	123:-
	548039	Lysrör T5	G5	39W	1,6	85,0	varmvit	3000K	3220lm	Ra85	24000 h	94:-
	548139	Lysrör T5	G5	39W	1,6	85,0	kallvit	4000K	3220lm	Ra85	24000 h	94:-
	548054	Lysrör T5	G5	54W	1,6	115,0	varmvit	3000K	4450lm	Ra85	24000 h	94:-
	548154	Lysrör T5	G5	54W	1,6	115,0	kallvit	4000K	4450lm	Ra85	24000 h	94:-
	Förpackningsstorlek: 10 st./fp - Går att köpa som 3-pack mot pristillägg enl. nedan .											
	548167	Lysrör T5	G5	21W	1,6	85,0	blå	-	-	-	-	237:-
	Förpackningsstorlek: 25 st./fp - Går att köpa som 3-pack mot pristillägg enl. nedan .											
	548201	Lysrör T8	G13	18W	2,6	59,0	kallvit	4000K	1350lm	Ra85	20000 h	56:-
	548202	Lysrör T8	G13	18W	2,6	59,0	varmvit	3000K	1350lm	Ra85	20000 h	56:-
	548195	Lysrör T8	G13	36W	2,6	120,0	grön	-	3040lm			141:-
	548196	Lysrör T8	G13	36W	2,6	120,0	röd	-	1250lm			141:-
	548197	Lysrör T8	G13	36W	2,6	120,0	blå	-	700lm			141:-
	Förpackningsstorlek: 25 st./fp - Går att köpa som 3-pack mot pristillägg enl. nedan .											

PRISTILLÄGG FÖR 3-PACK för T5 & T8 Lysrör (Gäller ej cirkel lysrör):

Typ	Effekt				Artikel Nr.	Pris
T5	8W	13W	14W	24W	980010	48:-
T5	21W	28W	39W	54W	980011	48:-
T5	35W	-	-	-	980012	143:-
T8	18W	-	-	-	980013	48:-
T8	36W	-	-	-	980014	48:-

102 LED FÖR 3-FAS SKENA.....230
15W LED DOWNLIGHT.....378

A
ACCANTO LEDspot.....033
ACCANTO LEDspot.....033
ACCANTO Takarmatur
Kvadratisk.....030
ACCANTO TWIN.....030
ACCANTO TWIN.....030
ACRYLBOX 1 för ES111.....144
ACRYLBOX 1 för GU10.....144
ACRYLBOX 1 för QRB111.....144
ACRYLBOX 2 för ES111.....144
ACRYLBOX 2 för GU10.....144
ACRYLBOX 2 för QRB111.....144
ADEGAN Golvlampa.....442
ADEGAN SL Golvlampa.....444
ADJUST MR16 Round Downlight.....594
ADJUST MR16 Square Downlight.....594
ADJUST QUADRO GU10.....596
ADJUST QUADRO MR16.....595
ADJUST ROUND GU10, 35W.....597
ADJUST ROUND HQI 70W.....602
ADJUST ROUND QRB.....598
ADJUST SQUARE GU10.....597
ADJUST SQUARE HQI 70W.....602
ADJUST SQUARE QRB.....598
AENEA WALL.....126
AERO 230 GU 10 inkl. 1-fas-Adapter,
silver-grå.....270
AERO 230 GU 10 inkl. 1-fas-Adapter,
vit.....270
AERO 230 GU 10 inkl. 3-fas-Adapter,
silver-grå.....255
AERO 230 GU 10 inkl. 3-fas-Adapter,
vit.....255
AERO Par 30 inkl. 3-fas-Adapter,
silver-grå.....252
AIDAN LED Väggarmatur up/down,
varmvit.....187
AIDAN LED Väggarmatur up/down,
vit.....187
AITES 16 LED vägg/takarmatur borstad
alu varmvit LED.....188
AITES 16 LED vägg/takarmatur borstad
alu vit LED.....188
AITES 20 LED vägg/takarmatur borstad
alu varmvit LED.....188
AITES 20 LED vägg/takarmatur borstad
alu vit LED.....188
AIXLIGHT KARDAFRAME 4, GU10,
long.....076
AIXLIGHT KARDAFRAME 4, GU10,
square.....076
AIXLIGHT KARDAFRAME 4, MR16,
long.....076
AIXLIGHT KARDAFRAME 4, MR16,
square.....076
AIXLIGHT KARDAFRAME 4, QRB111,
long.....078
AIXLIGHT KARDAFRAME 4, QRB111,
square.....078
AIXLIGHT KARDAFRAME
Armaturhållare.....076, 078
AIXLIGHT KARDAFRAME DUO ES111
.....079
AIXLIGHT KARDAFRAME Long ES111
.....079
AIXLIGHT KARDAFRAME SQUARE ES111
.....079
AIXLIGHT KARDAFRAME
Tillbehör.....076, 078
AIXLIGHT KARDAFRAME WALL GU10
.....151
AIXLIGHT KARDAFRAME WALL QRB111
.....151
AIXLIGHT KARDATRACK GU10,
inkl. 3-fas Adapter.....250
AIXLIGHT KARDATRACK MR16,
inkl. 3-fas Adapter.....250
AIXLIGHT KARDATRACK QRB111,
inkl. 3-fas Adapter.....250
AIXLIGHT MOD 1 ES111, silver-grå
.....335, 413
AIXLIGHT MOD 1 GU10, silver-grå
.....335, 406
AIXLIGHT MOD 1 MR16, silver-grå
.....334, 394
AIXLIGHT MOD 1 QRB111, silver-grå
.....334, 400
AIXLIGHT MOD 2 ES111, silver-grå
.....335, 413
AIXLIGHT MOD 2 GU10, silver-grå
.....335, 406
AIXLIGHT MOD 2 MR16, silver-grå
.....334, 394
AIXLIGHT MOD 2 QRB111, silver-grå
.....334, 400
AIXLIGHT MOD 3 ES111, silver-grå
.....335, 413
AIXLIGHT MOD 3 GU10, silver-grå
.....335, 406
AIXLIGHT MOD 3 MR16, silver-grå
.....334, 394
AIXLIGHT MOD 3 QRB111, silver-grå
.....334, 400
AIXLIGHT MOD 4 ES111, silver-grå
.....335, 413
AIXLIGHT MOD 4 GU10, silver-grå
.....335, 406
AIXLIGHT MOD 4 MR16, silver-grå
.....334, 394
AIXLIGHT MOD 4 QRB111, silver-grå
.....334, 400
AIXLIGHT MOD FLAT I ES111,
krom / matt svart.....336
AIXLIGHT MOD FLAT I QRB111,
krom / matt svart.....336
AIXLIGHT MOD FLAT II ES111,
krom / matt svart.....336
AIXLIGHT MOD FLAT II QRB111,
krom / matt svart.....336
AIXLIGHT OFFICE.....058
AIXLIGHT PENDANT SYSTEM 1,1m Ram,
silver-grå.....055
AIXLIGHT PENDANT SYSTEM 1,6m Ram,
silver-grå.....055
AIXLIGHT PENDANT SYSTEM 1 QRB
Modul, silver-grå.....056
AIXLIGHT PENDANT SYSTEM 2 QRB
Modul, silver-grå.....056
AIXLIGHT PENDANT SYSTEM 35W
HQI Modul, silver-grå.....056
AIXLIGHT PENDANT SYSTEM 70W
HQI Modul, silver-grå.....056
AIXLIGHT PENDANT SYSTEM PL Modul
silver-grå 2xTC-L, 36W.....056
AIXLIGHT PENDANT SYSTEM
Skarv silver-grå.....056
AIXLIGHT PENDANT SYSTEM
Skarv-Anslutningsbox silver-grå.....056
AIXLIGHT PENDANT SYSTEM
Skarv-skruv, krom (2 St.).....056
AIXLIGHT PENDANT SYSTEM
T5 Modul.....055
AIXLIGHT PENDANT SYSTEM Takbox
med anslutningskabel, silver-grå.....056
AIXLIGHT PENDANT SYSTEM,
Tillbehör.....056
AIXLIGHT PRO
Struktur Glas.....345
AIXLIGHT PRO 111 LEDDISK, matt-vit
2700K, 50°.....345
AIXLIGHT PRO 111 LEDDISK, matt-vit
4000K, 50°.....345
AIXLIGHT PRO 111 LEDDISK, silver-grå
2700K, 50°.....345
AIXLIGHT PRO 111 LEDDISK, silver-grå
4000K, 50°.....345
AIXLIGHT PRO 50 FRAME I
Inbyggnadshus, silver-grå.....347
AIXLIGHT PRO 50 FRAME II
Inbyggnadshus, silver-grå.....347
AIXLIGHT PRO 50 I FRAMELESS
Inbyggnadshus, svart.....347
AIXLIGHT PRO 50 II FRAMELESS
Inbyggnadshus, svart.....347
AIXLIGHT PRO 50 Inbyggnadshus GU10
Modul, silver-grå.....347
AIXLIGHT PRO 50 Inbyggnadshus GX10
Modul, silver-grå.....347
AIXLIGHT PRO 50 Inbyggnadshus MR16
Modul, silver-grå.....347
AIXLIGHT PRO 50 Inbyggnadshus MR16
MOVE, silver-grå.....347
AIXLIGHT PRO E27 Modul, silver-grå
.....344
Aixlight Pro ENERGYSAVER MODUL
.....345
AIXLIGHT PRO ES111 Britespot Modul
.....345
AIXLIGHT PRO ES111 Modul
för inbyggnadshus.....343, 344
AIXLIGHT PRO FLAT FRAMELESS 1
ROUND Inbyggnadshus, svart.....343
AIXLIGHT PRO FLAT FRAMELESS 2
ROUND Inbyggnadshus, svart.....343
AIXLIGHT PRO FLAT ROUNDFRAME 1
Inbyggnadshus, matt-vit.....343
AIXLIGHT PRO FLAT ROUNDFRAME 1
Inbygnadshus, silver-grå.....343
AIXLIGHT PRO FLAT ROUNDFRAME 2
Inbyggnadshus, matt-vit.....343
AIXLIGHT PRO FLAT ROUNDFRAME 2
Inbyggnadshus, silver-grå.....343
AIXLIGHT PRO G12 Modul.....345
AIXLIGHT PRO I FRAME
Inbyggnadshus, matt-vit.....341
AIXLIGHT PRO I FRAMELESS
Inbyggnadshus, svart.....341
AIXLIGHT PRO I FRAMELESS ROUND
Inbyggnadshus, matt-vit.....342
AIXLIGHT PRO I ROUNDFRAME
Inbyggnadshus, matt-vit.....342
AIXLIGHT PRO I ROUNDFRAME
Inbyggnadshus, silver-grå.....342
AIXLIGHT PRO II FRAME
Inbyggnadshus, silver-grå.....341
AIXLIGHT PRO II FRAMELESS
Inbyggnadshus, svart.....341
AIXLIGHT PRO II FRAMELESS ROUND
Inbyggnadshus, silver-grå.....342
AIXLIGHT PRO II ROUNDFRAME
Inbyggnadshus, matt-vit.....342
AIXLIGHT PRO II ROUNDFRAME
Inbyggnadshus, silver-grå.....342
AIXLIGHT PRO III FRAME
Inbyggnadshus, silver-grå.....341
AIXLIGHT PRO III FRAMELESS
Inbyggnadshus, silver-grå.....341
AIXLIGHT PRO MOVE QRB,
matt-vit.....344
AIXLIGHT PRO MOVE QRB,
silver-grå.....344
AIXLIGHT PRO QRB Modul
för inbyggnadshus.....343, 344
AIXLIGHT PRO T5 FRAME,
silver-grå/svart.....422
AIXLIGHT PRO T5 FRAMELESS.....422
AIXLIGHT PRO ZIERRING, matt-vit.....345
AIXLIGHT R DUO, HQI111,
rund pendelarmatur.....080
AIXLIGHT R DUO, QRB111,
rund, pendelarmatur.....080
AIXLIGHT R LONG, QRB111,
rund, pendelarmatur.....080
AIXLIGHT R Office T5,
rund pendelarmatur.....060
AIXLIGHT R WALL, QRB111,
rund, väggarmatur.....150
AIXLIGHT R2 DUO, HQI111,
pendelarmatur.....081
AIXLIGHT R2 LONG, QRB111,
pendelarmatur.....081
AIXLIGHT R2 Office T5,
pendelarmatur.....060, 061
AIXLIGHT R2 SQUARE, QRB111,
pendelarmatur.....081
AIXLIGHT R2 WALL, QRB111,
pendelarmatur.....150
AIXLIGHT SHOP I.....058
AIXLIGHT SHOP II.....058
ALDA väggarmatur G24D-2,
stengrå.....575
ALPA CONE 100 Pollare.....482
ALPA CONE 75 Pollare.....482
ALPA II Pollare 100cm, silver-grå.....484
ALPA II Pollare 100cm, silver-grå.....484
ALPA II Pollare 75cm, silver-grå.....484
ALPA II Pollare 75cm, silver-grå.....484
ALPA MUSHROOM 40, silver-grå.....482
ALPA MUSHROOM 40, silver-grå.....482
ALPA MUSHROOM 75, silver-grå.....482
ALPA MUSHROOM 75, sten-grå.....482
ALPA WALL II väggarmatur,
silver-grå.....485
ALPA WALL II väggarmatur,
sten-grå.....485
ALTRA DICE CL-1, taklampa.....170
ALTRA DICE SPOT 1, taklampa.....170
ALTRA DICE SPOT 2, taklampa.....170
ALTRA DICE WL-1, väggarmatur.....170
ALTRA DICE WL-2, väggarmatur.....170
ANDREAS väggarmatur, krom.....193
ANDREAS väggarmatur, silver-grå.....193
ANILA Spot GU10
för EASYTEC II, silver-grå.....283
ANILA Spot MR16
för LINUX LIGHT, krom.....290
ANILA Spot MR16
för LINUX LIGHT, silver-grå.....294
Anslutningskabel HV, 3-polig svart, 2m
.....639
APOLLO armatur ställbar.....302
APOLLO Tillbehör.....302
AQUADISC G4.....590
AQUADOWN MICRO 1.....591
AQUADOWN MICRO 2.....591
AQUADOWN MICRO 4.....591
ARCOLOS BOWL.....462
ARCOLOS takarmatur, borstad aluminium
.....462
ARCOLOS UP BEAM 3x3W LED.....463
ARCOLOS UP BEAM ES111.....463
ARLINA T5, borstad-alu, 24W.....204
ARLINA T5, borstad-alu, 28W.....204
ARROCK ARC GU10 Pollare,
granit.....473
ARROCK GRANITE 40 Pollare,
granit.....474
ARROCK GRANITE 70 Pollare,
granit.....474
ARROCK SAND 40 Pollare,
sand-sten.....474
ARROCK SAND 70 Pollare,
sand-sten.....474
ASTINA OUT ESL.....498
ASTINA UP/DOWN
väggarmatur rund.....161
ASTO I GU10 Spot,
borstad-aluminium.....157
ASTO II GU10 Spot,
borstad-aluminium.....157
ASTO III GU10 Spot,
borstad-aluminium.....157
ASTO IV GU10 Spot,
borstad-aluminium.....157
ASTO TUBE.....210
ASTO TUBE I.....157
ASTO TUBE II.....157
ASTO TUBE III.....157
AUSTRATURN.....389

B
BACCO 70 Pollare, antracit.....450
BACCO 90 Pollare, antracit.....450
BACCO WL , antracit.....451
BAGUS IP65 Downlight.....398
BARRO pendelarmatur GU10.....091
BARRO takarmatur CL-1.....163
BARRO UP/DOWN väggarmatur WL-1
.....163
Batteri P23GA.....632
BEAM HQI 35W.....535
BEDSIDE LED väggarmatur 3W, höger
.....352
BEDSIDE LED väggarmatur 3W, vänster
.....352
BELPA II.....486
BELPA WALL II väggarmatur.....486
BERET G12 Downlight.....426
BERRA 30 Pollare,antracit.....481
BERRA 50 Pollare,antracit.....481
BERRA 70 Pollare,antracit.....481
BIBA III Pendelarmatur, silver-grå.....092
BIBA Pendelarmatur
för EASYTEC II, krom.....280
BIBA Pendelarmatur
för EASYTEC II, silver-grå.....286
BIG KASPO ES111 för 1-fas skena,
silver-grå.....264

BIG LED PLOT Insats, vit 580
BIG LED PLOT Insats, varmvit 580
BIG LED PLOT Insats, blå 580
BIG LED PLOT ROUND, 1st. öppning 580
BIG LED PLOT ROUND, 2st. öppningar 580
BIG LED PLOT ROUND, 4st. öppningar 580
BIG LIGHT EYE pendelarmatur, krom 087
BIG NAILS 50 Pollare 491
BIG NAILS 80 Pollare 491
BIG NAILS Väggarmatur 491
BIG SUN Pendelarmatur 089
BIG SUN Takarmatur 114
BIG SURA Pendelarmatur för WAVE 305
BIG SURA SINGLE Pendelarmatur, krom 091
BIG SURA Takarmatur, krom 115
BIG SURA WALL Väggarmatur, krom 135
BIG THEO BEAM G9 Väggarmatur, silver-grå 507
BIG THEO BEAM G9 Väggarmatur, vit 507
BIG THEO CEILING ES111 Takarmatur, silver-grå 169
BIG THEO CEILING ES111 Takarmatur, vit 169
BIG THEO CEILING OUT Takarmatur, silver-grå 506
BIG THEO CEILING OUT Takarmatur, matt-vit 506
BIG THEO CEILING OUT, GX53, silver-grå 507
BIG THEO CEILING OUT, GX53, vit 507
BIG THEO UP/DOWN ES111 Väggarmatur, silver-grå 169
BIG THEO UP/DOWN ES111 Väggarmatur, vit 169
BIG THEO UP/DOWN OUT ES111 Väggarmatur, silver-grå 506
BIG THEO UP/DOWN OUT ES111 Väggarmatur, vit 506
BIG THEO UP/DOWN OUT GX53 Väggarmatur, silver-grå 507
BIG THEO UP/DOWN OUT GX53 Väggarmatur, vit 507
BIG THEO WALL OUT ES111 Väggarmatur, silver-grå 506
BIG THEO WALL OUT ES111 Väggarmatur, vit 506
BIG THEO WALL OUT, GX53, silver-grå 507
BIG THEO WALL OUT, GX53, vit 507
BIMA Display armatur krom 322
BIMA I armatur för EASYTEC II krom/svart 278
BIMA I armatur för EASYTEC II, silver-grå 282
BIMA I armatur silver-grå GU10, för 1-fas skena 269
BIMA I armatur silver-grå GU10, för 3-fas skena 254
BIMA I armatur vit GU10, för 1-fas skena 269
BIMA I armatur vit GU10, för 3-fas skena 254
BIMA II armatur för EASYTEC II, silver-grå 283
BIMA II armatur silver-grå GU10, för 1-fas skena 269
BIMA II armatur silver-grå GU10, för 3-fas skena 254
BIMA II armatur vit GU10, för 1-fas skena 269
BIMA II armatur vit GU10, för 3-fas skena 254
BISHADE Bordsarmatur TL-1 006
BISHADE Golvarmatur SL-1 006
BISHADE Pendelarmatur PD-1 006
Bländskydd för SFL® 227
BLOX Armatur för 1-fas skena 269
BLOX Downlight, G9, krom 115
BLOX Spot för EASYTEC II 283
BOOST B IP44 Downlight, rund 374
BOOST B TURNO Downlight, ställbar rund 374
BOOST IP44 Downlight, rund, 6W LED 370
BOOST IP44 Downlight, rund, 9W LED 370
BOOST TURNO Downlight, ställbar rund 368
BOWTOW GLASS T5, krom 202
BOWTOW Väggarmatur, krom 202
BOX R7S Väggarmatur 537
BOX-L E27 Väggamatur 514
BRICK Downunder E14, silver-grå 575
BRICK Downunder G9, silver-grå 575
BRICK LED 16 Rostfritt stål 577
BRICK LED 24 Väggarmatur 577
BRICK LED Downunder Väggarmatur 577
BRICK MESH Inbyggnadsarmatur 574
BRICK MESH LED, silver-grå 577
Britespot ES111 651
BULAN GRID Väggarmatur rund 531
BULAN Takarmatur rund 531

C

C-POL Pollare antracit 479
C-POL Väggarmatur antracit 479
C-Track Tillbehör 297
CALMA Väggarmatur 130
CALU Downlight 570
CELLINERO Bordsarmatur 029
CHROMBO TC-S, Väggarmatur 196
CHROMBO Väggarmatur G9 196
CL 101 GX53 121
CL 135 T5-R 122
COMET Armatur MR16 306
COMMO Pendelarmatur PD-1, för 1-fas skena 267
COMMO, Pendelaramtur PD-1, rund 095
COMMO, Takarmatur CL-1, rund 115
CONE Utomhusarmatur E27 ELT 447
CORDA Pendelarmatur rund 008
CORONA Taklampa CL-1, rund 116
COSMIC Armatur ställbar 308
COUPA FLEXLED Väggarmatur 033
CREST 1 Väggarmatur 137
CREST 2 Väggarmatur 137
CREST Pendelarmatur PD-1, krom 096
CREST Pendelarmatur WL-1, krom 213
CRYSTAL I Downlight, MR16 397
CRYSTAL II Downlight, MR16 397
CRYSTAL IV Downlight, MR16 397
CRYSTAL VII Downlight, G4 396
CRYSTAL VIII Downlight 396
CUBIC PATH LIGHT L-Type Pollare, silver-grå 494
CUBIC PATH LIGHT T-Type Pollare, silver-grå 494
CUBIX I GU10, 25W 554
CUBIX II GU10, 35W 554
CYGNIS LED 049
CYGNIS, Pendelarmatur PD-1 082
CYLOVA Väggarmatur 139

D

D-RECTION 35W GU6,5 Spot, för 3-fas skena 242
D-RECTION 35W GU6,5 Spot, för 1-fas skena 262
D-RECTION 70W G12 Spot, för 3-fas skena 242
D-RECTION ELITE 50 Spot, G12 för 3-fas skena 242
DABO Minispot för C-TRACK 296
DACU G9 181
DACU LED 181
DACU SPACE Väggarmatur 176
DACU up/down G9 180
DACU up/down LED 180
DARIUS 136
DARK ROX Väggarmatur 536
DASAR 115 ADJUST, GU10, 4-kantig 597
DASAR 115 ADJUST, GU10, rund 597
DASAR 115 ADJUST, MR16 4-kantig 594
DASAR 115 ADJUST, MR16, rund 594
DASAR 115 LED, rund 586
DASAR 115, MR16, 35W, 4-kantig 594
DASAR 115, MR16, 35W, rund 594
DASAR 118, GX10, 20W, 4-kantig 602
DASAR 118, GX10, 20W, rund 602
DASAR 215 UNI, E27, 4-kantig 600
DASAR 215 UNI, E27, rund 600
DASAR 215, ES111, 4-kantig 598
DASAR 215, ES111, rund 598
DASAR 260 UNI, E27, 4-kantig 600
DASAR 260 UNI, E27, rund 600
DASAR 260, HIT-DE, 150W, 4-kantig 603
DASAR 260, HIT-DE, 150W, rund 603
DASAR 260, HIT-T, 150W, 4-kantig 602
DASAR 260, HIT-T, 150W, rund 602
DASAR 260, HIT-T, 70W, 4-kantig 602
DASAR 260, HIT-T, 70W, rund 602
DASAR 9x1W LED, rund 586
DASAR EXACT GU10, 4-kantig 597
DASAR EXACT GU10, rund 597
DASAR EXACT MR16, 4-kantig 594
DASAR EXACT MR16, rund 594
DASAR FLAT LED 586
DASAR GX53, rund 586
DASAR HQI SQUARE 70, assymetrisk 603
DASAR MODUL LED, 4-kantig 587
DASAR MODUL LED, rund 587
DASAR SQUARE, GU10 596
DASAR T5-14 Markarmatur 601
DASAR T5-21 Markarmatur 601
Decoring 51mm, krom 323
Decoring 51mm, silver-grå 321
Decoring för ES111 och QRB, silver-grå 252, 264
DECREDO Bordslampa 029
DEKLED 364
DELF C PRO 1000 611
DELF C PRO 500 611
DELF C PRO Flex skarv 611
DELSIN LED, ... 518
DELWA BLUE LED Väggarmatur silver-grå 182
DELWA CURVE Väggarmatur silver-grå 525
DELWA LED 230 Väggarmatur 182, 522
DELWA PATH LIGHT LED Pollare 453
DELWA WIDE LED Väggarmatur 182
DENA I Väggarmatur 132
DENA II Väggarmatur 132
DETT Utomhusarmatur 445
DEVIN DOUBLE, krom/vit 130
DEWI Desk 050
DEWI Floor 050
DEWI Pendelarmatur för LINUX LIGHT, krom 289
DICHRO CUBE Downlight, G9 409
DIO FLEX PLATE GU10 314
DIO FLEX PLATE LED 314
DIO FLEX PLUG 315
DIO GU10 Väggarmatur 162
DISC Downlight, vit 398
DISPLAY ADL 50/GU10 323
DISPLAY ADL 50/MR16 323
DISPLAY GX53 319
DIVIS G12 Downlight, djup silver-grå 429
DIVIS G12 Downlight, djup vit 429
DIVIS G12 Downlight, silver-grå 429
DIVIS G12 Downlight, vit 429
DIVIS GU6,5 Downlight, djup silver-grå 429
DIVIS GU6,5 Downlight, djup vit 429
DIVIS GU6,5 Downlight, silver-grå 429
DIVIS GU6,5 Downlight, vit 429
DL 123 LED, rund 326
DOME LED Displayarmatur, 6x3W 319
DOME LED Downlight, 6x3W 374
DOME LED ES111 656
DOME LED Spot 6x3W 230
DOME LED Takarmatur 6x1W 164
DORU Downlight, alu 384
DOWNUNDER 05 Väggarmatur 356
DOWNUNDER 1 Väggarmatur 356
DOWNUNDER 2 Väggarmatur 356
DOWNUNDER 3 Väggarmatur 356
DOWNUNDER LED 14 Väggarmatur 578
DOWNUNDER LED 15 Väggarmatur 355
DOWNUNDER LED 27 Väggarmatur 355
Downunder OUT TC-D, silver-grå 575
Downunder RCL 101 Inbyggnadsram 355
Downunder, RCL 101, 4-kantig 355
DP 118 R7s Spegelarmatur krom 317
DP 119 LED Underskåpsbelysning 317
DRAGAN GRID Vägglampa rund 531
DRAGAN SQUARE, silver-grå 532
DRAGAN vägg/takarmatur 531
Drivdon 639
DROP 100 Utomhusarmatur 2x50W 499
DROP 50 Utomhusarmatur 50W 499
Dubbelhäftande tejp 9mm, transparent, 3m 298
DURANZ Pendelarmatur 2x35W T5 070

E

E27 Downlight 163
EASY LIM® PRO Styrenhet 632
EASYLITE DISPLAY G12 539
EASYLITE DISPLAY GU10 539
EASYLITE SPIKE GU10 555
EASYLITE SPOT E27 553
EASYLITE SPOT ES111 552
EASYLITE SPOT G12 551
EASYLITE SPOT GU10 555
EASYLITE SPOT MR16 559
EASYLITE SPOT QRB111 552
EASYTEC® II Böjmaskin 281
EASYTEC® II KANO GU10 Armatur 283
EASYTEC® II Skena silver-grå 287
EASYTEC® II Skena svart 281
EASYTEC® II, silver-grå Tillbehör 287
EASYTEC® II, svart/krom Tillbehör 281
Elektronsika Transformator 12V 642
ELSU Pendelarmaturer 099
ELT DOWNLIGHT, 4-kantig 415
ENNA GU10 Väggarmatur 162
ENOLA Pendelarmatur 095
ENOLA_B CL-1 175
ENOLA_B Dekorring svart 175
ENOLA_B SPOT I 175
ENOLA_B SPOT II 175
ENOLA_B UP/DOWN 175
ESSENS 18/2 Djup Downlight, vit 419
ESSENS 18/2 Låg Downlight, vit 419
ESSENS 26/2 Djup Downlight, vit 419
ESSENS 26/2 Låg Downlight, vit 419
ESSENS HQI 150W Downlight, silver-grå 430
ESSENS HQI 150W Downlight, vit 430
ESSENS HQI 70W Downlight, silver-grå 430
ESSENS HQI 70W Downlight, vit 430
EURO SPOT E27 ELT inkl. 3-fas adapter silver-grå 239
EURO SPOT E27 ELT inkl. 3-fas adapter vit 239
EURO SPOT ES111 inkl 1-fas adapter silver-grå 264
EURO SPOT ES111 inkl 1-fas adapter vit 264
EURO SPOT ES111 inkl 3-fas adapter silver-grå 236
EURO SPOT ES111 inkl 3-fas adapter silver-grå 236
EURO SPOT EVG 35 för 3-fas skena 235
EURO SPOT EVG 50 för 3-fas skena 235
EURO SPOT EVG 70 för 3-fas skena 235

EURO SPOT G12
för 3-fas skena 235
EURO SPOT GU10
för 1-fas skena 269
EURO SPOT GU10
för 3-fas skena 239
EURO SPOT INTEGRATED LED
för 1-fas skena 261
EURO SPOT INTEGRATED LED
för 3-fas skena 233
EURO SPOT LED DISK 800
för 1-fas skena 261
EURO SPOT LED DISK 800
för 3-fas skena 233
EURO SPOT MR16
för 3-fas skena 239
EURO SPOT QRB111
för 3-fas skena 236
EUTRAC® Tillbehör 257, 258, 259
EYEDOWN LED 3x1W LED,
varmvit 372
EYEDOWN LED 6x1W LED,
varmvit 372

F
Fästclips för LED STRIP OUTDOOR PRO 628
FGL OUT, GU10, krom 405
FGL OUT, GU10, silver-grå 405
FGL OUT, GU10, titan 405
FGL OUT, GU10, vit 405
FGL OUT, MR16, krom 385
FGL OUT, MR16, silver-grå 385
FGL OUT, MR16, titan 385
FGL OUT, MR16, vit 385
FGL OUTDOOR SQUARE, GU10,
krom 409
FGL OUTDOOR SQUARE, GU10,
silver-grå 409
FGL OUTDOOR SQUARE, GU10,
titan 409
FGL OUTDOOR SQUARE, GU10,
vit 409
FGL OUTDOOR SQUARE, MR16,
krom 390
FGL OUTDOOR SQUARE, MR16,
silver-grå 390
FGL OUTDOOR SQUARE, MR16,
titan 390
FGL OUTDOOR SQUARE, MR16,
vit 390
FIBER SET LED 607
FILI Display med monteringsbox 321
FILI Displayarmatur GU10 321
FLAC BEAM 550
FLAT 121 Markarmatur 206
FLAT FRAME Basic 382
FLAT FRAME Curve 382
FLAT FRAME Slat 382
FlexLED Roll ECO, blå 1m, 60LED/m,
DC 12V 616
FlexLED Roll ECO, blå 3m, 60LED/m,
DC 12V 616
FlexLED Roll ECO, blå 5m, 60LED/m,
DC 12V 616
FlexLED Roll ECO, RGB, 1m, 36LED/m,
DC 12V 622
FlexLED Roll ECO, RGB, 3m, 36LED/m,
DC 12V 622
FlexLED Roll ECO, RGB, 5m, 36LED/m,
DC 12V 622
FlexLED Roll ECO, varmvit 1m, 60LED/m,
DC 12V 616
FlexLED Roll ECO, varmvit 3m, 60LED/m,
DC 12V 616
FlexLED Roll ECO, varmvit 5m, 60LED/m,
DC 12V 616
FlexLED Roll ECO, vit 1m, 60LED/m,
DC 12V 616
FlexLED Roll ECO, vit 3m, 60LED/m,
DC 12V 616
FlexLED Roll ECO, vit 5m, 60LED/m,
DC 12V 616
FlexLED Roll Pro, varmvit 1m, 60LED/m,
DC 12V 619
FlexLED Roll Pro, varmvit 1m, 60LED/m,
DC 24V 619
FlexLED Roll Pro, varmvit 3m, 60LED/m,
DC 12V 619
FlexLED Roll Pro, varmvit 3m, 60LED/m,
DC 24V 619
FlexLED Roll Pro, vit 1m, 60LED/m,
DC 12V 619
FlexLED Roll Pro, vit 1m, 60LED/m,
DC 24V 619
FlexLED Roll Pro, vit 3m, 60LED/m,
DC 12V 619
FlexLED Roll Pro, vit 3m, 60LED/m,
DC 24V 619
FlexLED Roll, blå 1m, 60LED/m,
DC 24V 617
FlexLED Roll, blå 3m, 60LED/m,
DC 24V 617
FlexLED Roll, blå 5m, 60LED/m,
DC 24V 617
FlexLED Roll, RGB, 1m, 48LED/m,
DC 24V 622
FlexLED Roll, RGB, 3m, 48LED/m,
DC 24V 622
FlexLED Roll, RGB, 5m, 48LED/m,
DC 24V 622
FlexLED Roll, varmvit 0,9m, 40LED/m,
AC 12V 616
FlexLED Roll, varmvit 1m, 60LED/m,
DC 24V 617
FlexLED Roll, varmvit 3m, 40LED/m,
AC 12V 616
FlexLED Roll, varmvit 3m, 60LED/m,
DC 24V 617
FlexLED Roll, varmvit 5,1m, 40LED/m,
AC 12V 616
FlexLED Roll, varmvit 5m, 60LED/m,
DC 24V 617
FlexLED Roll, vit 0,9m, 40LED/m,
AC 12V 616
FlexLED Roll, vit 1m, 60LED/m,
DC 24V 617
FlexLED Roll, vit 3m, 40LED/m,
AC 12V 616
FlexLED Roll, vit 3m, 60LED/m,
DC 24V 617
FlexLED Roll, vit 5,1m, 40LED/m,
AC 12V 616
FlexLED Roll, vit 5m, 60LED/m,
DC 24V 617
FOK LED Markarmatur 358
FORCHINI PD-1 038
FORCHINI PD-2 038
FORTY-TWO LED Downlight,
rund 380
FRAME BASIC GU10, silver-grå 409
FRAME BASIC JC 383
FRAME BASIC LED, varmvit LED 360
FRAME BASIC LED, vit LED 360
FRAME BASIC MR16, silver-grå 392
FRAME CURVE 383
FRAME CURVE LED, blå 360
FRAME CURVE LED, varmvit LED 360
FRAME CURVE LED, vit LED 360
FRAME DISTA GU10, silver-grå 409
FRAME DISTA MR16, silver-grå 392
FRAME, silver-grå 383
FRAME, borstad metall 383
FURNITURE 121, varmvit LED 324
FURNITURE 121, vit LED 324
FURNITURE 513 325
FURNITURE 65, varmvit LED 324
FURNITURE 65, vit LED 324
FURNITURE DL 124 LED, rund 326
FURNITURE DL 125 LED, 4-kantig 326
FURNITURE LED ROUND Downlight
....326
FURNITURE Typ 3, krom 326
FURNITURE Typ 3, vit 326

G
GALEN LED Panel, 24V, 36 LED, RGB
....569
GALEN LED Profil 566
GALEN LED Profil 100cm 566
GALEN RGB LED Profil 566
GILA LED 353
GIMBLE OUT 90 592
GIMBLE PRO G12 426
GIMBLE ROUND MR16 389
GL 100 SLOT, 4-kantig 043
GL 101 E14 rund 043
GL 102 CURVE 043
GL 103 T5, 4-kantig 043
GL 104 E27, 4-kantig 044
GL 105 E27, rund 044
GL 108 INDI, 4-kantig 044
GL 109 HORN, rund 044
GL 110 MR16, 4-kantig 044
Glas för N-TIC Uplight 593
GLAS TUBE E27 415
GLASSA ROUND E27 118
GLASSA ROUND TC-DE 118
GLASSA SQUARE E27 118
GLASSA SQUARE TC-DE 118
GLENOS LED Inbyggnadsram 359
GLENOS LED Väggarmatur 359
GLENOS LED XL 359
GLOO Outdoor Väggarmatur,
silver-grå 526
GLOO PURE 27 480
GLOO PURE 44 480
GLOO PURE 70 480
GLOO PURE Väggarmatur 480
GLU-TRAX 298
GOOSE Spot MR11
för C-TRACK 296
GRAFIT Pollare SL 30, ...465
GRAFIT Pollare SL 60 465
GRAFIT Väggarmatur WL 465
GRID Downlight, 12V, silver-grå 397
GU10 SP Downlight 404
GX53 Armatur för EASYTEC II, krom
....278
GX53 Inbyggnadsram rund,
silver-grå 415
GX53 Inbyggnadsram rund,
vit 415

H
HALF PIPE, blå LED, borstad aluminium
....186
HALF PIPE, varmvit LED, borstad aluminium
....186
HALF PIPE, vit LED, borstad aluminium
....186
HANG UP 064
HARI Väggarmatur 1xG9 194
HIBIT Displayarmatur GU10 321
HOLE Profitrafo, 70VA 643
HORN 2 TURNO GU10, oval 351
HORN 2 TURNO MR16, oval 351
HORN ADJUST G12, silver-grå 430
HORN ES111, vit 351, 410
HORN GU10, vit 351, 405
HORN MINI LED Downlight, rund 364
HORN MR16, vit 351, 384
HORN QRB, vit 351, 398
HQI DL 195 Set, 70W, silver-grå 437
HQI-TS DL 150 Downlight 431
HQI-TS DL 70 Downlight 431
HQI-TS DL Set, 150W 437
HQI-TS DL Set, 70W 437
HQI-TS FLOODLIGHT 150W 247
HQI-TS FLOODLIGHT 70W 247
HURIT SINGLE Takarmatur 159
HURIT TWIN VERT Takarmatur 159

I
I-LINE Pendelarmatur 072
I-Line Vägg-/ Pendelarmatur 072
ICE 4W LED Väggarmatur 134
Inbyggnadsbox för BEDSIDE LED 352
Inbyggnadsbox för FLAT FRAME /
FRAME BASIC LED 358, 360
INDA Spot, borstad aluminium GU10,
50W max 158
INDA Spot, matt-vit GU10,
50W max. 158
INDI REC 1S, GU10 408
INDI REC 1S, MR16 393
INDI REC 2S, MR16 393
IP FlexLED Roll, RGB, 3m, 36LED/m,
DC 12V 624
IP FlexLED Roll, RGB, 3m, 48LED/m,
DC 24V 624
IP FlexLED Roll, RGB, 5m, 36LED/m,
DC 12V 624
IP FlexLED Roll, RGB, 5m, 48LED/m,
DC 24V 624
IP FlexLED Roll, varmvit 3m, 60LED/m,
DC 12V 621
IP FlexLED Roll, varmvit 3m, 60LED/m,
DC 24V 621
IP FlexLED Roll, varmvit 5m, 60LED/m,
DC 12V 621
IP FlexLED Roll, varmvit 5m, 60LED/m,
DC 24V 621
IP FlexLED Roll, vit 3m 60LED/m,
DC 12V 621
IP FlexLED Roll, vit 3m 60LED/m,
DC 24V 621
IP FlexLED Roll, vit 5m 60LED/m,
DC 12V 621
IP FlexLED Roll, vit 5m, 60LED/m,
DC 24V 621
IP44 Trafo, 12V, 10VA 640
IP68 Skarvbox 3-polig 643
IP68 Skarvbox 5-polig 643
IPERI 50 Polalre vit 453
IPERI 50 Pollare antracit 453
IPERI WL Väggarmatur antracit 453
IPERI WL Väggarmatur vit 453
ISTU Pendelarmatur 099
IVED Goose för vägginbyggnad 313
IVED Goose inkl. monteringsbox 313

J
JESSY WL-3 G9 väggarmatur 147
JESSY CL-1 ES111 takarmatur 147
JESSY WL-1 QRB väggarmatur 147
JESSY WL-2 ES111 väggarmatur 147
JESSY WL-4 LED väggarmatur 147

K
KALU 1 QRB111 152
KALU 2 ES111, Double 154
KALU 2 ES111, Single 154
KALU 2 LED 155
KALU 2 LED, Double 155
KALU 2 QRB111 152
KALU 3 QRB111 152
KALU FLOOR 1 047
KALU FLOOR 2 047
KALU RECESSED 1 402
KALU RECESSED 2 402
KALU RECESSED 3 402
KARDAMOD SURFACE ROUND ES111
DOUBLE 142
KARDAMOD SURFACE ROUND ES111
SINGLE 142
KARDAMOD SURFACE ROUND QRB
DOUBLE 142
KARDAMOD SURFACE ROUND QRB
SINGLE 142
KARDAMOD SURFACE SQUARE ES111
DOUBLE 141
KARDAMOD SURFACE SQUARE ES111
SINGLE 141
KARDAMOD SURFACE SQUARE QRB
DOUBLE 141
KARDAMOD SURFACE SQUARE QRB
SINGLE 141
KARDANIC-SPOT för C-TRACK 296
KASPO för 1-fas skena, silver-grå 270
KERAS ELT väggarmatur 528
KETO ROUND LED RGB 569
KOKO II Up/Down väggarmatur 135
KOTAK 416
Krom Downlight, fyrkantig 390
Krom Downlight, rund 385
KUNO Pendelarmatur 069
KUNO Takarmatur 221
KYKLOP PATHLIGHT Pollare 448
KYKLOP WALL Väggarmatur 448

L

L-LINE 120 Vägg / Takaramtur 200
L-LINE 60 Vägg / Takarmatur 200
Lågvolt Tillbehör 309
LALU WALL 1/2 136
LASSON Bordsarmatur TL-1, rund, svart 026
LASSON Golvarmatur SL-1, rund, svart 026
LASSON Takarmatur CL-1 ,svart 021
LASSON Takarmatur CL-1, beige 021
LASSON Takarmatur PD-1, beige 024
LASSON Takarmatur PD-1, svart 024
LASSON Takarmatur PD-2, rund, svart 026
LASSON Takarmatur PD-3, rund, beige 025
LASSON Takarmatur PD-3, rund, svart 025
LASSON Väggarmatur WL-1, svart 021
LASSON Väggarmatur WL-2, beige 022
LASSON Väggarmatur WL-2, svart 022
LASSON Väggarmatur WL-3, beige 022
LASSON Väggarmatur WL-3, svart 022
LED Aluminium Downlight LED, varmvit 366
LED DAYLIGHT STRIP 614
LED DAYLIGHT STRIP, 24V DC, 20 varmvit LED, 10 vit LED 614
LED DISPLAY, silver-grå SMD LED, varmvit 319
LED DISPLAY, silver-grå SMD LED, vit 319
LED Downlight 14/3 378
LED Downlight 30/3 378
LED Downlight 36/3 379
LED Downlight PRO R 377
LED Downlight PRO R Frameless 379
LED Downlight PRO RT 378
LED Downlight PRO S 380
LED Downlight PRO S Frameless 379
LED Downlight PRO ST 380
LED DOWNUNDER MINI 355
LED DOWNUNDER ROUND Väggarmatur 517
LED DOWNUNDER SQUARE Väggarmatur 517
LED Drivdon 350mA,700mA 635, 653
LED FLIESE 583
LED FLOOD LIGHT, 10W 544
LED FLOOD LIGHT, 30W 544
LED HORN 9W, silver-grå LED varmvit 348, 370
LED HORN 9W, silver-grå LED vit 348, 370
LED HORN 9W, vit LED varmvit 348, 370
LED HORN 9W, vit LED vit 348, 370
LED HORN, silver-grå LED varmvit 348, 370
LED HORN, vit LED varmvit 348, 370
LED Inbyggnadsprofil 625
LED Insats för N-TIC Square & Nautilus 588
LED KONKAV Downlight, varmvit 1W 364
LED KONKAV Downlight, vit 1W 364
LED MR16, varmvit 18 LED, 12V 654
LED MR16, vit 18 LED, 12V 654
LED MULTIFUNKTIONS MODUL 606
LED OUTDOOR BEAM, silver-grå 10W 542
LED OUTDOOR BEAM, silver-grå 30W 542
LED OUTDOOR BEAM, silver-grå 30W, LED RGB 569
LED Outdoor Spike Set, varmvit 564
LED Outdoor Spike Set, vit 564
LED PANEL CL 136 ....218, 425
LED PANEL LONG CL 137 218
LED PANEL LONG PD 116 073
LED PANEL PD 115 073
LED PEN LIGHT PRO 230V 608
LED Plot insats varmvit 580
LED Plot insats vit 580
LED Plot insats, blå 580
LED PLOT ROUND, 1 Beam 580
LED PLOT ROUND, 2 Beam 580
LED PLOT ROUND, 4 Beam 580
LED Plot, Glas 580
LED Profil 625
LED RGB Controller 633
LED SHELL Väggarmatur rund, svart 178
LED SHELL Väggarmatur rund, vit 178
LED SLIM LIGHT, varmvit LED 363
LED SLIM LIGHT, vit LED 363
LED STEIN Q3 583
LED STRIP 311
LED STRIP 3in1 RGB, 25cm, 10 LED, DC 24V 615
LED STRIP 90° Hörn 2 st/förp. 616, 617, 619
LED STRIP OUTDOOR Anslutningskabel 4Pin 628
LED STRIP OUTDOOR, 100cm, 24V 628
LED Strip RGB Anslutningskabel 615
LED Strips Anslutningskabel 614
LED Strips blå 30,5cm, 24 LED, DC 24V 614
LED Strips varmvit 30,5cm, 24 LED, DC 24V 614
LED Strips vit 30,5cm, 24 LED, DC 24V 614
LED Strips, varmvit 48cm 30 LED, DC 12V 613
LED Strips, vit 48cm 30 LED, DC 12V 613
LED TRACKSPOT, silver-grå, 3x3W, för 3-fas skenan 229
LED TRACKSPOT, silver-grå 12x1W, för 3-fas skenan 229
LED TRACKSPOT, silver-grå, 3x3W, för 1-fas skenan 261
LED TRACKSPOT, svart 12x1W, för 3-fas skenan 229
LED TRACKSPOT, svart 3x3W, för 3-fas skenan 229
LED TRACKSPOT, vit 3x3W, för 1-fas skenan 261
LED TRACKSPOT, vit 3x3W, för 3-fas skenan 229
LED Väggprofil , 2m 625
LED Väggprofil up/downt, 2m 625
LED Wetsy, round, Markarmatur 588
LED Wetsy, square, Markarmatur 588
LED-Konventeringskit MR16 3x3W 653
LED-Nätdelar 3VA, 8VA, 9VA, 12VA, 15VA, 18VA, ... .635 - 638
LEDDISK HORN DL, silver 2700K 377
LEDDISK HORN DL, silver 4000K 377
LEDDISK HORN DL, vit 2700K 377
LEDDISK HORN DL, vit 4000K 377
LEDPANEL 100 368
LEDPANEL ROUND 368
LELEX 1 varmvit Power LED 365
LELEX 1 vit Power LED 365
LIGHT EYE BALL Väggarmatur krom/vit 165
LIGHT EYE FLOOR 047
LIGHT EYE GLASS 4 087
LIGHT EYE GU10 Spot för EASYTEC II, krom 276
LIGHT EYE I vägg/takarmatur, 1xES111 165
LIGHT EYE MR16 Spot för LINUX LIGHT, krom 290
LIGHT EYE PENDEL för EASYTEC II, ES111, krom/svart 276
LIGHT EYE Pendelarmatur för EASYTEC II, ES111, krom 276
LIGHT EYE Pendelarmatur för EASYTEC II, ES111, silver-grå / krom 285
LIGHT EYE Pendelarmatur för 3-fas skena ES111, krom 253
LIGHT EYE Pendelarmatur med Takbox ES111, krom 084
LIGHT EYE Pendelarmatur med Takbox ES111, vit / krom 084
LIGHT EYE SPOT för EASYTEC II, ES111, krom 276
LIGHT EYE SPOT för EASYTEC II, ES111, krom / matt-svart 276
LIGHT EYE SPOT för 3-fas skena, ES111, krom 252
LIGHT EYE X3 Pendelarmatur 3x ES111, krom 086
LIGHT PIPE 446
LIGHTPOINT, krom 396
LIGHTPOINT, vit 396
LIGHTTUBE för WAVE 305
LIKA för LINUX LIGHT, krom 290
LIKA för LINUX LIGHT, silver-grå 294
LIM® 2 Styrenhet 631
LIMA Spot för EASYTEC II, silver-grå 282
LIMA up/down Väggarmatur krom 161
LIMA up/down Väggarmatur silver-grå 161
LINE ARMATUR, krom 129
LINUX LIGHT Böjmaskin 295
LINUX LIGHT, krom Tillbehör 291
LINUX LIGHT, silver-grå Tillbehör 295
LIPSY DOUBLE Pendelarmatur 100
LIPSY OUT CEILING 125
LIPSY OUT FLOOR 445
LIPSY Pendelarmatur 100
LIPSY Takarmatur 125
Ljuskälla QPAR51 645
Ljuskällor 648-652
Ljuskällor EnergySaver 658-661
Ljuskällor LED 654-657
LOGS 40 Pollare 449
LOGS 70 Pollare 449
LOGS WALL 449
LONG GRILL 2x28W Pendelarmatur silver-grå 063
LONG GRILL 2x54W Pendelarmatur silver-grå 063
LONG GRILL 2x54W Takarmatur silver-grå 222
LOUISSE 1 Takaramtur rund 124
LOUISSE 2 Takaramtur rund 124
LUNA 1 Spot inkl. 1-fas adapter 264
LUNA 1 Spot inkl. 3-fas adapter 252
LUZO II Downlight, borstad aluminium 385
LUZO II Downlight, krom matt 385
LUZO II Downlight, silver-grå 385
LUZO II Downlight, vit 385
LUZO INTEGRATED LED 376
LUZO LED DISK 376

M

MALANG CL-1 037
MALANG LED Pendelarmatur 104
MALANG PD-1 037
MEDO Pendelarmatur T5 40W 102
MEDO PRO 60 Takarmatur 103, 123
MEDO PRO 60, Pendelkit 103, 123
MEDO Takarmatur T5 40W 121
MELAN Takarmatur 116
MERIDIAN 2, Väggarmatur 528
MERIDIAN 3 Väggarmatur 528
MERIDIAN BOX Väggarmatur E27 528
MIBO CURVE Spegelarmatur 316
MIBO STRAIGHT Spegelarmatur 316
MIBO Wall up/down 133
MICRO FLAT, Väggarmatur 500
MINI ALU TRACK 300
MINI BEAM Väggarmatur 194
MINI EYE LED OUT 518
MINI FRAME LED, Blå 362
MINI FRAME LED, Varmvit 362
MINI FRAME LED, Vit 362
Mini LED Modul-kedja vita LED 12V 607
MINIPOL LED Pollare 11cm 564
MINIPOL LED Pollare 30cm 564
Mottagare 4-Kanal 644
MR11 SP Downlight 387
MR16 SP Downlight 387
MYRA 2er Strålkastare silver-grå 496
MYRA CURVED Displayarmatur, antracit 538
MYRA CURVED Displayarmatur, silver-grå 538
MYRA STRAIGHT Displayarmatur, antracit 538
MYRA STRAIGHT Displayarmatur, silver-grå 538
MYRA UP/DOWN Väggarmatur 498
MYRA WALL, antracit 498
MYRA WALL, silver-grå 498

N

N-TIC PRO GU10, kvadratisk täckplatta 597
N-TIC PRO GU10, rund täckplatta 597
N-TIC PRO MR16 rund täckplatta 593
N-TIC PRO MR16, kvadratisk täckplatta 593
N-TIC ROUND markarmatur 593
N-TIC SPOT 159
N-TIC SQUARE markarmatur 593
NAILS markarmatur 492
NAILS Pollare 492
NAILS SPIESS Pollare 492
NAUTILUS GX53 STAINLESS 560
NAUTILUS IP67 559
NAUTILUS LED 304 B, 3x1W, varmvit 563
NAUTILUS LED 304 B, 3x1W, vit 563
NAUTILUS LED 304 S, 3x1W, varmvit 563
NAUTILUS LED 304 S, 3x1W, vit 563
NAUTILUS LED STAINLESS, varmvit LED 563
NAUTILUS LED STAINLESS, vit LED 563
NAUTILUS MR16, IP67, Rostfritt stål 559
NAUTILUS PAR38, Rostfritt stål 553
NAUTILUS SPIKE 556
NAUTILUS SPIKE LED 561
NAUTILUS SPIKE LED KOMPAKT 561
NAUTILUS SPIKE XL 556
NAVALIS Pendelarmatur 083
NAVIGATOR® G8,5 för 3-fas skena ..247
NEAT Displayarmatur 322
NEAT FLEX, silver-grå 322
NEAT FLEX PLATE 322
NEODISK Vägg / Takarmatur för T8 Cirkel-lysrör 217
NEOPAN Väggarmatur vit 217
NEPRO 2 26W TC-D Spot, silver-grå för 1-fas skena 265
NEPRO 2 26W TC-D Spot, silver-grå för 3-fas skena 256
NEPRO 2 26W TC-D Spot, vit för 1-fas skena 256
NEPRO 2 26W TC-D Spot, vit för 3-fas skena 265
NEPRO 2 PL, Spot, silver-grå för 3-fas skena 256
NEPRO 2 R7s, Spot, silver-grå för 3-fas skena 248
NEPRO 2 T5, Spot, silver-grå för 3-fas skena 256
NEPRO Displayarmatur 318
NEPRO LINE Väggarmatur 199
NEPRO WALL 192
NEW ANDREAS krom 195
NEW ANDREAS silver-grå 195
NEW POL 76, antracit 477
NEW POL 76, silver-grå 477
NEW SHELL WL-1 TC-DE 215
NEW SHELL WL-2 Rx7s 150W 215
NEW SHELL WL-2, Rx7s 70W 215
NEW TRIA ES111 ....331, 413
NEW TRIA G12 ....332, 428
NEW TRIA GU10 ....331, 406
NEW TRIA GX10 ....332, 428
NEW TRIA LED DISK 332, 377
NEW TRIA MR16 ....330, 387, 394
NEW TRIA QRB111 ....331, 398, 401
NEW TURNO MR16, Downlight, borstad metall 388
NEW TURNO MR16, Downlight, krom 388

NEW TURNO MR16, Downlight, mässing 388
NEW TURNO MR16, Downlight, silver-grå 388
NEW TURNO MR16, Downlight, titan 388
NEW TURNO MR16, Downlight, vit 388
NICELIGHT 1 390
NONDRI för LINUX LIGHT, krom 289
NOVA 513
NV-BOX 645

O
ONIO HIT-TC TWIST, silver-grå 214
ONIO HIT-TC TWIST, vit 214
ONIO T5 TWIST, silver-grå 211
ONIO Väggarmatur 1xR7s 211
ONIO Väggarmatur 1xT5 211
OPEN GRILL 217
OPEN GRILL SINGLE Pendelarmatur 069
ORION 40 089
ORION PENDEL för LINUX LIGHT 289
ORION Pendelarmatur för LINUX LIGHT 293
ORION PLATE 115
OSSA R7s 176
OTOS GLASS, E27, antracit 478
OTOS GLASS, E27, silver-grå 478
OTOS PL, antracit 478
OTOS PL, silver-grå 478
OUT 65 Downlight, borstad krom 571
OUT 65 Downlight, silver-grå 571
OUT 65 Downlight, vit 571
OUT-BEAM G9 Väggarmatur 535
OUT-BEAM R7s, silver-grå 535
OUT-BEAM ROUND G9 Väggarmatur 535
Outdoor skarvboxar 643
OVA 100 Pollare, silver-grå 489
OVA 100 Pollare, sten-grå 489
OVA 75 Pollare, sten-grå 489
OVA 75 Pollare, silver-grå 489
OVA Fackel Väggarmatur, silver-grå 488
OVA Fackel Väggarmatur, sten-grå 488
OVA WALL Väggarmatur, silver-grå 488
OVA WALL Väggarmatur, sten-grå 488
OVA Wall, 2XGU10 192
OVO ES111 Pendelarmatur, krom 084
OVO ES111 Pendelarmatur, vit / krom 084

P
PADI LED 600, varmvita LED 610
PADI LED 600, vita LED 610
Par 16 Mesh, silver-grå för 1-fas skena 263
Par 16 Mesh, silver-grå för 3-fas skena 249
Par 20 Mesh, silver-grå för 1-fas skena 263
Par 20 Mesh, silver-grå för 3-fas skena 249
Par 30 Mesh, silver-grå för 1-fas skena 263
Par 30 Mesh, silver-grå för 3-fas skena 249
PARA 380 Pendelarmatur 108
PARA DOME 2 E27 108
PARA DOME 2, HQI 250W 109
PARA DOME 2, HQI 70W 109
PARA LED Pendelarmatur för Philips LED Twistable Module 108
PARA MULTI 406 108
PARA MULTI 406 VG 109
PD 115 E27 041
PEMA LED Väggarmatur, silver-grå varmvit LED 518
PEMA LED Väggarmatur, silver-grå vita LED 518
PEMA SQUARE Väggarmatur, vit 512
PEMA SQUARE Väggarmatur, silver-grå 512
PEMA SQUARE Väggarmatur, svart 512
PEMA Väggarmatur, silver-grå 512
PEMA Väggarmatur, svart 512
PERRI Pendelarmatur 091
PICOSI DESK Bordsarmatur, krom 048
PICOSI DESK Bordsarmatur, silver-grå 048
PICOSI DESK Bordsarmatur, vit 048
PIKA MR16 Downlight, Fast, krom 385
PIKA MR16 Downlight, Fast, mässing 385
PIKA MR16 Downlight, Fast, silver-grå 385
PIKA MR16 Downlight, Fast, vit 385
PIKA MR16 Downlight, krom 387
PIKA MR16 Downlight, mässing 387
PIKA MR16 Downlight, silver-grå 387
PIKA MR16 Downlight, vit 387
PIRUS Pendelarmatur för 1-fas skena 267
PIRUS Pendelarmatur för 3-fas skena 253
PIRUS Pendelarmatur för EASYTEC II, krom 280
PIRUS Pendelarmatur för EASYTEC II, silver-grå/krom 284
PIRUS Pendelarmatur med takbox 093
PL Spotlight 2X26W, silver-grå 121
PL Spotlight 2X26W, vit 121
PL-Downlight 2x26W, IP65, vit 573
PL2/24 SHOP, PL för 3-fas adapter 256
PLADO 1x18W PL Downlight 419
PLADO 1x26W PL Downlight 419
PLADO 2x18W PL Downlight 419
PLADO 2x26W PL Downlight 419
POL antracit 477
POL silver-grå 477
POWER TRAIL LITE, blå, rund täckplatta 585
POWER TRAIL LITE, varmvit, fyrkantig täckplatta 585
POWER TRAIL LITE, varmvit, rund täckplatta 585
POWER TRAIL LITE, vit, fyrkantig täckplatta 585
POWER TRAIL LITE, vit, rund täckplatta 585
POWER-LED Spot för GLU-TRAX 298
PURI silver-grå GU10, max. 50W, för 1-fas skena 270
PURI silver-grå GU10, max. 50W, för 3-fas skena 254
PURI vit GU10, max. 50W, för 3-fas skena 254
PURI vit GU10, max. 50W, för 1-fas skena 270

Q
Q-Line Double, Pendelarmatur 2x35W, alu-natur 066
Q-Line Double, Pendelarmatur 2x35W, vit 066
Q-Line Single, Pendelarmatur 066
Q-Line Skarv alu natur 066, 208
Q-Line Skarv vit 066, 208
Q-Line Wall 208
Q-TECH SPOT G12 HIT, HOR, 70W, för 3-fas skena silver-grå 247
Q-TECH SPOT G12 HIT, HOR, 70W, för 3-fas skena vit 247
Q-TECH SPOT G12 HOR, 70W, för 1-fas skena vit 262
Q-TECH SPOT G12 HOR, 70W, för 1-fas skena silver-grå 262
Q-TECH SPOT GU10, för 1-fas skena silver-grå 270
Q-TECH SPOT GU10, för 3-fas skena silver-grå 254
Q-TECH SPOT GU10, för 3-fas skena vit 254
Q-TECH SPOT GU10, för 1-fas skena vit 270
QRB Karda 306
QRB SPOT för LINUX LIGHT, krom 291
QRB SPOT för LINUX LIGHT, silver-grå 294
QRB SPOT för WAVE 305
QRB11 , 6LEDx2W 656
QUAD 1 Väggarmatur antracit, kallvit 191, 522
QUAD 1 Väggarmatur antracit, varmvit 191, 522
QUAD 2 Väggarmatur antracit, kallvit 191, 522
QUAD 2 Väggarmatur antracit, varmvit 191, 522
QUADRASYL 44 B 504
QUADRASYL 44 Downlight 504
QUADRASYL 44 Wall 504
QUADRASYL D 504
QUADRASYL SL 75, silver-grå 503
QUADRASYL SL 75, antracit 503
QUADRASYL WL 15, antracit 503
QUADRASYL WL 15, silver-grå 503
QUOR 52 EVG Downlight, grå 421
QUOR 52 EVG Downlight, vit 421
QUOR 52/G EVG Downlight, vit, frostat glas 421
QUOR 52/G EVG Downlight, vit, delvis frostat glas 421

R
R7s SHOP inkl. 3-fas adapter, silver-grå 248
R7s SHOP inkl. 3-fas adapter, vit 248
RAKA SPOT för EASYTEC II, krom/svart 278
RAPIDO OUT PL-Downlight 2x26W 573
RAPIDO PL-Downlight 2x26W 419
Rasteradapter 62x62cm 218, 424, 425
Rasterarmatur BIG PAN 424
Rasterarmatur QRB/TCL 424
RCL 102 TC-DE, rund, vit 417
RCL 103 TC-DE, vit 417
REAL N-TIC LED, liten varmvit LED 367
REAL N-TIC LED, stor varmvit LED 367
RED Väggarmatur 134
RETROSIX QRB 1, klar 148
RETROSIX QRB 1, svart 148
RETROSIX QRB 2, klar 148
RETROSIX QRB 2, svart 148
RIFFA PD-101 065
RIFFA PD-102 065
RIFFA CL-1 221
RIFFA CL-2 221
RIOTTE 034
RIOTTE SMALL 034
RIOTTE WALL 034
ROBOT II 298
Rör för NEPRO Display 318
ROTOBALL E27 107
ROTOBALL HIT 107
ROVEN 036
ROW 1 GU10 Downlight, silver-grå 408
ROW 1 GU10 Downlight, vit 408
ROW 1 MR16 Downlight, silver-grå 394
ROW 1 MR16 Downlight, vit 394
ROX ACRYL C, E27 458
ROX ACRYL POLE 30 458
ROX ACRYL POLE 60 458
ROX ACRYL POLE 90 458
ROX ACRYL SINGLE 458
ROX ACRYL up/down 458
ROX CEILING 166
ROX CEILING OUT ES111 456
ROX CEILING OUT GX53 457
ROX OUT LED up/down, varmvit LED 498
ROX OUT LED up/down, vita LED 498
ROX PATH LIGHT 454
ROX PATH LIGHT GX53 454
ROX UP/DOWN 166
ROX up/down ES111 OUT 456
ROX up/down GX53 OUT 457
ROX WALL 166
ROX WALL OUT ES111 456
ROX WALL OUT GX53 457
RUSTY 40 467
RUSTY 40 SQUARE 467
RUSTY 70 467
RUSTY 70 SQUARE 467
RUSTY CONE 471
RUSTY CONE 40 471
RUSTY CONE 70 471
RUSTY CONE Tillbehör 471
RUSTY PATHLIGHT 472
RUSTY SLOT 50 468
RUSTY SLOT 80 468
RUSTY Tillbehör 467

S
SAIL WL 1, svart 1x3W LED, varmvit 178
SAIL WL 1, vit 1x3W LED, varmvit 178
SAIL WL 2, svart 2x3W LED, varmvit 178
SAIL WL 2, vit 2x3W LED, varmvit 178
SAIL för LINUX LIGHT, silver-grå 293
SAIL R7s för EASYTEC II, silver-grå 284
SAIL Spot krom 307
SAINT 22 126
SALUNA 308
SATIN CONE SHADE 041
SATINA Downlight 398
SDL DISPLAY 318
SDL HQI-armatur 150W för 3-fas skena ,vit 244
SDL HQI-armatur 150W för 3-fas skena, silver-grå 244
SDL HQI-armatur 70W för 3-fas skena, silver-grå 244
SDL HQI-armatur 70W för 3-fas skena, vit 244
SDL PRO 150 för 3-fas skena, silver-grå 244
SDL PRO 150 för 3-fas skena, vit 244
SDL PRO 70 för 3-fas skena, silver-grå 244
SDL PRO 70 för 3-fas skena, vit 244
SEDO 14 204
SEDO 21 204
Segelarmatur 309
Segelarmatur, 60cm 309
SFL PAR 20, GU10 226
SFL Par 36 för ES111 226
SFL Par 56 för HQI-T, 150W 227
SFL Par 56 för HQI-T, 70W 227
SFL Par 56 för HQI-TS, 150W 227
SFL Par 56 för HQI-TS, 70W 227
SFL® HT Färgfilter 227
SHELL Väggarmatur HQI 150W, silver-grå 214
SHELL Väggarmatur HQI 150W, vit 214
SHELL Väggarmatur HQI 70W, silver-grå 214
SHELL Väggarmatur HQI 70W, vit 214
SIENA GU10 för EASYTEC II, krom 278
SIENA GU10 för EASYTEC II, silver-grå 282
SIGHT 24, borstad aluminium, 24W 207
SIGHT 24, silver-grå 24W 207

SIGHT 54, borstad aluminium, 54W 207
SIGHT 54, silver-grå 54W....207
SILIKON LED Flexstrip 627
SIMIT 20, 1W LED Downlight 364
SITRA 360 SL 495
SITRA 360 WL Väggarmatur....495
SITRA CUBE Väggarmatur....505
SITRA DISPLAY, GX53 538
SITRA EARTH SPIKE....560
SITRA LED 501
SITRA SL....502
SITRA WALL antracit 500
SITRA WALL sten-grå 500
SITRA WALL up/down antracit....501
SITRA WALL up/downsten-grå....501
SKELETTO Displayarmatur....318
SKELETTO
för 1-fas skena silver-grå....262
SKELETTO
för 1-fas skena vit....262
SKELETTO
för 3-fas skena silver-grå....248
SKY PLOT LED, blå....582
SKY PLOT LED, varm-vit....582
SKY PLOT LED, vit....582
SLEEK G12 Spot Dekoring....241
SLEEK G12 Spot, 70W,
för 3-fas skena....241
SLEEK LED UP/DOWN 191
SLIM Downlight ES111 410
SLIM Downlight GU10....404
SLIM Downlight MR16....384
SLOTS 300....461
SO-TOO Pendelaramtur
för 1-fas skena 267
SO-TOO Pendelaramtur
för EASYTEC II....280
SO-TOO Pendelaramtur med takbox
....093
SOLF 185
SOLF T5....185
SOPRANA CL-1....015
SOPRANA PD-1....019
SOPRANA PD-2 016
SOPRANA PD-3....019
SOPRANA PD-4....019
SOPRANA SL-1, rund....016
SOPRANA SL-2, rund 015
SOPRANA SL-3....011
SOPRANA TL-1, rund....016
SOPRANA TL-2, rund....015
SOPRANA WL-1, rund....009
SOPRANA WL-2....011
SOPRANA SOLID PD-1,....013
SOPRANA SOLID TL-1, ...013
SOPRANA, PD-3, rund,
för 1-fas skena 265
SPACE för LINUX LIGHT....294
SPACE förr WAVE, krom....304
SPHERE WIRE Spot 307
SPOT 79 GU10....159
SQUARE C 464
SQUARE DICE 1 173
SQUARE DICE 2 173
SQUARE DL 195 G12....430
SQUARE GU10 Downlight,
krom....409
SQUARE GU10 Downlight,
krom matt....409
SQUARE GU10 Downlight,
silver-grå....409
SQUARE GU10 Downlight,
titan....409
SQUARE GU10 Downlight,
vit....409
SQUARE MR16 Downlight,
krom....390
SQUARE MR16 Downlight,
krom matt....390
SQUARE MR16 Downlight,
silver-grå....390
SQUARE MR16 Downlight,
titan....390
SQUARE MR16 Downlight,
vit....390
SQUARE POLE 30....464
SQUARE POLE 60....464
SQUARE POLE 90....464
SQUARE TURN G9 527
SQUARE TURN G9 FLOOR 447
SQUARE TURN HIT-TC 527
SQUARE WALL....172
SQUARE WL 464
STAR för WAVE 304
STIX 3W LED 312
STRATOS för LINUX LIGHT....293
Styrdon 630
SUN Pendelarmatur....089
SUN Takarmatur E27....114
SURA 308
SURA Pendelarmatur 308
SWIFTEC G9
för EASYTEC II, silver-grå....284
SWIFTEC Pendelarmatur
för EASYTEC II, silver-grå....284
SWORD WL 160 212
SXL....547
SXL 150W Utomhusarmatur HQI,
silver-grå....548
SXL 150W Utomhusarmatur HQI,
svart....548
SXL 150W Utomhusarmatur HQI,
vit....548
SXL 400W Utomhusarmatur HQI,
silver-grå....548
SXL 70W Utomhusarmatur HQI,
silver-grå....548
SXL COMPACT G9....545
SXL COMPACT GU6.5....545
SXL COMPACT R7s 545
SXL ECO, 2xE27 547
SXL II E27, silver-grå 547
SXL II E27, svart....547
SXL II TC-DE, 2x26W, silver-grå 547
SXL II TC-DE, 2x26W, svart....547
SYROS för LINUX LIGHT, krom....290
SYROS för LINUX LIGHT, silver-grå....294
SYROS för WAVE, krom....304
SYROS krom....308

T
T5 DUO SPOT 201
T5 GRILL UNI 4x24W....216
T5 Grill, 4x24W T5....074
T5 Grill, 4x24W T5 & 3xQRB 111....074
T5 OPEN GRILL 074
T5-BAR 24W....422
T5-BAR 54W....422
TANI R7s, borstad aluminium....196
TANI R7s, krom....196
Tavelarmatur 13W, antik mässing....311
Tavelarmatur 13W, krom....311
Tavelarmatur 8W, antik mässing 311
Tavelarmatur 8W, krom....311
TC Downlight 2x13W, grå....420
TC Downlight 2x13W, vit 420
TC Downlight 2x26W, grå 420
TC Downlight 2x26W, vit....420
TC INDI 255 225
TC RASTER 218....225
TC RASTER 336....225
TEC , 1xQRB111 för 1-fas skena 264
TEC , 2xQRB111 för 1-fas skena 264
TEC 1 QRB Spot, för 3-fas skena 250
TEC 2 QRB Spot, för 3-fas skena 250
TEC 4 QRB Spot, för 3-fas skena 250
TEC KARDA 2 QRB 149
TEC KARDA 2/4/6 QRB Pendelkit ...149
TEC KARDA 4 QRB 149
TEC KARDA 6 QRB 149
TELESKOP 309
TENDA LED 524
THEO CEILING OUT GU10 509
THEO UP/DOWN GU10 169
THEO UP/DOWN OUT GU10 509
THEOS CL 104 PL....517, 533
THEOS 101 E27 514
THEOS 102 E27 514
THEOS 103 TC-D....517
THEOS FLOOD RX7s 537
THEOS FLOOD TC-D 537
TIDUR 210
TIGLA ROUND Downlight....161
TIGLA SQUARE Downlight....161
TILLBEHÖR för 1-FAS SKENA
....272,273
TINTO CONE SHADE 041
TOBU GU10, för 1-fas skena....269
TONGA I Pendelarmatur med takbox
....092
TONGA I Pendelleuchte
för EASYTEC II....286
TONGA IV Pendelarmatur
för 1-fas skena 267
TONGA IV Pendelarmatur
för EASYTEC II....286
TONGA IV Pendelarmatur
för LINUX LIGHT....293
TONGA IV Pendelarmatur med takbox
....092
TRAIL-LIGHT 585
Transformatorer Elektroniska
....642, 643
Transformatorer Konventionella
....640, 641
TRIA II Downlight, MR16....389
TRISTAN T8, 2x18W....224
TRISTAN T8, 36W....224
TRISTAN T8, 58W....224
TRITON GIMBLE LED 3x1W 372
TRITON GIMBLE LED 6x1W 373
TRITON LED Downlight 3x1W....372
TRITON LED Downlight 6x3W....373
TROMP CL-1....122
TROMP Downlight....410
TROMP PD-1 102
TRON Takadapter/monteringsbox
....055, 064, 069, 070
TRUST 30....490
TRUST 60....490
TRUST RASTER 490
TRUST WALL....490
TUBE 121
TUBELIGHT LED....626
Turbo Klister 100, 5g för Penlight 608
TURNO GU10, Downlight 405
TWINTUBE 072
TWINTUBE för 1-fas skena....265
TWINTUBE för 3-fas skena....256
TWISTER 1 435
TWISTER 2 435
TWISTER Downlight....393
TWISTER Downlight-Set....436
TWISTER ES111 Downlight, rund....434
TWISTER GU6,5 Downlight....434
TWISTER QRB Downlight, rund 434

U
UFO BEAM 524
Uttagsbox inkl. Jordspett 644

V
VANO....540
VANO TC 540
VANO WING 36W 540
VANO WING 54W 540
VAP SLIM 460

W
WALLYX GU10....511
WETSY 588
WETSY LED DISK 300....588
WETSY POWER LED, round....588
WETSY POWER LED, square 588
WHEEL PC 100
WHITE ROX 536
WL 103 E14, oval....116
WL 104 E27, rund,....116
WL 105 E14 131
WL 106 E14 131
WL 149 G9....197
WL 149 R7s....197
WL 172 GX53, ...518
WORK LIGHT FLOOR 051
WORK LIGHT Pendelarmature 063
WORKLIGHT WAVE, PD-1 070
WORKLIGHT WAVE, WL-1 199

X
XERXES....217

Y
YANTI för LINUX LIGHT....293
YANTI för EASYTEC II....284
YOKI SPOT ES111 för 3Phasen 252
YOKI Spot ES111
för EASYTEC II, krom 279
YOKI Spot ES111
för EASYTEC II, silver-grå....283
YUDI Downlight....396

Z
Z 211 129
ZEBLED ROUND Downlight....366
ZENIT 139

110000
111001 385
111002 385
111007 385
111008 385
111011 571
111018 571
111019 571
111021 405
111022 405
111024 405
111027 405
111051 387
111052 387
111059 387
111112 393
111121 390
111122 390
111127 390
111128 390
111131 504
111141 409
111142 409
111144 409
111147 409
111171 387
111172 387
111173 387
111179 387
111181 385
111182 385
111183 385
111189 385
111202 383
111222 392
111232 392
111242 409
111252 409
111261 360
111262 360
111274 330, 387
111291 360
111292 360
111297 360
111308 384
111318 404
111328 410
111351 330, 394
111352 330, 394
111353 330, 394
111360 331, 405
111361 331, 406
111362 331, 406
111363 331, 406
111370 331, 398
111371 331, 401
111372 331, 401
111373 331, 401
111380 331, 410
111381 331, 413
111382 331, 413
111383 331, 413
111432 384
111441 389
111442 389
111447 389
111449 389
111450 332, 428
111451 332, 428
111472 163
111482 504
111492 504
111522 504
111532 398
111542 570
111592 415
111680 332, 428
111681 332, 428
111731 610
111732 610
111821 326
111822 326
111850 636
111851 372
111852 372
111860 636
111871 365
111872 365
111939 364
111941 410
111951 326
111952 326
111961 374
111962 374
111982 372
111992 372

112000
112061 389
112062 389
112067 389
112068 389
112069 389
112090 387
112091 387
112092 387
112097 387
112098 387
112099 387
112151 389
112152 389
112157 389
112158 389
112202 326
112212 326
112241 364
112242 364
112271 415
112274 415
112281 121
112284 121
112302 367
112322 367
112444 393
112464 393
112474 408
112531 394
112561 408
112631 394
112661 408
112711 362
112712 362
112717 362
112732 382
112762 382
112772 382
112780 358, 360
112781 358, 360
112801 358
112802 358
112810 359
112812 359
112822 359
112831 388
112832 388
112834 388
112837 388
112838 388
112839 388
112841 434
112842 434
112844 434
112851 434
112852 434
112854 434
112861 436
112871 436
112882 348, 370
112892 348, 370
112901 351, 384
112911 351, 405
112921 351, 410
112931 351, 398
112944 430
112961 434
112962 434
112964 434
112970 435
112971 435
112980 435
112981 435

113000
113101 351
113111 351
113201 390
113202 390
113207 390
113208 390
113209 390
113211 409
113212 409
113214 409
113217 409
113218 409
113311 385
113317 385
113318 385
113319 385
113406 402
113416 402
113426 402
113500 330, 387
113501 330, 394
113510 331, 405
113511 331, 406
113520 332, 428
113521 332, 428
113530 331, 398
113531 331, 401
113540 331, 410
113541 331, 413
113561 332, 377
113564 332, 377
113571 332, 377
113574 332, 377
113581 332, 377
113584 332, 377
113591 332, 377
113594 332, 377
113601 372
113602 372
113611 372
113612 372
113621 373
113622 373
113631 373
113632 373
113641 373
113642 373
113651 373
113652 373
113661 372
113662 372
113671 364

114000
114001 380
114011 380
114701 398
114730 161
114740 161
114792 366
114802 366
114831 364
114832 364
114901 398
114920 397
114921 397
114923 397
114927 396
114928 409
114931 396
114941 390
114961 396
114982 385
114992 390

115000
115001 343, 344
115004 343, 344
115011 343, 344
115014 343, 344
115024 345
115034 344
115044 345
115054 345
115064 345
115071 344
115074 344
115094 345
115104 341
115114 341
115124 341
115151 341
115152 341
115153 341
115170 345
115204 422
115250 422
115304 347
115314 347
115351 347
115352 347
115404 347
115414 347
115424 347
115434 347
115451 345
115454 345
115461 345
115464 345
115480 417
115490 417
115600 345
115601 343
115604 343
115611 343
115614 343
115624 343
115634 343
115641 342
115644 342
115651 342
115654 342
115674 342
115684 342
115801 376
115805 376
115808 376
115811 376
115815 376
115818 376
115821 376
115825 376
115828 376
115831 376
115835 376
115838 376
115841 376
115845 376
115848 376

116000
116041 326
116042 326
116101 405
116102 405
116107 405
116111 404
116112 404
116117 404
116118 404
116119 404
116202 163
116204 163

117000
117101 141
117104 141
117111 141
117114 141
117121 141
117124 141
117131 141
117134 141
117161 142
117164 142
117171 142
117174 142
117181 142
117184 142
117191 142
117194 142
117211 144
117212 144
117221 144
117222 144
117231 144
117232 144

118000
118011 396
118012 396

131000
131108 159

132000
132020 159
132021 159
132024 159
132832 554
132842 554
132862 047

133000
133401 093
133411 093
133412 093
133432 091
133441 092
133444 092
133464 092
133481 084
133482 084
133511 089
133522 086
133541 091
133552 087
133562 087
133581 089
133592 037
133600 036
133611 089
133620 122
133622 102
133641 084
133642 084
133721 100
133722 100
133723 125
133760 122
133780 096
133782 213
133801 103, 123
133804 103, 123
133811 103, 123
133814 103, 123
133901 124
133911 124

134000
134201 115
134221 114
134234 397
134261 115
134301 114
134310 115

136000
136072 289
136174 290
136184 290
136192 291
136201 289
136202 291
136212 290
136222 291
136232 291
136240 291
136246 291
136250 291
136252 291
136260 291
136342 291
136372 290
136375 289
136402 291
136412 291
136422 291

138000
138144 293
138174 294
138192 295
138200 295
138201 293
138202 295
138211 293
138212 294
138221 295
138222 295
138232 295

138240....295
138246....295
138250....295
138252....295
138260....295
138262....295
138270....295
138280....295
138291....293
138322....294
138342....294
138362....293
138372....294
138380....291
138402....295
138412....295
138422....295
138432....295
138522....295
138800....305
138803....305
138804....305
138805....305
138806....305
138807....305
138808....305
138809....305
138812....640
138822....640
138832....304
138842....304
138848....305
138871....305
138881....304
138882....305

139000
139004....309
139006....309
139024....309
139026....309
139162....309
139230....306

143000
143021....273
143022....273
143031....273
143032....273
143041....273
143042....273
143051....273
143052....273
143061....273
143062....273
143071....273
143072....273
143081....273
143082....273
143091....273
143092....273
143101....273
143102....273
143111....273
143112....273
143121....273
143124....273
143131....273
143132....273
143141....272, 273
143142....273
143151....273
143152....272, 273
143221....272
143230....272
143231....272
143241....272
143251....272
143261....272
143271....272
143281....272
143291....272
143301....270
143307....270
143321....262
143327....262
143372....269
143381....273
143382....273
143391....270
143392....270
143402....265
143422....270
143431....269
143432....269
143441....269
143442....269
143482....264
143502....269
143512....264
143522....264
143594....267
143601....267
143611....267
143612....267
143631....270
143634....270
143671....262
143674....262
143704....263
143714....263
143724....263
143754....264
143801....264
143804....264
143811....269
143814....269
143821....261
143824....261
143831....261
143834....261
143841....261
143844....261
143851....265
143854....265
143871....262
143874....262
143881....261
143884....261
143901....267
143904....267
143911....265
143914....265
143921....265
143924....265

144000
144980....259
144981....259
144984....259

145000
145100....258
145101....258
145102....258
145200....258
145201....258
145202....258
145211....257
145300....258
145301....258
145302....258
145311....257
145510....258
145511....258
145514....258
145520....258
145521....258
145524....258
145530....258
145531....258
145534....258
145541....257
145551....257
145560....258
145561....258
145564....258
145571....257
145580....258
145581....258
145584....258
145590....259
145591....259
145594....259
145600....258
145601....258
145604....258
145621....257
145630....259
145631....259
145634....259
145640....259
145641....259
145644....259
145660....258
145661....258
145664....258
145670....259
145671....259
145674....259
145680....259
145681....259
145684....259
145690....259
145691....259
145694....259
145700....259
145701....259
145710....259
145711....259
145714....259
145720....259
145721....259
145724....259
145730....259
145731....259
145734....259
145740....259
145741....259
145744....259
145751....257
145761....257
145771....257
145800....259
145810....259
145820....259
145990....259
145991....259
145994....259

146000
146046....049
146071....048
146072....048
146074....048
146209....050
146242....352
146244....352
146252....352
146254....352
146260....352
146272....312
146274....312
146282....210
146284....210
146312....323
146324....318
146332....323
146362....353
146382....353
146390....316
146392....316
146411....210
146416....210
146422....322
146432....322
146452....321
146462....321
146472....318
146479....318
146482....321
146492....322
146509....050
146511....313
146512....313
146521....313
146522....313
146572....311
146573....311
146582....311
146583....311
146592....319
146612....314
146622....315
146632....315
146672....315
146682....314
146692....314
146721....311
146722....311
146731....311
146732....311
146782....317
146791....317
146792....317
146902....034
146912....034
146922....034
146942....037

147000
147001....147
147011....147
147021....147
147031....147
147041....147
147112....192
147203....104
147213....104
147223....104
147251....152
147256....152
147261....152
147266....152
147271....152
147276....152
147286....047
147296....047
147331....164
147332....164
147351....319
147352....319
147411....157
147412....157
147413....157
147421....157
147422....157
147423....157
147441....157
147442....157
147443....157
147444....157
147455....129
147479....135
147519....132
147529....132
147551....158
147559....158
147562....196
147566....196
147581....148
147582....148
147591....148
147592....148
147706....154
147716....154
147762....155
147772....155

148000
148001....044
148002....044
148010....043
148011....043
148012....043
148013....043
148020....044
148021....044
148022....044

149000
149031....165
149042....165
149142....149
149144....149
149146....149
149150....149
149180....126
149190....100
149222....072
149252....121
149262....102
149271....169
149274....169
149291....169
149294....169
149316....166
149326....166
149336....166
149365....099
149375....099
149380....095
149381....095
149385....095
149401....126
149411....186
149412....186
149417....186
149452....033
149466....212
149471....197
149472....197
149482....131
149492....131
149501....197
149502....197

150000
150301....247
150302....247
150311....247
150312....247
150321....247
150322....247
150331....214
150332....214
150471....215
150474....215
150481....215
150484....215
150491....215
150494....215
150551....244
150552....244
150561....244
150562....244
150571....244
150572....244
150601....247
150602....247
150611....247
150612....247
150621....247
150622....247
150631....214
150632....214
150921....431
150929....431
150931....431
150939....431
150971....437
150979....437
150981....437
150989....437

151000
151011....255
151017....255
151049....323
151050....321
151051....252, 264
151132....173
151142....173
151200....134
151211....134
151240....115
151282....133
151301....191
151304....191
151361....187
151362....187
151370....178
151371....178
151390....172
151400....193
151404....193
151422....195
151424....195
151442....130
151451....176
151456....176
151462....196
151471....176
151476....176
151490....194

151501 170
151504 170
151511 170
151514 170
151521 170
151524 170
151531 170
151534 170
151552 130
151561 170
151564 170
151600 178
151601 178
151610 178
151611 178
151624 139
151635 136
151656 217
151674 194
151691 137
151695 137
151751 524
151757 524
151762 204
151772 204
151801 175
151804 175
151811 175
151814 175
151821 175
151824 175
151831 175
151834 175
151840 175
151862 383
151871 383
151878 383
151901 161
151910 163
151912 162
151914 163
151922 162
151932 139
151970 356
151971 356
151972 356
151973 356
151982 192

152000
152041 181
152042 181
152061 355
152062 355
152070 355
152071 355
152072 355
152079 355
152081 169
152082 169
152089 169
152154 249
152164 249
152174 249
152182 256
152231 254
152232 254
152241 254
152242 254
152272 256
152282 252
152301 248
152304 248
152311 248
152314 248
152404 248
152417 252
152500 229
152501 229
152504 229
152510 229
152511 229
152514 229
152520 229
152521 229
152524 229
152530 229
152531 229
152534 229
152561 415
152564 415

153000
153002 250
153012 250
153022 250
153102 252
153112 253
153121 253
153154 252
153164 247
153171 247
153172 247
153174 247
153176 247
153201 247
153204 247
153241 ..... 247, 262
153244 ..... 247, 262
153246 ..... 247, 262
153301 254
153304 254
153400 235
153401 235
153404 235
153410 235
153411 235
153414 235
153421 236
153424 236
153430 236
153431 236
153434 236
153461 239
153464 239
153480 239
153481 239
153484 239
153490 233
153491 233
153494 233
153501 230
153502 230
153524 256
153534 248
153544 256
153551 256
153554 256
153561 254
153564 254
153601 230
153602 230
153621 244
153624 244
153631 244
153634 244
153640 241
153641 241
153644 241
153650 241
153651 241
153654 241
153660 241
153661 241
153664 241
153670 241
153671 241
153672 241
153674 241
153681 241
153682 241
153684 241
153710 242
153711 242
153712 242
153714 242
153721 242
153722 242
153723 242
153726 242
153730 242
153731 242
153734 242
153741 242
153742 242
153743 242
153746 242
153761 242
153762 242
153764 242
153840 235
153841 235
153844 235
153850 239
153851 239
153854 239
153860 235
153861 235
153864 235
153870 235
153871 235
153874 235
153880 235
153881 235
153884 235
153890 235
153891 235
153894 235
153900 233
153901 233
153904 233
153910 233
153911 233
153914 233
153920 233
153921 233
153924 233
153930 233
153931 233
153934 233
153940 233
153941 233
153944 233
153950 233
153951 233
153954 233
153960 233
153961 233
153964 233
153970 233
153971 233
153974 233
153980 233
153981 233
153984 233
153990 233
153991 233
153994 233

154000
154012 ..... 334, 400
154022 ..... 334, 400
154032 ..... 334, 400
154042 ..... 334, 400
154052 ..... 335, 413
154062 ..... 335, 413
154072 ..... 335, 413
154082 ..... 335, 413
154112 ..... 334, 394
154122 ..... 334, 394
154132 ..... 334, 394
154142 ..... 334, 394
154202 078
154212 078
154222 076
154232 076
154242 076
154252 076
154262 151
154292 151
154302 ..... 076, 078
154312 ..... 076, 078
154332 058
154352 079
154362 079
154372 079
154382 058
154392 058
154502 250
154512 250
154532 250
154552 ..... 335, 406
154562 ..... 335, 406
154572 ..... 335, 406
154582 ..... 335, 406
154602 336
154612 336
154622 336
154632 336
154704 055
154714 055
154724 056
154734 056
154744 056
154754 056
154764 056
154774 056
154784 056
154794 056
154804 056
154814 055
154824 056

155000
155001 208
155002 208
155011 066
155012 066
155021 066
155022 066
155051 ..... 066, 208
155052 ..... 066, 208
155162 201
155172 217
155180 118
155185 118
155190 118
155195 118
155206 204
155216 204
155236 116
155240 116
155250 116
155260 196
155261 196
155272 116
155280 019
155283 019
155290 024
155291 024
155292 019
155293 019
155300 025
155301 025
155310 022
155311 022
155320 021
155321 021
155330 021
155340 022
155341 022
155352 015
155353 015
155362 015
155363 015
155372 015
155373 015
155380 026
155382 019
155383 019
155392 030
155394 030
155400 008
155402 008
155412 016
155422 016
155432 016
155440 029
155452 030
155470 041
155471 041
155500 038
155501 038
155510 038
155511 038
155520 038
155521 038
155530 038
155531 038
155600 026
155610 026
155620 009
155621 009
155633 011
155643 011
155650 006
155651 006
155652 006
155664 029
155670 033
155673 033
155700 013
155710 013

156000
156632 226
156662 227
156672 227
156682 227
156692 227
156722 226
156812 227
156822 227
156832 227
156902 227
156912 227
156914 227
156915 227
156916 227
156917 227
156919 227

157000
157012 072
157031 072
157052 199
157092 216
157102 074
157112 074
157152 051
157154 051
157192 206
157202 206
157222 161
157224 161
157232 115
157242 135
157252 091
157284 063
157304 159
157314 159
157322 202
157334 074
157371 217
157384 217
157394 211
157404 211
157414 200
157424 200
157472 202
157494 069
157514 063
157524 063
157534 222
157544 211
157551 214
157554 214
157561 082
157564 082
157574 070
157584 199
157604 185
157611 185
157801 083
157804 083

158000
158020 605
158021 605
158110 ..... 218, 424, 425
158202 424
158221 424
158304 065
158314 065
158320 065
158334 221
158344 221
158501 ..... 218, 425
158502 ..... 218, 425
158511 073
158512 073
158521 218
158522 218
158531 073
158532 073

159000
159000 150
159001 150
159004 150
159010 150
159011 150
159014 150
159020 080
159021 080
159024 080
159030 081
159031 081
159034 081
159040 080
159041 080
159044 080
159050 081
159051 081
159054 081
159060 081
159061 081
159064 081
159070 080
159071 080
159074 080
159080 081
159081 081
159084 081
159090 060
159091 060
159094 060
159100 060
159101 060
159104 060
159110 061
159111 061
159114 061
159120 061
159121 061
159124 061
159200 080, 081
159201 080, 081
159202 080, 081

160000
160011 420
160019 420
160020 421
160021 421
160022 421
160029 421
160031 420
160039 420
160041 416
160049 416
160059 416
160124 422
160134 422
160202 207
160206 207
160212 207
160216 207
160301 324
160302 324
160311 324
160312 324
160321 324
160352 368
160354 368
160371 368
160372 368
160381 368
160382 368
160401 378
160402 378
160411 378
160412 378
160421 378
160441 378
160461 379
160501 348, 370
160502 348, 370
160511 348, 370
160512 348, 370
160541 377
160544 377
160551 377
160554 377
160601 368
160604 368
160611 370
160614 370
160621 368
160624 368
160631 370
160634 370
160641 374
160644 374
160651 374
160654 374
160701 325
160702 129
160721 325
160731 325
160761 224
160764 224
160771 225
160774 221
160781 225
160791 225
160802 064
160812 064
160822 064
160832 069
160841 224
160861 224
160864 224
160874 070

161000
161326 419
161431 121
161434 121
161441 121
161501 419
161511 419
161521 419
161531 419
161641 419
161651 419
161741 419
161751 419

162000
162021 426
162024 426
162031 426
162034 426
162036 426
162044 430
162054 437
162101 429
162104 429
162111 429
162114 429
162121 429
162124 429
162131 429
162134 429
162151 426
162154 426
162161 429
162166 429
162171 429
162173 429
162176 429
162301 430
162304 430
162311 430
162314 430
162401 377
162404 377
162411 377
162414 377
162421 380
162424 380
162431 380
162434 380
162441 378
162444 378
162451 380
162454 380
162460 379
162464 379
162470 379
162474 379

165000
165100 108
165110 109
165140 109
165160 108, 109
165161 109
165204 108
165320 109
165330 109
165340 108
165350 108
165358 108
165400 107
165420 107
165500 041
165501 041

167000
167032 640
167039 640

170000
170401 319
170402 319
170414 318
170422 322
170424 322

180000
180000 302
180001 302
180002 302
180012 302
180030 302
180031 302
180040 302
180041 302
180042 302
180050 302
180051 302
180052 302
180060 302
180061 302
180062 302
180080 302
180081 302
180082 302
180160 302
180161 302

181000
181080 308
181176 307
181180 308
181212 308
181232 308
181242 308
181252 307
181532 309

182000
182150 302
182151 302
182152 302

184000
184000 281
184002 287
184022 287
184032 287
184042 287
184062 287
184071 283
184092 282
184142 287
184152 284
184172 287
184221 284
184282 284
184292 287
184302 287
184312 287
184332 287
184372 284
184442 283
184452 282
184492 282
184521 286
184531 286
184534 286
184542 283
184572 284
184592 285
184624 283
184634 283

185000
185002 281
185020 281
185032 281
185042 281
185062 281
185092 278
185142 281
185172 281
185221 280
185232 280
185294 281
185302 281
185450 278
185521 280
185580 276
185582 276
185590 276
185592 276
185622 279
185692 276
185712 278
185742 278

186000
186015 298
186020 298
186041 298
186042 298
186272 298
186302 309
186312 309
186332 309
186342 309
186352 309
186362 309
186462 306
186492 309
186502 300
186512 300
186522 300
186530 300
186540 300
186561 300
186562 300
186642 309
186762 298
186772 298
186952 298

188000
188002 297
188022 297
188032 297
188042 297
188062 297
188112 297
188122 296
188142 296
188152 296
188162 297
188182 297

211000
211200 626
211201 626

213000
213302 626
213312 625
213320 625
213321 625
213332 625
213342 625
213352 625
213361 625

220000
220000 298
220631 615

227000
227000 644
227015 535
227020 535
227032 513
227041 499
227042 499
227064 535
227065 535
227074 535
227080 590
227090 598
227092 598
227102 181
227106 181
227132 180
227136 180
227150 640
227160 640
227174 528
227176 528
227191 511
227194 511
227195 511
227198 511
227211 445
227226 573
227231 498
227232 498
227252 180
227262 180
227290 525
227326 573
227331 583
227332 583
227341 583
227342 583
227351 125
227361 445
227371 580
227372 580
227374 580
227381 580
227382 580
227384 580
227391 582
227392 582
227397 582
227400 580
227410 556
227418 556
227421 588
227422 588
227427 588
227431 588
227432 588
227437 588
227450 593
227457 593
227461 585
227462 585
227467 585
227471 585
227472 585
227480 588
227482 588
227485 588
227490 588
227495 588
227500 559
227520 593
227531 588
227532 588
227580 594
227582 594
227588 595
227690 547
227691 547
227698 547
227750 547
227754 547
227760 547
227764 547
227770 547
227774 547
227804 545
227814 545
227824 545
227845 477

227874 477
227881 536
227885 536
227902 477
227905 477
227922 491
227932 490
227942 490
227952 490
227962 490

228000
228001 537
228005 537
228011 537
228015 537
228210 597
228214 597
228218 596
228240 602
228244 602
228301 591
228302 591
228304 591
228331 585
228332 585
228337 585
228341 585
228342 585
228360 592
228401 586
228402 586
228420 594
228424 594
228430 597
228434 597
228602 488
228605 488
228612 489
228615 489
228622 489
228625 489
228682 486
228692 486
228702 486
228712 486
228722 ..... 482, 484, 486, 489
228725 643
228730 643
228752 486
228753 477
228754 449
228762 488
228765 488
228771 498
228774 498
228775 498
228776 498
228782 498
228785 498
228792 496
228802 498
228805 498
228812 538
228815 538
228842 538
228845 538
228862 484
228865 484
228872 484
228875 484
228882 485
228885 485
228892 486
228895 486
228902 486
228912 482
228915 482
228922 482
228925 482
228932 482
228935 482
228942 482
228945 482
228960 442
228965 442
228980 444

229000
229000 548
229001 548
229002 548
229008 547
229012 548
229020 467
229021 467
229022 467
229044 548
229062 575
229071 531
229072 531
229078 531
229081 531
229084 531
229085 531
229087 531
229090 559
229100 553
229121 577
229122 577
229132 492
229142 492
229152 492
229162 491
229172 491
229182 491
229192 547
229200 600
229204 600
229210 600
229214 600
229230 598
229234 598
229240 598
229241 600
229250 574
229260 643
229261 643
229262 643
229270 602
229274 602
229280 602
229284 602
229294 603
229300 603
229304 603
229311 586
229317 586
229320 597
229324 597
229330 594
229334 594
229340 594
229344 594
229360 586
229374 596
229392 540
229394 540
229395 541
229400 540
229402 541
229403 541
229405 540
229406 541
229410 468
229411 468
229420 467
229421 467
229422 467
229423 471
229430 471
229431 471
229432 471
229453 569
229461 566
229462 566
229463 566
229481 566
229482 566
229493 569
229502 526
229512 136
229531 509
229532 509
229536 509
229541 507
229544 507
229551 506
229554 506
229561 506
229564 506
229571 506
229574 506
229581 509
229584 509
229601 507
229604 507
229611 514
229616 514
229618 514
229621 514
229626 514
229628 514
229641 524
229642 524
229647 524
229701 577
229702 577
229712 575
229722 577
229730 560
229731 563
229732 563
229746 457
229756 456
229766 456
229776 456
229786 457
229820 628
229821 628
229836 454
229840 454
229841 454
229856 454
229860 463
229876 462
229886 462
229890 512
229894 512
229904 518
229905 518
229912 500
229981 507
229984 507
229991 507
229994 507

230000
230030 512
230031 512
230034 512
230044 528
230045 528
230054 550
230060 460
230061 460
230063 460
230066 460
230069 460
230071 502
230090 472
230100 601
230110 601
230140 602
230144 602
230151 586
230152 586
230160 587
230164 587
230170 588
230174 588
230182 355
230192 355
230201 578
230202 578
230207 578
230211 355
230212 355
230217 355
230221 355
230222 355
230231 577
230232 577
230237 577
230241 564
230243 564
230251 188
230252 188
230261 188
230262 188
230271 561
230272 561
230281 564
230282 564
230301 578
230302 578
230311 355
230312 355
230332 501
230354 500
230355 500
230364 501
230365 501
230374 560
230375 560
230384 538
230394 532
230404 531
230405 531
230415 575
230424 575
230434 447
230435 447
230444 528
230445 528
230454 478
230455 478
230464 478
230465 478
230481 577
230482 577
230494 517
230495 517
230505 559
230525 555
230535 539
230545 555
230555 552
230575 552
230595 551
230605 539
230615 553
230630 551
230641 528
230644 528
230645 528
230674 527
230684 527
230694 447
230706 464
230716 464
230720 458
230726 457
230736 458
230746 458
230767 182
230776 463
230786 463
230791 182
230794 182
230801 563
230802 563
230811 563
230812 563
230822 518
230824 518
230852 518
230862 517
230872 517
230900 593
230904 593
230910 597
230914 597

231000
231011 518
231012 518
231021 561
231022 561
231101 542
231102 542
231111 542
231112 542
231113 569
231151 544
231152 544
231161 544
231162 544
231205 465
231215 465
231225 465
231230 465
231231 453
231232 450
231233 473
231234 ..... 458, 463
231283 481
231285 481
231287 481
231301 453
231305 453
231311 453
231315 453
231325 450
231335 450
231345 451
231400 474
231401 474
231410 474
231411 474
231420 473
231455 461
231465 479
231475 479
231481 448
231485 448
231495 448
231504 495
231505 495
231514 495
231515 495
231901 ..... 182, 522
231902 ..... 182, 522
231911 ..... 182, 522
231912 ..... 182, 522

232000
232005 480
232015 480
232025 480
232035 480
232101 449
232104 449
232105 449
232114 449
232115 449
232124 449
232125 449
232201 453
232205 453
232206 453
232219 446
232220 464
232236 464
232246 464
232249 464
232256 458
232266 458
232276 458
232284 503
232285 503
232294 503
232295 503
232301 446
232302 446
232461 ..... 191, 522
232465 ..... 191, 522
232471 ..... 191, 522
232475 ..... 191, 522
232481 537
232485 537
232487 537
232491 514
232495 514
232497 514
232501 531
232504 531
232505 531
232531 505
232535 505
232537 505
232541 ..... 517, 533
232545 ..... 517, 533
232554 494

232564 494
232600 608
232641 608
232651 608
232661 608
232681 608
232691 608
232700 608
232711 608
232712 608
232717 608
232741 608
232742 608
232747 608

233000
233001 626
233002 626
233007 626
233010 626
233011 626
233012 626

234000
234001 606
234002 606
234010 606
234011 606
234012 606

410000
410120 644
410130 644
410140 645
410850 644
410851 644

450000
451010 640
451021 640
451022 641
451060 641
451105 641
451150 641
451250 641
451300 641
451301 641
452021 641
455202 640
455209 640
455302 640
455309 640

460000
461050 643
461060 642
461062 642
461067 642
461075 643
461105 643
461107 642
461155 643
461157 642
461217 642
461310 642
464001 636
464002 636
464108 635
464109 635
464110 635
464111 635
464112 635
464113 638
464120 635
464200 636
464201 636
464202 636
464203 638
464210 636
464301 635
464302 653

470000
470070 639
470150 639
470200 639
470350 639
470360 639
470361 639
470370 639
470380 639
470500 637
470502 637
470503 632
470505 630
470506 637
470507 637
470508 637
470509 630
470520 634
470530 631
470531 631
470539 638
470540 638
470541 637
470542 637
470543 637
470544 637
470545 638
470546 638
470550 630
470560 630
470571 638
470581 634
470582 634
470583 634
470584 634
470600 632
470601 632
470602 632
470610 632
470612 632
470620 632
470640 645
470700 633

500000
506160 652
506250 652
506982 651
506992 651
507020 651
507030 651
507031 651
507035 651
507037 651
507045 651
507047 651
507070 652
507071 652
507120 651
507121 651
507130 651
507131 651
507140 651
507141 651
507150 652
507151 652
507210 651
507220 651
507240 651
507310 651
507311 651
507320 651
507321 651
507340 651
507341 651
507400 651
507410 651
507420 651
507430 651
507440 651
507450 651
508170 652
508171 652
508209 660
508211 659
508212 661
508213 660
508218 660
508220 661
508222 661
508226 660
508309 660
508310 660
508311 660
508312 661
508313 660
508318 660
508320 661
508322 661
508326 660
508415 659
508416 659
508417 659
508421 658
508422 658
508440 661
508441 661
508450 661
508451 661
508460 661
508461 661
508515 659
508560 658
508561 658
508600 659
508610 659
508630 659
508631 659
508730 659
508731 659
508740 659
508741 659
508760 659
508761 659
508770 659
508771 659
508800 659
508801 659
508810 659
508811 659
508820 660
508821 660
508830 660
508831 660
508840 659
508841 659
508860 658
508861 658
508870 660
508910 658
508911 658
508920 658
508921 658
508940 658
508941 658
508950 660
508951 660
508960 660
508961 660
508970 660
508971 660
508980 658
508981 658
509070 652
509071 652
509150 652
509151 652
509170 652
509171 652
509180 652
509191 652

510000
510075 652
510077 652
510155 652
510157 652
510400 652
512205 648
512210 648
512220 648
512235 648
512250 648
519206 648
519215 648
519221 648
519223 648
519230 648
519231 648
519240 648
519241 648
519360 648
519450 648
519451 648
519452 648
519620 660
519725 652
519727 652
519737 652
519739 652
519760 652

520000
525212 649
525240 649
525312 649
525320 649
525340 649
525514 649
525525 649
525540 649
525555 649

530000
533228 649
533330 649
534240 649
534338 649
534540 649
535213 649
535240 649
535312 649
535338 649
535514 649
535527 649
535540 649
535560 649
536138 649
536240 649
536338 649
536540 649

540000
543208 650
543224 650
543245 650
543308 650
543324 650
543345 650
543508 650
543524 650
543545 650
543708 650
543724 650
543745 650
545108 650
545124 650
545145 650
545512 650
545522 650
545751 650
545752 650
545753 650
548014 661
548021 661
548024 661
548028 661
548035 661
548039 661
548054 661
548114 661
548121 661
548124 661
548128 661
548135 661
548139 661
548154 661
548167 661
548195 661
548196 661
548197 661
548201 661
548202 661
548210 661
548211 661
548220 661
548221 661
548230 661
548231 661
548240 661
548241 661

550000
550091 657
550092 657
550097 657
550111 656
550112 656
550131 656
550132 656
550181 614
550182 614
550187 614
550190 614
550191 ..... 614, 615, 624
550192 614
550193 614
550211 580
550212 580
550217 580
550251 654
550252 654
550260 614
550261 614
550262 614
550311 654
550312 654
550317 654
550331 580
550332 580
550337 580
550341 656
550342 656
550351 656
550352 656
550381 656
550382 656
550391 656
550392 656
550401 607
550412 616
550413 617
550414 622
550415 616
550416 ..... 617, 619
550417 622
550418 622
550419 622
550570 ..... 616, 617, 619
550621 627
550622 627
550627 627
550630 627
550641 613
550642 613
550650 613
550671 363
550672 363
550721 627
550722 627
550790 615
550791 615
550792 615
550801 654
550802 654
550811 655
550812 655
550911 654
550912 654
551121 653
551122 653
551131 653
551132 653
551221 653
551222 653
551231 653
551232 653
551301 655
551302 655
551311 655
551312 655
551321 655
551322 655
551331 655
551332 655
551342 657
551362 654
551371 657
551372 657
551382 656
552001 616
552002 616
552003 622

552007 616
552011 616
552012 616
552013 622
552017 616
552021 616
552022 616
552023 622
552027 616
552031 616
552032 616
552041 616
552042 616
552051 616
552052 616
552061 619
552062 619
552071 619
552072 619
552101 617
552102 617
552103 622
552107 617
552111 617
552112 617
552113 622
552117 617
552121 617
552122 617
552123 622
552127 617
552131 619
552132 619
552141 619
552142 619
552211 621
552212 621
552213 624
552221 621
552222 621
552223 624
552241 621
552242 621
552243 624
552251 621
552252 621
552253 624
552300 628
552301 628
552302 628
552307 628

560000
560011 655
560012 655
560013 655
560014 655
560041 654
560042 654
560043 654
560044 654
560084 655
560091 654
560092 654
560093 654
560101 655
560102 655
560103 655
560104 655
560201 657
560202 657

570000
570001 656
570003 656
575350 650
575351 650
575360 649
575370 649
575510 650
575511 650
575520 649
575530 649
575535 649
575540 650
575651 650
575652 650
575671 650
575672 650
575682 650

590000
590144 661
590145 661
590150 648
590151 648
590152 648
591293 661
591294 661
591295 661
591296 661

630000
631100 607
631451 611
631452 611
631453 611
631461 611
631462 611
631463 611
631470 611
631471 611
631472 611
631473 611
631474 611

900000
900011 559

920000
924036 593
925100 383
925190 .....
..... 055, 064, 069, 070
925195 356
925200 356
925201 355
925250 356
925251 416

950000
955000 645
955020 645
955030 645
955135 645
955137 645
955138 645

960000
961062 639
961250 644

980000
980010 661
980011 661
980012 661
980013 661
980014 661

Maximal **Strömbelastning** 16A max.

Säkerhetsklass I-II-III

Vridbarhet i antal grader 340°

Ställbarhet/Vinkling i antal grader 180° 180°

Maximalt **kabellängd** i cm 20

Vikt i kg 9,5

Max. **Ledningsarea** max. 2,5 mm²

Max yttermått på kabeln för **kabelgenomföring** i mm 7-12

Energiklass för drivdon VG EEI=A1 VG EEI=A2 VG EEI=B2

Skydd för temperatur vid angivet gradtal i °C 110 130

Ljusspridning / Typ av reflektor 50° 15°-30° 40° 70°

Symmetrisk / Ställbar / Assymetrisk

Extern transformator

Monteringsdjup i cm 9,5

Höjdjustering & **Pendelkabellängd** i m 1,5 m

Avser pendelarmaturer

Ljuskällans **Livslängd** i antal timmar 2500

Installationsinformation IP44

Endast för inomhusmontage.
Ej Lämplig för inomhusmontage.
Aktuell, IP-Klass

Monteringsanvisning För material >50W

Montering får se på normalt brännbart underlag.
Montering får ej ske på normalt brännbart underlag
Montering får ske på normalt brännbart underlag under förutsättning att effekten ej överstiger 50W

Dimmbarhet C L 1-10 +A

Dimmbar med dimmer avsedd för elektronisk transformator.
Dimmbar med dimmer avsedd för ringkärnetransformatorer
Dimmbar med 1-10V signal.
Dimmbar med externa tillbehör (drivdon alt. ljuskälla).

Slagtålighet 20 J

Yttemperatur 90°C

Överhettningsskydd 115° C

Antal lysdioder (LED) i armaturen/ljuskällan LED 35 St.

Form på monteringshål Storlek i cm 12,5/12,5 7,2

Lampan är utrustad med UV-stopp

Tillåten **Omgivande temperatur eller Temperatur område** i C° ta 40° ta -25° - +40°

LED ljuskällan kan **endast** bytas ut av fackman. LED

Kortslutningsskyddad **transformator**

Ljusfördelningskurva

Ljusfördelningskurva kan erhållas på begäran

Maximal belastning 0,8 t

Angivna värden avser armaturinbyggnad i betong

Vidarematning max. 10

Vidarematning möjlig
Vidarematning möjlig upp till max. antal armaturer

Ljuskällans användningsområde

Ljuskällan får bara användas i armaturer med skyddsglas
Ljuskälla i lågtrycksutförande

Armaturens justerbarhet 60°

Monteringsanvisning

Armaturen får monteras på material trots att brandfarligheten på materialet är okänt

Monteringsplats +A

Vägg - Tak - Golv/Mark
Inbyggnad
Extra tillbehöt krävs för montage

Spänning 230~ 230~ mA 350 230~ 12~ 12~

Nätspänning 230~
Integrerad omvandling från 230~ nätspänning till 350mA konstantström
Lågvolt med transformator för nätspänning 230~/12~
Lågvolt 12~

Egenskaper för reflektorlampor COOL BEAM COOL BEAM

Kalljuslampa/Kalljusreflektorlampa (cool beam):
Lampans värmeutveckling sprids bakåt genom reflektorn vilket bidrar till en svalare ljuskägla.
Aluminiumreflektorlampa (no cool beam):
Värmeutvecklingen sprids framåt i ljuskäglan.

VDE-testad för elektromagnetisk tolerans

ENEC Godkänd

VDE Godkänd

TÜV-/GS Godkänd

KEMA Godkänd (Nederländerna)

Nemco Godkänd (Norge)

Högeffektiva armaturer för **professionell** användning

Semco Godkänd (Sverige)

Armatur utrustad med **LED Teknik**


Armatur för **Lågenergiljuskälla**

Vänligen beakta:
Halogenlampor och metallhalogenlampor (HID) har en hög arbetstemperatur och kan leda till höga temperaturer i inbyggnadshuset och omgivande material. Därför måste stor uppmärksamhet vid installation och planering iaktagas.
Till de flesta av våra halgoenljuskällor finns LED-ljuskällor samt Lågenergi-ljuskällor som alternativ.

Rekommenderat avstånd till brännbart material vid användning av halogenljuskälla.
Denna begränsning gäller ej vid användande av LED-ljuskälla



Rekommenderat minimum avstånd till brännbart material vid användning av halogenljuskälla.
Understig aldrig detta avstånd!



LED:
På grund av produktionstekniska omständigheter kan färgtemperaturen på LED-produkter (lysdioder) variera något mellan olika produktionsserier. Vänligen beakta angivna kelvin-värden som genomsnittliga för aktuell produkt. Vid leverans av LED-produkter anstränger vi oss för att, i möjligaste mån, leverera produkter från samma produktionsserie för bästa överensstämmelse avseende ljusskenets färgtemperatur. Vid kompletterande beställningar, vid ett senare tillfälle kan vi inte garantera att färgtemperaturen är exakt densamma som tidigare beställda produkter av samma slag och artikelnummer.

PowerLED lysdioder ställer höga krav på strömmatning och skall alltid drivas med konstantström (350mA eller 700mA) Flera PowerLED armaturer skall kopplas i serie, **parallellkoppling får ej ske**. Vid installation, för att förhindra s.k. strömspikar som kan skada och/ eller minska lysdiodernas livslängd, skall alltid samtliga PowerLED armaturer anslutas till sekundärsidan på nätdelen innan denna ansluts till nätspänning.
Vid användning av skymmningsrelä eller annan styrutrustning ska brytfunktionen ske på både fas / nolla

Rostfritt stål 304:
(1.4301) Ett rostfritt stål med god korrosionsbeständighet som lämpar sig för naturligt fuktiga miljöer utomhus.
Det kan **ej** användas i närheten av **klor** och **salt**, tex. vid simbassänger och /eller simbassänger

Rostfritt stål 316:
(1.4404) Ett syrafast rostfritt stål med bra korrosionsbeständighet som lämpar sig för naturligt fuktiga miljöer utomhus och även miljöer med måttlig exponering av klor och salt. Det bör dock ej användas i direkt kontakt av **havsvatten.**

Vänligen beakta:
En stor del av produkterna i denna katalog är skyddade genom varumärkesskydd, mönsterskydd eller patent. Katalogens utseende och design, likväl som samtliga bilder i katalogen, är upprättsligt skyddade och får ej användas utan medgivande av upprättsinnehavaren.

Bilderna i katalogen är avsedda att illustrera produkterna på bästa möjliga sätt, men det kan förekomma avvikelser vad gäller färg, form, utförande eller tekniska detaljer.

Alla vikter och längder anges i kg respektive cm om inget annat anges.

Alla produkter i katalogen genomgår en omfattande kvalitetskontroll för att uppfylla CE-normerna.

Produkter med denna symbol: ▼ är produkter i ett utgående sortiment. Det finns således inga garantier för att dessa produkter kan levereras under katalogens giltighetstid.

Samtliga priser i katalogen anges exklusive moms.

Katalogproduktion:
Corporate Creative Center, Übach-Palenberg, 2012

Svensk Översättning: Tomas Dahlbom

Tryck: Weiss-Druck GmbH & Co. KG, Monschau

Foto: (Sorterat efter antal bilder)
Fotostudio CCC, Übach-Palenberg
Fotostudio Andreas Fein, Köln
Fotostudio Gerd Arnolds, Aachen
Fotostudio Günter Preissler, Stolberg
MM Video-Fotowerbung, Kaufungen

FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR

Tillämplighet
Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller från och med det datum då de publiceras i denna katalog och ersätter försäljnings- och leveransvillkor i tidigare års upplagor av katalogen. Bellalite AB äger rätt att ändra försäljnings- och leveransvillkor utan föregående avisering.

Priser
Priserna i denna katalog är angivna i svenska kronor. Moms och frakt tillkommer.

De priser som anges är aktuella vid tidpunkten för katalogens tryckning. Beroende på att bland annat råvarupriser, fraktkostnader och växelkurser kan variera kraftigt vid olika tidpunkter förbehåller sig Bellalite AB rätten att justera priserna utan föregående avisering. Således ges inga garantier för att i katalogen angivna priser är gällande under katalogens hela livslängd.

Betalning
Försäljning sker, efter sedvanlig kreditprövning, mot faktura som förfaller till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning sker försäljning mot postförskott eller förskottsbetalning.
Vid postförskottsförsändelse tillkommer en avgift enligt Postens prislista.

Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) procent plus gällande referensränta från förfallodagen. Bellalite AB tar ut vid var tid gällande lagstadgad påminnelseavgift.

Fraktkostnad
Fraktkostnad tillkommer på alla ordrar. Den totala fraktkostnaden beräknas vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om den är skrymmande, omfattar flera kollin eller måste levereras på pall.

Leverans
Under förutsättning att beställda produkter finns tillgängliga på centrallagret i Tyskland är den normala leveranstiden cirka en (1) arbetsvecka. Snabbare expressleverans kan erhållas efter överrenskommelse och mot förhöjd fraktavgift. Skulle beställd produkt vara slut på centrallagret i Tyskland informeras köparen om detta och erhåller samtidigt uppgift om förväntad leveranstidpunkt.

Bellalite AB anlitar i första hand UPS och Posten för leveranser. Godset levereras direkt till mottagande företags leveransadress.

UPS gör tre (3) försök att köra ut godset och utkörning sker då mellan klockan 09.00 och 17.00 på vardagar. Finns det inte någon på plats för att ta emot godset under något av dessa tre (3) försök så lämnas en lapp i brevlådan där kunden ombeds ta kontakt med UPS för att bestämma tidpunkt för ny utkörning.

Posten gör ett (1) försök att köra ut godset och utkörning sker då mellan klockan 08.00 och 16.00 på vardagar. Mot en extra avgift kan man få utkörning innan klockan 09.00 respektive klockan 12.00. Finns ingen på plats för att ta emot godset så levereras det till närmaste postcenter/-terminal för avhämtning. Ny utkörning kan beställas via Postens kundtjänst mot en extra avgift.

Om leveransadressen är en postbox levereras godset med postpaket till Postens utlämningsställe. För detta uttages en extra avgift enligt Postens prislista. Utkörning ingår ej i denna tjänst och kan ej heller beställas i efterhand.

I undantagsfall, beroende på godsets beskaffenhet eller kritisk leveranstidpunkt, kan leveranser ske med åkeri, buss, tåg, flyg eller bud. Överenskommelser gällande denna typ av specialleveranser sker alltid i samråd med kunden.

Transportskada
Transportskada skall på ankomstdagen av leveransen anmälas till anlitat transportföretag och till Bellalite AB på telefon 010-47 00 200 eller e-post info@bellalite.se

Ej utlöst försändelse
För försändelse som ej lösts ut utan istället gått i retur till Bellalite AB debiteras en avgift på 300:- (exkl. moms) för att täcka Bellalite AB:s frakt- och administrationskostnader.

Återköp
För vara ingående i katalogens sortiment, vars originalförpackning ej brutits eller på annat sätt skadats, accepterar Bellalite AB återköp under tio (10) dagar från fakturadatum.

Varor där originalförpackningen saknas eller skadats, komponenter saknas eller om varan har använts återköpes ej. Återköp accepteras ej heller för varor som är specialbeställda för kunds räkning.

Vid återköp utgår en återköpsavgift motsvarande 20% av varans tidigare fakturerade pris. Vid återköp skall kunden ersätta Bellalite AB:s fraktkostnader. Återköpsavgift och fraktkostnad belastar kundens tillgodohavande hos Bellalite AB eller faktureras separat.

Vid återköp skall kunden kontakta Bellalite AB på telefon 010-47 00 200 eller via e-post till info@bellalite.se och uppge fakturanummer för att erhålla ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt återköp. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Bellalite AB tillhanda. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till Bellalite AB vara betald samt skall kopia på faktura och uppgift om giltigt returnummer medfölja. Är frakten ej betald eller om returnummer eller annan handling saknas återsänds varan till kunden utan åtgärd.

Återköpet är godkänt först när Bellalite AB har mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara insänd i enlighet med ovanstående villkor.

Reklamation
Kunden har skyldighet att ankomstkontrollera varan för att kontrollera att den är felfri.

För att åberopa att en vara är felaktig skall kunden reklamera till Bellalite AB inom 30 dagar från fakturadatum samt returnera varan.

Vid reklamation skall kunden kontakta Bellalite AB på telefon 010-47 00 200 eller via e-post till info@bellalite.se och uppge fakturanummer samt orsak till reklamationen för att erhålla ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkänd reklamation. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Bellalite AB tillhanda. Vid retur av varan skall returfrakten till Bellalite AB vara betald samt skall kopia på faktura, uppgift om giltigt returnummer och en detaljerad beskrivning av åberopat fel medfölja. Är frakten ej betald eller om returnummer eller annan handling saknas återsänds varan till kunden utan åtgärd. Bellalite AB förbehåller sig rätten till produktkontroll av varan samt att debitera 300:- (exkl. moms) i testavgift om varan ej skulle vara felaktig och reklamation ej accepteras.

Garanti
Produkterna i denna katalog omfattas av ett (1) års fabriksgaranti. Bellalite AB lämnar ingen ytterligare garanti utöver detta.

Ansvar för fel
Föreligger fel som Bellalite AB ansvarar för, åtar sig Bellalite AB att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen.

Bellalite AB:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa försäljningsvillkor. Bellalite AB bär således inget direkt eller indirekt ansvar för till exempel, men ej begränsat till, leveransförseningar, inkompatibilitet, skadebringande egenskaper i produkterna, felaktig installation, driftsavbrott, merarbete, utebliven vinst eller annan ekonomisk skada.

Fel i katalogen
Bellalite AB reserverar sig för eventuella skrivfel, felaktiga uppgifter eller utelämnande i denna katalog. Detta avseende både prisuppgifter och produktinformation.

Force Majeure
Vi anser oss befriade från att fullgöra våra förpliktelser i detta avtal om detta beror på ändrad lagstiftning, myndighets åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden, brand, översvämning, krig, terrorism, olyckshändelse av större omfattning eller liknande händelse.

© Corporate Creative Center 2012

BELLALITE

Bellalite AB

Huvudkontor:
Mörners väg 122
352 46 Växjö
Tel: 010-47 00 200
Fax: 010-47 00 265

Säljkontor/utställning:
Värmdövägen 740
132 35 Saltsjö-Boo
Tel: 010-47 00 230
Fax: 010-47 00 235

Säljkontor/utställning:
Victor Hasselblads gata 9
421 31 Västra Frölunda
Tel: 010-47 00 240
Fax: 010-47 00 245

info@bellalite.se
www.bellalite.se